

Puntos destacados

de las últimas presentaciones de productos



T-Max® P, geometrías ISO S

Una completa serie de nuevas geometrías para un torneado productivo de HRSA y aleaciones de titanio con baja presión de herramienta y elevado control de virutas.

Véase el capítulo Torneado general



Calidad GC1115

Una calidad PVD resistente con buen equilibrio entre resistencia al desgaste y tenacidad. Aporta versatilidad real para materiales HRSA y acero inoxidable con la más alta seguridad de producción.

Véase el capítulo Torneado general



Materiales avanzados

Un área muy extendida con nuevas calidades: CB7035, CB7525, CB7925, CC6190 y diversas herramientas y plaquitas nuevas para la introducción de materiales de corte avanzados en nuevas áreas.

Véase el capítulo Torneado general, página A65

Puntos destacados

de las últimas presentaciones de productos

Calidad GC1145

Nueva calidad específica para tronzar y ranurar para operaciones que exigen tenacidad. Resistente al astillamiento y filo más duradero.

Véase el capítulo Tronzado y ranurado



CoroCut® tamaño M y R

Plaquetas y mangos CoroCut más grandes para hacer ranuras más anchas, hasta 15 mm, con rendimiento y arranque de viruta optimizados en ranurado pesado.

Las nuevas geometrías de las plaquetas complementan la gama actual.

CoroCut® 3

Geometría RS: Plaquetas de radios completos para ranurado y perfilado.

Geometría CS: disponibles en más ángulos frontales, para un tronzo sin tetones y rebarbas.

Véase el capítulo Tronzado y ranurado



Sistema de sujeción QS con refrigerante a alta presión (HP)

Gracias a la combinación de la capacidad de cambio rápido del sistema de sujeción QS y un refrigerante a alta presión, resulta la primera elección para máquinas con cabezal móvil. QS HP ofrece una producción sin contratiempos y una mayor calidad de los componentes en los materiales de viruta larga más exigentes.

Véase el apartado Mecanizado de piezas pequeñas en el capítulo Torneado general



Puntos destacados

de las últimas presentaciones de productos



CoroTurn SL70 con refrigerante a alta presión

Las lamas y adaptadores estándares proporcionan un alcance adicional para el perfilado y la formación de cavidades

Véase el capítulo CoroTurn SL



CoroThread™ 266

GC1135 es una nueva calidad de la gama CoroThread® para roscar. Es universal, adaptable a producciones mixtas en todos los materiales, especialmente en aceros inoxidables y en superaleaciones termorresistentes.

Véase el capítulo Roscado



Acoplamiento de disco Coromant Capto

CDI, el acoplamiento para herramientas de cambio rápido para centros de torneado, está ahora disponible como estándar.

Véase el capítulo Sistema de herramientas

Novedades

El catálogo se divide ahora en dos partes: Herramientas de torneado y Herramientas rotativas y ambas incluyen la información más reciente presentada en el CoroPak 11.1.



Herramientas para torneado

A TORNEADO GENERAL

B TRONZADO Y RANURADO

C ROSCADO

G SISTEMAS PORTAHERRAMIENTAS (para herramientas no rotativas)

H MECANIZADO MULTI-TAREA

I CoroTurn® SL (nuevo capítulo, véase a continuación)

J INFORMACIÓN GENERAL



Herramientas rotativas

D FRESADO

E TALADRADO


F MANDRINADO

G SISTEMAS PORTAHERRAMIENTAS (para herramientas rotativas)

J INFORMACIÓN GENERAL

Nuevo capítulo en el catálogo Herramientas de torneado

Todos los productos CoroTurn® SL, incluidas las cabezas de corte para torneado general, tronzado, ranurado y roscado se presentan ahora en el mismo capítulo como adaptadores CoroTurn® SL.

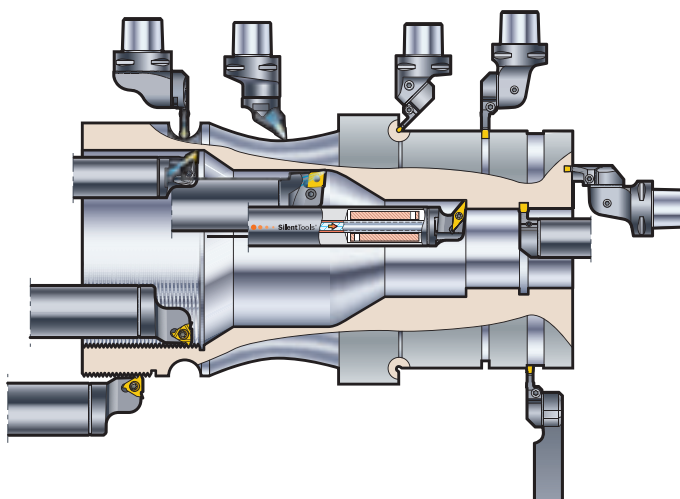

TORNEADO GENERAL	A
Plaquitas	A3
Mecanizado exterior	A89
Mecanizado interior	A235
Cartuchos para herramientas especiales	A235
TRONZADO Y RANURADO	B
ROSCADO	C
SISTEMAS PORTAHERRAMIENTAS	G
MECANIZADO MULTI-TAREA	H
CoroTurn® SL	I
INFORMACIÓN GENERAL	J
Índice alfanumérico	J14