



argiles



CE


ACX-12
ACX-15

1988  2008

PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE PERSONAL

Especificaciones	ACX-12	ACX-15
Altura de Trabajo	12 mts.	15 mts.
Altura Plataforma	10 mts.	13 mts.
Altura Replegada	2,6 mts.	2.8 mts.
Altura Replegada para Transporte	1,64 mts.	1.84 mts.
Altura del suelo a las bases	0,2 mts.	0.2 mts.
Largo Total	4.25 mts.	4.25 mts.
Ancho Total	2.25 mts.	2.25 mts.
Distancia entre ejes	2.8 mts.	2.8 mts.
Dimensiones plataforma principal	4mts.x1.8mts	4mts.x1.8mts.
Capacidad máxima con 1 extension	900 Kg.	900 Kg.
Capacidad máxima con 2 extensiones	800 Kg.	800 Kg.
Capacidad de carga en una extensión	200 Kg.	200 Kg.
Radio de Giro con un eje direccional	Interior 4 mts. Exterior 7.2 mts.	Interior 4 mts. Exterior 7.2 mts.
Radio de Giro con dos ejes direccionales	Interior 2 mts. Exterior 3.6 mts.	Interior 2 mts. Exterior 3.6 mts.
Tiempo de subida / bajada	45 seg./60 seg.	50 seg./65 seg.
Pendiente máxima de trabajo	45 %	45%
Capacidad depósito aceite hidráulico	100 lts.	100 lts.
Capacidad depósito aceite Gas-oil	100 lts.	100 lts.
Peso Total en vacío	5.600 Kg.	5.900 Kg.

- Transmisión Hidrostática: Bomba caudal variable de 28 c.c.
- Bloqueo Ruedas Delanteras / Traseras
- Velocidad de 0 a 6 Km./h.
- Freno en negativo.
- Tracción a las 4 Ruedas 4X4.
- Tipo de rueda 10,75 / 15,3.
- Motor Diesel Lombardini de 24 CV.
- Control de inclinación con pantalla digital: a 3º aviso acústico y a 5º paro subida.

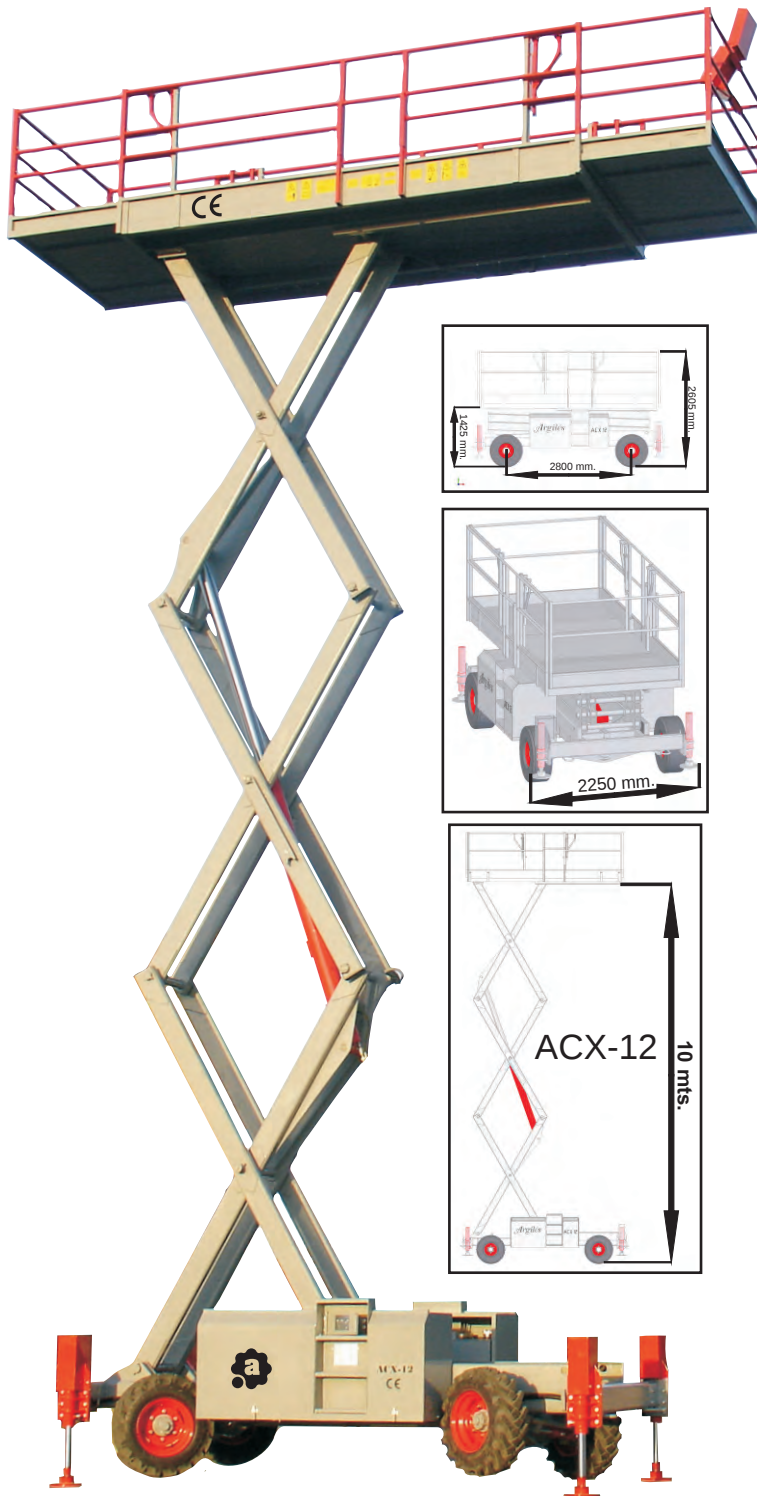

Plataforma bajada con los 4 estabilizadores bajados



Plataforma subida con los 4 estabilizadores bajados



Deposito aceite y componentes hidráulicos



Motor Diesel, Deposito de gasoil y panel de arranque

Características especiales a resaltar:

- Transmisión Hidrostática con bomba de caudal Variable.
- Tracción a las 4 ruedas.
- Posibilidad de 4 ruedas direccionales permitiendo tres tipos de giro, con lo que se logra una gran maniobrabilidad a la máquina.
- Velocidad de 0 a 6 Km./h.
- Bloqueo anti patinaje
- Control de inclinación con pantalla digital, que permite ver en tiempo real los grados de inclinación en los 4 sentidos. Con avisador acústico cuando se supera los 3º y deteniendo la subida a los 5º.
- Sistema de bajada de emergencia (con motor parado) eléctrico.
- Caja de mandos adaptable a la parte de la plataforma que vaya mejor para trabajar.
- Contador de horas.
- Sonido de Traslación.
- Frenos de disco eléctricos.
- Anillas para remolcar.
- Batería 12v 95A.
- Alternador 12V 50A.

Opciones:

- ACX 15, altura elevación de trabajo 15 mts.
- Dirección a las 4 ruedas.
- Auto-centrado de las ruedas traseras.
- Motor Lombardini de 32 CV.
- Velocidad de 0 a 9 Km/h.
- Neumáticos injectados.
- Neumáticos más anchos.
- Enchufe eléctrico en Plataforma.
- Faros de trabajo.
- 1 Plataforma de Extensión de 1.000 mm.
- 2 Plataformas de Extensión de 1.000 mm.

 **argiles**

www.argiles.es info@argiles.es

T. +34 973 601 793 • F. +34 973 712 441
C/ Sant Sebastià nº 2 - 25242 Miralcamp (Lleida)