



**PALLMANN®**

MI SUELO. MI VIDA.

# PRODUCTOS DE CALIDAD DESDE 1900

CATÁLOGO



**UZIN UTZ®**

PALLMANN.

MI  
SUELO.

MI  
VIDA.

**1900**

Pallmann fue creado por Georg Pallmann en Munich

**1982** Introducción del primer barniz al agua para suelos de madera**2001**

Uzin Utz AG adquiere Pallmann GmbH

**2004**

Introducción de MAGIC OIL 2K, primera combinación de aceites y ceras libre de disolventes

**2002**

Pallmann GmbH adquiere Atexx

**2004**

Stefan Neuberger asume la dirección de la compañía



Traslado a Würzburg con nuevas instalaciones de producción y oficinas

**2014**

Introducción del primer sistema para suelos de madera completamente libre de disolventes PALL-X ZERO

**2015**

Introducción de la lijadora para suelos de madera PALLMANN SPIDER

**2016**

Ampliación de la dirección por Philipp Utz

**2018**

Introducción de la gama PALLMANN COLOR COLLECTION

**2022**

Introducción del primer barniz para suelos de madera de 1 componente sin disolventes

**2022**

ORANGE WORLD abre sus puertas como centro de formación y nuevo punto de encuentro para clientes y empleados

**2023**

Presentación de MAGIC OIL CHANGE, un aceite natural para suelos de madera producido a partir de materias primas regionales renovables procedentes de la agricultura ecológica.

**2025**  
Celebración del 125 aniversario de la empresa y lanzamiento internacional del barniz premium de 1 componente para suelos de madera PALL-X 96 POWER

# INDICE DE PRODUCTOS

## LA GAMA COMPLETA

### TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

<b>PALL-X ZERO SYSTEM</b>	<b>8 – 11</b>
PALL-X 96 ZERO	8
PALL-X ZERO BASE	10
PALL-X ZERO FILLER	10
PALL-X ZERO 2K	11
<b>Relleno de Juntas</b>	<b>12 – 14</b>
PALL-X FILLER	12
PALL-X KITT	14
<b>Productos Especiales</b>	<b>14</b>
PALL-X GEL	14
PALL-X 350	14
<b>Imprimación</b>	<b>15 – 16</b>
PALL-X 325	15
PALL-X 320	15
PALL-X 333	16
<b>Color Collection</b>	<b>18 – 20</b>
PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE	18
PALL-X 333 COLOR TESTER	20
PALLMANN COLOR COLLECTION STYLEBOX	20
<b>Freestyle Collection</b>	<b>21</b>
<b>Acabados</b>	<b>22 – 27</b>
PALL-X 98	22
PALL-X 96 POWER	24
PALL-X 96 ORIGINAL	26
PALL-X PURE	26
SPORT-COLOR 2K	26
PALL-X TREND	27
PALL-X SPORT 2K	27
<b>Productos Especiales</b>	<b>27</b>
PALL-X Retarder	27
PALL-X GRIP	27
<b>Aceites</b>	<b>28 – 31</b>
MAGIC OIL 2K CHANGE	28
MAGIC OIL 2K ORIGINAL	30
MAGIC OIL 2K WHITE	30
MAGIC OIL 2K PURE	30
MAGIC OIL 2K SPA	31
MAGIC OIL 1K EASY	31
MAGIC OIL 2K ERGO	31

<b>X-Light System</b>	<b>32</b>
<b>Suelos Resilientes</b>	<b>34 – 35</b>
TURBO PROTECT PLUS	34
ABRASIV PAD	34
TURBO PROTECT EXTRA	35
TURBO BASIC CLEANER	35
PUR CLEANER	35

### ADHESIVOS

<b>Adhesivos e imprimaciones</b>	<b>38 – 39</b>
PALLMANN P6	38
PALLMANN P5	38
PALLMANN P4	38
PALLMANN P9	39
PALLMANN P104	39

### PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

<b>Imprimaciones e compuesto de nivelación</b>	<b>41</b>
PALLMANN P25	41
UZIN PE 360 PLUS	41
UZIN NC 182	41

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

<b>Mantenimiento y limpieza</b>	<b>42 - 47</b>
MAGIC OIL CARE	43
FINISH CARE	45
FINISH CARE STOP	45
CLEAN	45
CLEAN STRONG	46
MAINTENANCE OIL	46
PALLMANN SPRAYMOP SET	47
PALLMANN WOODFLOOR CLEANER CONCENTRATE	47
PALLMANN SPRAYMOP PAD	47

# ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

## OUTDOOR SYSTEM

<b>Outdoor System</b>	<b>50</b>
OUTDOOR-OIL	50
WOOD REFRESHER	50

## MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

<b>Máquinas de lijar suelos de madera</b>	<b>54 - 59</b>
PALLMANN SPIDER	54
PALLMANN GECKO STAR 2.0	56
PALLMANN COBRA	58
PALLMANN GECKO FLEX 2.0	58
PALLMANN UNO	58
PALLMANN COBRA CLASSIC	59
<b>Máquinas de limpieza</b>	<b>59</b>
PALLMANN TURBO SCRUBBER	59
<b>Accesorios para Máquinas</b>	<b>60 - 63</b>
EXTRAPESO ADICIONAL DE 15 KG	60
FALDON DE SELLADO DE POLVO SPIDER	60
ARO DE LUZ LED SPIDER	60
PLATO TRIPLE DISCO	60
PLATO TRIPLE DISCO SPIDER ACCESORIOS	60
SPIDER SATELLITE DISC VELCRO 180 MM	60
PALLMANN FLEX DISC	60
DISCO DE VELCRO DE REPUESTO SPIDER AZUL	
AUTOADHESIVO 178 MM	61
ARANDELA DE ARAÑA 180 MM	61
ENGRANAJE CLARKE	61
PAD DE SPIDER CON EL ACOPLAMIENTO CLARKE	61
HIDRAULICO DE PRESIÓN DE GAS DE LA SPIDER	61
SEGMENTO DE DIAMANTE PALLMANN SPIDER	61
CAJA PARA EL TRIPLE PLATO SPIDER	62
CAJA DE SEGMENTOS DE DIAMANTE DE PALLMANN SPIDER	62
GECKO STAR 2.0 BRAZO CORTO	62
PALLMANN ACCESORIO PARA RINCONES	62
ADAPTADOR DE ESQUINA PARA ATORNILLADOR INALÁMBRICO	62
RINCONES ALMOHADILLA DE APOYO 60 MM	63
DISCO DE VELCRO 60 MM AUTOADHESIV	63
WOLFF PRESAPARATOR	63
WOLFF ASPIRADOR M30	63
<b>Tecnología de cepillado</b>	<b>64</b>
PALLMANN BRUSH SET	64

<b>Lijas</b>	<b>68 - 71</b>
DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 178 MM	68
DE 10 AGUJEROS	68
DISCOS DE VELCRO DE CERÁMICA PLUS	68
DE 178 MM CON 10 AGUJEROS	68
DISCOS DE CARBURO DE SILICIO DE VELCRO DE 178 MM DE 10 AGUJEROS	68
PALLMANN POWER PAD 178 MM	68
PALLMANN POWER PAD 410 MM	68
LIJA 406 MM	69
PAD BRILLANTE 410 MM	69
DISCOS DE CARBURO DE SILICO	
DE VELCRO 150 MM CON AGUJERO	69
DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 150 MM	69
DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 150 MM 8 AGUJEROS	70
DISCOS DE VELCRO DE CARBURO DE SILICIO DE 178 MM CON AGUJERO	70
DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 178 MM	70
DISCOS DE VELCRO 60 MM PARA RINCONES	70
BANDAS DE ZIRCONIO DE 200 X 750 MM	70
BANDAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO DE 200 X 750 MM	71
PAD LIMPIEZA 406 / 10	71
PAD LIMPIEZA 406 / 20	71
JOINT FILLER	71
<b>Accesorios y herramientas</b>	<b>72 - 75</b>
PALLMANN COVER PRO	72
MOPA PARA SUELO / REPUESTO PARA MOPA	72
APLICADOR MAGIC OIL	72
PAÑO PARA ACEITAR	72
ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE 27 CM	72
ESPÁTULAS PARA ADHESIVOS PALLMANN	72
RODILLO DE APLICACIÓN BASE AGUA ESPECIAL 8MM/25CM	73
RODILLO DE APLICACIÓN BASE AGUA UNIVERSAL 11MM/25CM	73
RODILLO DE APLICACIÓN PARA BARNIZ BRILLANTE	73
RODILLO DIARIO DESECHABLE	73
RODILLO DE FIBRA DE NYLON	73
MANGO PARA EL RODILLO	73
MANGO TELESCÓPICO LP220	74
RODILLO DE APLICACIÓN DE COLOR 4MM/5CM	74
MANGO PARA EL RODILLO DE APLICACIÓN COLOR	74
CONTENEDOR DE RODILLO	74
BOLSAS	74
CUBO PALLMANN PARA BARNICES	74
CINTA ADHESIVA PARA SPORT-COLOR 2K 25 MM X 50 M	75
UZIN CLEAN-BOX	75
RODILLO DE CEPILLO TURBO SCRUBBER	75
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN TURBO SCRUBBER	75

# MÁS ALLÁ DE

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



# PALL-X 96 ZERO


## BARNIZ DE 1 COMPONENTE

**Barniz para parquet de 1 componente al agua sin disolventes para áreas de uso intensivo tanto residencial como comercial, que garantiza la mejor calidad del aire interior.**



**SIN DISOLVENTES  
SOLVENT-FREE**

### Sistema Recomendado

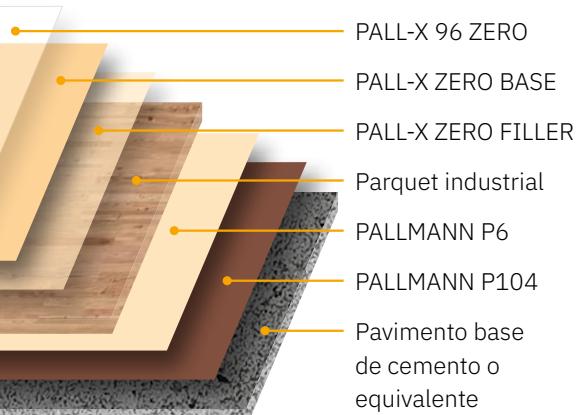

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Muy alta resistencia al desgaste mecánico y químico
- Muy buena capacidad de llenado
- Rápido secado
- Alta resistencia a la abrasión y a productos químicos
- Resistencia antideslizamiento R9
- Cumple con TRGS 617

Para las personas concienciadas con el medio ambiente, es particularmente importante conseguir la mejor calidad del aire interior con los productos aplicados. Con el SISTEMA ZERO de PALLMANN puede ofrecer la solución adecuada para este grupo objetivo.



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
169408	5l	mate	aprox. 100 ml / m <sup>2</sup>	W1





“

**EL SISTEMA PALL-X ZERO completo no contiene disolventes y es la primera opción para los clientes con conciencia ecológica.**

Mari Carmen Gomez Horcajuelo,  
Jefe de ventas de PALLMANN en España



# PALL-X ZERO BASE

## IMPRIMACIÓN

SIN DISOLVENTES  
SOLVENT-FREE

Imprimación a base de agua de un componente libre de disolventes para aplicar con rodillo.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Apariencia uniformemente brillante
- Alta fiabilidad de procesamiento incluso con maderas muy absorbentes
- Minimiza el encolado lateral
- Sin disolventes
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
73172	5 l	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>	W1

# PALL-X ZERO FILLER

## RELLENO DE JUNTAS

SIN DISOLVENTES  
SOLVENT-FREE

Relleno de juntas a base de agua libre de disolventes con muy buena capacidad de relleno.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- pavimento de madera
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Secado rápido
- Buena adherencia para juntas de hasta 1,5 mm
- Buena estabilidad en la junta de parquet, no merma
- Alta solidez del color
- Claramente visible sobre la superficie del parquet; para no dejar manchar al pulir
- No emboza la lija
- Sin disolventes
- Adecuado para todos los tipos de madera disponibles
- comercialmente



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
73173	5 l	aprox. 50 – 100 ml/m <sup>2</sup>	W1


# PALL-X ZERO 2K

## BARNIZ DE 2 COMPONENTES

**Barniz para suelos de madera de 2 componentes a base de agua, libre de disolventes para suelos con un alto tráfico en áreas comerciales o residenciales. PALL-X ZERO tiene una apariencia mate bajo que asegura una superficie bella y natural.**



### Sistema Recomendado

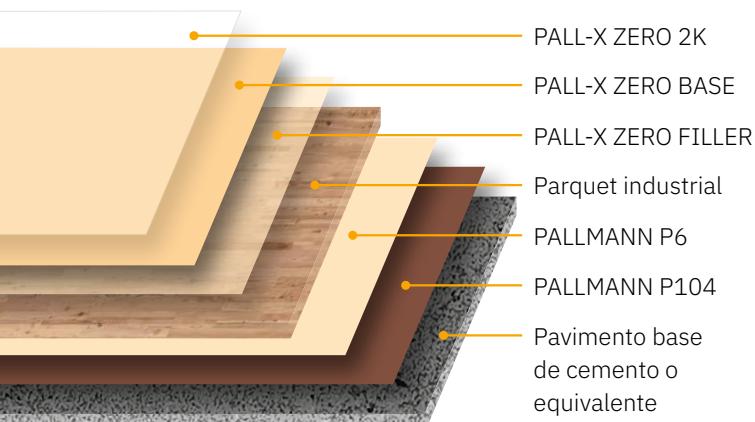

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Buena resistencia al desgaste mecánico y químico muy fuerte
- Muy buena capacidad de llenado
- Apariencia extremadamente mate
- Excelentes propiedades de fluidez
- Sin disolventes
- Cumple con TRGS 617

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
73699	2 x 4 l + 2 x 1 l	mate especial	aprox. 80 ml/m <sup>2</sup>	W1 / DD



# PALL-X FILLER

## RELENO DE JUNTAS

**Relleno de juntas a base de agua de fibra reforzada con muy buena capacidad de relleno.**



### PALL-X FILLER en comparación con otros rellenos de juntas



1. convencional RELLENO DE JUNTAS
2. PALL-X FILLER
3. sin refuerzo de fibra
4. Con refuerzo de fibra

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- pavimento de madera
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Secado muy rápido
- Muy buena adherencia para juntas de hasta aprox. 3 mm
- Muy buena estabilidad en la junta de parquet, no merma
- Alta solidez del color
- Muy buena visibilidad en la superficie del parquet
- No emboza la lija
- Con refuerzo de fibra
- Adecuado para todos los tipos de madera disponibles comercialmente

Artículo Nro.

Tamaño del envase

Consumo

GISCODE

162032

5 l

aprox. 60 – 120 ml/m<sup>2</sup>

W2+





“

Con la tecnología de fibra patentada, PALL-X FILLER también rellena juntas más anchas de forma fiable con una sola aplicación. Gracias a su amplio tiempo de trabajo, puede cubrir mayores áreas de suelo en comparación con los emplastes convencionales. Eso es lo que me convenció.

Hugo Lopez Hernandez,  
Técnico de PALLMANN en España

# PALL-X KITT

## RELLENO DE JUNTAS

Relleno de juntas a base de agua con buena capacidad de relleno.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- pavimento de madera RE
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Secado muy rápido
- Buena adherencia para juntas de hasta aprox. 2 mm
- Buena estabilidad en la junta de parquet, no merma
- Alta resistencia al color
- Claramente visible sobre la superficie del parquet; para no dejar manchar al pulir
- No emboza la lija
- Adecuado para todos los tipos de madera disponibles comercialmente



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
12732	5 l	aprox. 50 – 100 ml/m <sup>2</sup>	W3+

# PALL-X GEL

## GEL ESPECIAL

Gel especial a base de agua de 1 componente para suelos de madera para llenar el poro previo a la última aplicación de barnices al agua de suelos de madera PALLMANN.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Buena capacidad de llenado
- Secado rápido
- Favorece un aspecto perfecto en la superficie
- Compatible con todos los barnices PALL-X



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
12570	1 l	aprox. 20 ml/m <sup>2</sup>	W2+

# PALL-X 350

## PROMOTOR DE ADHERENCIA DE 2 COMPONENTES

Imprimación para aplicar con rodillo de 1 componente al agua y sin disolventes, que garantiza la mejor calidad posible del aire interior.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Secado rápido
- Muy buena adherencia a una amplia variedad de sustratos
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
60022	0,75 + 0,25 l	aprox. 20 – 35 ml / m <sup>2</sup>	W3 / DD+

# PALL-X 325

## IMPRIMACIÓN

Imprimación a base de agua de **1 componente** para aplicar con rodillo o espátula, para suelos de madera altamente absorbentes que evita el encolado en los bordes.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Secado rápido
- Apariencia uniforme
- Ensalza el color de la madera
- Minimiza el encolado lateral
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
13267	5 l	aprox. 60 – 100 ml/m <sup>2</sup>	W2+

# PALL-X 320

## IMPRIMACIÓN

Imprimación para aplicar con rodillo y espátula de **1 componente** al agua.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Apariencia uniforme
- Poco realce del color
- Minimiza el encolado lateral
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
14289	5 l	aprox. 60 – 100 ml / m <sup>2</sup>	W2+

# PALL-X 333

## IMPRIMACIÓN DE ACEITE DE 2 COMPONENTES

Imprimación para suelos de madera de 2 componentes libre de disolventes para todo tipo de maderas estándares europeas compatibles con los barnices para suelos de madera PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K y PALL-X 96 POWER y también para los aceites de 2 componentes MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Añadiendo PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE, como un tercer componente, con una aplicación los suelos de madera pueden ser tintados.



### Sistema recomendado



### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Ensalza el color y la estructura de la madera
- Protección contra incendios Cfl-s1\*\*
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color	Consumo	GISCODE
68044	0,8 + 0,2 l	neutral	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10 / DD+

### PALL-X 333 COLOR WHITE\*\*\*

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color	Consumo	GISCODE
73208	0,8 + 0,2 l	blanco	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10 / DD+



El curando químico puede variar enormemente dependiendo de las condiciones climáticas y de las condiciones de la superficie. Se debe observar la ficha de seguridad del producto. Se puede recubrir después de 24 horas con PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER o MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

\* El consumo y el tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de absorción de la superficie y del tipo de madera o parquet que se va a aceitar.

\*\* Barniz PALL-X 98, espesor mínimo de madera maciza 19 mm, densidad aparente de al menos 480 kg/m<sup>3</sup>, humedad de la madera 9 %.

\*\*\* Sellado con PALL-X 98 o PALL-X ZERO 2K.

**Nota importante:** El polvo de lijado de los sistemas de secado por oxígeno produce combustión inmediata. ¡Riesgo de fuego! Despues de completar el trabajo de lijado, el polvo de lijado acumulado se debe humedecer y eliminar en un contenedor cerrado. El contacto con pads o materiales textiles puede provocar el riesgo de combustión espontáneo. Por lo tanto, trapos empapados, almohadillas o similares se deben humedecer con agua y almacenarse en recipientes herméticamente cerrados.



“

**¡Para dar a la madera un mayor realce del color, se recomienda regar la superficie del suelo de madera antes de aplicar PALL-X 333 para conseguir un verdadero ‘efecto wow’!**

Jorma Kareinen,  
Jefe de ventas de PALLMANN en Finlandia

# PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE

## COLOR CONCENTRADO

**Concentrado de color de aceites y pigmentos líquidos para añadir como tercer componente a PALL-X 333 A/B. La combinación de PALL-X 333 y PALL-X 333 C COLOR CONCENTRADO es adecuado para la imprimación y coloración simultánea de muchas de las maderas europeas comunes, especialmente roble, fresno, pino. La superficie tratada de esta forma se puede recubrir con los barnices de 2 componentes para suelos de madera PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER, así como con el aceite para suelos de madera de 2 componentes MAGIC OIL 2K ORIGINAL.**



### Sistema recomendado



### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados y cementados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- ensalza el color y la estructura de la madera
- colorea todas las maderas europeas comunes

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color
83288	0,2 l	No. 3 Balanced Oak
83290	0,2 l	No. 5 Victorian Bronze
83318	0,2 l	No. 6 Havana Brown
83292	0,2 l	No. 8 Stylish Chestnut
83294	0,2 l	No. 10 Rich Brown
83299	0,2 l	No. 14 Smoked Oak
83306	0,2 l	No. 22 Between Brown
83307	0,2 l	No. 23 Weathered Grey
83308	0,2 l	No. 24 Sober White
83309	0,2 l	No. 25 Covered Grey
83312	0,2 l	No. 28 Exotic Brown
83313	0,2 l	No. 29 Elegant Walnut

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color	
84564	0,2 l	No. 33 Black	
84565	0,2 l	No. 34 Grey	
84566	0,2 l	No. 35 Dark Brown	
163673	0,2 l	No. 44 Chocolate Brown	
163674	0,2 l	No. 45 Just Grey	
182532	0,2 l	No. 46 Royal Oak	
182533	0,2 l	No. 47 Antique Brown	
182534	0,2 l	No. 48 Silver Grey	
182535	0,2 l	No. 49 Kashmir	
182536	0,2 l	No. 50 Sand	
182537	0,2 l	No. 51 Caramel	

**Nota:** Debido a las propiedades físicas del color blanco, sigue estando disponible como 1 l PALL-X 333 COLOR BLANCO.



Balanced Oak



Victorian Bronze



Havana Brown



Stylish Chestnut



Rich Brown



Smoked Oak



Between Brown



Weathered Grey



Sober White



Covered Grey



Exotic Brown



Elegant Walnut




Black



Grey



Dark Brown



Chocolate Brown



Just Grey



Royal Oak



Antique Brown



Silver Grey



Kashmir



Sand



Caramel



White\*

\* PALL-X 333 COLOR WHITE

**Nota:** Las pruebas de color mostrados son sólo para fines de muestra, los resultados reales en las diferentes maderas pueden variar. Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que aplique el color deseado en cada de suelo de madera del lugar de trabajo. PALLMANN ha creado testers o aplicadores especialmente diseñados para poder realizar la muestra de color de nuestra gama PALLMANN COLOR COLLECTION 2.0.

“

**Si tus clientes prefieren Vintage, Clásico o Minimalista, con PALLMANN COLOR COLLECTION 2.0, tu puedes diseñar los suelos de madera individualmente. Con la caja de Style box puedes tener una gran impresión de todas las tonalidades.**

Jon Turbutt,  
Jefe de ventas de PALLMANN en UK



# PALL-X 333 COLOR TESTER

## PROBADOR DE COLORES

Muestras de color líquido de todos los colores de PALLMANN COLOR COLLECTION 2.0. Con el aplicador de color para muestras, se puede aplicar el color sin esfuerzo sobre la madera a tratar o sobre una superficie para probar. El PALL-X 333 COLOR TESTER, proporciona la selección del color y, además garantiza el color seleccionado en combinación con el tono seleccionado con la madera elegida, para proporcionar la apariencia de superficie deseada.



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color
182555	0,08 l	No. 3 Balanced Oak
182556	0,08 l	No. 5 Victorian Bronze
182558	0,08 l	No. 6 Havana Brown
182560	0,08 l	No. 8 Stylish Chestnut
182561	0,08 l	No. 10 Rich Brown
182562	0,08 l	No. 14 Smoked Oak
182563	0,08 l	No. 15 White
182564	0,08 l	No. 22 Between Brown
182565	0,08 l	No. 23 Weathered Grey
182566	0,08 l	No. 24 Sober White
182567	0,08 l	No. 25 Covered Grey
182568	0,08 l	No. 28 Exotic Brown

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color
182569	0,08 l	No. 29 Elegant Walnut
182570	0,08 l	No. 33 Black
182571	0,08 l	No. 34 Grey
182573	0,08 l	No. 35 Dark Brown
182574	0,08 l	No. 44 Chocolate Brown
182575	0,08 l	No. 45 Just Grey
182576	0,08 l	No. 46 Royal Oak
182577	0,08 l	No. 47 Antique Brown
182578	0,08 l	No. 48 Silver Grey
182579	0,08 l	No. 49 Kashmir
182580	0,08 l	No. 50 Sand
182581	0,08 l	No. 51 Caramel

# PALLMANN COLOR COLLECTION 2.0 STYLEBOX

## CAJA DE MUESTRAS

PALLMANN COLOR COLLECTION 2.0 se presenta en una caja de madera de alta calidad. La STYLEBOX contiene ejemplos de tablas de madera y un aplicador de cada color PALL-X 333 COLOR TESTER. Los ejemplos de maderas y los aplicadores de colores ayudarán al cliente y aseguran el color de la selección.



Artículo Nro.	Artículos incluidos
84260	24 x tableros de muestra y 24 x PALL-X 333 COLOR TESTER



# PALLMANN FREESTYLE COLLECTION

## SISTEMA DE COLORES

La COLECCIÓN FREESTYLE de PALLMANN es un sistema técnicamente muy sofisticado para los amantes de los suelos de madera. Las superficies de los suelos de madera estructuradas pueden convertirse en superficies impresionantes con un aspecto original y bicolor utilizando la imprimación especial al aceite de color PALL-X 333 COLOR, el color PALL-X COLOR EFFECT, producto nuevo, y el barniz de dos componentes PALL-X 98.



Un sistema innovador para crear superficies de madera únicas e increíbles.



Los doce colores de última tendencia del sistema ofrecen a los profesionales del suelo de madera, la libertad creativa para crear obras de arte únicas.


# PALL-X 98

## BARNIZ DE 2 COMPONENTES

**Barniz al agua de dos componentes para suelos de madera en áreas residenciales y comerciales con un uso muy pesado, incluyendo suelos de madera industriales. Las excelentes propiedades de flujo y nivelación proporcionan belleza al suelo cada vez que se trata con este barniz.**



## **Sistema recomendado**

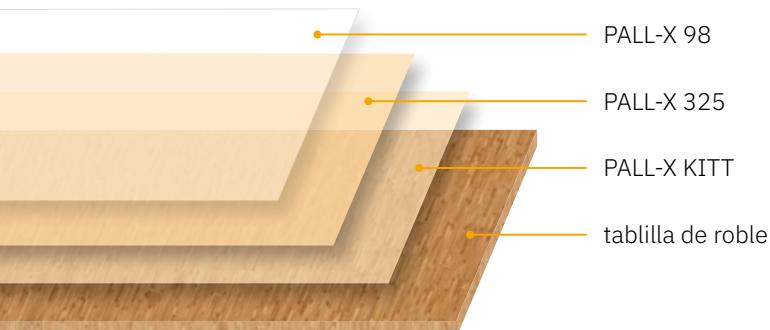

## Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
  - pavimento de madera RE
  - parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

## Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico extremo
  - Muy buena capacidad de llenado
  - Secado y resistencia final muy rápidos
  - Excelentes propiedades de fluidez
  - Resistencia a la abrasión elevada
  - ÖNORM 2354 grado de exigencia C
  - Resistencia al deslizamiento R9 en combinación con PALL-X GRIP R10
  - DIN EN 71-3 (Seguridad de los juguetes, parte 3: Migración de ciertos elementos)
  - Protección contra incendios Cfl-s1\*
  - Cumple con TRGS 617

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
10093	4,5 + 0,45 l	satinado	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>	W2 / DD+
10094	4,5 + 0,45 l	mate	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>	W2 / DD+
10100	4,5 + 0,45 l	brillo	aprox. 130 ml/m <sup>2</sup>	W2 / DD+



\* Con la imprimación PALL-X 333, mínimo de la madera 19 mm, densidad bruta a 480 kg/m<sup>3</sup>, humedad de la madera 9 %



“

**Veo el tema con los sistemas de barniz de 2 componentes bastante cómodo. Ciertamente, se necesita un poco más de tacto. Pero con PALL-X 98 tiene la ventaja de unas propiedades de cubrición y tono realmente fabulosas. ¡Que no cunda el pánico!**

Klaus-Dieter Achtsnit,  
Jefe de ventas de PALLMANN en Austria



# PALL-X 96 POWER

## BARNIZ DE 1 COMPONENTE

**Barniz para parquet premium de 1 componente al agua, para suelos de parquet con una muy alta exigencia a la resistencia mecánica, en superficies muy transitadas tanto en zonas residenciales como comerciales. Proporciona una protección fiable frente a los araños y a la abrasión y ofrece una resistencia química fiable a los productos químicos domésticos habituales.**



### Fase de aplicación y secado

El amplio tiempo abierto y el posterior secado rápido ofrecen a los profesionales la seguridad de un acabado muy consistente con un gran ahorro de tiempo. Los tiempos de secado se reducen considerablemente a sólo 3 horas antes del pulido entre capas.

### Fase de aplicación

Barnices convencionales de 1 componente para suelos de madera

### PALL-X 96 POWER

Muestra el máximo tiempo abierto posible para reducir las marcas de aplicación no deseadas.

→ Tiempo

### Fase de secado

### PALL-X POWER

Barnices convencionales de 1 componente para suelos de madera

Muestra el tiempo de secado antes del pulido entre capas

→ Tiempo

### Adecuado para



- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Muy buena resistencia a tensiones mecánicas y químicas muy elevadas
- Muy buena capacidad de llenado
- Secado muy rápido
- Muy buenas propiedades de nivelación
- Muy buena resistencia a los araños y al desgaste
- Consecución muy rápida de la resistencia final
- ÖNorm 2354 Clasificación C
- Resistencia antideslizamiento R9 y R10 (en combinación con PALL-X Grip)
- DIN 53160 (resistencia a la saliva y al sudor)
- DIN EN 71-3 (Capa de seguridad para los niños, p. 3: migración de ciertos elementos)
- Se puede conseguir la clase de protección contra incendios Cfl-s1 de acuerdo con las especificaciones de la norma DIN EN 14342:2013-09
- Cumple con TRGS 617 u EMICODE EC 1 PLUS / Muy baja emisión
- DE-UZ 12a / Respetuoso con el medio ambiente, por su bajo contenido en componentes nocivos para la salud

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
181844	5l	satinado	aprox. 100 ml / m <sup>2</sup>	W2+
181845	5l	mate	aprox. 100 ml / m <sup>2</sup>	W2+



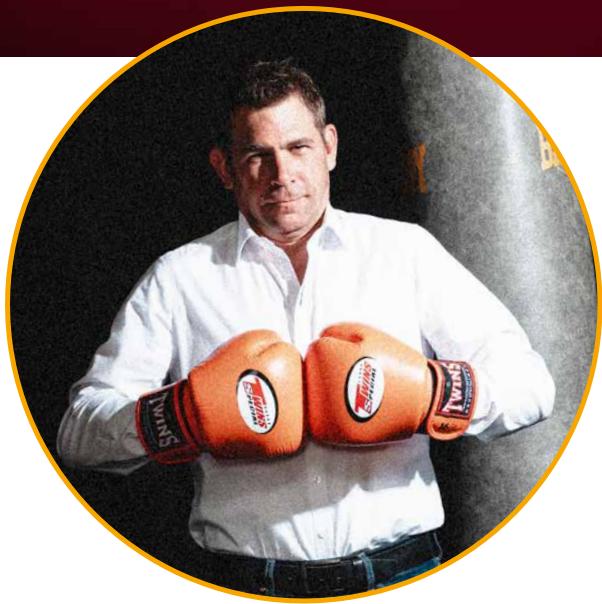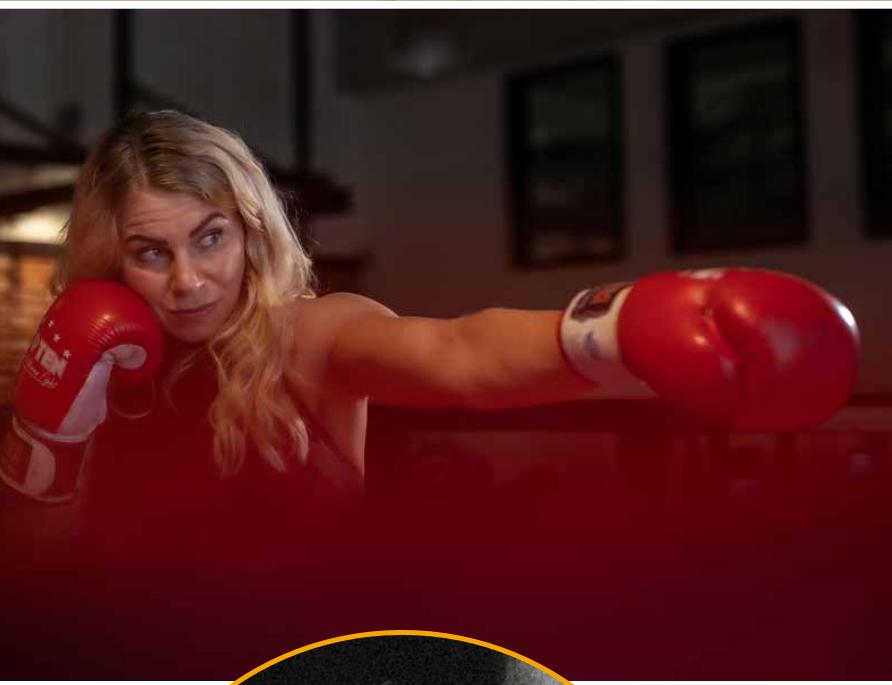

“

**El campeón de la familia de los barnices de 1 componente eleva a un nuevo nivel a estos barnices y establece nuevos estándares. El nuevo PALL-X 96 POWER tiene su propio peso.**

Jochen Röck,  
Director del departamento técnico PALLMANN

# PALL-X 96 ORIGINAL

## BARNIZ DE 1 COMPONENTE

Barniz al agua de secado rápido de 1 componente para suelos de madera y de corcho. Para ser utilizado en áreas residenciales y comerciales.

### Adecuado para

- suelos de madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico elevado
- Muy buena capacidad de llenado
- Secado muy rápido
- Elevada resistencia a la abrasión
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
13271	5 l	satinado	aprox. 100 ml / m <sup>2</sup>	W2+
13697	5 l	mate	aprox. 100 ml / m <sup>2</sup>	W2+

# PALL-X PURE

## BARNIZ DE 2 COMPONENTES

Barniz al agua de 2 componentes para suelos de madera con alto tráfico tanto residencial como comercial. PALL-X PURE mantiene el aspecto mate natural de los suelos de madera, e inhibe el amarilleamiento natural de los suelos de madera.

### Adecuado para

- suelos de madera lijados
- suelos con sistemas de calefacción

### Beneficios

- buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- buena capacidad de relleno
- secado rápido y dureza final
- aspecto extremadamente mate
- efecto mate natural
- muy buenas propiedades de flujo
- evita el amarilleamiento de la madera



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
10108	4,5 + 0,45 l	mate especial	aprox. 80 ml/m <sup>2</sup>	W3 / DD+

# SPORT-COLOR 2K

## MARCADO DE LÍNEAS EN SUELOS DEPORTIVOS

Pintura para el marcado de líneas de 2 componentes en áreas deportivas.

### Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- Alta capacidad de llenado
- Secado rápido
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color	Consumo	GISCODE
79311	1 + 0,1 l	amarillo zinc	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79312	1 + 0,1 l	naranja puro	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79313	1 + 0,1 l	rojo fuego	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79314	1 + 0,1 l	azul genciana	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79315	1 + 0,1 l	azul claro	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79316	1 + 0,1 l	verde helecho	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79317	1 + 0,1 l	blanco tráfico	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+
79318	1 + 0,1 l	negro tráfico	aprox. 10 -12 ml/m lineal con una anchura de línea de 5 cm	W3 / DD+

# PALL-X TREND

## BARNIZ DE 2 COMPONENTES

Barniz de 2 componentes al agua para suelos de madera con alto desgaste.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- Muy buena capacidad de llenado
- Secado y resistencia final rápidos
- Buenas propiedades de fluidez
- Resistencia a la abrasión muy elevada
- Cumple con TRGS 617



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
83529	4,5 + 0,45 l	satinado	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>	W3 / DD+
89453	4,5 + 0,45 l	mate	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>	W3 / DD+

# PALL-X SPORT 2K

## BARNIZ DE 2 COMPONENTES

Barniz al agua de 2 componentes para suelos de madera para áreas de deporte con uso intenso.

PALL-X SPORT 2K alcanza el coeficiente de fricción de deslizamiento según las normas DIN 18032 y EN 14904 y corresponde a ÖNorm 2354 clasificación C.

### Adecuado para

- suelos de madera de áreas deportivas de interior

### Beneficios

- muy buena resistencia al desgaste extremo mecánico y químico
- muy buena capacidad de relleno
- secado rápido y dureza final
- alta elasticidad
- resistencia extremadamente alta a la abrasión



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo	GISCODE
10103	4,5 + 0,45 l	satinado	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>	W2 / DD+

# PALL-X RETARDER

## RETARDER

Aditivo para alargar el tiempo de trabajo de los barnices PALL-X.

### Adecuado para

- todos los barnices al agua de PALLMANN

### Beneficios

- aditivo para alargar el tiempo abierto de las aplicaciones por lo que respeta las condiciones climáticas no adecuadas (entre 15 – 30 °C a 25 – 65 % de humedad relativa)



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo
13275	1 l	max. 5 % de la cantidad de barniz

# PALL-X GRIP

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Polvo de estructura para conseguir la resistencia al deslizamiento R10 según BGR 181 en PALL-X 98.

### Adecuado para

- PALL-X 98 en brillo, satinado o mate

### Beneficios

- incrementa la resistencia al deslizamiento



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo
82319	75 g	75 gr. en 5,5 l PALL-X 98


# MAGIC OIL 2K CHANGE

## ACEITE DE 2 COMPONENTES

**Aceite para suelos de madera de 2 componentes sin disolventes, con aceite de cáñamo prensado en frío y ceras naturales, que se seca por oxidación y reticulación tras añadir endurecedor.**



### Sistema recomendado

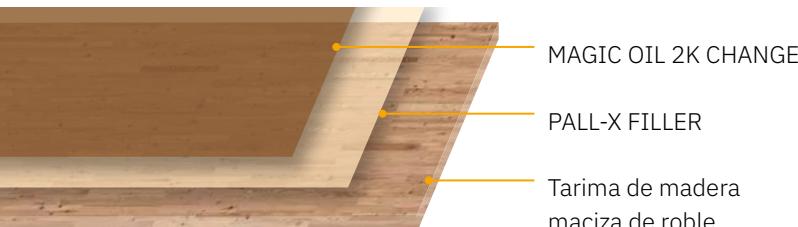

### Adecuado para

- suelos de madera lijados con relleno de juntas
- uso en suelos de madera instalados sobre sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente

### Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- Ensalza el color y la estructura de la madera
- Resistencia al deslizamiento R10/DIN 51130
- DIN 53160 (Resistencia a la saliva y al sudor)
- EN 71-3 (Seguridad de los juguetes, parte 3: Migración de ciertos elementos)
- Protección contra incendios Cfl-s1
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> en aprox. 60% comparado con otros aceites convencionales para el parquet

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
158420	0,91 + 0,09 l	aprox.. 25 - 50 ml / m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+



\* El consumo y el tiempo de secado pueden variar de acuerdo con la absorbencia y la condición de la superficie de la madera o del parquet que será impregnado.

\*\* Espesor mínimo de la madera 19 mm, densidad bruta a 480 kg / m<sup>3</sup>, humedad de la madera 9 %.

**NOTA importante:** El polvo de lijado procedente de los sistemas de secado con oxígeno es autoinflamable - Peligro de incendio. Tras finalizar los trabajos de lijado, ¡el polvo de lijado resultante debe regarse con agua y eliminarse en recipientes herméticos!



“

**MAGIC OIL CHANGE** cambia muchas cosas. Para los parqueteros, para los clientes finales y para el medio ambiente. No solo se compone de más de un 90 % de materias primas renovables, sino que la materia prima procede de agricultores de la región de Würzburg.

Frank Weigl,  
Desarrollo de PALLMANN



# MAGIC OIL 2K ORIGINAL

## ACEITE DE 2 COMPONENTES

Aceite para suelos de madera de dos componentes libre de disolventes compuesto por aceites naturales y ceras. Al añadir el endurecedor ayuda a asegurar el proceso de secado.

### Adecuado para

- suelos de madera lijados
- suelos con sistemas de calefacción radiante

### Beneficios

- rápido secado
- muy buena resistencia a desgaste mecánico y químico
- ensalza el color y estructura de la madera
- resistencia al deslizamiento R10/DIN 51130
- DIN 53160 (resistencia a la saliva y al sudor)
- EN 71-3 (seguridad de juguetes Parte 3: migración de ciertos elementos)
- Libre de solventes



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
21283	0,91 + 0,09 l	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+
21284	2,5 + 0,25 l	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+

# MAGIC OIL 2K WHITE

## ACEITE DE 2 COMPONENTES

Aceite para suelos de madera de 2 componentes en blanco sin disolventes, con aceites y ceras naturales, con secado y reticulación por oxidación tras añadir el endurecedor.

### Adecuado para

- suelos de parquet y madera lijados y cementados
- pavimento de madera RE
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

### Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- Ensalza el color y la estructura de la madera de color blanco
- Resistencia al deslizamiento R10/DIN 51130
- DIN 53160 (Resistencia a la saliva y al sudor)
- EN 71-3 (Seguridad de los juguetes, parte 3: Migración de ciertos elementos)



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
159671	0,8 + 0,2 l	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+

# MAGIC OIL 2K PURE

## ACEITE DE 2 COMPONENTES

Aceite para suelos de madera de 2 componentes sin disolventes, con aceites y ceras naturales, con secado por oxidación y reticulación tras añadir el endurecedor.

### Adecuado para

- Suelos de madera lijado con relleno de juntas
- Bloques de madera
- Uso en suelos de madera instalados sobre sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente
- Maderas europeas de color claro disponibles en el mercado

### Beneficios

- Muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- Ensalza el color natural de la madera y le da una apariencia de madera en crudo
- Resistencia al deslizamiento R10/DIN 51130
- DIN 53160 (Resistencia a la saliva y al sudor)
- EN 71-3 (seguridad de los juguetes, parte 3: migración de ciertos elementos)



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
175506	0,8 + 0,2 l	aprox. 25 – 50 ml / m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+

**NOTA importante:** El polvo de lijado de los sistemas de secado por oxígeno produce combustión inmediata. ¡Riesgo de fuego! Despues de completar el trabajo de lijado, el polvo de lijado acumulado se debe humedecer y eliminar en un contenedor cerrado. El contacto con pads o materiales textiles puede provocar el riesgo de combustión espontáneo. Por lo tanto, trapos empapados, almohadillas o similares se deben humedecer con agua y almacenarse en recipientes herméticamente cerrados.

\* El consumo exacto puede variar fuertemente por la porosidad y por el tipo de superficie de madera que va a ser tratada.

\*\* Espesor mínimo de la madera 19 mm, densidad bruta a 480 kg / m<sup>3</sup>, humedad de la madera 9 %.

# MAGIC OIL 2K SPA

## ACEITE DE 2 COMPONENTES

**Aceite para suelos de madera de 2 componentes libre de disolventes con aceites y ceras naturales, secado oxidativo y reticulación a través del endurecedor especialmente indicado para zonas con mucha humedad.**

### Adecuado para

- suelos de madera lijados
- suelos de madera en áreas húmedas
- suelos con sistemas de calefacción radiante

### Beneficios

- muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- evaluación grupo B de acuerdo a DIN 51097
- (resistencia al deslizamiento en áreas
- resistencia al deslizamiento R10/DIN 51130
- DIN 53160 (resistencia a la saliva y al sudor)
- EN 71-3 (seguridad de juguetes Parte 3: migración de ciertos elementos)
- Libre de solventes



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
55898	0,8 + 0,2 l	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+

# MAGIC OIL 1K EASY

## ACEITE DE 1 COMPONENTE

**Combinación de ceras con aceites naturales que proporciona a los suelos de madera una superficie con "poro abierto", permitiendo a la madera "respirar", absorber o eliminar humedad.**

### Adecuado para

- suelos de madera lijados
- bloques de madera
- muebles de madera (madera sólida)
- suelos con sistemas de calefacción radiante

### Beneficios

- ensalza el color y estructura de la madera
- resistente a productos químicos de uso casero
- Libre de solventes



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
84923	1 l	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10+
79521	3 l	aprox. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10+



# MAGIC OIL 2K ERGO

## ACEITE DE 2 COMPONENTES

**Aceite de 2 componentes libre de disolventes para suelos de madera compuesto por aceites naturales y ceras. Al añadir el endurecedor ayuda a asegurar el proceso de secado. Se aplica con una herramienta ergonómica de trabajo llamada MAGIC OIL APPLICATOR.**

### Adecuado para

- suelos de madera lijados
- bloques de madera
- suelos con sistemas de calefacción radiante

- postura de trabajo ergonómico con el MAGIC OIL APPLICATOR

- ahorro de un paso de trabajo comparándolo con el proceso convencional
- resistencia al deslizamiento R10/DIN 51130

- DIN 53160 (resistencia a la saliva y al sudor)
- EN 71-3 (seguridad de juguetes Parte 3: migración de ciertos elementos)

### Beneficios

- muy buena resistencia al desgaste mecánico y químico
- ensalza el color y la veta de la madera



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
68018	0,91 + 0,09 l	aprox. 40 – 60 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+
55895	2,5 + 0,25 l	aprox. 40 – 60 ml/m <sup>2</sup> *	Ö10/DD+

**NOTA importante:** El polvo de lijado de los sistemas de secado por oxígeno produce combustión inmediata. ¡Riesgo de fuego! Despues de completar el trabajo de lijado, el polvo de lijado acumulado se debe humedecer y eliminar en un contenedor cerrado. El contacto con pads o materiales textiles puede provocar el riesgo de combustión espontánea. Por lo tanto, trapos empapados, almohadillas o similares se deben humedecer con agua y almacenarse en recipientes herméticamente cerrados.

\* El consumo exacto puede variar fuertemente por la porosidad y por el tipo de superficie de madera que va a ser tratada.


# PALLMANN X-LIGHT SYSTEM

UV


EL SISTEMA X-LIGHT de PALLMANN ha revolucionado la tecnología de los suelos de madera. Un sistema único desde la impresión hasta el barnizado que permite el curado de la superficie con luz ultravioleta. Esto crea una superficie muy duradera, que puede ser utilizada inmediatamente. Las posibilidades que se abren de este sistema único son inimaginables.



## Sistema recomendado

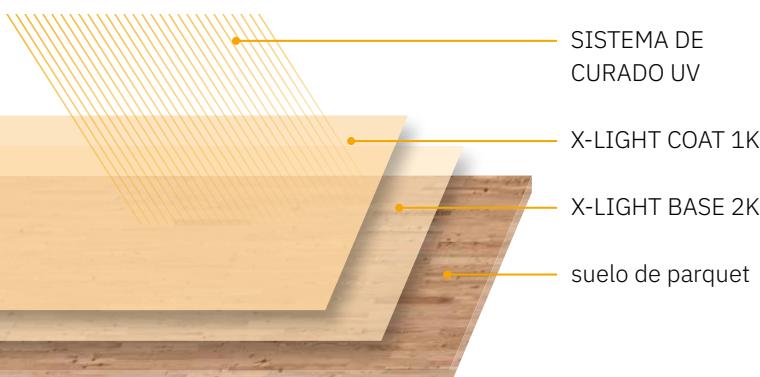

Un sistema sencillo con un efecto espectacular. Los productos especialmente adaptados al curado UV y el PALLMANN X-LIGHT MOBILE garantizan una estructura de la superficie perfecta. Renovación, ahorro de tiempo de trabajo y dinero, eficacia, ha quedado demostrado con el SISTEMA X-LIGHT de PALLMANN.

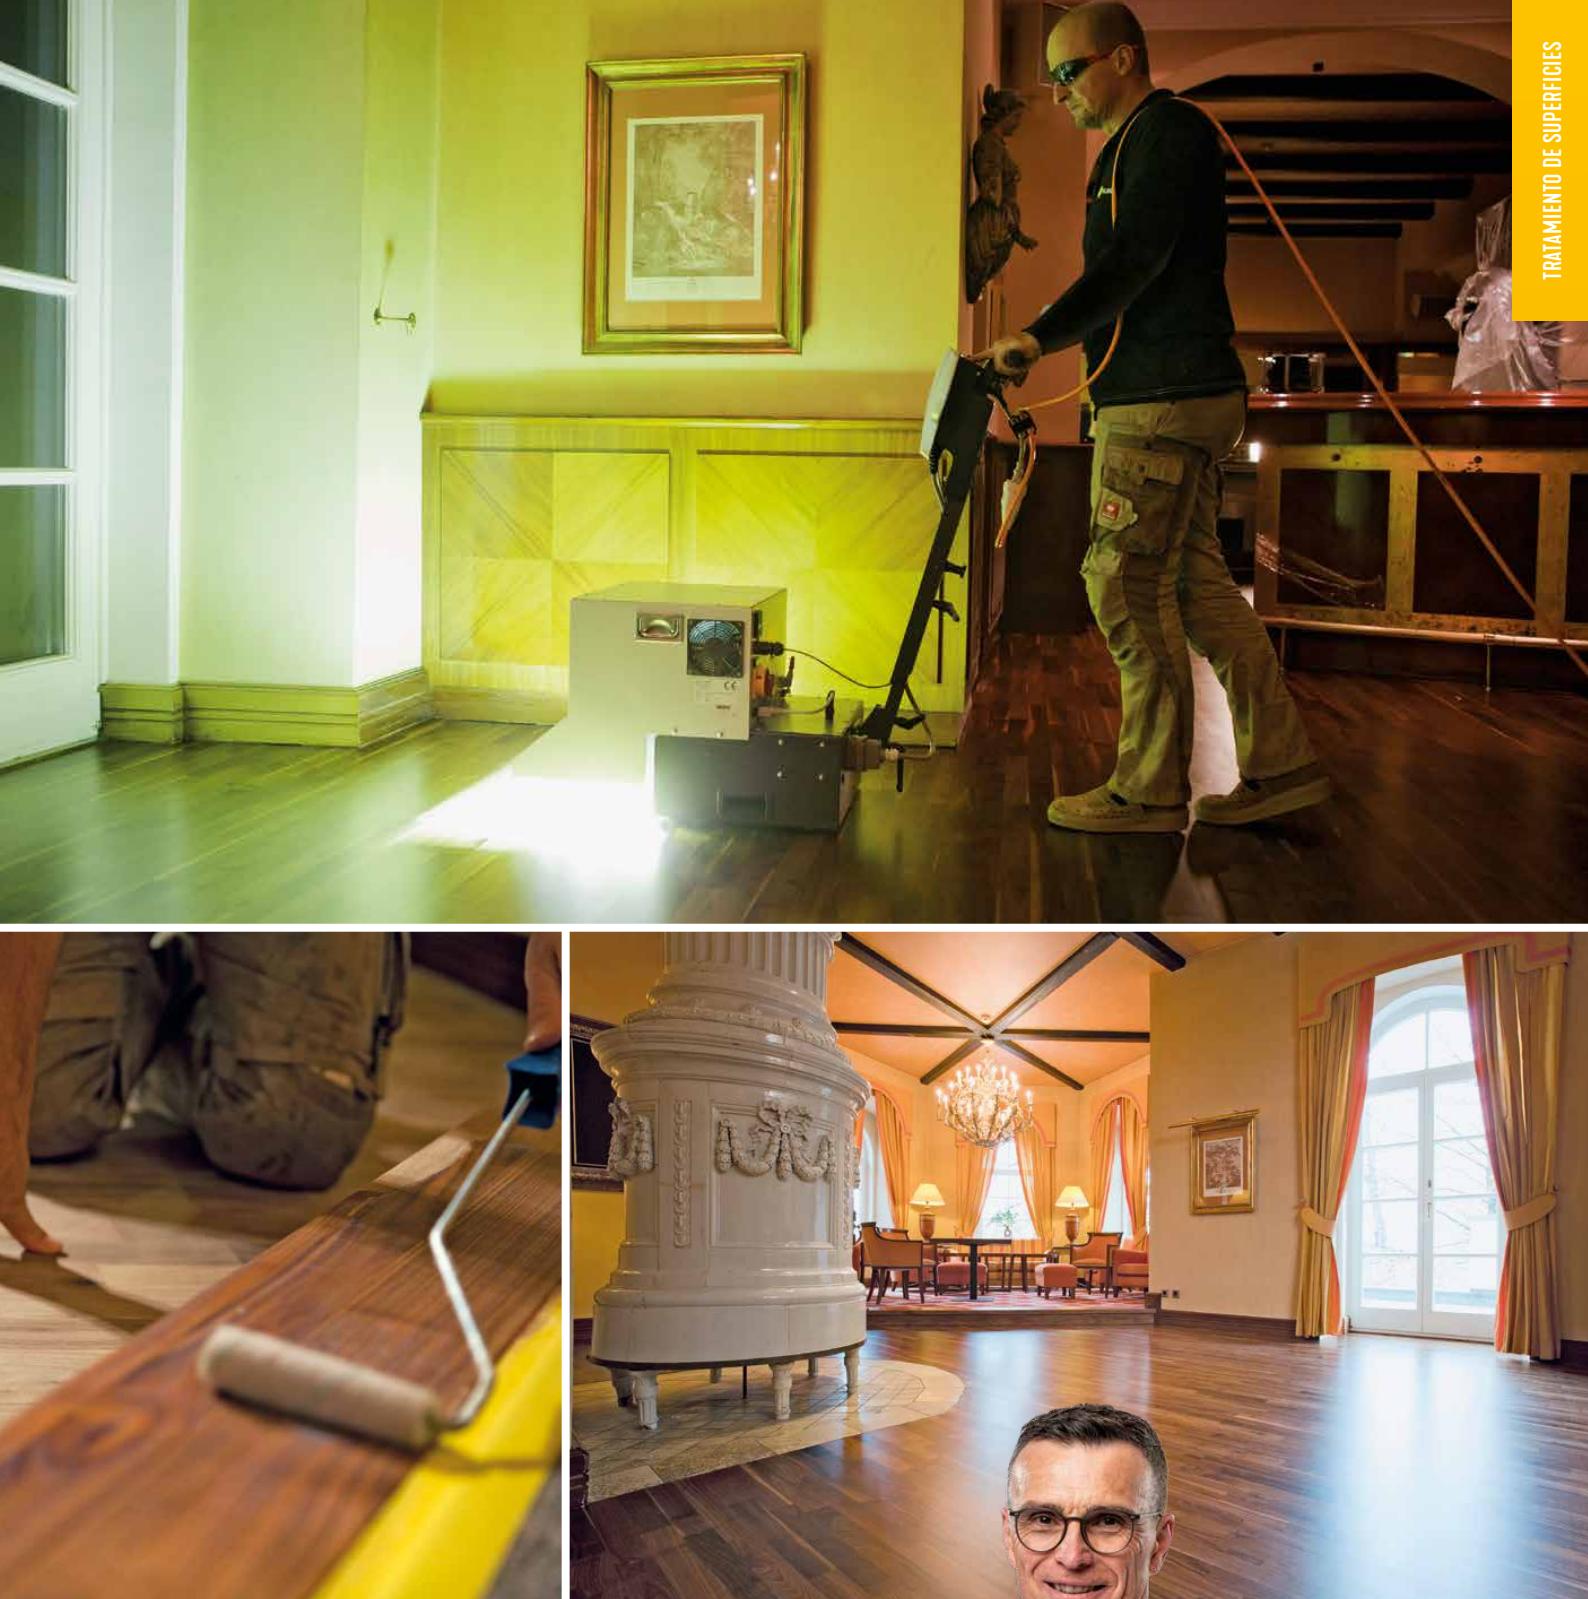

“

**Cuando tiene que ser rápido y resistente, el sistema X-LIGHT de PALLMANN es siempre mi primera opción. Es como acelerar el tiempo.**

Michael Bergmann-Strunz,  
Jefe de productos PALLMANN



# **rz TURBO PROTECT PLUS**

## **BARNIZ DE 2 COMPONENTES PARA SUELOS RESILIENTES**

**Barniz de 2 componentes a base de agua para la protección a largo plazo de superficies en nuevas instalaciones y para renovaciones de suelos resilientes y de suelos elásticos.**



### **Adecuado para**

Vinilo, PVC, CV, linóleo, LVT`s, caucho (después de obtener información técnica especial por parte de ventas)

### **Beneficios**

- muy poco olor
- sistema de 2 componentes para uso intensivo
- alto rendimiento gracias a su alto contenido en sólidos
- ahorro de tiempo y facilidad de aplicación, sólo una aplicación
- alta resistencia a la desinfección de las manos

- resistencia al deslizamiento R9
- DIN 18032 (suelos deportivos)
- DIN 68861 (resistencia química)
- DIN 53160 (resistencia a la saliva y al sudor)
- DIN EN 71-3 (seguridad de los juguetes, parte 3: migración de determinados elementos)

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo por envase	Envase	GISCODE
065731	4,5 l + 500 ml	mate	aprox. 50 m <sup>2</sup>	1	W2/DD+/ph-Valor: 8



### **GRIP ADDITIV**

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	Envase
082319	75 g	suficiente para 1 envase de TURBO PROTECT PLUS	4



## **rz ABRASIV PAD PAD**

**Paño para la limpieza básica de revestimientos que posteriormente se recubren con Turbo Protect.**



Artículo Nro.	Diámetro	Envase
160063	406 mm	5 unidad

## **RZ TURBO PROTECT EXTRA**

### **BARNIZ DE 2 COMPONENTES PARA SUELOS RESILIENTES**

**Barniz de 2 componentes de base acuosa para superficies de revestimientos de suelos resilientes con extrema resistencia a los desinfectantes, plastificantes, tintes y productos químicos**

#### **Adequado para**

Vinilo, PVC, CV, linóleo, LVT's, caucho (después de obtener información técnica especial por parte de ventas)

#### **Beneficios**

- muy poco olor- sistema de 2 componentes para uso intensivo
- alto rendimiento gracias a su alto contenido en sólidos
- ahorro de tiempo y facilidad de procesamiento,

una sola aplicación

- extrema resistencia a los desinfectantes, y productos químicos
- resistencia al deslizamiento R9- DIN 18032 (suelos deportivos)\*
- DIN 68861 (resistencia a productos químicos)
- DIN 53160 (resistencia a la saliva y al sudor)
- DIN EN 71-3 (Seguridad de los juguetes)
- Parte 3: Migración de determinados elementos.



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Consumo por envase	Envase	GISCODE
163556	4 l + 1 l	mate	aprox. 50 m <sup>2</sup>	1	W2/DD+/ph-Valor: 8

\*Para conseguir la resistencia al deslizamiento R10, es necesario añadir el aditivo RZ Grip. El aditivo R11 también está disponible bajo petición.

## **RZ TURBO BASIC CLEANER**

### **LIMPIADOR ESPECIAL MUY ACTIVO PARA SUELOS RESILIENTES**

**Limpia especial altamente activo para la eliminación de restos de otros productos de mantenimiento o restos de productos antiguos sobre base de polímero, que no se pueden eliminar o sólo se eliminan parcialmente con los limpiadores básicos comunes. Para instaladores profesionales.**

#### **Adequado para**

- todos los tipos de revestimientos de suelos resilientes e impermeables; linóleo, PVC, CV, revestimiento de goma de poliolefina
- piedra natural y artificial
- en revestimientos de suelos revestidos con PUR en fábrica o posteriormente revestidos por el profesional

#### **Beneficios**

- elimina rápidamente las capas anteriores que no se pueden eliminar o sólo se eliminan parcialmente con los limpiadores básicos comunes
- gran capacidad de disolución, potente y eficaz



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Envase	Consumo por envase	GISCODE
168873	5 l	1	aprox. 90 m <sup>2</sup>	GG 60/ph-Valor: 10

## **RZ PUR CLEANER**

### **LIMPIADOR ALTAMENTE EFICAZ PARA SUELOS DE PU/PUR**

**Limpia especial altamente eficaz, también para la limpieza inicial y para todos los revestimientos de suelos tratados con PU/PUR de fábrica o barnizados posteriormente con RZ Turbo Protect Plus, revestimientos de suelos resilientes y linóleo**

#### **Adequado para**

- revestimientos de suelos resilientes acabados en fábrica con PU/PUR o barnizados posteriormente con RZ Turbo Protect Plus y linóleo
- laminado

#### **Beneficios**

- antideslizante
- alta capacidad de disolución de la suciedad
- limpieza sin manchas



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Envase	Consumo por envase	GISCODE
168889	5 l	1	5.000 m <sup>2</sup>	GU 80/ph-Valor: 8

**FUERTE  
POR  
DEBAJO**

**ADHESIVOS**



## PALLMANN P6

### ADHESIVO DE SILANO DE 1 COMPONENTE PREMIUM

Adhesivo duro y fácil de limpiar con un largo tiempo de trabajo para todo tipo de suelos de madera.

#### Adecuado para

- tarima de tarugo
- suelos de madera prebarnizados, multicapa (tablones de ingeniería)
- tarima de madera de 15 – 22 mm
- suelos de madera en mosaico
- tablones de madera maciza
- tipos de maderas exóticas

#### Beneficios

- buena capacidad de llenado
- no hay efecto de abombamiento en el suelo de madera
- aplicación versátil
- el adhesivo fresco se adhiere al adhesivo curado
- se pueden eliminar los residuos mientras esté fresco

**Artículo Nro.****Tamaño del envase****Consumo****GISCODE**

67689

16 kg

aprox. 1.000 – 1.200 g / m<sup>2</sup>

RS10 / libre de solventes

\* Obtener asesoramiento técnico.

## PALLMANN P5

### ADHESIVO DE SILANO DE 1 COMPONENTE

Adhesivo duro elástico para todo tipos de suelos de madera común.

#### Adecuado para

- tarima de tarugo
- suelos de madera multicapa o prebarnizado (suelos de ingeniería)
- tarima de madera de 15 – 22 mm
- suelos de madera de mosaico

#### Beneficios

- buena capacidad de llenado
- buena formación de crestas
- crestas de adhesivo duras
- buenas propiedades de aplicación
- adecuado para sistemas de calefacción radiante
- los residuos de adhesivo en el suelo de madera se pueden eliminar fácilmente leicht entfernt werden

**Artículo Nro.****Tamaño del envase****Consumo****GISCODE**

59679

16 kg

aprox. 1.000 – 1.200 g / m<sup>2</sup>

RS10 / libre de solventes

## PALLMANN P4

### ADHESIVO DE SILANO DE 1 COMPONENTE

Adhesivo para parquet STP de 1 componente sin disolventes.

#### Adecuado para

- Aglomerado nuevo, firmemente atornillado P4 – P7 o pbarniz OSB 2 – OSB 4
- Masillas para parquet; multicapa
- Calefacción por suelo radiante con agua caliente

#### Beneficios

- Ranuras elásticas duras
- Muy buena conservación de las crestas
- Los restos de Adhesivo sobre el parquet pueden eliminarse
- Adhesivo sustituto conforme a TRGS 610

**Artículo Nro.****Tamaño del envase****Consumo****GISCODE**

87310

16 kg y 4 x 3,75 kg envase de plástico

aprox. 1.000 – 1.200 g / m<sup>2</sup>

RS10 / libre de solventes

# PALLMANN P9

## ADHESIVO POLIURETANO DE 2 COMPONENTES

Adhesivo de poliuretano de 2 componentes sin disolventes ni agua para suelos de madera con un amplio tiempo de trabajo.

### Adequado para

- suelos de madera multicapa o prebarnizado (suelos de ingeniería)
- suelos de madera de mosaico
- suelos de madera sólida de 10mm
- tablones de madera de todos los formatos
- bloques de madera
- tarima de madera de 10 – 23 mm
- roble ahumado – para no causar brillo en las juntas se recomienda UZIN COLOR MK

### Beneficios

- buena capacidad de relleno
- buena formación de crestas
- fácil de extender
- no encoje incluso en capas gruesas
- fraguado rápido
- elásticamente deformable
- alta resistencia al cizallamiento
- puede ser usado directamente en asfalto fundido
- adhesivo universal para suelos de madera



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
69953	6,2 kg + 0,8 kg	aprox. 800 – 1.200 g / m <sup>2</sup>	RU1 / libre de solventes



\* Obtener asesoramiento técnico.

# PALLMANN P104

## RESINA DE IMPRIMACIÓN DE 1 COMPONENTE

Imprimación de resina reactiva de un componente para suelos de madera.

### Adequado para

- **Imprimación reversible:**
  - en soleras de cemento sin tratar o en hormigón hasta una humedad residual de 4 CM-% (en caliente) construcciones hasta 2,5 CM-%) con 2 – 3 capas

### Beneficios

- secado rápido
- muy buena penetración
- aplicación con rodillo o espátula
- barrera a 4 CM-%



### Sistema de imprimación:

- antes de la adhesión directa con adhesivos de resina reactiva PALLMANN

### Imprimación de solidificación:

- en superficies inestables, porosas o agrietadas

### Imprimación:

- sobre substratos viejos densos o porosos con adhesivo o residuos de masilla (por ejemplo, resina sintética, neopreno, adhesivos para resíduos betún o sulfito)
- en sustratos sensibles a la humedad (por ejemplo en tableros de aglomerado y OSB, secado de yeso elementos de solado)
- en las nuevas capas de asfalto fundido
- Lijado o en combinación con UZIN PE 280 antes de la aplicación, nivelación con cemento UZIN o sulfato de calcio compuestos de nivelación
- en sistemas de calefacción por suelo radiante
- para trabajos pesados en el hogar, sector comercial e industrial

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
77315	6 kg	aprox. 80 – 150 g / m <sup>2</sup>	RU1 / libre de solventes
59654	12 kg	aprox. 80 – 150 g / m <sup>2</sup>	RU1 / libre de solventes



# LA MEJOR BASE

PREPARACIÓN DEL SUBSUELO



# PALLMANN P25

## COMPUESTO DE NIVELACIÓN

Compuesto autonivelante, de alta resistencia y nivelación de pisos de cemento para suelos de madera.

### Adequado para

- la producción de productos absorbentes, superficies de alta resistencia de instalación para suelos de madera y laminados así como para los documentos de desacoplamiento UZIN Multimoll no tejido sin tejer, Multimoll Top 4, 9 y 15, así como Multimoll
- Softsonic 3 mm
- soleras de cemento, sulfato cálcico, hormigón, etc.
- soleras de asfalto fundido (máximo 4 mm de espesor de capa)
- sustratos con mayores exigencias de planitud según DIN 18202, Tab. 3, línea 4 previo a los suelos de madera
- Adequado como sustrato para todos los suelos de madera PALLMANN adhesivos, especialmente para el uso de maderas de dispersión adhesivos para suelos

### Beneficios

- muy buenas propiedades de flujo
- buena absorción
- alta resistencia a la tracción y al corte
- muy baja tensión
- superficie fina
- para espesores de capa de 3,0 – 40 mm



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
66227	25 kg	aprox. 1,6 kg/m <sup>2</sup> por mm de espesor	ZP1/bajo contenido de cromato acorde con la regulación (EC) No 1907/ 2006 (REACH)

# UZIN® PE 360 PLUS

## IMPRIMACIÓN LISTA PARA USAR

Imprimación de dispersión para sustratos absorbentes, soleras y suelos de hormigón.

### Adequado para

- en soleras nuevas de cemento y sulfato de calcio
- sobre hormigón prefabricado
- sobre y bajo compuestos minerales de nivelación
- sobre hormigón seco
- en aplicaciones de pared sobre revocos, enlucidos de cal y placas de yeso

### Beneficios

- penetra bien en el sustrato, pero también tiene propiedades de formación de película
- producto de construcción de alta velocidad
- reduce la capacidad de absorción del sustrato
- para uso en interiores- sin disolventes



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
65875	10 kg	aprox. 80 – 150 g / m <sup>2</sup>	D1 / libre de solventes

# UZIN® NC 182

## MORTERO DE REPARACIÓN CEMENTOSO DE BAJO ESPESOR

Compuesto de relleno de cemento resistente a la humedad, de bajo espesor, fino y de fraguado muy rápido con efecto reActivate.

### Adequado para

- para llenar agujeros y daños en la superficie
- para el ajuste de niveles y trabajos de alisado de parches
- para el raspado fino o el revestimiento de zonas
- en todas las superficies como compuesto de reparación, relleno y alisado

### Datos técnicos / Beneficios

- tiempo de trabajo: 15 - 20 minutos\*
- preparado para el tráfico de personas: después de aprox. 25 minutos\*
- listo para cubrir: después de 60 minutos\*
- consistencia regulable
- resistente a la humedad alcalina
- para uso interior




Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
68546	20 kg	1 mm: aprox. 1,5 kg / m <sup>2</sup> 3 mm: aprox. 4,5 kg / m <sup>2</sup> 10 mm: aprox. 15 kg / m <sup>2</sup>	ZP1 / bajo contenido de cromato acc. Reglamento (EC) No 1907 / 2006 (REACH)

\*A 20°C y 65% de humedad relativa

# MANTENER BELLEZA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

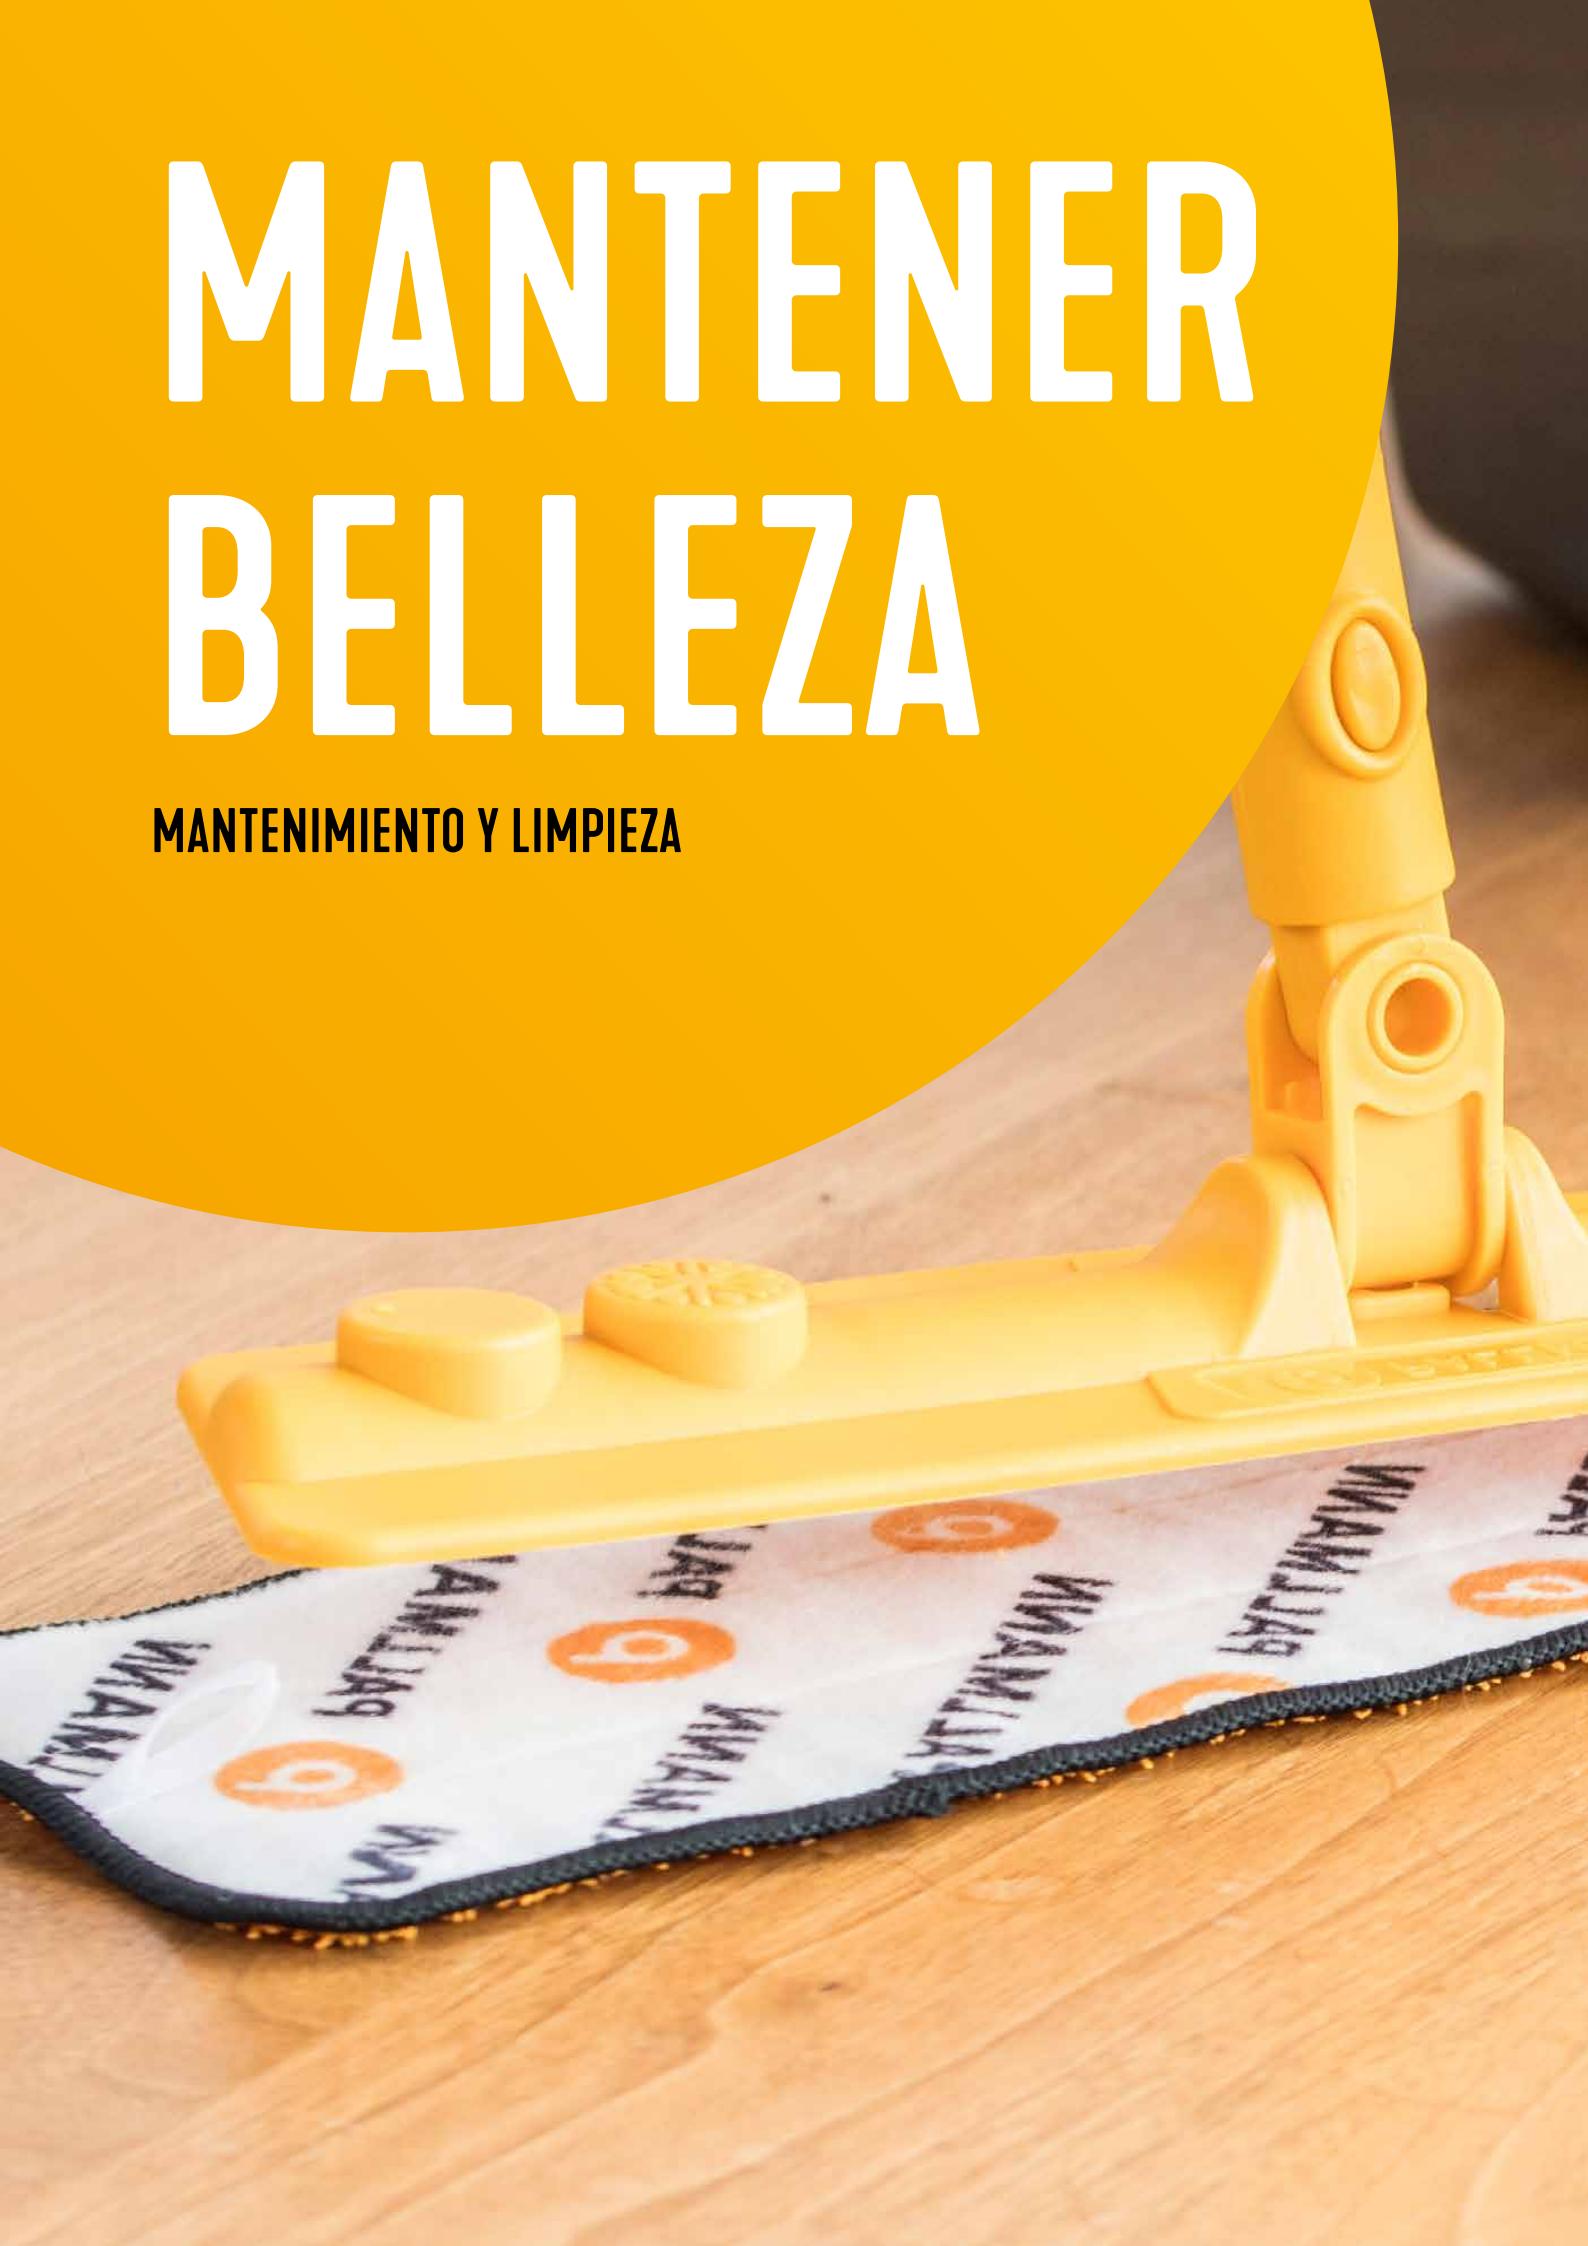

# MAGIC OIL CARE

## CUIDADO PARA SUELOS DE MADERA ACEITADOS

**MAGIC OIL CARE** tiene componentes que producen un "efecto de relleno". Este efecto renueva el cuidado y la protección de forma duradera. Dependiendo de la dosis durante el proceso de mantenimiento, se pueden ampliar los intervalos de limpieza a fondo y el re-tratamiento.



### La limpieza y mantenimiento es esencial para los suelos de madera.

PALLMANN ofrece instrucciones de mantenimiento actuales para suelos de madera barnizados y aceitados para el cliente final. Las versiones actuales están disponibles en [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net).



### Adecuado para

- suelos de madera aceitados que han sido tratados con productos de la línea MAGIC OIL

### Beneficios

- efecto hidratante
- cuidado sostenible

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Mantenimiento / Consumo
82433	0,75 l	aprox. 250 ml / 5 l de agua pura
34053	5 l	aprox. 250 ml / 5 l de agua pura



### MAGIC OIL CARE WHITE

Para suelos tratados con MAGIC OIL 2K WHITE.

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Mantenimiento / Consumo
162390	0,75 l	aprox. 250 ml / 5 l de agua pura





“

**El cuidado adecuado alarga enormemente la vida útil de sus suelos. MAGIC OIL CARE es el cuidado óptimo para suelos aceitados de PALLMANN. Se puede aplicar diluido o puro, dependiendo de las necesidades de sus suelos de madera.**

Jochen Röck,  
Director del departamento técnico PALLMANN

# FINISH CARE

## CUIDADO PARA EL BARNIZ

Emulsión a base de agua para el cuidado inicial, mantenimiento y limpieza.

### Adecuado para

- suelos de madera y corcho barnizados
- suelos de madera multicapa y prebarnizados (suelos de ingeniería)
- linoleo
- PVC
- suelos de piedra naturales y artificiales

### Beneficios

- secado rápido
- duradero
- no requiere pulido



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Grado de brillo	Primera aplicación / Consumo	Mantenimiento / Consumo	QR
82428	0,75 l	-	aprox. 20 ml / m <sup>2</sup>	aprox. 50 – 150 ml / 5 l agua	
12452	5 l	-	aprox. 20 ml / m <sup>2</sup>	aprox. 50 – 150 ml / 5 l agua	
82430	0,75 l	mate	aprox. 20 ml / m <sup>2</sup>	aprox. 50 – 150 ml / 5 l agua	
76843	5 l	mate	aprox. 20 ml / m <sup>2</sup>	aprox. 50 – 150 ml / 5 l agua	

# FINISH CARE STOP

## CUIDADO PARA EL BARNIZ

Producto para el cuidado del suelo de madera anti deslizamiento.

### Adecuado para

- suelos de parquet y corcho tratados
- suelos de parquet multicapa tratados
- Linóleo
- PVC
- suelos de piedra natural y artificial

### Beneficios

- Secado rápido
- Durable
- Antideslizante
- No es necesario pulir



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Primera aplicación / Consumo	Mantenimiento / Consumo	QR
12461	0,75 l	pur – aprox. 20 ml / m <sup>2</sup>	aprox. 50 – 150 ml / 5 l agua	
182485	5 l	pur – aprox. 20 ml / m <sup>2</sup>	aprox. 50 – 150 ml / 5 l agua	

# CLEAN

## LIMPIADOR

Producto de limpieza a base de agua para suelos.

### Adecuado para la limpieza básica de

- suelos tratados con productos de cera y aceites PALLMANN

### Beneficios

- secado rápido



### Adecuado para el mantenimiento y limpieza de

- suelos de madera y corcho barnizados
- suelos de madera aceitados y encerados
- suelos de madera multicapa o prebarnizados (suelos de ingeniería) barriados o aceitados o encerados.
- linoleo
- PVC, suelos de piedra naturales o artificiales

Artículo Nro.	Tamaño del envase	Limpieza básica/Consumo	Mantenimiento/Consumo	ph-Valor
13706	0,75 l	aprox. 200 ml / 5 l agua pura*	aprox. 50 – 100 ml / 5 l agua	aprox. 7
182486	5 l	aprox. 200 ml / 5 l agua pura*	aprox. 50 – 100 ml / 5 l agua	aprox. 7



\* La proporción de mezcla depende del grado de suciedad, de 200 ml a 5 litros de agua hasta que se utiliza solo. Los detalles exactos se encuentran en las instrucciones de cuidado de la línea MAGIC OIL.

# CLEAN STRONG

## LIMPIADOR SUELOS BARNIZADOS

Producto de limpieza en base de agua, que elimina muy bien la suciedad más densa y crea así las bases para el cuidado inicial sucesivo.

### Adecuado para

- suelos de madera y corcho barnizados
- suelos de madera multicapa y prebarnizados (suelos de ingeniería)
- PVC
- suelos de piedra naturales y artificiales

### Beneficios

- alto poder de disolvente de suciedad



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	ph-Valor
13704	0,75 l	aprox. 20 – 50 ml / 5 l agua	aprox. 10
182484	5 l	aprox. 20 – 50 ml / 5 l agua	aprox. 10

# MAINTENANCE OIL

## CUIDADO PARA EL ACEITE

Combinación natural de aceites y ceras con combinado con aceite de soja natural para el cuidado de suelos de madera.

### Adecuado para

- aceites/ceras oxidantes no formadores de película que secan oxidativamente
- suelos de madera aceitados tratados con productos de la línea MAGIC OIL LINE o SOYABASE PLUS

### Beneficios

- ensalza el color y la estructura de la madera
- resistente a los productos químicos caseros



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Consumo	GISCODE
70264	1 l	aprox. 20 – 40 ml / m <sup>2</sup> *	Ö60+

\* El consumo exacto puede variar fuertemente con la porosidad y la estructura superficial del tipo de madera tratada.

**NOTA importante:** El polvo de lijado de los sistemas de secado por oxígeno se encienden automáticamente. ¡Peligro de incendio! Una vez finalizados los trabajos de lijado, se debe humedecer el polvo de lijado acumulado y desecharlo en contenedores bien cerrados! El contacto del producto con almohadillas o materiales textiles crea el riesgo de combustión espontánea. Por lo tanto, trapos empapados, almohadillas o similares humedecer con agua y almacenar/disponer en recipientes herméticamente cerrados.

# PALLMANN SPRAYMOP SET

## SPRAYMOP PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS

Mopa con función pulverizadora para una limpieza de mantenimiento rápida y profesional de los suelos.

### Adecuado para

- parquet barnizado y suelos de corcho
- suelos de parquet aceitados y encerados
- linóleo
- PVC
- baldosas de cerámica

### Beneficios

- todo en uno: Todo lo que necesita para la limpieza en un práctico set
- sencillo y rápido: Sin necesidad de cubo, ¡simplemente rociar y pasar un paño
- humedad dosificada: El PALLMANN SPRAYMOP garantiza la humedad óptima en la superficie del suelo

- consumo económico: Uso eficiente del limpiador para resultados duraderos
- respetuoso con el medio ambiente y los recursos: El práctico recipiente de líquido se puede llenar fácilmente con una mezcla del limpiador concentrado y agua
- el doble de rápido que una mopa tradicional con cubo
- calidad profesional para su hogar

### Datos técnicos

- anchura de trabajo: aprox. 40 cm



## PALLMANN WOODFLOOR CLEANER CONCENTRATE

## CONCENTRADO DE LIMPIEZA PARA REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Limpiaador de base acuosa y pH neutro para parquet y suelos de madera barnizados y aceitados, así como para revestimientos de suelos resistentes al agua como PVC, linóleo y baldosas de cerámica.

### Adecuado para

- parquet barnizado y suelos de corcho
- suelos de parquet aceitados y encerados
- linóleo
- PVC
- baldosas de cerámica

### Datos técnicos

- envase: envase de plástico
- tamaño del envase: 0,75 l
- vida útil: mín. 24 meses
- relación de mezcla: 1:10 (Concentrado/agua)
- consumo: 0,75 l son suficientes para aprox. 12 rellenos en el PALLMANN SPRAYMOP
- temperatura de trabajo: entre 18 – 25 °C y humedad relativa de entre 35 – 65 %
- valor pH: 7,2



## PALLMANN SPRAYMOP PAD

## MOPA DE MICROFIBRA

Mopa de microfibra para limpieza revestimientos de suelos. Cubierta de recambio para PALLMANN SPRAYMOP.

### Adecuado para

- parquet barnizado y suelos de corcho
- suelos de parquet aceitados y encerados
- linóleo
- PVC
- baldosas de cerámica

### Beneficios

- lavable a máquina a 60 °C
- anchura de trabajo: aprox. 40 cm



Artículo Nro.	Envase
183781	10 unidades

# DENTRO FUERA

OUTDOOR SYSTEM





# OUTDOOR-OIL

## ACEITE DE EXTERIOR

Aceite para decking de 1 componente con disolventes para aceitar suelos de madera de exterior.



### Adecuado para

- terrazas de madera
- postigos
- barandillas
- cocheras
- mobiliario de jardín

### Beneficios

- listo para usar sin mezclar
- aplicación con cepillo
- alta elasticidad

Artículo Nro	Tamaño del envase	Color	Consumo	GISCODE
81077	3 l	natural	aprox. 50 – 60 ml / m <sup>2</sup> *	Ö60+
81079	3 l	bangkirai	aprox. 50 – 60 ml / m <sup>2</sup> *	Ö60+
81081	3 l	teca	aprox. 50 – 60 ml / m <sup>2</sup> *	Ö60+
179338	3 l	miel	aprox. 50 – 60 ml / m <sup>2</sup> *	Ö60+



\* El consumo y el tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de absorción de la superficie y del tipo de madera o parquet que se va a aceitar.

**NOTA importante:** El polvo de lijado de los sistemas de secado por oxígeno produce combustión inmediata. ¡Riesgo de fuego! Después de completar el trabajo de lijado, el polvo de lijado acumulado se debe humedecer y eliminar en un contenedor cerrado. El contacto con pads o materiales textiles puede provocar el riesgo de combustión espontáneo. Por lo tanto, trapos empapados, almohadillas o similares se deben humedecer con agua y almacenarse en recipientes herméticamente cerrados.

# WOOD REFRESHER

## LIMPIADOR

Producto de limpieza a base de agua para superficies de madera en el exterior.



### Adecuado para

- refresca y limpia los suelos de madera de exterior. Restaura el color natural del suelo de madera.

### Beneficios

- alto poder de limpieza
- suave con la madera

Artículo Nro	Tamaño del envase	Color	Consumo
81783	2 l	natural	aprox. 50 – 100 ml/m <sup>2</sup> (depende del nivel de descoloración)



# FACIL DE USAR

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS





# PALLMANN SPIDER

## MÁQUINA DE LIJAR SUELOS DE MADERA

**Engranaje planetario que junto a un potente accionamiento permiten obtener una superficie de parquet perfecta. La PALLMANN SPIDER es extremadamente fácil de usar y silenciosa durante su trabajo y se caracteriza particularmente por su versatilidad. Los materiales de alta calidad y un concepto de accionamiento completamente rediseñado con reserva de marcha comutable son cruciales para el rendimiento de lijado eficiente.**



### Beneficios

- reserva de energía conectable
- extrapesos adicionales que aumentan la presión del pulido
- pulido perfecto gracias a la tecnología de tres discos
- resistente transmisión de correa
- fácil de limpiar
- ajuste de velocidad infinito
- alto índice de remoción (50 – 400 RPM)
- empuñadura de seguridad
- arranque suave
- regulación variable de la manija
- potente eliminación de polvo del suelo
- adaptador de PALLMANN DUST
- acero inoxidable de calidad
- colector de polvo
- neumáticos blandos grandes
- sin huella
- ruedas no marcadoras

### Datos técnicos

- potencia de alimentación: 230 V
- potencia de consumo: 2000 W
- velocidad de rotación: 50 – 400 RPM
- total peso: 42 kg
- anchura de lijado: 400 mm

### Artículos incluidos

- PALLMANN SPIDER
- peso adicional de 15 kg
- anillo luminoso LED Araña
- junta antipolvo, cable de 12,5 m
- plato de tres discos
- 3 x PALLMANN FLEX DISK
- 1 barniz de accionamiento para discos de 40 cm
- 3 discos abrasivos sistema velcro Keramik Plus de 178 mm con 10 perforaciones, grano 50
- 3 discos abrasivos sistema velcro de circonio de 178 mm con 10 perforaciones, grano 60
- 3 discos sistema velcro de carburo de silicio de 178 mm con 10 perforaciones, grano 80
- kit de protección laboral



Extrapeso de 15 kg  
página 60



Plato de triple disco  
página 60



Lijas  
página 68



Aro de luz LED  
página 60



Pad de SPIDER con  
el Acoplamiento  
clarke  
página 61



Faldón de sellado  
de polvo  
página 60



Flex disc  
página 60

### Artículo Nro

### Artículos incluidos

78319

PALLMANN SPIDER; peso adicional de 15 kg; Anillo luminoso LED Araña LED, junta antipolvo; cable de 12,5 m; plato de tres discos; 3 x PALLMANN FLEX DISK; el plato monodisco de 40 cm; 3 discos abrasivos sistema velcro Keramik Plus de 178 mm con 10 perforaciones, grano 50; 3 discos abrasivos sistema velcro de circonio de 178 mm con 10 perforaciones, grano 60; 3 discos sistema velcro de carburo de silicio de 178 mm con 10 perforaciones, grano 80; kit de protección laboral



## Accesorios



Artículos adicionales para el disco de tres platos  
página 60



Segmentos de diamante  
página 61



Satellite disc velcro 180 mm  
página 60



Pad limpieza  
página 71



Set cepillos  
página 64



Caja para el triple plato  
página 62



Caja de segmentos de diamante  
página 62



“

**La nueva luz envolvente de 360° ilumina  
óptimamente su área de trabajo. No  
importa en qué dirección esté lijando.**

Klaus-Jürgen Thiele,  
Key account manager Máquinas en PALLMANN

# PALLMANN GECKO STAR 2.0

## MÁQUINA DE LIJAR SUELOS DE MADERA

**Alto rendimiento, resultados de lijado de primera clase y una suavidad sin igual, hacen de la PALLMANN GECKO STAR 2.0, una máquina indispensable para el lijado cómodo en los bordes del área. La excepcional tecnología de extracción con la elección de sacos de polvo o el adaptador para el aspirador aseguran un trabajo limpio.**



### Beneficios

- construcción robusta
- peso equilibrado para una máxima presión de lijado
- alta potencia (1500 vatios)
- mangos ergonómicos macizos para un trabajo sin fatiga
- opcionalmente tubo de succión estable con bolsa para el polvo y guía de cable inteligente o con un adaptador adecuado para una aspiradora, para una alta eficiencia en la succión de polvo
- Sujeciones de cable para manguera de succión
- ajuste único y sencillo de la posición de la rueda
- marcha muy suave gracias al peso equilibrado
- rodillos extra anchos y de marcha suave
- iluminación óptima de la zona de trabajo con tecnología LED
- ajuste de rueda flexible

### Datos técnicos

- capacidad disponible: 230 V, 50 Hz 1,5 kW
- RPM: Ø 178 3.300 RPM
- RPM: Ø 150 3.800 RPM
- longitud de lijado: Ø 150 largo/corto 370/130 mm
- longitud de lijado: Ø 178 largo/corto 385/ 175 mm
- adaptador para unidad externa de extracción unidad 38/35 mm
- peso aproximado: 9,6 kg
- adaptación de ruedas de altura: 12 mm
- rango de ajuste de altura de las ruedas: 12 mm

### Accesorios



Brazo en diferentes versiones  
página 62



Discos de velcro de 178 mm en carbono de silicio y zirconio 69




Discos de velcro de 150 mm de carbono de silicio y zirconio  
página 70

### Artículo Nro

### Versión

### Artículos incluidos

82728	GECKO STAR 2.0 Ø 150 mm, brazo largo	PALLMANN GECKO STAR 2.0; adaptador para aspiradora; tubo para polvo largo; tubo para polvo corto; bolsa para polvo; protección auditiva; máscara respiratoria; mango adicional; bolsa para herramientas; 2 discos abrasivos sistema velcro intermedios, base de velcro de recambio, 2 discos abrasivos sistema velcro de circonio de 150/178 mm, grano 40 y grano 80; 2 cintas abrasivas sistema velcro; soporte para bolsa colectora de polvo
82730	GECKO STAR 2.0 Ø 178 mm, brazo largo	

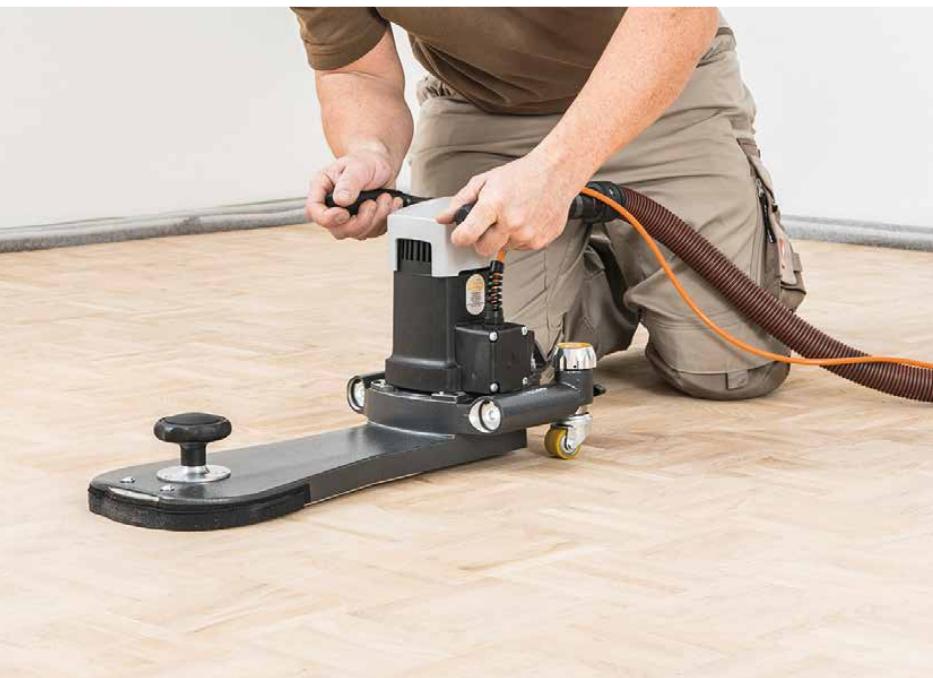

“

**La PALLMANN GECKO STAR 2.0 es  
manejable, flexible y extremadamente  
suave. Su tecnología de extracción  
permite trabajar libre de polvo.**

Josh Neuberger,  
Vicepresidente PALLMANN USA



## PALLMANN COBRA

### LIJADORA DE SUELOS DE MADERA

PALLMANN COBRA marca pautas en términos de eficiencia, ergonomía y calidad.

#### Adecuado para

- alto rendimiento de la superficie gracias al máximo uso del ancho de la cinta de lijado
- manillar regulable a 5 alturas para una excelente visión de la parte delantera de la máquina
- controles de mando: todos los interruptores son accesibles manteniendo una posición de trabajo ergonómica para una mayor comodidad del usuario
- bolsas de polvo de un solo uso

#### Datos técnicos

- capacidad disponible: 230 V, 2500 W
- ancho del rodillo: 200 mm
- RPM: 2.100 RPM
- dimensión de la lija: 200 x 750 mm
- peso: 89,7 kg
- accesorios: conexión a un aspirador externo



Artículo Nro	Artículos incluidos
59906	PALLMANN COBRA , bolsa de herramientas, 2x bolsas de polvo y 10x bolsas de plástico, 2x bandas de lijado de grano 36 / 60 / 100 cada una, cable PUR 12 m, protección auditiva, mascarilla antipolvo, bandas en V de repuesto especiales

## PALLMANN GECKO FLEX 2.0

### LIJADORA DE ORILLAS

**Lijado de bordes para cada desafío- Ningún ángulo ni esquina que la PALLMANN GECKO FLEX 2.0 no pueda alcanzar con plena potencia y poder de lijado. Quien la haya tomado entre sus manos, no querrá devolverla. Muchos detalles, desde la succión flexible hasta la regulación de velocidad, convencen al profesional.**



#### Adecuado para

- pequeña, manejable
- posición de agarre óptima
- lijado casi sin polvo posible
- soporte de plato en toda la superficie
- corona de cepillos ajustable
- elevado poder abrasivo

#### Datos técnicos

- potencia de alimentación: 230V, 50 Hz
- potencia de consumo: motor universal aislado 1530 W
- velocidad de rotación: 1.800 - 4.000 rpm de ajuste continuo
- peso: 3 kg
- anchura de trabajo: 178 mm

Artículo Nro	Artículos incluidos
184124	PALLMANN GECKO FLEX, cepillo de repuesto, mango, mascarilla antipolvo, protección para los oídos, adaptador para aspiradora, 2x discos de velcro de zirconio de grano 40 y 80, 3x soporte de manguera, herramientas, conexión para el aspirador

## PALLMANN UNO

### MÁQUINA DE DISCO ÚNICO ROTATORIO

**Máquina rotatoria de disco simple, manejable y muy potente para el lijado y pulido intermedio de suelos de madera, así como para lijar y cepillar superficies de hormigón.**



#### Adecuado para

- máquina de gran rendimiento
- peso para trabajar cómodo
- múltiples accesorios

#### Datos técnicos

- capacidad: 1600 W/230 V
- RPM: 160 RPM
- peso: 44 kg
- potencia del disco: 375/400 mm

Artículo Nro	Artículos incluidos
59629	1x máquina de disco único rotatorio PALLMANN UNO incluido pad para potencia de disco sin aspirador

# PALLMANN COBRA CLASSIC

## MÁQUINA DE LIJAR SUELOS DE MADERA

Para aquellos que les gusta la máquina tradicional de lijar suelos de madera pero combinado con la última tecnología de lijado, les ofrecemos el antecedente de nuestra PALLMANN COBRA. La PALLMANN COBRA CLASSIC, ha sido suministrada durante décadas y ha sido técnicamente revisada.

### Beneficios

- motor suave
- cambio de motor rápido
- correa de transmisión simple
- tensión de correa por fuerza de resorte
- trabajo potente y eficaz
- lijado sin fisuras, bajando suavemente el rodillo
- efectiva aspiración de polvo
- presión de lijado infinitamente regulable por la regulación del rodillo
- fácil transporte sacando el tubo de extracción y el motor

### Datos técnicos

- capacidad: 230 V, 2500 W
- ancho del rodillo: 200 mm
- RPM del rodillo: 2.100 RPM
- dimensiones de la banda de lijado: 200 x 750 mm
- peso 83 kg



Artículo Nro	Artículos incluidos
74540	1x lijadora PALLMANN COBRA CLASSIC, protección para oídos, bolsa de herramientas, 1x saco de polvo, cable de 12 m PUR, mascarilla antipolvo, bandas de lija de zirconio 2x grano 36, 1x grano 100

# PALLMANN TURBO SCRUBBER

## MÁQUINA DE LIMPIEZA

Potente succión para la limpieza intensiva de superficies barnizadas, aceitadas y suelos de madera estructurados y decking.

### Beneficios

- 2 cepillo tipo rodillo de alta velocidad con alta presión de contacto
- 2 gomas que llevan el agua hacia atrás y hacia adelante
- el piso puede volver a pisarse inmediatamente
- la barra de empuje puede girarse en ambas direcciones
- cambio sencillo y sin herramientas de cepillos y labios aspiradores
- con control integrado de suministro de agua y cepillo
- puede utilizarse tanto para exterior como para interior

### Datos técnicos

- anchura de trabajo: 400 mm
- potencia de 2300 vatios
- depósito de agua limpia/sucia: 10 litros
- cepillo de presión: 100/200 g/cm<sup>2</sup>
- máxima cobertura de área: 400 m<sup>2</sup>/h
- voltaje: 220/240 voltios
- peso: 30 kg
- dimensiones del producto: 520 x 470 x 380 mm



### Accesorios



RODILLO DE CEPILLO  
TURBO SCRUBBER  
página 75



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN  
TURBO SCRUBBER  
página 75

Artículo Nro	Artículos incluidos
83588	PALLMANN TURBO SCRUBBER, 2 rodillos de cepillo blancos, cable de conexión de 20 m

## EXTRAPESO ADICIONAL DE 15 KG

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
72225	1 unidad

## FALDON DE SELLADO DE POLVO SPIDER

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Artículos incluidos
175570	FALDON DE SELLADO DE POLVO INCL. ARO SPIDER PARA POLVO; cinta de velcro

## ARO DE LUZ LED SPIDER

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
162715	1 unidad

## PLATO TRIPLE DISCO

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
81696	1 unidad

## PLATO TRIPLE DISCO SPIDER ACCESORIOS

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
175829	Almohadillas de espuma 180 mm
175826	Pad de apoyo 180 mm
75684	Pad de apoyo blando 180 mm

## SPIDER SATELLITE DISC VELCRO 180 MM

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
79612	1 unidad

## PALLMANN FLEX DISC

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
169518	1 unidad

# DISCO DE VELCRO DE REPUESTO SPIDER AZUL AUTOADHESIVO 178 MM

## ACCESORIOS



# ARANDELA DE ARAÑA 180 MM

## ACCESORIOS



# ENGRANAJE CLARKE

## ACCESORIOS



# PAD DE SPIDER CON EL ACOPLAMIENTO CLARKE

## ACCESORIOS



# HIDRAULICO DE PRESIÓN DE GAS DE LA SPIDER

## ACCESORIOS



# SEGMENTO DE DIAMANTE PALLMANN SPIDER

## ACCESORIOS



Artículo Nro.	Artículos incluidos
88477	SISTEMA DE DIAMANTE GRANO 30
88478	SISTEMA DE DIAMANTE GRANO 50
88321	SEGMENTO DIAMANTE GRANO 30
88322	SEGMENTO DIAMANTE GRANO 50
84572	DISCO SATÉLITE SEGMENTO DIAMANTE 178 MM
	1 disco

## CAJA PARA EL TRIPLE PLATO SPIDER ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
176755 CAJA PARA EL TRIPLE PLATO SPIDER	1 unidad

## CAJA DE SEGMENTOS DE DIAMANTE DE PALLMANN SPIDER

### ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
89462 CAJA DE SEGMENTOS DE DIAMANTE DE PALLMANN SPIDER	1 unidad

## GECKO STAR 2.0 BRAZO CORTO ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
65829 BRAZO CORTO GECKO STAR D 150 mm	1 unidad
65827 BRAZO CORTO GECKO STAR D 178 mm	1 unidad

## PALLMANN ACCESORIO PARA RINCONES ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
174661	1 unidad

In Kombination mit dem Zubehör ADAPTER FÜR AKKUSCHRAUBER und handelsüblichen Akkuschraubern verwendbar.

## ADAPTADOR DE ESQUINA PARA ATORNILLADOR INALÁMBRICO ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
182300	1 unidad

# RINCONES ALMOHADILLA DE APOYO 60 MM

## ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
174284	1 unidad

# DISCO DE VELCRO 60 MM AUTOADHESIV

## ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
173919	1 unidad

# WOLFF® PRESAPARATOR 50 L

## ACCESORIOS PARA EL ASPIRADOR

Potente sistema de aspiración, que separa en grandes cantidades el polvo grueso y fino antes de aspirar. Se puede utilizar para máquinas lijadoras grandes, y máquinas lijadoras de disco simple, sierras, rectificadoras manuales y muchas otros electrodomésticos y también se puede utilizar para aspirar superficies con boquilla de suelo.



### Beneficios

- constante poder de succión
- protege el aspirador y el filtro
- separación eficiente de hasta el 99 % de las partículas
- no se marcan las ruedas
- vaciado fácil con bolsas de basura comerciales

### Datos técnicos

- peso: 10 kg, dimensiones 50 x 106 cm
- longitud de la manguera: 1,5 m, capacidad 50 l

### Artículo Nro.

### Artículos incluidos

82215	Wolff presaparator, ciclón completamente montado, caldera de polvo, manguera de 1,5 m
-------	---

# WOLFF® ASPIRADOR M30

## ASPIRADOR COMPACTO PARA LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO

Aspirador compacto y potente para la eliminación de polvos finos peligrosos tanto en húmedo como en seco (clase de polvo M). Aspirador ligero y compacto para llevar en todas las obras habituales.



### Beneficios

- Dust class: M
- Limpieza del filtro completamente automática
- Potencia de aspiración regulable manualmente
- Manguera de aspiración antiestática

### Datos técnicos

- Voltage: 220-240 V
- Power: 1.380 W
- Tank volume: 30l
- Sound pressure level: 69 dB
- Air volume: 74 l/s
- Weight without accessories: 13,5 kg

### Artículo Nro.

### Artículos incluidos

162780	Manguera de aspiración (4 m), tubo de aspiración, filtro de pliegue plano, bolsa de filtro de fibra, boquilla para suelos húmedos/secos de 360 mm, boquilla para hendiduras, manguitos de conexión para herramientas eléctricas (4 uds.)
--------	--

# PALLMANN BRUSH SET

## TECNOLOGÍA DE CEPILLADO

Con la tecnología de cepillos de PALLMANN para la PALLMANN SPIDER, se puede crear en el suelo de madera una estructura única y un carácter especial. La veta de la madera mas blanda es cepillada, mientras que la madera endurecida se conserva.



### Adecuado para

- parquet macizo y multicapa
- suelos de parquet aceitados o sin tratar

### Propiedades

- larga vida útil de los cepillos
- alta rentabilidad
- numerosas opciones de diseño
- acabado perfecto de superficies estructuradas con cepillos de nailon

Artículo Nro.	Artículos incluidos
83338	3 cepillos de acero inoxidable PALLMANN, 3 cepillos de nailon PALLMANN de grano 46, 3 cepillos de nailon PALLMANN de grano 60, 1 par de guantes de trabajo, 1 anillo de cepillo para la PALLMANN SPIDER de 25 mm

#### Requerimientos del suelo de madera:

Grosor de la capa de desgaste: Al menos 3,5 mm (suelo de madera no estructurado), al menos 4 mm (suelo de madera ya estructurado). Tipos de madera adecuados por ejemplo: roble, fresno, abeto douglas, alerce, madera de abeto, pino, o madera blanda. Tipos de suelo de madera adecuados: parquet de mosaico, lamparquet, parquet de listones, parquet multicapa (dimensión aprox. 70 mm x 500 mm). Patrón de colocación: cubo, venda, paralelo, espiga.

Artículo Nro.	Nombre del producto	Envase
164909	PALLMANN cepillos de acero inoxidable	3 unidades
83566	PALLMANN cepillos nylon grano 46	3 unidades
83567	PALLMANN cepillos nylon grano 60	3 unidades
83343	guantes de trabajo	1 par
83015	PALLMANN SPIDER anillo de cepillo de trabajo 25 mm	1 unidad



“

Para los verdaderos creadores! Con el set de cepillos PALLMANN SPIDER, tu puedes hacer de cada suelo que sea único. La caja tiene todo lo que necesitas para hacer una impresionante estructura de cepillado al suelo de madera.

Michael Garbe,  
Técnico internacional de PALLMANN




# TAMBIÉN ÚTIL

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS





## DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 178 MM DE 10 AGUJEROS PARA GECKO FLEX, SPIDER LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
81062	Grano 24	25 unidades por caja
81061	Grano 36	25 unidades por caja
62002	Grano 40	50 unidades por caja
62003	Grano 60	50 unidades por caja
62005	Grano 80	50 unidades por caja
62006	Grano 100	50 unidades por caja

## DISCOS DE VELCRO DE CERÁMICA PLUS DE 178 MM CON 10 AGUJEROS PARA GECKO FLEX, SPIDER LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
83655	Grano 36	25 unidades por caja
83903	Grano 50	25 unidades por caja
10072	Grano 60	25 unidades por caja

## DISCOS DE CARBURO DE SILICIO DE VELCRO DE 178 MM DE 10 AGUJEROS PARA GECKO FLEX, SPIDER LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
83905	Grano 80	50 unidades por caja
83906	Grano 100	50 unidades por caja

## PALLMANN POWER PAD 178 MM PARA SPIDER LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
88472	Grano 80	25 unidades por caja
88473	Grano 100	25 unidades por caja

## PALLMANN POWER PAD 410 MM PARA SPIDER, UNO LIJAS




Artículo Nro.	Grano	Envase
88424	Grano 80	10 unidades por caja
88425	Grano 100	10 unidades por caja
88426	Grano 120	10 unidades por caja

## LIJA 406 MM PARA SPIDER, UNO LIJAS



## PAD BRILLANTE 410 MM PARA SPIDER, UNO PAD



## DISCOS DE CARBURO DE SILICO DE VELCRO 150 MM CON AGUJERO PARA GECKO STAR 2.0 LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
41054	Grano 16	25 unidades por caja
41055	Grano 24	25 unidades por caja
41056	Grano 36	25 unidades por caja
41057	Grano 40	50 unidades por caja
41059	Grano 60	50 unidades por caja
41060	Grano 80	50 unidades por caja
41111	Grano 100	50 unidades por caja

## DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 150 MM PARA GECKO STAR 2.0 LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
63016	Grano 40	50 unidades por caja
42171	Grano 60	50 unidades por caja
41124	Grano 80	50 unidades por caja
63017	Grano 100	50 unidades por caja

## DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 150 MM 8 AGUJEROS

### LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
64657	Grano 40	50 unidades por caja
64658	Grano 60	50 unidades por caja
64660	Grano 80	50 unidades por caja
64681	Grano 100	50 unidades por caja

## DISCOS DE VELCRO DE CARBURO DE SILICIO DE 178 MM CON AGUJERO PARA GECKO STAR 2.0



### LIJAS

Artículo Nro.	Grano	Envase
41113	Grano 16	25 unidades por caja
41114	Grano 24	25 unidades por caja
41115	Grano 36	25 unidades por caja
41117	Grano 40	50 unidades por caja
41119	Grano 60	50 unidades por caja
41120	Grano 80	50 unidades por caja
41121	Grano 100	50 unidades por caja

## DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 178 MM PARA GECKO STAR 2.0



### LIJAS

Artículo Nro.	Grano	Envase
64374	Grano 40	50 unidades por caja
64375	Grano 60	50 unidades por caja
64376	Grano 80	50 unidades por caja

## DISCOS DE VELCRO 60 MM PARA RINCONES



### LIJAS

Artículo Nro.	Grano	Envase
175428	Discos De Cerámica Velcro Grano 40	50 unidades por caja
175429	Discos De Cerámica Velcro Grano 60	50 unidades por caja
175430	Discos De Zirconio Velcro Grano 80	50 unidades por caja

## BANDAS DE ZIRCONIO DE 200 X 750 MM PARA COBRA, COBRA CLASSIC, VIPER



### LIJAS

Artículo Nro.	Grano	Envase
11478	Grano 24	10 unidades por caja
11479	Grano 36	10 unidades por caja
11480	Grano 40	10 unidades por caja
11481	Grano 60	10 unidades por caja
11482	Grano 80	10 unidades por caja
11483	Grano 100	10 unidades por caja

# BANDAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO DE 200 X 750 MM PARA COBRA, COBRA CLASSIC, VIPER

## LIJAS



Artículo Nro.	Grano	Envase
12621	Grano 16	10 unidades por caja
12622	Grano 24	10 unidades por caja
12624	Grano 36	10 unidades por caja
12625	Grano 40	10 unidades por caja
12627	Grano 60	10 unidades por caja
12628	Grano 80	10 unidades por caja
12629	Grano 100	10 unidades por caja
12630	Grano 120	10 unidades por caja

# PAD LIMPIEZA 406/10 PARA SPIDER, UNO

## PAD



Artículo Nro.	Color	Envase
12676	beige	10 unidades por caja
12677	verde	10 unidades por caja
12679	blanco	10 unidades por caja

# PAD LIMPIEZA 406/20 PARA SPIDER, UNO

## PAD



Artículo Nro.	Color	Envase
12680	beige	5 unidades por caja
12691	verde	5 unidades por caja
12693	blanco	5 unidades por caja

# JOINT FILLER

## SELLADOR

Sellador de dispersión acrílico para sellar juntas y juntas finales.

### Beneficios

- libre de silicona
- puede ser rebarnizado

### Adecuado para rellenar y sellar

- juntas de expansión
- entre suelos de madera y pared



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color
11665	310 ml	Haya no ahumado, Arce canadiense 179
11666	310 ml	Roble claro 141
11667	310 ml	Haya ahumado, Cerezo 104
11668	310 ml	Maderas exóticas oscuras, Atromosia, Wenge 980
11669	310 ml	Fresno, abeto, arce europeo 178
41126	310 ml	Roble oscuro 303

## PALLMANN COVER PRO PROTECTOR PARA SUELOS, TRANSPIRABLE

Protección antideslizante y transpirable para el suelo.



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Envase
179263	50.00 x 1.00 m = 50 m <sup>2</sup>	1 unidad

## MOPA PARA SUELO/REPUESTO PARA MOPA HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
12510	10 unidades
12598 (Repuesto para mopa)	10 unidades

## APLICADOR MAGIC OIL HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
55889	1 unidad
55890 (Repuesto para MAGIC OIL APPLICATOR)	1 unidad

## PAÑO PARA ACEITAR HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
40289	10 unidades

## ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE 27 CM HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
12506	6 unidades

## ESPÁTULAS PARA ADHESIVOS PALLMANN ACCESORIOS



Artículo Nro.	Entalladura	Envase
59960	PALLMANN espátula adhesivo B11, 18 cm	10 unidades por caja
61482	PALLMANN espátula adhesivo B3, 18 cm	10 unidades por caja
67259	PALLMANN espátula para madera maciza	10 unidades por caja



## RODILLO DE APLICACIÓN BASE AGUA ESPECIAL 8MM/25CM HERRAMIENTA

Para la aplicación de PALL-X PURE, PALL-X ZERO 2K y ECO OIL 1K.



Artículo Nro.	Envase
83923	10 unidades

## RODILLO DE APLICACIÓN BASE AGUA UNIVERSAL 11MM/25CM HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
12495	12 unidades

## RODILLO DE APLICACIÓN PARA BARNIZ BRILLANTE HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
67669	1 unidad

## RODILLO DIARIO DESECHABLE HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
12496	50 unidades

## RODILLO DE FIBRA DE NYLON HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
9394	10 unidades

## MANGO PARA EL RODILLO HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
12494	50 unidades

## MANGO TELESCÓPICO LP220 HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
12503	10 unidades

## RODILLO DE APLICACIÓN DE COLOR 4MM/5CM HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
21192	20 unidades

## MANGO PARA EL RODILLO DE APLICACIÓN COLOR HERRAMIENTA



Artículo Nro.	Envase
21193	1 unidad

## CONTENEDOR DE RODILLO ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
13814	1 unidad

## BOLSAS ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
40181	50 unidades

## CUBO PALLMANN PARA BARNICES ACCESORIOS



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color	Envase
17393	19 l	negro	1 unidad

# CINTA ADHESIVA PARA SPORT-COLOR 2K 25 MM X 50 M

## ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
14184	1 unidad

# URZUN® CLEAN-BOX

## PAÑOS DE LIMPIEZA

### Adecuado para

- elimina los restos de adhesivo de 1 componente PUR y STP, tanto frescos como secos
- elimina los residuos de adhesivo de 2 componentes PUR y de resina epoxi frescos o ligeramente secos.

### Datos técnicos

- se seca rápidamente sin dejar residuos
- aplicaciones polivalentes
- especialmente respetuoso con la piel
- uso económico



Artículo Nro.	Tamaño del envase	Color	Envase
38465	1 tambor cada 72 paños	verde	6 unidad

# RODILLO DE CEPILLO TURBO SCRUBBER

## ACCESORIOS



Artículo Nro.	Color
84069	naranja
84070	blanco
84071	rojo
84072	verde

# BOQUILLA DE ASPIRACIÓN TURBO SCRUBBER

## ACCESORIOS



Artículo Nro.	Envase
88662	2 unidades

# INDEX

## LA GAMA COMPLETA A-Z

<b>A</b>	ABRASIV PAD.....	34	<b>J</b>	JOINT FILLER .....	71
	ADAPTADOR DE ESQUINA PARA ATORNILLADOR INALÁMBRICO.....	62	<b>L</b>	LIJA 406 MM.....	69
	APLICADOR MAGIC OIL .....	72	<b>M</b>	MAGIC OIL 1K EASY .....	31
	ARANDELA DE ARAÑA 180 MM .....	61		MAGIC OIL 2K CHANGE .....	28
	ARO DE LUZ LED SPIDER.....	60		MAGIC OIL 2K ERGO .....	31
<b>B</b>	BANDAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO DE 200 X 750 MM.....	71		MAGIC OIL 2K ORIGINAL .....	30
	BANDAS DE ZIRCONIO DE 200 X 750 MM .....	70		MAGIC OIL 2K PURE.....	30
	BOLSAS .....	74		MAGIC OIL 2K SPA.....	31
	BOQUILLA DE ASPIRACIÓN TURBO SCRUBBER.....	75		MAGIC OIL 2K WHITE .....	30
<b>C</b>	CAJA DE SEGMENTOS DE DIAMANTE DE PALLMANN SPIDER.....	62		MAGIC OIL CARE .....	43
	CAJA PARA EL TRIPLE PLATO SPIDER.....	62		MAINTENANCE OIL.....	46
	CINTA ADHESIVA PARA SPORT-COLOR 2K 25 MM X 50 M.....	75		MANGO PARA EL RODILLO.....	73
	CLEAN .....	45		MANGO PARA EL RODILLO DE APLICACIÓN COLOR.....	74
	CLEAN STRONG.....	46		MANGO TELESCÓPICO LP220.....	74
	CONTENEDOR DE RODILLO .....	74		MOPA PARA SUELO / REPUESTO PARA MOPA .....	72
	CUBO PALLMANN PARA BARNICES .....	74	<b>O</b>	OUTDOOR-OIL .....	50
<b>D</b>	DISCOS DE CARBURO DE SILICO DE VELCRO 150 MM CON AGUJERO ..	69	<b>P</b>	PAD BRILLANTE 410 MM.....	69
	DISCOS DE CARBURO DE SILICIO DE VELCRO DE 178 MM .....	68		PAD DE SPIDER CON EL ACOPLAMIENTO CLARKE .....	61
	DE 10 AGUJEROS.....	68		PAD LIMPIEZA 406 / 10 .....	71
	DISCOS DE VELCRO DE CARBURO DE SILICIO DE 178 MM .....	70		PAD LIMPIEZA 406 / 20 .....	71
	CON AGUJERO .....	70		PALLMANN ACCESORIO PARA RINCONES .....	62
	DISCOS DE VELCRO DE CERÁMICA PLUS DE 178 MM .....	68		PALLMANN BRUSH SET .....	64
	CON 10 AGUJEROS .....	68		PALLMANN COBRA .....	58
	DISCO DE VELCRO DE REPUESTO SPIDER AZUL .....	61		PALLMANN COBRA CLASSIC .....	59
	AUTOADHESIVO 178 MM .....	61		PALLMANN COLOR COLLECTION STYLEBOX .....	20
	DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 150 MM .....	69		PALLMANN COVER PRO .....	72
	DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 150 MM 8 AGUJEROS.....	70		PALLMANN FLEX DISC .....	60
	DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 178 MM .....	70		PALLMANN FREESTYLE COLLECTION .....	21
	DISCOS DE VELCRO DE ZIRCONIO DE 178 MM DE 10 AGUJEROS .....	68		PALLMANN GECKO FLEX 2.0 .....	58
	DISCOS DE VELCRO 60 MM AUTOADHESIV.....	63		PALLMANN GECKO STAR 2.0 .....	56
	DISCOS DE VELCRO 60 MM PARA RINCONES .....	70		PALLMANN P4 .....	38
<b>E</b>	ENGRANAJE CLARKE .....	61		PALLMANN P5 .....	38
	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE 27 CM .....	72		PALLMANN P6 .....	38
	ESPÁTULAS PARA ADHESIVOS PALLMANN .....	72		PALLMANN P9 .....	39
	EXTRAPESO ADICIONAL DE 15 KG.....	60		PALLMANN P25 .....	41
<b>F</b>	FALDON DE SELLADO DE POLVO SPIDER.....	60		PALLMANN P104 .....	39
	FINISH CARE .....	45		PALLMANN POWER PAD 178 MM FÜR SPIDER .....	68
	FINISH CARE STOP .....	45		PALLMANN POWER PAD 410 MM FÜR SPIDER, UNO.....	68
<b>G</b>	GECKO STAR 2.0 BRAZO CORTO .....	62		PALLMANN SPIDER .....	54
<b>H</b>	HIDRAULICO DE PRESIÓN DE GAS DE LA SPIDER .....	61		PALLMANN SPRAYMOP PAD .....	47

PALLMANN SPRAYMOP SET .....	47	<b>S</b> SEGMENTO DE DIAMANTE PALLMANN SPIDER .....	61
PALLMANN TURBO SCRUBBER .....	59	SPIDER SATELLITE DISC VELCRO 180 MM .....	60
PALLMANN UNO .....	58	SPORT-COLOR 2K .....	26
PALLMANN WOODFLOOR CLEANER CONCENTRATE .....	47	<b>T</b> TURBO BASIS CLEANER .....	35
PALLMANN X-LIGHT SYSTEM .....	34	TURBO PROTECT EXTRA .....	35
PALL-X 96 ORIGINAL .....	26	TURBO PROTECT PLUS .....	34
PALL-X 96 POWER .....	24	<b>U</b> UZIN CLEAN-BOX .....	75
PALL-X 96 ZERO .....	8	UZIN NC 182 .....	41
PALL-X 98 .....	22	UZIN PE 360 PLUS .....	41
PALL-X 320 .....	15	<b>W</b> WOLFF ASPIRADOR M30 .....	63
PALL-X 325 .....	15	WOLFF PRESAPARATOR .....	63
PALL-X 333 .....	16	WOOD REFRESHER .....	50
PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE .....	18	<b>X</b> X-LIGHT SYSTEM .....	32
PALL-X 333 COLOR TESTER .....	20		
PALL-X 350 .....	14		
PALL-X FILLER .....	12		
PALL-X GEL .....	14		
PALL-X GRIP .....	27		
PALL-X KITT .....	14		
PALL-X PURE .....	26		
PALL-X SPORT 2K .....	27		
PALL-X TREND .....	27		
PALL-X RETARDER .....	27		
PALL-X ZERO 2K .....	11		
PALL-X ZERO BASE .....	10		
PALL-X ZERO FILLER .....	10		
PAÑO PARA ACEITAR .....	72		
PLATO TRIPLE DISCO .....	60		
PLATO TRIPLE DISCO SPIDER ACCESORIOS .....	60		
PUR CLEANER .....	35		
<b>R</b> RINCONES ALMOHADILLA DE APOYO 60 MM .....	63		
RODILLO DE APLICACIÓN BASE AGUA ESPECIAL 8MM/25CM .....	73		
RODILLO DE APLICACIÓN BASE AGUA UNIVERSAL 11MM/25CM .....	73		
RODILLO DE APLICACIÓN DE COLOR 4MM/5CM .....	74		
RODILLO DE APLICACIÓN PARA BARNIZ BRILLANTE .....	73		
RODILLO DE CEPILLO TURBO SCRUBBER .....	75		
RODILLO DE FIBRA DE NYLON .....	73		
RODILLO DIARIO DESECHABLE .....	73		

## NOTAS



**Natalie Zimmermann**

Invicta en 13 combates profesionales F  
Bicampeona mundial  
(Título WIBF en peso superligero)





**PALLMANN GmbH**

Im Kreuz 6  
97076 Würzburg  
Germany

T +34 664 572 714  
F +49 931 27964-50  
[gomez-horcajuelo@pallmann.net](mailto:gomez-horcajuelo@pallmann.net)  
[www.pallmann.net](http://www.pallmann.net)

08.2025/zudem