


SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS VOLÁTILES

Con este sistema conseguimos extraer del caudal de plástico triturado todas aquellas partículas con menor peso procedentes bien del proceso del triturado (polvo que se forma en el proceso) o bien por la existencia de *films* junto con el material (etiquetas, bolsas, etc...), dejando un material homogeneizado en granulometría y limpio de polvo. En la imagen podemos ver el resultado tras el paso por el sistema: en la parte superior el material y en la inferior el “polvo” y partículas extraídas.

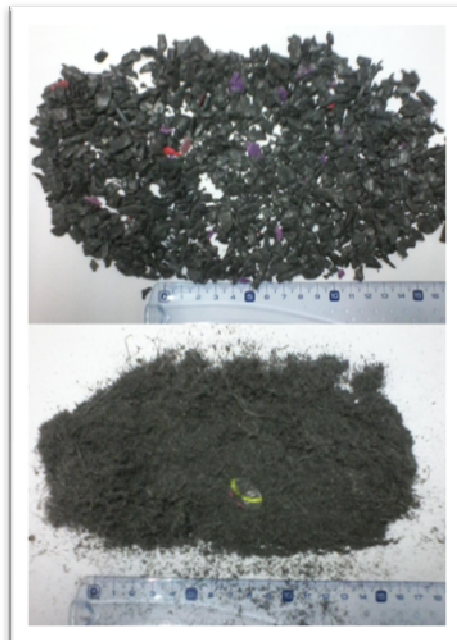

CARACTERÍSTICAS:

- Adaptado en las instalaciones del cliente a la salida del ciclón, sinfín de transporte, etc.
- Cámara depresora de aspiración de polvo y partículas volátiles.
- Planchas interiores regulables en distancia para ajuste de la eficacia del sistema.
- Electro-aspirador a 3.000 rpm con regulación mecánica de caudal (variador de potencia opcional para una mejor regulación)
- Ciclón depresor con filtro de manga.
- Soporte para sacas big-bag para el residuo y el ciclón depresor.
- Tuberías metálicas galvanizadas, curvas, bridas y accesorios.
- Capacidad de procesamiento: hasta 2.000 kgs/hora.

