

# S30

## Aceitunas



# SELECCIÓN DE ACEITUNAS

por color, defectos y calibre

# S30 Aceitunas

## Selección de aceitunas por color, defectos y calibre

### Principales Características:

- Robustez y alta fiabilidad:
    - Cuadro Estando refrigerado.
    - Controlado por un solo PC.
  - Sencillez de manejo:
    - Pantalla táctil.
    - Software desarrollado por Multiscan.
    - Sistema de expulsión con 3 salidas.
  - Calidad de selección:
    - Escandallos (Opcional).
    - Selección de Defectos.
  - Fácil Mantenimiento:
    - Asistente Personal Remoto.
    - Fácil Limpieza.
  - Compromiso Multiscan:
    - Coste de adquisición y mantenimiento más bajo del mercado.
- Hasta 6.000 kg/h calibre medio 240.

**Máquina capaz de ajustar su velocidad según la calidad de la aceituna.**


Aceitunas Defectuosas Expulsadas




Salida de Producto




Sistema de visión e iluminación LED



Tolva de alimentación



Piquera con 3 salidas

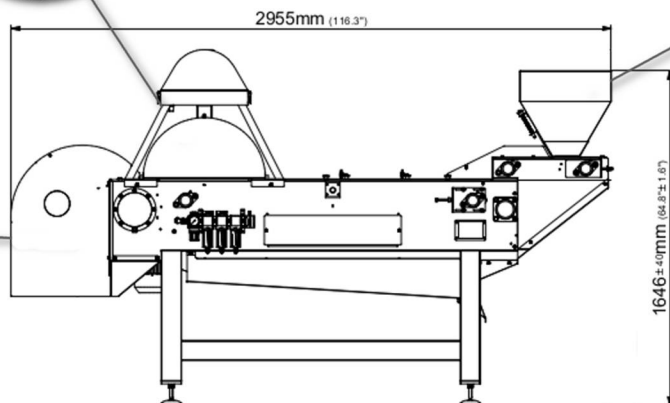

### Información Técnica:

- Tensión de alimentación: 230 Vac.  $\pm$  10% PH, 50/60Hz
- Potencia: 4.5 Kw
- Consumo neumático: max 900 l / min para un 35% de expulsión.
- Presión neumática de conexión / trabajo: 8 bar / 6 bar
- Peso (kg): aprox. 800 kg
- En algunas instalaciones puede ser necesario la instalación de un extractor.