TELEFLY

Escalera telescópica de castillo con barandillas y ruedas

Cerrada la escalera Telefly ocupa solamente 46 cm de espesor, por lo que se puede almacenar fácilmente en cualquier parte.

150KG · GARANTÍA 5 AÑOS · NORMA EN131 EUROPEA · UNI EN287/1 EN ISO 9002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones de la plataforma: 60 x 53 cm
Profundidad de los peldaños: 27 / 134 mm
Distancia entre peldaños: 28 cm
Altura del rodapiés: 10 cm
Altura del guardacuerpo: 1 m
Espesor cerrada: 46 cm
Dimensiones de las ruedas: Ø150 mm
Ancho de subida: 55 cm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Plataforma de aluminio reforzado con rodapiés
Tacos ergonómicos antideslizantes en PVC
Bisagras de acero reforzado
Barandillas plegables
Ruedas para transporte
Gancho de seguridad en nylon y acero
Barandillas plegables
Bolsa portaherramientas Svelt Bag
Bisagras de acero

ESCALERA TELESCÓPICA CON PLATAFORMA Y GUARDACUERPO 360º

Escalera telescópica con plataforma y guardacuerpo. Frabricada en aluminio nervado muy resistente y robusto.

Su sistema de barandillas plegable patentado se convierten en un guardacuerpo que protege al operario 360º asegurándole ante cualquier riesgo de caída

Sus tramos telescópicos independientes le permiten alcanzar hasta siete alturas de trabajo diferente y trabajar en desnivel. Sus tramos inferiores más anchos en la base, le confieren un plus de estabilidad. Incorpora además estabilizadores telescópicos que abiertos convierten a la escalera en una herramienta imposible de volcar. Al ser telescópicos, se pliegan con facilidad y no comprometen las dimensiones de la escalera cerrada

Amplia plataforma antideslizante con rodapié de 10 cm de altura que le permite trabajar en total seguridad sin peligro de caída de herramienta o utensilios.

Completamente cerrada, la escalera mide solamente 46 cm de espesor, por lo que su almacenaje y transporte resultan my sencillos. Además cerrada, se mantiene de pie sola

Incorpora bisagras de acero reforzadas para mayor seguridad

Incluye bolsa portaherramientas para un trabajo más sencillo y fácil

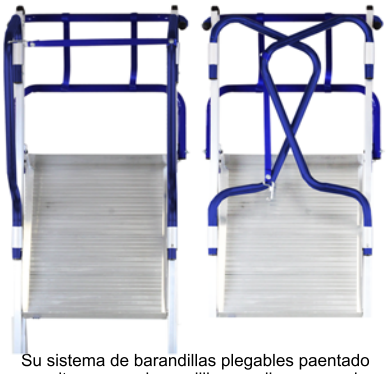

Su sistema de barandillas plegables paentado permite que sus barandillas se pliegan permitiendo un almacenaje sencillo y que abiertas, añaden un plus de seguridad en el acceso a la plataforma.

Gracias a su sistema telescópico en ambos lados, se puede colocar en desnivel para trabajar con ella en desnivel sin comprometer su estabilidad

REF	Nº peldaños	Altura mín. plataforma (m)	Altura máx. plataforma (m)	Altura cerrada (m)	Dimensiones en la base (m)	Peso (kg)
TFL4	4+3	1,00	1,50	2,26	0,89 x 1,99	28,00
TFL5	5+4	1,25	1,75	2,54	0,89 x 2,21	31,00
TFL6	6+4	1,50	2,00	2,82	0,89 x 2,44	34,00
TFL7	7+5	1,77	2,54	3,10	0,89 x 2,89	37,00

Fabricada conforme a la norma **EN131/7**

Hispano Industrias Svelt
Polígono Industrial de Llames, nave 42
33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
ventas@svelt.es | www.svelt.es