

JVONNE
ECOLOGY



“TECNOLOGIA
A PORTATA DI MANO
Technology it's handy”

ECOCOMPATT ■■■

La serie Eco-Compatt ha lo scopo di compattare il truciolo prodotto dalle lavorazioni meccaniche per asportazione, ottenendo perciò un prodotto con un volume molto ridotto, quindi più facile da maneggiare, da stoccare, da trasportare e con un residuo ridotto di acqua ed olio di emulsione molto inferiore, rispetto al truciolo allo stato naturale non compattato. La serie Eco-Compatt è adatta per torni a controllo, torni automatici, frese a controllo, centri di lavoro a controllo con produzione di acciaio e alluminio, ghisa sferoidale e plastica.

The Eco-Compatt series is designed to compact swarf produced by mechanical removal operations, thus obtaining a product with a much smaller volume, and therefore easier to handle, store, transport and with a much lower water and emulsion oil residue compared to non-compacted swarf in natural state.

The Eco-Compatt series is suitable for controlled lathes, automatic lathes, controlled milling machines, controlled machining centres with production of steel and aluminium, spheroidal cast Iron and plastic.



PRIMA - BEFORE

DOPO - AFTER

VANTAGGI • BENEFITS

- Riduzione impatto ambientale visivo
- *Visual environmental impact cut backs*
- Riduzioni 70%-80% di emissioni CO2 in atmosfera dovuti ai trasporti
- *Discounts 70%-80% of CO2 emissions into the atmosphere cause from transports*
- Riduzione dell'uso del carrello elevatore (riduzione dei rischi) 90%-95%
- *Reduction use of the forklift use (risks reduction) 90%-95%*
- Riduzione del tempo operatore 90%-95%
- *Reduction of time operator 90%-95%*
- Riduzione degli spazi di stoccaggio 90%-95%
- *Reduction of storage 90%-95%*
- Aumento del prezzo di vendita dovuto al minor costo di trasporto
- *Increase of the sale price due to the lower cost of transport*



“ECOCOMPATT per il trattamento del truciolo di lavorazione alle macchine utensili, acciaio, alluminio, plastica, ghisa.”

“ECOCOMPATT for the swarf of processing from the machine tools, in steel, aluminium, cast iron, and plastic.”



“RIDUZIONE VOLUME E RIDUZIONE LIQUIDO RESIDUO.”
VOLUME REDUCTION AND RESIDUAL LIQUID.

IN MOLTI CASI - IN MANY CASES

PRIMA - BEFORE

DOPO - AFTER



10% - 30% ≈



1% - 3% ≈

PROCESSO IDONEO
PROCESS SUITABLE



IN ALCUNI CASI - IN SOME CASES

PRIMA - BEFORE

DOPO - AFTER



10% - 30% ≈



1% - 3% ≈

PROCESSO IDONEO
PROCESS SUITABLE



“ALTA QUALITÀ,
MASSIMA SEMPLICITÀ D'USO,
INCREDIBILE FLESSIBILITÀ.”

HIGH QUALITY, OUTRIGHT SIMPLICITY,
INCREDIBLE FLEXIBILITY.

PRODOTTO FACILMENTE MANEGGIABILE E
RIDOTTO LIQUIDO DI EMULSIONE.

PRODUCT EASILY HANDLED AND LOWER LIQUID
EMULSION.



CARICAMENTO CONTINUO
CONTINUOUS LOADING

ECO-COMPATT

JEB-2 400*

JEB-2 800

JEB-2 1200




COD.	dm ³ INPUT	dm ³ OUTPUT	TON	KW	Kg/h OUTPUT		ØBRICK	dm ³ MANUAL LOADING
					STEEL	ALU		
	PRODUCTIVITY							
ECO-COMPATT JEB-2 110-65	110	15	25	3	25-70	10-20	65	50
ECO-COMPATT JEB-2 200-65	200	25	25	3	50-100	15-30	65	50
ECO-COMPATT JEB-2 400	400	50	35	5	100-200	30-60	90	70
ECO-COMPATT JEB-2 800	800	95	60	10	200-300	65-120	125	100
ECO-COMPATT JEB-2 1200	1200	160	60	15	300-500	100-180	125	100

ECO-COMPATT


JEB-2 110-65

JEB-2 200-65

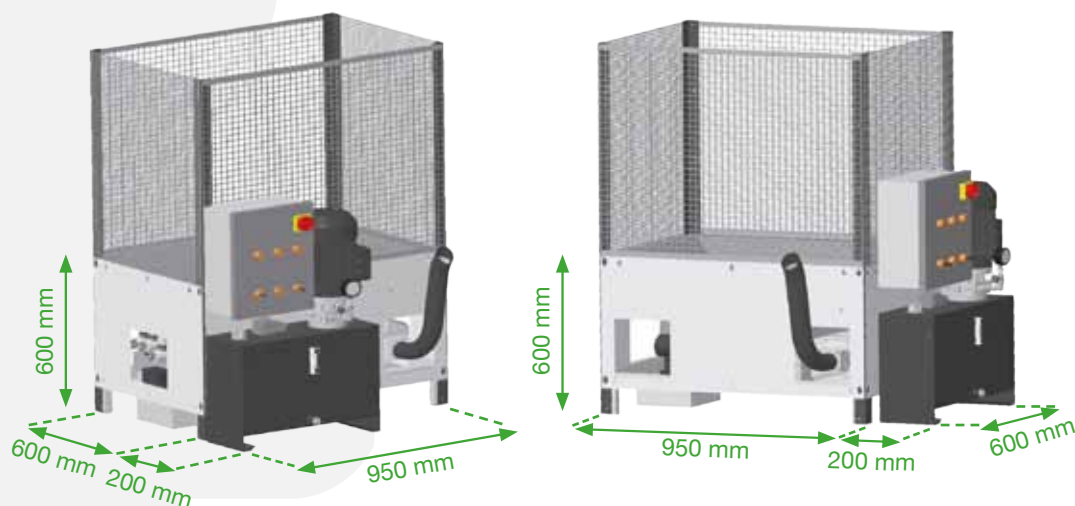


ECO-COMPATT JEB-2 110-200


CONFIGURAZIONE CON TRAMOGGIA OPZIONALE.
CONFIGURATION WITH OPTIONAL HOPPER.

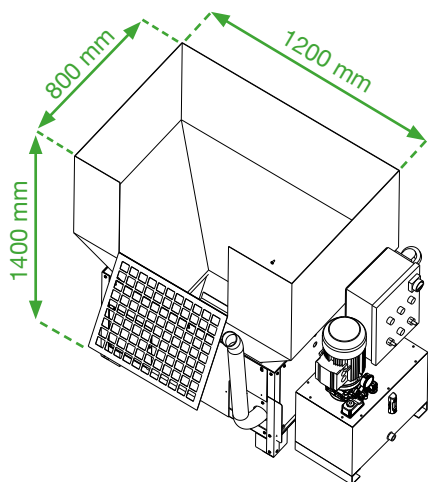


JEB-2 110-65-A
JEB-2 200-65-A

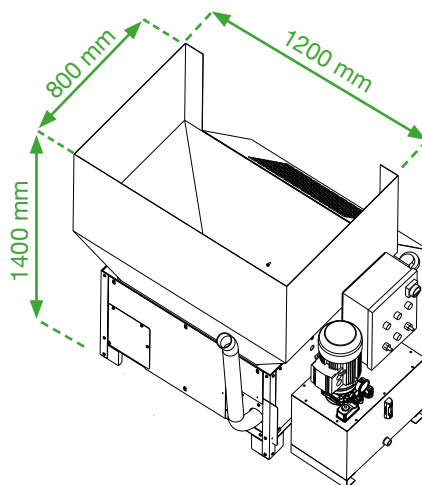

JEB-2 110-65-B
JEB-2 200-65-B

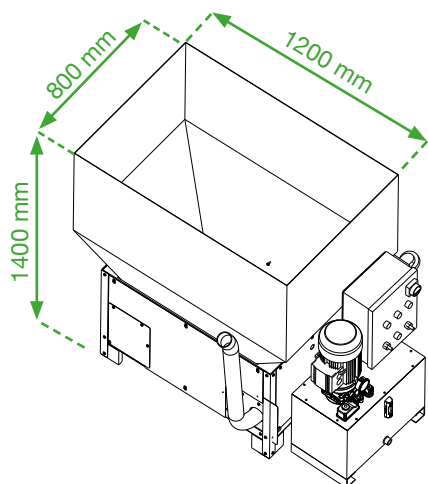

JEB-2 110-65-C
JEB-2 200-65-C

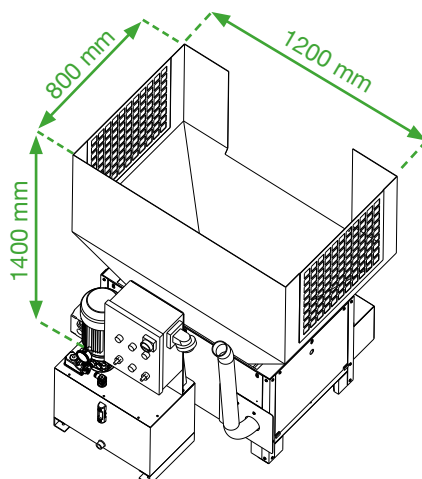

JEB-2 110-65-D
JEB-2 200-65-D



PRODUZIONE IN PIENA AUTONOMIA.



PRODUCTIVITY MACHINE STAND ALONE.



PRODUCTIVITY 50% - 100%



PRODUCTIVITY 70% - 130%




PRODUCTIVITY 70% - 200%




CARICAMENTO MANUALE
MANUAL LOADING

ECO-COMPATT
JEB-2 800M
JEB-2 1200M

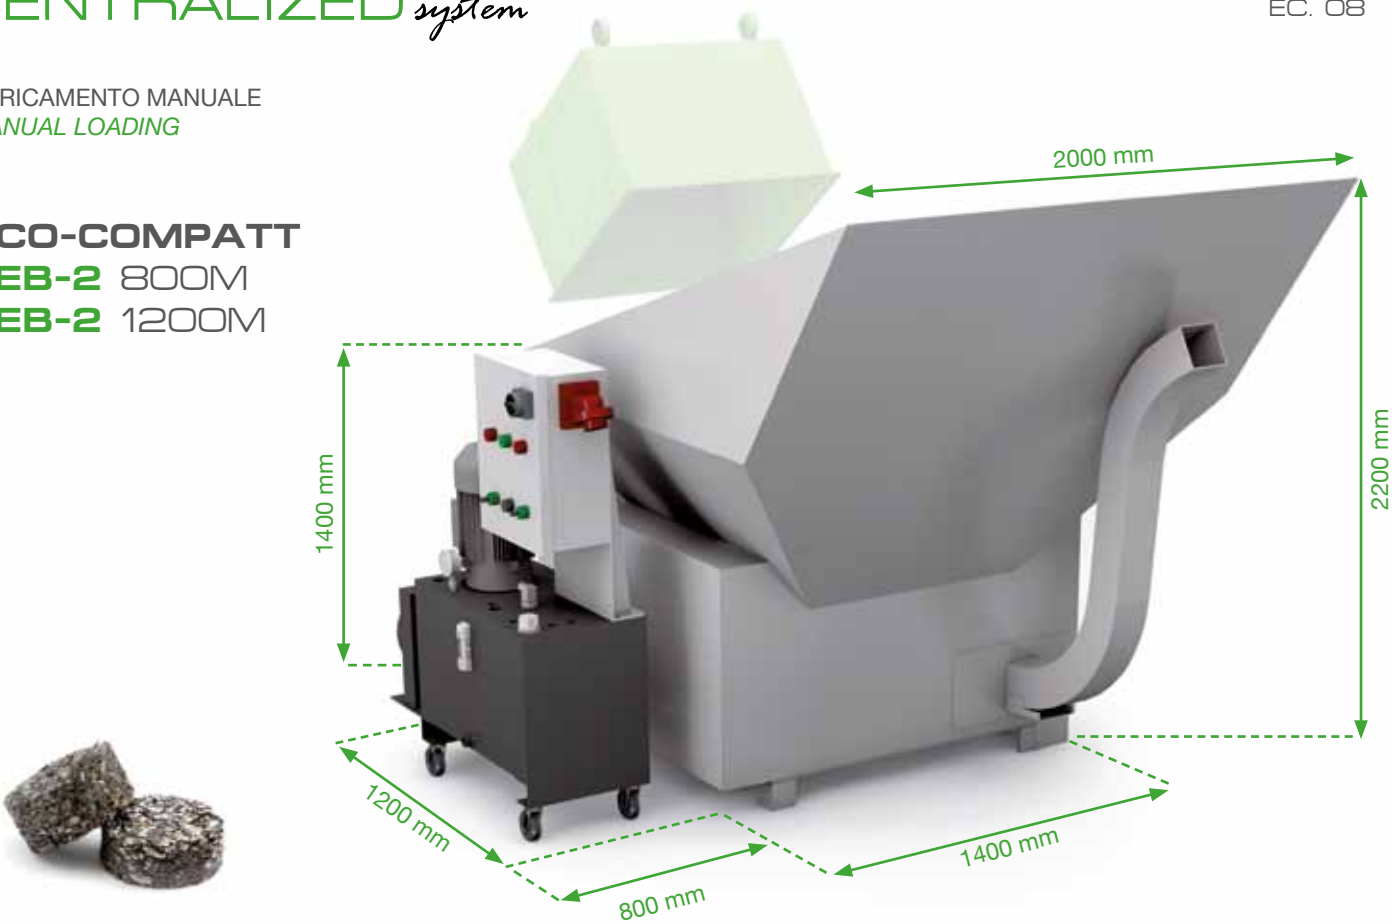

COD.	dm³ INPUT	dm³ OUTPUT	TON	KW	Kg/h OUTPUT		øBRICK	dm³ MANUAL LOADING
					STEEL	ALU		
ECO-COMPATT JEB-2 800M	400	45	60	10	90-140	30-50	125	500
ECO-COMPATT JEB-2 1200M	700	90	60	15	170-300	60-100	125	500

CARICAMENTO MANUALE
MANUAL LOADING

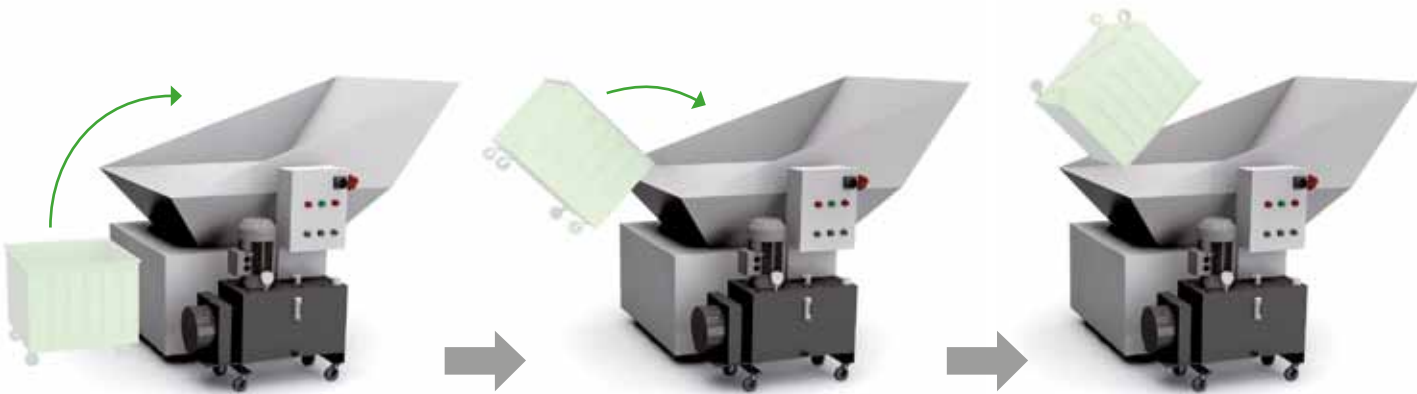

OPTIONAL:

1 CAMBIO AUTOMATICO DI PROCESSO TRUCIOLO LUNGO - TRUCIOLO CORTO JEB-2 001.

1 AUTOMATIC PROCESS CHANGE, LONG OR SHORT SWARF JEB-2 001.

2 ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA DI PROCESSO IN ASSENZA O PRESENZA DI TRUCIOLO JEB-2 002.

2 AUTOMATIC START AND STOP PROCESS WITH OR WITHOUT SWARF JEB-2 002.



Jvonne s.r.l.

Via Roma, 188/E 36070 Castelgomberto (VI)
Tel. 0445 947936 - Fax 0445 440702

info@jvonne.com - www.jvonne.com