

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



**Flejadoras de palets verticales
totalmente automáticas KZV-111 /
KOV-111 HS / KVV-111**



http://bit.ly/FlejadoraPaletsKZV-111_envolvedoraWTR

COMPONENTES DE SERIE

- Ajuste automático a la altura del paquete
- Cabezal flotante
- Solapas abatibles que permiten lanzar el fleje para varias alturas de la prensa
- Sistema de sellado por ultrasonidos
- Guías de la prensa con rodillos sin desgaste
- Diseño modular de la prensa y arco con lámina de metal
- Fácil acceso

COMPONENTES DE SERIE KZV-111

- Cabezal soldador montado en la parte superior
- Un cabezal soldador Sonixs y una guía del fleje vertical
- Lanza de fleje desplazable para el flejado de cargas paletizadas

COMPONENTES DE SERIE KOV-111, HS

Como el modelo básico KZV-111

- Con guía de fleje inferior cerrada en vez de lanza para flejar mercancía no paletizada (ej. cajas de cartón ondulado)

COMPONENTES DE SERIE KVV-111

Como el modelo básico KZV-111

- Con guía de fleje inferior cerrada y lanza desplazable. Particularmente adecuada para flejar paquetes que cambian con frecuencia con o sin palets

COMPONENTES OPCIONALES

- Dispositivo de empalme del fleje BSG
- Interruptor (en forma cilíndrica) situado en la prensa, que detecta el paquete y no ejerce presión sobre él
- Semáforo con sistema de aviso bajo nivel de fleje incluido
- Equipo de aire acondicionado
- Paquete de alta velocidad
- Cabezal flotante

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

**Flejadoras de palets verticales
totalmente automáticas KZV-111 /
KOV-111 HS / KVV-111**



http://bit.ly/FlejadoraPaletsKZV-111_envolvedoraWTR

DATOS TÉCNICOS


- Capacidad de flejado:
 - Hasta 61 pallets/h; doble flejada vertical
 - con velocidad de transporte de 18 m/min
 - con altura de paquete variable +/- 200 mm
- Tipo de fleje: Flejes de PP y PET
- Medidas de flejes: 9,5 - 12,5 mm
- Tensión del fleje: 250 - 2500 N
Infinitamente ajustable

- Ancho de paso: 1400 -2400 mm
En tramos de 200 mm
- Altura transportador: 0 -650 mm ajustable
- Peso: 1200 kg

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 400V, 50/60Hz
3 PH / N / PE 24 V DC
- Consumo de energía: 5,7 Kw

Layout KZV-111
máquina con ancho
de paso de 2000 mm

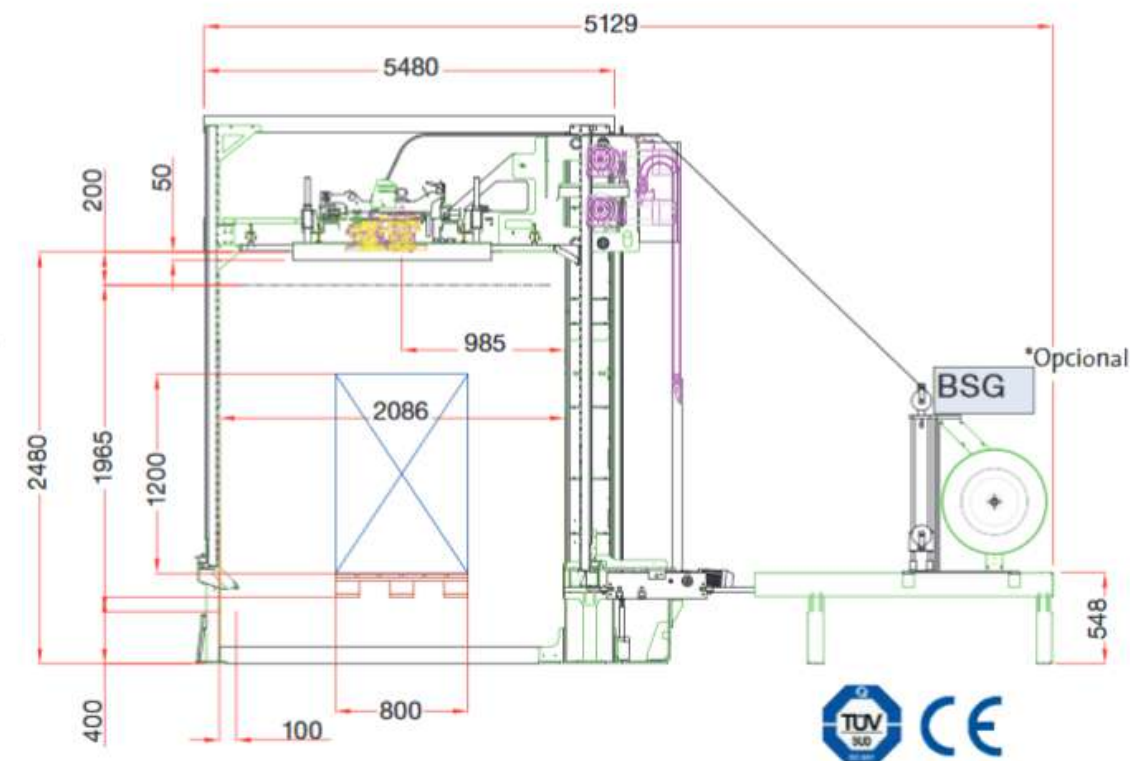

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadoras de palets verticales totalmente automáticas KZV-111 / KOV-111 HS / KVV-111




http://bit.ly/FlejadoraPaletsKZV-111_envolvedoraWTR

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>

ONE SERVICE
Service Excellence by Mosca



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com