

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora automática de sellado lateral con solapas en el arco Evolution SoniXs MS-6-KR

COMPONENTES DE SERIE

- Soldadura por ultrasonidos con auto calibración electrónica
- Se puede integrar en la mayoría de líneas de producción
- Arco con solapas con bloqueo magnético
- Unidad de sellado Standard 6 de alta gama
- Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes del camino del fleje
- Dispensador se monta de forma variable
- Mesa superior de acero inoxidable con bisagra
- Ajuste de la tensión del fleje mediante panel de control
- Fácil manejo desde el panel de control
- Liberación manual del fleje a través de un botón en el panel de control
- Panel de control giratorio (0°-180°) para funcionamiento desde varios lados
- 4 ruedas
- Muy bajo consumo de energía
- Gradación del tamaño de arco en intervalos de 200 mm
- Estructura de la máquina azul genciana, RAL 5010

COMPONENTES OPCIONALES

- Interruptor de pie flexible para liberación manual
- Dispensador de PET (núcleo Ø 406mm)
- Ajuste de la tensión del fleje automática por detección de la altura del paquete
- Señal luminosa doble
- Detección bajo nivel fleje con señal en panel de control
- Intercambio señales de 16 polos para integrarse en líneas de producción totalmente automáticas
- Cambio automático de la bobina del fleje mediante doble dispensador
- Alturas de transporte especiales
- Color de la máquina especial según escala RAL

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: hasta 25 ciclos/ minuto
- Tamaños arco:
(combinables hasta un tamaño de máx. 8350 mm)

Anchuras (mm)	650	850	1050	1250	1450	1650
	1850	2050	2250	2450	2650	2850
Alturas (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	
	2000	2200	2400	2600	2800	

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones.
Modelo con transportador
de rodillos motorizados


Flejadora automática de sellado lateral con solapas en el arco Evolution SoniXs MS-6-KR

- Altura de trabajo: De 310 mm a 560 mm
- Flejes: PP de 12 mm
Espesor de 0,55 a 0,8 mm
- (Opcional) fleje de PET: Anchos de 9,5 y 12 mm
Espesor 0,54 mm


- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 200 mm
(opcional 400 mm PET)
Ancho núcleo: 190 mm
(opcional 150 mm PET)

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 100-240V, 50/60 Hz,
1L+N+PE
- Consumo de energía: aprox. 0,2 kW
- Peso: de 205 a 500 kg

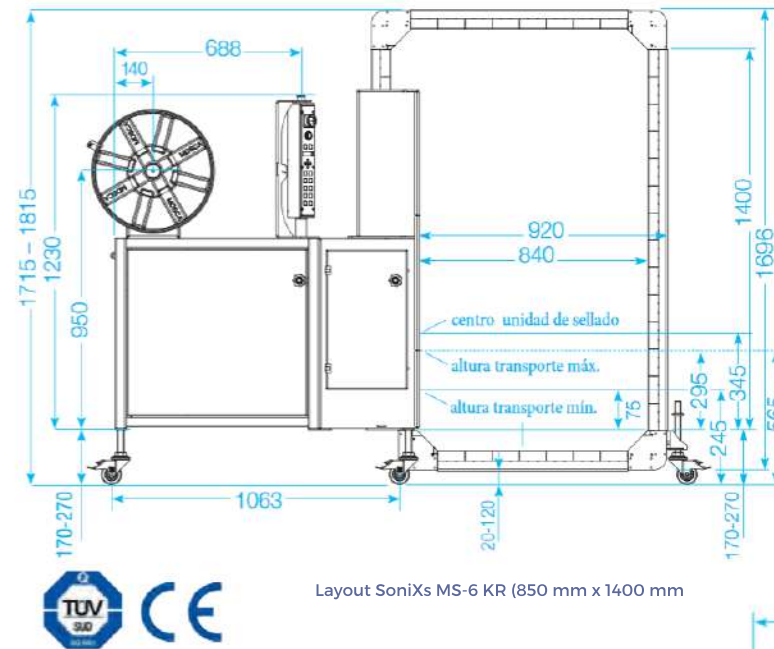

Layout SoniXs MS-6 KR (850 mm x 1400 mm)

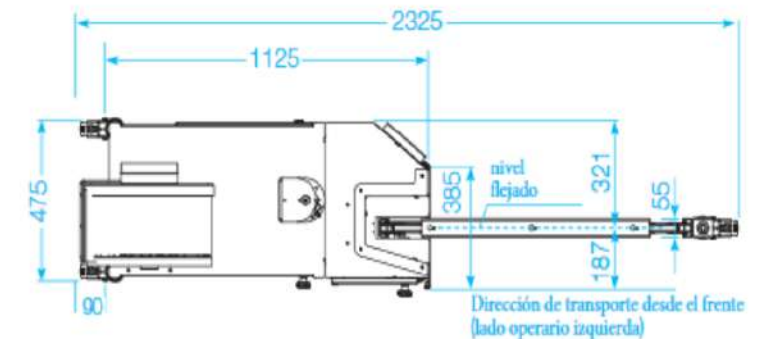

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS




Foto con opciones

Flejadora automática de sellado lateral con solapas en el arco Evolution SoniXs MS-6-KR

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONiXs**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síguenos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com