

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora totalmente automática Evolution SoniXs TRC-6



<http://bit.ly/VideoTRC-6>

COMPONENTES DE SERIE

- Sistema de soldadura por ultrasonidos con auto calibración electrónica
- Diseño simétrico del sist. de transporte al nivel de flejado
- Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes del camino del fleje
- Desmontaje sin herramientas del sistema de rodillos
- Fácil manejo de la pantalla digital
- Sistema de flejado Standard 6
- Posicionamiento del paquete mediante encoder según la introducción de las distancias de las posiciones de flejado
- Pisón neumático con posicionamiento manual
- Transporte por rodillos de aluminio
- Circuito de seguridad para los sistemas colocados antes y después de la flejadora
- Marcado CE de fábrica
- Selector para flejado simple, doble o múltiple
- Cambio rápido de la bobina del fleje
- Enhebrado del fleje totalmente automático
- Detección del final del fleje, con expulsión del fleje restante
- Expulsión autom. del aro del fleje (ciclo sin paquete)
- Estructura de la máquina azul genciana, RAL 5010

COMPONENTES OPCIONALES

- Sistema de señal luminosa, que indica bajo nivel de fleje
- Altura especial de trabajo
- Pintura especial según la escala RAL
- Parada de paquete con posicionamiento manual
- Extensión de la mesa

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: Hasta 38 ciclos por minuto
con un tamaño de arco de 1250 mm x 600 mm
- Alturas de transporte:
765 mm - 980 mm (estándar)
630 mm - 845 mm (opcional menor altura de trabajo)
965 mm - 1380 mm (opcional mayor altura de trabajo)
- Flejes: PP de 5 a 12 mm de ancho
- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora totalmente automática Evolution SoniXs TRC-6




<http://bit.ly/VideoTRC-6>

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 100-240V, 50/60 Hz, 1PH
- Consumo de energía: aprox. 0,4 kW
- Peso: de 450 a 730 kg


DATOS NEUMÁTICOS

- Presión funcionamiento: 6 bar (1/4"conexión rápida),
- Consumo de aire: 3,5 NI/ciclos; con prensa neumática
9,3 NI/ciclos; con prensa neumática y parada de paquete

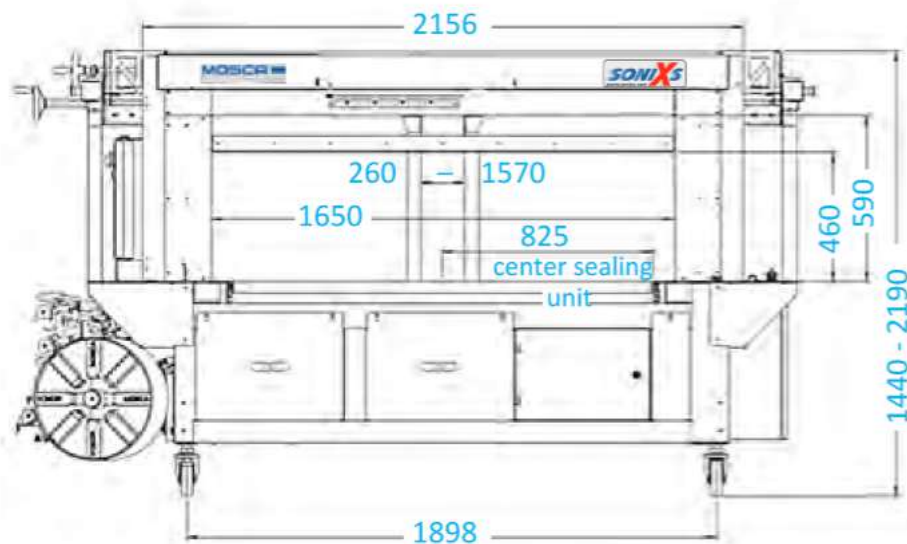

Fotografía con opciones

Tamaño arco (1650 mm x 600 mm)

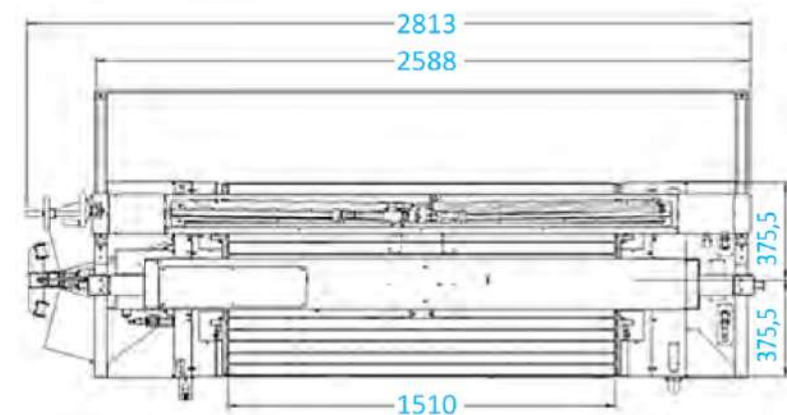

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora totalmente automática Evolution SoniXs TRC-6



<http://bit.ly/VideoTRC-6>

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com