

Modelo

SFN MULCHING

Trituradora ecológica

Broyeur écologique

Ecological shredder.



-  Trituradora serie SFN-MULCHING, para el desherbado en campos de frutales y viñas, facilitando el traslado de la hierba cortada del centro de la calle a la base del tronco. Manteniendo la humedad en el tronco del árbol, inhibiendo el crecimiento de la hierba restante del tronco y facilitando el ahorro en herbicidas y por tanto un respeto al medio ambiente.
-  SFN-MULCHING series shredder for grass clearing in fields of fruit trees and vines, with easier transfer of cut grass from the centre of the row to the base of the trunk. Maintaining humidity in the tree trunk, preventing the growth of remaining grass around the trunk and encouraging a saving in herbicides and, therefore, respect for the environment.
-  Broyeur série SFN-MULCHING pour le désherbage des vergers et des vignes, qui facilite le déplacement de l'herbe coupée du centre de l'allée à la base du tronc. Garde l'humidité auprès du tronc de l'arbre, empêchant ainsi la croissance de l'herbe restante autour du tronc, et permet donc une économie en herbicides pour respecter l'environnement.



Belafer

eficacia limpia



SFN MULCHING

Trituradora ecológica
Broyeur écologique
Ecological shredder.

Opciones:


- Ruedas delanteras.
- Desplazamiento hidráulico.
- Doble bocacha lateral a izquierda.
- Grupo hidráulico con bomba autónoma para el funcionamiento de los sinfines.

Optional.

- Front wheels.
- Hydraulic displacement.
- Double left-hand side diffusers.
- Hydraulic unit with autonomous pump for auger operations.

Accessoires en option :

- Roues avant.
- De portable hydraulique.
- Double bouche latérale à gauche.
- Groupe hydraulique avec pompe autonome pour un fonctionnement des vis sansfin.

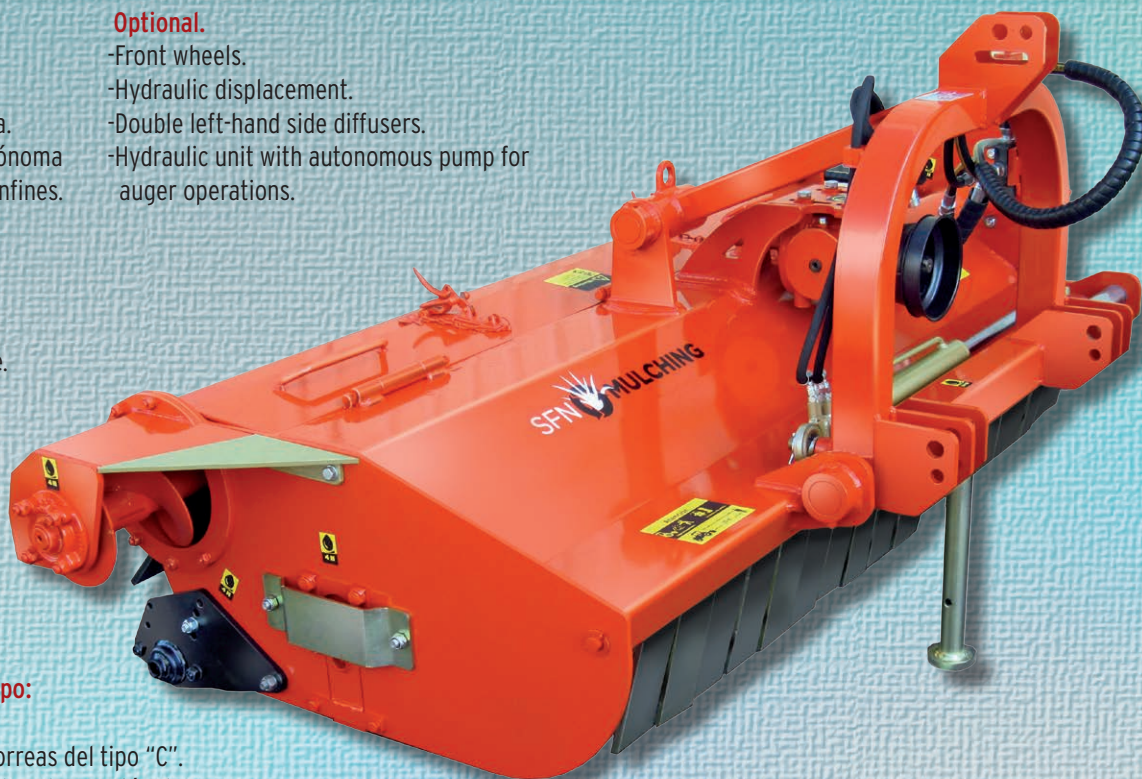

Características técnicas del equipo:

- Chasis en chapa antidesgaste
- Transmisión mediante poleas y correas del tipo "C".
- Eje rotor montado con martillos de estampación de acero.
- Chapas delanteras antiproyección.
- Rodillo regulable en altura.
- Goma antipolvo trasera.
- Motor hidráulico de alto caudal para conexión directa en tractor.
- Bocacha de lanzamiento lateral a derecha.
- Portón trasero de mantenimiento, con apertura manual.

Caractéristiques techniques de l'équipe:

- Tôle de Châssis anti usure.
- Transmission au moyen des poulies et des courroies du type "C".
- Axe un rotor monté avec marteaux d'estampage en acier.
- Plaques de devant antiprojection.
- Un rouleau réglable hauteur.
- Une gomme antipoussière postérieure.
- Moteur hydraulique grand débit pour une connexion directe au tracteur
- Bouche de lancement latéral à droite
- Porte arrière d'entretien à ouverture manuelle.

Technical characteristics.

- It plates anti wear.
- Hammers of printing steel.
- Back adjustable roller in height.
- Back skirt of rubber.
- Front sheets protection.
- High-flow hydraulic motor for direct connection to the tractor.
- Right-hand side diffuser. Manual-opening rear maintenance door
- Double left-hand side diffusers.
- Hydraulic unit with autonomous pump for auger



Modelo	Ancho de trabajo	Nº martillos	HP	Kg.
TRB-180-SFN	180 cm.	14	60-75	780
TRB-200-SFN	200 cm.	18	70-85	830
TRB-220-SFN	220 cm.	18	80-95	950

Belafer®

Ctra. N.II Km. 440 • 22520 Fraga (HUESCA) ESPAÑA
Tel. 974/471612 Fax. 974/473002
e-mail: belafer@belafer.es • <http://www.belafer.es>



Distribuidor:

