

Avant CAB 120

Cabezal con pistón

En los modelos de carreteras o para trabajos forestales, la puerta hidráulica del cabezal permite una serie de movimientos tanto de protección contra lanzamientos como de apertura para desbroces sobredimensionados.



Enganche trasero




Belafer

eficacia limpia

MAC-3 TITAN II AVANT




Rotores, martillos y cuchillas MAC-6/MAC-8

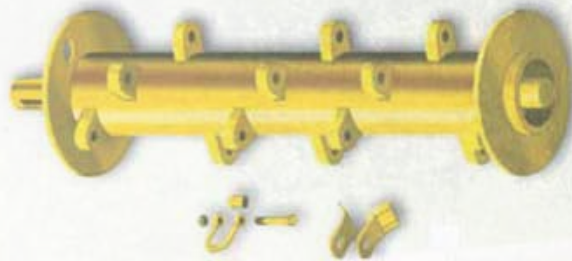


Rotor de cuchillas para vegetación herbácea y poco arbusto, corte extrafino, diámetro 3 cm.



Rotor intercambiable martillos o cuchillas, todo tipo de terrenos, diámetro 5-8 cm.

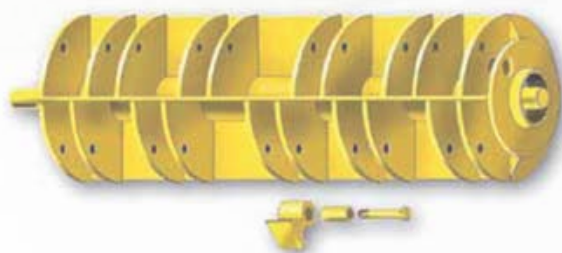

Rotor para vegetación frondosa y arbustos de 10-13 cm.

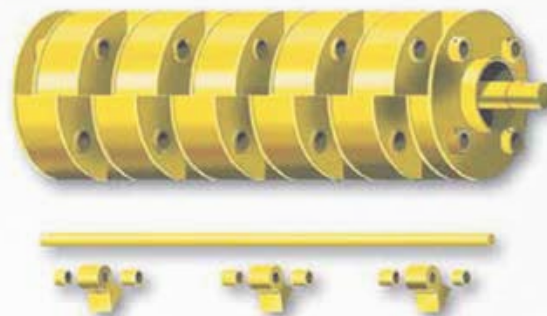

Rotor para vegetación exhaustiva y forestal, diámetro de 12-15 cm.



DESBROZADORAS ARTICULADAS SERIE AVANT:

La serie Avant esta diseñada para profesionales del mantenimiento que necesitan máxima potencia en trabajos de carreteras, autovías, autopistas, obra civil y forestal



Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España
Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002
Email: belafer@belafer.es - Web: <https://belafer.com>




Desbrozadora MAC-3 AVANT

Alcance y potencia unidos en una sincronía perfecta.

Características técnicas:

- * Alcance desde centro tractor 6 m.
- * Sistema de brazos con protectores de latiguillos y tubería de 120 mm de alto límite elástico.
- * Válvula de seguridad contra obstaculos.
- * El sistema "floating system" adapta el cabezal al terreno.
- * Suspensión oleo-neumática en primer brazo.
- * Sistema de manejo mediante Joystick electrónico.
- * Cabezal desbrozador de 1.20 a 1.40 de corte.
- * Refrigerador de aceite.
- * Potencia rotor de 60 CV a 540 RPM.
- * Peso de la máquina 1.650 kgs.
- * Peso recomendado tractor a partir de 4.500 kgs.

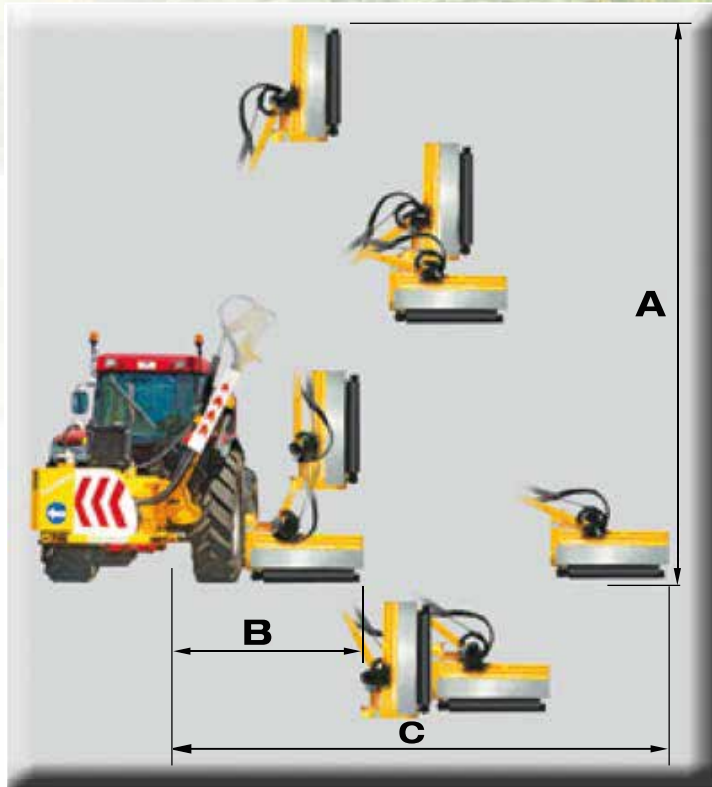

POTENCIA TRACTOR PARA MAC 3 AVANT				
100 cv	110 cv	120 cv	130 cv	140cv
MONTAJE TRASERO				
POSICION	A	B	C	
MAC-3	6400	1840	6000	
AVANT				



Joystick eléctrico

DESBROZADORAS Serie AVANT, brazo adelantado a centro de rueda del tractor.
Brazos con tubería de alto limite elástico.
Visibilidad a la altura del conductor.
Sistemas de seguridad mediante válvula de disparo hidráulico.
Mandos intuitivos con pantalla multifuncional.
Equipo hidráulico de potencias desde 52 a 70 CV.
Cabezales desbrozadores desde 1,20 a 1,40 mts. con puerta hidráulica que permite la apertura y cierre de la misma dependiendo de cada necesidad de desbroce.
Carenado de protección del equipo hidráulico con parachoques reforzado y luces de carretera.
Brazos tensores de tercer punto para enganche a tractor.