



Belafer

eficacia limpia




**FRESADORAS FFR agrícolas
para tractores desde 35 a 110 HP**

Fresadora para toda clase de trabajos en fincas medianas o grandes

Desterronado, eliminación de hierbas, preparación de sementeras y roturación del terreno con reguladores de profundidad (patines).

Características:

- T.D.F a 540 r.p.m.
- Una velocidad.
- Enganche tripuntal.
- Transmisión lateral por cadena reforzada.
- Profundidad de trabajo 25 cm regulable por patines.
- Velocidad eje rotor 200 r.p.m.
- Toma de fuerza con embrague de seguridad opcional.
- Eje rotor de 6 cuchillas universales por disco.
- Opción rejas laterales para viñedos.
- Opción rodillo trasero en los modelos FFR-200 y 220.

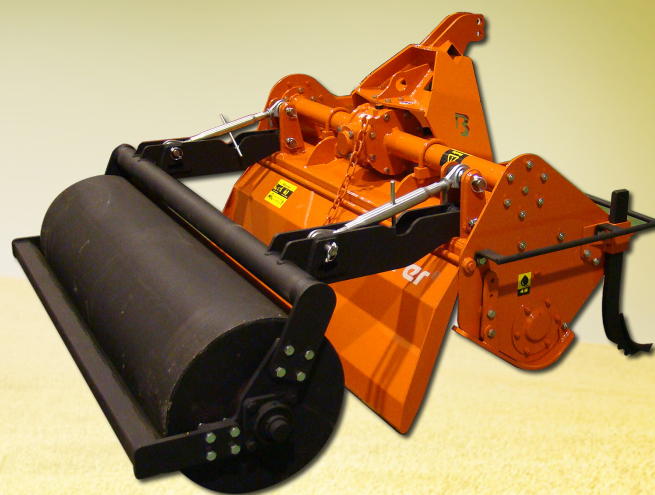

Fresadora FFR con rodillo



El modelo FFR se puede montar con ruedas delanteras para un mayor control de la profundidad. Ruedas con nivelación de altura.

MODELO	ANCHO LABOR	PROFUNDIDAD	HP		PESO
FFR-120	120 cm	25 cm	30-35	30	430 Kg/947lbs
FFR-130	130 cm	25 cm	35-40	30	440 Kg/969lbs
FFR-140	140 cm	25 cm	40-45	36	455 Kg/1002lbs
FFR-150	150 cm	25 cm	45-50	36	470 Kg/1035lbs
FFR-160	160 cm	25 cm	50-60	42	490 Kg/1079lbs
FFR-180	180 cm	25 cm	60-65	42	510 Kg/1124lbs
FFR-200	200 cm	25 cm	65-70	48	550 Kg/1212lbs
FFR-220	220 cm	25 cm	75-100	54	630 Kg/1333lbs



Rejones laterales



Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España
Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002
Email: belafer@belafer.es - Web: <https://belafer.com>