

## TRITURADORA LATERAL TBL-L

La Trituradora TBL-L es una máquina ligera semi-suspendida aplicable a los 3 puntos del tractor. Específica para tractores de baja y media potencia con pesos muy equilibrados.

Equipada con rotor de martillos de serie tiene capacidad de trituración de hasta 7 cm. Permite la intercambiabilidad con cuchillas para trabajos más finos en jardinería y espacios verdes dependiendo de las exigencias del trabajo. En el trabajo se apoya en el rodillo para la regulación de la altura de corte.




### Características técnicas:

#### De serie:

- T.D.F. a 540 RPM
- Transmisión por correas.
- Desplazamiento lateral.
- Regulación de altura mediante rodillo.
- Posicionamiento de trabajo desde 90° a (-75°)
- Rotor de martillos 1,5 kg
- Eje Ø 160 mm
- Botella de gas de seguridad
- Bulón de flotación

#### Opciones:

- Eje de cuchilla
- Nudo homocinético lado máquina

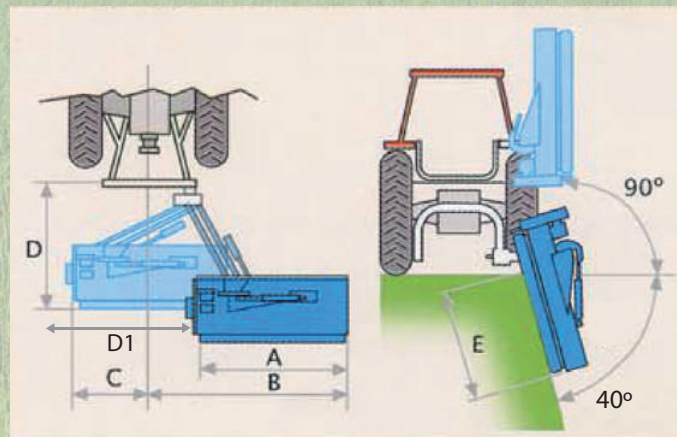

| A    | B    | C   | D    | D1   | E    |
|------|------|-----|------|------|------|
| 1.40 | 1930 | 680 | 1657 | 1900 | 650  |
| 1.60 | 2080 | 680 | 1657 | 1900 | 800  |
| 1.80 | 2280 | 680 | 1657 | 1900 | 1000 |
| 2.00 | 2480 | 680 | 1657 | 1900 | 1200 |

| MODELO    | ANCHO LABOR | NÚMERO DE MARTILLOS | NÚMERO DE CUCHILLAS | POTENCIA TRACTOR | PESO |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| TBL-L-140 | 140 cm      | 20                  | 40                  | 50               | 490  |
| TBL-L-160 | 160 cm      | 24                  | 48                  | 60               | 550  |
| TBL-L-180 | 180 cm      | 26                  | 52                  | 70               | 630  |
| TBL-L-200 | 200 cm      | 28                  | 62                  | 90               | 670  |



# Belafer

*eficacia limpia*



Trituradora Lateral TBL



Trituradora Lateral TBL-L



Trituradora TBL-MAX

## Trituradoras laterales TBL, TBL-L y TBL-MAX

Trituradoras desplazables polivalentes y robustas para triturar ramas, sarmientos, hierba y para el cuidado de prados, arcenes de carreteras, parques y jardines.

**Belafer**

Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España  
Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002  
Email: [belafer@belafer.es](mailto:belafer@belafer.es) - Web: <https://belafer.com>


# TRITURADORA LATERAL TBL

Sistema de seguridad mediante acumulador contra obstáculos.  
Y el sistema de lector de terreno a bulón.


La trituradora Belafer TBL 165/180/200/220/240 es una máquina de tipo semisuspendido, aplicable a los tres puntos del elevador hidráulico del tractor. En el trabajo se apoya al rodillo para la regulación de la altura de corte. El rotor montado con cuchillas intercambiables puede montarse igualmente con martillos, según las exigencias de cada trabajo. El triturador Belafer está construido según la normativa europea.



Trituradora TBL. Detalle botella acomulador de seguridad.

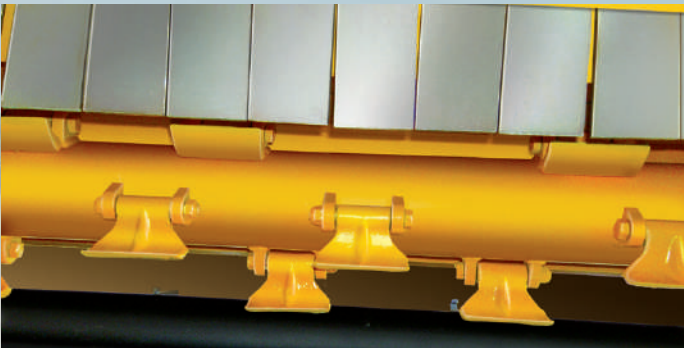

Trituradora TBL. Detalle martillos.

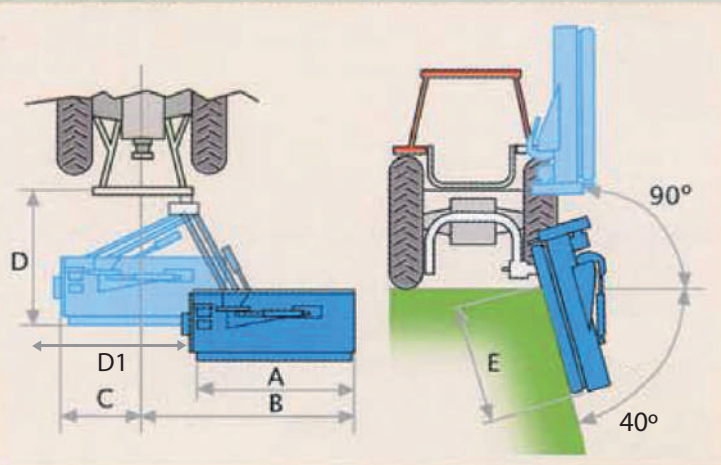

## ROTOR DE ALTA CALIDAD

La alta velocidad de giro para un triturado correcto viene garantizada por un exhaustivo control de equilibrado del rotor. Los apoyos de rotor de Ø 180, están montados sobre alojamientos contruidos con aceros especiales.

| A    | B    | C   | D    | D1   | E    |
|------|------|-----|------|------|------|
| 1,65 | 1660 | 605 | 1650 | 1850 | 1100 |
| 1,80 | 1810 | 605 | 1650 | 1850 | 1250 |
| 2,00 | 2010 | 605 | 1650 | 1850 | 1450 |
| 2,20 | 2210 | 605 | 1650 | 1850 | 1650 |
| 2,40 | 2410 | 605 | 1650 | 1850 | 1850 |

| MODELO TBL | ANCHO LABOR | NÚMERO DE MARTILLOS | NÚMERO DE CUCHILLAS | POTENCIA TRACTOR | PESO |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| TBL-165    | 165 cm      | 12                  | 50                  | 50-70            | 702  |
| TBL-180    | 180 cm      | 14                  | 56                  | 65-90            | 780  |
| TBL-200    | 200 cm      | 18                  | 62                  | 70-110           | 945  |
| TBL-220    | 220 cm      | 18                  | 62                  | 95-140           | 1100 |
| TBL-240    | 240 cm      | 20                  | 68                  | 110-150          | 1200 |

## Características técnicas:

### De serie:


- T.D.F. a 540 RPM
- Transmisión por correas.
- Desplazamiento lateral.
- Regulación de altura mediante rodillo.
- Posicionamiento de trabajo desde 90° a (-75°)
- Rotor de martillos de 3 kg.
- Eje ø 180 mm
- Botella de gas de seguridad
- Bulón de flotación

### Opciones:

- Eje de cuchilla
- Nudo homocinético lado máquina

# TRITURADORA TBL-MAX

El modelo TBL-MAX trabaja con Grupo Exterior protegido y un máximo desplazamiento, lo que permite alcances mayores con un rendimiento elevado en tractores de mayor ancho de ruedas.

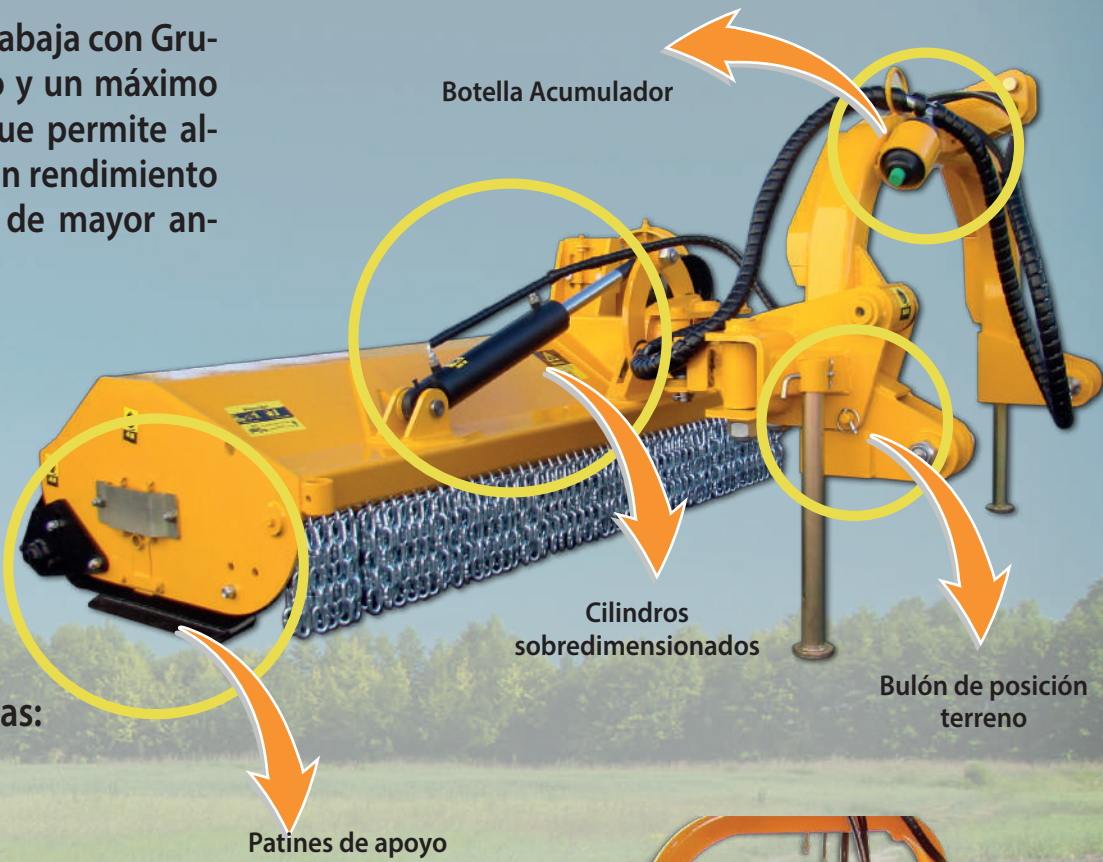

## Características técnicas:

### De serie:

- T.D.F. a 540 RPM
- Transmisión por correas.
- Desplazamiento lateral.
- Regulación de altura mediante rodillo.
- Posicionamiento de trabajo desde 90° a (-75°)
- Rotor de martillos de 3 kg.
- Eje ø 180 mm
- Botella de gas de seguridad
- Bulón de flotación

### Opciones:

- Eje de cuchilla
- Nudo homocinético lado máquina

## Trituradora TBL-MAX



| A    | B    | C   | D    | D1   | E    |
|------|------|-----|------|------|------|
| 1.65 | 2830 | 110 | 1650 | 1850 | 1650 |
| 1.80 | 2980 | 110 | 1650 | 1850 | 1800 |
| 2.00 | 3180 | 110 | 1650 | 1850 | 2000 |
| 2.20 | 3380 | 110 | 1650 | 1850 | 2200 |
| 2.40 | 3580 | 110 | 1650 | 1850 | 2400 |

| MODELO TBL-MAX | ANCHO LABOR | NÚMERO DE MARTILLOS | NÚMERO DE CUCHILLAS | POTENCIA TRACTOR | PESO |
|----------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| TBL-165        | 165 cm      | 12                  | 50                  | 50-70            | 702  |
| TBL-180        | 180 cm      | 14                  | 56                  | 65-90            | 780  |
| TBL-200        | 200 cm      | 18                  | 62                  | 70-110           | 945  |
| TBL-220        | 220 cm      | 18                  | 62                  | 95-140           | 1100 |
| TBL-240        | 240 cm      | 20                  | 68                  | 110-150          | 1200 |