


BMS



MESA DE MANTENIMIENTO DE MOLDE DE INYECCIÓN





MESA DE MANTENIMIENTO DE MOLDE DE INYECCIÓN

MADE IN FRANCE


En esta mesa, especialmente diseñado para el mantenimiento de moldes de inyección, facilita todas las operaciones de mantenimiento.

Se abre un molde, para tener acceso a sus partes y para cerrarla en cuestión de segundos. Esta herramienta, que tiene muchas opciones, se adapta a todos los tipos de moldes para la máxima eficiencia y seguridad.

Esta plataforma permite a mantenimiento realizar fácilmente todas las operaciones:

En la apertura, el cierre y el acceso a las diferentes partes de un molde para su mantenimiento, reparación, limpieza, preparación para inyección, o el montaje durante la fabricación.


FABRICATION FRANCAISE

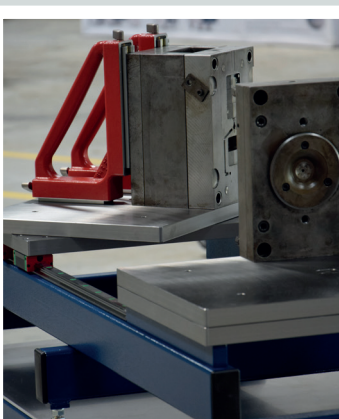

Sus ventajas...

01.

EN SEGURIDAD



Seguridad de las personas
Protección de los materiales
La reducción de la monotonía

02.

PRODUCTIVIDAD




Ahorro de tiempo
Facilidad de aplicación
Ocupa poco espacio



03.

DISPONIBLE EN VARIAS VERSIONES



1500 kg, 2000 kg,
3000 kg, 6000 kg,
varias opciones

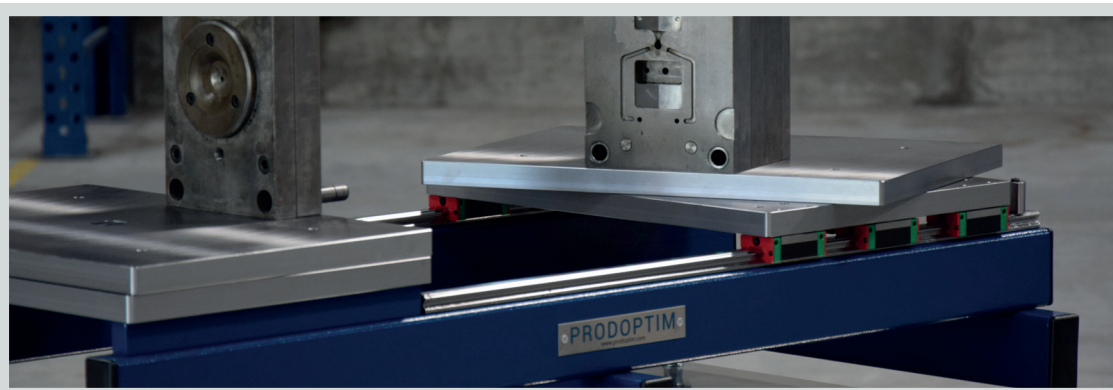



Resumen



MOLDE DE 1,5 A 3 TONELADAS

- p. 06 Tabla estándar
- p. 08 Mesa angular magnética
- p. 10 Mesa con ángulos mecánicos
- p. 12 Mesas angulares forjadas

MOLDES DE HASTA 6 TONELADAS

- p. 14 Tabla estándar
 - p. 16 Mesa angular magnética
 - p. 18 Mesa con ángulos mecánicos
 - p. 20 Mesas angulares forjadas
-
- p. 22 Opciones disponibles para mesas de 1,5 a 6 toneladas
 - p. 24 Plan navette

Mesa de molde estándar

OPTIM25-15, OPTIM25-20 & OPTIM25-30



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Longitud total	1210 mm
Ancho total	590 mm
Dimensiones de los platos	500 x 350 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	275 mm
Carrera de abertura	428 mm



Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación

TABLAS


OPTIM2515	Mesa de molde estándar 1,5T
OPTIM2520	Mesa de molde estándar 2T
OPTIM2530	Mesa de molde estándar 3T
OPTIMT	Mesa de realza
OPTIMTT	Placa alu para mesa de realza

OPCIONES

OPTIMBLOC	Bloqueador manual
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm
OPTIMTIROIR	Bloque de cajones


VENTAJAS

- Facilidad de utilización, 1 plato fijo, 1 plato móvil
- Fácil de manejar, 1 bandeja fija, 1 bandeja móvil.
- Rotación sobre 360° de los platos superiores con indexado todos los 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Envasado en cajas de madera con tratamiento NIMF15.

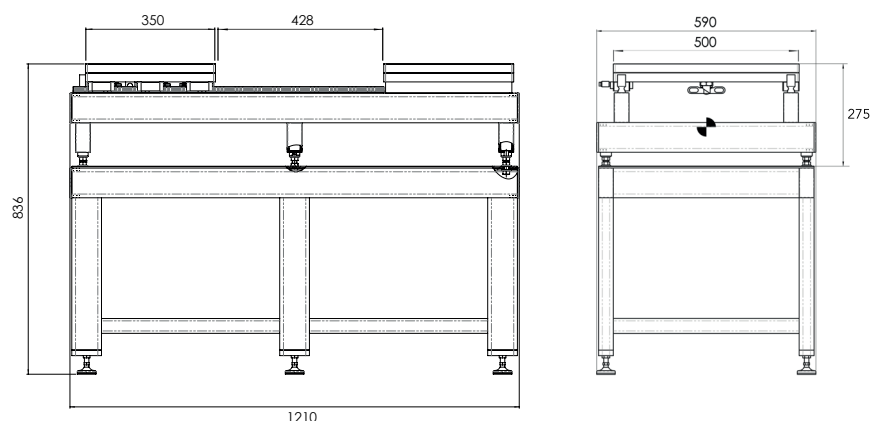

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.



1. Bloqueador manual - 2. Escuadras magnéticas - 3. Bloque de cajones

Para todas las opciones, véase la página 22


Mesa de molde con escuadras magnéticas

25-15, 25-20 & 25-30



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Longitud total	1500 mm
Ancho total	690 mm
Dimensiones de los platos	500 x 520 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	275 mm
Carrera de abertura	428 mm

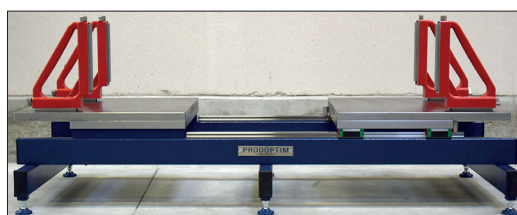

Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación con soportes magnéticos opcionales

TABLES


OPTIM2515XL	Mesa de molde 1,5T XL
OPTIM2520XL	Mesa de molde 2T XL
OPTIM2530XL	Mesa de molde 3T XL
OPTIMTXL	Mesa de realza XL
OPTIMTTXL	Placa alu para mesa de realza XL

OPTIONS

OPTIMBLOC	Bloqueador manual
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm
OPTIMTIROIR	Bloque de cajones


VENTAJAS

- Facilidad de sujeción.
- Facilidad de movimiento y uso.
- Posibilidad de sujeción en cualquier punto de la mesa.
- Mayor anchura de la mesa para la colocación de las escuadras magnéticas.
- Mantenimiento del molde sin electricidad ni aire comprimido.
- Fácil de manejar, 1 platina fija, 1 platina móvil.
- Rotación de 360° de los 2 platos superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Envasado en cajas de madera con tratamiento NIMF15.

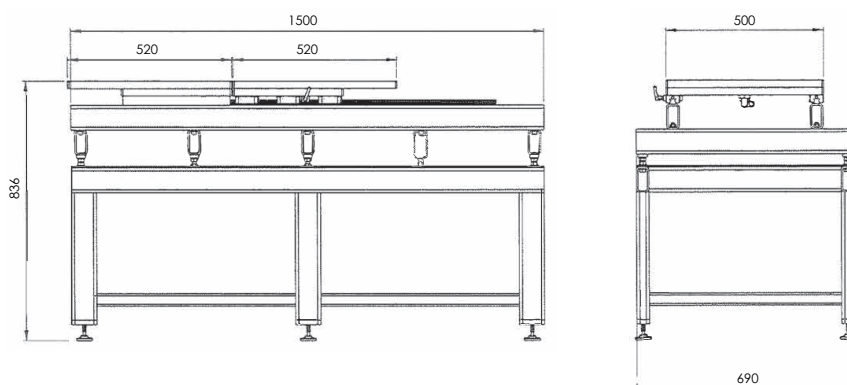

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.



1. Bloqueador manual - 2. Escuadras magnéticas - 3. Bloque de cajones

Para todas las opciones, véase la página 22

Mesa de molde con escuadras mecánicas

25-15, 25-20 & 25-30



Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación con soportes angulares mecánicos opcionales

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Longitud total	1500 mm
Ancho total	690 mm
Dimensiones de los platos	500 x 520 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	275 mm
Carrera de abertura	428 mm

REFERENCIAS



OPTIM2515EQ	Mesa de molde standard 1,5T
OPTIM2520EQ	Mesa de molde standard 2T
OPTIM2530EQ	Mesa de molde standard 3T
OPTIMTXL	Mesa de realza
OPTIMTTXL	Placa alu para mesa de realza

OPTIONS

OPTIMBLOC	Bloqueador manual
OPTIMBRIDAGEQ	Kit de fijación
OPTIMTIROIRXL	Bloque de cajones
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm





VENTAJAS

- Apoyo óptimo.
- La mesa más fuerte de toda la gama.
- Mantenimiento del molde sin electricidad ni aire comprimido.
- Fácil de manejar, 1 platina fija, 1 platina móvil.
- Rotación de 360° de los 2 platos superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Envasado en cajas de madera con tratamiento NIMF15.

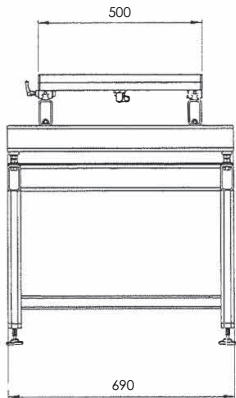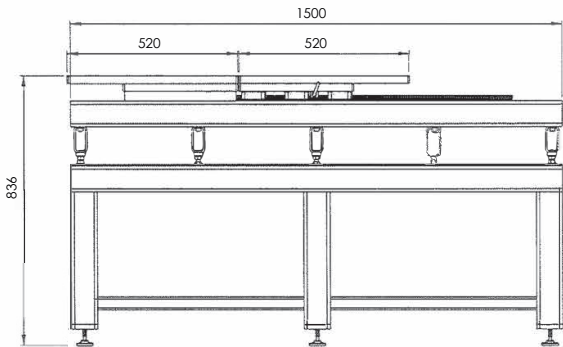

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.

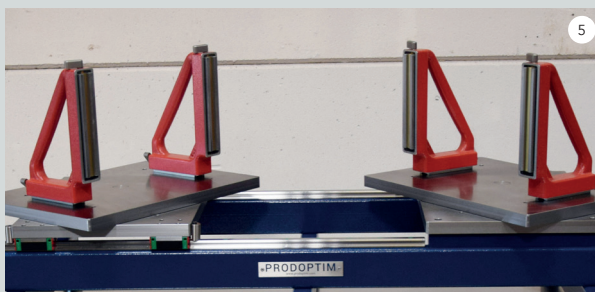


1. Bloqueador manual - 2. Tope de posicionamiento ajustable
3. Kit de fijación (2 bridas + 2 abrazaderas de cierre rápido) - 4. Bloque de cajones
5. Escuadras magnéticas

Para todas las opciones, véase la página 22

Mesa de moldes con soportes forjados

25-15, 25-20 & 25-30

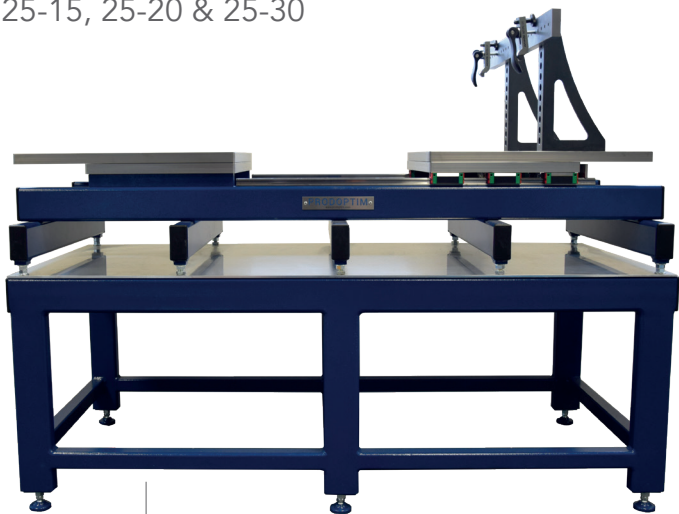

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Longitud total	1500 mm
Ancho total	690 mm
Dimensiones de los platos	500 x 520 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	275 mm
Carrera de abertura	428 mm



Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación con opción de soportes angulares forjados.

REFERENCIAS


OPTIM2515EQ02	Plataforma de apertura de moldes 1,5T 500x520 Placas roscadas M8
OPTIM2520EQ02	Plataforma de apertura de moldes 2T 500x520 Placas roscadas M8
OPTIM2530EQ02	Plataforma de apertura de moldes 3T 500x520 Placas roscadas M8

OPTIONS

OPTIMEQ02	Soporte angular estándar para mesa OPTIM2515/20/30EQ02
OPTIMTXL	Mesa de nivelación para OPTIM2530XL/EQ/EQ02 1500 x 490mm
OPTIMTTXL	Placa de aluminio para mesa extensible XL 1500 x 690 x 5mm






VENTAJAS

- Facilidad de manejo
- Sujeción flexible
- Fácil de usar con un soporte de encendedor.
- Mantenimiento del molde sin electricidad ni aire comprimido.
- Fácil de manejar, 1 platina fija, 1 platina móvil.
- Rotación de 360° de los 2 platos superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Envasado en cajas de madera con tratamiento NIMF15.

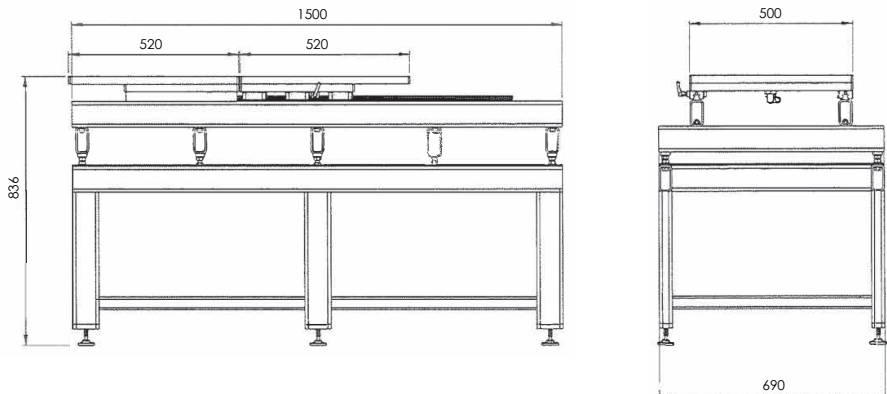

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.

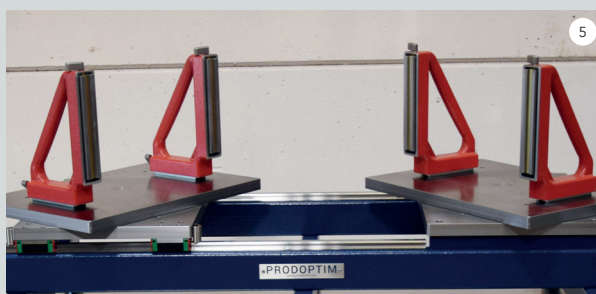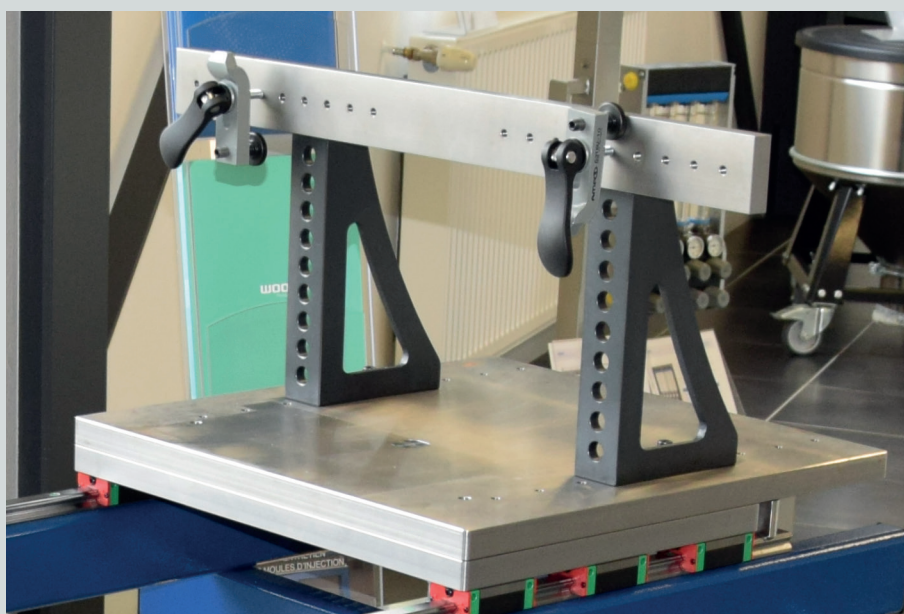

1. Bloqueador manual - 2. Tope de posicionamiento ajustable
3. Kit de fijación (2 bridas + 2 abrazaderas de cierre rápido) - 4. Bloque de cajones
5. Escuadras magnéticas

Para todas las opciones, véase la página 22


Mesa de molde tandem

OPTIM25-15, OPTIM25-20 & OPTIM25-30



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Longitud total	2310 mm
Ancho total	660 mm
Dimensiones de los platos	600 x 350 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	299 mm
Carrera de abertura	1210 mm

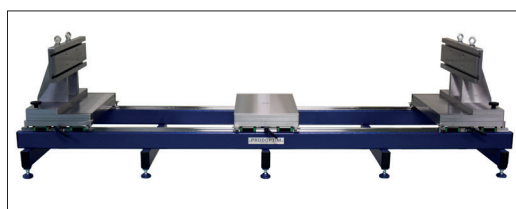

Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación con soportes angulares mecánicos opcionales

TABLES


OPTIM2530TD	Mesa de molde estándar 3T genérica (a medida)
OPTIMT-3TTD	Mesa de realza
OPTIMTT-3TTD	Placa alu para mesa de realza

OPTIONS

OPTIMBLOC	Bloqueador manual
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm
OPTIMTIROIR	Bloque de cajones
OPTIMBRIDAGEQ	Kit de fijación




VENTAJAS

- Fácil de manejar.
- Mantenimiento del molde sin electricidad ni aire comprimido.
- Orientación mecánica.
- Envasado en cajas de madera con tratamiento NIMF15.

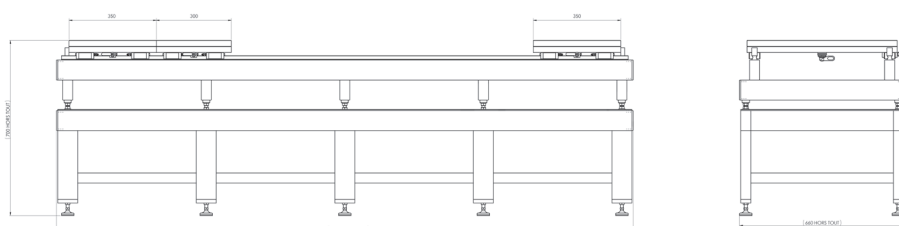

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.



1. Bloqueador manual - 2. Tope de posicionamiento ajustable
3. Kit de fijación (2 bridas + 2 abrazaderas de cierre rápido) - 4. Bloque de cajones
5. Escuadras magnéticas

Para todas las opciones, véase la página 22

Mesa de molde estándar

OPTIM25-60



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	6000 kg
Longitud total	1660 mm
Ancho total	660 mm
Dimensiones de los platos	600 x 470 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	276 mm
Carrera de abertura	657 mm



Mesa de molde standard sans Mesa de realza

TABLES


OPTIM2560	Mesa de molde standard 6T
OPTIMT6T	Mesa de realza 6T
OPTIMT6T	Placa alu para mesa de realza 6T

OPTIONS

OPTIMTIROIR6T	Bloc 2 tiroirs 6T *
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm



VENTAJAS

- Fácil de manejar, 1 bandeja fija, 1 bandeja móvil
- Rotación de 360° de las placas superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en la posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Embalaje en caja de madera con tratamiento NIMF15.

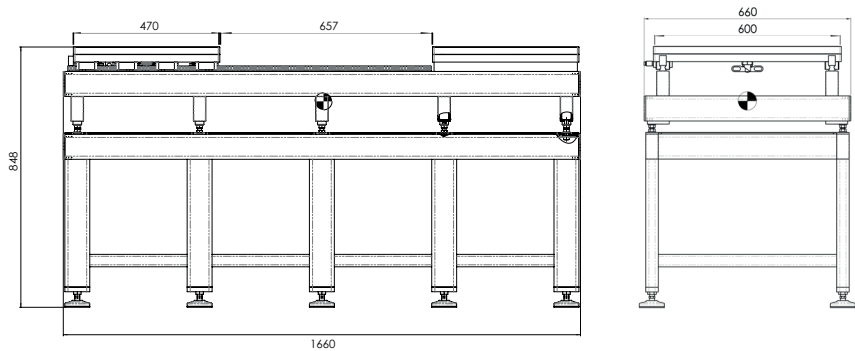

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.



1. Bloqueador manual - 2. Escuadras magnéticas - 3. Bloque de cajones

Para todas las opciones, véase la página 22


Mesa de moldes con escuadras magnéticas

OPTIM25-60



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	6000 kg
Longitud total	2020 mm
Ancho total	810 mm
Dimensiones de los platos	600 x 640 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	276 mm
Carrera de abertura	657 mm

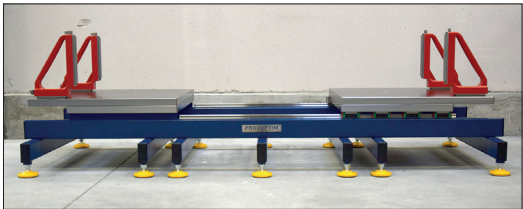

Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación
con soportes magnéticos opcionales

TABLES


OPTIM2560XL	Mesa de molde 6T XL
OPTIMT6TXL	Mesa de realza 6T XL
OPTIMTT6TXL	Placa alu para mesa de realza 6T XL

OPTIONS

OPTIMTIROIR6TXL	Bloc 2 tiroirs 6T XL *
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm


VENTAJAS

- Facilidad de sujeción.
- Facilidad de movimiento y uso.
- Posibilidad de sujeción en cualquier punto de la mesa.
- Fácil de manejar, 1 placa fija, 1 placa móvil.
- Rotación de 360° de las placas superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en la posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Embalaje en caja de madera con tratamiento NIMF15.

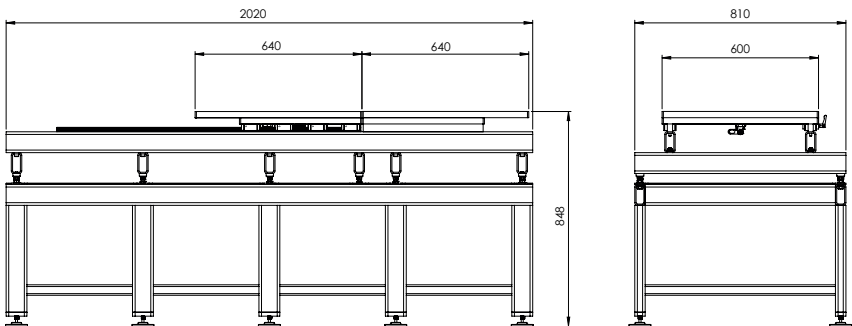

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.



1. Bloqueador manual - 2. Escuadras magnéticas - 3. Bloque de cajones

Para todas las opciones, véase la página 22

Mesa de moldes con escuadras mecánicas

OPTIM25-60



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	6000 kg
Longitud total	2020 mm
Ancho total	810 mm
Dimensiones de los platos	600 x 640 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	276 mm
Carrera de apertura	657 mm



Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación con soportes angulares mecánicos opcionales

TABLES



OPTIM2560EQ	Mesa de molde 6T EQ
OPTIMT6TXL	Mesa de realza 6T XL
OPTIMTT6TXL	Placa alu para mesa de realza 6T XL

OPTIONS

OPTIMTIROIR6TXL	Bloc 2 tiroirs 6T XL *
OPTIMBUT6T	Tope de posicionamiento ajustable 6T *
OPTIMEQ6T	Équerre mécanique standard 6T *
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm





VENTAJAS

- Apoyo óptimo.
- La mesa más fuerte de toda la gama.
- Fácil de manejar, 1 tablero fijo, 1 tablero móvil.
- Rotación de 360° de las placas superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en la posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Embalaje en caja de madera con tratamiento NIMF15.

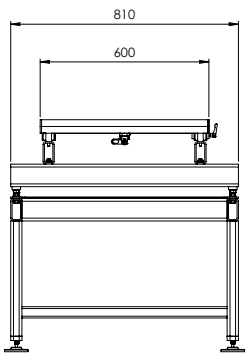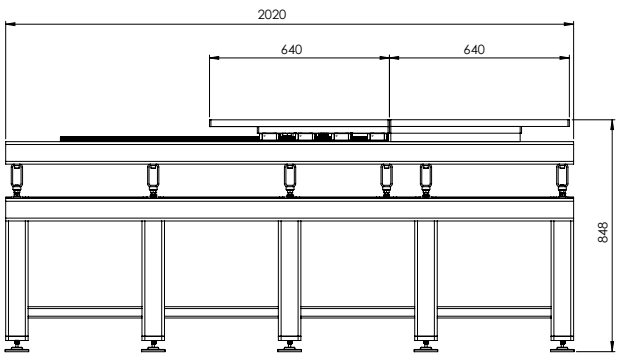

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.

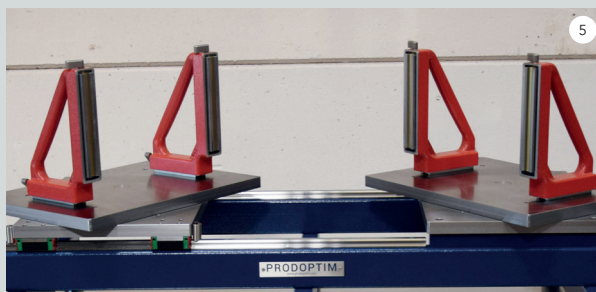

1. Bloqueador manual - 2. Tope de posicionamiento ajustable
3. Kit de fijación (2 bridas + 2 abrazaderas de cierre rápido) - 4. Bloque de cajones
5. Escuadras magnéticas

Para todas las opciones, véase la página 22


Mesa de moldes con soportes forjados

OPTIM25-60



INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga máxima	6000 kg
Longitud total	2020 mm
Ancho total	810 mm
Dimensiones de los platos	600 x 640 mm
Altura de la mesa (sin mesa de realza)	276 mm
Carrera de abertura	657 mm

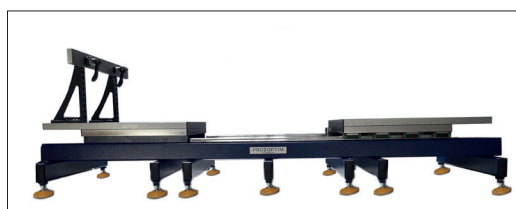

Mesa de moldes estándar sin mesa de nivelación con opción de soportes angulares forjados.

TABLAS

OPTIM2560EQ02	Plataforma de apertura de moldes 6T 600 x 640 Placas roscadas M8
OPTIMEQ6T02	Soporte angular estándar para mesa OPTIM2560EQ02
OPTIMT6TXL	Mesa de realza hauteur de posage 850mm pour 6T XL/EQ
OPTIMTT6TXL	Placa alu para mesa de realza pour 6T XL/EQ


OPTIONS

OPTIMTIROIR6TXL	Mueble de 2 cajones 6T XL *
OPTIMBUT6T	Tope de posicionamiento ajustable 6T *
OPTIMEQ6T02	Ángulo mecánico estándar 6T *
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm

VENTAJAS







- Facilidad de manejo
- Sujeción flexible
- Fácil de usar con un soporte de encendedor.
- Facilidad de manejo, 1 placa fija, 1 placa móvil.
- Rotación de 360° de las placas superiores con indexación cada 90°.
- Inmovilización de la mesa móvil en la posición trasera.
- Orientación mecánica.
- Embalaje en caja de madera con tratamiento NIMF15.

Sistema de bridaje incluido.

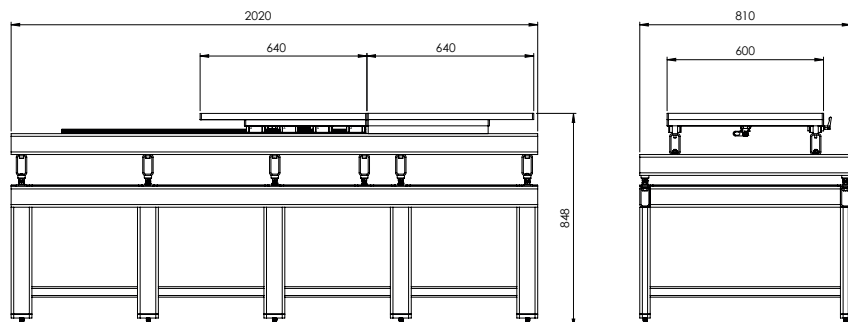

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.

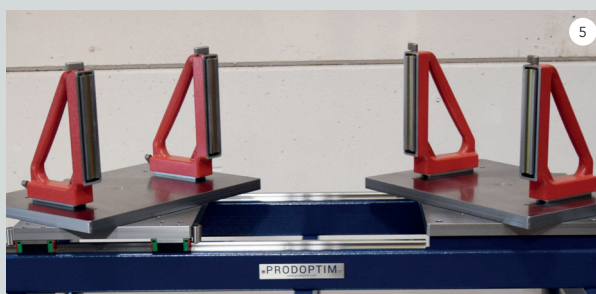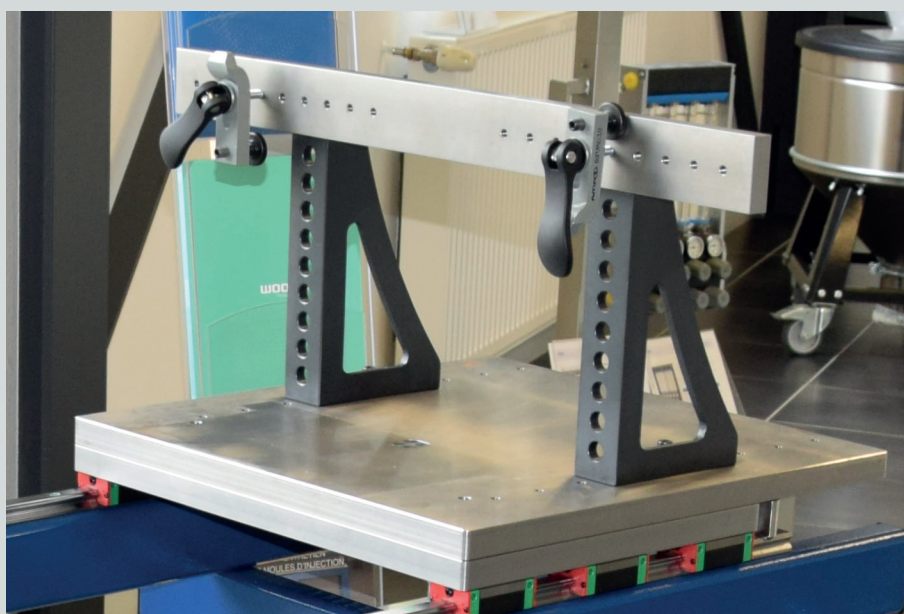


1. Bloqueador manual - 2. Tope de posicionamiento ajustable
3. Kit de fijación (2 bridas + 2 abrazaderas de cierre rápido) - 4. Bloque de cajones
5. Escuadras magnéticas

Para todas las opciones, véase la página 22

Opciones

Cada mesa se fabrica a medida en nuestros talleres de Francia.
Es posible añadir opciones para que se adapte a sus necesidades.

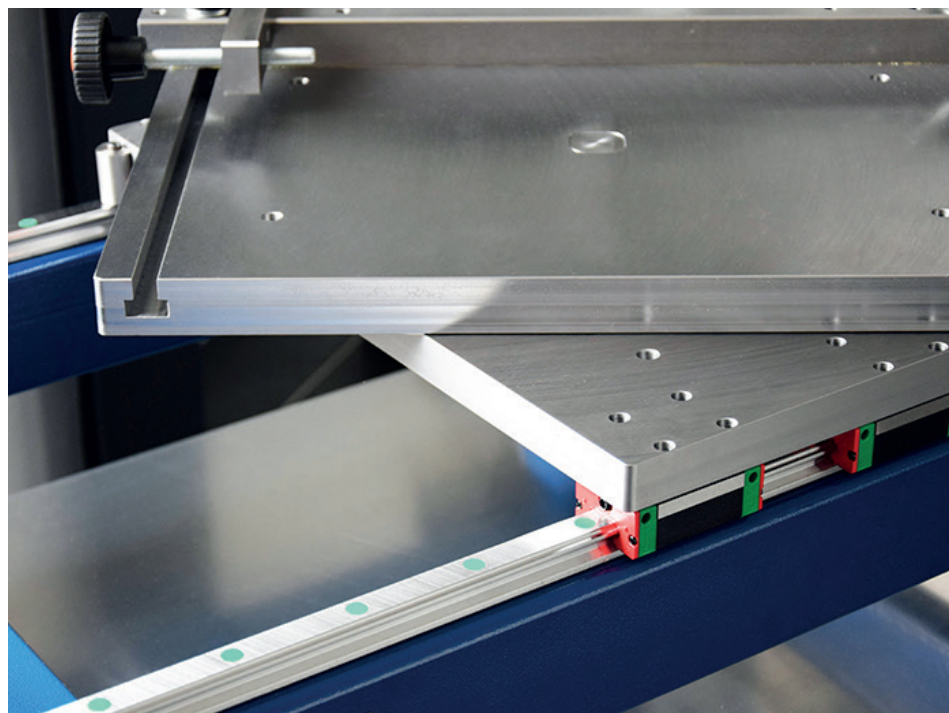

Bloque de cajones

Bloque de cajones para almacenamiento, con cerradura integrada.

Referencias	Compatibilidad
OPTIMTIROIR	OPTIM2515-20-30
OPTIMTIROIRXL	OPTIM2515-20-30EQ et XL
OPTIMTIROIR6T	OPTIM2560
OPTIMTIROIR6TXL	OPTIM2560XL et EQ



Bloqueador manual

Posicionamiento de la mesa móvil con bloqueo en los raíles.


Referencias	Description
OPTIMBLOC	Bloqueador manual pour table OPTIM



Tope de posicionamiento

Ajuste de la posición del molde en la mesa.

Referencias	Compatibilidad
OPTIMBUT	OPTIM2515EQ-20EQ-30EQ
OPTIMBUT6T	OPTIM2560EQ

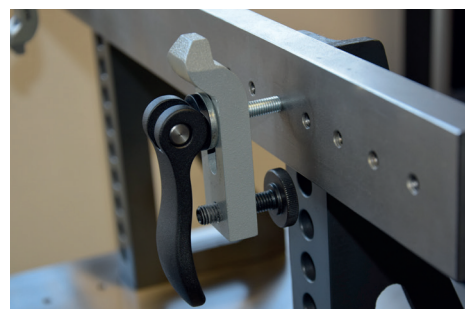

Kit de fijación

Kit de sujeción que incluye 2 abrazaderas y 2 cierres rápidos.

Referencias	Compatibilidad
OPTIMBRIDAGEQ02	OPTIM2515EQ02 - 20EQ02 - 30EQ02 - 60EQ02
OPTIMBRIDAGEQ	OPTIM2515EQ - 20EQ - 30EQ - 60EQ

Escuadras


Una selección de 3 soportes diferentes para adaptarse a todo tipo de moldes.



Escuadra magnética

- Sistema magnético de sujeción de moldes
- Permite el posicionamiento libre en la mesa
- Sistema de desactivación/activación de la fuerza magnética
- No apto para herramientas con placas aislantes.


Referencias	Longueur L (mm)
BWR120/90S	Soporte magnético 135/125x38mm
BWR180/90S	Soporte magnético 195/195x45mm
BWR260/90S	Soporte magnético 285/195x45mm

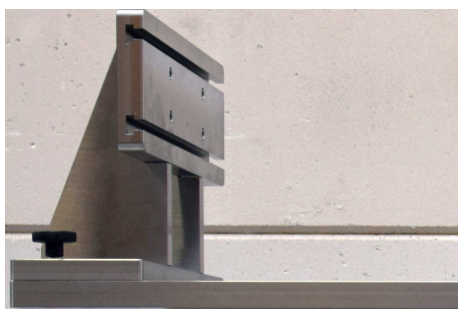

Escuadra mecánicas

- Sistema mecánico de sujeción de moldes
- Robustez

Referencias	Compatibilidad
OPTIMEQ	Soporte de mesa estándar OPTIM2515EQ-20EQ-30EQ
OPTIMEQ6T	Soporte de mesa estándar OPTIM2560EQ

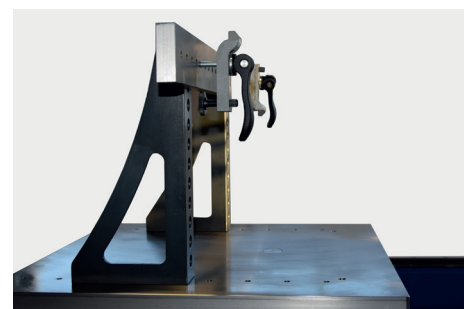

Escuadra forjada

- Ligereza
- Facilidad de montaje
- Económico

Referencias	Compatibilidad
OPTIMEQ02	OPTIM2515EQ02-20EQ02-30EQ02 (OPTIMBRIDAGE02 included)
OPTIMEQ6T02	OPTIM2560EQ02 (OPTIMBRIDAGE02 included)

Tabla de mantenimiento molde de inyección

Plano guía


1. PESO DEL MOLDE



1,5 Toneladas

2 Toneladas

3 Toneladas

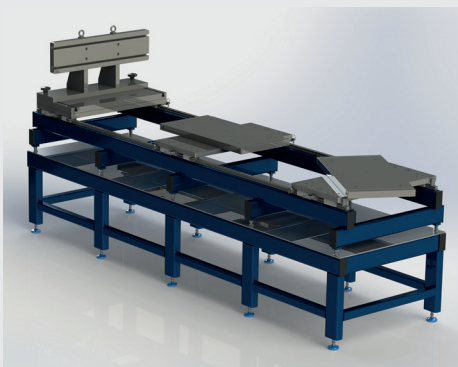

3 Toneladas Tandem



6 Toneladas


2. TYPE EQUERRE



Escuadras magnéticas (typo XL)



Escuadras mecánicas (typo EQ)

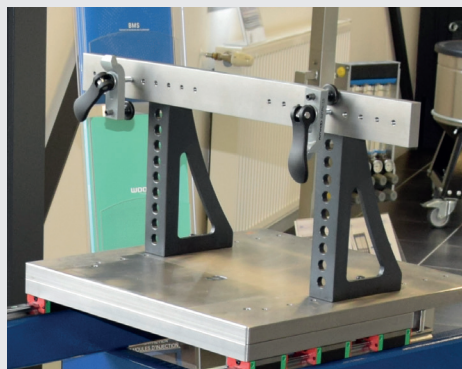

Escuadras forjada (typo EQ02)


3. OPCIONES PARA LA MESA DE MOLDES



Bloques cajones



Bloqueador manual



Tope de posicionamiento



Kit de fijación
*Compatible con las mesas
EQ y EQ02*

4. DIMENSIONES DEL MOLDE MÁS VOLUMINOSO



Alto (a)

Largo (b)

Largo (c)

Fondo (d)

Placa aislante en el molde

☐ Sí☐ No

COMENTARIOS

PARA CUALQUIER SOLICITUD DE INFORMACIÓN,
PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS EN **04.50.27.29.00**

Todas nuestras mesas de mantenimiento de moldes se diseñan y fabrican en nuestros talleres de Francia.

Situados en el corazón de Europa, entre Ginebra y Lyon, disponemos de una superficie muy ancha de producción con máquina CNC de última generación. Concebimos y fabricamos una gama ancha de productos y equipos para el plástico.

La fabricación especial y urgente

Dedicando a las realizaciones los rápidos, nuestro centro dicho « fuera de producción » trae a los transformadores la flexibilidad de un servicio verdadero de reparación.

El almacenamiento y la expedición

Verdadera plataforma logística en particular para las unidades BMS del Sur de Europa, disponemos de un inventario muy importante de suministros. Las entregas son aseguradas en Francia desde al día siguiente por la mañana para todo encargo de producto en existencias pasada antes de las 16 horas.

El consejo técnico y la venta de los productos

Un equipo de especialistas de la transformación con una red ancha de colaboradores sobre el territorio, todos animados por la voluntad de aportar el servicio y la reactividad que usted necesita.

BMS

Productor de recambios para la industria del plástico

info@bmsespana.eu
www.bmsespana.eu