

NXX

SUBSOLADORES RECTOS

EN 3 FILAS (Fijos/Plegables)



INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Los subsoladores rectos Gascón International representan la mejor opción para trabajar con cantidades importantes de rastrojo, en suelos secos y duros.

Recomendables en los cultivos de maíz, donde los restos de las cañas, altos y fuertes, son de difícil erradicación con otro tipo de maquinaria.



El rastrojo pasa entre las filas, sin ser arrastrado y sin provocar embozo, aún trabajando al máximo de la profundidad de trabajo: hasta 60cm.



Los subsoladores rectos destacan por su estructura fuerte y robusta: chasis tubulares sin soldaduras.

La ergonomía de los brazos de Gascón International y su disposición, como también la distancia entre ellos, es ideal para asegurar una muy buena penetración, rompiendo la capa arable del suelo y volteando solo mínimamente la superficie.

En la extremidad de los brazos se montan rejillas de protección para prevenir el deterioro y para aumentar el volumen del suelo removido durante la labor.



Es recomendable acoplar siempre un rodillo para desmenuzar mejor los terrones, nivelar y sellar el suelo y al mismo tiempo, reducir la pérdida de humedad.



El control de profundidad de la labor se ejecuta a través de la regulación de la profundidad de trabajo del rodillo


Chasis plegable en los modelos de 7 - 9 - 11 brazos. Ancho transporte 2.50m.

SUBSOLADORES RECTOS < EN 3 FILAS >
 Fijos / Plegables hidráulicamente

MODELO	ANCHO	ANCHO	BRAZOS	DISTANCIA	POTENCIA	PESO	PESO
	LABOR	TOTAL		BRAZOS	APROX.	s/RODILLO	c/RODILLO
SS-3F	M.	mm.	Nº	mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS53F (R)	2,30	2450	5	460	90/160	860 Kg.	1100 Kg.
SS73F (R)-(H)	2,95	3020	7	420	150/200	1450 Kg.	1700 Kg.
SS93F (R)-(H)	3,75	3850	9	420	180/250	1900 Kg.	2150 Kg.
SS113F (R)-(H)	5,00	5150	11	480	240/320	2300 Kg.	2650 Kg.

SECCIÓN CHASIS	180x180x12 mm.	(SS53FR - 150x150x10 mm.)
SECCIÓN BRAZOS:	40x200 mm.	(SS53FR - 40x180 mm.)
PROFUNDIDAD MAX.:	600 mm.	(SS53FR - 550 mm.)
DESPEJE:	800 mm.	(SS53FR - 780 mm.)
RODILLO:	Ø 515 mm.	Ø 515 mm.
CATEGORIA	III	(SS53FR - II)

- * R > Rodillo
- * H > Plegable hidráulicamente
- * ≈ > Aproximado

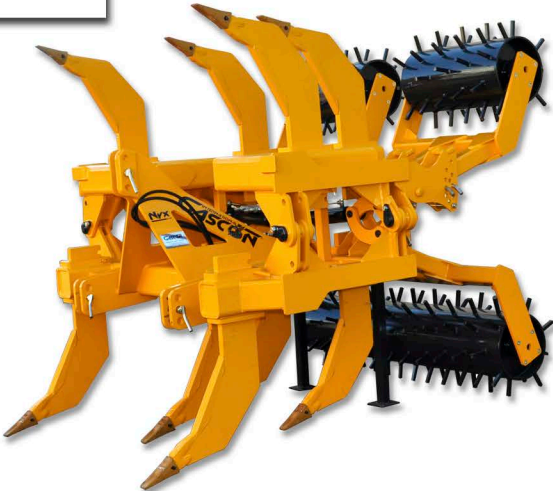

EQUIPOS DE SERIE

- Chasis con enganche regulable
- Chasis reforzado en el tercer punto
- Brazos regulables en profundidad: 3/4 posiciones
- Brazos protegidos por rejillas frontales
- Pié de apoyo
- Rodillo de puas
- Botas standard

OPCIONES





Chasis totalmente regulable.

Reforzado en el tercer punto y en los asientos de los brazos a garantía de que no surjan deformaciones debido a la labor. También en las condiciones más extremas.



Los subsoladores son regulables en la altura del enganche y de los brazos, hasta 3 o 4 posiciones de forma que se adapten como un guante al suelo que tienen que trabajar.

El número de posiciones es incrementable bajo requerimiento específico del usuario.



Recomendado el uso de rodillos para desmenuzar los terrones, nivelar y sellar el suelo y reducir la pérdida de humedad.

El control de profundidad de la labor se ejecuta a través de la regulación de la profundidad de trabajo del rodillo



Los subsoladores Gascon están contruidos con un ángulo de ataque idóneo para penetrar en el suelo fácilmente, requiriendo solo la mínima potencia del tractor. Asegurando siempre el mínimo consumo y la mínima absorción de potencia.

SIN AFECTAR EL EMPLEO Y LAS FUNCIONES ORIGINALES, HEREDEROS DE MANUEL GASCON S.L. TIENE EL DERECHO DE HACER LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE OPORTUNOS PARA LA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADO, SIN PREVIO AVISO.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascon International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube: Gascon International



Concesionario