UKKO

COVER-CROPS AUTOPORTEURS A ROUES ARRIERES EN V

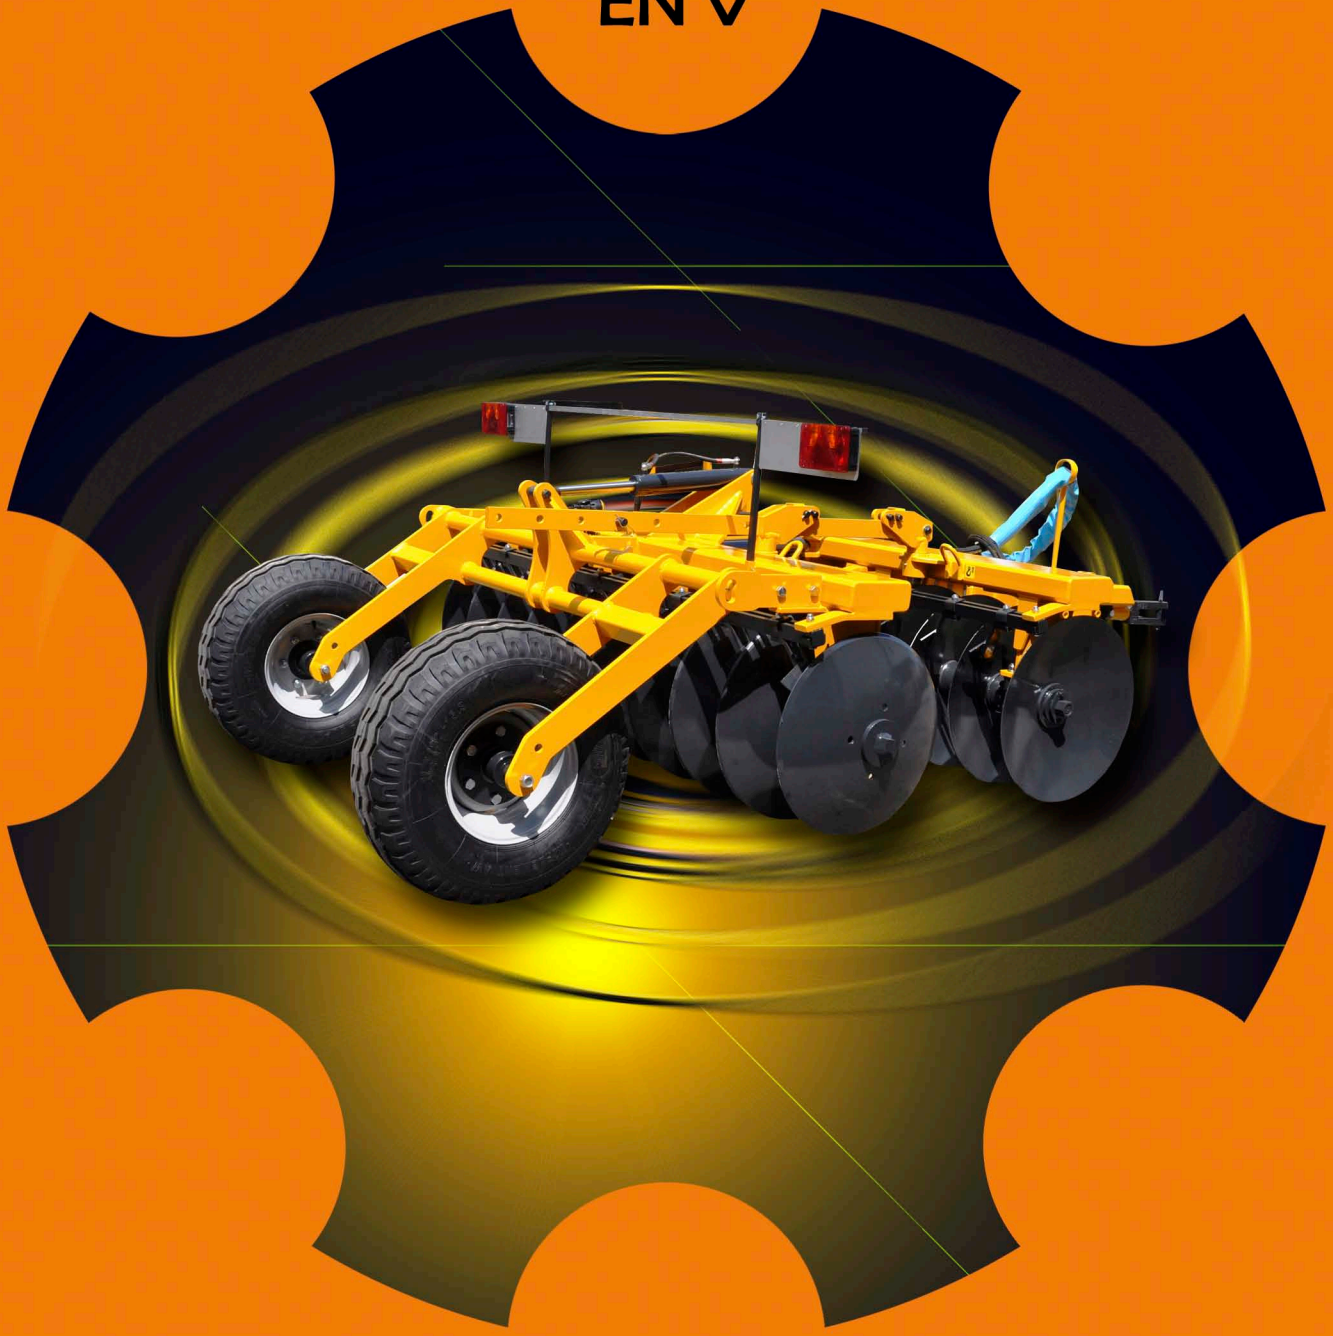

INTERNATIONAL GASCON®

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Les cover-crops autoporteurs en V avec roues arrières travaillent toute la surface en effectuant le broyage de résidus végétaux. Ils permettent préparer un bon lit de semence ainsi que le développement des racines et par conséquent favorisent la germination.

L'emploie des herses à disques est particulièrement indiqué dans les sols durs, sèches, pierreux ou abrasifs. Simplement, ils dépassent les obstacles.

La largeur du travail est comprise entre 1,80M. de la machine la plus petite, jusqu'au 4,20M. de la machine la plus grand, étant le poids une variable qui a de l'influence directe sur la capacité de pénétration des trains des disques.

L'angle d'ouverture hydraulique est réglable à traves une majeure ou mineur ouverture de l'angle de travail de la machine.

La fermeture ou l'ouverture des corps des disques permet aux roues arrières se baisser ou s'élever automatiquement, au benefice d'une meilleure movimentation de la machine.

Dans le cas ou le transport dans la route c'est une constante, on peut choisir le transport en long, que facilite l'activité.

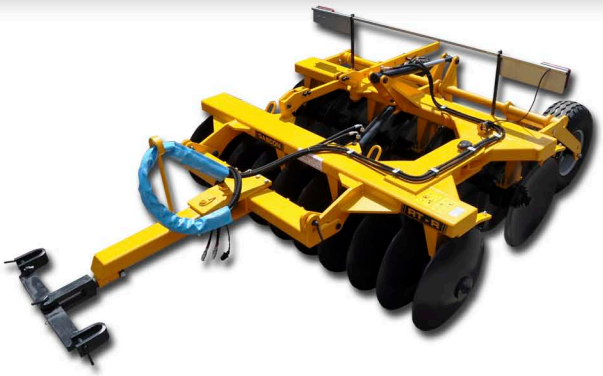

COVER-CROPS AUTOPORTEURS À ROUES ARRIERES EN V
RTN 26” / 660x6mm.

MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	DISQUES	PROFONDEUR MAX.	ESPACEMENT INTER DISQUES	PALIERS	SECTION CHASSIS	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
	M.	Nº	mm.	mm.	Nº	mm.		CV/HP	Kg.
GR-RTN182 - 16	1,82	16	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	60	1350
GR-RTN206 - 18	2,06	18	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	70	1450
GR-RTN230 - 20	2,30	20	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	80	1550
GR-RTN254 - 22	2,54	22	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	90	1650
GR-RTN278 - 24	2,78	24	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	100	1750
GR-RTN302 - 26	3,02	26	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	115	1850
GR-RTN326 - 28	3,26	28	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	130	2000

COVER-CROPS AUTOPORTEURS À ROUES ARRIERES EN V
RTR 26” / 660x6mm.

MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	DISQUES	PROFONDEUR MAX.	ESPACEMENT INTER DISQUES	PALIERS	SECTION CHASSIS	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
	M.	Nº	mm.	mm.	Nº	mm.		CV/HP	Kg.
GR-RTR206 - 18	2,06	18	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	70-80	1650
GR-RTR230 - 20	2,30	20	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	80-90	1750
GR-RTR254 - 22	2,54	22	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	90-100	1850
GR-RTR278 - 24	2,78	24	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	100-110	1950
GR-RTR302 - 26	3,02	26	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	115-130	2050
GR-RTR326 - 28	3,26	28	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	130-140	2150
GR-RTR350 - 30	3,50	30	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	140-150	2250
GR-RTR374 - 32	3,74	32	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	150-160	2350
GR-RTR398 - 34	3,98	34	250	240	12	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	160-170	2450
GR-RTR422 - 36	4,22	36	250	240	12	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	170-180	2550

COVER-CROPS AUTOPORTEURS À ROUES ARRIERES EN V
RTR 28” / 710x6mm.

MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	DISQUES	PROFONDEUR MAX.	ESPACEMENT INTER DISQUES	PALIERS	SECTION CHASSIS	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
	M.	Nº	mm.	mm.	Nº	mm.		CV/HP	Kg.
GR-RTR208 - 16	2,08	16	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	80-90	1950
GR-RTR235 - 18	2,35	18	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	90-100	2120
GR-RTR262 - 20	2,62	20	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	100-110	2250
GR-RTR289 - 22	2,89	22	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	110-120	2380
GR-RTR316 - 24	3,16	24	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	120-130	2510
GR-RTR343 - 26	3,43	26	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	130-140	2640
GR-RTR370 - 28	3,70	28	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	140-150	2770
GR-RTR397 - 30	3,97	30	275	270	12	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	160	2900
GR-RTR424 - 32	4,24	32	275	270	12	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	180	3020

EQUIPEMENT DE SERIE

Barre d’attelage réglable.
Roues de transport arrières.
Soulevement automatiques des roues au mème temps que la regulation d’ouverture.
Réglage de l’angle d’ouverture: hydraulique
Dispositif de blocage pour le transport avec boulon.
Décrottoir réglable indépendant pour chaque disque.
Disques: 26”/660mm.
Arbre du disques: carré 40x40.
Palier à double roulement conique double étancheité.
Separateur de disques: fondé.
Angle d’ouverture max 45º.

RTR: Transport en long: 2800mm.

OPTIONS
RTN-RTR

RTN -1mm.
RTR +2mm.

RTR

270mm.

L'angle d'ouverture à réglage hydraulique dépend directement d'une majeure ou mineur ouverture de l'angle de travail.

Le soulèvement des roues c'est automatique et simultanée au réglage de l'angle d'ouverture.
La fermeture ou l'ouverture des corps des disques permet aux roues arrières se baisser ou s'élever automatiquement pour améliorer le transport de la machine.

Un pivot de sûreté assure que toute la structure, bâti et corps des disques, soit compacte et bien fermée pendant le transporte.
En option c'est possible choisir le modèle au répliage en long pour que le transport sur la route soit plus facile.

Paliers à double roulement conique à joints double étanchéité: empêchent la pénétration de particules qui pourraient endommager le palier et donc le bon fonctionnement de la machine.
Un canal pour l'introduction du lubrifiant facilite la maintenance périodique.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51
22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@hmgascon.com - www.hmgascon.com

Gascón International Offices
Mob. +34 - 689 82 30 51
Tel.Fax. +34 - 93 - 783 87 93
@.: export@hmgascon.com
Skype: Gascon.Export