УККО

ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ЗАДНИЕ КОЛЁСА ТИПА V

INTERNATIONAL GASCON®

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Прицепные дисковые бороны типа V (колеса сзади) применяют для подготовки почвы , измельчения растительных остатков.

Обеспечивают равномерность глубины обработки почвы.

Могут работать на плотных, сухих, абразивных почвах, где работа плуга затруднена из-за поломок отдельных деталей.

Бороны производятся с рабочей шириной от 1,80м до 4,20 м.

Вес борон влияет на качество обработки почвы.

Угол атаки регулируется гидравлически в зависимости от увеличения или уменьшения рабочего угла бороны.

При складывании или раскладывании дисковых секций колёса автоматически поднимаются или опускаются, что облегчает управление.

Для транспортировки по шоссе есть опция складывания в длину.

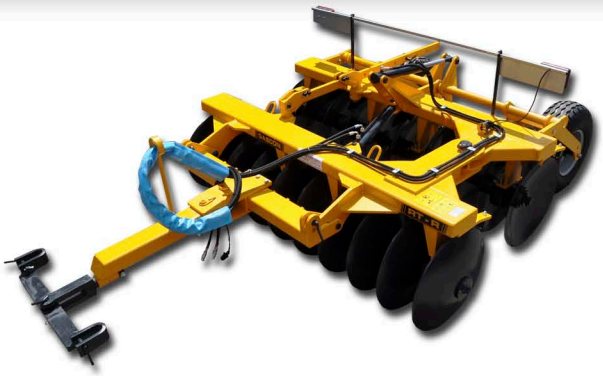

ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ФОРМЫ «V» - КОЛЕСА СЗАДИ
RTN 26” / 660x6мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ШТ.	мм.	мм.	ШТ.	мм.		CV/HP	Кг.
GR-RTN182 - 16	1,82	16	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	60	1350
GR-RTN206 - 18	2,06	18	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	70	1450
GR-RTN230 - 20	2,30	20	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	80	1550
GR-RTN254 - 22	2,54	22	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	90	1650
GR-RTN278 - 24	2,78	24	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	100	1750
GR-RTN302 - 26	3,02	26	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	115	1850
GR-RTN326 - 28	3,26	28	250	240	8	180x100x8	10.0/80 - 12"	130	2000

ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ФОРМЫ «V» - КОЛЕСА СЗАДИ
RTR 26” / 660x6мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ШТ.	мм.	мм.	ШТ.	мм.		CV/HP	Кг.
GR-RTR206 - 18	2,06	18	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	70-80	1650
GR-RTR230 - 20	2,30	20	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	80-90	1750
GR-RTR254 - 22	2,54	22	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	90-100	1850
GR-RTR278 - 24	2,78	24	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	100-110	1950
GR-RTR302 - 26	3,02	26	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	115-130	2050
GR-RTR326 - 28	3,26	28	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	130-140	2150
GR-RTR350 - 30	3,50	30	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	140-150	2250
GR-RTR374 - 32	3,74	32	250	240	8	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	150-160	2350
GR-RTR398 - 34	3,98	34	250	240	12	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	160-170	2450
GR-RTR422 - 36	4,22	36	250	240	12	180x100x8	11.5/80 - 15,3"	170-180	2550

ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ФОРМЫ «V» - КОЛЕСА СЗАДИ
RTR 28” / 710x6мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ШТ.	мм.	мм.	ШТ.	мм.		CV/HP	Кг.
GR-RTR208 - 16	2,08	16	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	80-90	1950
GR-RTR235 - 18	2,35	18	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	90-100	2120
GR-RTR262 - 20	2,62	20	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	100-110	2250
GR-RTR289 - 22	2,89	22	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	110-120	2380
GR-RTR316 - 24	3,16	24	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	120-130	2510
GR-RTR343 - 26	3,43	26	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	130-140	2640
GR-RTR370 - 28	3,70	28	275	270	8	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	140-150	2770
GR-RTR397 - 30	3,97	30	275	270	12	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	160	2900
GR-RTR424 - 32	4,24	32	275	270	12	250x100x10	11.5/80 - 15,3"	180	3020

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Регулироемая прицепная тяга.
Задние колёса
Поднятие задних колёс автоматически и одновременно с установкой угла открытия секций.
Фиксирующий болт для транспортировки.
Регулируемый чистик для каждого диска.
диски: 26”/660мм.
Квадратный вал 40x40.
Влагозащищённый двойной конический подшипник.
Чугунные сепараторы между дисками.
Гидравлическое раскладывыние бороны.
Рабочий угол до 45°

RTR: модель складывается в продольном направлении: 2800мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

RTN-RTR

RTN -1мм.
RTR +2мм.

RTR

270мм.

Угол атаки изменяется уменьшением или увеличением рабочего угла бороны. Регулировка гидравлическая на обоих моделях.

Поднятие задних колёс происходит автоматически и одновременно с установкой угла открытия секций.

Складывание или раскладывание дисковых секций происходит одновременно с опусканием или поднятием задних колёс для транспортировки.

Фиксирующий болт обеспечивает неподвижность основной рамы и секций с дисками во время транспортировки.
Опция: модель складывается в продольном направлении для облегчения транспортировки.

Лабиринтное уплотнение предотвращает попадание пыли в влагозащитные двухрядные конические подшипники.
Смазка узла при техническом обслуживании осуществляется через масленку.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51
22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@hmgascon.com - www.hmgascon.com

Gascón International Offices
Mob. +34 - 689 82 30 51
Tel.Fax. +34 - 93 - 783 87 93
@.: export@hmgascon.com
Skype: Gascon.Export