


KON

CHISEL 40x40

SEMICHISEL 40x30

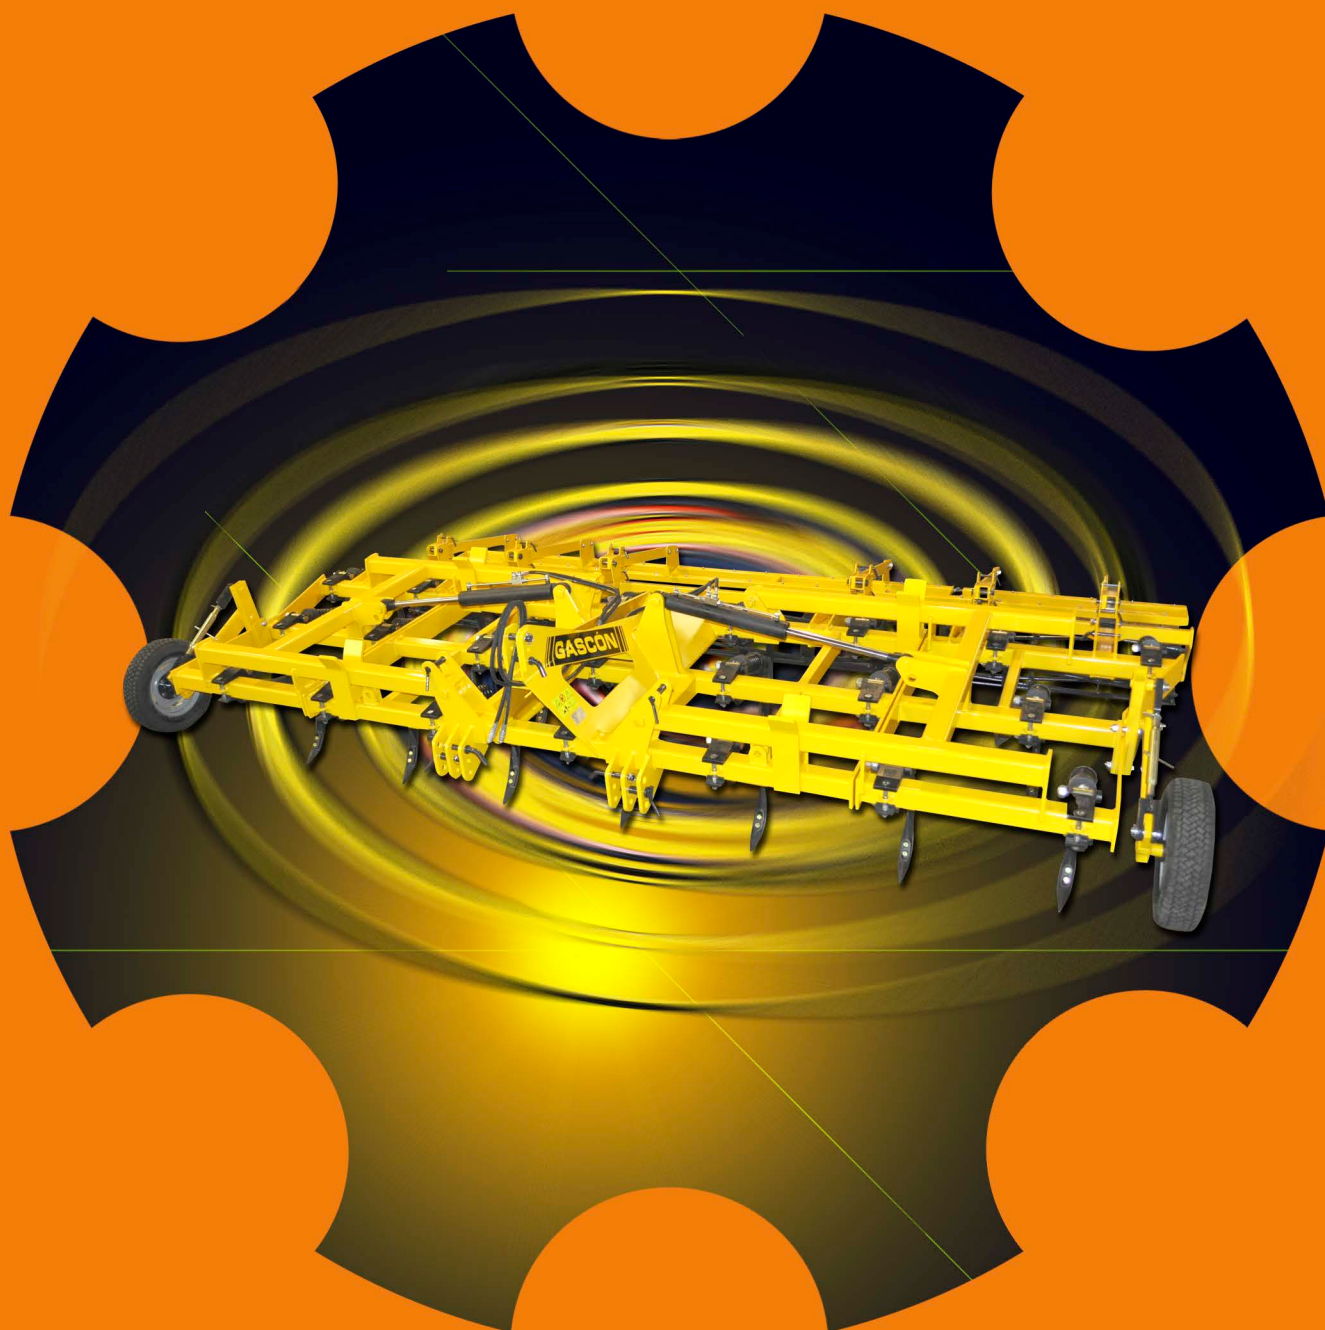

INTERNATIONAL[®]
GASCON
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

CHISEL avec DENTS 40 x 40 mm.

CHISEL 2 RANGEES FIX 40x40 "CH-2F"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
CH-2F7	2,10	2300	7	II	70-100	960
CH-2F9	2,70	2900	9	II	90-120	1150
CH-2F11	3,30	3500	11	II	110-140	1340
CH-2F13	3,90	4100	13	II	130-160	1600
CH-2F15	4,50	4700	15	II-III	150-180	1850
CH-2F17	5,10	5300	17	III	170-200	2050

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x40 mm.
 Espacement: 300 mm.
 Dégagement: 800 mm.
 Profondeur Max.: 350 mm.
 Poids aproximé: avec rouleau RRD

CHISEL 2 RANGEES HYDRAULIQUE 40x40 "CH-2FH"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
CH-2FH11	3,30	2500	2+7+2	II	110-140	1950
CH-2FH13	3,90	2800	2+9+2	II	130-160	2250
CH-2FH15	4,50	2800	3+9+3	II-III	150-180	2500
CH-2FH17	5,10	2800	4+9+4	III	170-200	2700

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x40 mm.
 Espacement: 300 mm.
 Dégagement: 800 mm.
 Profondeur Max.: 350 mm.
 Poids aproximé: avec rouleau RRD

CHISEL 3 RANGEES FIX 40x40 "CH-3F"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
CH-3F9	2,70	2900	9	II	90-130	1240
CH-3F10	2,90	3050	10	II	100-120	1340
CH-3F11	3,30	3500	11	II	110-150	1445
CH-3F13	3,90	4100	13	II	130-170	1725
CH-3F15	4,50	4700	15	II-III	150-180	1990
CH-3F17	5,10	5300	17	III	170-200	2210

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x40 mm.
 Espacement: 300 mm.
 Dégagement: 800 mm.
 Profondeur Max.: 350 mm.
 Poids aproximé: avec rouleau RRD

CHISEL 3 RANGEES HYDRAULIQUE 40x40 "CH-3FH"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
CH-3FH11	3,30	2500	2+7+2	II	110-140	2250
CH-3FH13	3,90	2800	2+9+2	II	130-160	2450
CH-3FH15	4,50	2800	3+9+3	II-III	150-180	2760
CH-3FH17	5,10	2800	4+9+4	III	170-200	3150
CH-3FH19	5,60	3300	4+11+4	III	200-230	4025
CH-3FH21	6,10	3300	5+11+5	III	230-260	4145

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x40 mm.
 Espacement: 300 mm.
 Dégagement: 800 mm.
 Profondeur Max.: 350 mm.
 Poids aproximé: avec rouleau RRD

EQUIPMENT DE SERIE

Deux - trois rangées des dents décalées
 Dent: Grand

Section: > 40x40mm. (CHISEL)
 > 40x30mm. (SEMICHISEL)

Soc: reversible

Suspension:

> double ressort precontraint (CHISEL)

> ressort precontraint (SEMICHISEL)

Bâti: réglable

Chassis: 3ème point renforcé

SUGGÉRÉ

Rouleau: barre ronde Ø500

OPTIONS

Rouleau barre ronde (Img.1)







Rouleau barre plat (Img.2)

Rouleau packer (Img.3)

Rouleau V-ring (Img.4)

Rouleau disque crénelé (Img.5)

Rouleau disque gaufré (Img.6)



SEMICHISEL avec DENT 40 x 30 mm.

SEMICHISEL 2 RANGEES FIX 40x30 "SCH-2F"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS*
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
SCH-2F7	1,80	2100	7	II	60-90	700
SCH-2F9	2,30	2600	9	II	70-100	850
SCH-2F11	2,80	3100	11	II	80-110	1000
SCH-2F13	3,30	3600	13	II	90-120	1150
SCH-2F15	3,80	4100	15	II	100-130	1300
SCH-2F17	4,30	4600	17	II-III	110-140	1400
SCH-2F19	4,80	5100	19	II-III	120-150	1550

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x30 mm.
 Espacement: 250 mm.
 Dégagement: 700 mm.
 Profondeur Max.: 300 mm.
 *Poids aproximé: avec rouleau RRD

SEMICHISEL 2 RANGEES HYDRAULIQUE 40x30 "SCH-2FH"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS*
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
SCH-2FH13	3,30	2800	2+9+2	II	90-120	1350
SCH-2FH15	3,80	2800	3+9+3	II	100-130	1550
SCH-2FH17	4,30	3000	3+11+3	II-III	110-140	1650
SCH-2FH19	4,80	3000	4+11+4	II-III	120-150	1800

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x30 mm.
 Espacement: 250 mm.
 Dégagement: 700 mm.
 Profondeur Max.: 300 mm.
 *Poids aproximé: avec rouleau RRD

SEMICHISEL 3 RANGEES FIX 40x30 "SCH-3F"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS*
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
SCH-3F7	1,80	2100	7	II	60-90	820
SCH-3F9	2,30	2600	9	II	70-100	970
SCH-3F11	2,80	3100	11	II	80-110	1120
SCH-3F13	3,30	3600	13	II	90-120	1270
SCH-3F15	3,80	4100	15	II	100-130	1420
SCH-3F17	4,30	4600	17	II	110-140	1570
SCH-3F19	4,80	5100	19	II	120-150	1750

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x30 mm.
 Espacement: 250 mm.
 Dégagement: 700 mm.
 Profondeur Max.: 300 mm.
 *Poids aproximé: avec rouleau RRD

SEMICHISEL 3 RANGEES HYDRAULIQUE 40x30 "SCH-3FH"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS*
	M.	mm.	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
SCH-3FH13	3,30	2500	2+9+2	II	90-120	1950
SCH-3FH15	3,80	2500	3+9+3	II	100-130	2100
SCH-3FH17	4,30	2800	3+11+3	II	110-140	2350
SCH-3FH19	4,80	2800	4+11+4	II-III	120-150	2640
SCH-3FH22	5,60	2800	5+12+5	III	150-170	3400

≈ Aproximé

Section chassis: 100x100x8 mm.
 Section du dent: 40x30 mm.
 Espacement: 250 mm.
 Dégagement: 700 mm.
 Profondeur Max.: 300 mm.
 *Poids aproximé: avec rouleau RRD

CHISEL / SEMICHISEL

Herse peigne 2 rangées // 1 rangée (Img.7)


Herse peigné majoree 700mm. (Img.8)

Roues de control de la profondeur avant train (Img.9)

Eclairage (Img.10)

Crochet automatique (Img.11)

Dent 70X40 (Img.12) (UNIQUEMENT CHISEL)





Les chisels sont des outils très forts qui permettent effectuer des travaux superficiels ainsi que des travaux profonds.

Ils peuvent travailler d'un minimum de 5 à 15cm. de profondeur, jusqu'à de 30 à 35cm. dans des terrains durs et rocailloux.

On emploie ces outils pour le travail direct et secondaire:

- D'un seul passage ils cassent la semelle de labour en profondeur.
- Favorisent la pénétration et la distribution de l'eau.
- Ils mélangent la terre, la paille et les résidus végétaux et améliorent sa décomposition pour favoriser la formation du lit de semence parfait.

La forme des dents procure un grand pouvoir de pénétration.

Chaque corps est totalement indépendant l'un de l'autre de façon à garantir son efficacité sur toute la surface travaillée.

La suspension avec ressort précontraint (**double dans les chisels**) garantit une pression constante sur le sol; les dents retournent à la position de travail après avoir surpassé les obstacles.

Les ressorts apportent à l'outil une plus grande vibration qu'améliore la pénétration dans le sol et réduit la demande de puissance du tracteur ainsi que du carburant.

Les dents à grand dégagement améliorent le flux de terre, ainsi que le travail avec les résidus végétaux.

La disposition des dents en deux ou trois rangés, ainsi que leur espacement, garantit la vitesse du travail et empêche tout risque de billonnage.

HEREDEROS DE MANUEL GASCÓN S.L. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS, SANS PREAVIS ET SANS AFFECTER L'UTILISATION ET LA FONCTIONNALITÉ ORIGINELLE, POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS ET DES ÉQUIPEMENTS QUI SERONT FOURNIS

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascon International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube: Gascon International

Concessionnaire