


НЭРО

НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ТИПА «V» И «X»



INTERNATIONAL[®]
GASCÓN
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

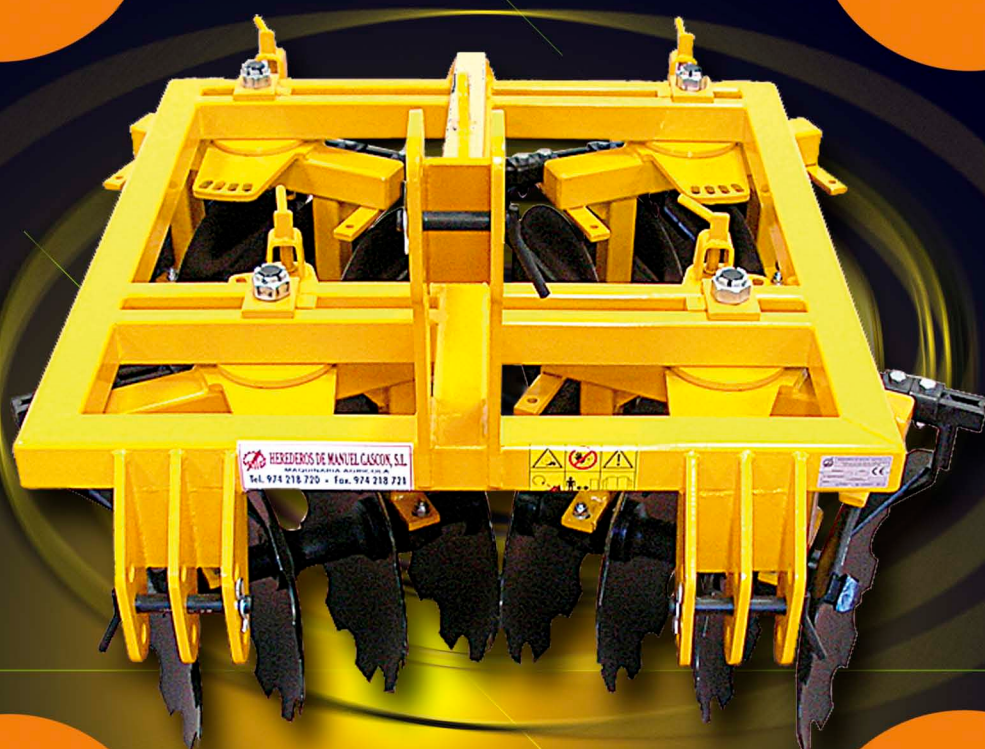

Навесные дисковые бороны присоединяются к 3-х точечной системе навески трактора, имеют меньшие габариты, сконструированы для всех типов садов и виноградников.

Имеют более жесткую, прочную конструкцию рамы.

Небольшие размеры позволяют обработку почвы на высокой скорости, не оставляя не обработанных участков.

Дисковые бороны SX могут быть укомплектованы прицепной тягой.

Дисковые бороны SX имеют индивидуальную регулировку дисковых секций, зависящую от типа обрабатываемой почвы.

Подобная технология применяется и для дисковых борон больших размеров и для других культур.

Дисковые бороны для обработки садов и виноградников имеют повышенную прочность и хорошую надежность.



НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ SV180 22" / 560mm.x4,50mm.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	РАМА Д.ОВ	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ШТ.	ММ.	ММ.	ШТ.	ММ.	ММ.	CV/HP	Кг.
GR-SV170 - 16	1,70	16	200	180	6	100x100x6	80x80x6	40	600
GR-SV188 - 18	1,88	18	200	180	8	100x100x6	80x80x6	45	625
GR-SV205 - 20	2,05	20	200	180	8	100x100x6	80x80x6	50	650
GR-SV223 - 22	2,23	22	200	180	8	100x100x6	80x80x6	55	675
GR-SV240 - 24	2,40	24	200	180	8	100x100x6	80x80x6	60	700

НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ SV225 24" / 610mm.x5,00mm.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	РАМА Д.ОВ	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ШТ.	ММ.	ММ.	ШТ.	ММ.	ММ.	CV/HP	Кг.
GR-SV175 - 16	1,75	16	230	225	6	100x100x6	120x60x6	50	825
GR-SV198 - 18	1,98	18	230	225	8	100x100x6	120x60x6	55	850
GR-SV221 - 20	2,21	20	230	225	8	100x100x6	120x60x6	60	900
GR-SV244 - 22	2,44	22	230	225	8	100x100x6	120x60x6	65	950
GR-SV267 - 24	2,67	24	230	225	8	100x100x6	120x60x6	70	1000

НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ SX180 22" / 560mm.x4,50mm.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	РАМА Д.ОВ	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ММ.	ШТ.	ММ.	ШТ.	ММ.	ММ.	CV/HP	Кг.
GR-SX140 - 12	1,20 - 1,40	12	200	180	8	80x80x6	80x80x6	30	500
GR-SX185 - 16	1,50 - 1,85	16	200	180	8	80x80x6	80x80x6	40	650
GR-SX220 - 20	1,85 - 2,20	20	200	180	8	80x80x6	80x80x6	50	775
GR-SX250 - 24	2,15 - 2,50	24	200	180	8	80x80x6	80x80x6	60	900

НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ SX225 24" / 610mm.5,00mm.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	МАКС.ГЛУБИНА	РАССТ.МЕЖДУ Д.АМИ	ПОДШИПНИК	СЕЧЕНИЕ РАМЫ	РАМА Д.ОВ	МОЩНОСТЬ	МАССА
	М.	ММ.	ШТ.	ММ.	ШТ.	ММ.	ММ.	CV/HP	Кг.
GR-SX200 - 16	2,00	16	230	225	8	80x80x6	80x80x6	50	850
GR-SX247 - 20	2,47	20	230	225	8	80x80x6	80x80x6	60	950
GR-SX294 - 24	2,94	24	230	225	8	80x80x6	80x80x6	70	1050

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Идеальная техника для виноградариков
Регулируемый чистик-индивидуальный
для каждого диска


Диски: 22" / 560x4,50mm. с самоустанавливающимися подшипниками. Не требуют обслуживания и смазки

Диски: 24" / 610x5,00mm. на шариковых подшипниках с уплотнением предохраняющим подшипник от попадания грязи

Квадратный вал 30x30.

Чугунный сепаратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

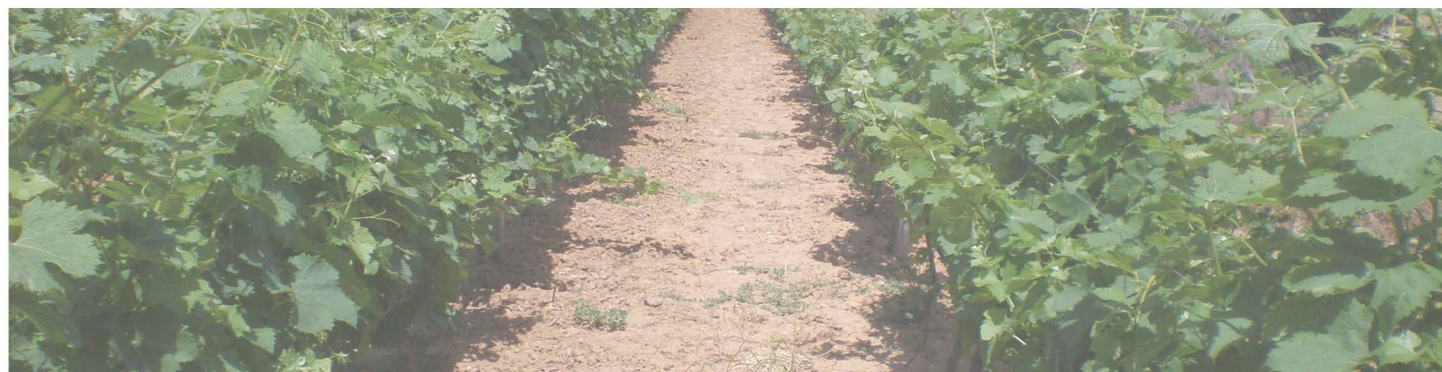




На навесных боронах модели SX180 есть возможность поворачивать дисковые секции на 360° для работы на виноградниках в течении всего года.




На дисковых боронах с дисками 22"/560мм. применяются закрытые самоустанавливающиеся подшипники. На дисковых боронах с дисками 24"/610мм. применяются шарикоподшипники с защитой от грязи.


Оба подшипника способны выдерживать большие нагрузки.



Для обработки почвы с растительными остатками применяют **Х-образное** расположение дисковых секций.



При окучивании лозы, стволов деревьев, для защиты от мороза и влагозадержания дисковые секции устанавливаются **по направлению наружу**.



Для лучшего развития и предупреждения роста дополнительных корней, раскрытия лозы винограда применяется установка дисковых секций **по направлению внутрь**.