KRATOS

RASPE A RASTRELLO

INTERNATIONAL GASCON®

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

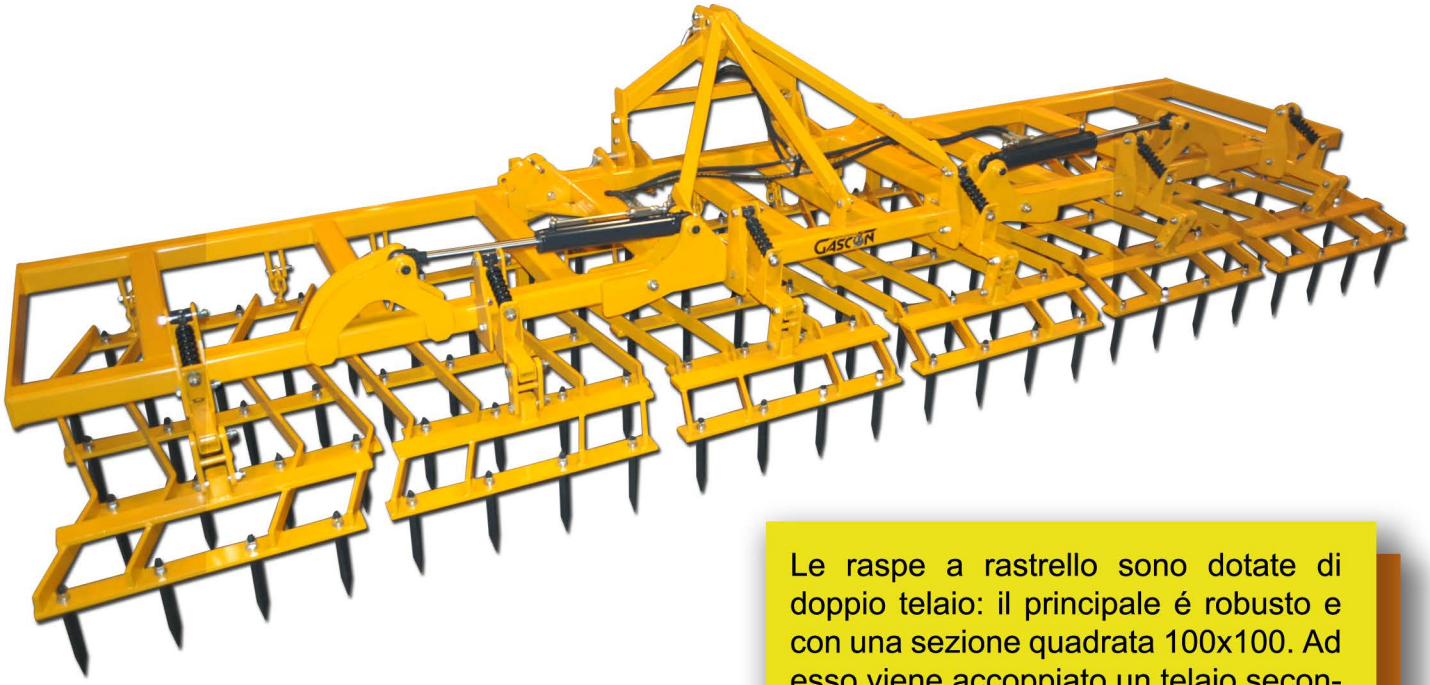

Attrezzo indispensabile per la preparazione del terreno. Le raspe a rastrello, grazie agli spuntoni affilati di cui sono dotate, arieggiano il suolo, lo livellano, lo smussano con un solo passaggio.
Gli spuntoni o lame smussate affilate, in acciaio mangano di silicio, tagliano e frantumano i monticoli di terra. Le lame sono intercalate alla giusta distanza tale da permettere di livellare il suolo lungo tutta la lunghezza dell'attrezzo.

Le raspe a rastrello sono dotate di doppio telaio: il principale é robusto e con una sezione quadrata 100x100. Ad esso viene accoppiato un telaio secondario a scompartimenti di 4 sezioni cada uno. La struttura é totalmente libera e snodabile: attrezzata di sospensioni a molla, resistente agli sforzi ed quindi a prova di rottura. In questo modo si ottiente un lavoro perfettamente regolare che permette un appoggio assoluto al suolo e quindi una maggiore stabilitá dell'apparecchio.
Sezioni laterali: quando aperte, aderiscondo perfettamente al suolo. Il ripiegamento avviene attraverso dei pistoni a doppio effetto con valvola anti-ritorno

RASPE A RASTRELLO PORTATE 5 FILE TELAIO FISSO
Lame 25x25mm.

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	ANCORE	CATEGORIA	POTENZA	PESO APPROX.
"RSRF"	M.	mm.	Nº		HP/CV	Kg.
RSRF-300 - 60	3,00	3100	60	II	70-120	1000
RSRF-350 - 70	3,50	3600	70	II	90-150	1100

RASPE A RASTRELLO PORTATE 5 FILE RIPIEGAMENTO IDRAULICO
Lame 25x25mm.

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	CATEGORIA	POTENZA	PESO APPROX.
"RSRH"	M.	Nº		HP/CV	Kg.
RSRH-400 - 80	4,00	80	II-III	80-140	1500
RSRH-500 - 100	5,00	100	II-III	100-150	1650
RSRH-600 - 120	6,00	120	II-III	130-170	1850
RSRH-700 - 140	7,00	140	II-III	150-190	2080
RSRH-800 - 160	8,00	160	II-III	170-220	2150

SEZIONE TELAIO: 100x100x8 mm.
STRUTTURA: 5 FILE DI ANCORE INTERCALATE
ANCORE: AFFILATE IN ACCIAIO MANGANO DI SILICIO
SEZIONE ANCORE: 25x25 mm.
SEPARAZIONE ANCORE: 50 mm.
LUCE SOTTO TELAIO 280 mm.
PROFONDITA' MAX.: 100 mm.
AMMORTIZZATORI: MOLLE DI COMPRESSIONE

LARGHEZZA LAVORO MODELLO RIPIEGABILE: 2900 mm.

DOTAZIONI DI SERIE

Doppio telaio con scompartimenti a 4 sezioni.
Attacco a 3 punti: 3 posizioni.
Pistoni doppio effetto con valvola anti-ritorno.
Dispositivo di sicurezza meccanico durante il trasporto.
Ammortizzatori: molle di compressione.
Catene frontali registrabili.
Gambo di stazionamento.

OPZIONI

OPZIONI

Rullo doppio a gabbia dentata

Rullo singolo a gabbia dentata

Raspa rompitraccia

Tutte le sezioni sono snodabili per seguire al meglio la superfice di lavoro

Sospensioni a molla di compressione, resistenti agli sforzi, per ottenere un lavoro perfettamente regolare e permettere un appoggio assoluto al suolo ed una maggiore stabilitá dell'attrezzo.

Dispositivo di sicurezza meccanico dei pannelli laterali durante il trasporto.

Il ripiegamento avviene attraverso dei pistoni a doppio effetto con valvola anti-ritorno che garantiscono la totale sicurezza durante la fase di apertura e chiusura dei pannelli laterali.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascón International Offices (Barcelone)
Mob. **+34 - 689 823 051** [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export