


# КРАТОС ЗУБОВАЯ БОРОНА



INTERNATIONAL  
**GASCEN**®  
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

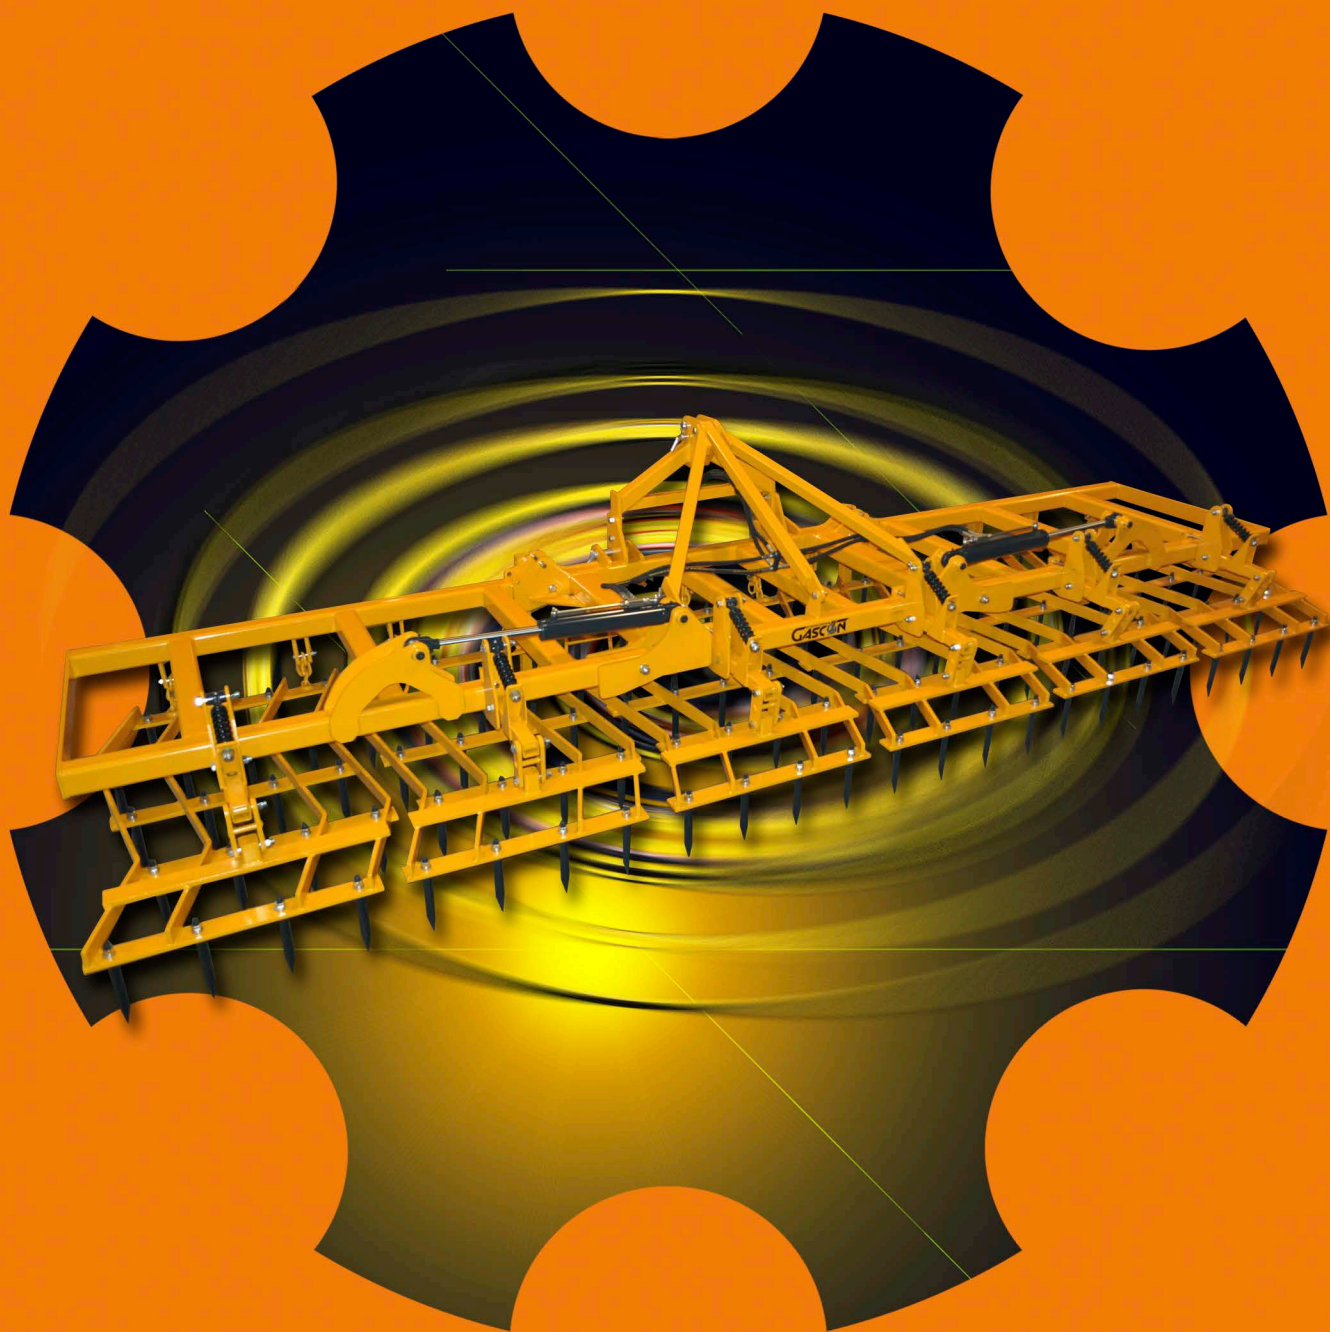

Зубовая борона является важным инструментом для обработки почвы.

Зубовая борона за один проход аэрирует, культивирует и выравнивает почву.


Рама состоит из двух балок: трубы квадратного сечения 100x100 образуют 4 секции.

Секции с зубьями установлены на шарнирах, оснащены пружинными амортизаторами.

Это способствует лучшему копированию почвы и стабильной работе.

Боковые секции копируют профиль почвы.

Управление гидравлическое: гидроцилиндр двойного действия с обратным клапаном.

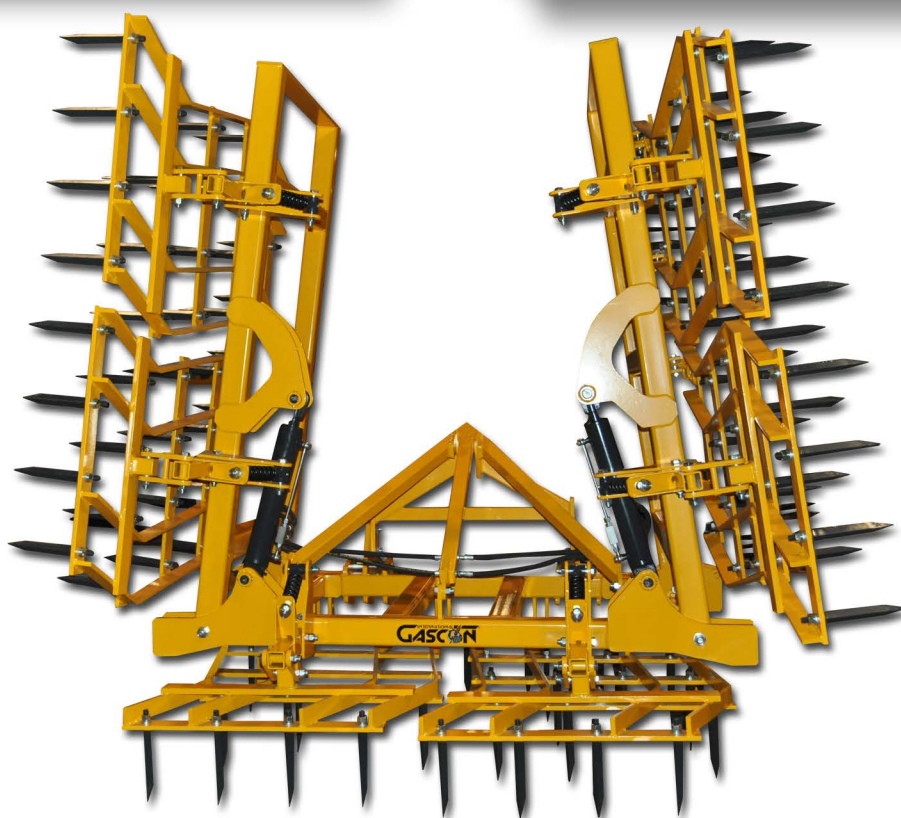



## ЗУБОВАЯ БОРОНА 5 РЯДА ЦЕЛЬНАЯ РАМА

Сток 25x25 мм.

| МОДЕЛЬ        | РАБОЧАЯ<br>ШИРИНА | ТРАНСПОРТНАЯ<br>ШИРИНА | КОЛ-ВО<br>СТОЕК | КЛАСС<br>ТЯГИ | МОЩНОСТЬ | МАССА |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------|-------|
| "RSRF"        | М.                | ММ.                    | ШТ.             |               | HP/CV    | Кг.   |
| RSRF-300 - 60 | 3,00              | 3100                   | 60              | II            | 70-120   | 1000  |
| RSRF-350 - 70 | 3,50              | 3600                   | 70              | II            | 90-150   | 1100  |

## ЗУБОВАЯ БОРОНА 5 РЯДА ГИДРАЛИЧЕСКАЯ РАМА

Сток 25x25 мм.

| МОДЕЛЬ         | РАБОЧАЯ<br>ШИРИНА | КОЛ-ВО<br>СТОЕК | КЛАСС<br>ТЯГИ | МОЩНОСТЬ | МАССА |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|-------|
| "RSRH"         | М.                | ШТ.             |               | HP/CV    | Кг.   |
| RSRH-400 - 80  | 4,00              | 80              | II-III        | 80-140   | 1500  |
| RSRH-500 - 100 | 5,00              | 100             | II-III        | 100-150  | 1650  |
| RSRH-600 - 120 | 6,00              | 120             | II-III        | 130-170  | 1850  |
| RSRH-700 - 140 | 7,00              | 140             | II-III        | 150-190  | 2080  |
| RSRH-800 - 160 | 8,00              | 160             | II-III        | 170-220  | 2150  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| СЕЧЕНИЕ РАМЫ:              | 100x100x8 мм.             |
| СТРУКТУРА:                 | 5 ряда стоек              |
| ДОЛОТО:                    | Марганце-кремниевая сталь |
| СЕЧЕНИЕ СТОЙКИ:            | 25x25 мм.                 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ: | 50 мм.                    |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ           | 280 мм.                   |
| МАКС.ГЛУБИНА:              | 100 мм.                   |

ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА ГИДРАЛИЧЕСКАЯ РАМА : 2900 мм.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама: из двух балок - 4 секции.  
Три положения 3-х точечной системы навески  
Гидроцилиндр двойного действия  
Механическое запорное устройство при транспортировке.  
Пружинные амортизаторы  
Фронтальные цепи: регулируемые  
Опорная стойка

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



### ОПЦИИ

ДВОЙНОЙ ЗУБЧАТЫЙ КАТОК

ЗУБЧАТЫЙ КАТОК

ПРУЖИННЫЕ ЗУБЬЯ



Все секции независимы друг от друга для лучшего копирования почвы.



Пружинные амортизаторы (поглощающие нагрузки) для лучшего копирования почвы и стабильной работы.



Механическое запорное устройство боковых секций при транспортировке.



Управление гидравлическое: гидроцилиндр двойного действия с обратным клапаном.