


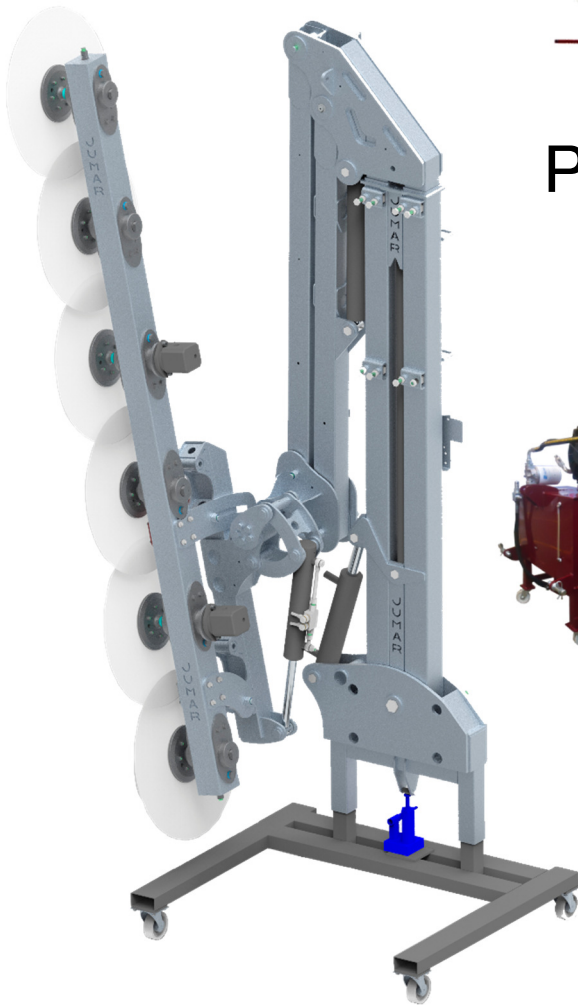

Prepodadora articulada de discos

PF-5606-SRG+/2

- Apto para:
 - o Prepoda de árboles.
 - o Descarga de ramaje.
- Todos los movimientos controlados hidráulicamente.
- Mástil reforzado doble y variedad de movimientos.
- Sistema de giro de corte optimizado.
- Adaptable al frente del tractor.
- **Incluye central hidráulica profesional** con las siguientes características:
 - Depósito con 110 L. de aceite.
 - Bomba hidráulica de 72 L/min.
 - Enfriador de aceite con termostato
 - Filtro en línea.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

MODELO	Carro descanso	Altura corte vertical (m) (Min/Max)	Altura corte horizontal (m) (Min/Max)	Elevación hidráulica (m)	Nº discos	Nº motores/ cubicaje	Ø Corte máx. (mm)	Long. Corte (m)	Ø Discos (mm)	Mando hidráulico/ Central hidráulica	Peso (Kg)
PF-5605-SRG+ /1	✓	0,3 / 6,7	1,2 / 5	1,3	5	1/25cm³	180	2,5	600	✓	630
PF-5606-SRG+ /2		0,3 / 7,2			6	2/25cm³		3			665

OPCIONES

Cuchillas rotativas poda verde Ø 600
Discos de widia Ø 600 (Z40;Z60)
Discos triscados Ø 600 (Z80)
Sistema pulverizador para desinfección de discos