

Aluflex mat

La solución sostenible para una entrada limpia

Nuestras alfombras ABI Aluflex consisten en materiales duraderos y tienen una construcción de alta calidad, lo que hace que las alfombrillas ABI Aluflex sean magníficamente adecuadas para un uso intensivo e intenso en las circunstancias más extremas.

Estas esteras son adecuadas tanto para el exterior como el interior de la entrada. La alfombra Aluflex con cepillos mantienen la arena fuera de las instalaciones. La alfombra se puede utilizar para eliminar la suciedad y la humedad restante de las suelas de los zapatos.

Esta es la forma ideal para mantener su empresa o tienda perfectamente limpia en el interior.

Aluflex mat Senior

ABI Aluflex mat Senior tiene un perfil de aluminio de 16 mm de alto con una altura máxima total de 23 mm.




Especificaciones

Altura aluminio: 16 mm
 Altura estera : 23 mm con los cepillos
 20 mm con la alfombra
 21 mm con punzón de aguja
 21 mm con goma
 Distancia perfil: 4 mm
 Conexión: tira de conexión de PVC
 Perfil: la alfombra o se aloja en un perfil de aluminio, de excelente resistencia y son resistentes a todas las condiciones climáticas (+ 90 ° a -50 °)

Aluminio: acabado estándar, disponible en otros colores de anodizado en proyectos de mayor envergadura

Peso max.: 2100 kg por 100 cm²
 Peso : ca. 16 kg / m²



Aluflex mat Medium

ABI Aluflex medium con una altura total entre 17 y 20 mm y una altura del perfil de aluminio de 13 mm.




Especificaciones

Altura aluminio: 13 mm
 Altura estera : 20 mm con los cepillos
 17 mm con la alfombra
 18 mm con punzón de aguja
 18 mm con goma
 Distancia perfil: 4 mm
 Conexión: tira de conexión de PVC
 Perfil: la alfombra o se aloja en un perfil de aluminio, de excelente resistencia y son resistentes a todas las condiciones climáticas (+ 90 ° a -50 °)

Aluminio: acabado estándar, disponible en otros colores de anodizado en proyectos de mayor envergadura

Peso max.: 2100 kg por 100 cm²
 Peso : ca. 14 kg / m²



Aluflex mat Junior

La altura de la ABI Aluflex mat Junior es sólo 12-15 mm, con el aluminio de sólo 8 mm de altura.




Especificaciones

Altura aluminio: 8 mm
 Altura estera : 15 mm con los cepillos
 12 mm con la alfombra
 13 mm con punzón de aguja
 13 mm con goma
 Distancia perfil: 4 mm
 Conexión: tira de conexión de PVC
 Perfil: la alfombra o se aloja en un perfil de aluminio, de excelente resistencia y son resistentes a todas las condiciones climáticas (+ 90 ° a -50 °)

Aluminio: acabado estándar, disponible en otros colores de anodizado en proyectos de mayor envergadura

Peso max.: 1500 kg por 100 cm²
 Peso : ca. 12 kg / m²

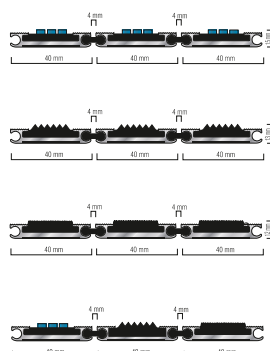

Aluflex mats Curved

El sueño de todo diseñador





ABI Alucable mat

Una construcción de alambre para enlazar los perfiles

Alucable mat Senior puede ser comparado con ABI Aluvlex mat Senior en muchos aspectos, la principal diferencia es la forma en como se monta la alfombra. En Aluvlex los perfiles están unidos entre sí con una banda de plástico duradera y flexible, mientras que en la alfombra ABI Alucable se utiliza una estructura de aluminio para unir los perfiles.

Para un uso extremadamente fuerte.

Nuestra alfombra ABI Alucable XXL es adecuada para un uso en la entrada extremadamente pesado. Esta alfombra es la más fuerte de las esteras ABI Aluvlex y ABI Alucable y es adecuada para carros de transporte, transpalets, carretillas elevadoras y hasta coches, ya que esta alfombra XXL puede soportar hasta 3800 kg por 100 cm.

ABI Alucable mat Senior

Una construcción de alambre se utiliza para enlazar los perfiles.




Especificaciones

Altura aluminio: 16 mm
Altura estera : 23 mm con los cepillos
20 mm con la alfombra
21 mm con punzón de aguja
21 mm con goma

Distancia perfil: 4 mm
Conexión: alambre de acero inoxidable, diámetro 2 mm
Perfil: la alfombra o se aloja en un perfil de aluminio, de excelente resistencia y son resistentes a todas las condiciones climáticas (+ 90 ° a -50 °)

Aluminio: acabado estándar, disponible en otros colores de anodizado en proyectos de mayor envergadura
Peso max.: 2100 kg por 100 cm²
Peso : ca. 16 kg / m²




Especificaciones

Altura aluminio: 20 mm
Altura estera : 27 mm con los cepillos
24 mm con la alfombra
25 mm con punzón de aguja
25 mm con goma

Distancia perfil: 4 mm
Conexión: alambre de acero inoxidable, diámetro 2 mm
Perfil: la alfombra o se aloja en un perfil de aluminio, de excelente resistencia y son resistentes a todas las condiciones climáticas (+ 90 ° a -50 °)

Aluminio: acabado estándar, disponible en otros colores de anodizado en proyectos de mayor envergadura
Peso max.: 3800 kg por 100 cm²
Peso : ca. 21 kg / m²

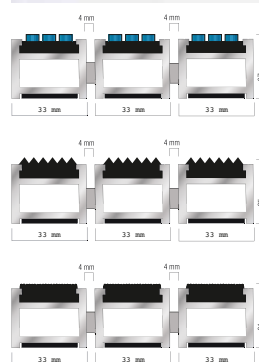

ABI Alucable mat Mini

Disponible en dos diseños, con o sin un perfil de raspado.




Especificaciones

Altura aluminio: 9,8 mm
Altura estera : 14 mm con los cepillos
13 mm con la alfombra
12 mm con punzón de aguja
12 mm con goma

Distancia perfil: 4 mm
Conexión: alambre de acero inoxidable, diámetro 2 mm
Perfil: la alfombra o se aloja en un perfil de aluminio, de excelente resistencia y son resistentes a todas las condiciones climáticas (+ 90 ° a -50 °)

Aluminio: acabado estándar, disponible en otros colores de anodizado en proyectos de mayor envergadura
Peso max.: 1500 kg por 100 cm²
Peso : ca. 6,5 kg / m², con el perfil de raspado ca. 7,5 kg / m²


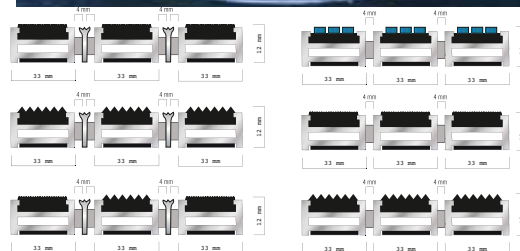


ABIDuplomat

La alfombra para el paso extremadamente frecuente en la segunda zona de entrada

Nuestra ABI Duplomat es excelente adecuado cuando su entrada está expuesto a desgaste considerable debido al uso extremo. Piense en centros comerciales, aeropuertos y estaciones de metro, por ejemplo.

Muy adecuado para sillas de ruedas, carritos de la tienda o otros medios de transporte.

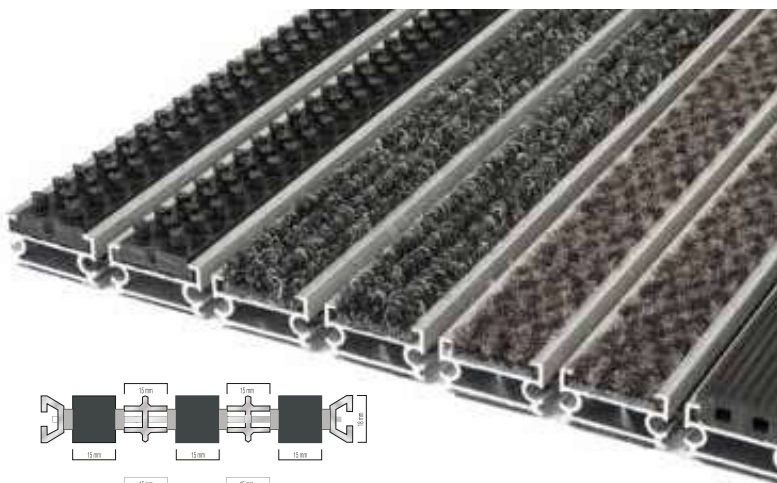

Especificaciones

Altura aluminio:	12 ó 18 mm
Altura estera :	12 ó 18 mm
Distancia perfil:	15 mm
Conexión:	63 pasadores de acero
Perfil:	Perfil de goma con tejidos integrados por medio de la vulcanización
Aluminio:	acabado estándar
Peso max.:	2900 kg por 100 cm ²
Peso :	12 mm = ca. 15 kg / m ² 18 mm = ca. 17 kg / m ²



ABI Duplomat Panels

Paneles de 40 x 40 cm, se colocan en el suelo como azulejos. Los paneles están disponibles en gris, negro y cebra. La ventaja de estas baldosas es que son fáciles de transportar. Cuando una baldosa Duplomat está dañada se puede reemplazar inmediatamente por una nueva sin necesidad de modificar todo el piso.



ABI Duplomat Zebra

Los tejidos están perfectamente teñidos asegurando que esta alfombra mantenga su efecto cebra y que no muestre casi ningún signo de desgaste. ABI Duplomat Zebra está disponible en 12 mm y en 18 mm.



Duplomat construction

Su forma de construcción hace que su entrada sea fácil de limpiar y no tener que levantar la alfombra con regularidad. Una construcción abierta también es posible y proporciona a su entrada con un aspecto totalmente diferente.



Duplomat con cepillos

Para la primera zona de entrada (al aire libre), no hay mejor opción que la de una alfombra de entrada con pinceles.



Especificaciones

Altura aluminio:	18 mm
Altura estera :	21 mm
Distancia perfil:	15 mm
Conexión:	63 pasadores de acero
Perfil:	perfil de PVC de 15 x 15 mm con cepillos.
Aluminio:	acabado estándar,
Peso max.:	2100 kg por 100 cm ²
Peso :	ca. 16 kg / m ²

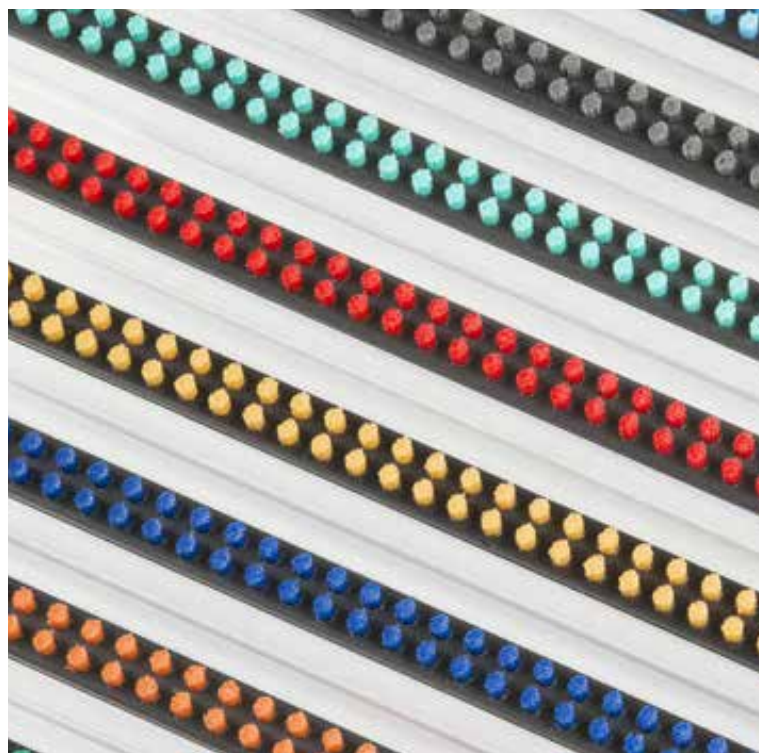

Felpudos

- Muestra de felpudos fabricados con los mejores componentes del mercado.
- Nuestro principal elemento es la fibra 100% de coco.
- Miles de modelos distintos pensados para cubrir todas las aplicaciones posibles: desde hogares, tiendas, estudios, garajes, empresas o lo que imagine.



Caorle



Base de caucho, parte superior 100% coco.
Pintado en acrílico. Disponibles en media luna.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02505	5 PCS	450x750x17	
EGM02510	5 PCS	45x0750x17	

Ferro



Base de caucho, parte superior 100% coco.
Imitación de forja, pintado en acrílico.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02515	5 PCS	450x750x17	

Feltre



Base de caucho, parte superior 100% coco.
Acabado imitación baldosa.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02555	5 PCS	450x750x17	

Asiago



Base de caucho, parte superior 100% coco.
Diseños florales. Disponibles en media luna.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02520	PCS 10	400x600x20	
EGM02525	PCS 10	450x750x20	
EGM02530	PCS 10	450x750x20	

Schio



Base de caucho, parte superior 100% coco.
Combina diseños florales y geométricos.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02535	PCS 10	400x600x10	
EGM02540	PCS 10	450x750x10	
EGM02545	PCS 10	400x700x10	
EGM02550	PCS 10	450x750x10	

Belluno



Base de caucho, parte superior 100% coco.
Inspirados en ciudades emblemáticas.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02560	PCS 5	450x750x20	

Molvena



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintado en acrílico.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02625	PCS 10	400x800x28	
EGM02640	PCS 10	600x1.200x28	

Crespano



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02645	PCS 10	330x600x14	
EGM02675	PCS 1	700x1.400x14	

Musso



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM02720	PCS 10	600x1.000x17	
EGM02725	PCS 5	700x1.200x17	

Gruaro



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02730	PCS 10	330x600x17
EGM02745	PCS 10	500x900x17

Capitolio



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02750	PCS 10	400x750x14
EGM02755	PCS 10	400x750x17

Romano



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02805	PCS 10	400x750x14
EGM02810	PCS 10	400x750x14

Noventa



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02760	PCS 10	400x750x14
EGM02765	PCS 10	400x750x14
EGM02800	PCS 5	600x1200x14

Cassola



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Sin estampación



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02815	PCS 10	330x600x14
EGM02840	PCS 10	330x600x17
EGM02845	PCS 10	400x600x17
EGM02860	PCS 10	500x800x17

Nove



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02560	PCS 5	450x750x20

Cortina



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura con base de agua



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02875	PCS 10	400x750x14
EGM02870	PCS 10	400x750x14

Monte



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Mensaje reversible "Come in - Go away".



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02940	PCS 10	400x600x14
EGM02945	PCS 10	400x700x14

Vedeleago



Base de vinilo, parte superior 100% coco.
Pintura realista en acrílico.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02900	PCS 5	450x750x14
EGM02925	PSC 4	450x750x14

Resana



Base de vinilo, parte superior 100% coco.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02930	PSC 6	400x600x14
EGM02935	PSC 6	450x750x14

Conselve



Media luna de polipropileno con base de caucho.
Dibujos creados mediante flocado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03275	PSC 10	400x750x11

Agna



Media luna de polipropileno con base de caucho.
Dibujos creados mediante flocado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03280	PSC 10	400x750x11

Cada modelo dispone de más
diseños que encontrará en:
www.dissetodiseo.com



Godego



Caucho natural con base de polipropileno.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03090	PSC 10	205x600x8	☐
EGM03095	PSC 10	400x600x8	☐
EGM03100	PSC 10	500x800x8	☐

Fenice



Caucho natural con base de polipropileno.




Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03105	PSC 10	400x700x8	☐
EGM03110	PSC 10	600x900x8	☐
EGM03115	PSC 1	900x1500x8	☐

Sarcedo



Felpudo de caucho virgen 100% con rejilla de círculos.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03120	PSC 10	400x600x11	☐
EGM03125	PSC 10	400x700x11	☐

Calvene



Felpudo de caucho 100%, con las fibras de distintos grosores imitando huellas.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03140	PSC 10	400x600x8	☐
EGM03145	PSC 6	600x1000x8	☐

Rosina



Caucho 100%, acabado con púas.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03160	PSC 10	450x750x12	☐
EGM03165	PSC 1	910x1800x12	☐

Zané



Caucho 100%, acabado sombreado de animales.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03170	PSC 10	450x750x10	☐

Tezze



Felpudo de caucho 100% con grabado en plata o dorado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03175	PSC 5	400x700x10	☐

Thiene



Felpudo de PVC 100%. Distintos modelos, liso y con cenefa grabada en el borde. Diseño monocromático.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03215	PSC 10	400x600x9	☐
EGM03230	PSC 6	750x1200x9	☐

Ricci



Rectangular de PVC 100%. Fondo de drenaje. Colores resistentes a UV.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03235	PSC 10	400x600x14	☐
EGM03240	PSC 10	400x700x14	☐
EGM03245	PSC 6	600x900x14	☐

Castelmino



Felpudos de polipropileno con base de vinilo. Dibujos creados mediante flocado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03250	PSC 10	400x600x11	☐
EGM03255	PSC 10	400x700x11	☐

Brugine



Felpudos de polipropileno con base de vinilo. Dibujos creados mediante flocado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03285	PSC 10	400x600x11 - forma	☐
EGM03290	PSC 10	400x700x11 - forma	☐

Grifone




Polipropileno y la base de látex sintético.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03295	PSC 20	330x600x7	☐
EGM03310	PSC 20	500x800x7	☐

Cada modelo dispone de más diseños que encontrará en:
www.dissetodiseo.com

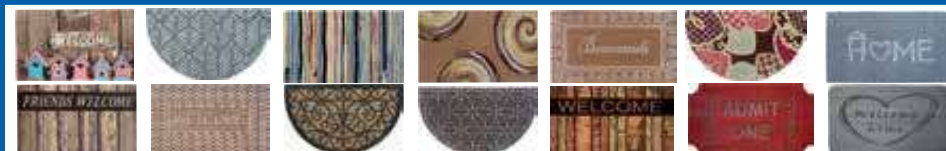

Livenza



Polipropileno con base de látex sintético.
Superficie rugosa para mayor agarre.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03260	PSC 10	400x750x9	☐
EGM03265	PSC 10	400x600x9	☐
EGM03270	PSC 10	400x700x9	☐

Asolo



Polipropileno con base de látex sintético.
Superficie rugosa para mayor agarre.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03315	PSC 20	400x750x7	☐
EGM03330	PSC 20	400x700x7	☐
EGM03335	PSC 20	500x800x7	☐

Limeno



Polipropileno con base de látex sintético.
Superficie rugosa para mayor agarre.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03340	PSC 20	330x600x11	☐
EGM03560	PSC 10	207x700x11	☐

Mestre



Felpudo de poliamida con base de vinilo. Dibujos impresos en digital.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03360	PSC 20	450x750x6	☐
EGM03365	PSC 20	400x600x6	☐
EGM03370	PSC 20	600x900x6	☐

Rovigo



Felpudo especial, fibra 100% poliamida con base de vinilo, con mezcla biocolor en el diseño.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03375	PSC 25	400x600x6	☐
EGM03390	PSC 1	900x1200x6	☐
EGM03395	PSC 1	900x1050x6	☐

Maser



Felpudo con base de vinilo, la parte superior de algodón acolchado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03495	PSC 25	400x600x6	☐
EGM03500	PSC 15	600x900x6	☐

Trecenta



Felpudo de polipropileno con base de vinilo. Diseño de algodón con acabado acolchado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03435	PSC 15	600x900x6	☐
EGM03445	PSC 1	900x1500x6	☐

Fiume



Fabricados con polipropileno y con la base de vinilo. Parte superior acolchada.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03505	PSC 25	400x700x5	☐
EGM03510	PSC 25	400x750x5	☐

Piave



Polipropileno acolchado, con base de vinilo.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03465	PSC 15	600x900x5	☐
EGM03470	PSC 1	900x1050x5	☐

Mincio



Felpudo de algodón 100% y la base de vinilo negro.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03410	PSC 15	550x900x6	☐
EGM03415	PSC 1	900x1550x6	☐

Po



Poliéster con la base de caucho termoplástico.
Diseño creado con la técnica flocado.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03545	PSC 10	207x700x11	☐
EGM03550	PSC 10	207x700x11	☐

Red




Red para colocar debajo del felpudo, 100% PVC.
Disponible en rollo o en bolsa.



Consulte más modelos en nuestra web

Artículo	Unidades	Dimensiones LxFxH (mm)	
EGM03815	0,139	600x30x4	☐
EGM03820	0,208	900x30x4	☐

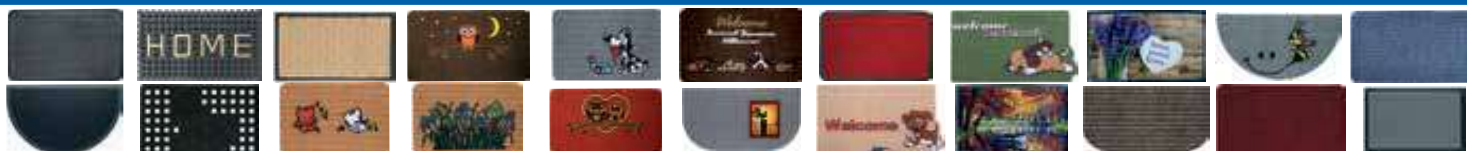

Rollos Cubrepassillos

Diferentes tipos de alfombras listas para colocar en el suelo

- Formato alfombra rectangular en rollos de varios tamaños.
- Diseños elegantes para todo tipo de empresas.
- Suelos muy resistentes y sostenibles, muchos de ellos fabricados con materiales 100% naturales o polipropileno. De acuerdo con las normativas medioambientales.



Derby

Rollo de fibra 100% de polipropileno con la base de vinilo negro.

Proceso de fabricación: fieltro punzonado, presenta un tratamiento que le proporciona ciertas propiedades de **permeabilidad, resistencia al desgarr, antiácido o antiadherencia**, entre otras.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03565	278	670x23x11
EGM03570	4.17	1000x23x11
EGM03575	8.309	2000x23x11

King

Rollo de fibra 100% de polipropileno con la base de vinilo negro.

Proceso de fabricación: fieltro punzonado, presenta un tratamiento que le proporciona ciertas propiedades de **permeabilidad, resistencia al desgarr, antiácido o antiadherencia**, entre otras.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03580	5,46	1000x15x14
EGM03585	11,06	2000x15x14

Kent

Rollo de fibra 100% de polipropileno con la base de látex sintético.

Proceso de fabricación: fieltro punzonado, presenta un tratamiento que le proporciona ciertas propiedades de **permeabilidad, resistencia al desgarr, antiácido o antiadherencia**, entre otras.

Textura de cableado, creando el efecto de cuatro en color y dos en negro.




Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03590	2,4	1000x25000x8
EGM03595	4,8	2000x25000x8

Novanop

Rollo de fibra 100% de polipropileno con la base de látex sintético.

Proceso de fabricación: fieltro punzonado, presenta un tratamiento que le proporciona ciertas propiedades de **permeabilidad, resistencia al desgarr, antiácido o antiadherencia**, entre otras.


Textura chicchi o efecto granulado.

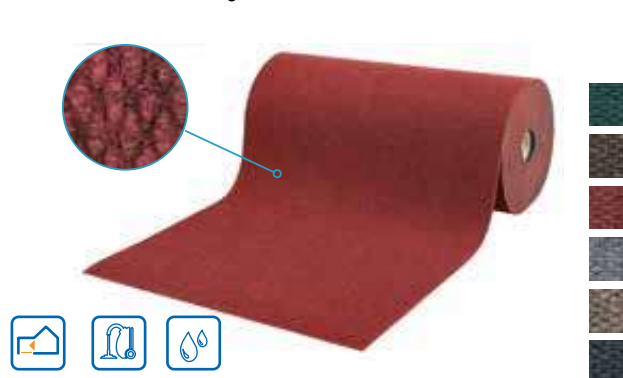

Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03600	2,6	1000x25000x11
EGM03605	5	2000x25000x11

Festival

Rollo de fibra 100% de polipropileno con la base de látex sintético.
Proceso de fabricación de la superficie: cosido liso en un solo color.

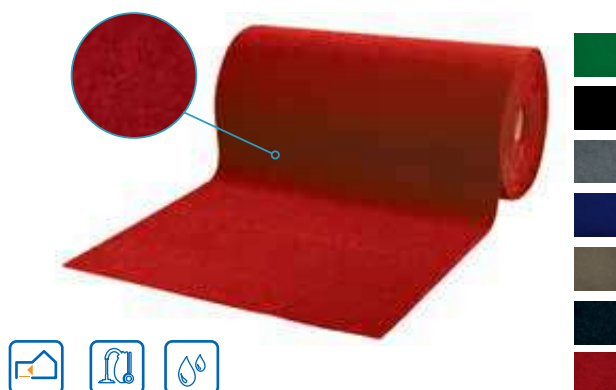

Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03610	1,34	2000x5000x2

Rivalta

Suelo en rollo 100% polipropileno con la base de látex.
Fabricación de la superficie con efecto de cableado fino, 2mm de grosor.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03615	1,02	2000x3000x2

Colorato 17-23

Rollo de fibra de coco 100% natural con la base de vinilo negro.
Fabricación de la superficie usando la técnica del tufted, hilo de fibra de coco insertado creando dos grosores de suelos diferentes.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03655	5,8	1000x6x17
EGM03660	11,9	2000x12x17
EGM03665	7,8	1000x6x23
EGM03670	15,6	200x12x23

Pezze Kansas - Pezze kotton

Rollo de hilo tufted (insertado) 100% poliamida con la base de vinilo negro, o 100% algodón. El hilo insertado proporciona una alta resistencia mecánica, buena resistencia a la fatiga, alto poder amortiguador, buenas propiedades de deslizamiento y resistencia sobresaliente al desgaste.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03635	2,3	900x15000x6
EGM03640	2,55	900x15000x6

Pezze Dakota

Rollo de fieltro 100% polipropileno con la base de vinilo negro.
Fabricación de la superficie usando la técnica tufted, de 5mm de grosor.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03650	2,3	900x15000x5

Berna

Suelo en rollo de fieltro 100% polipropileno con la base de látex.
Acabado con cenefas a rayas en distintos colores o monocromático en rojo.



Artículo	Peso (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM03825	0,76	650x30x5
EGM03830	0,58	500x30x5
EGM03835	0,76	650x30x5
EGM03840	1,05	900x30x5



SKYLANE pavimentos de goma con superficie en relieve

Producidas en losetas de varios formatos útiles también para los elementos sobreelevados. Disponibles en una gran variedad de colores, espesores, superficies para satisfacer todas las posibles exigencias del mercado, estéticas y técnicas.

Están disponibles en calidades especiales para necesidades específicas como la protección contra cargas electrostáticas, la resistencia a aceites y grasas y una mayor resistencia al fuego.

Los pavimentos Skylane no emiten sustancias tóxicas porque no las contienen. Al término de su vida útil se pueden tratar como los desechos sólidos urbanos y, por lo tanto, se pueden eliminar fácilmente en los vertederos comunes.

Las materias primas son gomas naturales o gomas sintéticas. En la producción de los pavimentos Skylane no se utiliza y no se produce ninguna sustancia altamente contaminante ya que se basa esencialmente en procesos térmicos y mecánicos.



Propiedades según EN 14 041/EN 12 199/EN 1817	Norma de prueba	U.m. & Requisiti
Espesor	UNI EN ISO 24346	Valor medio senza retro espanso $\pm 0,15\text{mm}$
Dureza	UNI EN ISO 7619-1	≥ 70 Shore A
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	ISO 4649	≤ 250 mm
Huella residual	UNI EN ISO 24343	Valor medio $\leq 0,20\text{mm}$ a espesor $\geq 2,5$ mm
Estabilidad dimensional	UNI EN ISO 23999	$\pm 0,4\%$
Toxicidad de los humos	BS 6853 Ann. B.2	≤ 5 R
Clasificación	UNI EN ISO 10874	Hogar - Tiendas - Industria
Resistencia térmica	DIN 52 612	-
Resistencia a los agentes químicos	UNI EN ISO 26987	-
Aislamiento acústico	UNI EN ISO 10140-3	-
Resistencia eléctrica	IEC 60093	-
Carga electrostática por rozamiento	EN 1815	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 425	-
Resistencia al deslizamiento	EN 13 893	$\geq 0,30$ DS
Reacción al fuego	EN 13 501 - 1	-


BIFLOOR

Suelo de goma con superficie martillada con gránulos tono sobre tono y reverso para la unión adhesiva.

500x500 | 1000x1000mm 2,5 mm kg/m² 4,00

500x500 | 1000x1000mm 3,5 mm kg/m² 5,50

Características Técnicas	2,5 mm	3,5 mm
Dureza	0,58	500x30x5
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	88 ± 3	
Huella residual	150 mm	
Estabilidad dimensional	0,080 mm	0,100 mm
Toxicidad de los humos	Conforme	
Clasificación	23/32/42	23/34/43
Resistencia térmica	0,022 m	
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción	
Aislamiento acústico	6 dB	12 dB
Resistencia eléctrica	> 10	
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestática, electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV	
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollos, tipo W, según la norma EN 12529	
Resistencia al deslizamiento	DS	
Reacción al fuego	Bfl-s1	

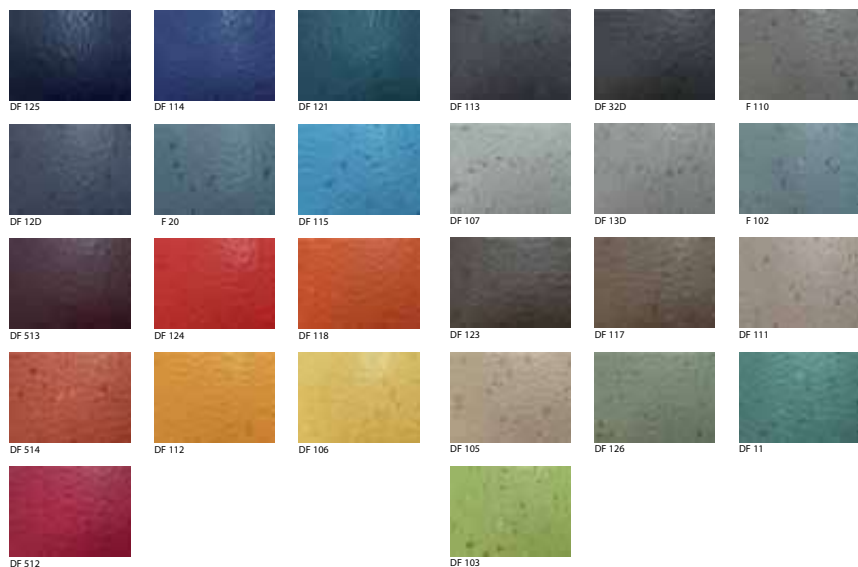

Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad

No contienen: PVC • Alógenos • CFC • Cloropar • Plastificantes • Metales pesados • Amianto • Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.



* Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.




SANDFLOOR

Suelo de goma con superficie ligeramente texturizada para crear un acabado efecto mate en colores sólidos y reverso para la unión adhesiva.

610x610 mm 3,0 mm kg/m² 5,20

Características Técnicas	SANDFLOOR
Espesor	3,0 mm
Dureza	88 ± 3
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	150 mm ³
Huella residual	0,080 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%
Toxicidad de los humos	Conforme
Clasificación	23/34/43
Resistencia térmica	0,022 m ² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción
Aislamiento acústico	12 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestáticas, electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529
Resistencia al deslizamiento	DS
Reacción al fuego	Bfl-s1

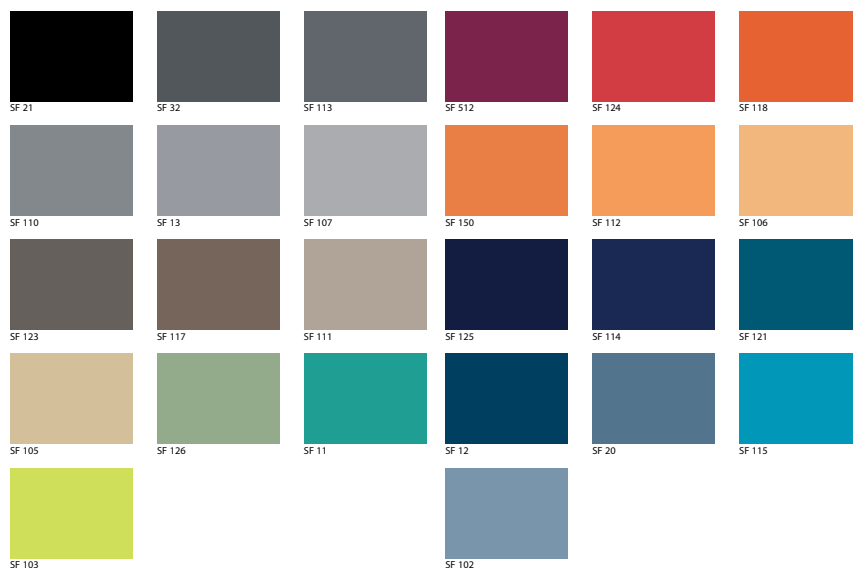

* Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.



**Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad**

No contienen: PVC • Alógenos • CFC • Cloro para Plásticos • Metales pesados • Amianto • Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.

GRAPFLOOR

Suelo de goma con superficie texturizada en colores sólidos con vectores de corcho para crear un acabado efecto natural y reverso para la unión adhesiva.

500x500 | 1000x1000mm 2,5 mm 4,00 kg/m²

Características Técnicas	GRAPFLOOR
Espesor	2,5 mm
Dureza	88 ± 3
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	190 mm ³
Huella residual	0,10 mm
Estabilidad dimensional	± 0,25%
Toxicidad de los humos	Conforme
Clasificación	23/32/42
Resistencia térmica	0,022 m ² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción
Aislamiento acústico	11 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestáticas, electrostática en el caso de suelas de ≤ 2KV
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529
Resistencia al deslizamiento	DS
Reacción al fuego	Bfl-s1



**Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad**

No contienen: PVC • Alógenos • CFC • CloroparaPlastificantes • Metales pesados • Amianto • Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.






TAKFLOOR MM · TERRA TAK MM · DOTFLOOR AUTO


Suelo de goma con superficie martillada con gránulos multicolores y reverso para la unión adhesiva.

610x610 mm 3,0 mm kg/m² 5,20

Características Técnicas	TAKFLOOR MM	TERRA TAK MM	DOTFLOOR AUTO
Espesor	2,5 mm	3,5 mm	5,0 mm
Dureza	88 ± 3		
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	150 mm³		
Huella residual	0,080 mm	0,100 mm	0,200 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%		
Toxicidad de los humos	Conforme		
Clasificación	23/32/42	23/34/43	
Resistencia térmica	0,022 m² K/W		0,03 m² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción		
Aislamiento acústico	6 dB	12 dB	16 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm		
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestática electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV		
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529		
Resistencia al deslizamiento	DS		
Reacción al fuego	Bfl-s1 apoyado o encolado		Bfl-s1

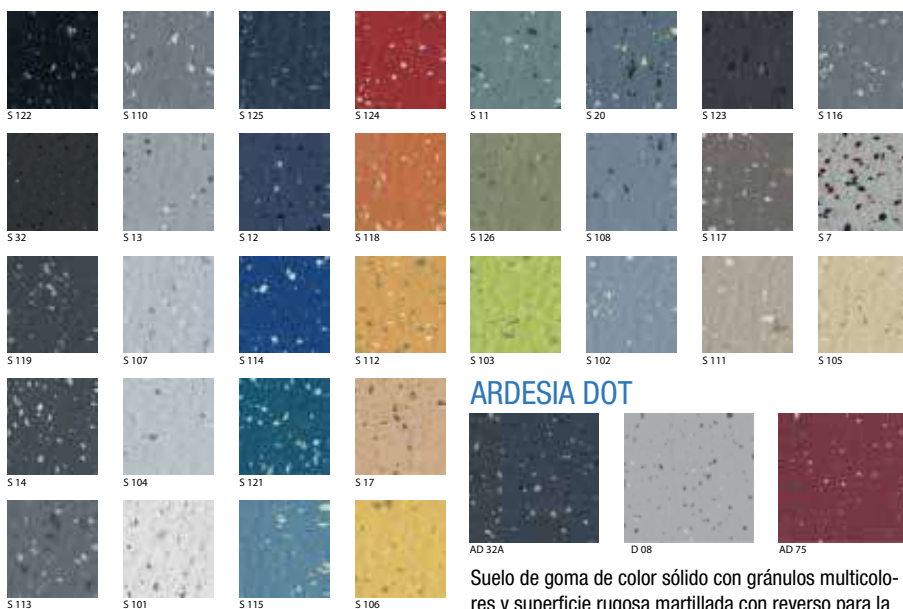

ARDESIA DOT



Suelo de goma de color sólido con gránulos multicolores y superficie rugosa martillada con reverso para la unión adhesiva.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Más información en
dissetodiseo.com



RUGFLOOR NM · TERRA NM · RUGFLOOR NM

Suelo de goma de color sólido con superficie rugosa martillada y reverso para la unión adhesiva.

Características Técnicas	RUGFLOOR	TERRA MM	UNIFLOOR AUTO
Espesor	2,5 mm	3,5 mm	5,0 mm
Dureza	88 ± 3		
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	150 mm ³		
Huella residual	0,080 mm	0,100 mm	0,200 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%		
Toxicidad de los humos	Conforme		
Clasificación	23/32/42	23/34/43	
Resistencia térmica	0,022 m ² K/W		0,03 m ² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción		
Aislamiento acústico	6 dB	12 dB	16 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm		
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestática electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV		
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipo W, según la norma EN 12529		
Resistencia al deslizamiento	DS		
Reacción al fuego	Bfl-s1 ppoggiato o Incollato		Bfl-s1

Rugfloor NM

500x500 | 1000x1000mm 2,5 mm 4,00 kg/m²
 500x500 | 1000x1000mm 3,5 mm 5,50 kg/m²



Terra NM

500x500 | 1000x1000mm 3,5 mm 5,40 kg/m²



Rugfloor NM

Suelo en goma interconectable con superficie rugosa, a una tinta, se instala con adhesivo removible.


500x500 5,0 mm 8,00 kg/m²




Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad

No contienen: PVC · Alógenos · CFC · CloroparaPlastificantes · Metales pesados · Amianto · Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.

* Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.

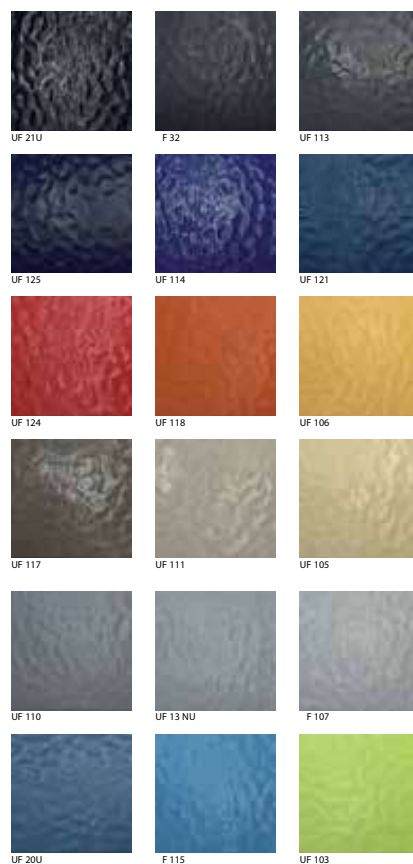

ARDESIA DOT

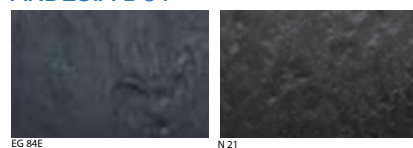

Suelo de goma con reverso martillado para la unión adhesiva.






TM BK gt TP BK gt

Suelo de goma de color sólido con superficie rugosa redonda y reverso para la unión adhesiva.

Características Técnicas	TM - BK gt	TP - BK gt
Espesor	2,7 mm	4,0 mm
Dureza	88 ± 3	
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	160 mm ³	
Huella residual	0,08 mm Valor medio ≤ 0,20 mm a espesor ≤ 3,0 mm	0,12 mm Valor medio ≤ 0,25 mm a espesor ≥ 3,0 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%	
Toxicidad de los humos	Conforme	
Clasificación	23/32/41	23/34/43
Resistencia térmica	0,015 m ² K/W	0,020 m ² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción	Depende de la concentración y el tiempo de acción
Aislamiento acústico	8 dB	10 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm	
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestática, carga electrostática en caso de suelos de goma ≤ 2KV	
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529	
Resistencia al deslizamiento	DS	
Reacción al fuego	Bfl-s1	

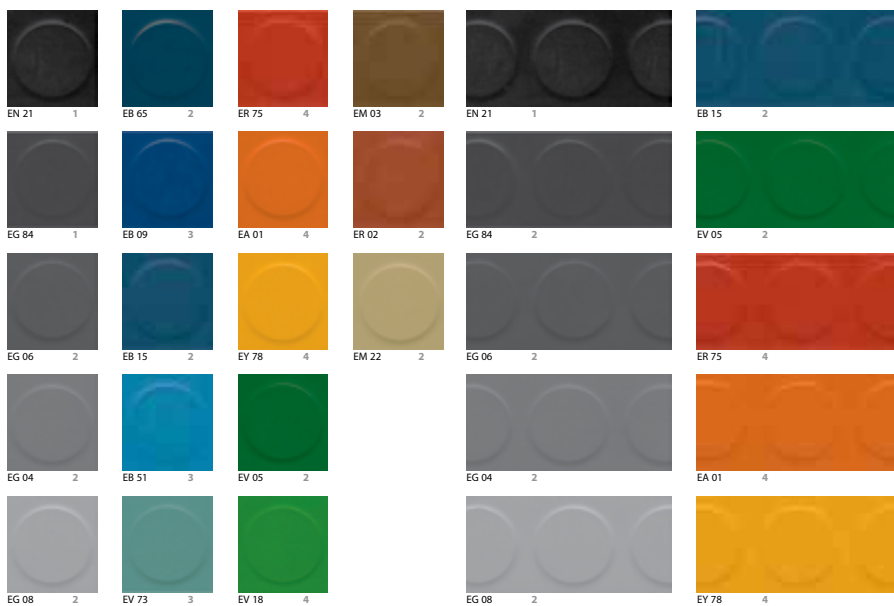


TM - BK GT

1000x1000 mm | ø 27 mm | 0,5 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | kg/m² 3,90



TP - BK GT


1000x1000 mm | ø 27 mm | 0,5 mm | 2,2 mm | 4,0 mm | kg/m² 5,20



Formas especiales

KMAL

610x610 mm | ϕ 29 mm | 0,4 mm / 2,1 mm | 2,5 mm | kg/m² 3,70



KMBL

1000x1000 mm | ϕ 20 mm | 2,0 mm / 2,0 mm | 4,0 mm | kg/m² 5,40

1000x1000 mm | ϕ 20 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | kg/m² 8,10



KMCL

500x500 mm | ϕ 24 mm | 0,6 mm / 2,1 mm | 2,7 mm | kg/m² 3,80

1000x1000 mm | ϕ 24 mm | 0,6 mm / 2,1 mm | 2,7 mm | kg/m² 3,80



KMDL

500x500 mm | 6 mm | 2,0 mm / 2,0 mm | 4,0 mm | kg/m² 5,20

1000x1000 mm | 15 mm | 2,0 mm / 3,0 mm | 5,0 mm | kg/m² 6,50



KMALE

1000x1000 mm | ϕ 20 mm | 2,0 mm / 8,0 mm | 10,0 mm | kg/m² 9,50



KMBLE

1000x1000 mm | ϕ 26,5 mm | 1,5 mm / 8,0 mm | 9,5 mm | kg/m² 8,30



KMDLE


1000x1000 mm | ϕ 26,5 mm | 1,5 mm / 8,0 mm | 9,5 mm | kg/m² 8,30



RRF


KMA

1,0x10 m | ϕ 24 mm | 0,6 mm / 2,1 mm | 2,7 mm | kg/m² 3,80



KMB

1,20x10 m | ϕ 14 mm | 2,0 mm / 2,0 mm | 4,0 mm | kg/m² 4,80




KMC

1,45x15 m | ϕ 28 mm | 0,5 mm / 2,5 mm | 3,0 mm | kg/m² 4,00



KMD

1,25x15 m | 3,0 mm | kg/m² 5,10



KMF

1,25x15 m | 6 mm | 13 mm | 6 mm | 2,0 mm / 1,0 mm | 3,0 mm | kg/m² 4,10



KMG

1,25x15 m | 3,0 mm | kg/m² 4,00



Más información en
dissetodiseo.com



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad

No contienen: PVC-Alógenos-CFC-CloroparaPlastificantes • Metales pesados • Amianto • Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.





SYSTEMLANE pavimentos de goma con superficie en relieve

Producidos en rollos de grandes dimensiones y/o en losetas con formatos útiles también para los elementos sobreelevados.

Una gran variedad de colores, espesores y superficies para satisfacer todas las posibles exigencias del mercado, estéticas y técnicas. Están disponibles en calidades especiales para necesidades específicas como la reducción del ruido producido por el pisoteo y la protección de descargas electrostáticas.

El Systemlane no emite sustancias tóxicas porque no las contienen. Al término de su vida útil se pueden tratar como los desechos sólidos urbanos y por lo tanto se pueden eliminar fácilmente en los vertederos comunes. Las materias primas son gomas naturales o gomas sintéticas.



**Consúltenos al teléfono
900 17 17 00** Llamada gratuita



**Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad**

No contienen: PVC • Alógenos • CFC • Cloro para Plásticos • Metales pesados • Amianto • Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.



Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.

Propiedades según EN 14 041/EN 12 199/EN 1817	Norma de prueba	U.m. & Requisito
Espesor	UNI EN ISO 24346	sin dilatación ± 0,20mm
Dureza	UNI EN ISO 7619-1	≥ 70 Shore A
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	ISO 4649	≤ 250 mm
Huella residual	UNI EN ISO 24343	Valor medio ≤ 0,15mm a espesor <2,5mm
Estabilidad dimensional	UNI EN ISO 23999	± 0,4%
Toxicidad de los humos	BS 6853 Ann. B.2	≤ 5 R
Clasificación	UNI EN ISO 10874	Habitación - Tiendas - Empresas
Resistencia térmica	DIN 52 612	-
Resistencia a los agentes químicos	DIN 51 130	Confirma a BGR 181
Aislamiento acústico	UNI EN ISO 10140-3	-
Resistencia eléctrica	IEC 60093	-
Carga electrostática por rozamiento	EN 1815	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 425	-
Resistencia a tierra EPA	EN 13 893	≥ 0,30 DS
Resistencia superficial	EN 13 501 - 1	-
Resistencia de cruce	ESD-S 7.1 1994 ASTM F	
Resistencia de aislamiento	ESD-S 7.1 1994 ASTM F	



TAKFLOOR N/TT · TAKFLOOR M/CHN MM · TAKFLOOR M-XHT

Características Técnicas	TAKFLOOR N/TT	TAKFLOOR M/CHN MM	TAKFLOOR M-XHT
Espesor	2,0 mm	4,0 mm	2,0 mm
Dureza	88 ± 3	85 ± 5	
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	150 mm ³	170 mm ³	160 mm ³
Huella residual	0,05 mm	0,20 mm	0,08 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%		
Toxicidad de los humos	Conforme		-
Clasificación	23/34/42	23/33	23/34/42
Resistencia a la transmisión del calor	0,012 m ² K/W	0,025 m ² K/W	W 0,012 m ² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción		
Aislamiento acústico	6 dB	20 dB	6 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm		-
Carga electrostática por rozamiento	-	-	0,2 K/V
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipo W, según la norma EN 12 529		-
Resistencia a tierra EPA	-	-	106 - 108 Ohm
Resistencia superficial			106 - 108 Ohm
Resistencia de cruce			DIF - class 1 Rv (106 - 108)

DOTFLOOR N RP

Suelo de goma con superficie lisa en colores jaspeados y granulados multicolores con reverso para la unión adhesiva y revestimiento superficial polimérico RP.

Clasificación UPEC U4P3E2C1

610x610mm 2,0 mm kg/m² 3,30

1,90x14 m 2,0 mm kg/m² 3,30



DOTFLOOR N-VHP

Suelo disipativo (EDS) con superficie en relieve y mármol y gránulos de varios colores, con reverso para la unión adhesiva.

610x610mm 2,0 mm kg/m² 3,30


1,90x10 m 2,0 mm kg/m² 3,30




DOTFLOOR SEL GT

Suelo acústico (20dB) con superficie en relieve y mármol y granulos de varios colores, con reverso para la unión adhesiva.

1,90x10 m 4,0 mm kg/m² 4,40

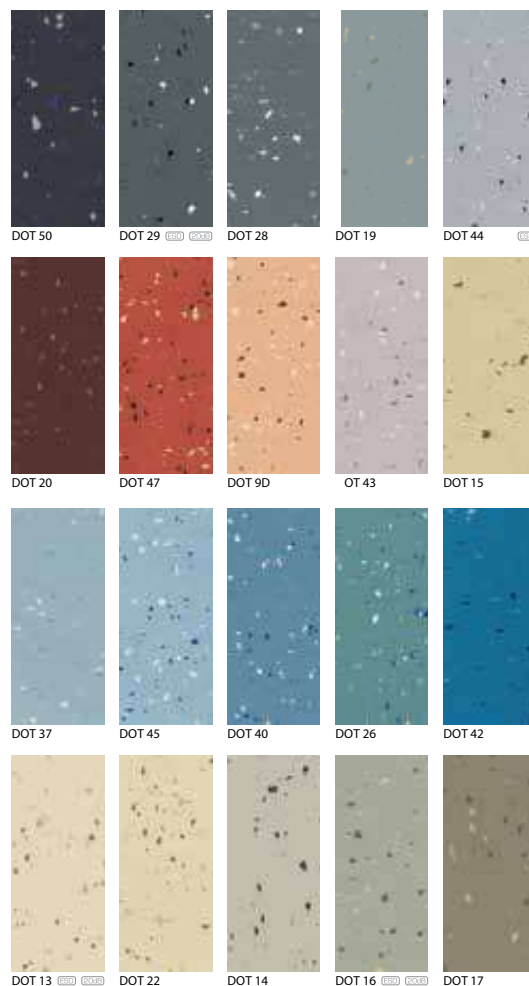

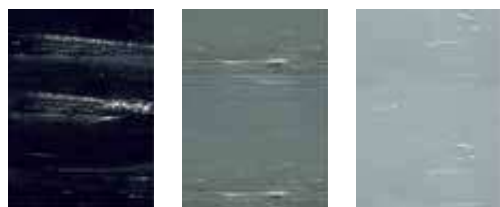

MR 21

MR 4

MR 3



MR 7



MR 5



MR 11



MR 10



MR 9



MR 1



UR 21



UR 24



UR 15U



R 17



UR 6



UR 18



UR 14



UR 10



UR 29



UR 38



UR 13



UR 37



UR 4



UR 28



UR 1



UR 27



UR 3

MR rp UR rp

Suelo de goma con superficie lisa en matices de corcho, absorbe el ruido y es antideslizante. El reverso del suelo es adhesivo. Losetas de sólidos colores, la superficie está texturizada con virutas de corcho para crear un efecto natural.

Características Técnicas	MR rp	UR rp
Espesor	3,0 mm	
Dureza	85 ± 5	
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	170 mm3	165 mm3
Huella residual	0,08 mm	
Estabilidad dimensional	± 0,3%	
Toxicidad de los humos	Conforme	
Clasificación	23/34/43	
Resistencia térmica	0,020 m2 K/W	
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción	
Aislamiento acústico	10 dB	
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm	
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestática, electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV	
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipo W, según la norma EN 12529	
Resistencia al deslizamiento	DS	

LH-TH

Suelo de goma con superficie lisa en diferentes colores marmolizados, hechos por dos capas de compuesto natural y caucho sintético, carga mineral, estabilizantes y pigmentos coloreados con reverso para la unión adhesiva y tratamiento polimérico RP.

610x610mm 2,0 mm kg/m² 3,20

1,90x10 m 2,0 mm kg/m² 3,20

610x610mm 3,0 mm kg/m² 5,20

1,90x10 m 3,0 mm kg/m² 5,20



UN-TT

Suelo de goma con colores sólidos hechos por dos capas de coompuesto natural y caucho sintético, carga mineral, estabilizantes y pigmentos coloreados con reverso para la unión adhesiva y revestimiento superficial polimérico TT.

610x610mm 2,0 mm kg/m² 3,20

1,90x10 m 2,0 mm kg/m² 3,20

610x610mm 3,0 mm kg/m² 5,20

1,90x10 m 3,0 mm kg/m² 5,20





STRONGLANE

pavimentos de goma en placas autoencajables y con adhesivos removibles anti-skating

Loseta en goma con superficie martilleada multicolor.

Es un suelo con superficie martilleada estudiada especialmente para áreas sujeta a un elevado tráfico y un fuerte estrés, se adapta en particular a los bordes de las pistas de patinaje, gimnasios, salas de pesas y vestuarios. El suelo está compuesto por una capa muy resistente, la capa superficial esta especialmente estudiada para estas aplicaciones, garantiza una elevada resistencia a las cuchillas de los patines de hielo teniendo una óptima resistencia a resbalar.


PVC • halógenos • plastificantes • amianto • cadmio • CFC • formaldehído.

TAKFLOOR HE MM

Suelo de goma de alta resistencia superficial. Adecuado para clubs de golf, estadios, gimnasios, pistas de patinaje, habitaciones de culturismo, levantamiento de pesas y vestuarios.

Características Técnicas	DOTFLOOR HE
Espesor	9,0 mm
Dureza	75 Shore A
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	95 mm ³
Huella residual	0,20 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%
Toxicidad de los humos	-
Clasificación	23/34/43
Resistencia térmica	0,21 m ² K/W
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción
Aislamiento acústico	15 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestáticas, electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2 KV
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	Prueba de rollo, tipo W, según la norma EN 12 529
Resistencia al deslizamiento	Conforme

1000x1000mm 6,0 mm kg/m² 9,30
 1000x1000mm 9,0 mm kg/m² 14,00

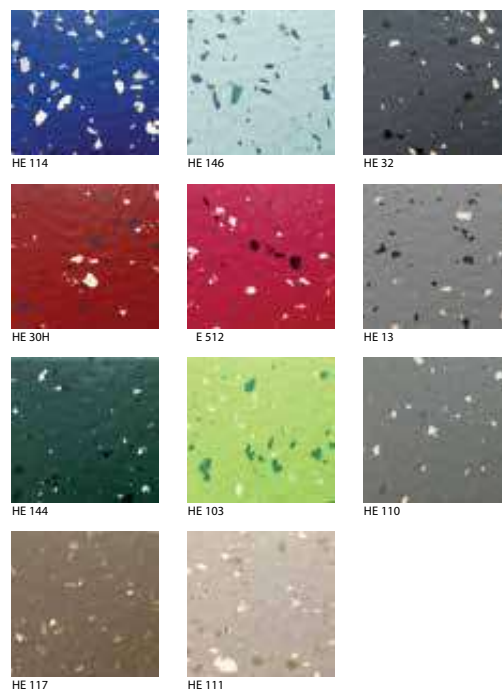



LIVELANE pavimentos de goma en placas autoencajables y con adhesivos removibles anti-skating

Los pavimentos Livelane no emiten sustancias tóxicas porque no las contienen. Al término de su vida útil se pueden tratar como los desechos sólidos urbanos y, por lo tanto, se pueden eliminar fácilmente en los vertederos comunes. Las materias primas son gomas naturales o gomas sintéticas. En la producción de los pavimentos Livelane no se utiliza y no se produce ninguna sustancia altamente contaminante ya que se basa esencialmente en procesos térmicos y mecánicos. Los pavimentos Easyway no contienen sustancias como:

• PVC • halógenos • plastificantes • amianto • cadmio • CFC • formaldehído.



**Pavimentos que se reciclan
y se eliminan con facilidad**

No contienen: PVC • Alógenos • CFC • Cloro para Plastificantes • Metales pesados • Amianto • Compuestos ligados
Respetuoso con el medio ambiente en todas las fases de su ciclo vital, desde la producción a la conservación, pasando por la colocación inicial y el uso, hasta la eliminación final.



**Más información en
dissetodiseo.com**



**Consúltenos al teléfono
900 17 17 00** Llamada gratuita

Propiedades según EN 14 041/EN 12 199/EN 1817	Norma de prueba	U.m. & Requisito
Espesor	UNI EN ISO 24346	Valor medio $\pm$ 0,20 mm
Dureza	UNI EN ISO 7619-1	$\geq$ 70 Shore A
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	ISO 4649	$\leq$ 250 mm ³
Huella residual	UNI EN ISO 24343	Valor medio $\leq$ 0,20mm a espesor $\geq$ 2,5 mm
Estabilidad dimensional	UNI EN ISO 23999	$\pm$ 0,4%
Toxicidad de los humos	BS 6853 Ann. B.2	$\leq$ 5 R
Clasificación	UNI EN ISO 10874	Habitación - Tiendas - Empresas
Resistencia térmica	DIN 52 612	-
Resistencia a los agntes químicos	UNI EN ISO 26987	Conforme a BGR 181
Aislamiento acústico	UNI EN ISO 10140-3	-
Resistencia eléctrica	IEC 60093	-
Carga electrostática por rozamiento	EN 1815	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 425	-
Resistencia al deslizamiento	EN 13 893	$\geq$ 0,30 DS
Reacción al fuego	EN 13 501 - 1	-




INTERLOCK MM Y INTERLOCK TAK MM

Características Técnicas	INTERLOCK MM	INTERLOCK TAK MM
Espesor	5,0 mm	8,0 mm
Dureza	88 ± 3	
Resistencia a la abrasión (carga 5N)	150 mm ³	
Huella residual	0,20 mm	0,23 mm
Estabilidad dimensional	± 0,3%	
Toxicidad de los humos	Conforme	
Resistencia térmica	0,03 m ² K/W	
Resistencia a los agentes químicos	Depende de la concentración y el tiempo de acción	
Aislamiento acústico	16 dB	20 dB
Resistencia eléctrica	> 1010 Ohm	
Carga electrostática por rozamiento	Carga antiestática, electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2 KV	
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	prueba de rollo, tipo W, según la norma EN 12 529	

INTERLOCK MM

Suelo de caucho con conexión tipo puzzle o cola de milano, en color sólido con superficie martilleada.

500x500mm 5,0 mm kg/m 8,00



ID 114



ID 146



ID 32



ID 144



ID 103



ID 301



ID 512



ID 13



ID 117



ID 111




ID 110

INTERLOCK TAK MM

Suelo de caucho con conexión tipo puzzle o cola de milano, en color sólido y granulado multiusos con superficie martilleada.

1000x1000mm 5,0 mm kg/m² 8,00

1000x1000mm 8,0 mm kg/m² 12,40



EN 21




ER 75



EB 09



EG 04



EM 22



EG 06



EY 78




EB 51



EV 44



EB 11

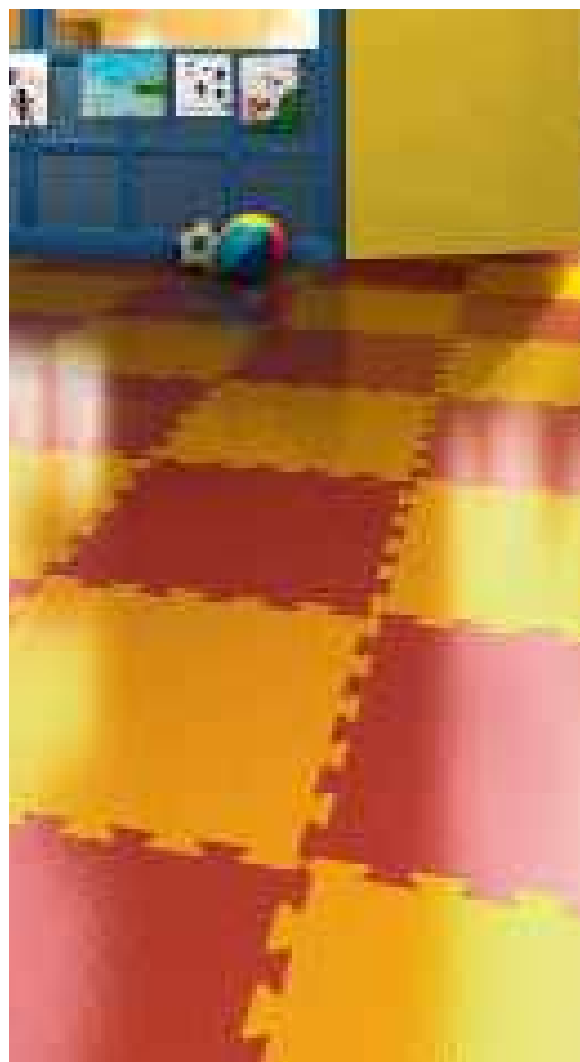




SPORTLANE PVC pavimentos de goma en placas conexionables y con adhesivos removibles anti-skating

La estabilización con fibra de vidrio garantiza mayor adherencia del calzado y mayor retorno de energía, mejorando la resiliencia y la seguridad del pavimento.

Gracias a sus características específicas, este pavimento es particularmente apto para áreas destinadas a deportes de pelota: en efecto, en estas superficies, el rebote de la pelota es uniforme.

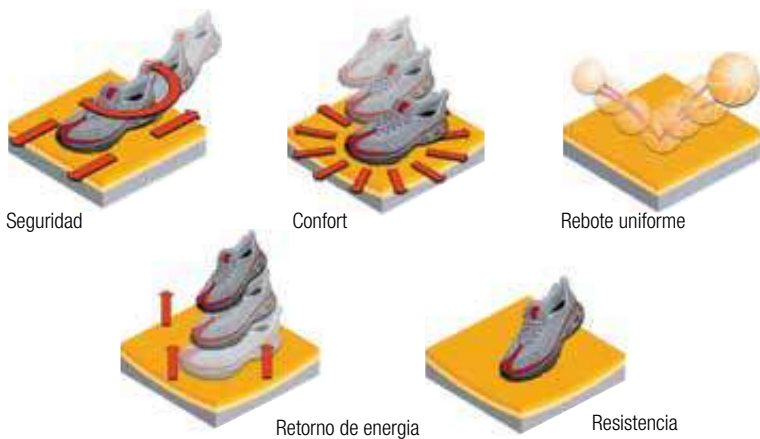


Propiedades según EN 14 041/EN 12 199/EN 1817	Norma de prueba	U.m. & Requisito
Espesor	UNI EN ISO 24346	mm
CE conformidad	EN 651 EN 14 904	
Impacto acústico	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	ΔL_w (dB)
Resistencia térmica	DIN 52 612	m ² K/W
Reacción al fuego	EN 13501-1	-
Grupo de desgaste	EN 660-1	-
Comportamiento vertical de la pelota	EN 12235	%
Brillo espectacular	ISO 2813	%
Estabilidad dimensional	EN 434	%
Resistencia a los agentes químicos	UNI EN ISO 26987	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 1569	1500 N
La solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105 B02	-
Resistencia a los agentes químicos	UNI EN ISO 26987	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 425	-
Resistencia al desgaste (mole H18)	EN ISO 5470	≤ 1000 mg / 1000 ciclo ≤ 1000 mg / 1000 ciclos
Reacción al fuego	EN 13 501 - 1	-

DISSET SPORT ST · DISSET SPORT EX · DISSET FLEX P


Características Técnicas	REMPSPORT ST	REMPSPORT EX		
Espesor	4,0 mm	6,0 mm	6,7 mm	8,0 mm
CE Conforme	-	Conforme		
Impacto acústico	-	21	22	21
Resistencia térmica	0,03	0,06	0,07	0,08
Reacción al fuego	Cfl - S1			
Grupo de desgaste	t	-		
Comportamiento vertical de la pelota	> 90	99	98	100
Brillo espectacular	≤ 30			
Estabilidad dimensional	0.35	-		
Resistencia a los agentes químicos	0,58	900x30x5		
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	0,76	650x30x5		
La solidez del color a la luz artificial	1,05	500x30x5		
Resistencia a los agentes químicos	-	650x30x5		
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	-	1500		
Resistencia al desgaste (mole H18)	< 250			

DISSET SPORT ST

Suelo de vinilo con una superficie en relieve en espuma de PVC, estabilizado con fibra de vidrio, reverso para fijación adhesiva, para deportes de interior y zonas polivalentes.



- 2,00x20 m 4,0 mm kg/m² 2,80
- 2,00x15 m 6,0 mm kg/m² 4,00



- 1. GTE Capa superior
- 2. Refuerzo de fibra de vidrio
- 3. Espuma de células cerradas

DISSET SPORT EX

Suelo de vinilo con una superficie en relieve en espuma de PVC estabilizado con fibra de vidrio, reverso para fijación adhesiva, para deportes de interior y zonas polivalentes.



- 2,00x15 m 6,0 mm kg/m² 3,70
- 2,00x15 m 8,0 mm kg/m² 4,20
- 2,00x15 m 6,7 mm kg/m² 3,80

- 1. GTO capa de desgaste superficial
- 2. Refuerzo de fibra de vidrio
- 3. Soporte de espuma doble

DISSET FLEX P

Suelo de goma con superficie lisa, para deportes de interior y para áreas de múltiple uso.

- 1,25x15 m 4,0 mm kg/m² 6,40

DISSET SPORT ST



BLUE ST



WOOD ST




GREEN ST




ORANGE ST

REMPPLAY


Impermeabilización de Soporte - Estabilizador específica a la humedad sustratos



UPPERSIDE B



ACK



- 1,45x45 m 1,2 mm kg/m² 1,00
- 1,45x45 m 1,5 mm kg/m² 1,45
- 1,45x45 m 4,0 mm kg/m² 1,80

REMPSPORT EX




W04 6,7 mm 8,0 mm



W03 6,0 mm 6,7 mm 8,0 mm



W05 6,7 mm 8,0 mm



014 6,0 mm



011 6,0 mm 6,7 mm 8,0 mm



013 6,0 mm 6,7 mm 8,0 mm



012 6,7 mm 8,0 mm



010 6,0 mm



017 6,7 mm 8,0 mm



015 6,0 mm 6,7 mm 8,0 mm



016 6,0 mm



SURFACE

REMPFLEX P



REDB



LUEG



REEN



Más información en
dissetodiseo.com



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



STEPLAND

Revestimientos de peldaños

CE
EN 14041



REVESTIMIENTOS DE PELDAÑOS

ST BT · ST SR

Recubrimiento de goma cuadrada para peldaños. Recubrimiento de una sola pieza para peldaños de escalera, tachonado de goma y punta suave.

ST 17

Punta redonda para recubrir el peldaño. Recubrimiento de peldaños en rollo con bandas de rodadura de caucho de escaleras, voladizos y acanalado de subida suave

ACCESORIOS

- AG 1 Angulares exteriores para peldaños con bordes vivos.
- TK 1 Moldura con estrías para peldaños con bordes vivos.
- AG 2 Angulares interiores para peldaños con bordes vivos.
- TK 3 Moldura lisa para peldaños con bordes vivos.
- AG 3 Zócalo exterior para rellanos. WA 1 Zócalo de ca. 100 mm de altura.
- AG 4 Zócalo interior para rellanos. WA 060 SZócalo de ca. 60 mm de altura.

AG 4

AG 3

AG 2

TK 1

BK 12

TK 3

WAS 1/I

BK SV


AG 1

WA 060

WAS 1

WA 1

WAS1/E

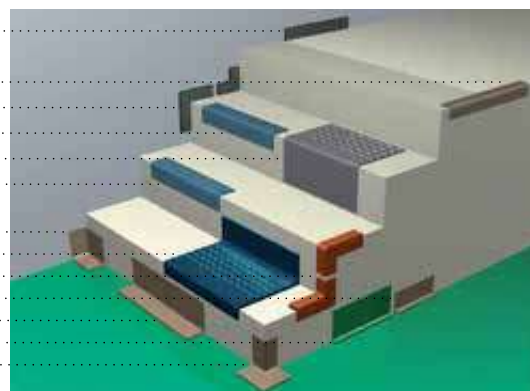

ST BT

Etapas de recubrimiento con un borde afilado.

1200x540 | 3600x540 mm | ø 27 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | kg/ml 3,50



ST SR

Etapas de recubrimiento con un borde afilado.


1200x540 | 3600x540 mm | ø 27 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | kg/ml 3,50




ST17

Perfil para pasos esquinas redondas (radio min. 15 mm).

0,52x12 m | ø 27 mm | 0,5 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | kg/ml 2,00
0,52x12 m | ø 27 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | kg/ml 3,00

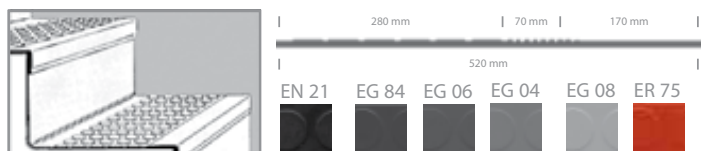


XM5 · XM 067 · XMT 5 · WAS 1/I · WAS 1/E · PROFILO

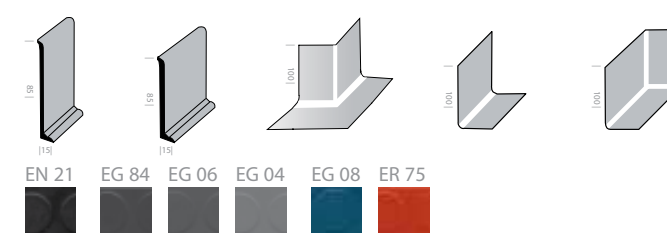


TK 1 · TK 3

Perfiles en goma para revestimiento peldaños de arista viva.

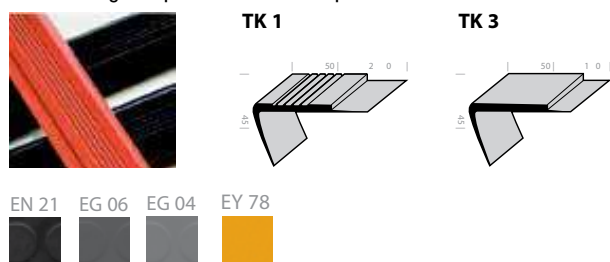

AG 1 · AG 2 · AG 3 · AG 4

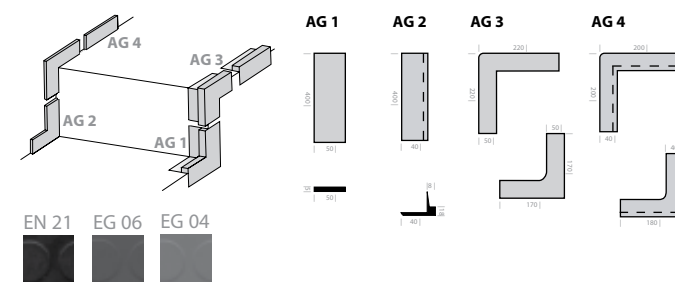

CALIDAD

La mejor calidad del proceso productivo constituye nuestro elemento distintivo

Es una característica que se ha demostrado con los hechos a lo largo de muchos años de actividad. Además de obtener la certificación UNI EN ISO 9001:2000 ya en 2001, y en 2009 se obtuvo la adecuación a la norma UNI EN ISO 9001:2008. Fue una de las primeras industrias del sector en someterse a un proceso de adecuación a la norma de gestión ambiental UNI EN ISO 14001:2004, demostrando su sensibilidad a los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y con la salud de sus trabajadores.

El deseo de mejorar siempre está presente: desde 2007, toda la producción de pavimentos se realiza en conformidad con la nueva normativa CE - EN 14041, que establece estándares restrictivos en cuanto a la resistencia al deslizamiento, al comportamiento eléctrico del producto y al comportamiento en caso de incendio.

PRODUCTOS

Systemlane, Skylane, Livelane, Steplane, Sportlane PVC y Stronglane

Estos son los productos, capaces de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Además de los pavimentos de goma con superficie lisa (Planway) y en relieve (Studway), proponemos también superficies con losetas de auto-colocación por encastre o mediante adhesivos removibles anti-skating (Easyway) y productos pensados para el revestimiento de escaleras, peldaños, guarda cantos y perfiles (Stepway). Para completar la amplia oferta, se encuentran disponibles las gamas creadas para superficies de interior y de exterior específicas para actividades deportivas (Sportway, Iceway).

INSTALACIÓN

Acabado de calidad

La colocación de un pavimento es un proceso que requiere considerar el tipo de material de pavimento, el empleo de instaladores experimentados, el uso de los adhesivos correctos, el conocimiento de las características del soporte y tiempo para realizar una colocación correcta. Otra ventaja de la colocación sin juntas es el aspecto uniforme de área pavimentada.

Lo más importante es que el suelo debajo de las losetas o rollo sea firme, puede ser de cualquier material de construcción: arena prensada, baldosas, asfalto, hormigón, etc., pero siempre que estén a nivel y compactos.

Para una perfecta instalación, el suelo sobre el que se quiere colocar el pavimento de caucho debe estar LISO, FIRME, LIMPIO y SECO.

MANTENIMIENTO

Limpieza fácil, simple y económica

No es sólo el precio de compra lo que influye en la elección de un producto, el verdadero valor añadido de sus pavimentos está relacionado con las operaciones de limpieza y mantenimiento.

Para todas las gamas garantizamos, gracias a un tratamiento superficial de post-vulcanizado: la máxima velocidad, simplicidad y economicidad de pres-taciones. Y eso no es todo, recientemente, en toda la gama Planway se ha aplicado el nuevo tratamiento con base de poliuretano denominado "RP", que acentúa aún más dichas características. Con la nueva protección, que ofrece también la resistencia a manchas y agentes químicos, los costes para las actividades de limpieza y de mantenimiento se reducen hasta un 30%.



Simbología

	Símbolo	Tráfico	Destino
USO RESIDENCIAL		Ligero y intermitente	Dormitorios
		Medio	Las estancias de ingresos
		Intenso	Entrante
USO COMERCIAL		Ligero y intermitente	Sala de Conferencias pequeñas oficinas. Habitaciones de hotel
		Medio	Aulas pequeñas oficinas, boutiques
		Intenso	Escuelas pasillos, grades almacenes y las oficinas públicas
		Muy intenso	Aeropuertos centros comerciales y estaciones
USO INDUSTRIAL		Ligero y intermitente	Asamblea electrónico trabajo sedentario
		Medio	Almacenes, areas con carretilla elevadora
		Intenso	Area de producción