


Aspiradora profesional para polvo y líquido de 36L

- Aspirador en seco/húmedo con motor de nueva generación de alta y poderosa eficiencia.
- Las versiones I están equipadas con un depósito de acero inoxidable.
- Salida de potencia de herramientas eléctricas (potencia máx. 2000 W). Interruptor manual o automático on/off cuando se trabaja con herramientas de potencia.
- Versiones especiales de aspiradores con salida de alimentación para la conexión de herramientas eléctricas o eléctricas y neumáticas (Combi).



Vea nuestros enrollables,
los encontrará a partir de la página 458.



Armarios de limpieza en las página 166.



Colores:

Azul

Amarillo



	36 P		36 I		36 P Tool		36 I Tool		36 P Tool AC		36 I Tool AC	
Artículo	PAU0055	PAU0060	PAU0065	PAU0070	PAU0085	PAU0090	PAU0095	PAU0100	PAU0105	PAU0110	PAU0115	PAU0120
Capacidad	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Dimensiones	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685	500x380x685
Color	Amarillo	Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Amarillo	Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Amarillo	Azul	Inox Amarillo	Inox Azul
Bolsas de recambio	PAU0920	PAU0920	PAU0920	PAU0920	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925

Aspiradora profesional de 36L AC con conexión electro-portátil

- Aspirador equipado con motor de nueva generación de alta y poderosa eficiencia; Se puede utilizar con herramientas eléctricas y neumáticas.
- Las versiones I están equipadas con un depósito de acero inoxidable.
- Ofrece una salida para herramienta neumática, con una presión de funcionamiento de entre 2 y 10 bar.
- Posibilidad de funcionamiento manual o automático.
- Para aspirar líquido deben comprar los accesorios apropiados (opcional).

Artículo	36	36 Tool	36 Tool AC
Potencia máxima (W)	1250	1250	1250
Potencia nominal (W)	1100	1100	1100
Capacidad depósito (l)	36	36	36
Capacidad útil (l)	25	25	25
Capacidad bolsa filtro (l)	16	19	19
Superficie de filtro (m²)	0,25	0,4	0,4
Potencia aspiración (l/s)	71	71	71
Vacío (mbar)	235	235	235
Nivel sonoro db(A)	60	60	60
Longitud del cable (m)	10	10	10
Peso (Kg)	8,7 (P) - 9,3 (I)	9 (P) - 9,7 (I)	9,3 (P) - 10 (I)
Dimensiones (mm)	500x380x685	500x380x685	500x380x685



Aspiradora profesional para polvo y líquido de 50 L en polímero y acero inoxidable

- Aspirador en seco/húmedo de alta y poderosa eficiencia. Motor de nueva generación. Gran velocidad de flujo de aire y potencia de succión.
- La versión PD dispone de una manguera de drenaje para vaciar el depósito de líquidos.
- Gran capacidad y alta potencia de alimentación instalada.
- POWER T D 50 P COMBI equipado con enchufe para herramientas neumáticas, con presión comprendida entre 2 y 10 bar.




Colores:



Azul



Amarillo



Vea nuestros enrollables,
los encontrará a partir de la página 458.



Nueva línea de limpieza e higiene, todos
los complementos en paq. 634-637.



	50 P		50 PD		50 I		50 P Tool		50 P Tool AC	
Artículo	PAU0125	PAU0130	PAU0135	PAU0140	PAU0145	PAU0150	PAU0155	PAU0160	PAU0165	PAU0170
Capacidad	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Dimensiones	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825	525x495x825
Color	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul
Bolsas de recambio	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925

Características Técnicas

Artículo	50P / 50PD	50 I	50 Tool / 50 Tool AC
Potencia máxima (W)	1450	1450	1450
Potencia nominal (W)	1350	1350	1350
Capacidad depósito	50	50	50
Capacidad útil	35	35	35
Capacidad bolsa filtro (L)	19	19	19
Superficie de filtro (m²)	0,35	0,35	0,4
Potencia aspiración (l/s)	74	74	74
Vacio (mbar)	260	260	260
Nivel sonoro db(A)	62	62	62
Longitud del cable (m)	10	10	10
Peso (Kg)	12,5	13,5	12,5 (Tool) - 12,8 (Tool AC)
Dimensiones (mm)	525x495x825	525x495x825	525x495x825

Aspirador con conexión electro-portátil y Neumática

Gracias a la potencia del aire comprimido, asegura una limpieza rápida y profunda en la superficie deseada.



Más información en
dissetodiseo.com



Aspiradora profesional de 80L para oficinas, hoteles

- Los aspiradores en seco/húmedo de mayor dimensión con 2 motores de nueva generación poderosos y de alta eficiencia. El modelo P dispone de un depósito de polipropileno resistente a los impactos. El modelo I tiene el depósito de acero inoxidable. El modelo TPT viene con estructura basculante de plástico.
- POWER WD 80.2 P CF aspirador equipada con una bomba de descarga integrada para descarga y succión continuas. Estas prestaciones únicas de esta máquina son muy apropiadas para servicios de emergencia/civiles, servicios de limpieza y para los bomberos.
- Todos los modelos cuentan con 2 grandes ruedas y 2 ruedecillas para un movimiento más fácil y sin esfuerzo.



Colores:



¿Sabe que puede reducir el ruido en su zona de trabajo? Vea nuestros paneles en la pág. 840.



	80 P		80 P CF		80 P TPT		80 I		80 I TMT		80 P TPT	
Artículo	PAU0175	PAU0180	PAU0225	PAU0230	PAU0195	PAU0200	PAU0185	PAU0190	PAU0215	PAU0220	PAU0205	PAU0210
Capacidad	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Dimensiones	620x1115x960	620x1115x960	620x1115x960	620x1115x960	610x520x920	610x520x920	620x1115x960	620x1115x960	610x520x920	610x520x920	610x520x920	610x520x920
Color	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul
Bolsas de recambio	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925	PAU0925

Gracias a la potencia del aire comprimido, asegura una limpieza rápida y profunda en la superficie deseada.



Características Técnicas

Artículo	80 P/I	80 CF	80 TPT/ 80TMT
Potencia máxima (W)	2500	2500	2500
Potencia nominal (W)	2200	2200	2200
Capacidad depósito	80	80	80
Capacidad útil	56	42	56
Capacidad bolsa filtro (L)	19	-	19
Superficie de filtro (m²)	0,4	-	0,4
Potencia aspiración (l/s)	142	142	142
Vacío (mbar)	225	225	225
Nivel sonoro db(A)	62	62	62
Longitud del cable (m)	10	10	10
Peso (Kg)	18,2 (P) - 19,5 (I)	29	19(P) - 20,3 (I)
Dimensiones (mm)	620x1115x960	620x1115x960	620x1115x920

Bomba extractora de drenaje.




Aspiradoras profesionales para oficinas, hoteles y otros grandes espacios

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas

Aspiradora para polvo vertical de mochila de 22L

- Aparato aspirador dorsal, compacto, ligero, manejable y de elevada potencia. Se transporta como una mochila.
- Deja las manos libres, no interfiere con los movimientos y permite trabajar de manera rápida, eficaz y menos pesada.
- Máxima protección y eficacia, cartucho del filtro + filtro de tela + filtro de aire en salida y filtros de protección del motor.
- Ubicación para los accesorios. Protección térmica para el motor.
- Bomba de litio.

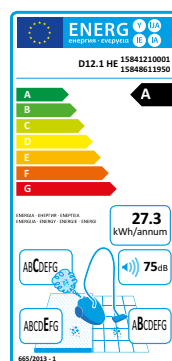

Alimentación eléctrica o mediante batería de litio.
Evite accidentes con el cable.

Colores:



Amarillo



* Gran capacidad de aspirado.
Limpieza profesional y rápida.

Artículo	PAU0235	PAU0240	PAU0245	PAU0250	PAU0255	PAU0260
Capacidad	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Dimensiones	240x240x495	240x240x495	240x240x600	240x240x600	240x240x600	240x240x600
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Bolsas de recambio	PAU0930	PAU0930	PAU0930	PAU0930	PAU0930	PAU0930

Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Aspiradora de mochila profesional T1 Fly especial para aviones

La versión FLY 115 V 400 Hz, que hace posible una limpieza rápida y eficaz en los aviones que se encuentran en la pista.

Recomendado



Uso Aéreo

Colores:



Amarillo

* Las baterías de litio garantizan hasta 55 minutos de tiempo de trabajo y un tiempo de carga muy rápido de 1 hora. No hay "efecto memoria": las baterías se pueden cargar en cualquier momento, incluso parcialmente, sin riesgo de daños.



Características Técnicas

Artículo	GIBLI T1	GIBLI T1 FLY	GIBLI T1 BC
Tensión (V-Hz)	-	115-400	-
Potencia máxima (W)	1450	650	330
Potencia nominal (W)	1350	650	300
Capacidad bolsa filtro (L)	3,3	3,3	3,3
Superficie de filtro (m²)	0,1 + 0,42	0,1 + 0,42	0,1 + 0,42
Capacidad aspiración (l/s)	51	51	30
Vacio (mbar)	290	165	125
Nivel sonoro db(A)	60	60	54
Longitud del cable (m)	15	15	-
Peso (Kg)	4,8	4,8	7,5
Dimensiones (mm)	240x240x495	240x240x495	240x240x600

Aspiradora profesional AS 60 de 80L para oficinas, hoteles, etc.

- Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran rendimiento. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Filtro de nylon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.
- GHIBLI AS 60 IK D HD se ha estudiado específicamente para el sector de la automoción y lavado de coches. Con nuevo y robusto carro de metal (4 ruedas giratorias, Ø100 mm) garantiza la máxima transportabilidad sobre cualquier tipo de superficie.



Con 3 motores y 80L.
El modelo mas versatil.



Artículo	PAU0265	PAU0270	PAU0275
Capacidad	80	80	80
Dimensiones	610x520x920	610x520x920	630x630x885
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Bolsas de recambio	PAU0925	PAU0925	PAU0925

Artículo	PAU0280
Capacidad	60
Dimensiones	765x560x1280
Color	Amarillo
Bolsas de recambio	PAU0925

Aspiradora profesional AS 30 de 60L

Aspirador para el polvo/líquidos con 2 motores y kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad.

Características Técnicas

Artículo	60 P / 60 IK	60 IK D HD	30 IK
Potencia máxima (W)	3450	3450	2300
Potencia nominal (W)	2900	2900	1900
Capacidad depósito (l)	80	80	60
Capacidad útil (l)	56	56	40
Capacidad bolsa filtro (l)	19	19	-
Superficie de filtro (m²)	0,4	0,4	0,4 + 1,06
Capacidad aspiración (l/s)	150	150	100
Vacio (mbar)	205	205	190
Nivel sonoro db(A)	66,5	66,5	65
Longitud del cable (m)	10	10	10
Peso (Kg)	24	24	45
Dimensiones (mm)	610x520x920	630x630x885	765x560x1280



* Equipo utilizado en laboratorios y zonas limpias.

Aspirador doméstico ASPIRA POLVO

- Este aspirador es fundamental para la limpieza en el hogar. Migas, polvo, pelo, pelo de animales ... sólo barrerlos con una escoba y acercarlos a la boca succión. En un instante queda todo limpio sin necesidad de repetir continuamente el mismo movimiento con la paleta.
- Rápida limpieza del suelo (peluqueros, barberos, artesanos).
- Esta equipado con un depósito, extraíble e higiénico, que con el uso de una bolsa de plástico, puede convertirse en una cómoda papelera, ideal para la recogida diaria.
- Pequeño, cómodo, ESENCIAL ...



Artículo	PAU0950
Capacidad (l)	3,5
Dimensiones (mm)	320x350x455
Potencia max. (W)	1380
Bolsas de recambio	PAU0945

Limpia tapicerías profesionales

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas

Limpia tapizierías profesional Power Extra 7

- Modelo compacto de lavamoquetas, ideal para los ambientes estrechos, fácil de transportar, con un buen equipamiento de accesorios. Para limpiar, lavar y secar cualquier tipo de tejido. La versión I cuenta con un depósito de acero inoxidable. La versión I Auto, además del depósito de acero tiene en equipamiento la boca manual y un tubo de 6 m Ø 40 para limpiar cómodamente el interior del coche en los puntos más difíciles por alcanzar.



Más información en
dissetodiseo.com

Colores:



Azul



Amarillo

Gran poder de absorción del líquido.
Utilice el producto que ha limpiado de forma inmediata.



	Extra 7 P		Extra 7 I		Extra 7 I auto		Extra 11 I		Extra 11 I auto	
Artículo	PAU0285	PAU0290	PAU0295	PAU0300	PAU0305	PAU0310	PAU0315	PAU0320	PAU0325	PAU0330
Capacidad	7	7	7	7	7	7	11	11	11	11
Dimensiones	500x380x485	500x380x485	500x380x485	500x380x485	500x380x485	500x380x485	890x420x550	890x420x550	890x420x550	890x420x550
Color	Amarillo	Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul

Colores:



Azul



Amarillo



Limpia tapizierías profesional Power Extra 11

- A pesar del tamaño reducido es capaz de dar el rendimiento de una máquina altamente profesional con prestaciones excelentes para el uso en el sector del automóvil y para cada operación de limpieza de moquetas y tejidos. Ambas versiones de Power Extra 11 cuentan con un depósito de acero inoxidable. La versión estándar tiene en equipamiento, además del tubo de 3 m (Ø 40), la boca manual y la boca para suelos. La versión I Auto, tiene en equipamiento la boca manual y un tubo de 6 m. (Ø 40) para limpiar con comodidad el interior del coche incluso en los puntos más difíciles de alcanzar.

Características Técnicas

Artículo	7	11
Potencia máxima (W)	1250	1250
Potencia nominal (W)	1100	1100
Capacidad depósito solución (L)	7	11
Capacidad depósito recuperación (L)	11	12
Capacidad aspiración (l/s)	71	71
Depresión (mbar)	235	235
Vacío (bar)	4	7
Nivel sonoro db(A)	60	60
Longitud del cable (m)	10	10
Peso (Kg)	11	16,5
Dimensiones (mm)	500x380x485	890x420x550

Limpia tapizierias profesional power extra 21

- Lavamoquetas profesional que combina a la amplia capacidad de carga la potencia y el rendimiento de alto nivel. Ambas versiones de Power Extra 21 cuentan con un depósito de acero inoxidable. La versión estándar tiene en equipamiento, además del tubo de 3 m (Ø 40), la boca manual y la boca para suelos. La versión I Auto, tiene en equipamiento la boca manual y un tubo de 6 m. (Ø 40) para limpiar con comodidad el interior del coche incluso en los puntos más difíciles de alcanzar.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Armarios de limpieza en las página 166.

Colores:
 Azul
 Amarillo



Artículo	Extra 21 I		Extra 21 I Auto		Extra 31 I ULKA		Extra 31 I CEME		Extra 31 I AUTO CEME	
	PAU0335	PAU0340	PAU0345	PAU0350	PAU0355	PAU0360	PAU0365	PAU0370	PAU0375	PAU0380
Capacidad	21	21	21	21	31	31	31	31	31	31
Dimensiones	900x530x520	900x530x520	900x530x520	900x530x520	960x630x550	960x630x550	960x630x550	960x630x550	960x630x550	960x630x550
Color	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul	Inox Amarillo	Inox Azul

Colores:
 Azul
 Amarillo



Limpia tapizierias profesional power extra 31

- El lavamoquetas Power Extra 31 es la máquina más alta de la gama, adecuada para cualquier tipo de aplicación. Versatilidad y rendimiento elevadísimos (doble motor de aspiración) que se desarrollan en las tres versiones propuestas, todas ellas con cuerpos de acero inoxidable. La versión estándar tiene en dotación, además del tubo de 3 m de longitud (Ø 40), la boca manual y la boca para suelos; dicho modelo está disponible tanto con la bomba tradicional ULKA (48 W de potencia, 1,1 l/min. de capacidad, 7 bares de presión) como con la versión bomba CEME (60 W de potencia, 4,5 l/min. de capacidad, 6 bares de presión).

Características Técnicas


Artículo	21	31
Potencia máxima (W)	1450	2500
Potencia nominal (W)	1350	2200
Capacidad depósito solución (L)	21	31
Capacidad depósito recuperación (L)	22	32
Potencia aspiración (l/s)	74	142
Depresión (mbar)	260	225
Vacío (bar)	7	7 (ULKA) / 6(CEME)
Nivel sonoro db(A)	62	82
Longitud del cable (m)	10	10
Peso (Kg)	18,5	26,5
Dimensiones (mm)	900x530x520	960x630x550

Fregadoras profesionales para oficinas, hoteles, tiendas y otros espacios

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas

Fregadora profesional Rolly 7 y Power Extra 11 para oficinas, hoteles

- La nueva fregadora ultra compacta de conducción manual Rolly ágil en espacios estrechos. Limpieza y secado excelentes: cabezal cilíndrico con tres modos de selección de presión al suelo, y el secador especial de aspiración alternada (patentado) garantiza resultados de secado excelentes, manteniendo los consumos limitados y optimizados; Nivel bajo de ruido perfecta para la limpieza diaria y para el trabajo en zonas "sensibles" como hospitales, residencias de ancianos y escuelas.

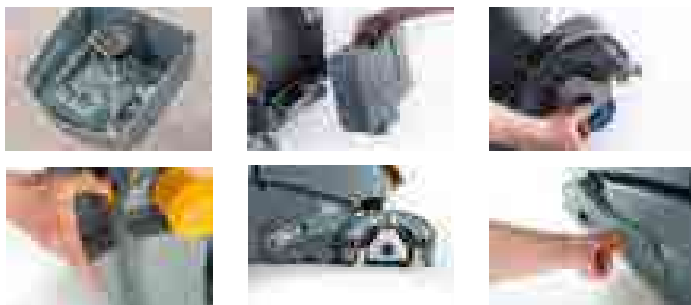

* Modelo Exclusivo. MÁQUINA HÍBRIDA. ELÉCTRICA Y CON BATERÍAS.

Colores:



Amarillo

Rolly 7



Artículo	Rolly 7 E33			Rolly 7 M33			Rolly 11 E33			Rolly 11 M33		
	PAU0385	PAU0390	PAU0395	PAU0400	PAU0405	PAU0410	PAU0415	PAU0420	PAU0425	PAU0430	PAU0435	PAU0440
Capacidad	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	11	11	11	11	11	11
Dimensiones	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x502	640x450x502	640x450x502	640x450x502	640x450x502	640x450x502
Color	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul

Características Técnicas

Artículo	Rolly 7 E33	Rolly 7 M33	Rolly 11 E33	Rolly 11 M33
Anchura de limpieza (mm)	330	330	330	330
Anchura de enjugador (mm)	420	420	420	420
Productividad (m²/h)	1320-800	1320-800	1320-800	1320-800
Fuente de alimentación	Cable 230 V - 50Hz	Batería 24V	Cable 230 V - 50Hz	Batería 24V
Potencia instalada (W)	270	270	270	270
Avance	Manual	Manual	Manual	Manual
Diámetro (mm - pulgadas x nr)	80 - Cyl. x l	80 - Cyl. x l	80 - Cyl. x l	80 - Cyl. x l
Potencia del motor (W x nr)	120 x l	120 x l	120 x l	120 x l
Velocidad del motor (rpm)	800	800	800	800
Presión de contacto (g/cm²)	35 - 71 - 160	35 - 71 - 160	35 - 71 - 160	35 - 71 - 160
Velocidad de conducción (Kh/h)	4	4	4	4
Subida de pendientes (%)	2	2	2	2
Aspiradora potencia motor (W)	150	150	150	150
Aspiradora (mbar/mmH2O)	48/490	48/490	48/490	48/490
Índice Aire (l/s)	30	30	30	30
Potencia aire (db(A))	58/54	58/54	58/54	58/54
Tipo de tanque	Doble tanque	Doble tanque	Doble tanque	Doble tanque
Capacidad del tanque (l)	7,5	7,5	7,5	11
Tanque de recuperación (l)	8	8	8	12
Peso (Kg)	23/25,5	23/26,5	23/25,5	24/27,5
Cable de alimentación (m)	15	-	15	-
Dimensiones (mm)	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x50

Colores:



Amarillo

Power extra 11



Fregadora profesional FR 15 E38 y M38


- Con una estética y funciones renovadas, FR 15 representa una novedad importante en el sector de las fregadoras de tamaño reducido. El nuevo diseño garantiza personalidad, ergonomía y sobre todo tamaños reducidos. Una estética moderna y funcional que encierra un sistema de soluciones técnicas de primer plano: - el pomo frontal por encima del cabezal del cepillo permite regular el ángulo de incidencia, permitiendo a FR 15 adherirse perfectamente a la superficie de trabajo en cualquier situación y con cualquier tipo de accesorio, con rendimientos excelentes-. La goma limpiadora, capaz de curvar hasta 270°, hoy es todavía más práctico gracias al innovador sistema de elevación con pedal, que permite elevarlo con total seguridad y practicidad en cualquier situación.

Colores:



Amarillo

FR 15 E38

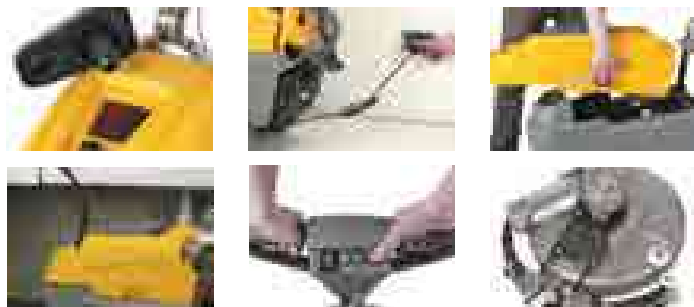

* ROBUSTA Y FLEXIBLE.
ELÉCTRICA O CON BATERÍA DE GEL



Encontrarán rollos eléctricos en
las páginas 458-459.



Más información en
dissetodiseo.com



Artículo	PAU0445	PAU0450	PAU0455
Capacidad	15	15	15
Dimensiones	865x430x1160	865x430x1160	865x430x1160
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo

Características Técnicas

Artículo	FR 15 E 38	FR 15 M 38
Anchura de limpieza (mm)	385	385
Anchura de enjugador (mm)	450	450
Productividad (m²/h)	1540-770	1540 - 920
Fuente de alimentación	Cable 230 V - 50Hz	Batería 24V
Potencia instalada (W)	620	510
Avance	Manual	Manual
Diámetro (mm - pulgadas x nr)	385 - 15" x1	385 - 15" x1
Potencia del motor (W x nr)	370x1	120 x 1
Velocidad del motor (rpm)	150	130
Presión de contacto (Kg - g/cm²)	21 - 26,7	25,5 - 32,4
Velocidad de conducción (Kh/h)	-	-
Subida de pendientes (%)	2	2
Aspiradora potencia motor (W)	250	250
Aspiradora (mbar/mmH20)	68/700	68/700
Índice Aire (l/s)	28	28
Potencia aire (db(A))	65	65
Tipo de tanque	Doble tanque	Doble tanque
Capacidad del tanque (l)	15	15
Tanque de recuperación (l)	17	17
Peso (Kg)	40	40/62,2 (BC) - 40/66,6 (Long Run)
Cable de alimentación (m)	15	-
Dimensiones (mm)	865x430x1160	865x430x1160

Colores:



Amarillo

FR 15 M38



Fregadoras profesionales




Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Fregadora profesional FR 30 E45, M45 y SM45 para oficinas, hoteles

- FR 30 es realmente única. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado. Gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.



FR 30 E45

Colores:



Amarillo

Artículo	FR 30 E 45	FR 30 M 45		FR 30 SM 45	
	PAU0460	PAU0475	PAU0480	PAU0465	PAU0470
Capacidad	30	30	30	30	30
Dimensiones	1210x560x1020	1210x560x1020	1210x560x1020	1210x560x1020	1210x560x1020
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo

Características Técnicas

Artículo	FR 30 E 45	FR 30 M 45 - FR 30 SM 45
Anchura de limpieza (mm)	430	430
Anchura de enjugador (mm)	650	650
Productividad (m²/h)	1720 - 860	1720 - 1030
Fuente de alimentación	Cable 230 V - 50Hz	Batería 24 V
Potencia instalada (W)	850	600
Avance	Manual	Manual
Diámetro (mm - pulgadas x nr)	430 - 17" x1	430 - 17" x1
Potencia del motor (W x nr)	450 x 1	200 x 1
Velocidad del motor (rpm)	140	120
Presión de contacto (g/cm²)	21 - 20,3	18 - 17,4
Velocidad de conducción (Kh/h)	4	4
Subida de pendientes (%)	2	2
Aspiradora potencia motor (W)	400	400
Aspiradora (mbar/mmH2O)	1189	1189
Caudal de aire (l/s)	28	28
Potencia aire (db(A))	64	64
Tipo de tanque	Doble tanque	Doble tanque
Capacidad del tanque (l)	30	30
Tanque de recuperación (l)	33	33
Peso (Kg)	71	66 / 104
Cable de alimentación (m)	15	15
Dimensiones (mm)	1210x560x1020	1210x560x1020



FR 30 SM 45

Colores:




Amarillo



Limpiadora de hombre a bordo R 65 RD55/65

- Rider R 65 es la nueva fregadora conductor sentado, compacta, de la gama Ghibli & Wirbel. 65 litros de capacidad, combinados con una elevada productividad (3000 m./h) y autonomía, garantizan la solución perfecta en cada tipo de ambiente. Todos los detalles de Rider se han estudiado para garantizar al máximo la ergonomía y la sencillez en la utilización. Las dimensiones compactas, la gran maniobrabilidad, el poco ruido y los altos rendimientos hacen que Rider sea perfecta para cualquier tipo de ambiente y superficie.
- La versión BC dispone de carga baterías y baterías (105 Ah) capaces de garantizar una autonomía de más de dos horas y media de trabajo, ¡sin paradas!

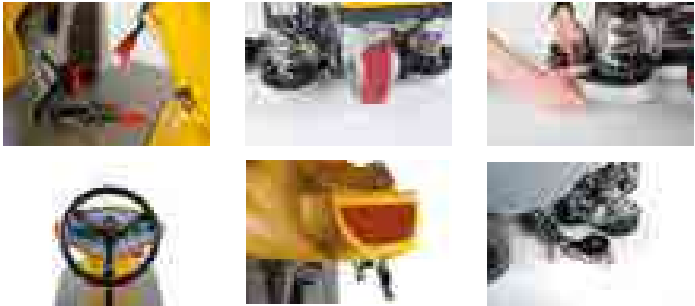

No olvide limpiar los depósitos de forma regular. Vea nuestros sistemas en las pág. 644-645.



R 65 RD55

Colores:



Azul



Amarillo



Artículo	R 65 RD 55					R 65 FD 65		
	PAU0505	PAU05010	PAU0515	PAU0520	PAU0525	PAU0530	PAU0535	PAU0540
Capacidad	65	65	65	65	65	65	65	65
Dimensiones	1150x780x1425	1150x780x1425	1150x780x1425	1150x780x1425	1150x780x1425	1150x780x1425	1150x780x1425	1150x780x1425
Color	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul

Características Técnicas

Artículo	R 65 RD 55	R 66 FD 65
Anchura de limpieza (mm)	550	650
Anchura de enjugador (mm)	650	750
Productividad (m ² /h)	3000/1800	3250/1950
Fuente de alimentación	Batería 24V	Batería 24V
Potencia instalada (W)	1400	1650
Avance	Con tracción	Con tracción
Diámetro (mm - pulgadas x nr)	290 - 11" x2	180 - 7" x 4
Potencia del motor (W x nr)	200x2	100 x 4
Velocidad del motor (rpm)	205	190
Presión de contacto (g/cm2)	19 - 16,3	22 - 20,4
Capacidad del motor (W)	450	700
Velocidad de conducción (Kh/h)	5,5	5
Subida de pendientes (%)	5	5
Aspiradora potencia motor (W)	550	550
Aspiradora (mbar/mmH20)	1791	1791
Caudal de aire (l/s)	30	30
Potencia aire (db(A))	64	64
Tipo de tanque	Doble tanque	Doble tanque
Capacidad del tanque (l)	65	65
Tanque de recuperación (l)	65	65
Peso (Kg)	130/210	140/220
Cable de alimentación (m)	-	-
Dimensiones (mm)	1150x780x1425	1150x780x1425

Colores:



Azul



Amarillo

R 65 RD65





Más información en
dissetodiseo.com



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Aspiradora, limpiadora

- Concebido para la limpieza profesional con una gran capacidad de aspiración y provisto de un kit completo de accesorios.



* Para pequeños espacios.

Artículo	Motor	Depresión	Caudal de Aire	Nivel Sonoro	Accesorios	Cable
PAU13640	230V-2x1100W / 3x1100W	250 mBar / 270 mBar	106 L/sec. / 155 L/sec.	75 dBa / 77 dBa	ø 40	8 m

Fregadora Rotativas

- Amplia selección de diámetros, velocidades de trabajo y de accesorios para todo tipo de aplicaciones.



Discos de ø15cm (6") hasta 71 cm (28") para todas las utilidades.



Artículo	PAU13645 - PAU13650	PAU13655	PAU13660 - PAU13665	PAU13670 - PAU13675	PAU13680	PAU13685
Ancho de trabajo	430 mm / 17"	330 mm / 13"	430 mm / 17"	430 mm / 17"	510 mm / 20"	508 mm / 20"
Velocidad de rotación	154 / 180-400 Tr./min.	188 Tr./min.	154 / 300 Tr./min.	154 / 154-308 Tr./min.	154 Tr./min.	1500 Tr./min.
Peso	39 Kg / 40Kg	22 Kg	41 / 44 Kg	41,5 / 44 Kg	49 Kg	44 Kg
Motor	230V - 1300 W1600w	230V-550W	230V-1000W / 1600W	230V-1300W	230V-1600W	230V-1300W
Cable	12 m	10 m	12 m / 15 m	12 m / 15 m	15 m	15 m

Limpieza de Moquetas

- Estas máquinas trabajan con el método de inyección-extracción. Uno de los más utilizados para el mantenimiento de moquetas.



Artículo	PAU13690	PAU13695	PAU13700	PAU13705
Tensión	230V-1000W	230V-1000W	230V-1000W	230V-2x1100W
Capacidad depósito	6 Lt / 3 Lt	14 Lt	24 Lt	60 Lt
Ancho de trabajo	345 mm	220 mm 1 inj.	220 mm 2 inj.	Acc. de mano 100 mm
Bomba	-	4 Bar	4,6 Bar	160 W - 5 Bar
Dimensiones	430x420x240 (h) mm	540x375x500 (h) mm	540x375x660 (h) mm	550x800x920 (h) mm



Aspiradores Industriales

Estos aspiradores industriales con turbina están diseñados para una utilización intensa e circunstancias extremas.

La gama más potente para su empresa



Artículo	PAU13710	PAU13715	PAU13720	PAU13725 - PAU13730	PAU13735	PAU13740
Motor	230V-2200W	380V-4000W TRI	380V-5500W TRI	230V - 2200W	230V/380V TRI 3400W	24V-1200W
Depresión	300 mBar	320 mBar	205 mBar	220 mBar	320 mBar	200 mBar
Caudal de Aire	85 L/sec.	105 L/sec	155 L/sec.	89 L/sec.	89 L/sec.	100 L/sec.
Peso	95 Kg	145 Kg	150 Kg	85 Kg	90 Kg	52 Kg
Dimensiones	650x620x1700 (h) mm	1150x650x1530 (h) mm	1150x650x1450 (h) mm	800x600x1300 (h) mm	800x600x1650 (h) mm	520x560x1400 (h) mm
Superficie de filtración	12.000 cm²	18.000 cm²	18.000 cm²	12.000 cm²	12.000 cm²	-

Barredoras

Todos nuestros modelos están disponibles con baterías o con motor térmico.



Artículo	PAU13745	PAU13750	PAU13755	PAU13760
Ancho de trabajo	510 + 170 mm	510 + 170 mm	710 + 170 mm	710 + 170 mm
Depósito de recuperación	45 Lt	45 Lt	60 Lt	60 Lt
Superficie de filtración	2 m²	2 m²	3 m²	3 m²
Tensión	12V	Honda 4.0	12V	Honda 4.0
Dimensiones	1260x630x850 (h) mm	1260x630x850 (h) mm	1260x830x850 (h) mm	1260x830x850 (h) mm
Autonomía	3 h	-	3 h	-

Barredoras

Todos nuestros modelos estan disponibles con baterías o con motor térmico.



Artículo	PAU13765	PAU13770	PAU13775	PAU13780	PAU13785
Ancho de trabajo	650 + 200 mm	700 + 2x200 mm	700 + 2x200 mm	470 + 2 x 165 mm	500 + 2 x 200 mm
Depósito de recuperación	55 Lt	90 Lt	90 Lt	40 Lt	50 Lt
Superficie de filtración	4 m²	6 m²	6 m²	-	1,3 m²
Tensión	24 V	24 V	Honda GX160K	-	24 V
Dimensiones	1150x800x1210 (h) mm	1450x900x1168 (h) mm	1450x900x1168 (h) mm	800x660x330 h (mm)	1091x760x416 h (mm)
Autonomía	3 h	3 h	-	-	2 h

Hidrolimpiadora uso particular


Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas



Encontrará armarios de limpieza en la página 166.

KL 1300 extra

- Estructura en vertical concebida para la máxima ergonomía y funcionalidad.
- Motobomba con tres pistones en posición axial y en vertical con bomba construida en metal sin componentes plásticos en su estructura.
- Dispositivo EASY-STAR / TotalStop.
- Uso doméstico.



Con bomba de Latón



Características Técnicas

Artículo	PAU0545
Ph	1
V	230
Hz	50
bar	130
MPa	13
l/h	360
Potencia absorbida kW	1,7
Kg	12
(LxWxH) cm	82x30,8x31





Artículo	PAU0545
Peso (Kg)	12
Dim. (LxFxH) cm	82x30,8x31

Sabía que...

Para lograr una buena limpieza es necesario tener un gran caudal de agua (l/h), pero si está interesado en desincrustar es más importante tener una buena potencia de presión (dB).

Hidrolimpiadora Semiprofesional para limpieza de parking

- Motobomba de tres pistones axiales dispuesta en vertical cosntruid totalmente en metal sin material plástico en sus componentes estructurales.
- KSM 1480 Gold bomba en latón.
- Dispositivo EASY-START / TotalStop.
- Protección térmica del motor.
- Conexión rápida a entrada de agua.
- Soportes para la colocación de accesorios y del cable de alimentación.
- Uso semiprofesional.



Características Técnicas


Artículo	PAU0550	PAU0555
Ph	1	1
V	230	230
Hz	50	50
bar	150	150
MPa	15,0	15,0
l/h	480	480
Potencia absorbida kW	2,3	2,3
Kg	17	17
(LxWxH) cm	89x32x38	89x32x38

Artículo	PAU0550	PAU0555
Peso (Kg)	17	19
Dim. (LxFxH) cm	89x32x38	89x32x38




Hidrolimpiadora KS 1700 Extra

- Motobomba de tres pistones axiales dispuesta en vertical construida totalmnte en metal sin material plástico en sus componentes estructurales.
- KS 1700 con bomba de latón y aspiración del detergente directa del depósito con capacidad 1,8L.
- Dispositivo EASY-START / TotalStop.
- Uso semiprofesional.

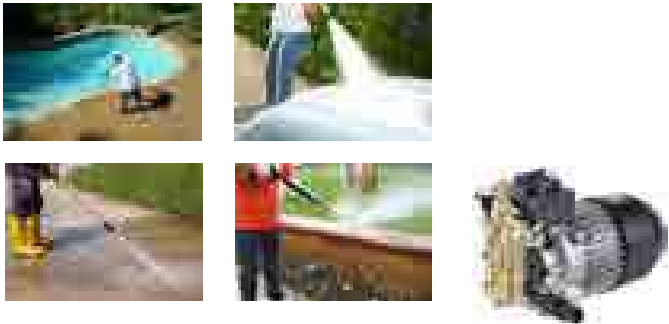

Características Técnicas

Artículo	PAU0560
Ph	1
V	230
Hz	50
bar	155
MPa	15,5
l/h	540
Potencia absorbida kW	2,7
Deposito detergente (l)	1,8
Kg	19
(LxWxH) cm	89x32x38

 **Vea nuestros enrollables,**
los encontrará a partir de la página 458.



 Señalización de advertencia suelo mojado en las página 675.

Artículo	PAU0560
Peso (Kg)	19
Dim. (LxFxH) cm	82x30,8x31

Hidrolimpiadora KA 3200 classic

- Volumen reducido y practicidad de uso gracias a su posición vertical.
- Puede transportarse en posición horizontal.
- Bomba AXR (sólo para KA 2800, bomba GXR) con cabeza de latón.
- Dispositivo EASY-START en modelo monofásico.
- Dispositivo TotalStop.
- Interruptor giratorio.
- Aspiración detergente en baja presión con regulación.
- Protección térmica del motor.
- Uso semiprofesional.



Características Técnicas

Artículo	PAU0565	PAU0570
Ph	1	3
V	230	400
Hz	50	50
bar	150	200
MPa	15,0	20
l/h	600	720
HP	3,0	5,0
potencia motor kW	2,2	3,7
Potencia absorbida kW	2,9	4,3
Deposito detergente (l)	3,0	3,0
Kg	36	36
(LxWxH) cm	44x42x94	44x42x94



Artículo	PAU0565	PAU0570
Peso (Kg)	36	36
Dim. (LxFxH) cm	44x42x94	44x42x94

Hidrolimpiadora profesional K 250

- Fácil mantenimiento con simple eliminación del carenado frontal.
- Ruedas de grandes dimensiones (Ø220mm) para una fácil movilidad en todos suelos.
- Motor de 4 polos (1400 r.p.m).
- Uso profesional.



Uso Vertical



Uso Horizontal



Artículo	PAU0575	PAU0580	PAU0585	PAU0590	PAU0595
Ph	1	1	3	3	3
V	230	230	400	400	400
Hz	50	50	50	50	50
bar	150	160	190	170	210
MPa	15,0	16	19	17	21
l/h	600	600	780	900	660
HP	3,0	3,5	5,5	5,5	5,5
Potencia motor kW	2,2	2,6	4,0	4,0	4,0
Potencia motor kW	2,9	3,3	5,0	5,0	5,0
Deposito detergente (l)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kg	40	50	50	50	50
(LxWxH) cm	54x44x68	54x44x99	54x44x99	54x44x99	54x44x99



Artículo	PAU0575	PAU0580	PAU0585	PAU0590	PAU0595
Peso (Kg)	40	50	50	50	50
Dim. (LxFxH) cm	54x44x68	54x44x99	54x44x99	54x44x99	54x44x99



Sabía que...

Para lograr una buena limpieza el caudal del agua es mas importante (l/h), pero si esta usted interesado en desincrustar es necesario tener una elevada potencia de presión del agua (dB).



Fregadora Profesional para trabajos extremos K Premium

- Bomba con visor del nivel de aceite y con cabeza de latón.
- Ruedas de grandes dimensiones (Ø220mm).
- Depósito de detergente extraíble de 3,5 litros, con nivel visible desde el exterior.



Características Técnicas

Artículo	PAU0600
Ph	3
V	400
Hz	50
bar	210
MPa	21
l/h	900
HP	7,5
Potencia motor kW	5,5
Potencia motor kW	6,6
Deposito detergente (l)	3,5
Kg	55
(LxWxH) cm	63x59x96


Artículo	PAU0600
Peso (Kg)	55
Dim. (LxFxH) cm	63x59x96

K 801 - 807- 901 TS

- Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones extremas.
- Exclusivo sistema acoplamiento bomba -motor para uso intensivo.
- Uso profesional.

Características Técnicas

Artículo	PAU0605	PAU0610	PAU0615
Ph	3	3	3
V	400	400	400
Hz	50	50	50
bar	210	210	210
MPa	21,0	23,0	18,0
l/h	900	900	1260
HP	7,5	8,8	8,8
Potencia motor kW	5,5	6,6	6,6
Potencia motor kW	6,5	7,3	7,3
Kg	67	70	70
(LxWxH) cm	90x62x84	90x62x84	90x62x84



Artículo	PAU0620	PAU0625	PAU0630	PAU0635
Peso (Kg)	70	70	89	89
Dim. (LxFxH) cm	90x62x84	90x62x84	115x60x88	115x60x88



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita


Artículo	PAU0605	PAU0610	PAU0615
Peso (Kg)	67	70	70
Dim. (LxFxH) cm	90x62x84	90x62x84	90x62x84

K 891 - 991

- Estructura para usos pesados con cubierta en acero inoxidable.
- Juntas para agua caliente.
- Exclusivo sistema de acoplamiento bomba-motor para uso intensivo.

Características Técnicas

Artículo	PAU0620	PAU0625	PAU0630	PAU0635
Ph	3	3	3	3
V	400	400	400	400
Hz	50	50	50	50
bar	230	180	270	210
MPa	23	18	27	21
l/h	900	1260	900	1260
HP	9,0	9,0	10,0	10,0
Potencia motor kW	6,7	6,7	7,4	7,4
Potencia motor kW	7,3	7,3	8,5	8,5
Kg	70	70	89	89
(LxWxH) cm	90x62x84	90x62x84	115x60x88	115x60x88



Artículo	PAU0640
Peso (Kg)	67
Dim. (LxFxH) cm	90x62x84

K 809 ECO

- Juntas para agua caliente.
- Exclusivo sistema de acoplamiento bomba-motor para uso intensivo.




Características Técnicas

Artículo	PAU0645
Ph	3
V	400
Hz	50
bar	150
MPa	15
l/h	1260
HP	7,5
Potencia motor kW	5,5
Potencia motor kW	7,0
Kg	67
(LxWxH) cm	90x62x84

Artículo	PAU0640
Peso (Kg)	67
Dim. (LxFxH) cm	90x62x84

Hidrolimpiadora K 1251 - 1501 TS para oficinas, hoteles

- Estructura para usos pesados con cubierta en acero inoxidable.
- Juntas para agua caliente.
- Ruedas neumáticas con cubo de acero y cámara de aire.
- TotalStop temporizador FLOW-SENSITIVE.
- Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica.
- Protección del motor con relé térmico.



Características Técnicas

Artículo	PAU0645	PAU0650	PAU0655	PAU0660
Ph	3	3	3	3
V	400	400	400	400
Hz	50	50	50	50
bar	250	160	130	250
MPa	25	16	13	35
I/h	1260	1980	2520	1080
HP	12,0	12,0	15,0	15,0
Potencia motor kW	8,8	8,8	11,0	11,0
Potencia motor kW	10,0	10,0	12,0	12,0
Kg	161	161	163	163
(LxWxH) cm	90x75x95	90x75x95	90x75x95	90x75x95

Artículo	PAU0645	PAU0650	PAU0655	PAU0660
Peso (Kg)	161	161	163	163
Dim. (LxWxH) cm	90x75x95	90x75x95	90x75x95	90x75x95



Si utiliza productos químicos vea nuestros *Kits* de emergencia antiderrames en pág. 766



Más información en dissetodiseo.com





Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita



K Extreme

- Panel de protección en acero inoxidable.
- Válvula reguladora automática con by-pass externo y restablecimiento gradual de la presión.
- Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica.
- Panel de puesta en marcha industrial de baja tensión (24V) Estrella-triángulo en los modelos 25-30 HP).
- Interruptor remoto y corte-apagado motor con relé térmico.
- Botón de parada de emergencia.



Características Técnicas

Artículo	PAU0665	PAU0670	PAU0675
Ph	3	3	3
V	400	400	400
Hz	50	50	50
bar	500	500	500
MPa	50	50	50
I/h	900	1080	1260
HP	20,0	25,0	30,0
Potencia motor kW	14,7	18,5	22,1
Potencia motor kW	15,0	18,5	23,0
Kg	175	185	200
(LxWxH) cm	100x75x85	100x75x85	100x75x85

Artículo	PAU0665	PAU0670	PAU0675
Peso (Kg)	175	185	200
Dim. (LxWxH) cm	100x75x85	100x75x85	100x75x85



PTO Premium para trabajos específicos

- Bombas RW con kit reductor de revoluciones a 1450 r.p.m.
- Con bomba TWN para aplicación directa.
- Aspiración agua de cisterna externa opcional (bombas autocebantes).
- Protección para eje cardán.
- Filtro de aspiración agua en latón fácilmente inspeccionable.
- Manómetro de presión.

Ideal para uso agrícola.



Bombas TWN y RW Premium con 3 pistones cerámicos integrales y cabeza de bomba de latón. Dos indicadores de aceite.




1. Acoplamiento para el tercer punto de articulación del tractor, diám. 19 - 25 mm.
2. Pasadores de 22 mm de diámetro para enganche de 3 puntos.
3. Kit de caja de cambios para bombas de 1450 rpm (RW).

Artículo	PAU0680	PAU0685	PAU0690
bar	200	200	170
MPa	20	20	17
Caudal (l/h)	1260	1380	1800
Potencia absorbida (kW)	8,5	10,0	11,0

Accesorios



Pistola con el eslabón giratorio, (2 juntas tóricas).

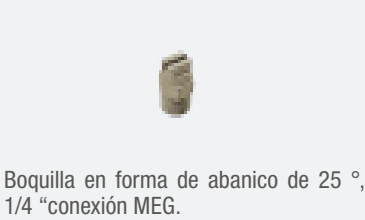


Boquilla en forma de abanico de 25 °, 1/4 "conexión MEG.




Manguera de caucho 10m.



Lanza de doble cilindro, sin boquilla.

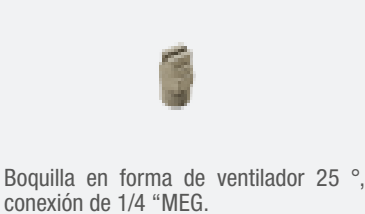


Boquilla en forma de ventilador. 25 °, conexión de 1/4 "MEG.



Filtro de succión de agua.

Hidrolimpiadora autónomas con motor FDX 2 (2 ruedas)

- Bomba BWD, ZWD, ZWD-K 3 pistones en cerámica, cabeza latón, biela en bronce.
- Dispositivo de seguridad por falta de aceite en el motor.
- Aspiración detergente de baja presión con regulador.
- Válvula regulación profesional.
- Uso semiprofesional.

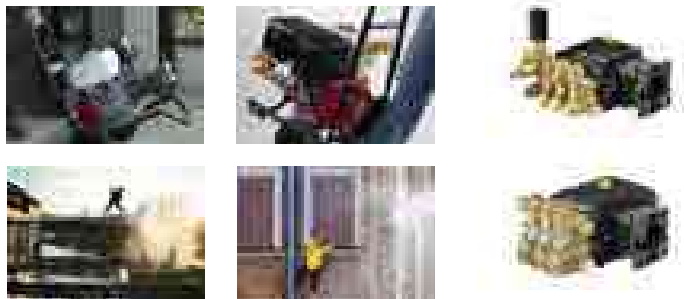

Características Técnicas

Artículo	PAU0690	PAU0700	PAU0705
bar	140	180	250
MPa	14,0	18,0	25,0
l/h	720	780	960
CV	5,5	6,0	13,0
Kg	30	34	50
(LxWxH) cm	67x55x89	67x55x89	67x55x89

* Dispositivos autónomos con motor de 2 tiempos.

* Con 4 ruedas facilitan el movimiento en cualquier terreno.



Artículo	PAU0695	PAU0700	PAU0705
Peso (Kg)	30	34	50
Dim. (LxWxH) cm	67x55x89	67x55x89	67x55x89



Más información en
dissetodiseo.com



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Hidrolimpiadora autónomas con motor FDX Pro (4 ruedas)

- Con 4 ruedas dos de ellas pivotantes.
- Motor Honda serie GX (modelo gasolina) o Yanmar L70 (modelo Diésel).
- Dispositivo de Seguridad por falta de aceite en el motor (sólo motor Honda).
- Desacelerador automático para reducción del número de revoluciones en fase de by-pass (motor gasolina).
- Reductor de revoluciones (con bomba a 1560 rpm) (sólo motor Honda).
- Filtro aspiración en latón fácilmente inspeccionable.
- Posibilidad de aspirar agua del depósito externo.
- Uso profesional.



Características Técnicas

Artículo	PAU0710	PAU0715
bar	250	270
MPa	25	27
l/h	960	900
HP	13,0	13,0
Kg	82	82
(LxWxH) cm	116x62x71	116x62x71


Artículo	PAU0710	PAU0715
Peso (Kg)	82	82
Dim. (LxWxH) cm	116x62x71	116x62x71



Hidrolimpiadora autónoma

FDX 4 (4 ruedas)

- Con 4 ruedas neumáticas.
- Motor Honda Serie GX (modelo de gasolina) o Yanmar L100 (modelo Diesel).
- Arranque eléctrico.
- Dispositivo de Seguridad por falta de aceite en el motor.
- Desacelerador automático para la reducción del numero de revoluciones en fase de by-pass (motor gasolina).
- Reductor de revoluciones (con bomba a 1560 rpm).
- Filtro de agua de grandes dimensiones.
- Posibilidad de aspirar agua de depósito externo.
- Uso profesional.

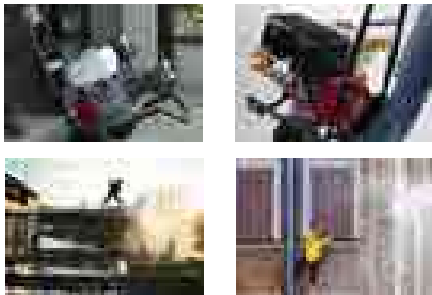

Características Técnicas

Artículo	PAU0720
bar	250
MPa	25
l/h	960
HP	13,0
Kg	72
(LxWxH) cm	89x77x86

Artículo	PAU0720
Peso (Kg)	72
Dim. (LxHxW) cm	89x77x86

Hidrolimpiadora autónoma


FDX Extreme (4 ruedas)

- Reductor de revoluciones (con bomba a 1560 rpm).
- Arranque eléctrico.
- Decelerador automático para reducir el número de revoluciones an fase de by-pass.
- Válvula de restablecimiento gradual de la presión en acero con EASY-START.
- Válvula termostática.

Características Técnicas

Artículo	PAU0725	PAU0730	PAU0735	PAU0740	PAU0745	PAU0750
bar	500	400	350	280	230	180
MPa	50	40	35	28	23	18
l/h	900	1080	1260	1800	2160	2520
HP	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Kg	150	150	150	150	150	150
(LxWxH) cm	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85

Artículo	PAU0755	PAU0760	PAU0765	PAU0770	PAU0775	PAU0780
bar	500	400	350	280	230	180
MPa	50	40	35	28	23	18
l/h	900	1080	1260	1800	2160	2520
HP	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kg	190	190	190	190	190	190
(LxWxH) cm	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85



Artículo	Motores de Gasolina						Motores Diésel					
	PAU0725	PAU0730	PAU0735	PAU0740	PAU0745	PAU0750	PAU0755	PAU0760	PAU0765	PAU0770	PAU0775	PAU0780
Peso (Kg)	150	150	150	150	150	150	190	190	190	190	190	190
Dim. (LxHxW) cm	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85



Hidrolimpiadora autónoma con 2 ruedas FDX Hot Cube

- Limpiadora profesional de agua caliente a alta presión para usos sin conexión a la red eléctrica.
- Arranque eléctrico.
- Decelerador automático para reducir el número de revoluciones en fase de by-pass.
- Reductor de revoluciones.
- Depósito de combustible con flotador de nivel y filtro de llenado.
- Certificación de equipos a presión PED 97/23/CE cat.II.
- Kit control de llama.



Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.

No se desgasta, ofrece una vida útil de diseño de 50 años.

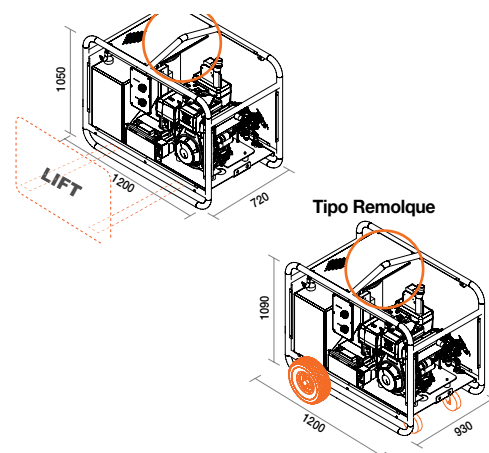

Artículo	PAU0800	PAU0805	PAU0810	PAU0815
Peso (Kg)	230	200	230	200
Dim. (LxWxH) cm	120x93x108	120x93x108	120x93x108	116x62x71

Características Técnicas

Artículo	PAU0800	PAU0805	PAU0810	PAU0815
bar	30>200	30>200	30>160	30>160
MPa	3>20	3>20	3>16	3>16
l/h	33>960	330>960	560>1260	560>1260
°C	85>140	85>140	85>140	85>140
HP	11	13	11	13
Deposito gasolina (l)	30	30	30	30
kg/h	6,3	6,3	7,9	7,9
Kg	230	200	230	200
(LxWxH) cm	120x93x108	120x93x108	120x93x108	120x93x108

Accesorios



Pistola con el eslabón giratorio
(2 juntas tóricas).



Boquilla en forma de abanico de 25 °,
1/4 "conexión MEG.



Manguera de caucho 10 m.



Kit deceleración de RPM.



Lanza de doble cilindro,
sin boquillas.



Boquilla en forma de ventilador 25 °,
conexión de 1/4 "MEG.



Filtro de succión de agua.



Kit de control de llama.

Maquina autónoma Scout 150

- Electrobomba con tres pistones axiales dispuesta en horizontal con bomba construida totalmente en metal, sin material plástico en sus componentes estructurales y cabeza en latón.
- Termostato de regulación de temperatura.
- Uso semiprofesional.


Características Técnicas

Artículo	PAU0820
Ph	1
V	230
Hz	50
bar	150
MPa	15
I/h	540
Potencia absorbida kW	2,7
°C	90
Deposito de gasolina (l)	15
kg/h	3,11
Deposito detergente (l)	4,5
Kg	85
(LxWxH) cm	89x50x82

* AGUA CALIENTE



* Con motor Head.



Artículo	PAU0820
Peso (Kg)	85
Dim. (LxWxH) cm	89x50x82

Maquina autónoma KP Classic - Extra

- 15 litros de capacidad del depósito de combustible con flotador de nivel y filtro de llenado.
- Motor de 2 polos (2800rpm) con protección térmica.
- Retardo TotalStop (instantáneo en modelo KP 3.10).
- Control amperométrico (en los modelos trifásicos).

Características Técnicas

Artículo	PAU0825	PAU0830	PAU0835	PAU0840
Ph	1	3	1	3
V	230	400	230	400
Hz	50	50	50	50
bar	140	180	140	180
MPa	14	18	14	18
I/h	600	720	600	720
Potencia absorbida kW	2,9	4,8	2,9	4,8
°C	110	110	110	110
Deposito de gasolina (l)	15	15	15	15
kg/h	3,5	4,2	3,5	4,2
Deposito detergente (l)	3,5	3,5	3,5	3,5
Kg	95	100	100	105
(LxWxH) cm	94x62x84	94x62x84	104x62x84	104x62x84



Artículo	PAU0825	PAU0830	PAU0835	PAU0840
Peso (Kg)	95	100	100	105
Dim. (LxWxH) cm	94x62x84	94x62x84	104x62x84	104x62x84

KP PRO Classic - Extra

- 15 litros de capacidad del depósito de combustible con flotador de nivel y filtro de llenado.
- Regulador baja presión aspiración detergente.protección caldera.

Características Técnicas

Artículo	PAU0845	PAU0850	PAU0855	PAU0860
Ph	1	3	1	3
V	230	400	230	400
Hz	50	50	50	50
bar	150	200	150	200
MPa	15	20	15	20
I/h	600	720	600	720
HP	3,0	5,5	3,0	5,5
Potencia motor kW	2,2	4,0	3,0	5,5
Potencia absorbida kW	3,0	5,3	3,0	5,3
°C	110	110	110	110
Deposito de gasolina (l)	15	15	15	15
kg/h	3,5	4,2	3,5	4,2
Deposito detergente (l)	3,5	3,5	3,5	3,5
Kg	95	100	100	105
(LxWxH) cm	94x62x84	94x62x84	104x62x84	104x62x84



Artículo	PAU0845	PAU0850	PAU0855	PAU0860
Peso (Kg)	95	100	100	105
Dim. (LxWxH) cm	94x62x84	94x62x84	104x62x84	104x62x84

Fregadoras profesionales para oficinas, hoteles y otros grandes espacios

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas

* AGUA CALIENTE

KM Classic

- Depósito gasolina con capacidad para 18 litros, con marcador del nivel y filtro.
- TotalStop temporizado.
- Aviso "Falta gasolina".
- Aviso "Máquina baja tensión".
- Aviso "Control fase".
- Uso profesional continuo.




Artículo	PAU0865	PAU0870	PAU0875
Ph	3	3	3
V	400	400	400
Hz	50	50	50
bar	180	160	200
MPa	18	16	20
l/h	780	900	900
HP	5,5	5,5	7,5
Potencia motor kW	4,0	4,0	5,5
Potencia absorbida kW	4,9	5,0	6,5
°C	110	110	110
Deposito de gasolina (l)	18	18	18
kg/h	4,6	5,5	5,7
Deposito detergente (l)	3,5	3,5	3,5
Kg	110	110	125
(LxWxH) cm	95x62x85	95x62x85	95x62x85



Artículo	PAU0865	PAU0870	PAU0875
Peso (Kg)	95	100	100
Dim. (LxFxH) cm	94x62x84	94x62x84	104x62x84

KM Extra

- 18 litros de capacidad del depósito de combustible con flotador de nivel y filtro de llenado.
- Motor de 4 polos profesional (1400 rpm) con bombas ZW y válvula reguladora profesional atornillada.
- TotalStop temporizado.
- Stop general (en caso de inactividad prolongada de la máquina).
- Certificación de equipos a presión PED 97/23/CE cat.II.
- Arranque retardado del quemador.



Artículo	PAU0880	PAU0885
Peso (Kg)	115	128
Dim. (LxFxH) cm	95x62x85	95x62x85

Artículo	PAU0880	PAU0885
Ph	3	3
V	400	400
Hz	50	50
bar	30>180	30>200
MPa	3>18	3>20
l/h	330>780	330>900
HP	5,5	7,5
Potencia motor kW	4,0	5,5
Potencia absorbida kW	5,0	6,5
°C	85>140	85>140
Deposito de gasolina (l)	18	18
kg/h	4,6	5,7
Deposito detergente (l)	3,5	3,5
Kg	115	128
(LxWxH) cm	95x62x85	95x62x85

KF Classic


- Salida de detergente en alta presión con regulación (sólo modelo con tanque agua interior).
- Salida detergente a baja presión con regulación (sólo modelo sin depósito agua).
- Dispositivo EASY-START (sólo modelo monofásico).
- TotalStop temporizado.
- Termostato de regulación de la temperatura.
- Uso profesional.



Artículo	PAU0890	PAU0895
Ph	3	3
V	400	400
Hz	50	50
bar	200	210
MPa	20	21
l/h	900	1260
HP	8,0	10,0
Potencia motor kW	5,9	7,3
Potencia absorbida kW	7,0	10,3
°C	110	110
Deposito de gasolina (l)	19	19
kg/h	6,4	8,0
Deposito detergente (l)	16	16
Kg	152	165
(LxWxH) cm	132x82x96	132x82x96



 AGUA CALIENTE



Artículo	PAU0890	PAU0895
Peso (Kg)	152	165
Dim. (LxHxP) cm	132x82x96	132x82x96




Más información en
dissetodiseo.com

KF Extra

- Depósito de gasolina con indicación de nivel y filtro.
- TotalStop temporizado.
- Cuerpo externo de caldera en acero inox.
- Baja oscilación temperatura seleccionada.
- Válvula de seguridad.
- Encendido retardado del quemador.
- Uso continuo.



Vea nuestros complementos de limpieza
e higiene en la pág. 634-637.



Artículo	PAU0900	PAU0905
Ph	3	3
V	400	400
Hz	50	50
bar	30>200	30>210
MPa	3>20	3>21
l/h	370>900	540>1260
HP	8,0	10,0
Potencia motor kW	5,9	7,3
Potencia absorbida kW	7,0	10,3
°C	85>140	85>140
Deposito de gasolina (l)	19	19
kg/h	6,4	8,0
Deposito detergente (l)	16	16
Kg	154	165
(LxWxH) cm	132x82x96	132x82x96

Artículo	PAU0900	PAU0905
Peso (Kg)	154	165
Dim. (LxHxP) cm	132x82x96	132x82x96





Artículo	Ø	Peso (kg)	Giro	Brazo Rotor	Boquilla	HP-Pistola	Ruedas
PAU13300	200	4.2	1 x KDYF	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x	3x ø 42
PAU13305	300	5.6	1 x KDYF	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x	3x ø 60

All Rounded

- All Rounder con recuperación es ideal para zonas más pequeñas y difíciles de alcanzar, tanto en interiores como en exteriores.
- Su pequeño diseño compacto y ligero es ideal para trabajos grandes o pequeños. El agua puede ser recuperada, reutilizada o descargada.



Limpiador de grafitis

- El limpiador de grafitis tiene un brazo giratorio y rotor mejorado para aplicaciones más industriales como la eliminación de graffiti.
- También se utiliza en la restauración de una amplia variedad de superficie, así como los servicios de limpieza interior y exterior.



Artículo	Ø	Peso (kg)	Giro	Brazo Rotor	Boquilla	HP-Pistola
PAU13310	200	2.7	1 x DYW	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x
PAU13315	200	2.8	1 x DYW	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x
PAU13320	300	3.2	1 x DYW	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x
PAU13325	300	3.3	1 x DYW	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x


Contractor

- No hay suciedad que se resista a esta máquina. Este limpiador de superficies es adecuado para la limpieza de grandes áreas como: gasolineras, estacionamientos, patios escolares, lugares públicos, plataformas, etc.
- La lanza a bordo completa este modelo lo que le permite limpiar rápidamente las esquinas o enjuagar las superficies.



Artículo	Ø	Peso (kg)	Giro	Brazo Rotor	Lance Inyector	Boquilla	HP-Pistola	Rueda Acero inox.
PAU13330	520	16,2	1x DYCI	2x1/8" NPTF	1x 1506	2x 1503	1x	4x ø 100
PAU13335	750	22.5	1x DYCI	2x1/8" NPTF	1x 1506	2x 1503	1x	4x ø 100



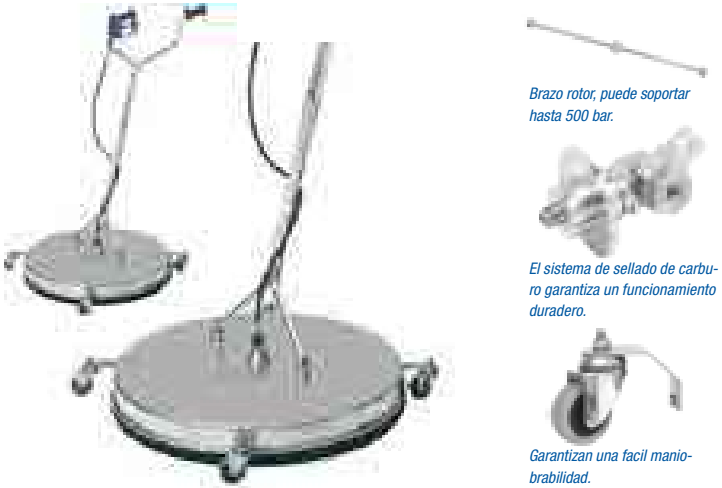

Brazo rotor, puede soportar hasta 500 bar.

El sistema de sellado de carburo garantiza un funcionamiento duradero.

Garantizan una fácil maniobrabilidad.

Artículo	Ø	Peso (kg)	Giro	Brazo Rotor	Boquilla	HP-Pistola	Ruedas
PAU13345	520	12	1 x DYCI	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x	4x Ø 60

Comercial

- El limpiador de superficie aplicando agua fría y caliente alcanza el máximo rendimiento sin necesidad de mantenimiento.
- Nuestro limpiador de superficies planas más popular, ideal para limpiar parques de estacionamiento, gasolineras, patios escolares, pasarelas, etc.



Universal

- Este limpiador de superficies ligero y multifuncional es adecuado para limpiar cualquier superficie plana. Puede limpiar paredes y escaleras, así como aceras y cubiertas.
- Economy Line está disponible en dos tamaños y estilos para satisfacer las necesidades.



Brazo rotor, puede soportar hasta 275 bar.

Rótula de acero inoxidable.

Ruedas de acero Ø 60mm .

Artículo	Ø	Peso (kg)	Giro	Brazo Rotor	Boquilla	HP-Pistola	Lanza	Ruedas
PAU13380	300	5.2	1 x KDYF	2x1/8" NPTF	2 x 1503	1x	1x	4x Ø 60

Boquilla de limpieza giratoria

- Limpiamos las campanas de ventilación, los conductos de basura, las tuberías, los pozos de inspección y la mayoría de los contenedores.
- Esta unidad auto-giratoria no requiere mantenimiento alguno. La cabeza giratoria gira dentro del espacio dirigiendo el spray de alta presión a la superficie. La instalación es sencilla y rápida.



Solución completa. Diseño ergonómico.



* Para la limpieza de barriles / KTC.

Artículo	IN	Giro	Longitud	Ø	Boquilla	Peso (kg)
PAU13625	G3/8" F	Si	1000	150	3x 18.05020	2.2



Agua tibia		Agua fría					
Artículo	12 HE	12 HE	12 HE	Ø	IN	Altura	Peso (kg)
PAU13385	PAU13445	PAU13505	PAU13565	75	G1/4" F	60	0.5
PAU13390	PAU13450	PAU13510	PAU13570	75	G3/8" F	60	0.5
PAU13395	PAU13455	PAU13515	PAU13575	150	G1/4" F	70	0.8
PAU13400	PAU13460	PAU13520	PAU13580	150	G3/8" F	70	0.8
PAU13405	PAU13465	PAU13525	PAU13585	300	G1/4" F	70	1.1
PAU13410	PAU13470	PAU13530	PAU13590	300	G3/8" F	70	1.1
PAU13415	PAU13475	PAU13535	PAU13595	400	G1/4" F	70	1.3
PAU13420	PAU13480	PAU13540	PAU13600	400	G3/8" F	70	1.3
PAU13425	PAU13485	PAU13545	PAU13605	500	G1/4" F	70	1.6
PAU13430	PAU13490	PAU13550	PAU13610	500	G3/8" F	70	1.6
PAU13435	PAU13495	PAU13555	PAU13615	600	G1/4" F	70	1.8
PAU13440	PAU13500	PAU13560	PAU13620	600	G3/8" F	70	1.8