



TRANSPALETA TODOTERRENO

Referencias	Fecha de revisión
MSA0060	10.10.2008


1. DESCRIPCIÓN

La transpaleta MSA0060 es una máquina ideal para mover cargas paletizadas en superficies rugosas.

Las ruedas neumáticas le proporcionan gran seguridad al absorber las posibles irregularidades del terreno provocadas por piedras, o cualquier otro obstáculo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MSA0060
Capacidad de carga (kg)	1200
Longitud horquillas (mm)	860
Anchura de horquilla (mm)	100
Anchura ajustable horquillas (mm)	212-735
Altura de máxima horquillas (mm)	233
Altura mínima horquillas (mm)	63
Recorrido de elevación (mm)	170
Dimensiones totales LxFxH (mm)	1375x1605x1200
Ruedas delanteras (Ø x espesor) (mm)	550x132
Ruedas traseras (Ø x espesor) (mm)	265x80
Distancia interna entre ruedas delanteras (mm)	1277
Centro de gravedad de la carga (mm)	405
Peso (kg)	225

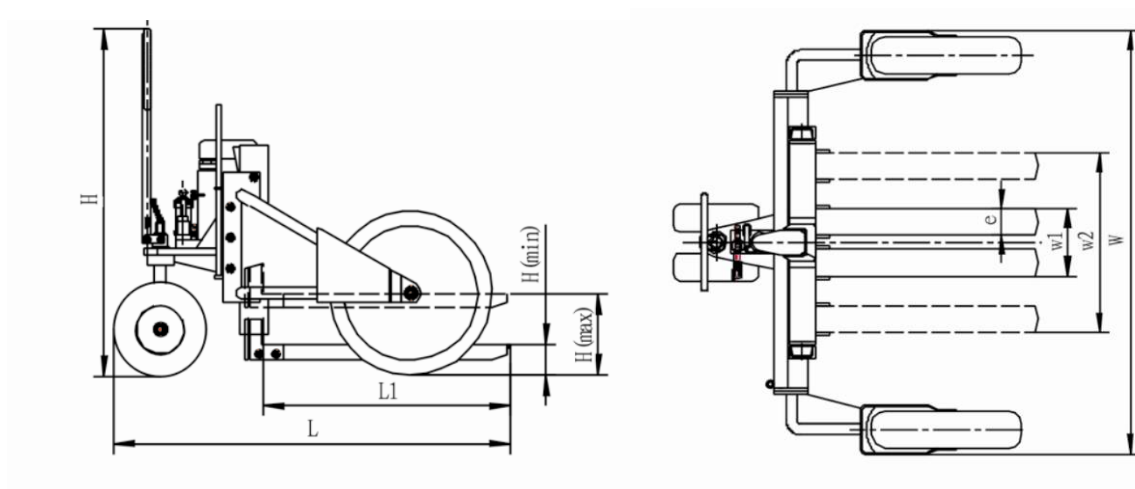

3. EMBALAJE

La transpaleta MSA0060 viene desmontada y embalada en una caja de madera para evitar posible daños durante el transporte.
Requiere de un simple montaje.

