



Erpice rotante






ER

PER TRATTORI


HP 25-120



KW 18-88

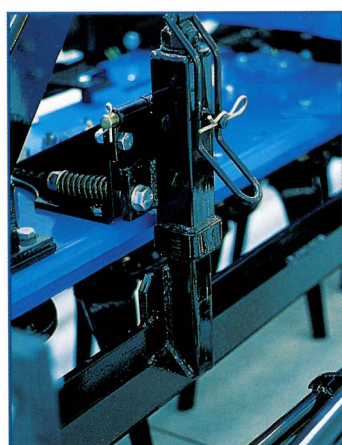

L'erpice **ER** è nato per trattori di piccola e media potenza e per ingombri molto limitati con tutte le caratteristiche di una macchina di categoria superiore.

- Albero del porta-denti in acciaio trattato in un'unica fusione di forma circolare
- Riduttore mono-velocità con presa di forza posteriore
- Regolazione rapida del rullo posteriore
- Fiancate laterali oscillanti
- Cardano con limitatore a bullone
- Barra livellatrice anteriore e posteriore
- Protezioni antinfortunistiche a norma CE
- Cassa in acciaio spessore mm 6

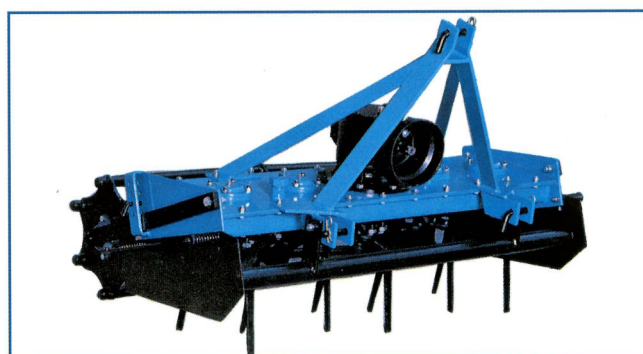



MODELLO										
	HP	KW	cm	540	1000	rotori N.	cm	kg	kg	kg
ER 1000	25-35	18-26	100	279	518	4	24	385	390	*
ER 1250	35-45	26-33	125	279	518	5	24	440	450	*
ER 1500	40-45	29-33	150	279	518	7	24	500	510	*
ER 1800	45-50	33-36	180	279	518	7	24	520	535	630
ER 2000	50-60	36-44	200	279	518	8	24	544	560	690
ER 2250	60-70	44-52	225	279	518	9	24	564	580	750
ER 2500	70-80	52-59	250	279	518	10	24	584	600	810
ER 3000	100-120	73-88	300	279	518	12	24	780	795	1010

Immagini e dati non sono impegnativi, possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso

Erpice rotante



ERS



PER TRATTORI
HP 60-160 KW 44-117

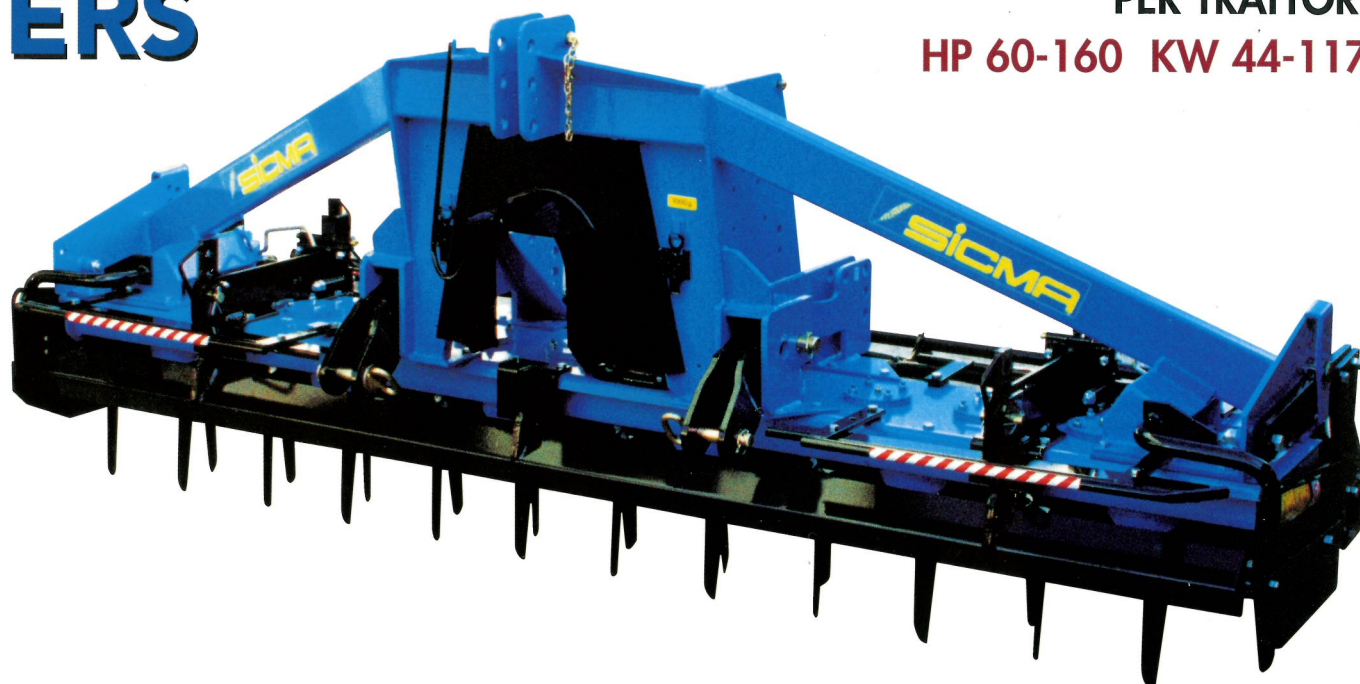

L'erpice **ERS** è stato studiato per trattori che sviluppano una potenza medio bassa, la meccanica dei gruppi rotori è la stessa dell'erpice ER.

- Albero del porta-denti in acciaio trattato in un'unica fusione di forma circolare
- Cambio di velocità ad ingranaggi e presa di forza posteriore
- Regolazione rapida del rullo posteriore
- Attacchi anteriori oscillanti
- Fiancate laterali oscillanti
- Cardano con limitatore a bullone
- Barra livellatrice anteriore e posteriore
- Protezioni antinfortunistiche a norma CE
- Cassa in acciaio spessore mm 6

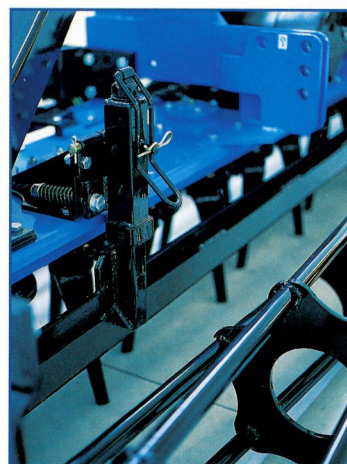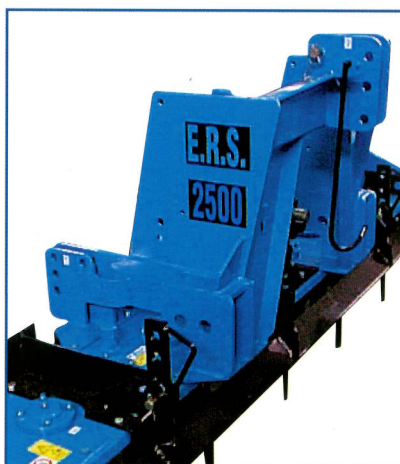



MODELLO										
	HP	KW	cm	540	1000	rotori N.	cm	kg	kg	kg
ERS 2250	60-90	44-66	225	221/305	409	9	24	752	765	890
ERS 2500	70-130	51-95	250	221/305	409	10	24	813	830	960
ERS 3000	100-160	73-117	300	221/305	409	12	24	890	910	1100

Immagini e dati non sono impegnativi, possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso

Erpice rotante



SUPER

PER TRATTORI
HP 80-220 KW 58-161

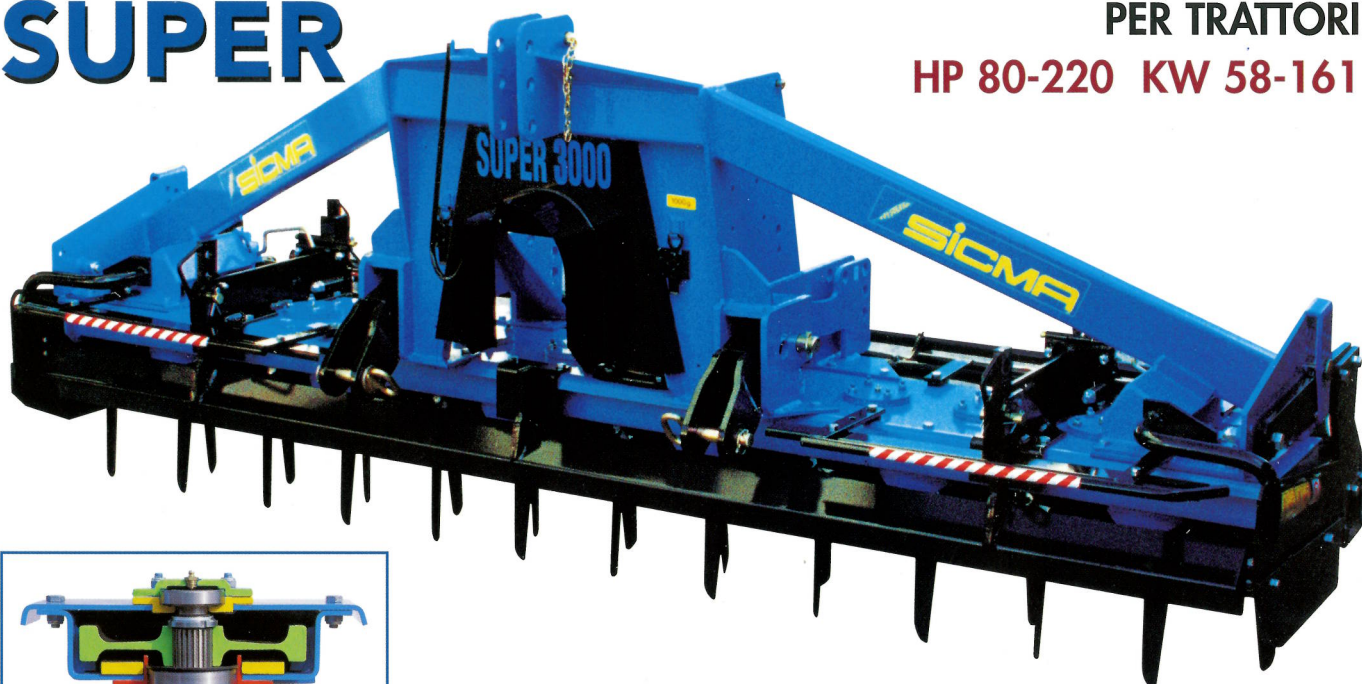

L'erpice **SUPER** è particolarmente indicato per trattori di media potenza con le caratteristiche di una macchina di categoria superiore grazie ai recentissimi aggiornamenti tecnico-strutturali **del castello terzo punto in un'unica struttura**, vasca rialzata, nuovo cambio di velocità.

- Albero del porta-denti in acciaio trattato in un'unica fusione di forma circolare
- Cambio di velocità e presa di forza posteriore
- Regolazione rapida del rullo posteriore
- Attacchi anteriori oscillanti
- Fiancate laterali oscillanti ribaltabili
- Cardano con limitatore a frizione
- Barra livellatrice anteriore e posteriore
- Protezioni antinfortunistiche a norma CE
- Cassa in acciaio spessore mm 6





MODELLO										
	HP	KW	cm	540	1000	rotori N.	cm	kg	kg	kg
SUPER 2500	80-100	58-73	250	221/305	409	10	26	870	880	1030
SUPER 3000	80-120	58-88	300	221/305	409	12	26	1000	1020	1290
SUPER 3500	130-220	95-147	350	221/305	409	14	26	1100	1130	1410
SUPER 4000	130-220	95-161	400	221/305	409	16	26	1200	1235	1580

Immagini e dati non sono impegnativi, possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso

Erpice rotante


KING

PER TRATTORI
HP 130-260 KW 95-191

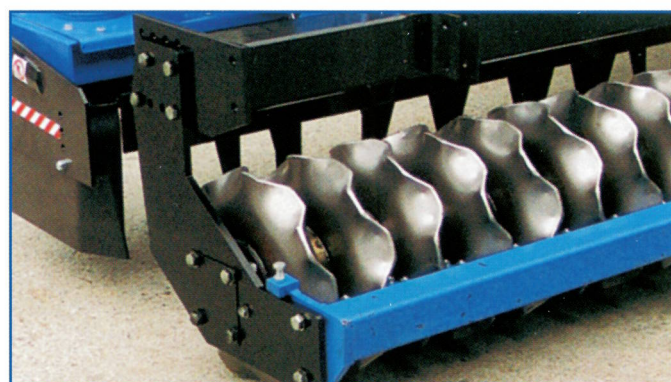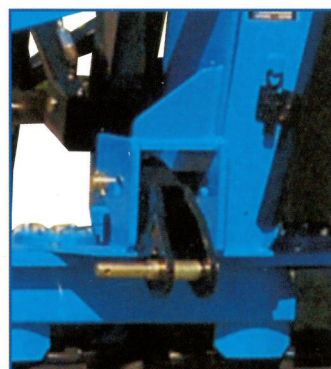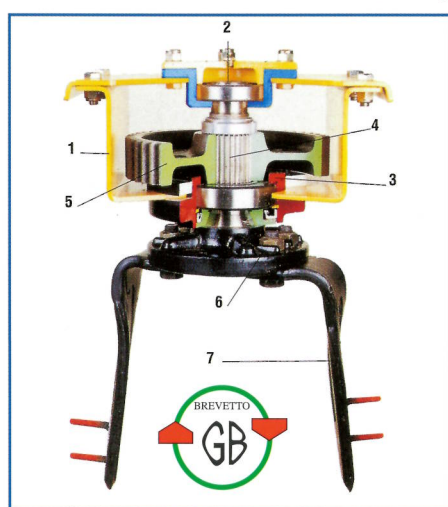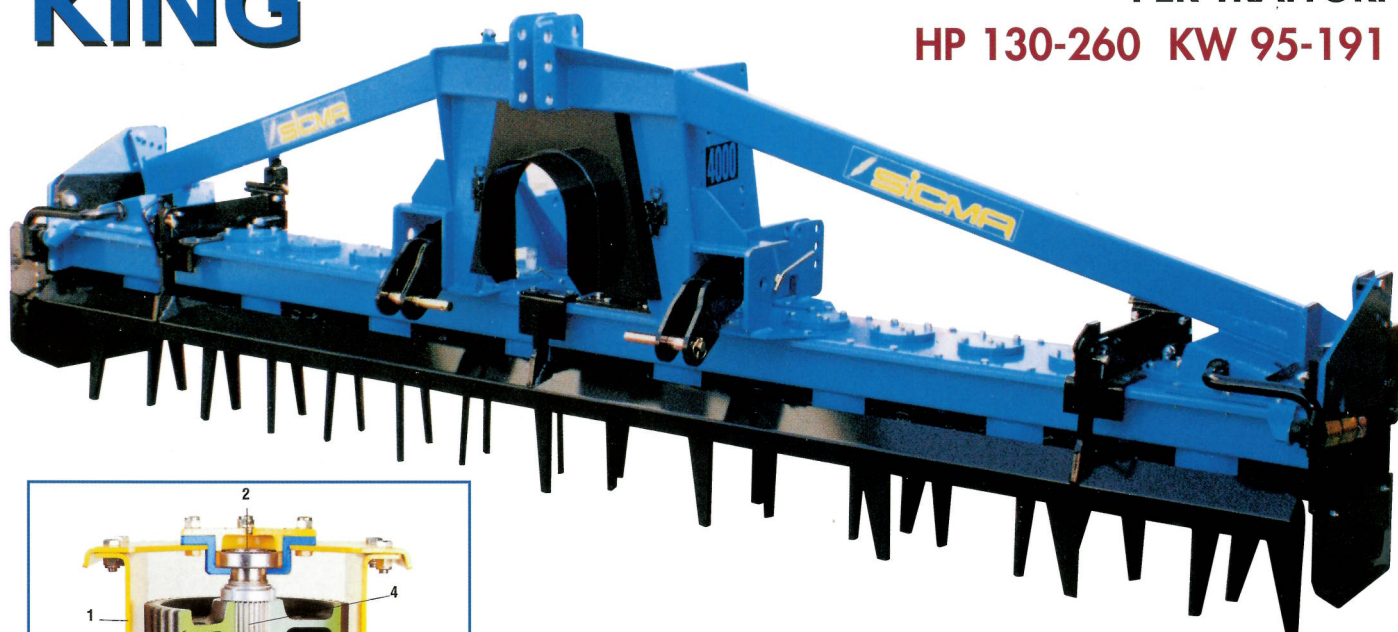

L'erpice rotante **KING** è il frutto di una ineguagliabile esperienza sul campo, studiato e costruito per trattori di alte potenze ideale per lavorazioni combinate con la seminatrice, si pone come punto di riferimento indiscutibile per i professionisti della lavorazione del terreno, per la qualità e l'avanzata concezione, è particolarmente adatto per terreni con presenza di pietre.

- Albero del porta-denti in acciaio trattato in un'unica fusione di forma circolare
- Cambio di velocità e presa di forza posteriore
- Regolazione rapida del rullo posteriore
- Fiancate laterali oscillanti ribaltabili
- Attacchi anteriori oscillanti
- Cardano con limitatore automatico
- Barra livellatrice anteriore e posteriore
- Protezioni antinfortunistiche a norma CE
- Cassa in acciaio spessore mm 6

MODELLO										
	HP	KW	cm	540	1000	rotori N.	cm	kg	kg	kg
KING 3000	130-180	95-132	300	169/368	314	12	28	1170	1185	1380
KING 3500	130-200	95-147	350	169/368	314	14	28	1355	1376	1610
KING 4000	140-220	103-162	400	169/368	314	16	28	1550	1578	1860
KING 4500	140-260	103-191	450	169/368	314	18	28	1740	1780	1940

Immagini e dati non sono impegnativi, possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso