



PRODUCTOS A MEDIDA PARA ASERRADO, CEPILLADO Y CARPINTERÍA

sikkens

WOOD COATINGS

RESULTADOS QUE
ENTUSIASMAN.

Fruto de nuestra pasión por la madera hemos desarrollado sistemas de revestimiento de primera clase para la creación de superficies de madera perfectas en los sectores de viviendas prefabricadas, aserrado, cepillado y carpintería.

En las siguientes páginas encontrará información detallada sobre nuestros productos específicos para este ámbito.

Passion for wood



Trabajamos con pasión para la madera y para usted

Nuestra pasión por la madera es fruto de nuestra intensa relación con esta valiosa materia prima. Nos dedicamos con alma y corazón en conservar su calidad. Los sistemas de revestimiento Sikkens Wood Coatings enaltecen las propiedades naturales de la madera, gracias a lo que esta mantiene su belleza de forma duradera.

«Mi motivación diaria es poder suministrarle sistemas de revestimiento de la más alta calidad posible para que sus superficies de madera sean perfectas. De ahí que con nuestra extensa cartera de productos y nuestro servicio definamos una y otra vez nuevos estándares. Innovación y tradición son dos características que encontrará perfectamente combinadas en nuestra marca Sikkens Wood Coatings. Confíe en nosotros para que juntos protejamos su madera.»

Ewout Bosman, Brand Manager, Sikkens Wood Coatings


Bienvenido a Sikkens Wood Coatings

Sistemas de revestimiento a medida para crear superficies excelentes

Como líderes en el revestimiento profesional de maderas hemos desarrollado productos de alta calidad que se ajustan perfectamente a las necesidades de los sectores de viviendas prefabricadas, aserrado, cepillado y carpintería. De modo que el resultado final será siempre una calidad máxima, independientemente del elemento de madera en el que se aplique el revestimiento.

Con nuestros productos los resultados de su trabajo siempre serán convincentes, a la vez que fiables. Ponemos a su disposición sistemas de revestimiento de máxima calidad que se pueden aplicar tanto de forma industrial con Vacumat o máquinas de colar o rodillos, como de forma manual a brocha, y que además, gracias al práctico sistema de 1 bote agrupan el revestimiento base, intermedio y de acabado en 1 solo bote.

Nuestros sistemas de revestimientos translúcidos y opacos que complementan perfectamente los procesos de aplicación manuales e industriales, además de garantizar la uniformidad de los colores, también le garantizan que los resultados del tratamiento de la superficie sean perfectos.

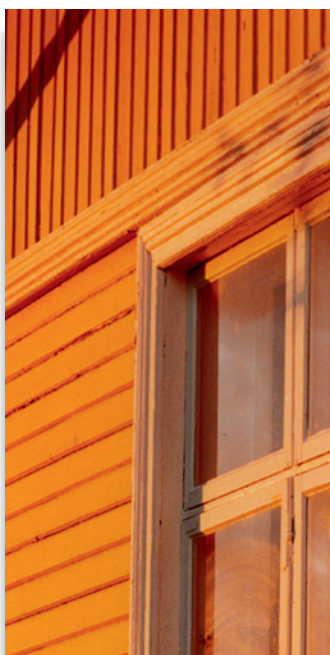

Sikkens Wood Coatings es una marca de AkzoNobel

AkzoNobel es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de pinturas y esmaltes, además de fabricante líder de productos químicos especiales, especializado en revestimientos de altas prestaciones y con una extensa cartera de clientes muy diversificada (desde el sector de la construcción y la electrónica de consumo hasta astilleros y fabricantes de equipamiento deportivo).

Wood Finishes and Adhesives, proveedor de revestimientos de madera industriales de prestigio mundial y que sirve a los fabricantes líderes de recubrimientos de paredes, muebles, suelos y maderas para exterior, pertenece a la división Performance Coatings. Sikkens Wood Coatings pertenece a Wood Finishes and Adhesives.

Sistema no filmógeno o bajo en sólidos

Protección para la madera en exterior – CETOL® WF 771

En todos los sitios en los que se usa madera aumenta la sensación de bienestar y se crea un ambiente acogedor. Cuando se usa en exteriores directamente a la intemperie la madera está expuesta a agresiones extremas y, por tanto, requiere de una protección especial.

Para un mundo lleno de colores

Con CETOL® WF 771 hemos desarrollado un lasur especial que mantiene la apariencia única de la madera y la realza en colores brillantes. Sus ámbitos de uso son. p. ej., terrazas, revestimientos de fachadas, case-tas y mobiliario de jardín, pérgolas así como entramados de tejados, voladizos, entablados y construcciones en madera.

En este producto hemos aplicado con éxito dos de nuestras tecnologías: CETOL® WF 771 rellena de nuevo para el efecto Saturator-Effekt® los poros aumentando la durabilidad.

La resina Self-Stratifying® proporciona con dos capas distintas una buena adherencia, así como protección contra la radiación UV y la humedad.

Nuestra colección **Never Ending Impressions** le ofrece un extenso espectro de colores intensos y tonalidades armonio-sas coordinadas entre sí. Clientes como McDonald's® o Walt Disney World® ya usan esta diversidad cromática.



**CETOL®
WF 771**

Revestimiento base, intermedio y de acabado transparente **mate** en sistema de 1 bote 3 capas, para suelos de madera y otros elementos de madera semi-estables y no estables para exterior.



Base agua

Ligante: resina acrílica-alquídica

Grado de brillo: mate

Aplicación:



brocha



máquina de rodillos



Vacumat



inmersión



rociado

Ámbito de uso:



elementos de madera semi-estables



elementos de madera no estables

Colores

Never Ending Impressions
Otros colores por encargo.

Formato

Base TU: 2,5 l/10 l

Unidad de palé

Base TU: $144 \times 2,5 \text{ l} = 360 \text{ l}$
 $36 \times 10 \text{ l} = 360 \text{ l}$



Sistema filmógeno o medio en sólidos




RUBBOL® WF 360

Revestimiento base y de acabado **opaco** mate satinado, en sistema de 1 bote 2 capas para tablas machihembradas.



Base agua

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación:



Vacumat

Ámbito de uso:

- elementos de madera no estables
- elementos de madera semi-estables

Colores

Blanco tráfico RAL 9016
Colores de colección RAL, NCS

Formato

Base N00: 9,6 l/19,2 l/96 l
Base W05: 10 l/20 l/100 l
RAL 7035: 120 l
RAL 9016: 20 l/120 l

Unidad de palé

Base N00: 36 × 9,6 l = 345,6 l
18 × 19,2 l = 345,6 l
4 × 96 l = 384 l
Base W05: 36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 100 l = 400 l
RAL 7035: 4 × 120 l = 480 l
RAL 9016: 18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l



CETOL® WF 791

Revestimiento base y de acabado **transparente** mate satinado, en sistema de 1 bote 2 capas para tablas machihembradas.



Base agua

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación:



Vacumat

Ámbito de uso:

- elementos de madera no estables
- elementos de madera semi-estables

Colores

Colores Joinery Color Classic
y otros colores por encargo

Formato

Base TC: 20 l/110 l

Unidad de palé

Base TC: 18 × 20 l = 360 l
4 × 110 l = 440 l



CETOL® WF 792

Revestimiento base y de acabado **transparente** mate, en sistema de 1 bote 2 capas para tablas machihembradas.



Base agua

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: mate
Aplicación:



Vacumat

Ámbito de uso:

- elementos de madera no estables
- elementos de madera semi-estables

Colores

Colores Joinery Color Classic
y otros colores por encargo

Formato

Base TC: 20 l

Unidad de palé

Base TC: 18 × 20 l = 360 l



Repintado




RUBBOL® WF 361

Revestimiento base, intermedio y de acabado **opaco** mate satinado para elementos de madera. Aplicable como sistema de 1 bote 3 capas en casetas de jardín, vallas, interiores de techos, tablas machihembradas, cabíos, vigas, balcones (empalizadas).




Base agua

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación:



Ámbito de uso:



Colores

Blanco tráfico RAL 9016
Colores de colección RAL, NCS

Formato

Base N00: 2,4 l/9,6 l
Base W05: 2,5 l/10 l
RAL 9016: 2,5 l/10 l

Unidad de palé

Base N00: 144 × 2,4 l = 345,6 l
36 × 9,6 l = 345,6 l
Base W05: 144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l
RAL 9016: 144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l




CETOL® WF 761

Revestimiento base, intermedio y de acabado **transparente** mate satinado para elementos de madera. Aplicable como sistema de 1 bote 3 capas en casetas de jardín, vallas, interiores de techos, tablas machihembradas, cabíos, vigas, balcones (empalizadas).




Base agua

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación:



Ámbito de uso:



Colores

Joinery Color Classics
Otros colores por encargo.

Formato

Base TC/003: 2,5 l/10 l

Unidad de palé

Base TC/003: 144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l



RUBBOL® SF 311

Sistema de 1 bote 3 capas **opaco** mate satinado base disolvente para elementos de madera exteriores. También aplicable como producto aislante contra manchas por nudos y sustancias contenidas en la madera, así como para renovar y arreglar capas de pintura con buena adherencia en casetas de jardín, vallas, interiores de techos, tablas machihembradas, cabíos, vigas, balcones (empalizadas).




Base disolvente

Ligante: resina alquídica
Grado de brillo: semimate
Aplicación:



Ámbito de uso:



Colores

Colores por encargo de las colecciones
Joinery Color Classic y RAL

Formato

Base N00: 2,425 l/9,7 l
Base W05: 2,5 l/10 l

Unidad de palé

Base N00: 144 × 2,425 l = 349,2 l
36 × 9,7 l = 349,2 l
Base W05: 144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l



CETOL® SF 711

Revestimiento base, intermedio y de acabado **transparente** brillo satinado para elementos de madera, aplicable como sistema de 1 bote 3 capas, así como para renovar y arreglar capas de pintura con buena adherencia exteriores en casetas de jardín, vallas, interiores de techos, tablas machihembradas, cabíos, vigas, balcones (empalizadas).




Base disolvente

Ligante: resina alquídica
Grado de brillo: satinado
Aplicación:



Ámbito de uso:



Colores

Colores por encargo de las colecciones
Joinery Color Classic y RAL

Formato

Base TC: 2,425 l/9,7 l

Unidad de palé

Base TC: 144 × 2,425 l = 349,2 l
36 × 9,7 l = 349,2 l



Otros productos



CETOL® SF 731

Aceite para madera de alerce base disolvente a base de aceites y resinas vegetales naturales. Para revestimiento de base y acabado de elementos de madera, exterior. Aplicable como sistema de 1 bote 3 capas en casetas de jardín, vallas, interiores de techos, tablas machihembradas, cabíos, vigas, balcones (empalizadas).

Base disolvente

Ligante: resina alquídica
Aplicación:

- brocha
- inmersión

Ámbito de uso:

- elementos de madera no estables
- elementos de madera semi-estables

Colores

Incoloro

Formato

Incoloro: 5 l/20 l

Unidad de palé

Incoloro: 72 x 5 l = 360 l
18 x 20 l = 360 l



CETOL® WV 885 BPD+¹

Impregnación con protección contra hongos azules y putrefacción para elementos de madera no sometidos a cargas estáticas ni en contacto con la tierra, exterior, elementos de madera estables, semi-estables y no estables.*

Base agua

Ligante: acrilato puro
Aplicación:

- inmersión
- rociado
- brocha

Ámbito de uso:

- elementos de madera semi-estables
- elementos de madera no estables

Colores

Incoloro

Formato

Incoloro: 20 l/120 l

Unidad de palé

Incoloro: 18 x 20 l = 360 l
4 x 120 l = 480 l



CETOL® WP 566

Impregnación **transparente** base agua para elementos de madera estables, semi-estables y no estables, interior y exterior.

Base agua

Ligante: resina acrílica-alquídica
Aplicación:

- inmersión
- rociado
- máquina de rodillos

Ámbito de uso:

- elementos de madera semi-estables
- elementos de madera no estables

Colores

Incoloro,
colores estándar de Sikkens,
Joinery Color Classics

Formato

Base TC/003: 5 l/20 l

Unidad de palé

Base TC/003: 72 x 5 l = 360 l
18 x 20 l = 360 l



Kodrin WV 456

Selladora incolora base agua para sellar bien los poros de las áreas de madera de testa. Para revestimientos opacos y transparentes, aplicación tras la impregnación, elementos de madera estables y semi-estables.

Ligante: acrilato puro
Aplicación:

- brocha
- espátula

Ámbito de uso:

- elementos de madera estables
- elementos de madera no estables

Colores

Incoloro

Formato

Incoloro: 750 ml



WV 887

Antiespumante para productos base agua. Para contrarrestar la formación de espuma en procesos con Vacumat. Dosificación: 0,1 – 0,5 %

Colores

Incoloro hasta ligeramente amarillento

Formato

Incoloro: 5 l

1: Disponibilidad de producto según país.

***Efecto fungicida:** protección contra hongo azul y putrefacción. Los biocidas se deben utilizar siempre de forma segura. Probado según EN 599 y cumple los requisitos de la norma DIN 68800, Parte 3. Antes del uso se deberán leer siempre la identificación e información del producto.

sikkens

WOOD COATINGS

Passion for wood

AkzoNobel Industrial Finishes SAS

Pol. Ind. Can Roca. C/ Sant Martí s/n.

Edificio Coveright

08107 - Martorelles (Barcelona) · Spain

Tel.: +34 93 4842681

Fax: +34 93 5708899

www.sikkens-wood-coatings.es



Sikkens Wood Coatings es una marca de AkzoNobel

Los contenidos y trabajos de estas páginas, confeccionados por nosotros, están sujetos al derecho de propiedad intelectual alemán. La reproducción, edición, difusión y todo tipo de utilización que exceda los límites estipulados por el derecho de propiedad intelectual, requerirá la autorización por escrito de Akzo Nobel Wood Coatings GmbH.

Queda permitida la realización de copias de este catálogo exclusivamente para uso particular no comercial. Para los contenidos en estas páginas no confeccionados por Akzo Nobel Wood Coatings GmbH se han observado los derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que los contenidos de terceros aparecen señalados como tales. Si a pesar de ello se detectase alguna violación de los derechos de propiedad intelectual solicitamos que nos lo comuniquen correspondientemente.