

Especificaciones

Sistema Digital 350

Componentes	Alimentador DSF-2200 Confeccionador DBM-350 Guillotina DBM-350T Controlador PC		
Dimensiones (L x A x Al)	3.1 x 0.75 x 1.03 metros (acceso trasero mín. 0.6m)		
Peso	DSF-2200	115 kg	
	DBM-350	210 kg	
	DBM-350T	70 kg	
	Asit. aire bandeja	12 kg	
	Kit precarga	15 kg	
Alimentación	230 VAC , 50 Hz , 4 A		
Capacidad	Bandeja principal con 200 mm de carga Bandeja auxiliar 65 mm		
Gramajes	60 a 300 grs./m2		
Tamaño de papel	Longitud: 200 a 460 mm Ancho : 148 a 320 mm (105 con kit revistas pequeñas)		
Tamaño de revista	Longitud : 85 a 230 mm (100 a 230 mm con kit de revistas pequeñas) (Corte máximo 20mm) Ancho : 105 a 320 mm		
Grapado en el lateral (con accesorio opc.)	Longitud : 200 a 216 mm Ancho : 257 a 297 mm		
Capacidad grap./pleg.	20 hojas x 80 grs/m2		

Especificaciones generales

Sist. de alimentación	Succión superior por correas, separación por ventilador y bomba
Interface gráfica de usuario	Program. de trabajos, almacenamiento, config. auto.
Microsoft Windows	
Características	Lector OMR de marca fin de juego, det. ultrasónico de doble hoja, alimentación manual, barra activa anti estática.

Opciones para el DSF-2200

Kit de código de barras	Para las dos bandejas, soporta códigos 1D, 2D. Formatos 39, 93, 128, 2of5, Datamatrix
Kit de asistencia por aire a final de bandeja	
Kit de bandeja de precarga	

Opciones para el DBM-350

Kit grap. esquina	Para grap. lateral o esquina
Kit rev. pequeñas	
Cabezales Hohner	

Opciones para el ASM-350

Produce acabado tipo libro	
Tamaño libro	Longitud : 80 a 250 mm Ancho : 120 a 350 mm Grosor : 1 mm a 6.5 mm
Dimensiones	Reemplaza bandeja entrega con mismo tamaño
Peso	132 Kg
Alimentación	230 VAC, 50 Hz, 3 A

Número de hojas	A4>A5 Revistas por hora		A3>A4 Revistas por hora		Con ASM-350
	Sin cubierta	Con cubierta	Sin cubierta	Con cubierta	
2	2394	2907	2250	2854	Límite 1400
5	1537	1748	1360	1482	Límite 1400
10	969	1020	770	855	Límite 1400
15	741	798	580	645	Límite 1400
20	570	627	400	456	Límite 1400

Duplo[®]
from print to documents

SISTEMA DIGITAL 350

CONFECCIONADOR DE REVISTAS DE
VOLUMEN MEDIO ALTO PARA LA
IMPRESIÓN DIGITAL

Lector de códigos de barras para documentos personalizados
PC para un uso y programación sencillos
Soporta múltiples equipos de impresión

Folleto, Informes, Catálogos,
Anuarios, Revistas, Tarifas



ANVIGRAF
C/ Llança 52, local
derecho 08015
Barcelona
www.anvigraf.es
Telf.: 931793772
670342491
670342344
info@anvigraf.es

Duplo es una marca registrada por Duplo Corporation.
Duplo, en su política de mejoras continuas se reserva
el derecho de modificar las características del producto
sin previo aviso

Todas las especificaciones de producción están basadas
en condiciones de funcionamiento óptimas y pueden
variar según el soporte y las condiciones ambientales.

Windows es una marca registrada de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y otros países



El Sistema Digital combina el alimentador de hojas DSF-2200 con el confeccionador de revistas y guillotina DBM-350 para crear un sistema de confección de volumen medio alto ideal para una amplia gama de aplicaciones para dispositivos color y blanco y negro.

El finalizado en línea cercana permite:

Manejar una amplia gama de documentos sin depender de un solo sistema de impresión y hacerlo sin reducir la velocidad operativa del mismo como sucede con los dispositivos de acabado en línea.

Las velocidades de producción son típicamente 2 y 3 veces más rápidas que las de impresión, por lo que el trabajo de varios equipos de impresión puede finalizarse con una sola línea de acabado.

Producción de revistas pequeñas o de tamaños poco comunes que pueden ser impresos de a dos en una sola hoja; ampliando la gama de finalizados y reduciendo los costes.

Arquitectura modular - Permite sustituir componentes y ampliar opciones a medida que su negocio crece.

Combinar documentos impresos en procesos o equipos diferentes. Uso de los equipos de impresión independientemente de sus necesidades u opciones de acabado.

Control de la calidad y exactitud de sus trabajos por medio de códigos de barras.

El manejo puede ser realizado por el mismo operador y al mismo tiempo que maneja los equipos de impresión.

ALIMENTADOR DSF-2200

Aunque en las prensas digitales es muy común la impresión de los trabajos alzados en orden secuencial, muchos equipos reducen considerablemente su velocidad cuando los gramajes de papel varían (para permitir al equipo ajustar la temperatura correcta) o cuando se introduce una portada pre impresa. Dos bandejas de alimentación en el DSF-2200 permiten la combinación de revistas con cubiertas impresas en offset, en otro equipo digital, laminadas o barnizadas.

Para poder manejar la amplia gama de soportes y equipos de impresión existentes hoy en día, las bandejas de alimentación incluyen separación frontal y lateral, detección ultrasónica de doble hoja y un dispositivo anti estático de serie para combatir los efectos del calor, la curvatura y la electricidad estática. A diferencia de los sistemas que usan un sencillo tambor de succión, Duplo utiliza un gran cabezal con múltiples correas que alimentan de manera rápida y fiable

CONFECCIONADOR DBM-350/T

El confeccionador de rango medio y totalmente automático Duplo DBM-350 satisface las necesidades del mercado digital con un presupuesto ajustado pero con la necesidad de producir trabajos de gran calidad. Capaz de producir revistas A4, A5, A6, A5 panorámica y medidas custom con hasta 20 hojas, incluye alim. manual.

Los cabezales de alambre ofrecen una construcción sólida y bajos costes de funcionamiento respecto a las grapas. El grapado tipo Omega opcional permite almacenar las revistas en carpetas mientras que la prensa de lomo crea revistas más planas.


Por último la guillotina ofrece un acabado perfecto para sus revistas.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE


- Controlador PC:** Permite crea, guardar y rellamar múltiples programas mediante un interface de funcionamiento simplificada sobre un PC con Windows.
- Sistema anti estática:** Anula la estática propia de la impresión digital, mejorando la alimentación y el acabado.
- Detector ultrasónico de doble hoja:** Detecta con precisión la doble alimentación, deteniéndola antes de entrar al sistema y causar errores.
- Detección óptica de marca:** Ofrece un nivel extra de seguridad evitando hojas perdidas por problemas de impresión.
- Bandeja de alimentación extraíble:** Facilita la carga del papel y reduce el esfuerzo del operador.

OPCIONES


- Lector de cód. de barras:** Ofrece mejor seguridad sobre la producción. Las cámaras integradas pueden leer códigos 1D y 2D permitiendo la producción de revistas con un número de pág. variable.
- Kit de asistencia de aire:** EL aire se suministra a presión en el frontal y el lateral de la pila de hojas para asegurar una alimentación sin problemas; pero para formatos de papel largos o con una gran carga estática, una fuente adicional de aire puede posicionarse.
- Kit de pre-carga:** La bandeja inferior rueda fuera del alimentador para un fácil acceso pero este accesorio permite cargar y alinear las hojas en la bandeja antes de colocarla en el alimentador.
- Lomo cuadrado ASM-350:** Una demanda creciente en el mercado digital, el ASM-350 produce revista con un acabado tipo libro. Puede funcionar en by pass cuando no se necesita.

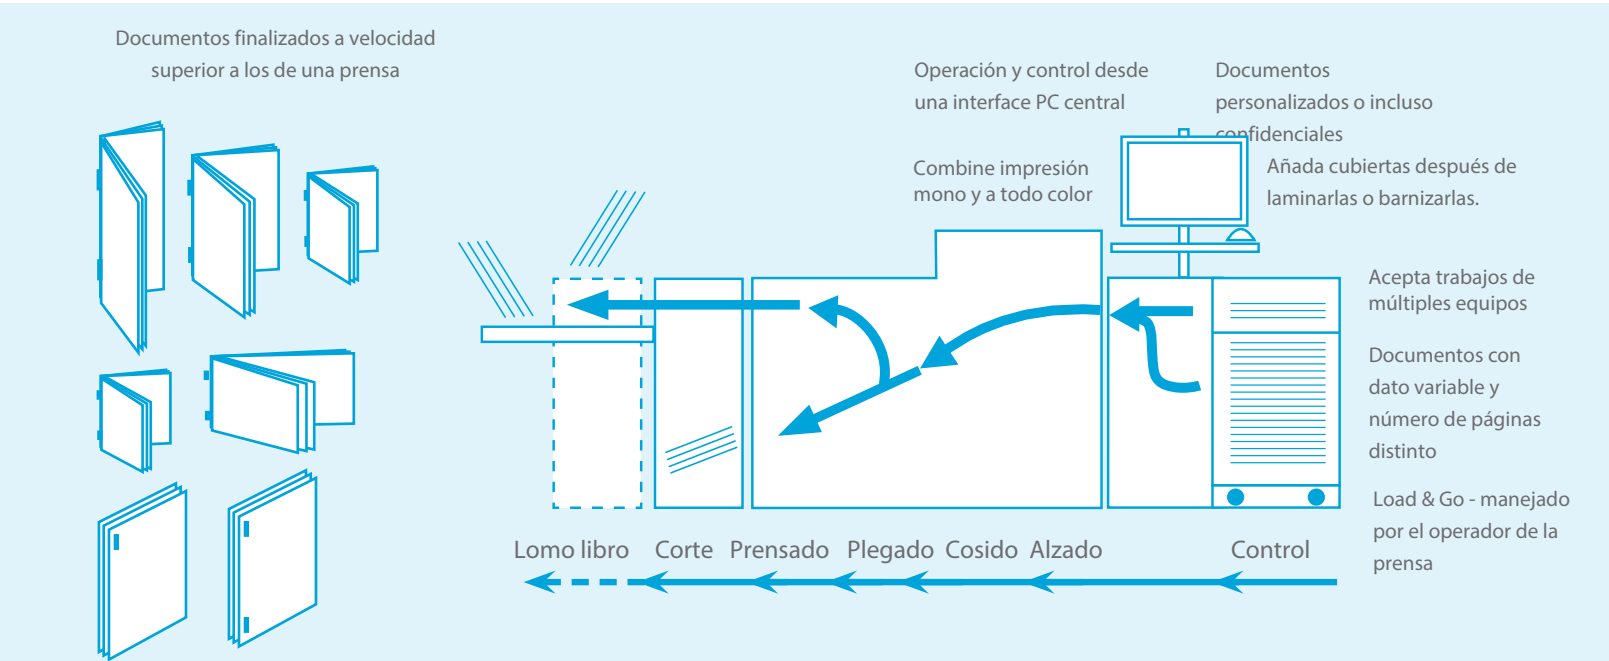

Separación en toda la hoja

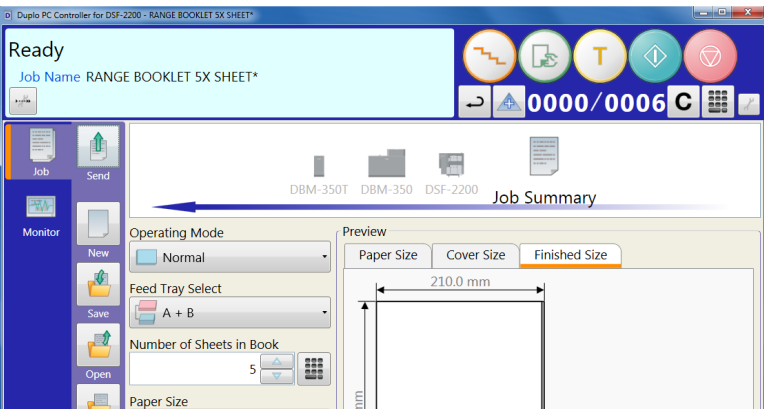

Control PC

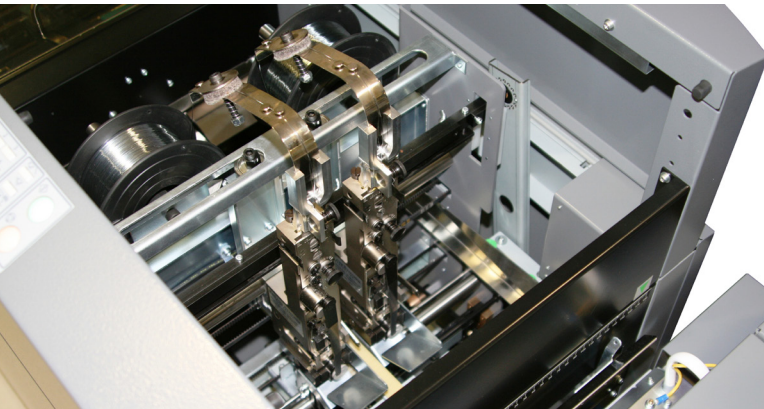

Cabezales de grapado, alimentador y anti estática



Bandeja de pre-carga