

TEMPRO plus D Vario

Alternando controlador de temperatura

wittmann


Control de temperatura de agua a presión con potentes bombas, calefacción directa, refrigeración indirecta o directa y temperaturas de suministro de hasta 180 °C para atemperación de moldes mediante Variotherm.

Equipamiento estándar

- » La pantalla táctil incluye indicación del valor de temperatura actual y de la seleccionada.
- » Control microprocesador con precisión de $\pm 0,2$ °C.
- » Control de fugas, nivel de agua y presión.
- » Control de calefacción mediante relé de estado sólido.
- » Toma de sensor externo para PT100 y termopares FeCo Tipo J.
- » Purga ilimitada del molde mediante aire a presión.
- » Contacto aislado para la alarma.
- » Interruptor válvula de cierre molde.
- » Opcional: regulación controlada por tiempo o temperatura.
- » Función para desconexión del Variotherm.



TEMPRO plus D Vario

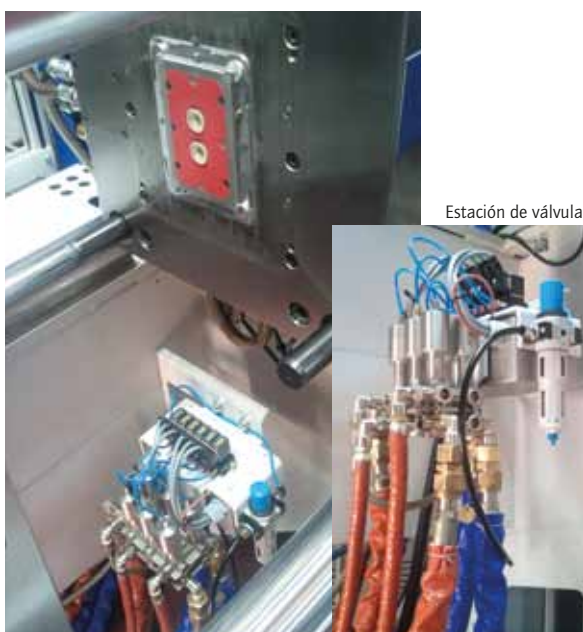

Estación de válvula

TEMPRO plus D Vario: 180 °C

Especificaciones/circuito

Capacidad de calefacción	16 kW
Capacidad de la bomba	1 kW
Máx. caudal de la bomba	60 l/min
Máx. presión de la bomba	6 bar
Conexiones de agua	3/8"
Conexiones de molde	3/4"
Conexiones eléctricas	Estándar 3 x 380 – 415V/50 Hz
Opciones	Interface de serie (20mA, RS232, RS485, CAN, SPI)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

world of innovation

WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustrasse 10
1220 Viena | Austria
Tel.: +43 1 250 39-0
info.at@wittmann-group.com

www.wittmann-group.com