



RECOLECTORA DE ALMENDRAS



**MÁXIMO
AVANCE EN
SU RECOLECCIÓN**

Recolectora de almendras tenias

La recolectora de almendras tenias, supone un gran avance en el sector con respecto a los sistemas tradicionales con un rendimiento y prestaciones considerables. Después de 17 años desde los primeros prototipos, se ha conseguido una máquina que está en consonancia a las necesidades de los productores de este cultivo.



ACOPLAMIENTO

El acoplamiento al árbol, vibración, recogida y pelado de las almendras se realiza de una forma continua sin necesidad de que la máquina se detenga por lo que se consigue una recolección rápida y eficaz y además es controlada por un solo operario.

El tiempo de vibrado va a depender del estado en que se encuentre el fruto, siendo controlado este por un temporizador regulable que nos asegura una buena vibración.



VIBRADO

Nuestra máquina recolectora de almendras es autopropulsada con un motor de 105CV y es controlada por un solo operario, pudiendo recolectar una media de 5-6 árboles por minuto cuando las condiciones de la plantación reúnan las características adecuadas.



PELADO

La peladora es a su vez, es la encargada de separar tanto las hojas como la corteza del fruto, depositando este en las tolvas.



RECOGIDA

El fruto se desprende del árbol y cae sobre unas bandejas inclinadas por las cuales se desliza hasta las bandas de transporte que son las encargadas de llevar el fruto a las peladoras.

Recolectora de almendras tenias



Sistema de plegado para el traslado de la máquina a la plantación. Se realiza en góndola y con permiso especial.



Suspensión hidráulica con regulación de altura independiente para cada rueda.



Regulación del tiempo de vibración dependiendo del estado del fruto.

Equipada con tolvas independientes de gran capacidad.
(Tolva Standard 2,2 m³ por unidad)
(Tolva Ampliada 3,2 m³ por unidad)



Características de plantación

Para conseguir un rendimiento adecuado, la plantación debe reunir una serie de características como que la distancia entre filas de árboles debe ser mínima de 5 mts. la altura libre de tronco a partir de 90 cm, la distancia entre árboles a elección pero recomendable a partir de 2,50 - 3 mts. y la alineación entre filas debe de ser máxima.




Altura mínima del tronco, 0,90 mts.



Marco de plantación entre filas 5,50 mts.





Altura máxima recomendable del árbol, 5,50 mts.

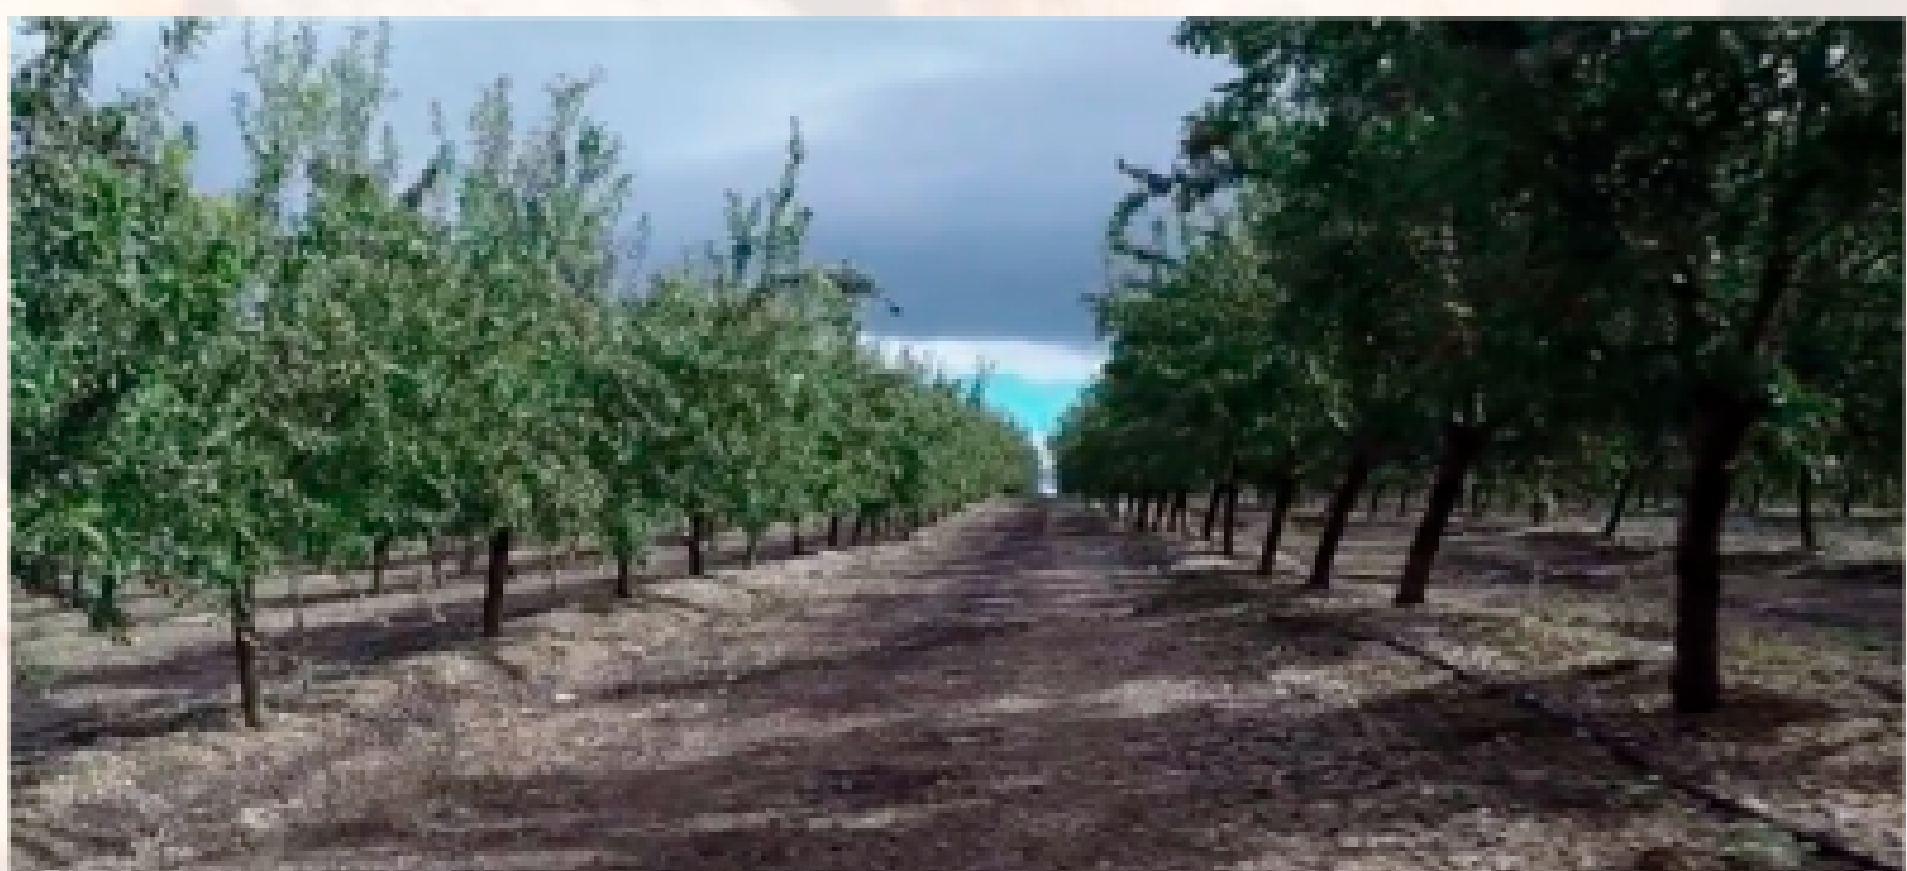


Máxima alineación cuando la distancia entre árboles es < de 5 mts.



Dimensiones en posición de transporte

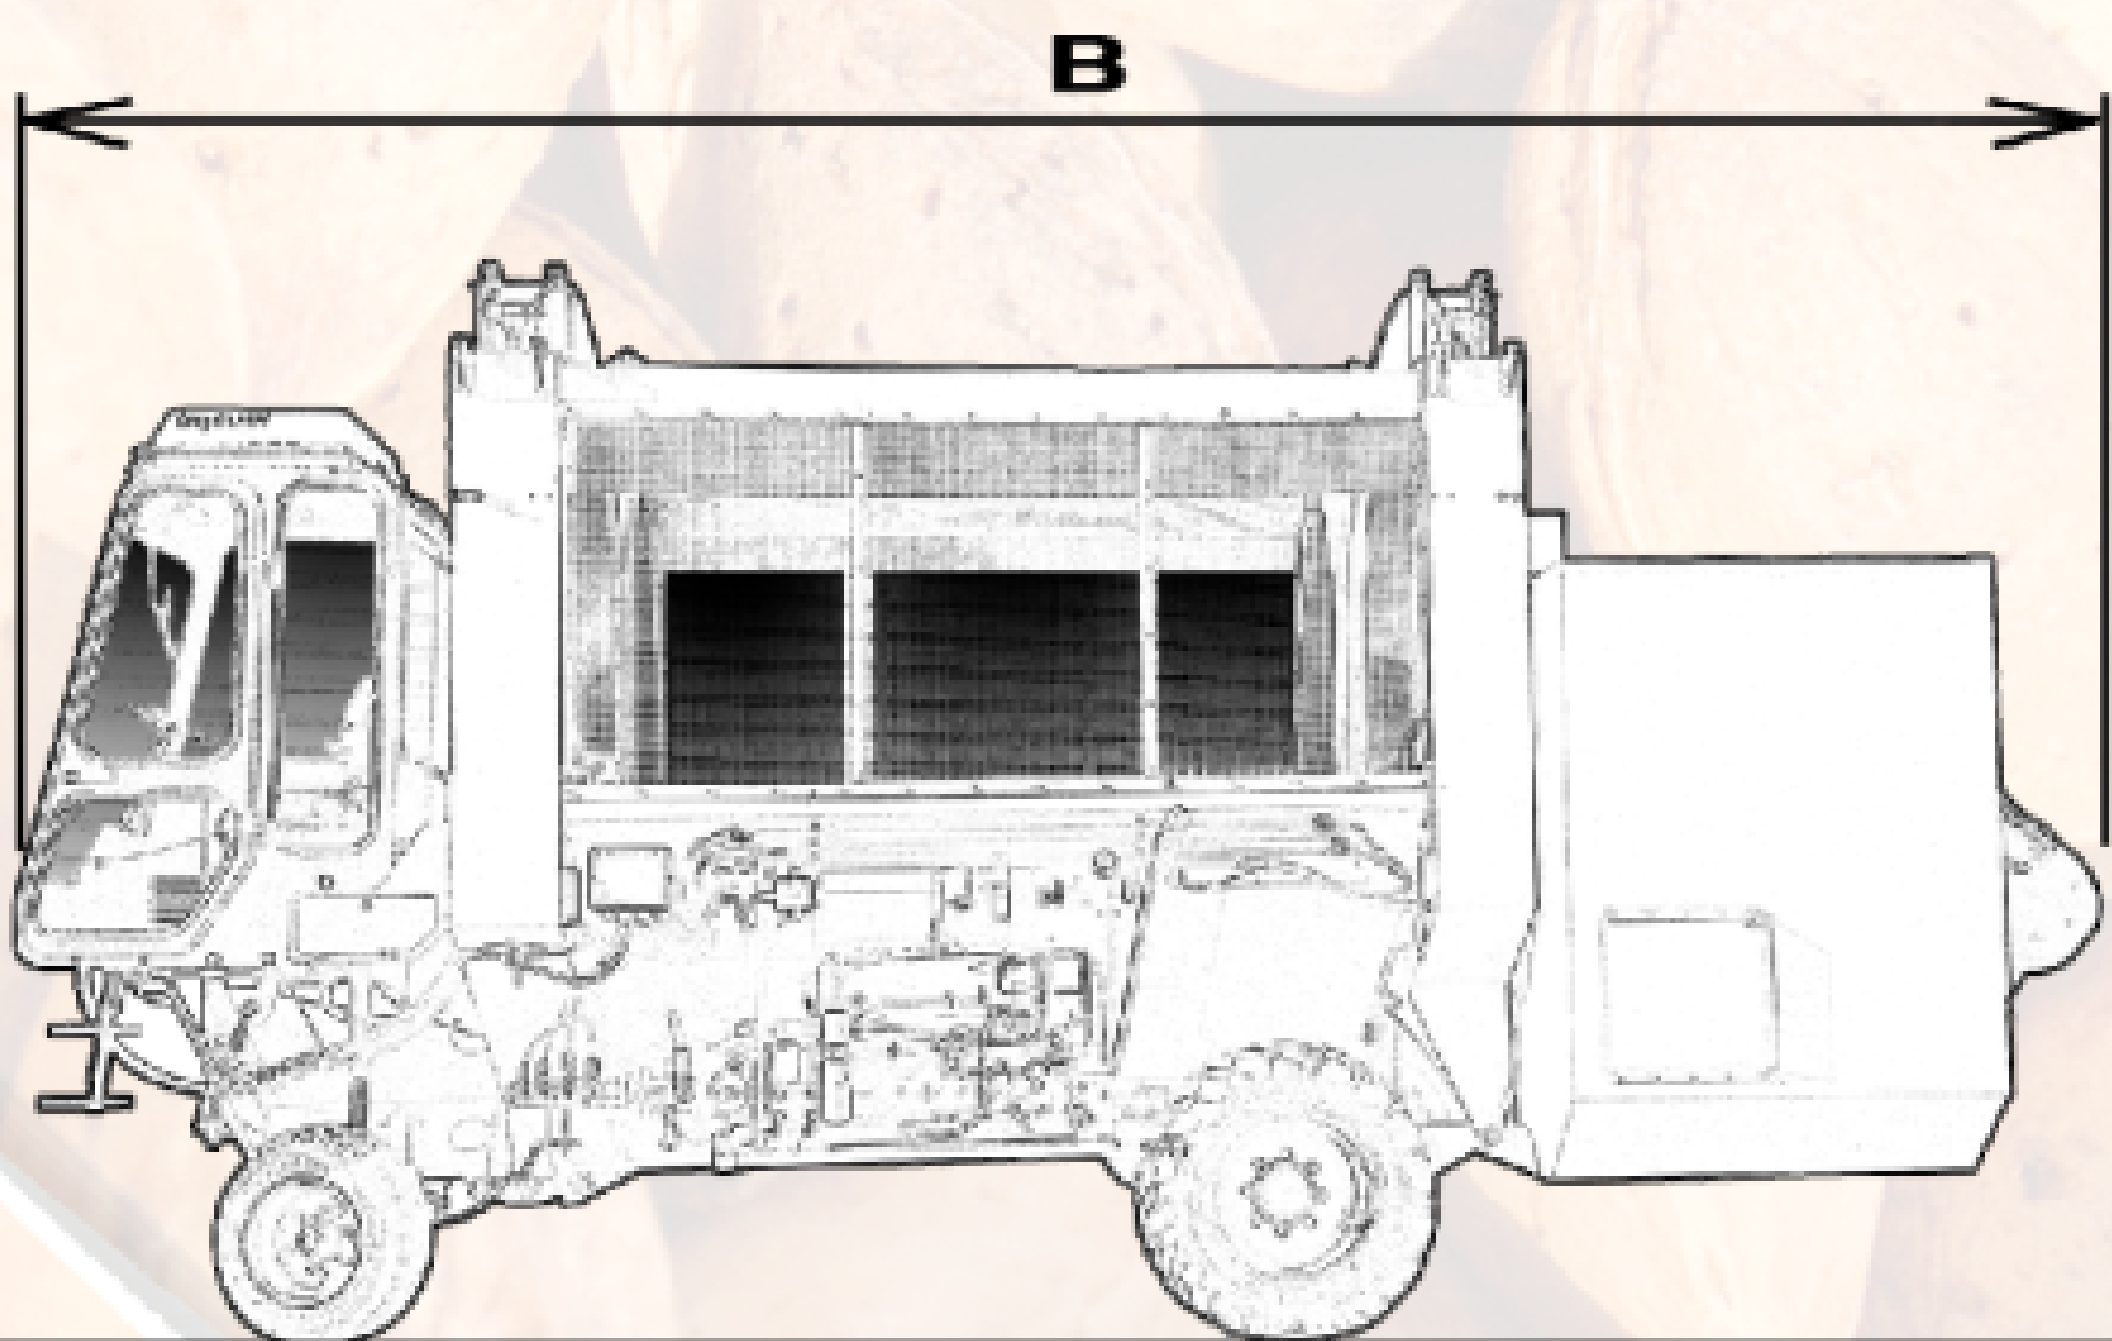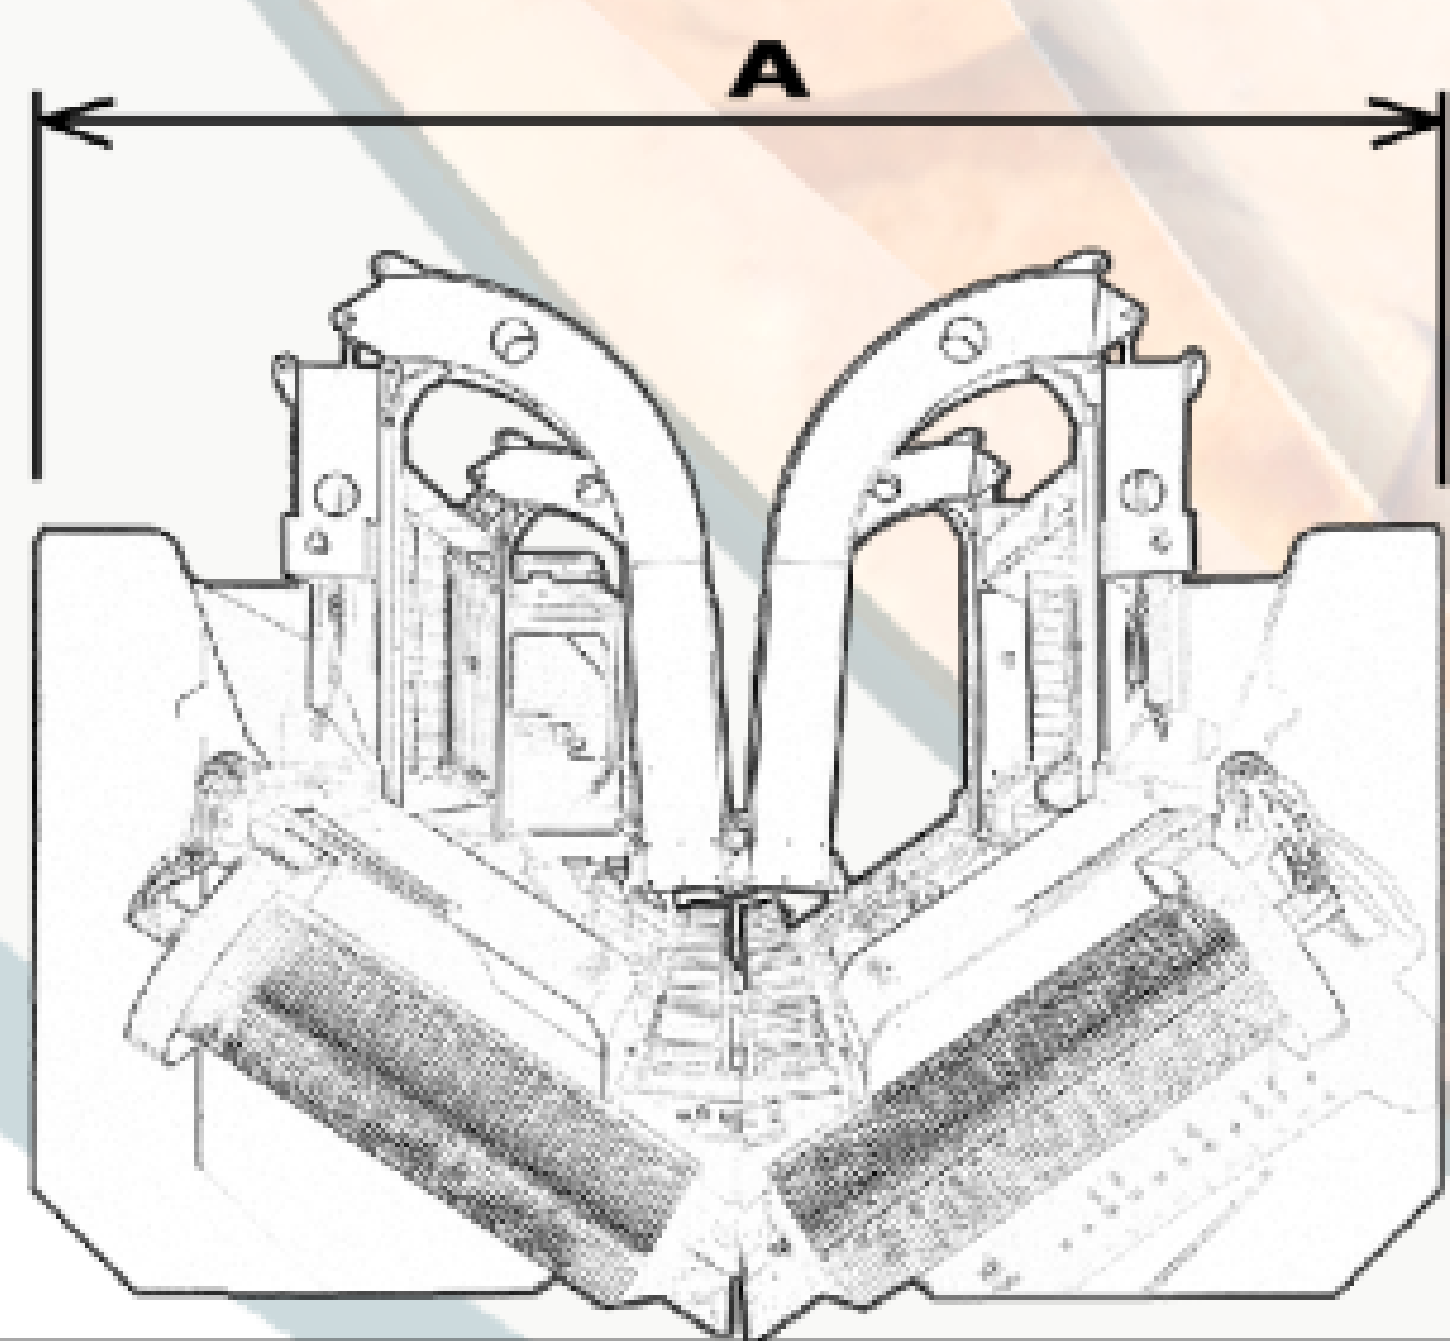


- A** - Anchura: 3,90 mts.
- B** - Longitud: 8,10 mts.
- C** - Altura: 3,45 mts.

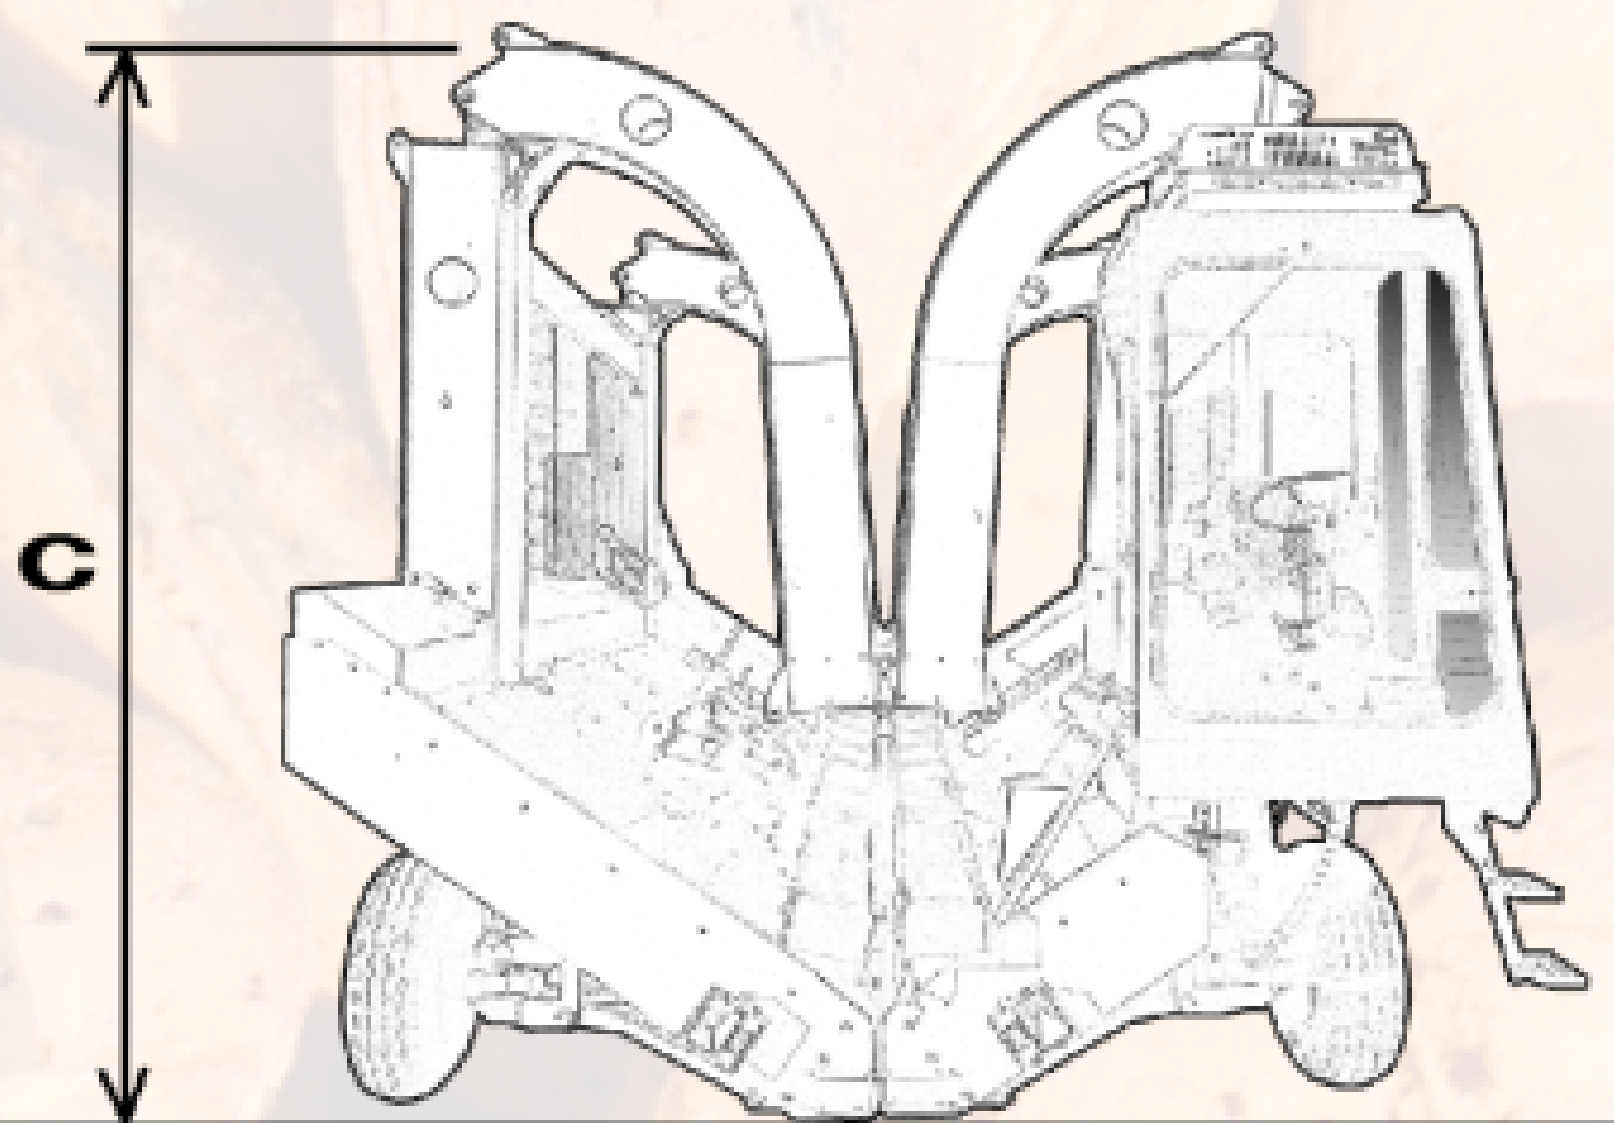


Dimensiones en posición de trabajo

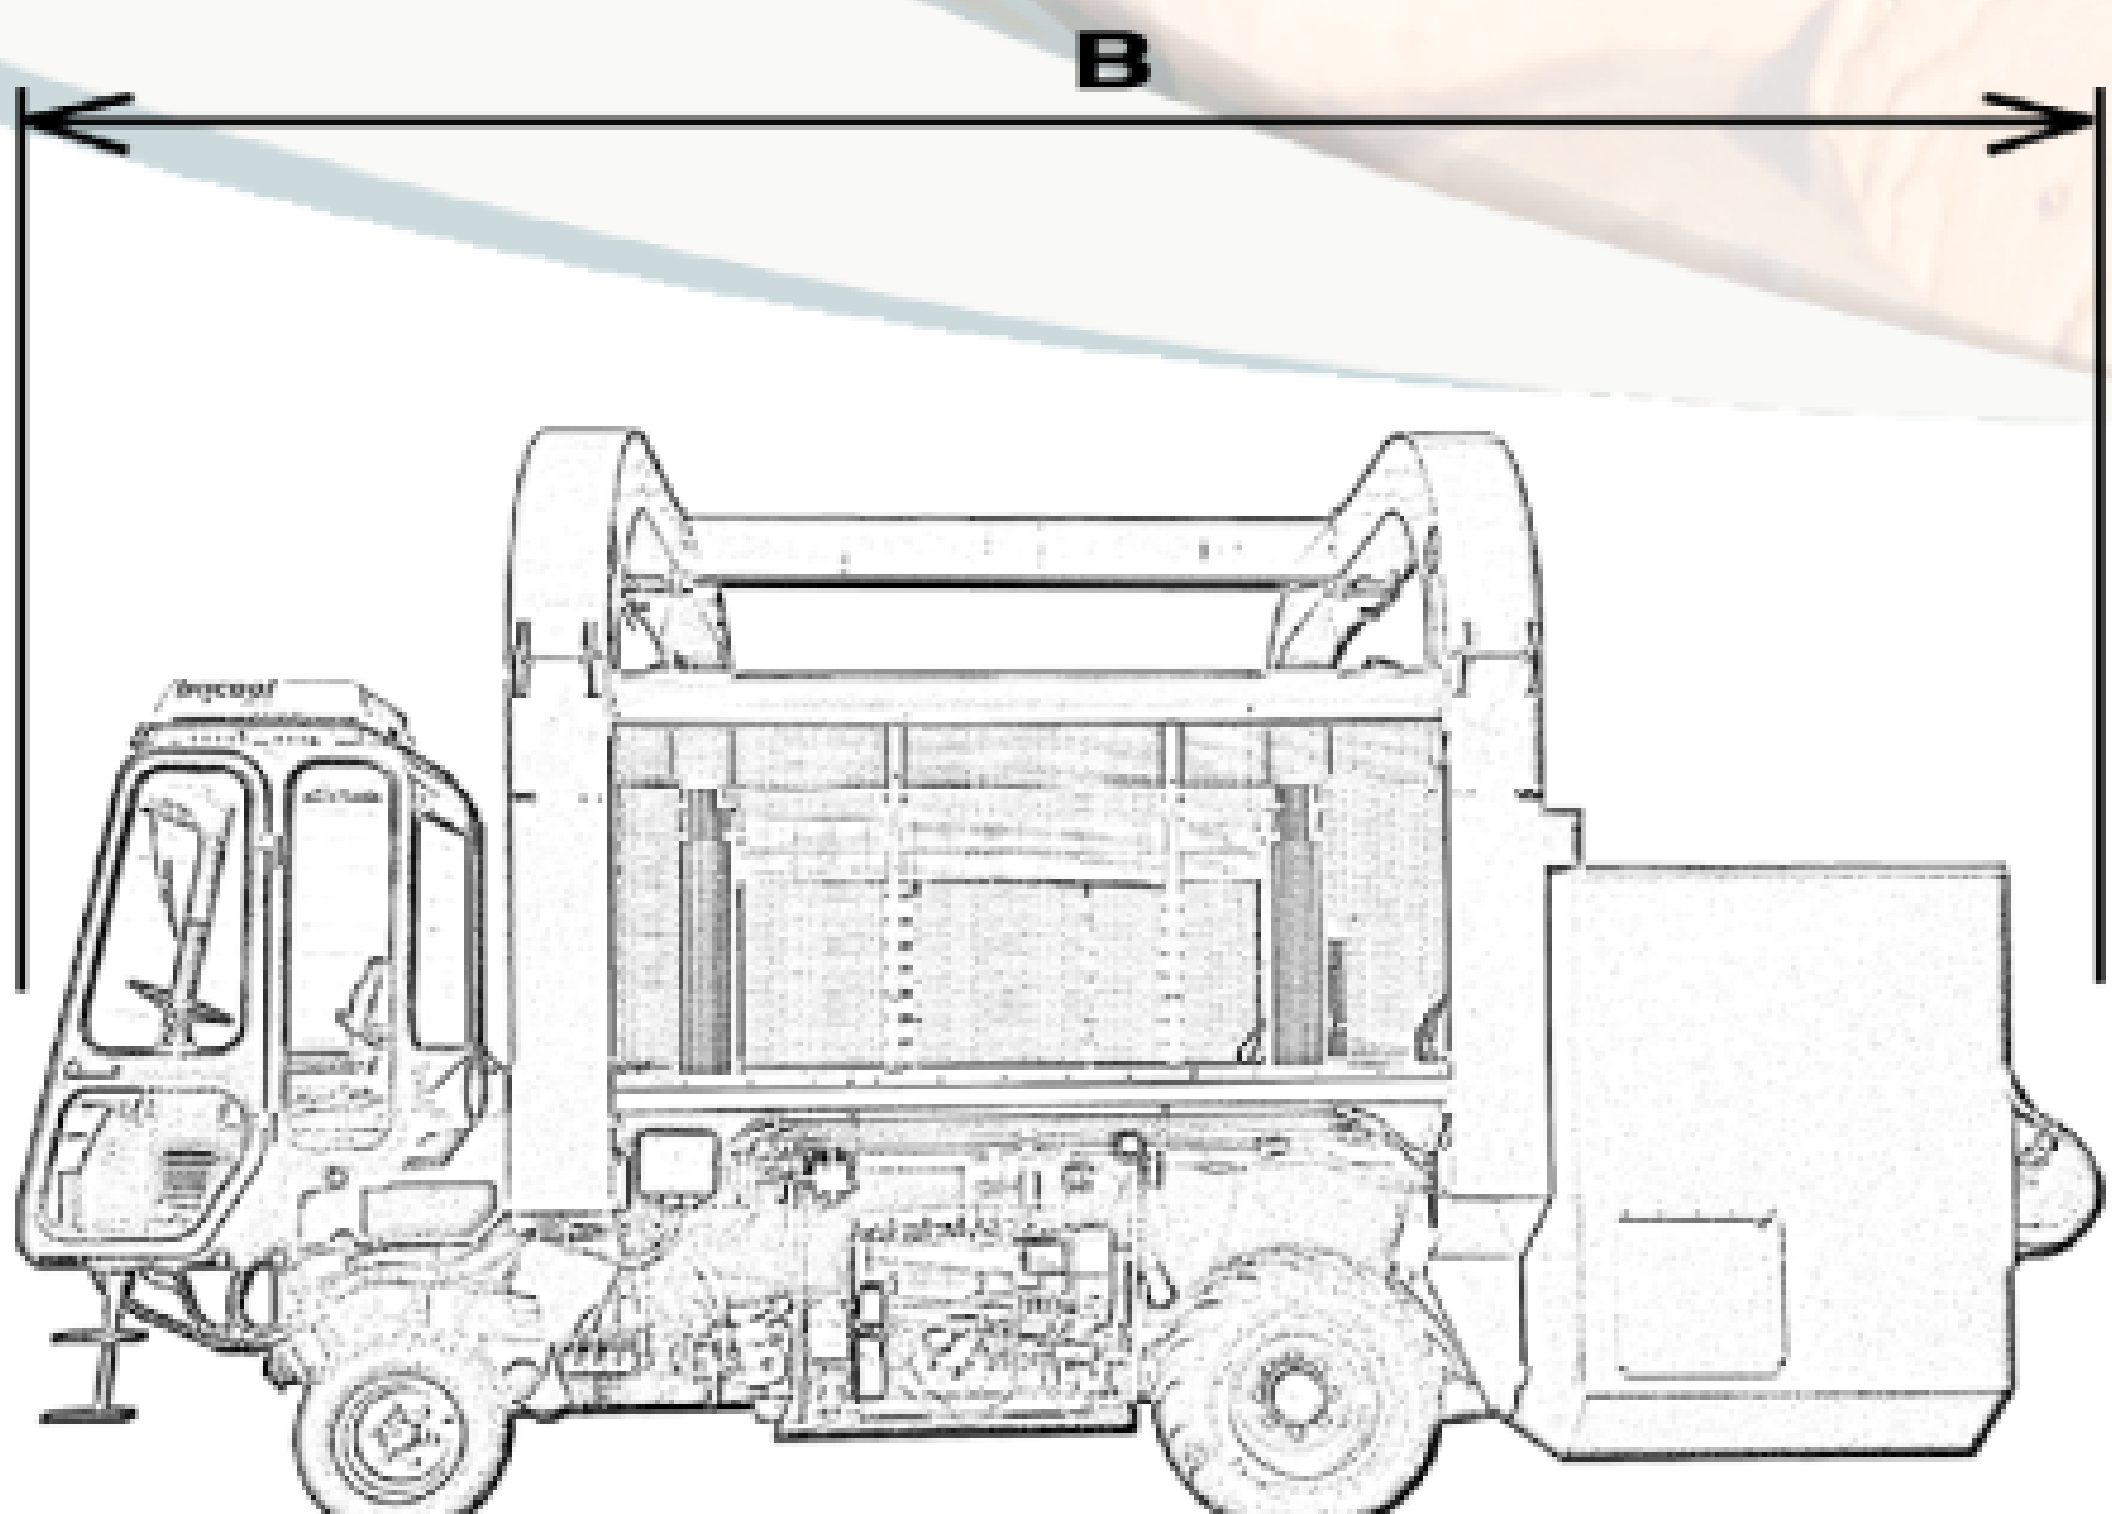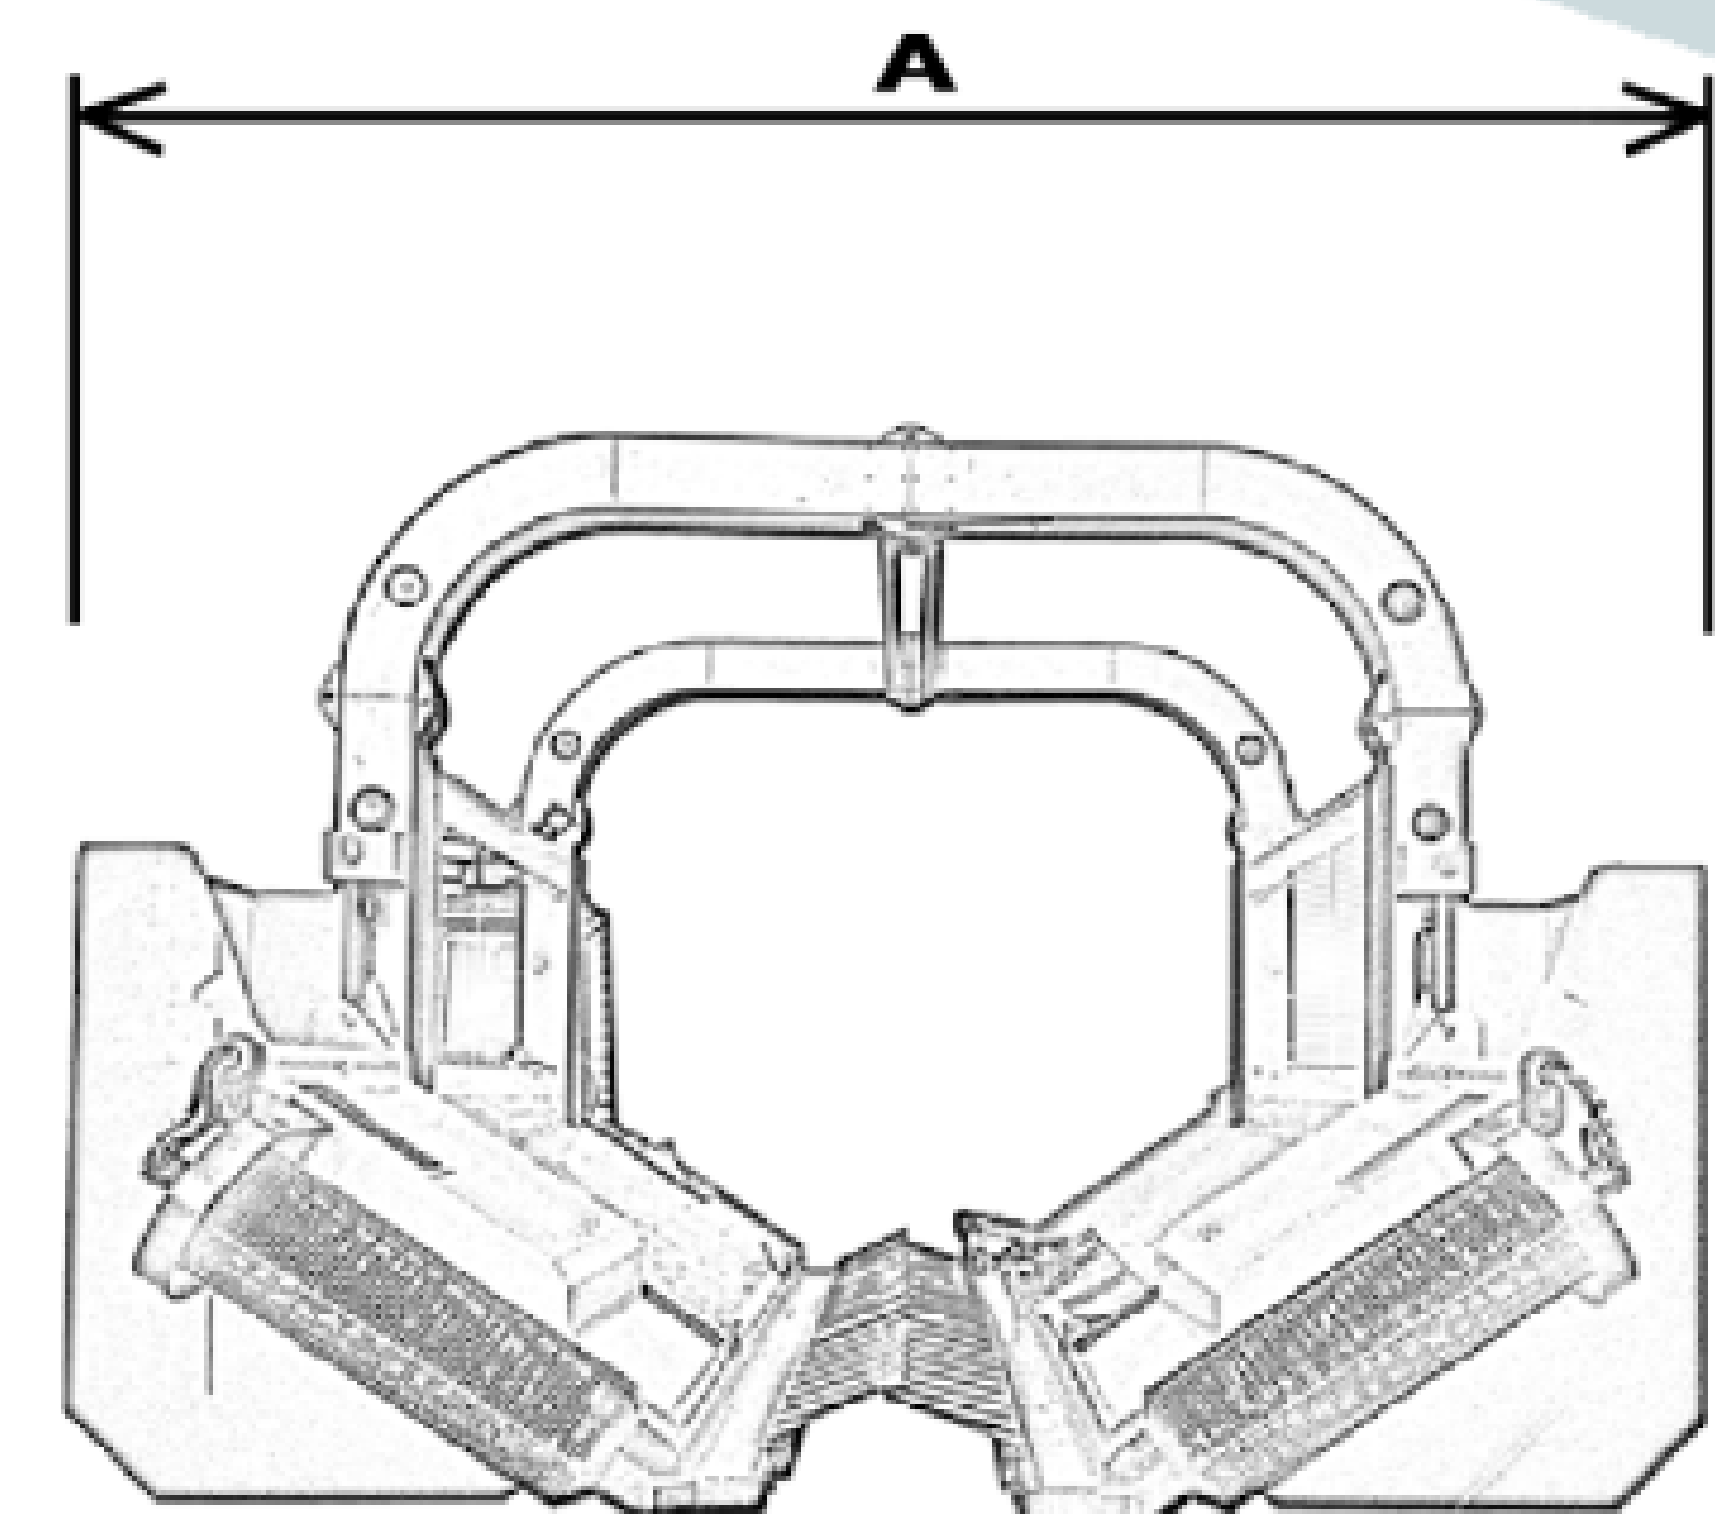

- A** - Anchura: 5,20 mts.
- B** - Longitud: 8,10 mts.
- C** - Altura: 4,30 mts.
- D** - Altura: 0,30 mts.
- E** - Ancho vía: 4,40 mts.

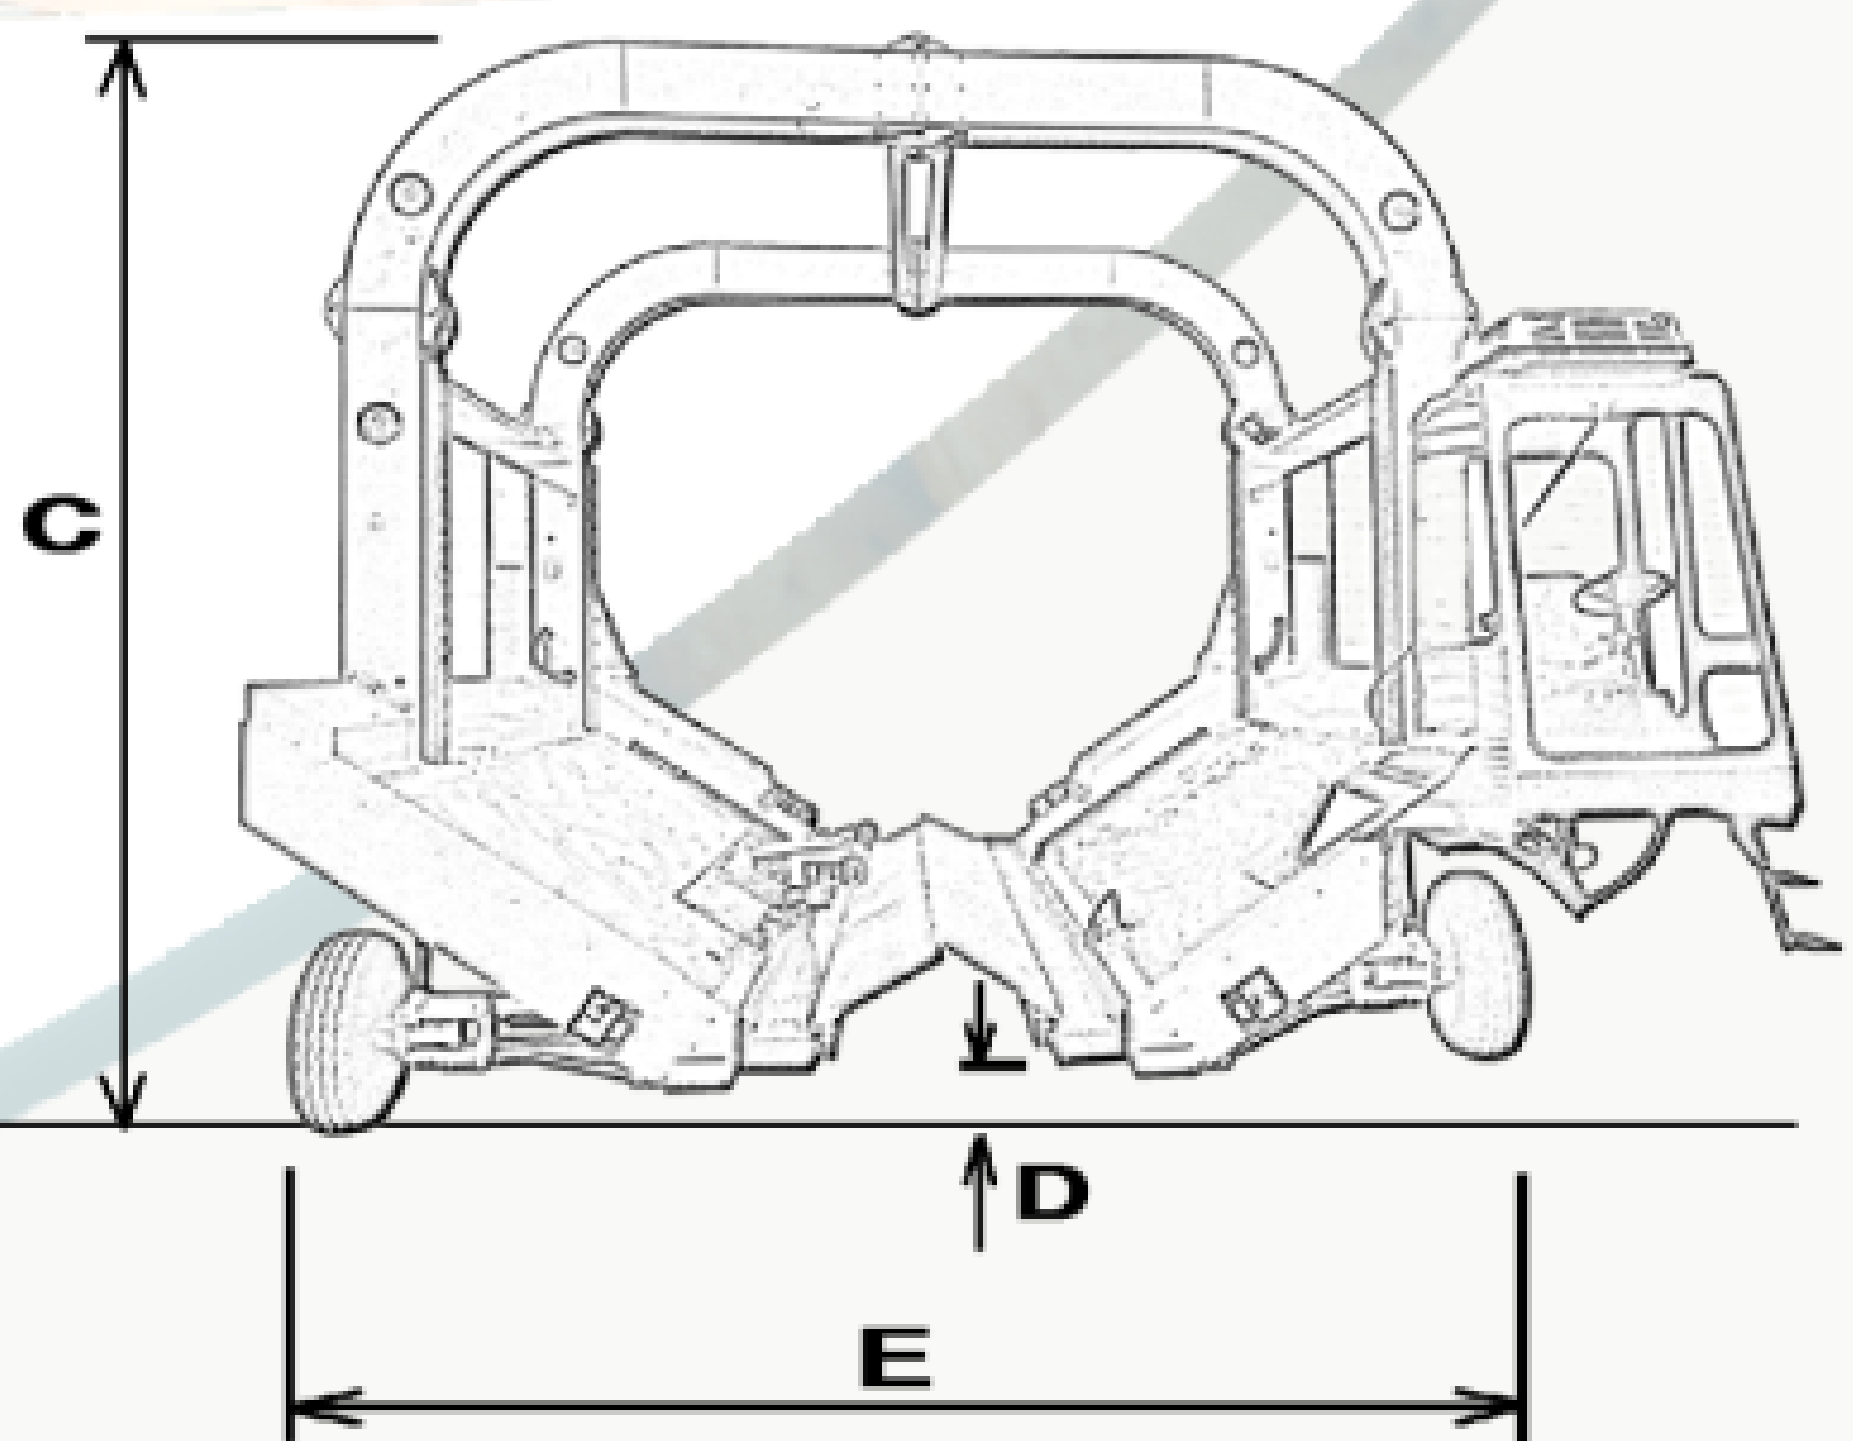

RECOLECTORA DE ALMENDRAS

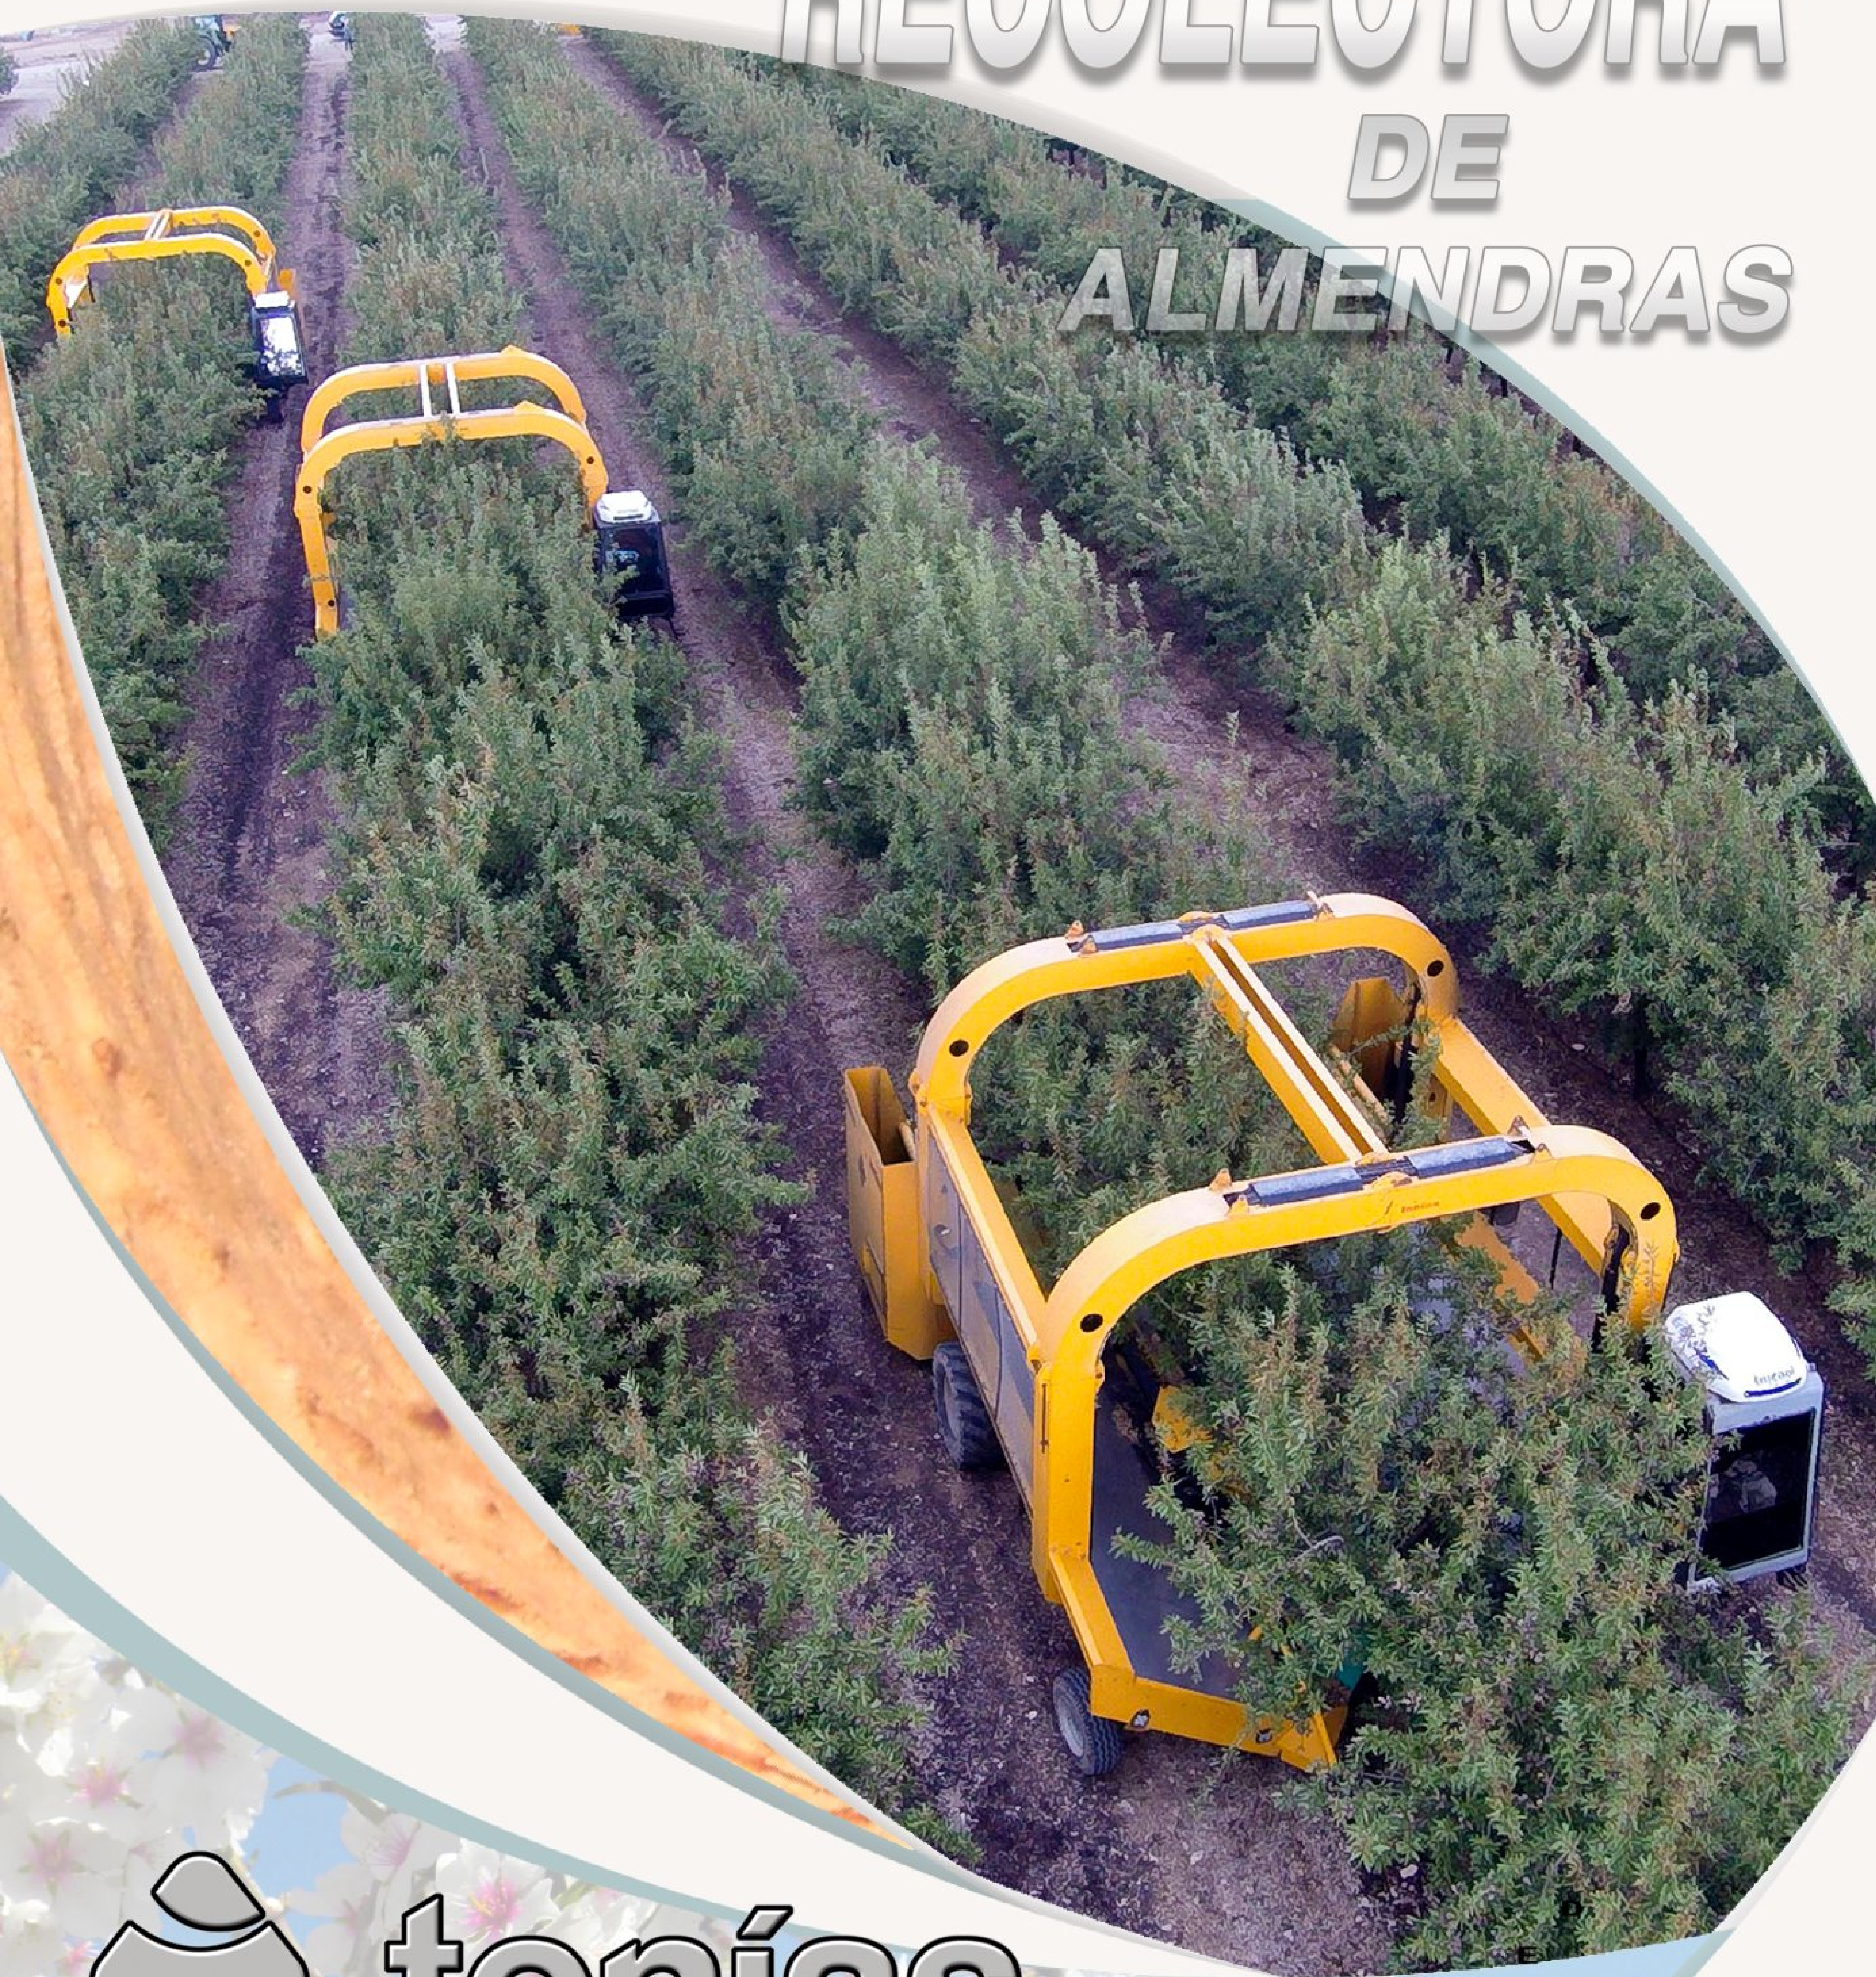

tenías

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, c/3 - Pcia. 91
50600 EJEJA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza-España)
Tel. +34 976 67 71 50
Fax +34 976 66 12 15
e-mail: tenias@tenias.com - www.tenias.com