


www.picursa.com

Trituradora MIÑO



tritadoras
picursa

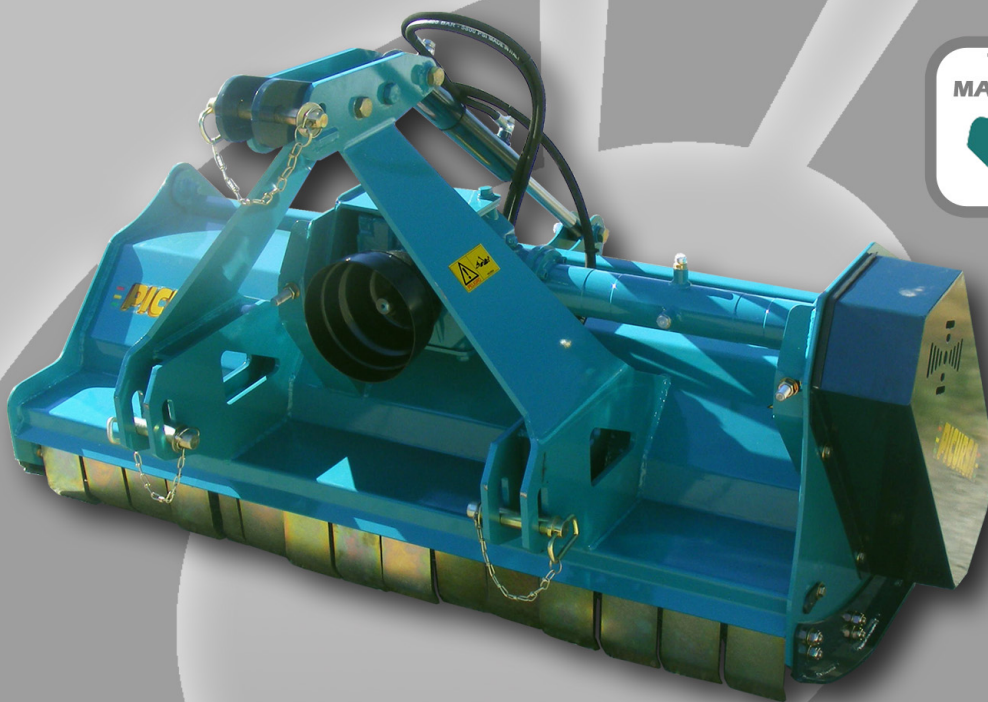

TIPO
MARTILLO



TRITURADORA MIÑO

modelo T-MÑ-5

Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1400	1620	485	12	40-60	550
1600	1820	555	16	50-70	550
1800	2020	625	16	60-80	550
2000	2220	695	20	70-90	550



Baja absorción de potencia. Patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Compuerta abatible hidráulica de retención y triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Patins avec réglage de hauteur. Construction très solide et résistante. Vanne rabattable hydraulique de retenue et broyage uniforme.



Low power absorption. Height-adjustable skids. Very solid and robust construction. Hydraulic hinged gate with even crushing and retaining.



Basso assorbimento di potenza. Pattini a regolazione d'altezza. Costruzione molto solida e robusta. Paratoia abbattibile idraulica di ritegno posteriore ribaltabile e triturato uniforme.



Geringe Leistungs aufnahme. Kufen zur höheneinstellung. Solide und robuste konstruktion. Hydraulisch klappbare verschlupklappe Rost für den Materialrückhalt und gleichmässige zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com