



www.picursa.com

Trituradora de TRACTOR TB

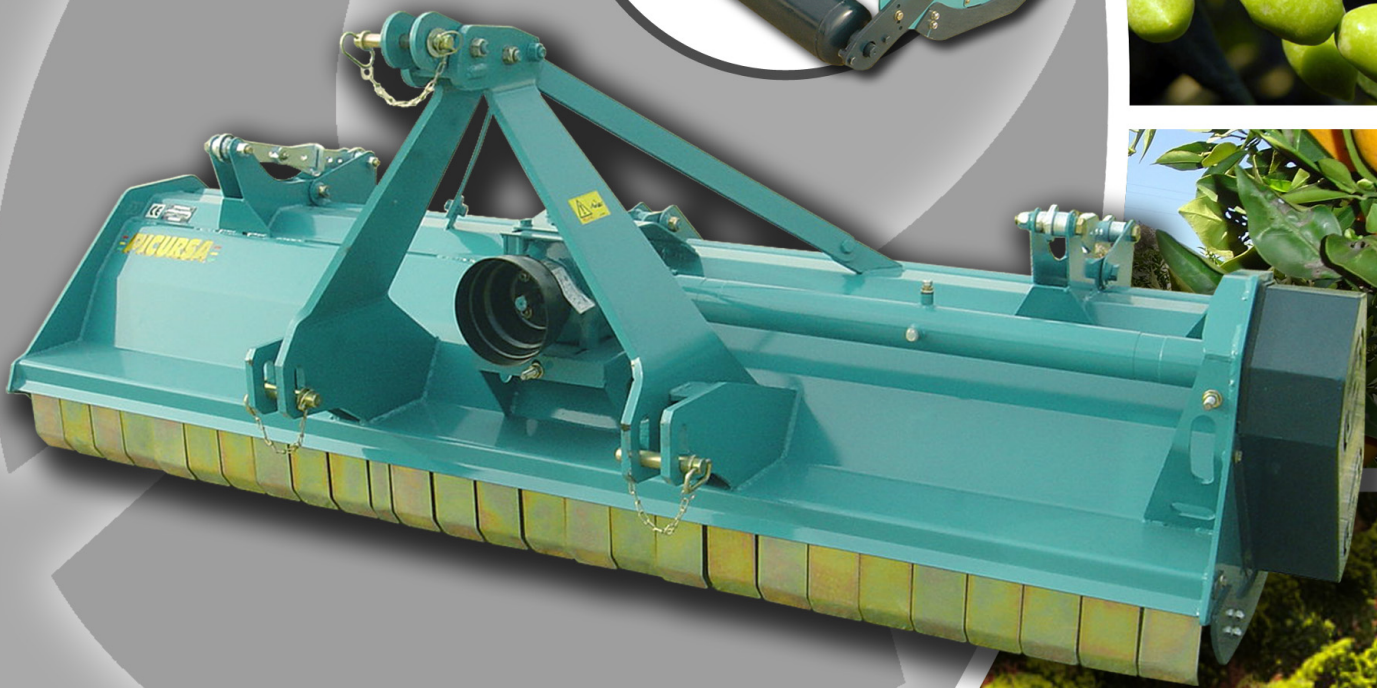

tritadoras
picursa

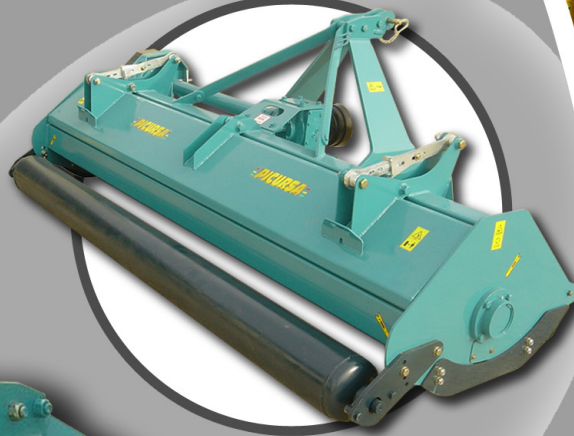

modelo TB

Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1780	790	16	50-70	550-1000
1800	1980	835	16	60-80	550-1000
2000	2180	950	20	70-90	550-1000
2300	2480	1000	24	70-100	550-1000
2400	2580	1050	24	80-100	550-1000
2600	2780	1130	24	80-100	550-1000
2800	2980	1170	28	90-120	550-1000
3000	3180	1250	28	110-140	1000
3200	3380	1350	32	120-160	1000
5000	5180	2200	48	140-200	1000

TIPO MARTILLO



TIPO CUCHILLA



Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Roleaux ou roues avec réglage de hauteur. Vanne rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très solide et résistante. Broyage uniforme.



Low power absorption. Rollers or wheels to adjust height. Hydraulic or manual hinged gate. Very solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Rulli o ruote per regolazione d'altezza. Paratoia abbattibile idraulica o manuale. Costruzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Rolle oder räder zur höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell klappbare verschlupklappe. Solide und robuste konstruktion. Gleichmässige zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: trituradoras@picursa.com
 www.picursa.com