


www.picursa.com

Trituradora de TRACTOR de CUCHILLAS



PAJA-PRADERA

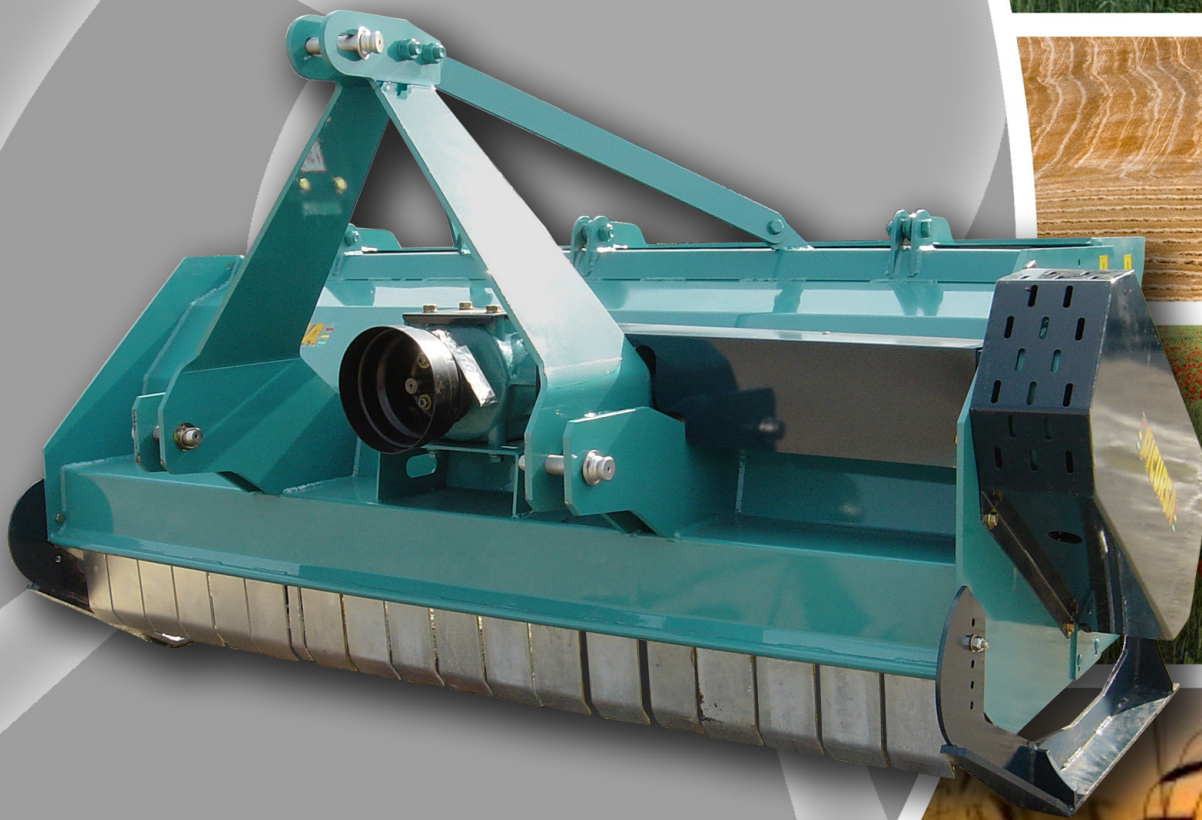

tritadoras
picursa



Trituradora de TRACTOR de CUCHILLAS

modelo TB

Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Cuchillas	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1780	680	32	50-70	550-1000
1800	1980	750	36	60-80	550-1000
2000	2180	820	40	70-90	550-1000
2300	2480	925	40	80-100	550-1000
2600	2780	1030	40	80-100	550-1000
2800	2980	1100	44	90-120	550-1000
3000	3180	1170	46	110-140	1000
3200	3380	1240	48	120-160	1000



Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. El picador permite picar y esparcir la paja uniformemente sobre el suelo, regulando la anchura de salida mediante la inclinación de la chapa porta-aletas.



Faible absorption de puissance. Roues avec réglage de hauteur. Construction très solide et résistante. Le hache-paille permettant de hacher et d'étaler la paille de façon uniforme sur le sol, réglant la largeur de sortie grâce à l'inclinaison de la plaque porte-ailerons.



Low power absorption. Wheels to adjust height. Very solid and robust construction. The straw chopper enables to chop and spread the straw evenly on the ground by regulating the outlet width inclining the carrier plate.



Basso assorbimento di potenza. Ruote per regolazione d'altezza. Construzione molto solida e robusta. Il trinciapaglia permette trinciare e spargere la paglia sul terreno in modo uniforme, regolando la larghezza di uscita mediante l'inclinazione della lamiera porta-alette.



Geringe Leistungs aufnahme. Räder zur höheneinstellung. Solide und robuste konstruktion. Der Strohhexler dem Stroh gehexelt und gleichmäßig über den Acker verstreut werden kann. Dabei ist die Breite des Auswerfers über die Neigung des Flügelträgerblechs einstellbar.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com