



2022

Catálogo General Agricultura
General Catalog Farming
Catalogue Général Agriculture



Carro recolecta

Carro de recolección adaptable a las necesidades de cualquier agricultor con gran resistencia y durabilidad

Especificaciones

ES

Carro de recolección adaptable

Características:

- Fuerte estructura de acero con amplia resistencia al trabajo diario
- Amplia variedad de ruedas adaptable a cualquier necesidad
- Ruedas con rodamientos cilíndricos de alta resistencia
- Ejes macizos de gran resistencia para cargas elevadas

Uso:


- Con amplia demanda dentro de la agricultura intensiva, estos carros se pueden emplear para el transporte de cualquier tipo de carga




Características técnicas

Modelo	Descripción	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Precio (€)
UANF0001	Carro de recolecta con rueda con cámara de aire diámetro 260 mm	544	880	56,00
UANF0002	Carro de recolecta con rueda impinchable diámetro 260 mm	544	880	67,00
UANF0003	Carro de recolecta con rueda con cámara de aire diámetro 350 mm	780	950	79,00
UANF0004	Carro de recolecta con rueda impinchable diámetro 350 mm	780	880	90,00

Dimensiones (mm)

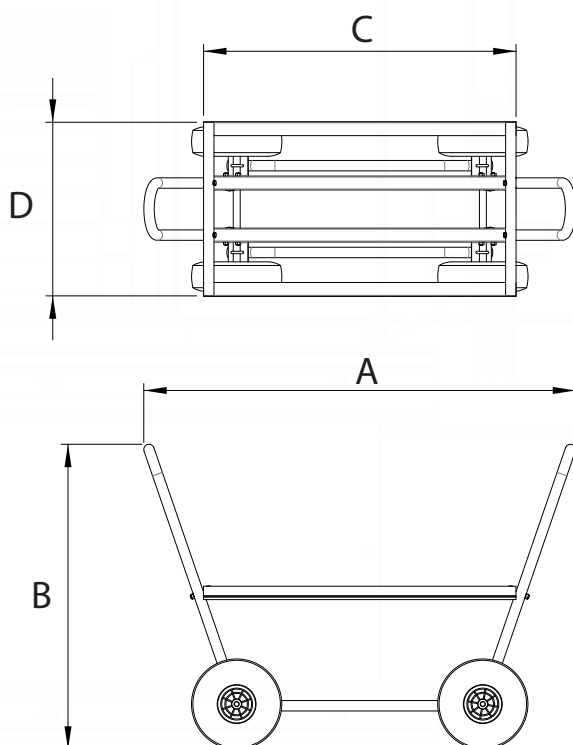

Modelo	A	B	C	D	E	F
UANF0001	1250	880	900	500	180	441
UANF0002	1250	880	900	500	180	441
UANF0003	1250	950	900	500	180	511
UANF0004	1250	880	900	500	180	511

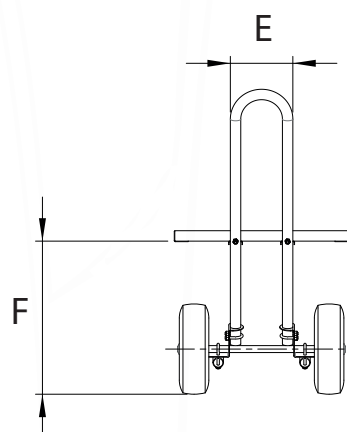

Carro elevado manual

Carro para agricultura, trabajos en altura regulable con movimiento manual destinados al tomate y otras frutas

Especificaciones

ES

Carro elevado manual

Características:

- Andamio con tracción manual desde la parte superior
- Plataforma regulable en altura de manera manual
- Tracción delantera y dirección trasera
- Peldaños desmontables para acceso al interior

Uso:

- Andamio móvil para trabajos en altura principalmente destinado al uso en invernaderos técnicos





Características técnicas

Modelo	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Precio (€)
UANF0006	200	154	1.340,00

Andamio móvil con desplazamiento y dirección manuales accionable desde la plataforma superior. 5 alturas distintas desde 1,2 m a 1,9 m aproximadamente, otorgan una capacidad de trabajo de 4 m, ideal para el trabajo de poda y tutoraje en plantaciones como las de tomate.

La escalera extensible es ideal para el día a día gracias a que se recoge en el interior de la estructura y siempre queda a la mano del operario. Las ruedas directrices en la parte delantera proporcionan un control absoluto desde la parte más alta consiguiendo una conducción fácil y rápida.

Dimensiones (mm)

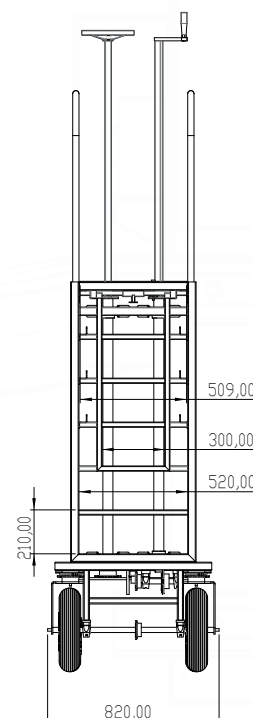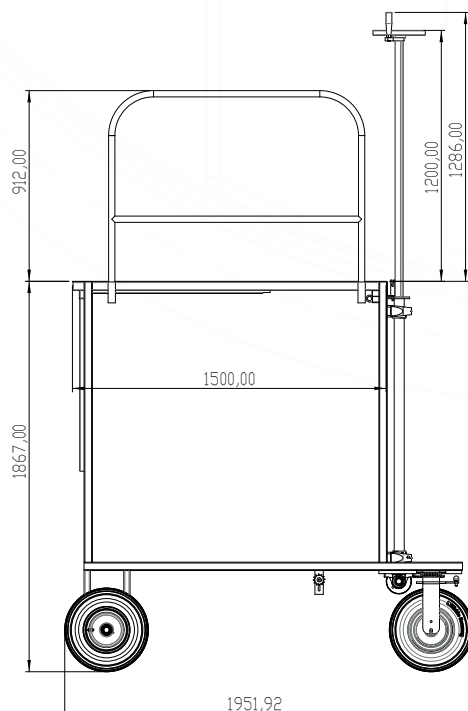

Carro elevado semiautomático

Carro para agricultura, trabajos en altura regulable con tracción eléctrica y elevación manual asistida destinados al tomate y otras frutas

Especificaciones

ES

Carro elevado semiautomático

Características:

- Andamio con tracción eléctrica desde la parte superior
- Plataforma regulable en altura manual asistida mecánicamente
- Tracción delantera y dirección trasera
- Batería eléctrica de alta capacidad

Uso:

- Andamio móvil para trabajos en altura principalmente destinado al uso en invernaderos técnicos con trabajos a diferente altura diarios




Características técnicas

Modelo	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Precio (€)
UANF0007	1480	323	2.995,00

Andamio móvil con desplazamiento eléctrico accionable desde la plataforma superior, con altura multiposición regulable manualmente con asistencia mecánica y escalera plegable, que otorgan una capacidad de trabajo de 4 m, ideal para el trabajo de poda y tutoraje con cambios de altura habituales. Su batería de alta capacidad y su elevación manual asistida mediante poleas y cadenas consiguen un carro versátil de gran durabilidad y a un precio asequible.

Dimensiones (mm)

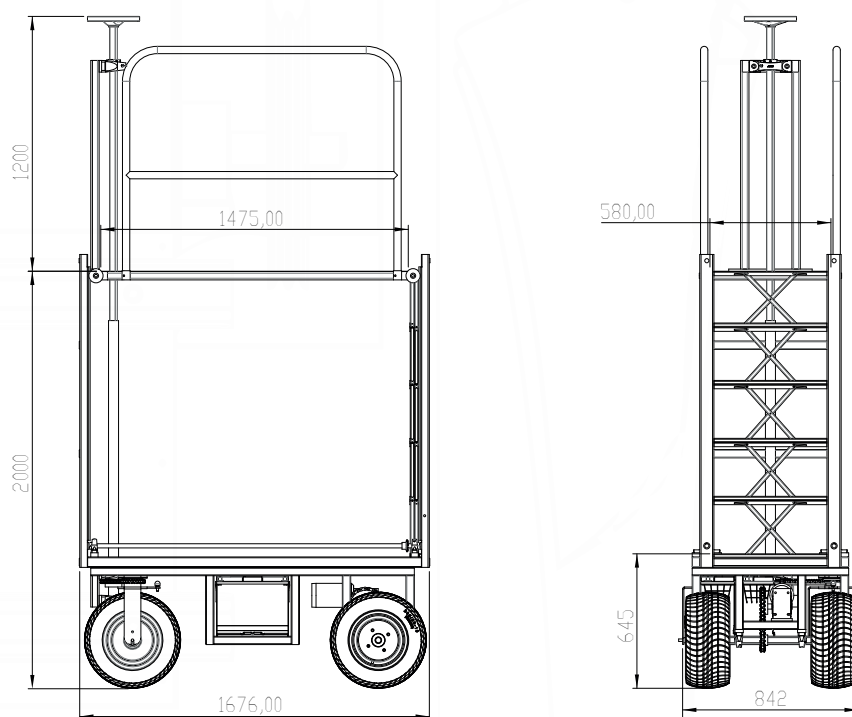

Carro elevado de tijera eléctrico

Carro para agricultura, trabajos en altura regulable con movimiento manual y elevación eléctrica destinados al tomate y otras frutas



Especificaciones

ES

Carro de tijera eléctrico

Características:

- Andamio con tracción eléctrica desde la parte superior
- Plataforma regulable en altura eléctricamente
- Tracción delantera y dirección trasera
- Batería eléctrica de alta capacidad

Uso:

- Andamio móvil para trabajos en altura principalmente destinado al uso en invernaderos técnicos con trabajos a diferente altura diarios en los que la productividad debe ser máxima.


Características técnicas

Modelo	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Precio (€)
UANF0008	320	350	6.440,00

Andamio móvil con desplazamiento y elevación eléctricos y accionables desde la plataforma superior, con altura multiposición, que otorgan una capacidad de trabajo de 4 m, ideal para el trabajo de poda y tutoraje con cambios de altura constantes.

Su movimiento y elevación eléctricos consiguen disminuir el cansancio y aumentar la productividad. Su fuerte estructura y su batería de alta capacidad le proporcionan una vida útil muy elevada.

Dimensiones (mm)

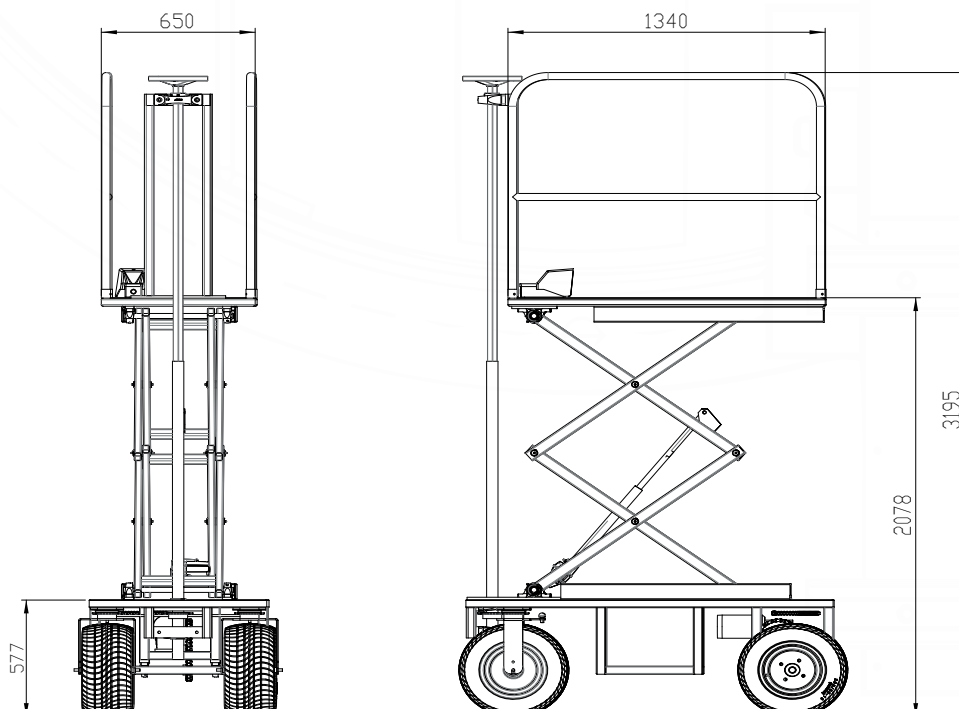

Ruedas para carros

Ruedas para carros de fácil sustitución y alta durabilidad, con y sin cámara de aire

Especificaciones

ES

Ruedas para carros de recolecta

Características:

- Neumáticos duraderos con diferentes dibujos para cada tipo de terreno
- Llantas en PVC de alta resistencia o metálicas
- Rodamientos cilíndricos de alta resistencia

Uso:

- Ruedas de uso general, su principal objetivo es la sustitución en los carros de recolecta




Características técnicas

Modelo		Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Precio (€)
RI-260GOMA	Rueda con cámara de aire y llanta de plástico con rodamiento 260 x 80 mm	136	1,0	6,20
RI-260INPIN	Rueda impinchable con llanta de plástico con rodamiento 260 x 80 mm	136	1.1	7,90
RI-350GOMA	Rueda con cámara de aire y llanta de plástico con rodamiento 350 x 80 mm	195	1,8	12,00
RI-350INPIN	Rueda impinchable con llanta de plástico con rodamiento 350 x 80 mm	195	1,8	17,00
RI-400100NE20	Rueda con cámara de aire y llanta de plástico con rodamiento 400 x 100 mm	200	2	22,50
RI-400150NER25	Rueda con cámara de aire y llanta metálica con rodamiento 400 x 150 mm	210	5,4	45,00
RI-400150NE4T	Rueda con cámara de aire y llanta metálica con tornillos 400 x 150 mm	210	5	45,00
RI-450200NER25	Rueda con cámara de aire y llanta metálica con rodamiento 450 x 200 mm	370	8,3	67,00
RI-450200NE4T	Rueda con cámara de aire y llanta metálica con tornillos 450 x 200 mm	370	8,3	67,00

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	D	E
RI-260GOMA	260	85	20	109	74
RI-260INPIN	260	85	20	109	74
RI-350GOMA	350	80	20	224	74
RI-350INPIN	350	80	20	224	74
RI-400100NE20	406,4	114,3	20	224	74
RI-400150NER25	406,4	165,1	25	224	110
RI-400150NE4T	406,4	165,1	110	224	110
RI-450200NER25	461	213	35	230	110
RI-450200NE4T	461	213	35	230	110

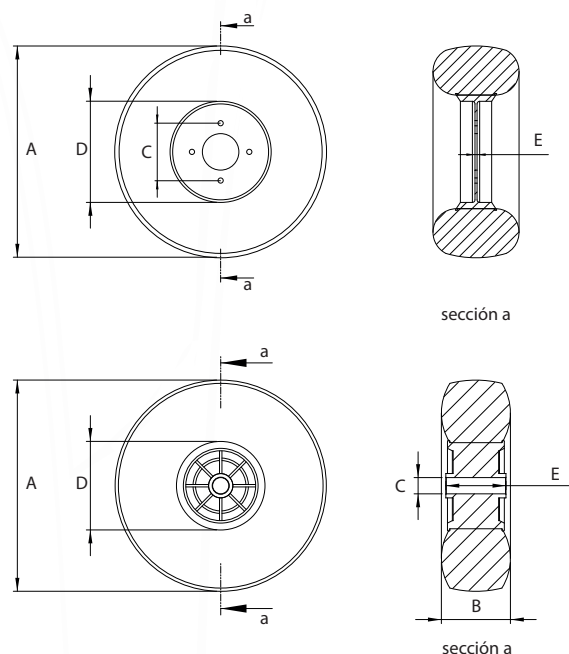

IVA NO INCLUIDO



DOMINGO ANDREU S.L

Ctra Mazarrón - Pto., km 2,5 30870 Mazarrón, Murcia

Tlf: 968 590 412

Fax: 968 591 567

email: admon@caexven.com

www.tiendascaexven.com



CAEXVEN BALEAR

Pol. Ind. Son Castello, C/Selletes i Basters 6L-12

07009 Palma de Mallorca

Tlf: 971 432 080 - Fax: 971 430 789

tbuades@yahoo.es

CAEXVEN MÁLAGA

Pol. Ind. San Luis, C/ Veracruz, 30

29006 Málaga

Tlf: 952 366 647 - Fax: 952 366 647

caexvenmalaga@caexven.com

CAEXVEN TENERIFE

Pol. Ind. La Campana, C/ Isaac Peral 1A y 1B

38109 El Rosario, Santa Cruz de Tenerife

Tlf: 922 684 169 - Fax: 922 683 157

caexventenerife@caexven.com

CAEXVEN CANARIAS

Pol. Ind. de Salinetas P-40, C/ Ferrallista, 4

35200 Telde, Las Palmas de Gran Canaria

Tlf: 928 134 025 - Fax: 928 131 162

caexvencanarias@caexven.com

CAEXVEN MURCIA

Pol. Ind. Oeste, C/ Escultor Roque López 29/22 Nave B

30169 San Ginés, Murcia

Tlf: 968 808 221 - Fax: 968 892 916

caexvenmurcia@caexven.com

