

CHASIS:	De acero laminado en frío especial viña con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
DEPÓSITO PRINCIPAL:	De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial viña.
BOMBA:	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR:	Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
CONOS DE SALIDA:	De serie cobertura total dos testas orientables.
MANDOS:	Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
FILTROS:	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
TURBINA:	Axial 520Ø.
EMBRAGUE:	Doble centrífugo con ferodos.
CAJA DE TURBINA:	De fibra de vidrio reforzado PRFV circunferencial 600Ø.
DISPOSICIÓN:	A convenir.
EJE:	Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
NEUMÁTICOS:	A medida de los litros y los kg que pesen con dibujo IMPLIMENT.
ENGANCHE:	Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
EQUIPO DE LUCES:	Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS:	No.
TRANSMISIÓN AL TRACTOR:	Sí, reforzado con protección según normativa CE.
DEPÓSITO LAVAMANOS:	Sí, (60 litros no disponible).
SUBIR Y BAJAR:	La torre manual, OPCIONAL HIDRÁULICA.


A esta máquina se le puede colocar una torre regulable en ALTURA e INCLINACIÓN LATERAL para hacer tratamientos CRUZADOS de ABAJO hacia ARRIBA y de ARRIBA hacia ABAJO para aplicar y mojar todas las hojas por las dos caras, con menos líquido mojamos MÁS y MEJOR.

Esta TORRE es ESPECIAL para los nuevos emparrados tipo "Y" para mojar más y mejor la parte alta de este nuevo sistema de EMPARRADO. Cuando aplicamos solo en una dirección de abajo hacia arriba en las primeras hojas se queda la mayor parte del líquido que escurre, se cae al suelo y apenas entra dentro, a la parte de arriba 90% en el EXTERIOR y un 10% en el INTERIOR.

Aplicando un 30% de ABAJO hacia ARRIBA y otro 30% de ARRIBA hacia ABAJO la cobertura es mucho MEJOR más HOMOGÉNEA y de más CALIDAD, hemos REDUCIDO EL GASTO a un 60% gracias al tratamiento CRUZADO y no mojamos mucho la zona baja donde están los frutos para evitar la condensación dentro de ELLOS como ocurre con el ATOMIZADOR.

VENTAJAS DEL NEBULIZADOR

GOTA MÁS FINA MÁS IMPACTOS
PENETRA MÁS Y MEJOR
SALIDAS DE AIRE REGULABLES
MÁS-MENOS o NADA de AIRE
EL AIRE ES MENOS AGRESIVO
TRATAMIENTO CRUZADO
MEJOR COBERTURA MÁS CALIDAD
MAYOR AHORRO DE LÍQUIDO
EVITAMOS CONDENSACIÓN DE LOS FRUTOS
MÁS MANEJABLE ROBUSTA Y DURADERA
MAYOR ALTO RENDIMIENTO

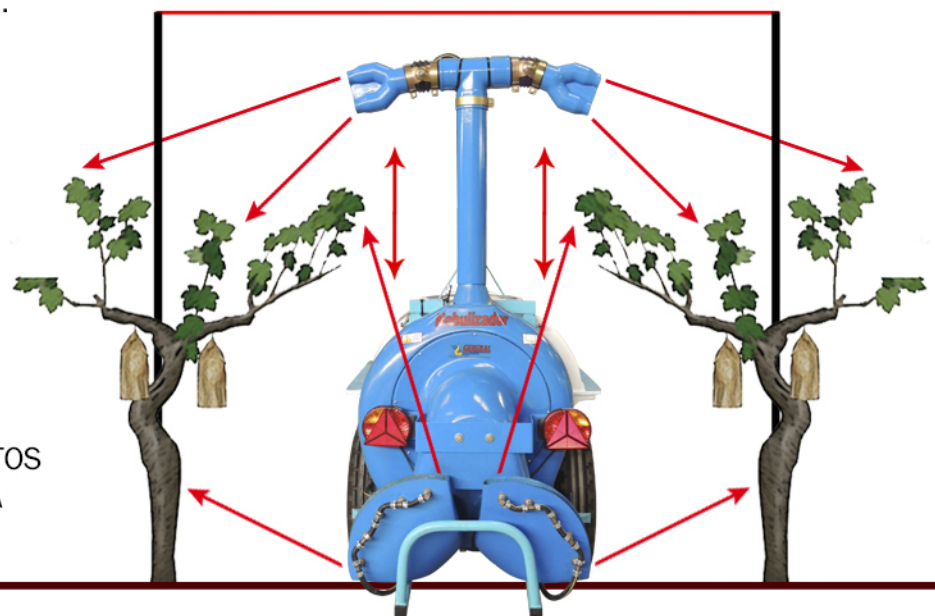

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:



MODELO MÁQUINA ESPECIAL PARA VIÑAS EN PARRALES



CON TORRE
ELEVACIÓN
MANUAL O
HIDRÁULICA



DE SERIE
CON DOS TESTAS
ORIENTABLES



ESTE NEBULIZADOR HACE LA GOTA MÁS FINA Y CONSIGUE PENETRAR MEJOR. AL SER LAS GOTAS MÁS FINAS CONSIGUE MÁS IMPACTOS POR CENTÍMETRO CUADRADO POR LO QUE MOJA MEJOR CON MENOS CANTIDAD DE LÍQUIDO Y PENETRA MÁS DENTRO DE LOS FRUTOS. AL TRABAJAR CON MENOS LÍQUIDO BAJO VOLUMEN CONSEGUIMOS MENOS CONDENSACIÓN DENTRO DE LOS PARRALES POR LOS QUE LOS FRUTOS SON MÁS SANOS Y DE MEJOR CALIDAD, DEJÁNDOLOS MÁS SECOS.

MODELO PARRAL

Nuestro nebulizador modelo PARRAL es un nebulizador invertido diseñado para zona de parrales y cultivos en los que hay que entrar por debajo tal como naranjos, melocotones, plataneros, enrastrados dentro de invernaderos o cultivos en los cuáles el fruto está muy cerca del suelo.

Este nebulizador se puede montar tanto en máquina de arrastre con ruedas como suspendida por el tractor y disponemos de 2 tipos de salida, una sola testa y dos testas orientables. Este nebulizador invertido al trabajar desde muy abajo para cuando llega al cultivo la nebulización es perfecta.

Estas máquinas se fabrican en la versión **SERIE CORTA** muy reducidos, compactos y reforzados denominados **ESPECIAL VIÑA** capaces de trabajar en terrenos muy reducidos y difíciles, esto hace que estas máquinas sean muy manejables, duraderas y de **ALTO RENDIMIENTO**.



CON TORRE
ELEVACIÓN
MANUAL O
HIDRÁULICA



GRUPO
MULTIPLICADOR
DE ACERO
REFORZADO
EN BAÑO
DE ACEITE



TURBINA 5200
DE DUROALUMINIO
EMBRAGUE DE MASAS
CON FERODOS



SALIDAS INFERIORES



DOS TESTAS ORIENTABLES



UNA TESTA COBERTURA TOTAL



SUSPENDIDO