

TRITURADORAS AUTOALIMENTADAS

TH210 - TH180 - TH160 / Serie RF



POTENCIA

Los mejores materiales y un diseño sobresaliente, hacen de este buggy, una herramienta a la altura de sus expectativas

FIABILIDAD

La técnica y la tecnología en este buggy es importante, pero la confianza de que no le fallará, es la clave



RENDIMIENTO

Sus resultados hablan por sí solos, sus prestaciones y su versatilidad lo hacen único

HALCÓN

www.halcon-agricola.com
info@halcon-agricola.com

Las características técnicas reflejadas en este catálogo son informativas en ningún caso contractuales. Export Agrícola, S.L. se reserva el derecho de cualquier modificación sobre sus productos sin previo aviso.



Export Agrícola, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/ Beas de Segura, Prc. 34
Plg. Ind. "Los Olivares"
T · 953 280 787
M · 647 400 726 - 605 054 706
23009 - Jaén (ESPAÑA)

TRITURADORAS AUTOALIMENTADAS


TH210 - TH180 - TH160 / Serie RF



**POTENCIA
FIABILIDAD Y
RENDIMIENTO
SE UNEN**

Export Agrícola, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



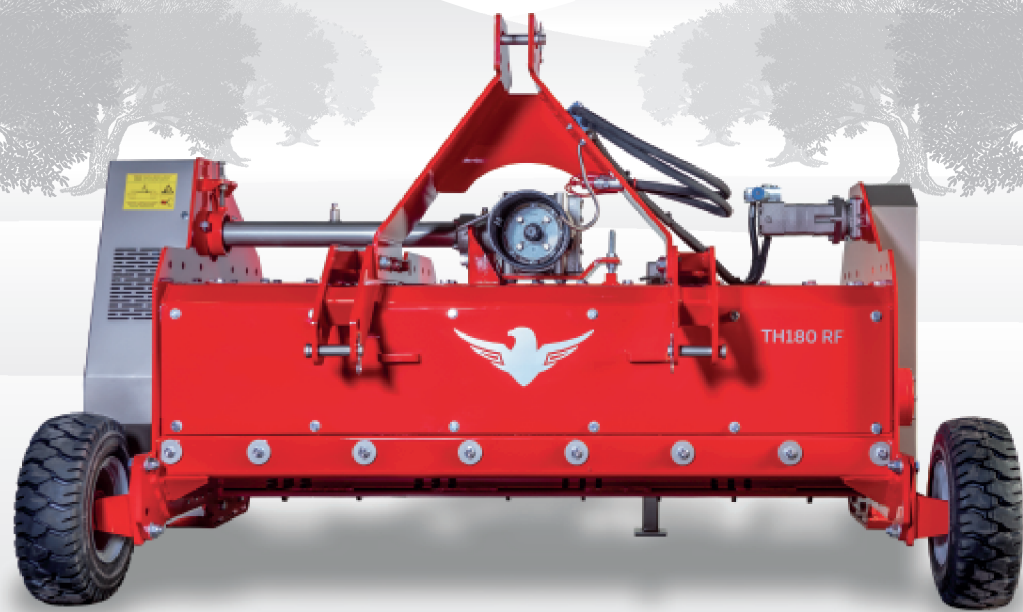

TRITURADORAS AUTOALIMENTADAS TH210 - TH180 - TH160 / Serie RF


Nuestras trituradoras autoalimentadas están diseñadas sobre un chasis de acero de alta calidad, flexible y resistente para soportar durante muchos años el duro trabajo al que se someterá, campaña tras campaña.

Proceso de funcionamiento



Se hilera la poda en el centro de la calle, que la máquina recoge marcha atrás ó adelante mediante su pick-up hidráulico. Su diseño permite no recoger piedras. No tener una criba física reduce el consumo de potencia del tractor, además de eliminar los costes de mantenimiento y reparación de esta.

Ventajas que ofrece

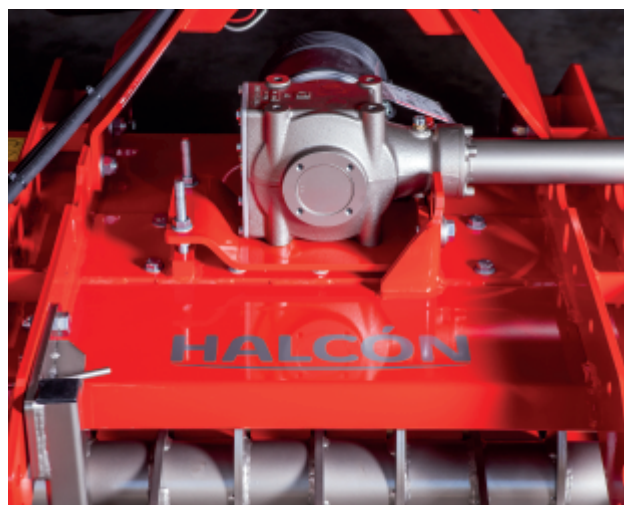

Rendimientos elevados de trituración: Entre 150 y 500 olivos/hora, con una velocidad de trabajo entre 1 y 4 Km.

El resultado, una cubierta vegetal que incorporada como materia orgánica mejora la estructura del suelo, evitando la erosión y la pérdida de agua de las lluvias.

En el exterior destaca




Doble enganche al tripuntal. Toma de fuerza con limitador de par, grupo de alto rendimiento con rueda libre (Bondiol&Pavesi).

Doble alimentador hidráulico accionado con cadena 1" reforzada. Ruedas neumáticas fijas regulables en altura (opcionalmente también giratorias).

Motor hidráulico con regulador de caudal compensado, con rodamiento de apoyo al eje (alarga la vida de este evitando su sustitución por fugas de aceite y falta de rendimiento). Todos los rodamientos marca SKF. Fácil mantenimiento.


En el interior destaca

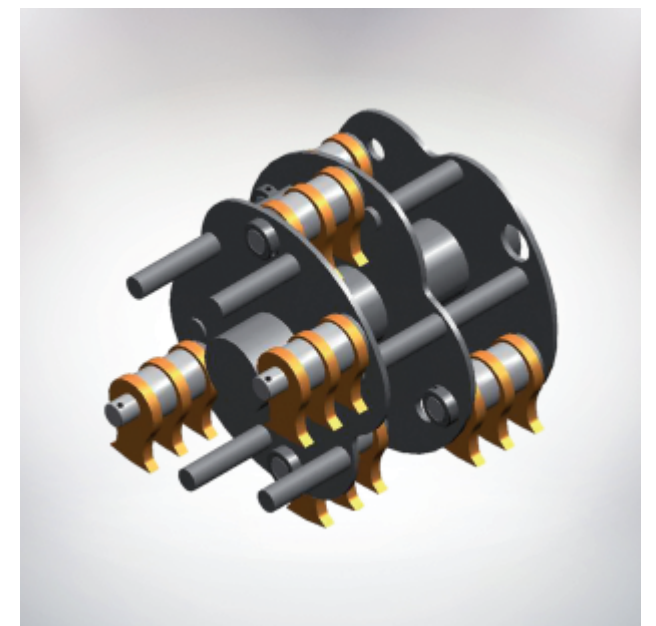

Rotor de inercia forestal de gran diámetro, accionado por 6* correas de transmisión que le dan mayor potencia de trituración.

Los martillos reversibles flotantes son fabricados en acero antidesgaste y dispuestos en el rotor en series independientes de 3 unidades de forma helicoidal (su corte progresivo permite un menor consumo de energía al tractor).

*No disponible en el modelo TH160-RF

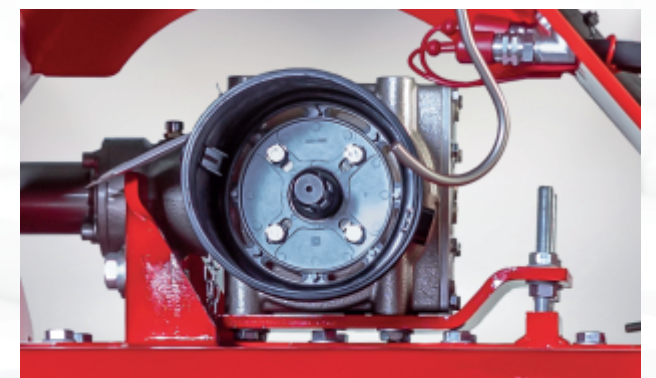

FICHA TÉCNICA					
MODELO	ANCHO TRABAJO	POTENCIA	TOMA DE FUERZA	Nº MARTILLOS	PESO
TH210-RF	2,1 m	100 - 140 cv	1000 / 540*	94	1.810 Kg
TH180-RF	1,8 m	90 - 120 cv	1000 / 540*	82	1.560 Kg
TH160-RF	1,6 m	80 - 110 cv	1000 / 540*	70	1.340 Kg

*Opcionalmente se puede solicitar con estas revoluciones.