



AVN-5 TL Cubre rastros

Equipamiento de serie: AVN

Disparo por CILINDROS HIDRONEUMÁTICOS.
Regulador de presión por GAS.
Enganche con barra oscilante.
Rueda de control neumática.
Mayor despeje entre cuerpos.

Cabezal desplazable
Volteo hidráulico, cilindro de cierre facilita volteo
(A partir de 6 cuerpos)

SERIE "AVN"

"Media labor" HIDRONEUMÁTICO


Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Despeje	(CV)
AVN-4	4 Brazos	1.448 mm	1630/700 mm	75-100
AVN-5	5 Brazos	1.850 mm	1630/700 mm	100-120
AVN-6 (Memoria)	6 Brazos	2.222 mm	1630/700 mm	120-150
AVN-7 (Memoria)	7 Brazos	2.590 mm	1630/700 mm	150-180
AVN-8 (Memoria)	8 Brazos	2.960 mm	1630/700 mm	170-250
Módulo AVN	1 Brazo	360 mm	1630/700 mm	

ACCESORIOS

Chasis ampliable (Módulo atornillado)
Rueda combinada control-transporte (Suplemento)
Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)
Cubre rastros (Pareja)
Colas (Pareja)




AVN-4 TL CUBRERASTROS

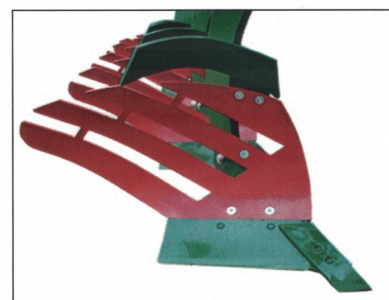

Detalle teja de láminas "TL"



AVN-7 Cubrepajas

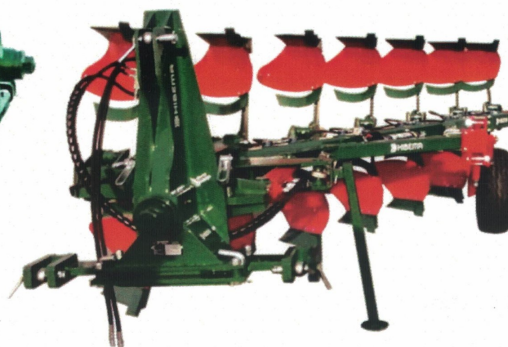

Kit cierre del arado a partir de 6 cuerpos