


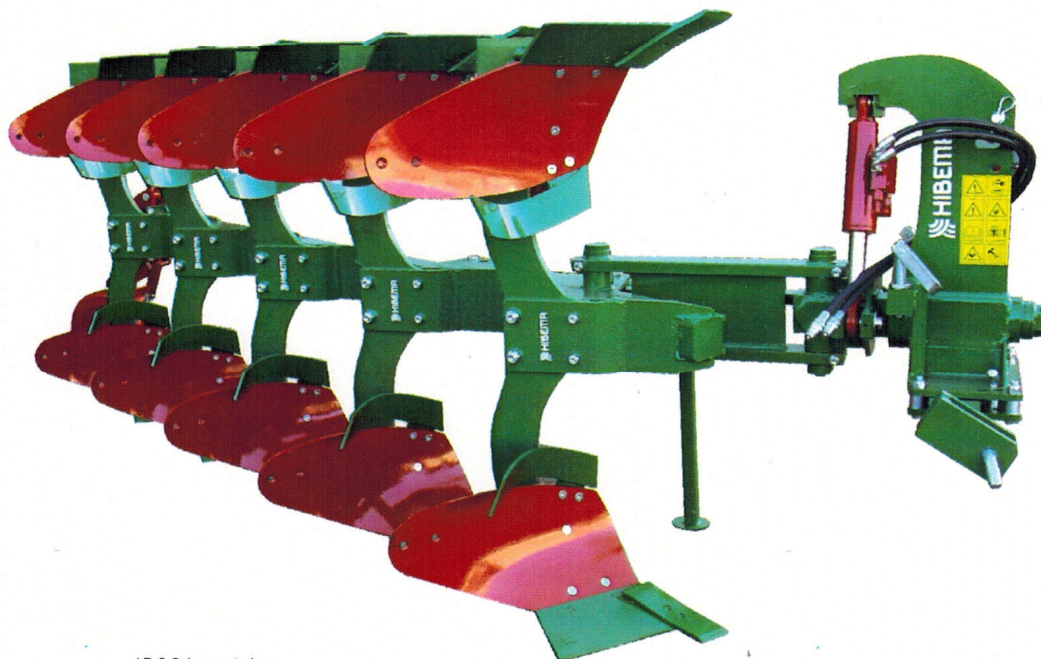

AR-5 Cubre rastros

SERIE "AR"

Arado reversibles FUSIBLE


Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Despeje	(CV)
AR-4 D	4 Brazos	1.440 mm	160/50 mm	70-90
AR-5 D	5 Brazos	1.800 mm	160/50 mm	90-110
AR-6 D	6 Brazos	2.160 mm	160/50 mm	110-130
AR-7	7 Brazos	2.520 mm	160/50 mm	120-140
AR-8	8 Brazos	2.880 mm	160/50 mm	140-160
AR-9	9 Brazos	3.240 mm	160/50 mm	160-180
AR-10	10 Brazos	3.600 mm	160/50 mm	190-220
AR-11	11 Brazos	3.960 mm	160/50 mm	220-250
Módulo AR	1 Brazo	360 mm	160/50 mm	

ACCESORIOS


Chasis ampliable (Módulo atornillado)
Rueda combinada control-transporte (Suplemento)
Ruedas de control delanteras (Pareja)
Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)
Cubre rastros (Pareja)
Colas (Pareja)

Equipamiento de serie: AR



Disparo por TORNILLOS FUSIBLES. Sin mantenimiento
Enganche con barra oscilante.
Rueda de control neumática ó metálica
Mayor despeje entre cuerpos.
Cabezal desplazable
Volteo hidráulico
Sobre pedido pueden fabricarse para trabajar dentro del surco



Teja estándar, cubre-pajas, colas y cuchillas



Teja de láminas

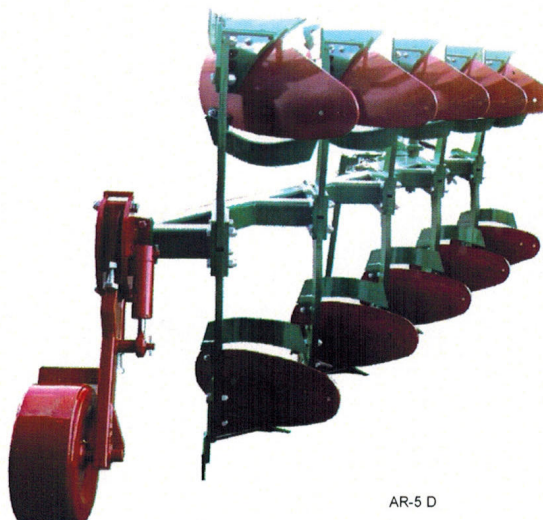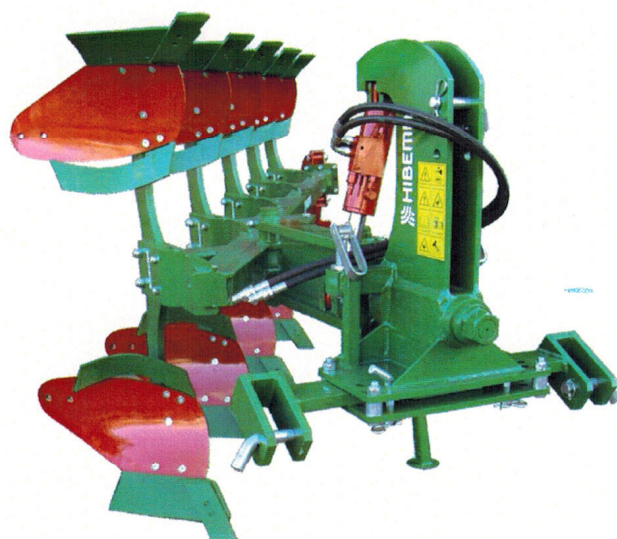

AR-5 D