


COMPRESORES

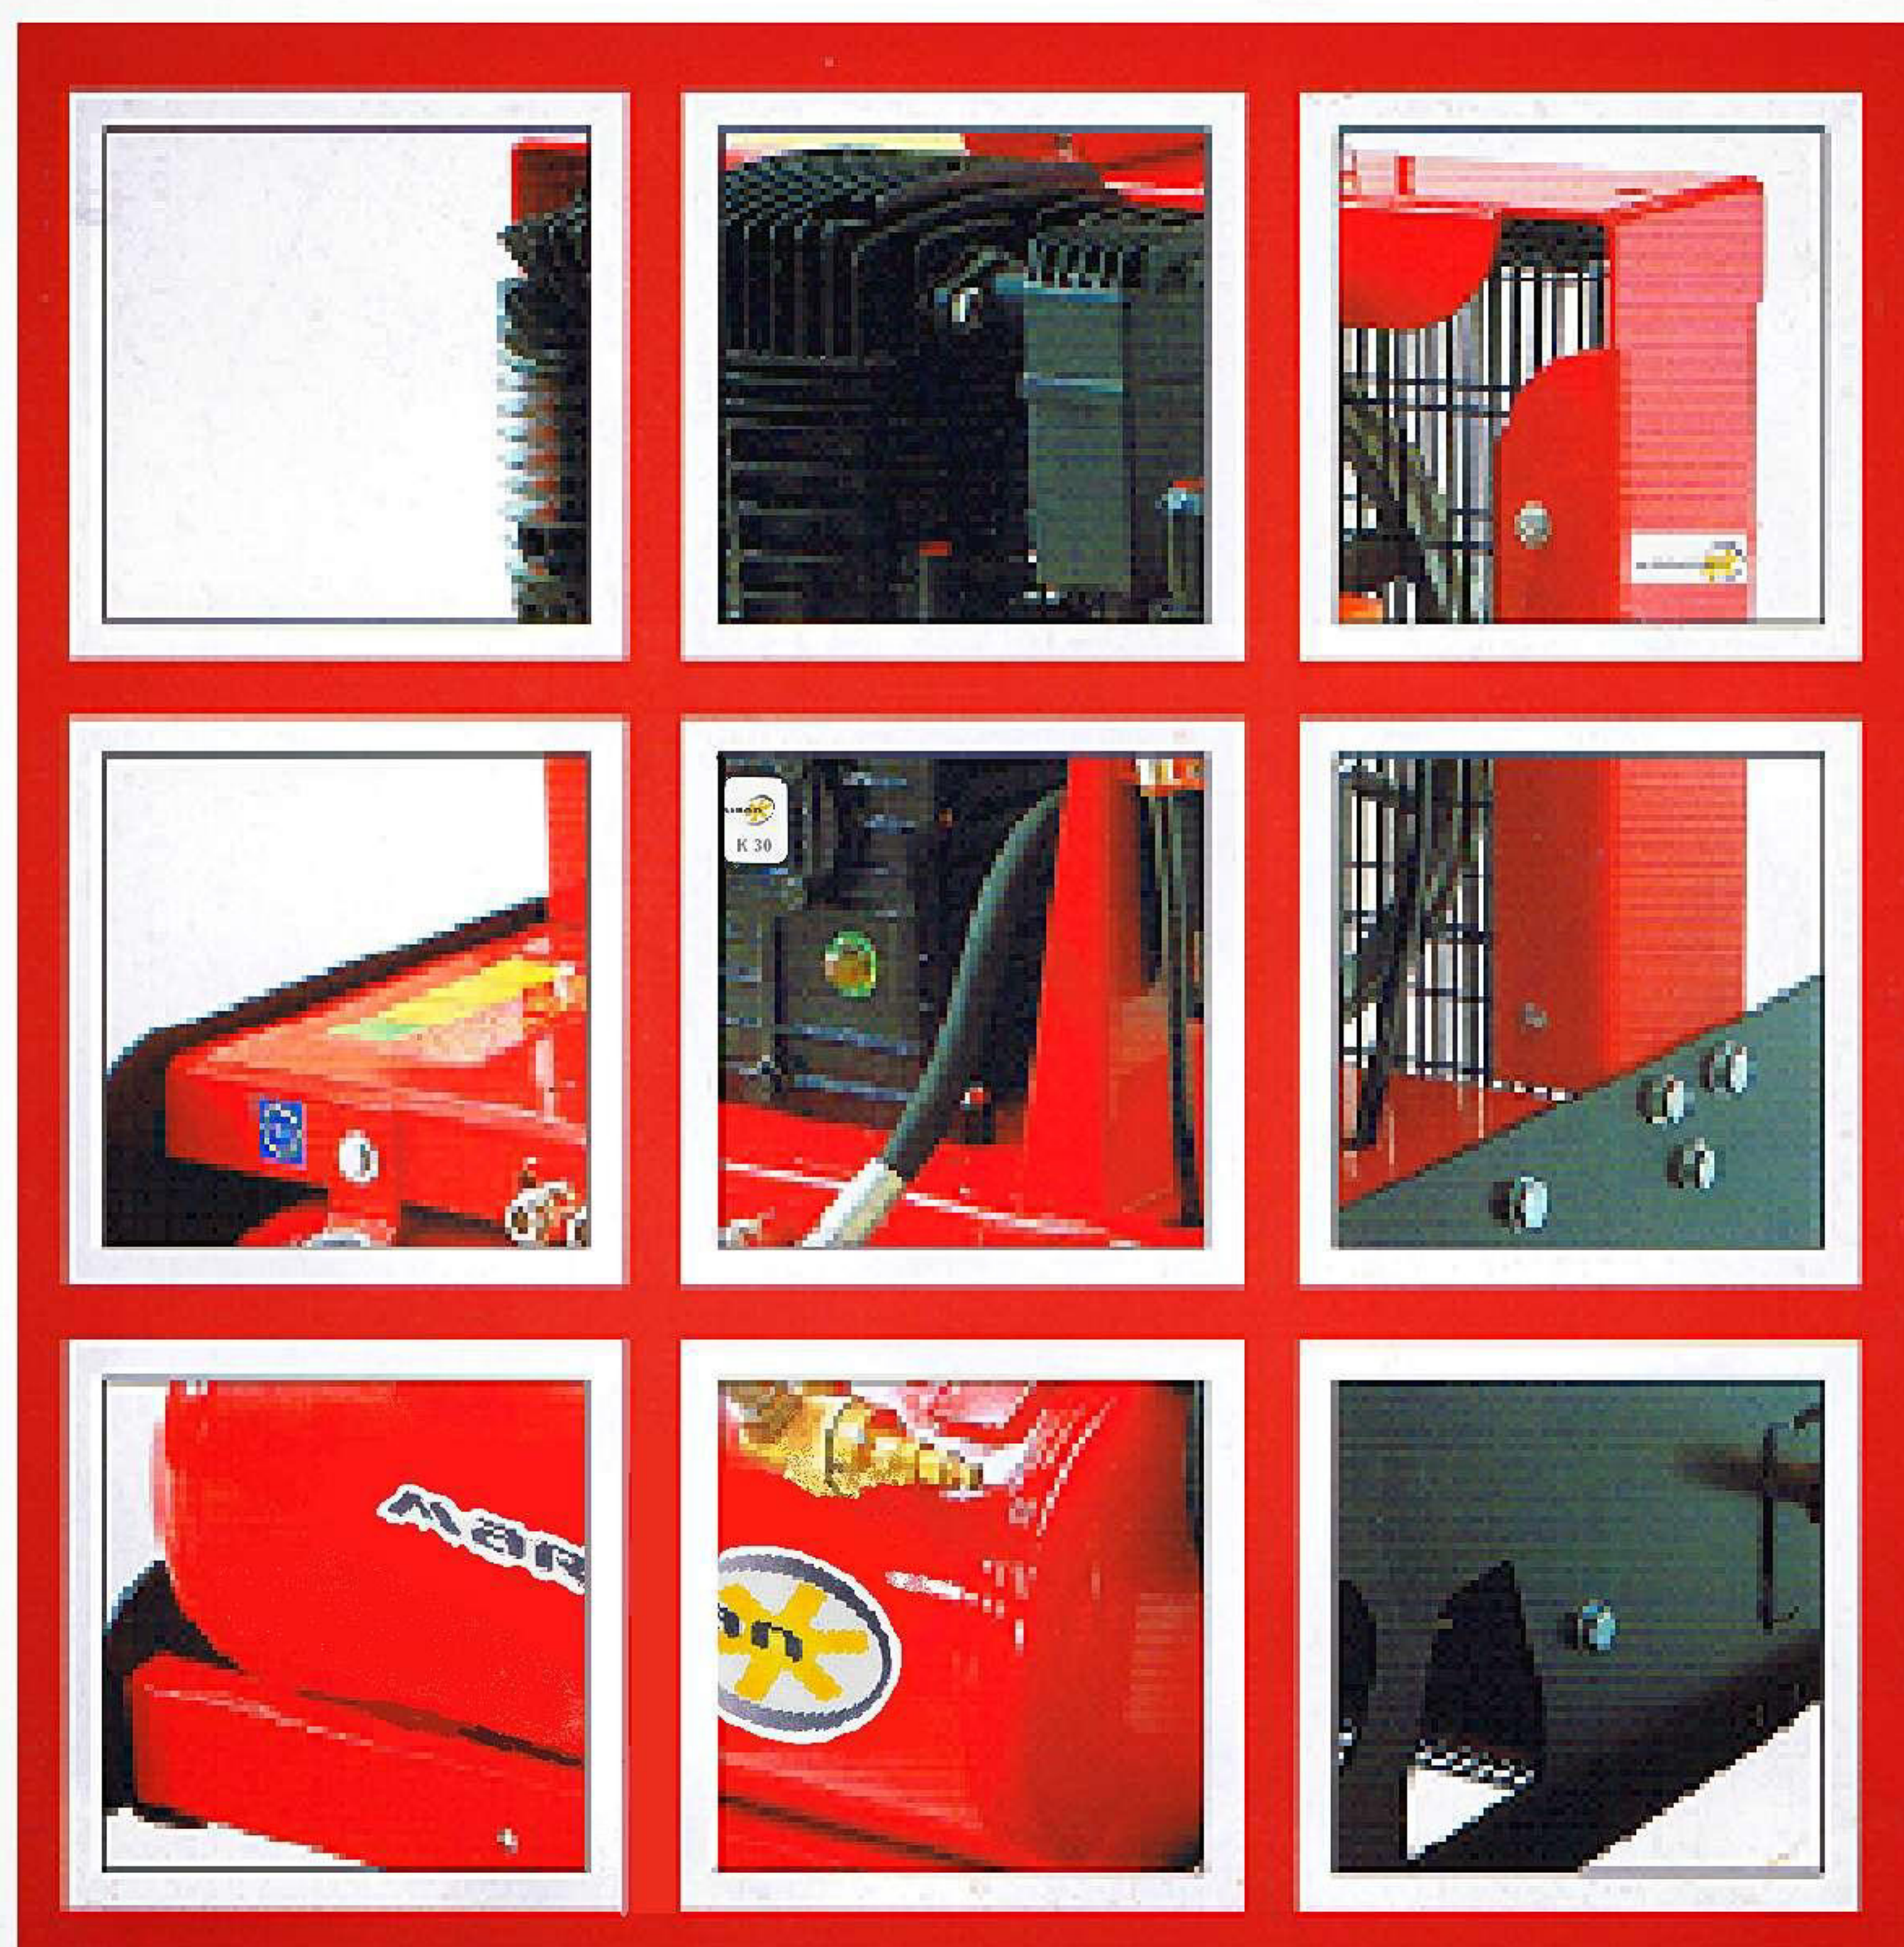

CRS 1040/260 PL

CRS 1055/430 PL

KIT ACELERADOR BAJO PETICIÓN

Cod. KA 500 035



Compresores

OPCIÓN CON MOTOR HONDA

CRS 1035/250 H.GC135.

CRS 1055/430 H.GX160.

Motocompresor MARISAN

Motocompresor con motor de explosión de gasolina de 4 tiempos.

Arranque a tirón con cable con autoenrollado.

El asa plegable lo hace sumamente compacto y apto para el transporte.

Un bastidor práctico y manejable, dotado de ruedas neumáticas, facilita los desplazamientos incluso sobre terrenos accidentados.

Cabeza bicilíndrica de una etapa.

Válvula automática de purga y puesta en vacío que mantiene la presión constante en el depósito.

Dispone de grupo filtro-reductor-engrasador y dos grifos rápidos universales.



Type	n.	n.	n.
CRS 1040/260 PL	1	2	-
CRS 10455/430 PL	2	4	0-1

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
CRS 1040/260 PL	10	KC 111	260	15,6	8,88	4	1150	2	1	11	160	52	880	690	880
CRS 1055/430 PL	10	KC 117	430	25,8	14,69	5,5	1300	2	1	11	160	58	880	690	880



Compresores

Motocompresor MARISAN

Motocompresor de altas prestaciones con motor de explosión de gasolina de 4 tiempos. Arranque a tirón con cable con autoenrollado y motor de explosión de gasolina de 4 tiempos. Cabeza bicilíndrica de una etapa con cilindro de hierro fundido y elevado rendimiento de aire. Válvula automática de purga y puesta en vacío que mantiene la presión constante en el depósito. Dispone de grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con enganches múltiples. Un bastidor práctico y manejable, dotado de ruedas neumáticas, lo hace apto para el empleo en agricultura.

OPCIÓN MOTOR HONDA GX 160
CRS 2540

KIT ACELERADOR BAJO PETICIÓN

Cod. KA 500 035

Type	n.	n.	n.
CRS 2540/270	1	3	-

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
CRS 2540/270	25	K11/C	270	16,2	9,53	4	1200	2	1	11	160	54	880	690	1050



Compresores


COMPRESORES MARISAN

Compresores de una etapa accionados por correa.

Cabeza bicilíndrica de hierro fundido con válvulas de acero inoxidable. Motor eléctrico monofásico sobredimensionado con fuerte par de arranque y protección térmica de rearme manual.

Grupo dotado de asas y de dos ruedas, apto para el empleo en obras de construcción y terrenos accidentados.

			
Type	n.	n.	n.
TT 22 MT 2011	1	2	-
TT 22 MT 3017	2	4	0-1

						A												
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	kW	HP	Volt	Amp.	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
TT 22 MT 2011	11+11	K11	230	13,8	7,9	1,5	2	230	9	1000	2	1	10	145	55	880	690	880
TT 22 MT 3017	11+11	K17/C	410	24,6	14,1	2,2	3	230	12	1250	2	1	10	145	60	880	690	880



Compressores

OPCIÓN MOTOR HONDA GX 160
TTS 2255 / 460

KIT ACELERADOR BAJO PETICIÓN

Cod. KA 500 035

Motocompresor MARISAN

Motocompresor de altas prestaciones con motor de explosión de gasolina de 4 tiempos.

Arranque a tirón con cable con autoenrollado y motor de explosión de gasolina de 4 tiempos.

Cabeza bicilíndrica de una etapa con cilindro de hierro fundido y elevado rendimiento de aire.


Válvula automática de purga y puesta en vacío que mantiene la presión constante en el depósito.

Dispone de grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con enganches múltiples.

Grupo dotado de asas desmontables y ruedas neumáticas, apto para el empleo en agricultura.

Type	n.	n.	n.
TTS 2255/450	2	4	0-1

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
TTS 2255/450	11+11	K17/C	450	27,1	15,5	5,5	1300	2	1	11	160	65	880	690	880

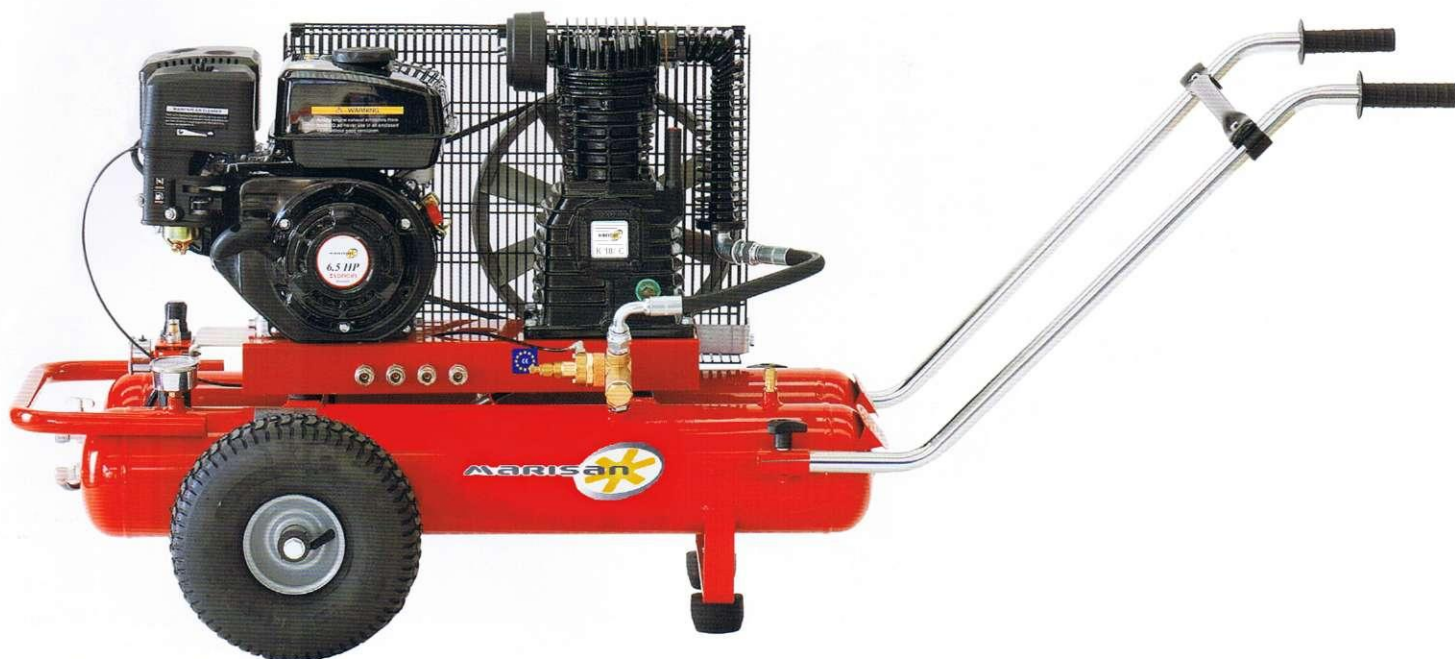

**OPCIÓN MOTOR HONDA GX200
TTS 3465 / 530**

KIT ACELERADOR BAJO PETICIÓN

Cod. KA 500 035

Motocompresor MARISAN

Motocompresor de altas prestaciones con motor de explosión de gasolina de 4 tiempos.

Arranque a tirón con cable con autoenrollado y motor de explosión de gasolina de 4 tiempos.

Cabeza bicilíndrica de una etapa con cilindro de hierro fundido y elevado rendimiento de aire.

Válvula automática de purga y puesta en vacío que mantiene la presión constante en el depósito.

Dispone de grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con enganches múltiples.

Grupo dotado de asas desmontables y ruedas neumáticas, apto para el empleo en agricultura.

Type	n.	n.	n.
TTS 3465/520	2	5	1

Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H	
TTS 3465/520	17+17	K18/C	520	31,2	18,36	6,5	1300	2	1	11	160	70	1170	770	900	



Motocompresor diesel MARISAN

Motocompresor altamente profesional con motor de explosión diesel de 4 tiempos.

Arranque eléctrico con batería.

La instalación de serie del kit acelerador y de la polea centrífuga permite la desconexión automática de la cabeza ante la falta de demanda de aire, reduciendo los consumos y el desgaste.

Dispone de válvula automática de puesta en vacío, batería, grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con enganches múltiples.

Grupo dotado de asas desmontables y ruedas neumáticas, apto para el empleo en agricultura.

Type	n.	n.	n.
TTD 3460/610	3	7	1 - 2

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
TTD 3460/610	17+17	K28	610	36,61	21,53	6	1300	2	2	11	160	139	1170	770	1020



■ Compresores

Motocompresor diesel MARISAN

Motocompresor altamente profesional con motor de explosión diesel de 4 tiempos.

Arranque eléctrico con batería.

La instalación de serie del kit acelerador y de la polea centrífuga permite la desconexión automática de la cabeza ante la falta de demanda de aire, reduciendo los consumos y el desgaste.

Dispone de válvula automática de puesta en vacío, batería, grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con enganches múltiples.


Grupo dotado de asas desmontables y ruedas neumáticas, apto para el empleo en agricultura.

Type	n.	n.	n.
TTD 3496/900	4	10	2

Type	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
TTD 3496/900	17+17	K30	900	54,02	31,77	9,6	1250	2	2	11	160	165	1170	770	1020

AGRITECH 540

www.marisan.es

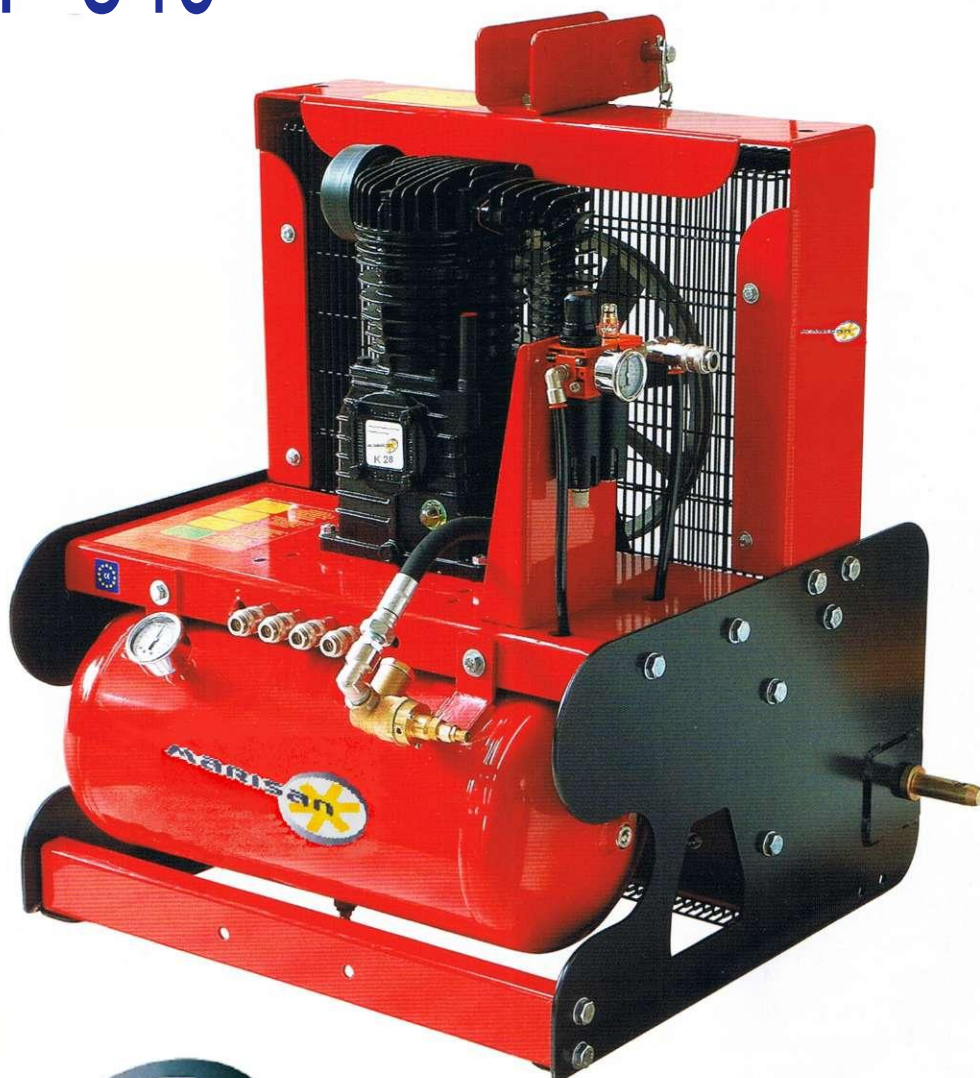


Compresores suspendidos MARISAN

Se caracterizan por disponer de cabezas superprofesionales con cilindro y plato de válvulas de hierro fundido, para permitir un elevado rendimiento y una larga duración. El bastidor, compacto y robusto, dispone de grupo filtro-reductor-engrasador, manómetros en baño de glicerina y grifos rápidos múltiples para que puedan trabajar a la vez hasta 6 operadores.

La completa gama ofrecida, que va de 540 a 1500 litros por minuto de aire aspirado, hace que los modelos de la serie Agritech sean aptos tanto para la pequeña como para la gran empresa. Todos los modelos de la serie Agritech pueden ser montados sobre ruedas.




Type	n.	n.	n.
AGRITECH 540	2	5	1

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	r.p.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
AGRITECH 540		K18/C	539	19	1400	20	250/325	2	1	11	160	88	680	670	850

AGRITECH 650

www.marisan.es

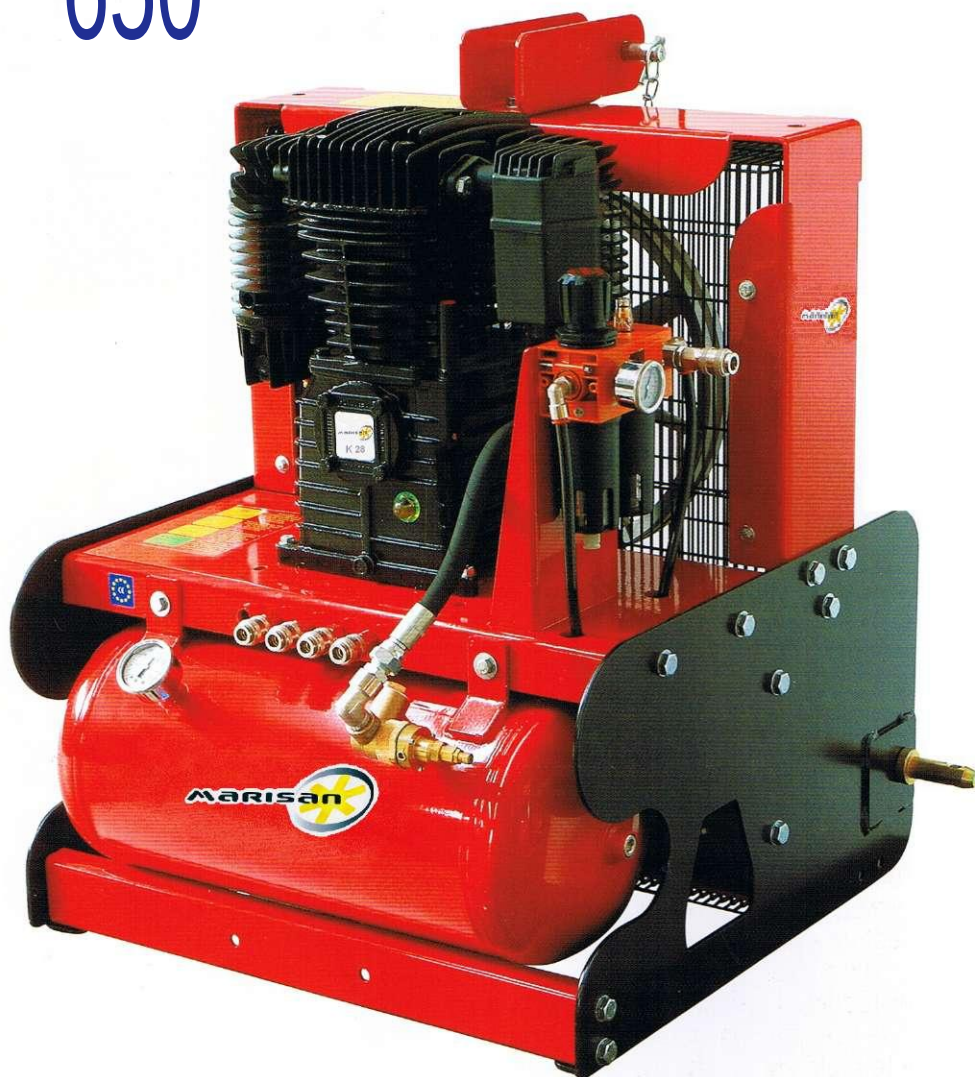

COMPRESORES

Compresores suspendidos MARISAN

Se caracterizan por disponer de cabezas superprofesionales con cilindro y plato de válvulas de hierro fundido, para permitir un elevado rendimiento y una larga duración. El bastidor, compacto y robusto, dispone de grupo filtro-reductor-engrasador, manómetros en baño de glicerina y grifos rápidos múltiples para que puedan trabajar a la vez hasta 6 operadores.

La completa gama ofrecida, que va de 540 a 1500 litros por minuto de aire aspirado, hace que los modelos de la serie Agritech sean aptos tanto para la pequeña como para la gran empresa. Todos los modelos de la serie Agritech pueden ser montados sobre ruedas.



Kit opcional

			
Type	n.	n.	n.
AGRITECH 650	3-4	7	1-2

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	r.p.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
AGRITECH 650	25	K28	644	23	1400	25	250/325	2	2	11	160	95	680	670	850

AGRIMASTER 1000

www.marisan.es



Compresores suspendidos MARISAN

Nueva gama de compresores suspendidos ideados para la recogida y la poda de olivares, viñedos y frutales. Los grupos de bombeo utilizados, altamente profesionales, conjugan elevados caudales de aire con una absoluta fiabilidad. Los compresores de la serie Agrimaster disponen de grupo filtro-reductor-engrasador, manómetros en baño de glicerina, grifos rápidos múltiples y soporte para enrollador.

La completa gama ofrecida, con unidades de bombeo de 640 a 1500 litros por minuto acopladas a depósitos de 270 y 650 litros, permite trabajar varias horas con el tractor apagado, reduciendo el desgaste, el consumo de carburante y la contaminación acústica. Todos los modelos de la serie Agritech pueden ser montados sobre ruedas.

			
Type	n.	n.	n.
AGRIMASTER 1000/650	5	12	2

					 max		 p.d.f.								
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	r.p.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
AGRIMASTER 1000/650	650	K30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	14,5	210	380	1500	1550	1060

AGRIPLUS 1000/1000

AGRIPLUS 1500/1000

www.marisan.es



Compresores suspendidos MARISAN

Nueva gama de compresores suspendidos ideados para la recogida y la poda de olivares, viñedos y frutales. Los grupos de bombeo utilizados, altamente profesionales, conjugan elevados caudales de aire con una absoluta fiabilidad. Los compresores de la serie Agriplus disponen de grupo filtro-reductor-engrasador, manómetros en baño de glicerina, grifos rápidos múltiples y soporte para enrollador. La completa gama ofrecida, con unidades de bombeo de 1000 a 1500 litros por minuto acopladas a depósitos de 500 y 1000 litros, permite trabajar varias horas con el tractor apagado, reduciendo el desgaste, el consumo de carburante y la contaminación acústica. Todos los modelos de la serie Agriplus pueden ser montados sobre ruedas.

			
Type	n.	n.	n.
AGRIPLUS 1000/1000	5	12	2
AGRIPLUS 1500/1000	7-8	15	3

					 max		 p.d.f.								
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	r.p.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
AGRIPLUS 1000/1000	1000	K30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	14,5	210	404	900	1880	1810
AGRIPLUS 1500/1000	1000	K50	1503	53,1	1400	40	250/325	2	2	14,5	210	437	900	1880	1810

AGRIPLUS 1000/500

AGRIPLUS 1500/500

www.marisan.es



Compresores suspendidos MARISAN

Nueva gama de compresores suspendidos ideados para la recogida y la poda de olivares, viñedos y frutales. Los grupos de bombeo utilizados, altamente profesionales, conjugan elevados caudales de aire con una absoluta fiabilidad. Los compresores de la serie Agriplus disponen de grupo filtro-reductor-engrasador, manómetros en baño de glicerina, grifos rápidos múltiples y soporte para enrollador.

La completa gama ofrecida, con unidades de bombeo de 1000 a 1500 litros por minuto acopladas a depósitos de 500 y 1000 litros, permite trabajar varias horas con el tractor apagado, reduciendo el desgaste, el consumo de carburante y la contaminación acústica.

Todos los modelos de la serie Agriplus pueden ser montados sobre ruedas.

Type	n.	n.	n.
AGRIPLUS 1000/500	5	12	2
AGRIPLUS 1500/500	7-8	15	3

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	r.p.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
AGRIPLUS 1000/500	500	K30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	14,5	210	340	650	1560	1950
AGRIPLUS 1500/500	500	K50	1503	53,1	1400	40	250/325	2	2	14,5	210	378	650	1560	1950

Kit de recogida

- 1 Vareador neumático
- 1 Barra telescópica 1,25 - 1,95 m
- 1 Tubo de poliuretano 20 m



Kit de recogida + poda

- 1 Vareador neumático
- 1 Barra telescópica 1,25 - 1,95 m
- 1 Tijera neumática para barra
- 1 Tubo de poliuretano 20 m



Art. 1001



Vareador neumático

Art. 1022



Art. 1023

Tubo de poliuretano Ø 6x8 mm
Art. 1022 - 50 m
Art. 1023 - 100 m

Art. 1002



Tijera manual

Art. 1027



Art. 1028

Tubo de poliuretano Ø 8x10 mm
Art. 1027 - 50 m
Art. 1028 - 100 m

Art. 1040



Sierra neumática de cadena

Art. 1004



Art. 1030

Barra telescópica
Art 1004 - 1,25 ÷ 1,95 m
Art. 1030 - 1,85 ÷ 3,15 m

Art. 1003



Art. 1020

Tubo de poliuretano Ø 6x8 mm
con grifos
Art. 1003 - 10 m
Art. 1020 - 20 m

Art. 1050



Tijera neumática


Art. 1025



Art. 1026

Tubo de poliuretano Ø 8x10 mm
con grifos
Art. 1025 - 10 m
Art. 1026 - 20 m

Art. 1071



Carrete manual de manguera