

CAR-GAR®

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



ELEVADOR SACADOR HIDRÁULICO SUSPENDIDO



HYDRAULIC SUSPENDED ELEVATOR-SACADOR



ELEVATEURS-SACADORES HYRAULIQUES SUSPENDUS



ELEVADORES-SACADORES HIDRAULICOS SUSPENSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SACADORES DE UVA Y ACEITUNA

Con mástiles de perfil especial para carretillas, rodamientos de rodillos sin desplace
Special uprights profile for carts, roller bearings without displacement


MODELO	CARGA	ELEVACIÓN	INCLINACIÓN 3º PUNTO	ALTURA MÁQUINA	PESO	CAZO
S.C.		2,50 M		1,96 M.	308K	600L
S.C.		2,50 M		1,96 M.	326K	800L
S.C.		2,50 M		1,96 M.	352K	1100L
S.C.		2,50 M		1,96 M.	376K	1350L
S-C-T.		2,50 M	12º+12º	1,96 M.	330K	600L
S-C-T.		2,50 M	12º+12º	1,96 M.	348K	800L
S-C-T.		2,50 M	12º+12º	1,96 M.	374K	1100L
S-C-T.		2,50 M	12º+12º	1,96 M.	398K	1350L
S.U.	800K	2,50 M		1,96 M.	216K	-
S.U.T.	800K	2,50 M	12º+12º	1,96 M.	238K	-
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	334K	600L
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	352K	800L
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	378K	1100L
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	402K	1350L
S-M.T.	800K	2,50 M	12º+12º	1,96 M.	356K	600L
S-M.T.	800K	2,50 M	12º+12º	1,96 M.	374K	800L
S-M.T.	800K	2,50 M	12º+12º	1,96 M.	400K	1100L
S-M.T.	800K	2,50 M	12º+12º	1,96 M.	424K	1350L

MODELO	CARGA	ELEVACIÓN	INCLINACIÓN 3º PUNTO	ALTURA MÁQUINA	PESO	CAZO
S.C. DA.		3,00 M		2,20 M.	404K	600L
S.C. DA.		3,00 M		2,20 M.	422K	800L
S.C. DA.		3,00 M		2,20 M.	448K	1100L
S.C. DA.		3,00 M		2,20 M.	472K	1350L
S.C. DA. T.		3,00 M	12º+12º	2,20 M.	426K	600L
S.C. DA. T.		3,00 M	12º+12º	2,20 M.	444K	800L
S.C. DA. T.		3,00 M	12º+12º	2,20 M.	470K	1100L
S.C. DA. T.		3,00 M	12º+12º	2,20 M.	494K	1350L
S.U.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	312K	-
S.U.DA. T.	800K	3,00 M	12º+12º	2,20 M.	334K	-
S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	430K	600L
S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	448K	800L
S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	474K	1100L
S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	498K	1350L
S.M.DA.T.	800K	3,00 M	12º+12º	2,20 M.	452K	600L
S.M.DA.T.	800K	3,00 M	12º+12º	2,20 M.	470K	800L
S.M.DA.T.	800K	3,00 M	12º+12º	2,20 M.	496K	1100L
S.M.DA.T.	800K	3,00 M	12º+12º	2,20 M.	520K	1350L

A=MODELO ALTO **T**=3er PUNTO HIDRÁULICO
C=CAZO **U**=PÚAS
M=MIXTOS **D**=2 BOMBINES DE ELEVACIÓN
(CAZOS Y PÚAS) *=BOMBINES LATERALES (visibilidad total y mayor estabilidad)

TODOS ELEVADORES (EXCEPTO SU Y SU-DA) INCLUYEN DE SERIE: DISTRIBUIDOR, LATIGUILLOS Y ENCHUFES.
SERIAL DEVICE WITH DISTRIBUTORS, HOSES AND PLUGS (EXCEPT SU AND SU-DA)

ELEVACIÓN / ELEVATION
SC 2.50M / SC-DA 3.00M

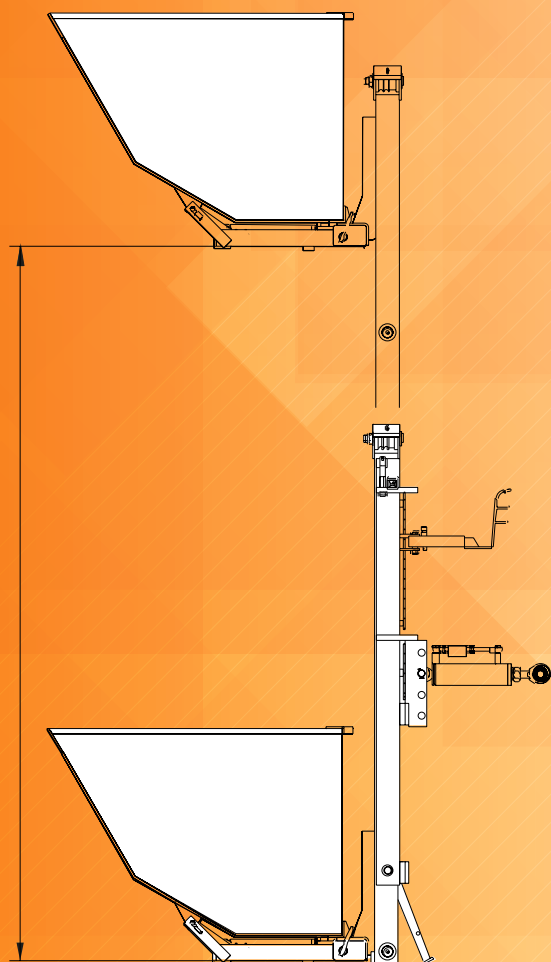

KIT ELECTRO-VÁLVULAS CON JOYSTICK

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR



MODELOS

PARA 2 MTOS.
PARA 3 MTOS.
PARA 4 MTOS.

KIT ELECTRO-VÁLVULAS VÍA RADIO

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR



DISTRIBUIDOR PALANCAS DOBLE EFECTO

DISPONIBLES DE SERIE




MODELOS

DE 2 PALANCAS
DE 3 PALANCAS
DE 4 PALANCAS

KIT ELECTRO-VÁLVULAS CON CAJA

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR

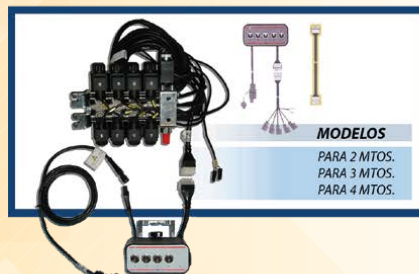


MODELOS

PARA 2 MTOS.
PARA 3 MTOS.
PARA 4 MTOS.


KIT MANDO ELÉCTRICO SELECTORA

OPCIÓN: DISPONIBLE

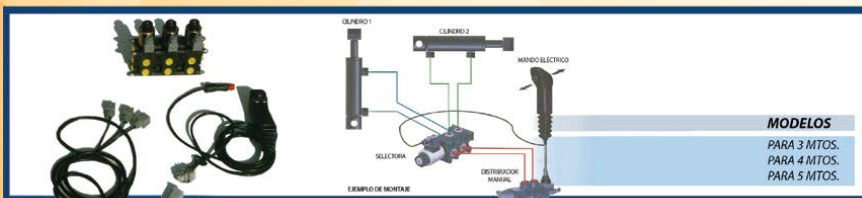

MODELOS

PARA 3 MTOS.
PARA 4 MTOS.
PARA 5 MTOS.

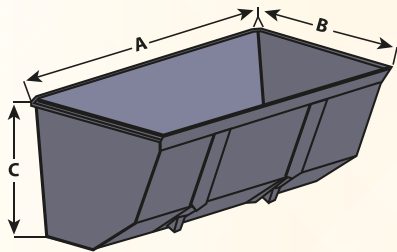

ELEVADOR-SACADOR

CAZOS DE 600, 800, 1100, 1350L
Y OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

CAZO MEDIDAS	600 L	800 L	1.100 L	1.350 L
A	1.170 mm	1.570 mm	1.870 mm	1.920 mm
B	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm
C	750 mm	750 mm	750 mm	880 mm

CAZO-PALA ARIDOS • ARID CONTAINER

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR
SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	PESO Weight	BOMBINES Pistons
CP-1200	1,20M	1,30M	0,64M	160K	2



CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO • CONTAINER WITH TURNING

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR
SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	CAPACIDAD Container L	BOMBINES Pistons
C-600	1,10M	1,17M	0,75M	600L	1
C-800	1,10M	1,57M	0,75M	800L	1
C-1100	1,10M	1,87M	0,75M	1100L	1
C-1350	1,10M	1,92M	0,88M	1350L	1



CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO EN INOX. • STAINLESS STEEL CONTAINER WITH TURNING

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR
SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	CAPACIDAD Container L	BOMBINES Pistons
C-INOX-600	1,10M	1,17M	0,75M	600L	1
C-INOX-800	1,10M	1,57M	0,75M	800L	1
C-INOX-1100	1,10M	1,87M	0,75M	1100L	1



CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO EN V • "V"CONTAINER WITH TURNING

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR
SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	CAPACIDAD Container L	BOMBINES Pistons
CV-600	1,08M	0,95M	1,16M	600L	1
CV-800	1,08M	1,30M	1,16M	800L	1
CV-1200	1,08M	1,50M	1,16M	1200L	1

CAZO DE RECOGIDA CON VOLTEO EN V
(CAZO NO DISPONIBLE, FABRICACIÓN BAJO PEDIDO)



CAZOS NORMALES (TIPO 1350 L) CON AMARRE • STANDARD CONTAINERS WITH HOLDING

LONGITUD Lenght	CAPACIDAD Container L
2,5 M	1800 L
3 M	2200 L

OPCIÓN UÑAS: CONSULTAR
OPCIÓN MARCO CON MALLA: CONSULTAR





CAR-GAR®

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



ELEVADOR CAZO REFORZADO PLEGABLE



ELEVADOR CON PRENSA



RECOGEDOR MANTA INVERNADERO



BARREDORA ARBOLADO



ELEVADOR CON CAZO



CARGADOR TRASERO REMOLQUE



CARGADOR TRACTOR



**LEVADOR PRENSA LATERAL
+ PRENSA SUPERIOR**



CARGADOR TRACTOR



BARREDORA



VOLTEADOR A PALA



ELEVADOR

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones de los productos descritos en todo momento y sin previo aviso.

The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the provided product specification without prior notice.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits décrits à tout moment et sans préavis.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações nas especificações dos produtos descritos a qualquer momento e sem aviso prévio.

CAR-GAR S.L.

C/ Iñigo Arista, 14-16 · 31514 VALTIERRA (Navarra) Spain

Tel/fax +34 948 867 107 · Móvil 670 457 367

e-mail: info@car-gar.com · www.car-gar.com