



# CAR-GAR®

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



## ELEVADOR HIDRÁULICO SUSPENDIDO



HYDRAULIC SUSPENDED ELEVATOR



ELEVATEURS HYRAULIQUES SUSPENDUS



ELEVADORES HIDRAULICOS SUSPENSOS



Con mástiles de perfil especial para carretillas y rodamientos de rodillos  
*Special uprights profile for forklifts and roller bearings*

SIN DESPLACE, 2 ANCHOS DE UÑA Y ABATIBLES  
No displacement allowed, 2 fork placements and folding forks

| SERIE 2000 - CARGA 1000K SERIE EKO SIN DESPLACE • 1000K FORCE. EKO SERIES WITHOUT DISPLACEMENT |                             |                                                  |                                            |                                    |                                 |                        |                            |                       |                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| MODELO<br><i>Model</i>                                                                         | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | CILINDRO<br>ELEVACIÓN<br><i>Elevation Piston</i> | ALTURA<br>MÁQUINA<br><i>Machine Height</i> | 3er<br>PUNTO<br><i>Inclination</i> | DESPLACE<br><i>Displacement</i> | PRENSA<br><i>Press</i> | CAZO<br><i>Container L</i> | PESO<br><i>Weight</i> | PUAS<br><i>Forks</i> | ELEVACIÓN<br><i>Elevation</i> |
| EBE-S                                                                                          | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 202K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EB-S                                                                                           | 1000K                       | 1                                                | 1,61 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 248K                  | SI                   | 1,90M                         |
| E-S                                                                                            | 1000K                       | 1                                                | 1,90 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 266K                  | SI                   | 2,50M                         |
| ED-A-S                                                                                         | 1000K                       | 2                                                | 2,16 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 362K                  | SI                   | 3,00M                         |
| EB-S                                                                                           | 1500K                       | 1                                                | 1,61 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 302K                  | SI                   | 1,90M                         |
| ED-S                                                                                           | 1500K                       | 2                                                | 1,90 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 364K                  | SI                   | 2,50M                         |
| ED-A-S                                                                                         | 1500K                       | 2                                                | 2,16 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 424K                  | SI                   | 3,00M                         |
| ED-S                                                                                           | 2000K                       | 2                                                | 1,90 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 454K                  | SI                   | 2,50M                         |
| ED-A-S                                                                                         | 2000K                       | 2                                                | 2,16 M                                     | NO                                 | NO                              | OP                     | OP                         | 519K                  | SI                   | 3,00M                         |

Con mástiles de perfil especial para carretillas y rodamientos de rodillos  
*Special uprights profile for forklifts and roller bearings*

DESPLACE DELANTERA EN CARRO CON RUEDAS TEMPLADAS  
Forward displacement by tempering wheels

| SERIE 2000 - CARGA 1000K SERIE EKO CON DESPLACE • 1000K FORCE. EKO SERIES WITH DISPLACEMENT |                             |                                                  |                                            |                                    |                                 |                        |                            |                       |                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| MODELO<br><i>Model</i>                                                                      | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | CILINDRO<br>ELEVACIÓN<br><i>Elevation Piston</i> | ALTURA<br>MÁQUINA<br><i>Machine Height</i> | 3er<br>PUNTO<br><i>Inclination</i> | DESPLACE<br><i>Displacement</i> | PRENSA<br><i>Press</i> | CAZO<br><i>Container L</i> | PESO<br><i>Weight</i> | PUAS<br><i>Forks</i> | ELEVACIÓN<br><i>Elevation</i> |
| EBE                                                                                         | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 286K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EBE-P                                                                                       | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 355K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EBE-PL                                                                                      | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 361K                  | SI                   | 1,90M                         |

| SERIE 2000 - CARGA 1000K |                             |                                                  |                                            |                                    |                                 |                        |                            |                       |                      |                               |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| MODELO<br><i>Model</i>   | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | CILINDRO<br>ELEVACIÓN<br><i>Elevation Piston</i> | ALTURA<br>MÁQUINA<br><i>Machine Height</i> | 3er<br>PUNTO<br><i>Inclination</i> | DESPLACE<br><i>Displacement</i> | PRENSA<br><i>Press</i> | CAZO<br><i>Container L</i> | PESO<br><i>Weight</i> | PUAS<br><i>Forks</i> | ELEVACIÓN<br><i>Elevation</i> |
| E                        | 1000K                       | 1                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 302K                  | SI                   | 2,50M                         |
| E-P                      | 1000K                       | 1                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 390K                  | SI                   | 2,50M                         |
| E-PL                     | 1000K                       | 1                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 384K                  | SI                   | 2,50M                         |
| EB                       | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 270K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EB-P                     | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 358K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EB-PL                    | 1000K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 352K                  | SI                   | 1,90M                         |
| ETRI                     | 1000K                       | 1                                                | 1,44M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 330K                  | SI                   | 2,20M                         |
| ETRI-P                   | 1000K                       | 1                                                | 1,44M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 418K                  | SI                   | 2,20M                         |
| ETRI-PL                  | 1000K                       | 1                                                | 1,44M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 412K                  | SI                   | 2,20M                         |
| *ED-A                    | 1000K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 398K                  | SI                   | 3,00M                         |
| *ED-A-P                  | 1000K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 486K                  | SI                   | 3,00M                         |
| *ED-A-PL                 | 1000K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 480K                  | SI                   | 3,00M                         |





| SERIE 2000 - CARGA 1500K |                             |                                                  |                                            |                                    |                                 |                        |                            |                       |                      |                               |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| MODELO<br><i>Model</i>   | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | CILINDRO<br>ELEVACIÓN<br><i>Elevation Piston</i> | ALTURA<br>MÁQUINA<br><i>Machine Height</i> | 3er<br>PUNTO<br><i>Inclination</i> | DESPLACE<br><i>Displacement</i> | PRENSA<br><i>Press</i> | CAZO<br><i>Container L</i> | PESO<br><i>Weight</i> | PUAS<br><i>Forks</i> | ELEVACIÓN<br><i>Elevation</i> |
| *ED                      | 1500K                       | 2                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 400K                  | SI                   | 2,50M                         |
| *ED-P                    | 1500K                       | 2                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 488K                  | SI                   | 2,50M                         |
| *ED-PL                   | 1500K                       | 2                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 482K                  | SI                   | 2,50M                         |
| EB                       | 1500K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 338K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EB-P                     | 1500K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 426K                  | SI                   | 1,90M                         |
| EB-PL                    | 1500K                       | 1                                                | 1,61M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 420K                  | SI                   | 1,90M                         |
| ETRI                     | 1500K                       | 1                                                | 1,44M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 390K                  | SI                   | 2,20M                         |
| ETRI-P                   | 1500K                       | 1                                                | 1,44M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 478K                  | SI                   | 2,20M                         |
| ETRI-PL                  | 1500K                       | 1                                                | 1,44M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 472K                  | SI                   | 2,20M                         |
| *ED-A                    | 1500K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 448K                  | SI                   | 3,00M                         |
| *ED-A-P                  | 1500K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 536K                  | SI                   | 3,00M                         |
| *ED-A-PL                 | 1500K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 530K                  | SI                   | 3,00M                         |



| SERIE 2000 - CARGA 2000K |                             |                                                  |                                            |                                    |                                 |                        |                            |                       |                      |                               |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| MODELO<br><i>Model</i>   | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | CILINDRO<br>ELEVACIÓN<br><i>Elevation Piston</i> | ALTURA<br>MÁQUINA<br><i>Machine Height</i> | 3er<br>PUNTO<br><i>Inclination</i> | DESPLACE<br><i>Displacement</i> | PRENSA<br><i>Press</i> | CAZO<br><i>Container L</i> | PESO<br><i>Weight</i> | PUAS<br><i>Forks</i> | ELEVACIÓN<br><i>Elevation</i> |
| *ED                      | 2000K                       | 2                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 490K                  | SI                   | 2,50M                         |
| *ED-P                    | 2000K                       | 2                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 578K                  | SI                   | 2,50M                         |
| *ED-PL                   | 2000K                       | 2                                                | 1,90M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 572K                  | SI                   | 2,50M                         |
| *ED-A                    | 2000K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | OP                     | OP                         | 555K                  | SI                   | 3,00M                         |
| *ED-A-P                  | 2000K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | SUP                    | OP                         | 643K                  | SI                   | 3,00M                         |
| *ED-A-PL                 | 2000K                       | 2                                                | 2,16M                                      | SI                                 | SI                              | LAT                    | OP                         | 637K                  | SI                   | 3,00M                         |

LEYENDA

A

MODELO ALTO

S

SIN DESPLACE

TRI

MODELO TRIPLEX

B

MODELO BAJO

P

PRENSA CARGA SUPERIOR

D

2 BOMBINES ELEVACION

PL

PRENSA CARGA LATERAL

\* BOMBINES LATERALES (visibilidad total y mayor estabilidad)

TODOS ELEVADORES INCLUYEN DE SERIE: DISTRIBUIDOR, LATIGUILLOS Y ENCHUFES (EXCEPTO MODELO EBE-S)

SERIAL DEVICE WITH DISTRIBUTORS, HOSES AND PLUGS (EXCEPT MODEL EBE-S)



# MODELOS DE PRENSAS

MODELO  
PRENSA SUPERIOR



MODELO  
PRENSA GOMA ESPUMA



MODELO  
PRENSA LATERAL





MODELO  
PRENSA LATERAL + PRENSA  
SUPERIOR




# MODELOS DE ELEVADORES

SERIE 2.000


MODELO EKO  
CARGA 1.000  
1 CILINDRO ELEVACIÓN

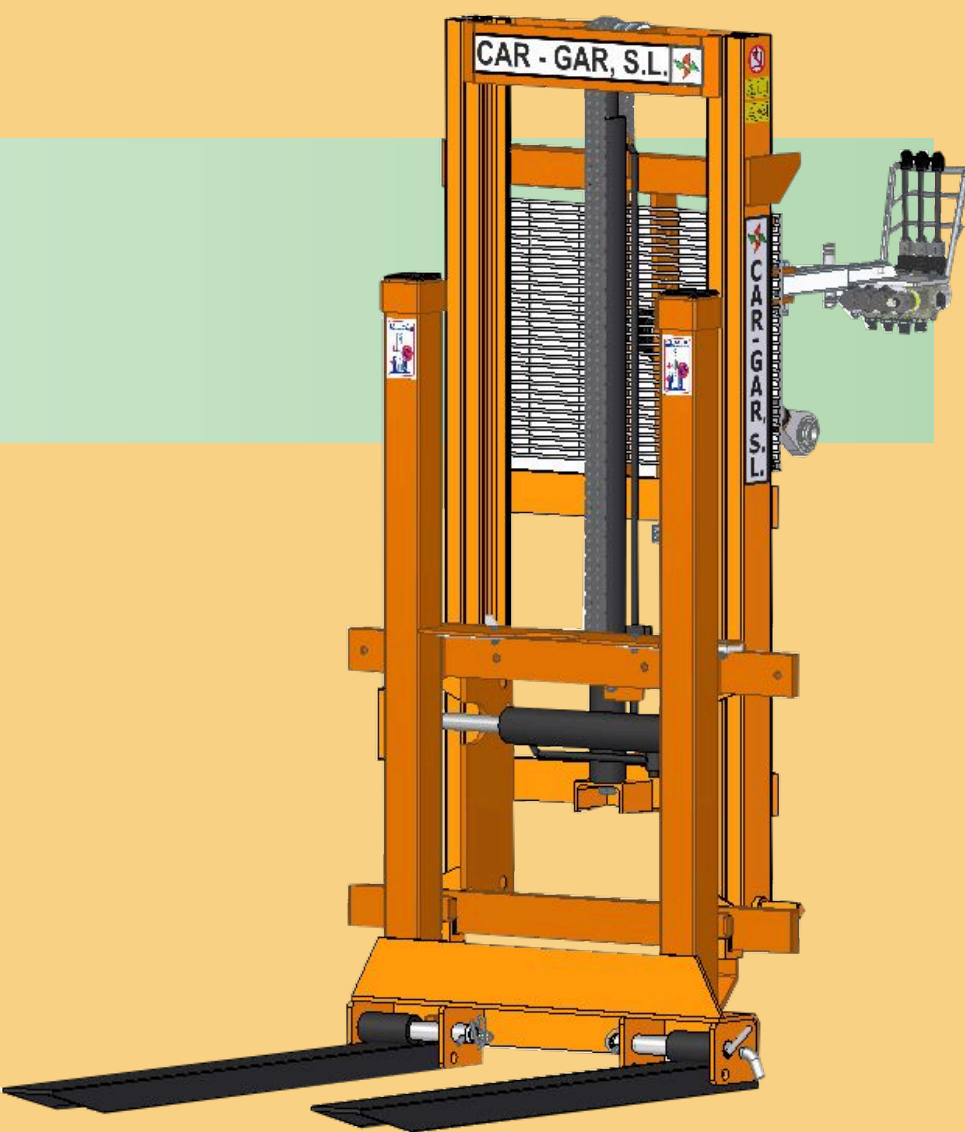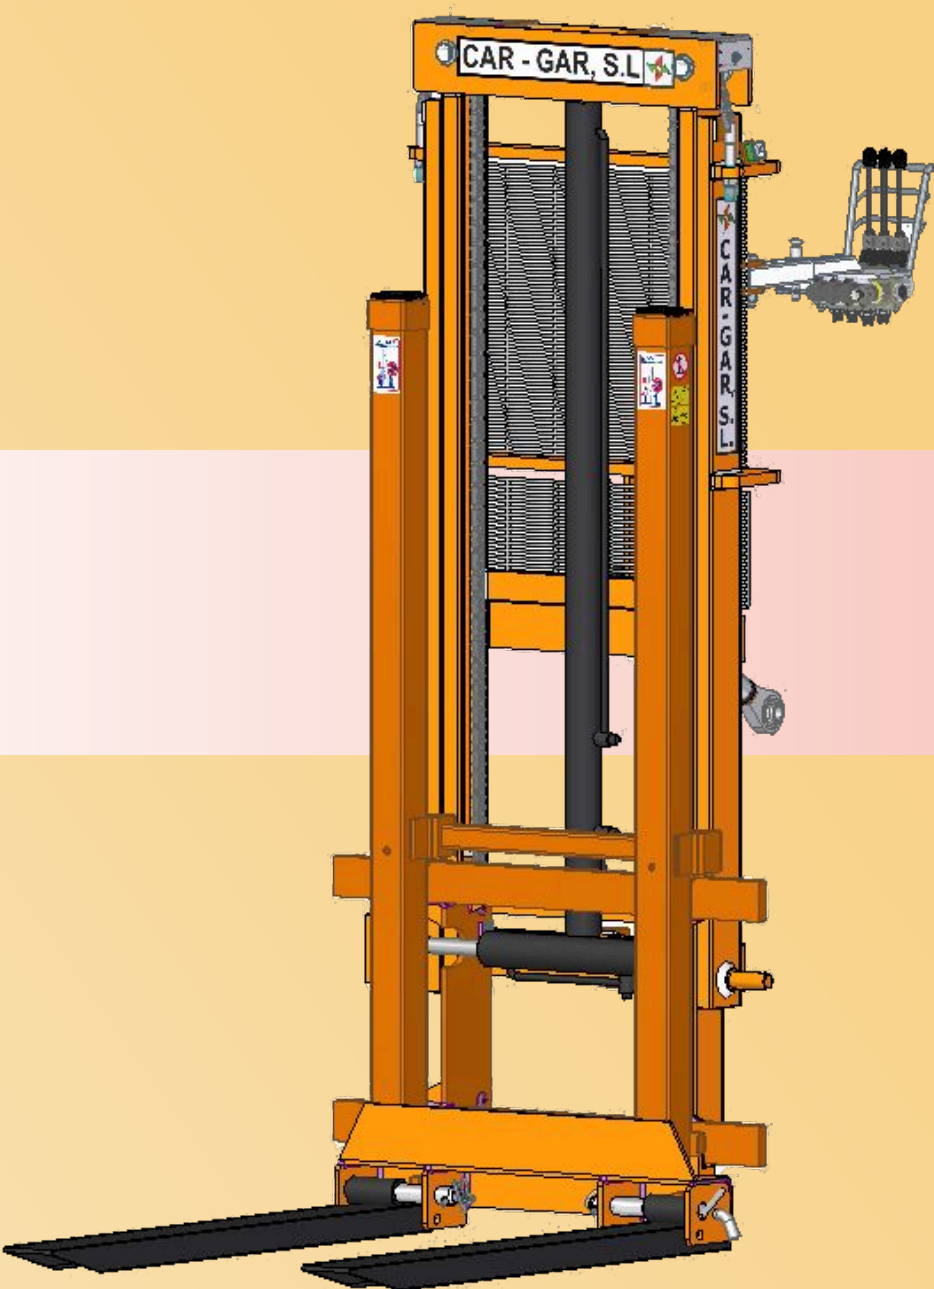


MODELO E  
CARGA 1.000  
1 CILINDRO ELEVACIÓN

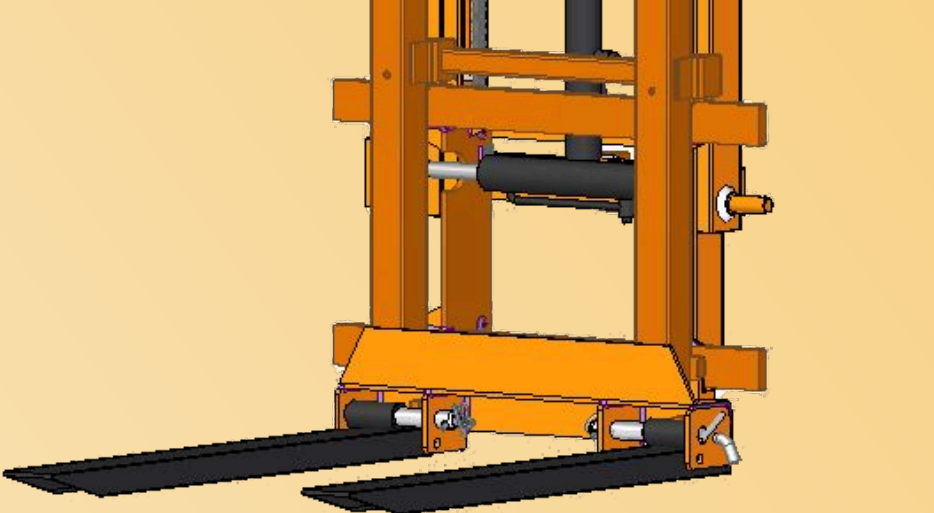


MODELO ED  
CARGA 1.500-2.000  
2 CILINDROS ELEVACIÓN

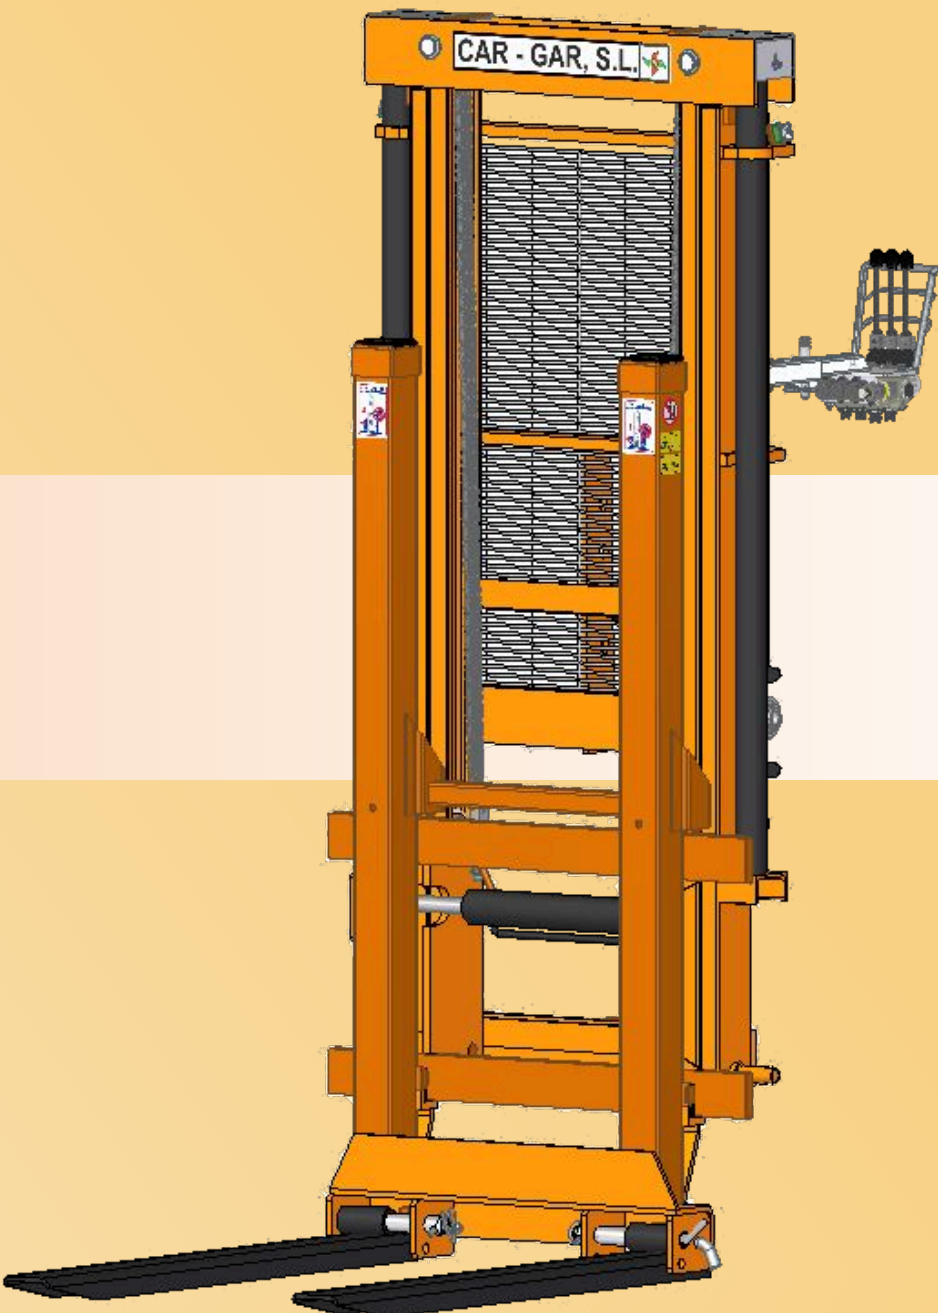


MODELO EB  
CARGA 1.000-1.500  
1 CILINDRO ELEVACIÓN

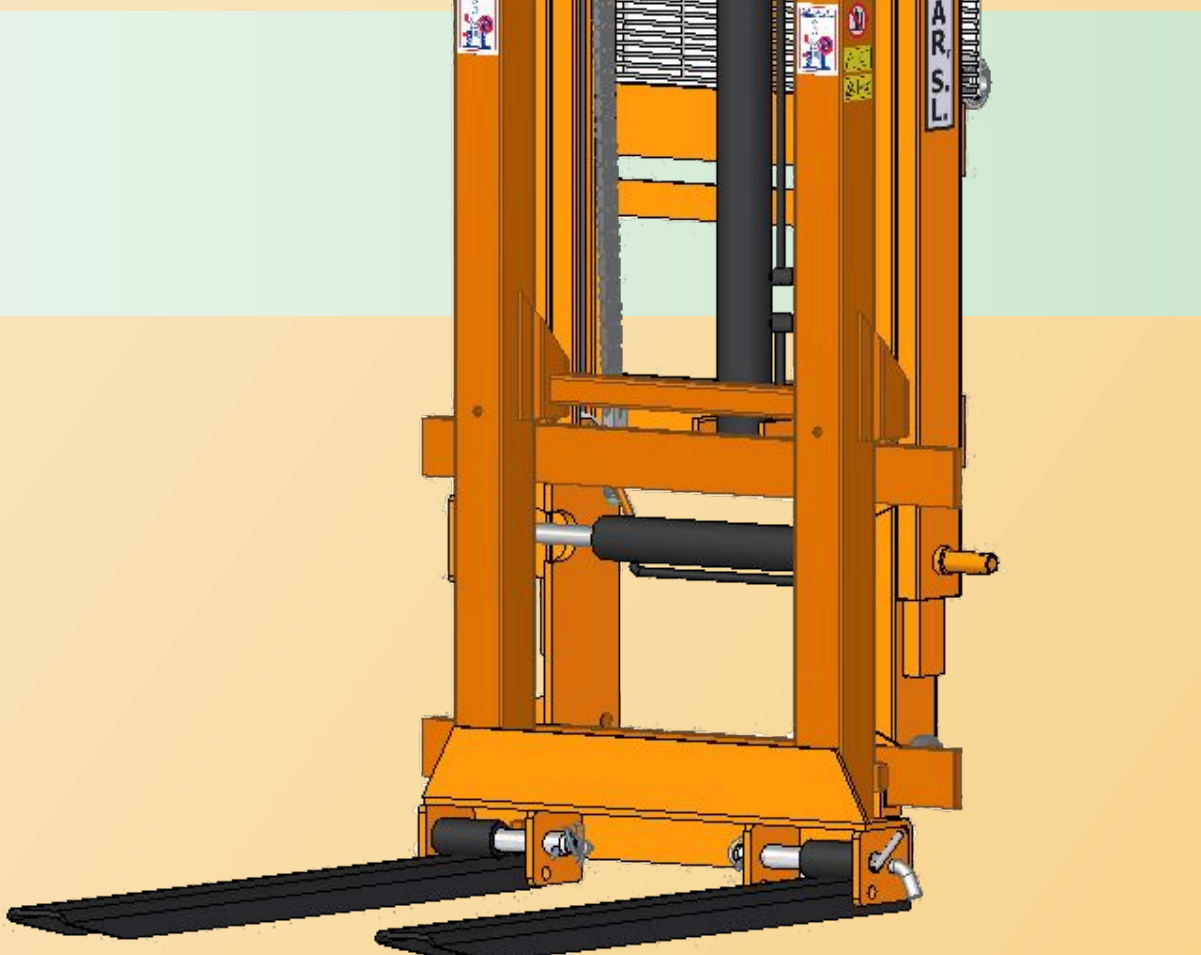

MODELO ETRI  
CARGA 1.000-1.500  
1 CILINDRO ELEVACIÓN

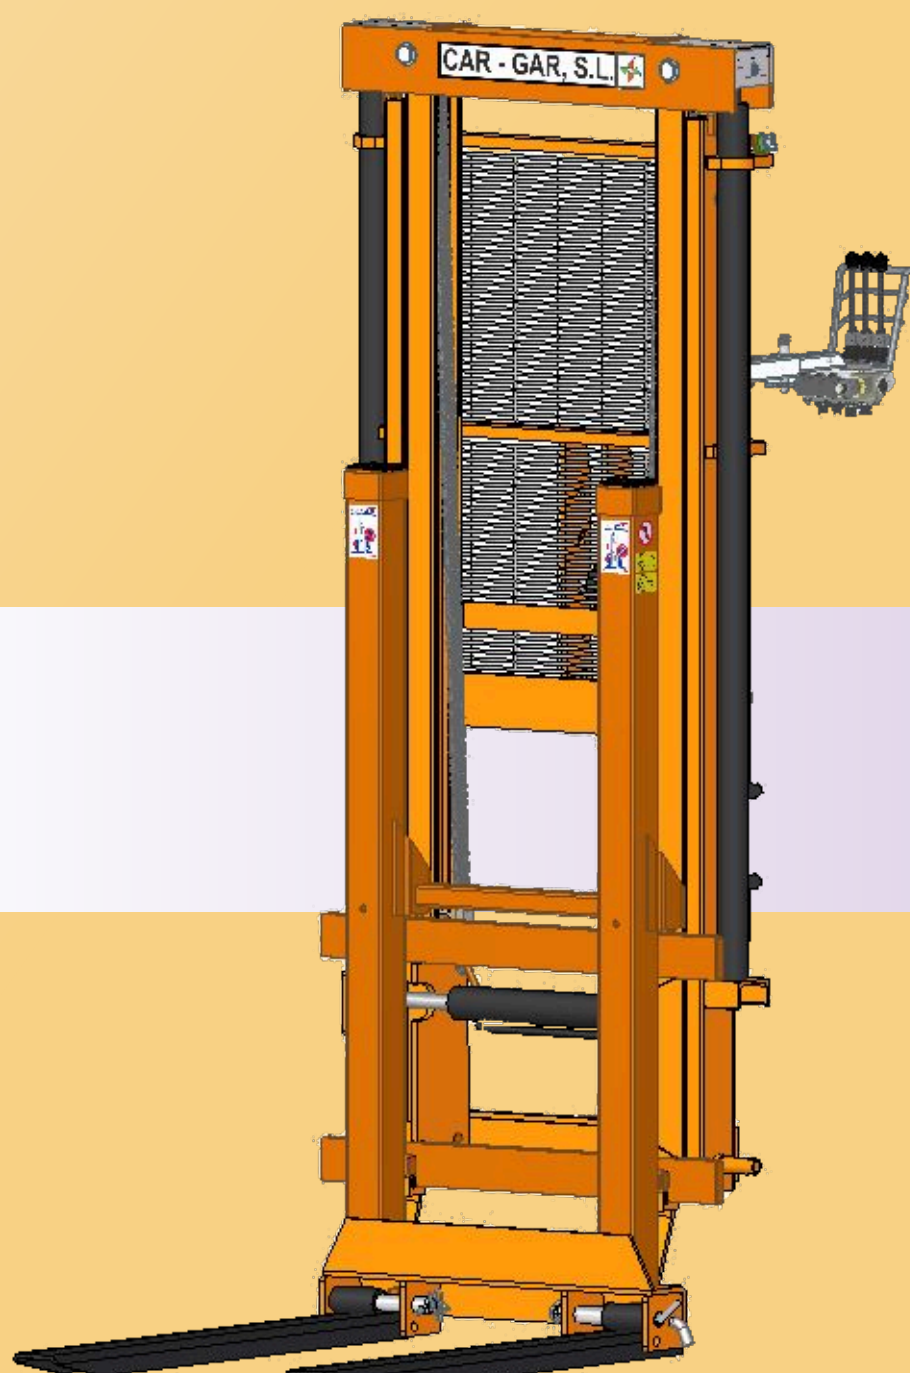

MODELO ED-A  
CARGA 1.000-1.500-2.000  
2 CILINDROS ELEVACIÓN

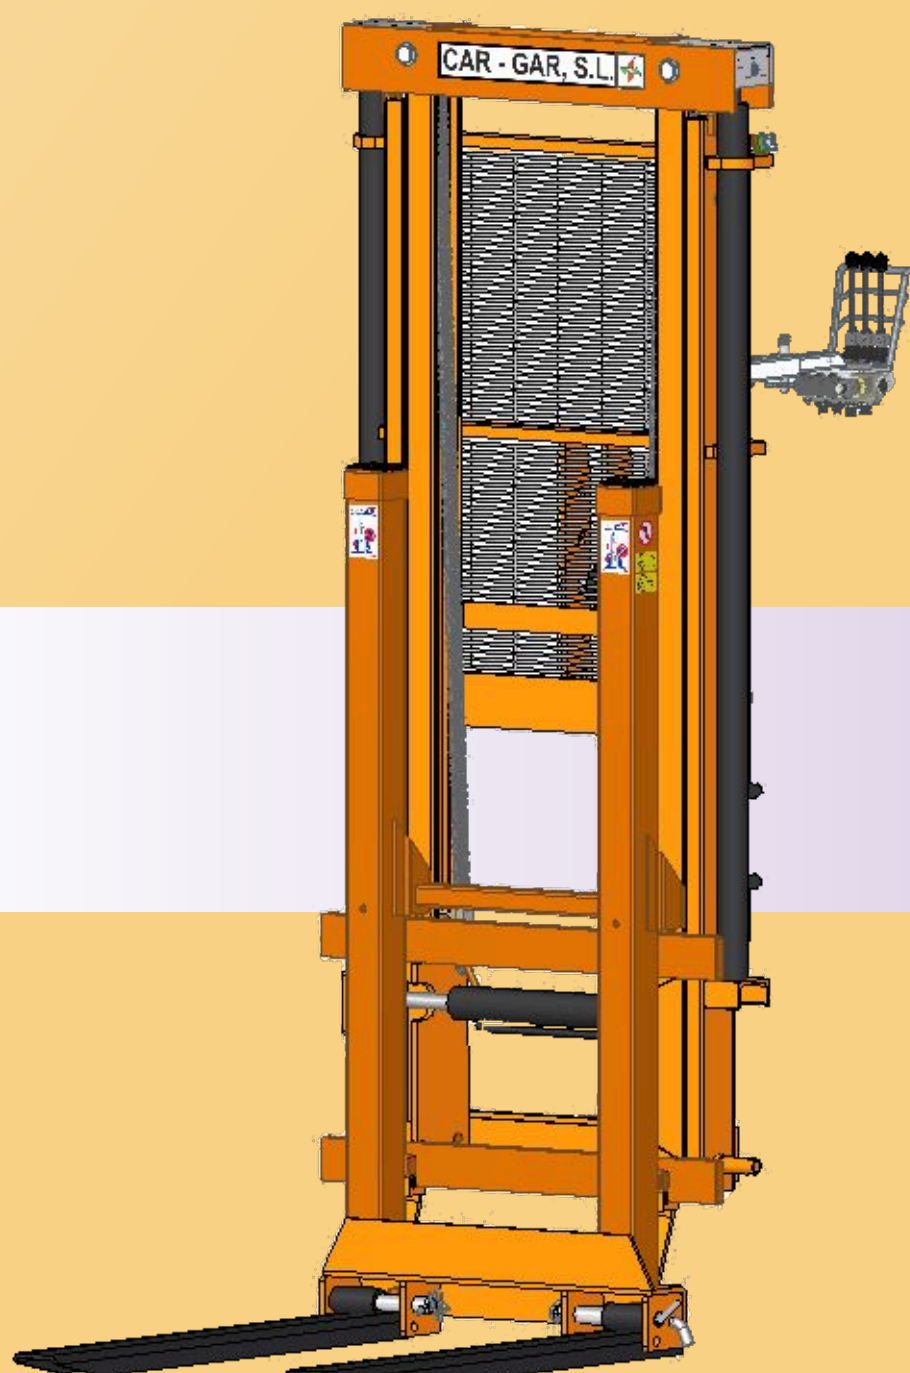



DISTRIBUIDOR PALANCAS DOBLE EFECTO

DISPONIBLES DE SERIE



MODELOS

- DE 2 PALANCAS
- DE 3 PALANCAS
- DE 4 PALANCAS

KIT ELECTRO-VÁLVULAS CON CAJA

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR




MODELOS

- PARA 2 MTOS.
- PARA 3 MTOS.
- PARA 4 MTOS.

KIT MANDO ELÉCTRICO SELECTORA

OPCIÓN: DISPONIBLE

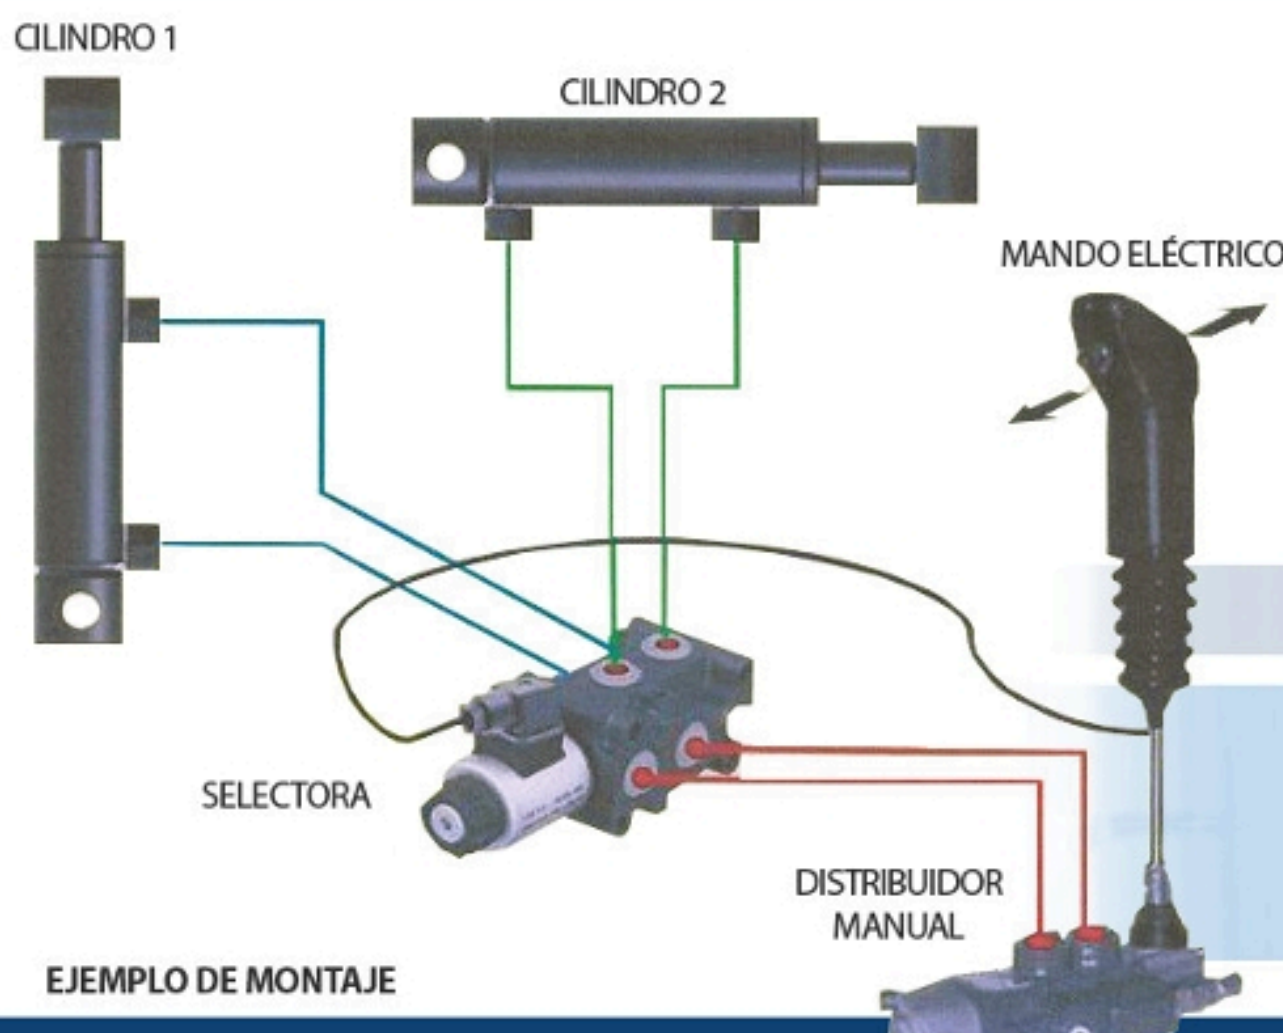

MODELOS

- PARA 3 MTOS.
- PARA 4 MTOS.
- PARA 5 MTOS.



| PORTA PALLETS • PALLET HOLDER |                             |                       |                        |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MODELO<br><i>Model</i>        | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | ANCHO<br><i>Width</i> | LARGO<br><i>Lenght</i> | ALTO<br><i>Height</i> | PESO<br><i>Weight</i> |
| PP-1000                       | 1000K                       | 0,70M                 | 1,20M                  | 1,35M                 | 66K                   |
| PP-1500                       | 1500K                       | 0,70M                 | 1,20M                  | 1,35M                 | 75K                   |



| VOLTEADORES • DUMPERS                                                       |                             |                                            |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| COLOCACION EN DELANTERA DE ELEVADOR<br><i>FORWARD PLACEMENT OF ELEVATOR</i> |                             |                                            |                                                   |                       |
| MODELO<br><i>Model</i>                                                      | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | ANGULO<br>de GIRO<br><i>Angle of draft</i> | CARGA<br>de VOLTEO<br><i>Overturning capacity</i> | PESO<br><i>Weight</i> |
| V-1000                                                                      | 1000K                       | 180º                                       | 800K                                              | 110K                  |
| V-1500                                                                      | 1500K                       | 180º                                       | 800K                                              | 120K                  |
| V-2000                                                                      | 2000K                       | 180º                                       | 800K                                              | 130K                  |



| VOLTEADOR CON PRENSA CAJAS • DUMPERS WITH BOX PRESS                         |                             |                                            |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| COLOCACION EN DELANTERA DE ELEVADOR<br><i>FORWARD PLACEMENT OF ELEVATOR</i> |                             |                                            |                                                   |                       |
| MODELO<br><i>Model</i>                                                      | CARGA<br><i>Capacity kg</i> | ANGULO<br>de GIRO<br><i>Angle of draft</i> | CARGA<br>de VOLTEO<br><i>Overturning capacity</i> | PESO<br><i>Weight</i> |
| VPC                                                                         | 1300K                       | 180º                                       | 800K                                              | 165K                  |



| CAZO-PALA ARIDOS • ARID CONTAINER                                                                                                |                       |                        |                       |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR<br><i>SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR</i> |                       |                        |                       |                       |                            |
| MODELO<br><i>Model</i>                                                                                                           | ANCHO<br><i>Width</i> | LARGO<br><i>Lenght</i> | ALTO<br><i>Height</i> | PESO<br><i>Weight</i> | BOMBINES<br><i>Pistons</i> |
| CP-1200                                                                                                                          | 1,20M                 | 1,30M                  | 0,64M                 | 160K                  | 2                          |



| CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO • CONTAINER WITH TURNING                                                                               |                       |                        |                       |                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR<br><i>SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR</i> |                       |                        |                       |                                 |                            |
| MODELO<br><i>Model</i>                                                                                                           | ANCHO<br><i>Width</i> | LARGO<br><i>Lenght</i> | ALTO<br><i>Height</i> | CAPACIDAD<br><i>Container L</i> | BOMBINES<br><i>Pistons</i> |
| C-600                                                                                                                            | 1,10M                 | 1,17M                  | 0,75M                 | 600L                            | 1                          |
| C-800                                                                                                                            | 1,10M                 | 1,57M                  | 0,75M                 | 800L                            | 1                          |
| C-1100                                                                                                                           | 1,10M                 | 1,87M                  | 0,75M                 | 1100L                           | 1                          |
| C-1350                                                                                                                           | 1,10M                 | 1,92M                  | 0,88M                 | 1350L                           | 1                          |



| CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO EN INOX. • STAINLESS STEEL CONTAINER WITH TURNING                                                      |                       |                        |                       |                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR<br><i>SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR</i> |                       |                        |                       |                                 |                            |
| MODELO<br><i>Model</i>                                                                                                           | ANCHO<br><i>Width</i> | LARGO<br><i>Lenght</i> | ALTO<br><i>Height</i> | CAPACIDAD<br><i>Container L</i> | BOMBINES<br><i>Pistons</i> |
| C-INOX-600                                                                                                                       | 1,10M                 | 1,17M                  | 0,75M                 | 600L                            | 1                          |
| C-INOX-800                                                                                                                       | 1,10M                 | 1,57M                  | 0,75M                 | 800L                            | 1                          |
| C-INOX-1100                                                                                                                      | 1,10M                 | 1,87M                  | 0,75M                 | 1100L                           | 1                          |



| CAZO-PALA ARIDOS A UÑAS • ARID CONTAINER FOR FORKS                               |                       |                        |                       |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| CON KIT AMARRE RÁPIDO A UÑAS<br><i>SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO FORKS</i> |                       |                        |                       |                       |                            |
| MODELO<br><i>Model</i>                                                           | ANCHO<br><i>Width</i> | LARGO<br><i>Lenght</i> | ALTO<br><i>Height</i> | PESO<br><i>Weight</i> | BOMBINES<br><i>Pistons</i> |
| CP-U-1400                                                                        | 0,76 M                | 1,46 M                 | 0,70 M                | 244 K                 | 1                          |






CAZOS NORMALES (TIPO 1350 L) CON AMARRE • STANDARD CONTAINERS WITH HOLDING

| LONGITUD<br><i>Lenght</i> | CAPACIDAD<br><i>Container L</i> |
|---------------------------|---------------------------------|
| 2,5 M                     | 1800 L                          |
| 3 M                       | 2200 L                          |

OPCIÓN UÑAS: CONSULTAR  
OPCIÓN MARCO CON MALLA: CONSULTAR

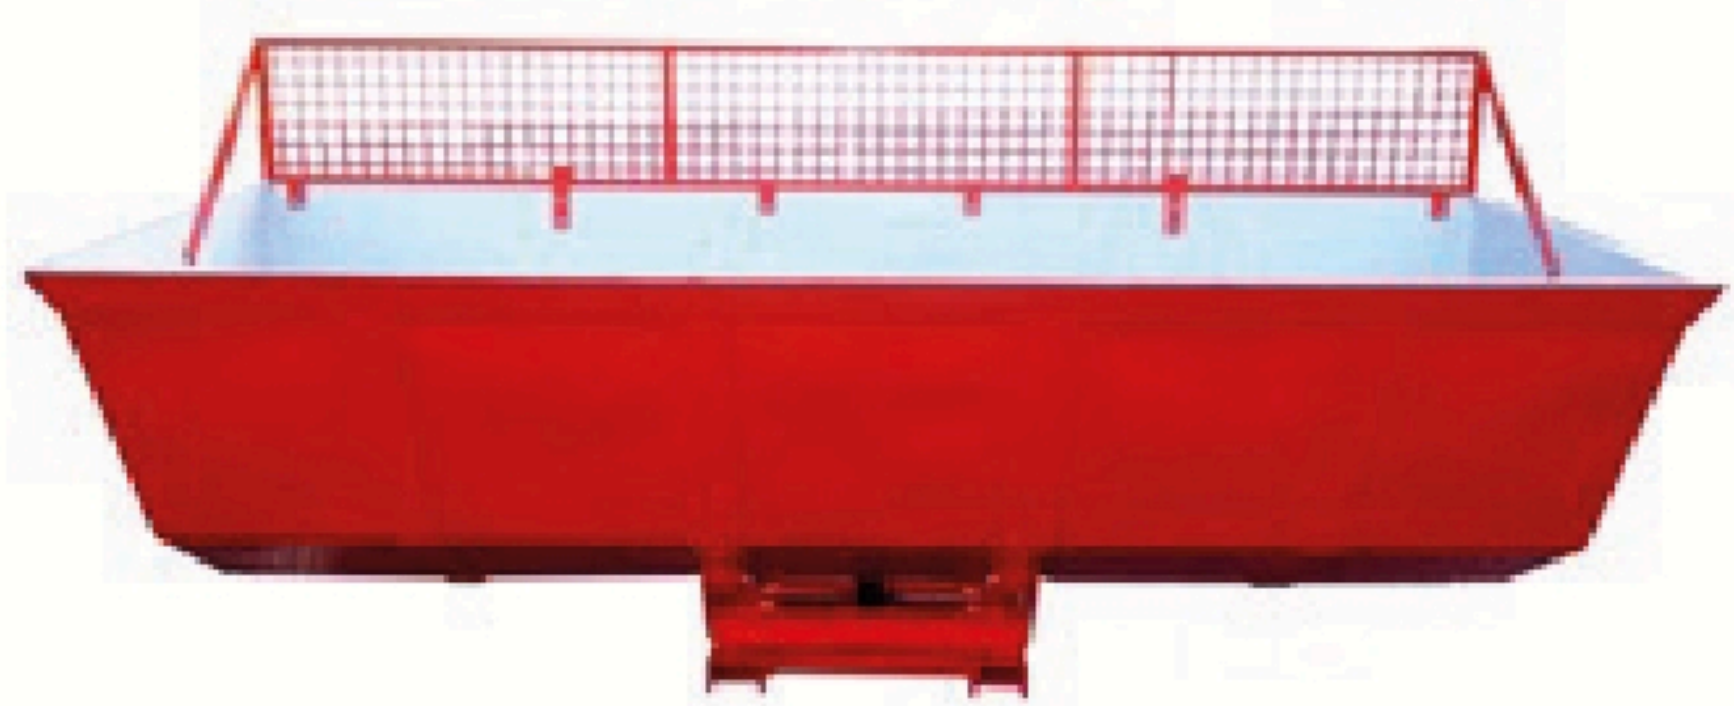

CAZOS REFORZADOS • REINFORCED CONTAINERS

| LONGITUD<br><i>Lenght</i> | CAPACIDAD<br><i>Container L</i> |
|---------------------------|---------------------------------|
| 3,00 M                    | 3850 L                          |

SOLO PARA ELEVADORES  
DE CARGA 2.000K

OPCIÓN UÑAS:  
(SOLO CAZO 3M)  
OPCIÓN MARCO CON MALLA:  
(CAZO 3 M)




OPCIÓN UÑAS

RECOGEDOR MANTA INVERNADERO / GREENHOUSE FABRIC PICKER

ENGANCHE DIRECTO A TRASERA DE TRACTOR Y A PUAS (UÑAS) DE ELEVADOR  
DIRECT COUPLING TO REAR OF TRACTOR AND TO FORKS OF ELEVATORS

| MODELO<br><i>Model</i> | ANCHO<br><i>Width</i> | LARGO<br><i>Lenght</i> | ALTO<br><i>Height</i> | PESO<br><i>Weight</i> | GIRO<br><i>Turn</i> | GIRO MOTOR<br><i>Engine turning</i> |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| RMI                    | 0,75M                 | 4,00M                  | 0,80M                 | 286K                  | 90°+90°             | DRCHA-IZD                           |

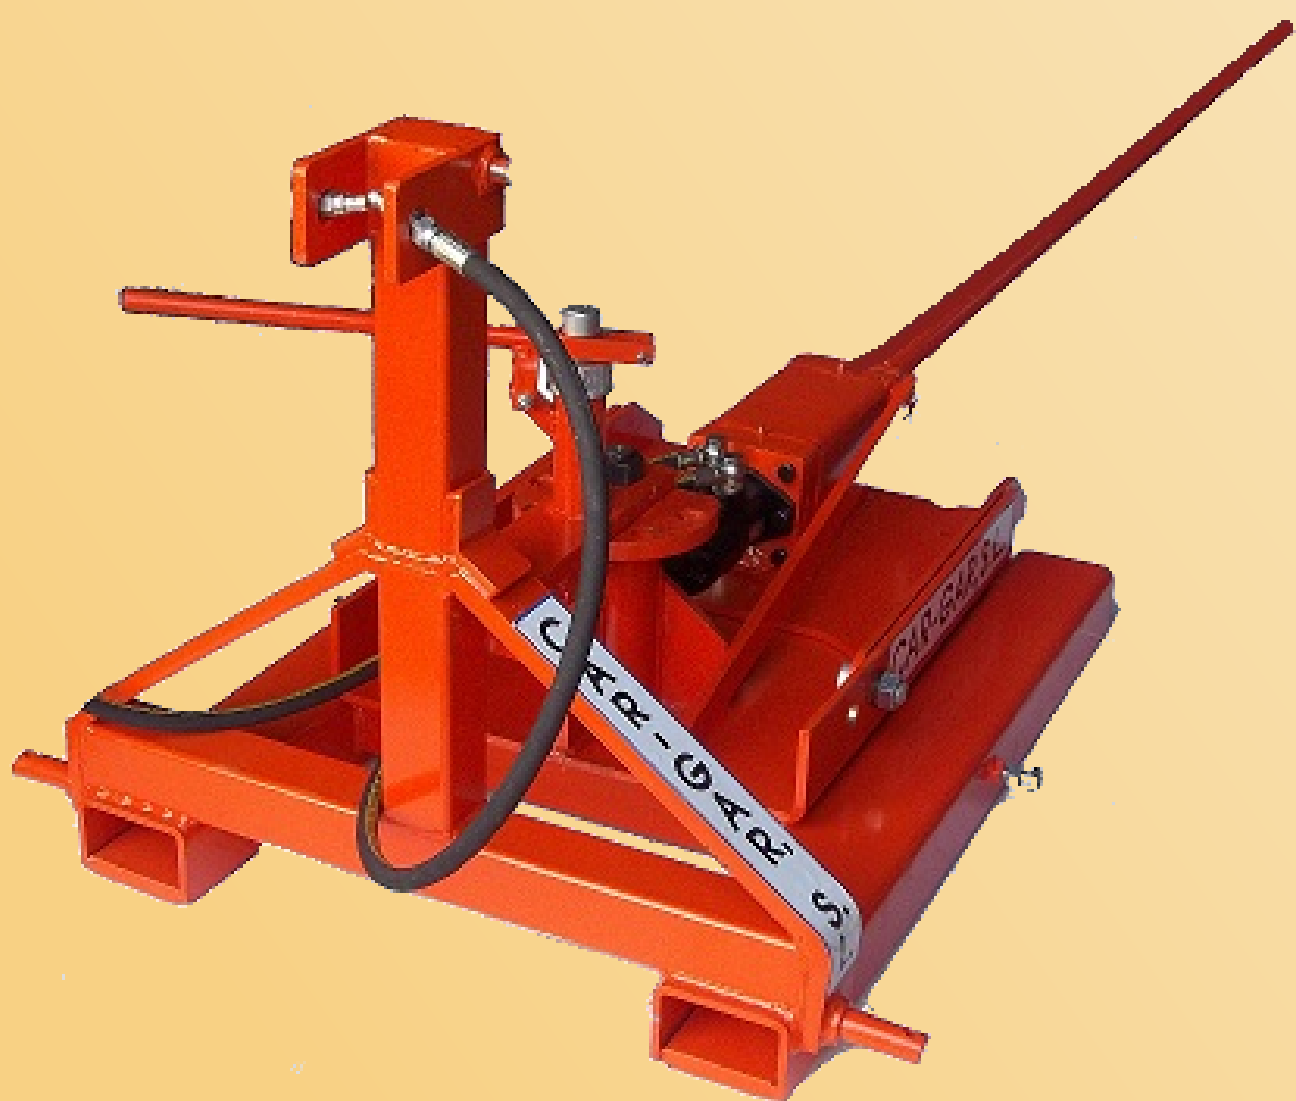


CARACTERÍSTICAS • FEATURES

- MOTOR POTENTE / POWERFUL ENGINE
- GIRO MOTOR A DERECHA E IZQUIERDA / TURN RIGHT AND LEFT OF THE ENGINE
- GIRO DE PLATAFORMA / PLATFORM TURNING
- INCLUYE LATIGUILLOS Y ENCHUFES / SERIAL DEVICE WITH HOSES AND PLUGS

POSICIONES DE TRABAJO • WORKING PLACEMENT



RECTO

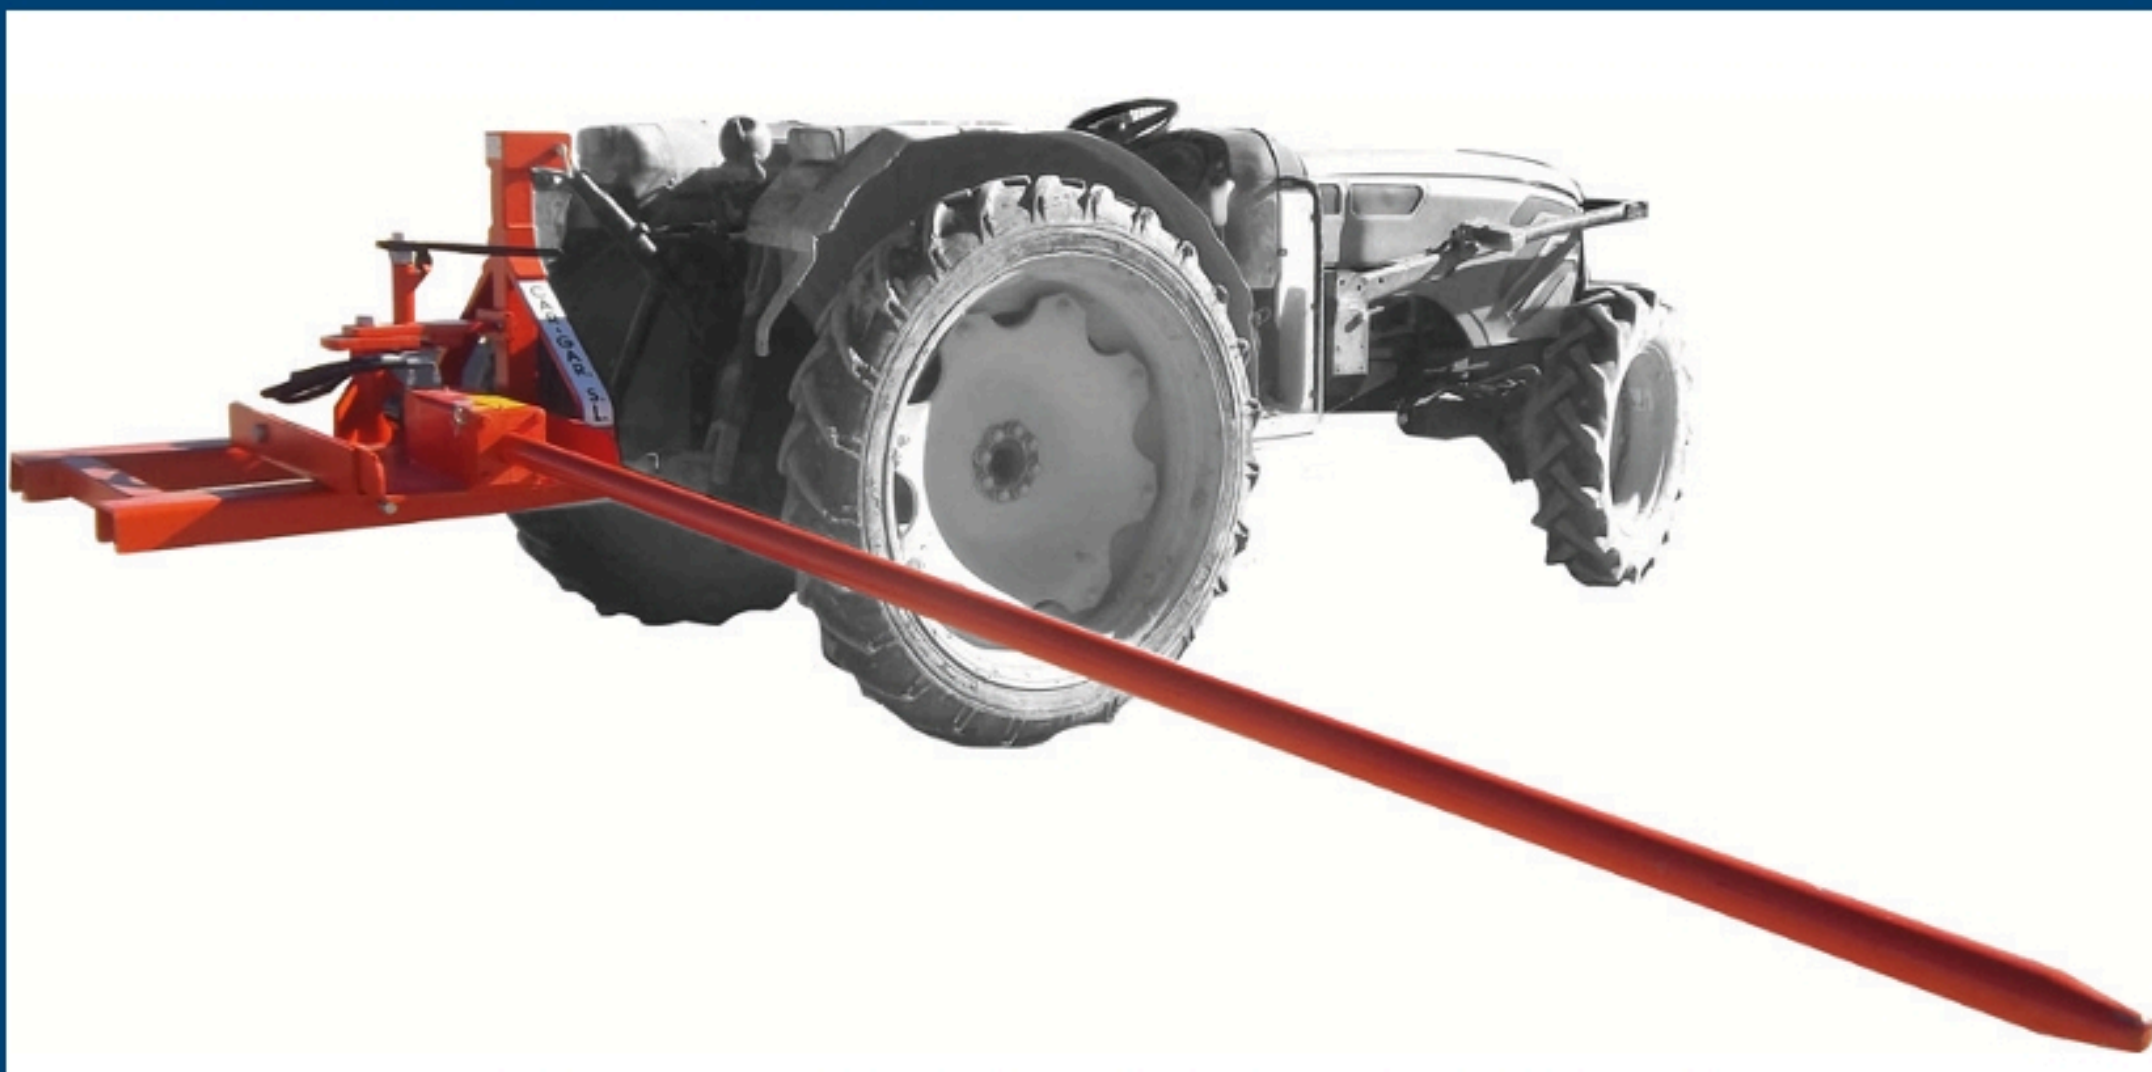


GIRO A DERECHA - IZQUIERDA





# CAR-GAR®

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

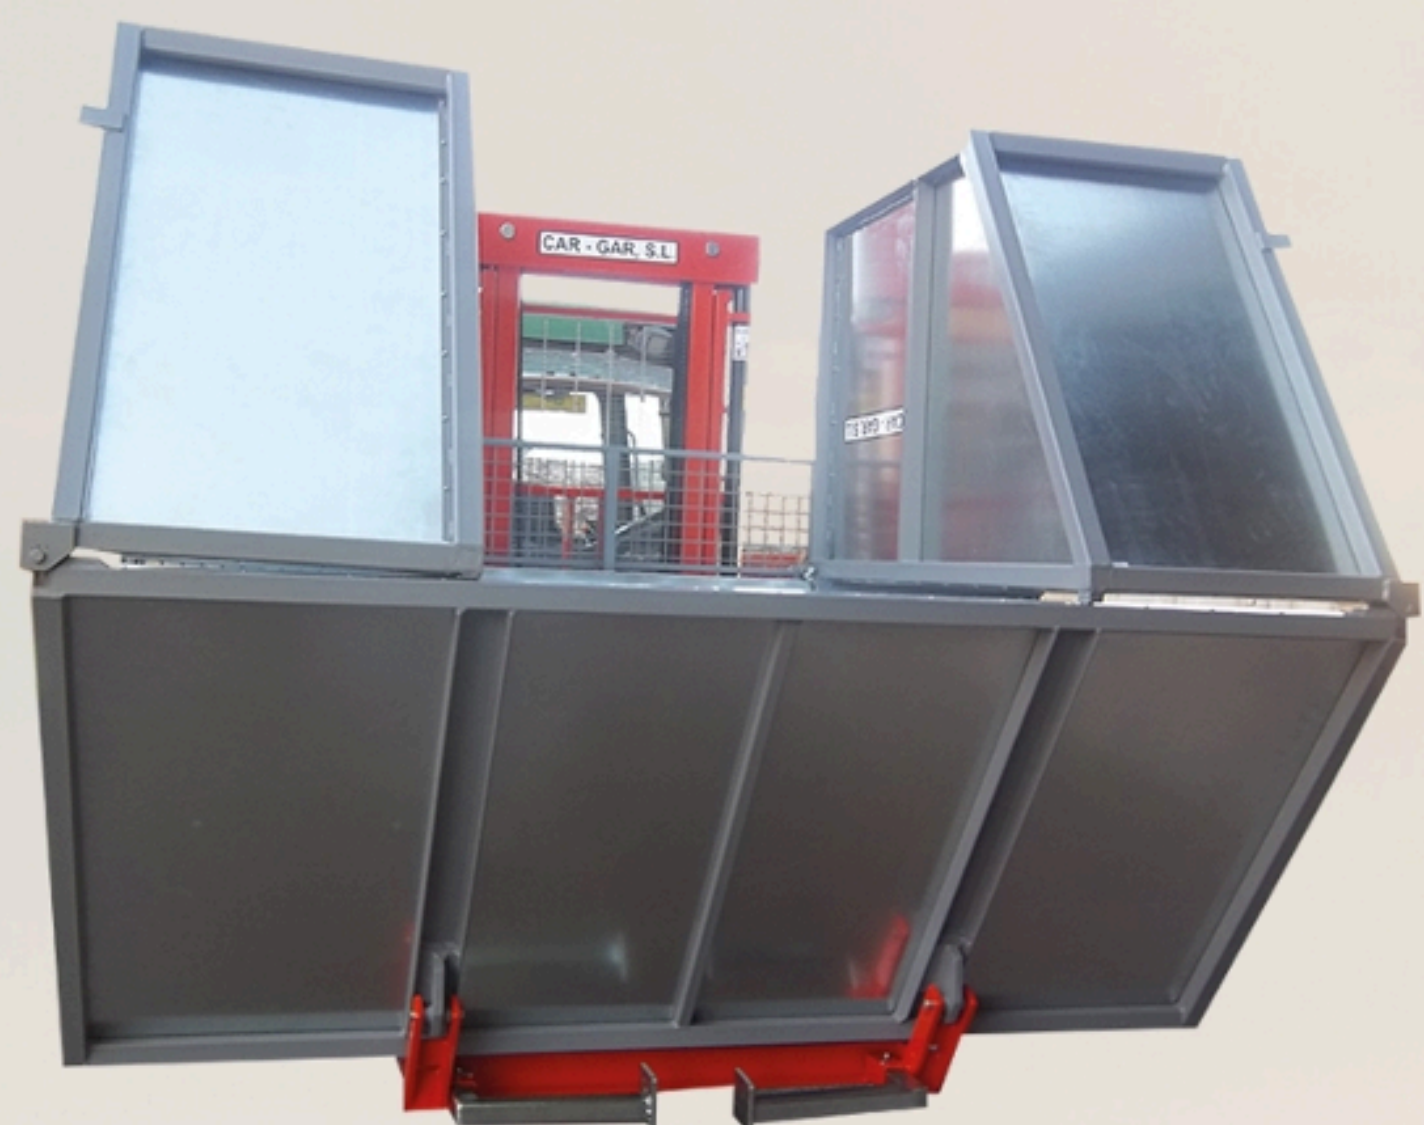

**ELEVADOR CAZO REFORZADO PLEGABLE**



**ELEVADOR CON PRENSA**



**BARREDORA ARBOLADO**



**RECOGEDOR MANTA INVERNADERO**



**ELEVADOR CON CAZO**



**CARGADOR TRASERO REMOLQUE**



**CARGADOR TRACTOR**



**ELEVADOR PRENSA LATERAL  
+ PRENSA SUPERIOR**



**CARGADOR TRACTOR**



**BARREDORA**



**VOLTEADOR A PALA**



**ELEVADOR**

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones de los productos descritos en todo momento y sin previo aviso.

The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the provided product specification without prior notice.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits décrits à tout moment et sans préavis.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações nas especificações dos produtos descritos a qualquer momento e sem aviso prévio.

## CAR-GAR S.L.

C/ Iñigo Arista, 14-16 · 31514 VALTIERRA (Navarra) Spain

Tel/fax +34 948 867 107 · Móvil 670 457 367

e-mail: [info@car-gar.com](mailto:info@car-gar.com) · [www.car-gar.com](http://www.car-gar.com)