

Solución universal para cualquier tipo de palet. Muy simple de usar, sin mantenimiento. Es el único sistema para embalar con solo 600 mm de distancia al palet. Equipo con elevación manual de la bobina mediante pulsador. Disponible con y sin pre-estiraje motorizado. Recomendado hasta 30 palets/día.


ESR W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	W
· Baterías a 12V de gel sin mantenimiento	1- 2
· Cargador de baterías incorporado	●
· Anchura máxima palet (mm)	Ilimitada
· Longitud máxima palet (mm)	Ilimitada
· Altura máxima palet (mm)	2000
· Peso máximo del palet (kg)	Ilimitado
· Altura máxima de la bobina (mm)	500
· Diámetro máx. de la bobina (mm)	145 / 180
· Trasmisión carro portabobina	Correa
· Regulación de la tensión del film	Eléctrica
· Protección de los motores	Norma Ip 54
· Alimentación electrica	(220V/50Hz/1F)
· Peso total de la máquina (baterías incluidas)	116 - 137
· Perímetro de trabajo (mm)	600
· Columna de altura útil 2.400 mm	○
· Autonomía extendida (doble)	○
· Preestiro motorizado (200%) 1 = 3 m	○
· Carro adaptado para el uso de malla PVC	○

DIMENSIONES

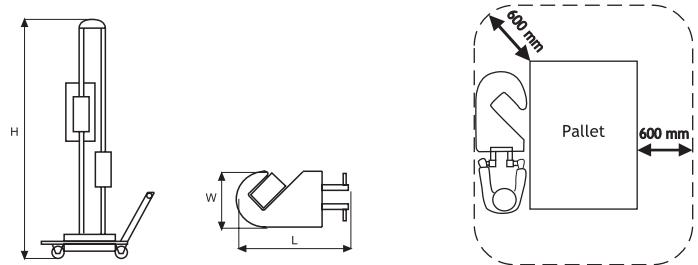

● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE