


Charruas de 2 Ferros H2F 180

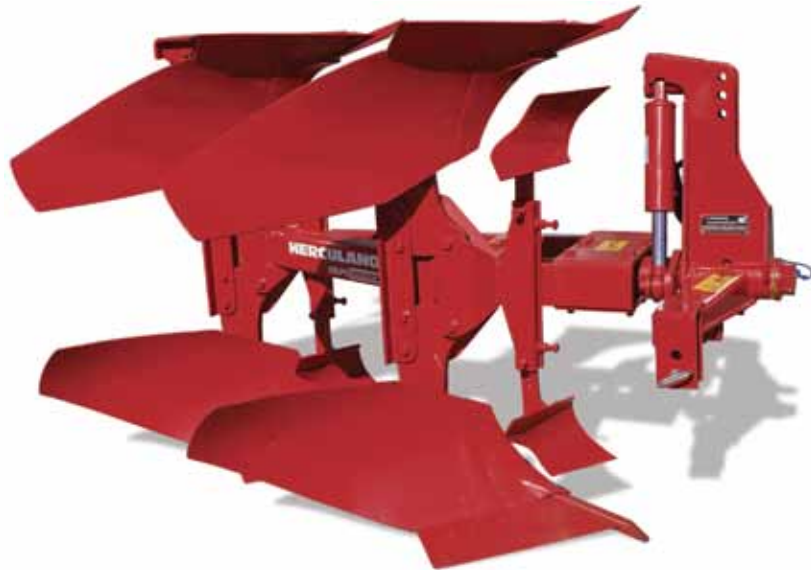

Charruas de 2 Ferros H2F 180

Mecânica (M)/ Hidráulica (H)

Principais Características:

- Peças de desgaste em aço boro temperado;
- Montagem fácil aos 3 pontos do tractor;
- Reviramento hidráulico, sobre rolamento de agulhas;
- Regulação do ângulo de ataque dos corpos;
- Ajuste lat. às dif. bitolas do tractor;
- Regulação da verticalidade dos teirós;
- Formões reversíveis em aço silício;
- Afinação das raspadeiras;
- Chassis em tubo.

Opções:

- Segas de discos;
- Raspadeiras.

Arados de Vertedera H2F 180

Mecânica (M)/ Hidráulica (H)

Características Principales:

- Piezas de desgaste en acero boro temperado;
- Fácil enganche a los 3 puntos del tractor;
- Volteo hid. sobre rodamiento de agujas;
- Regulación del ángulo de ataque de los cuerpos;
- Ajuste lat. a las dif. anchuras del tractor;
- Regulación de la verticalidad de las teleras;
- Formones reversibles en acero silicio;
- Afinación de las rasetas;
- Chasis en tubo.

Opciones:

- Cuchillas de discos;
- Rasetas.

H2F 180 Mouldboard Plough

Mechanical (M)/ Hydraulic (H)

Main Features:

- Wear parts in hardened steel boron;
- Easy assembly with tractor three-point linkage;
- Needle bearing hydraulic flanging;
- Adjustment of working angle;
- Lateral levelling of different mesh gauges;
- Vertical levelling of joint pieces;
- Reversible shares in silico-manganese steel;
- Scrapers adjustment;
- Tube frames.

Options:

- Discs coulters;
- Scrapers.

Charrue 2 Soc H2F 180

Mécanique (M)/ Hydraulique (H)

Caractéristiques Principales:

- Pièces d'usure en acier bore trempé;
- Attelage facile à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points;
- Revirement hydraulique, sur roulement à aiguilles;
- Angle d'attaque ajustable;
- Réglage lateral à les différentes jauge de maille;
- Règlement de la verticalité de les chevilles;
- Ciseau réversibles en acier au manganèse silicium;
- Ajustage de las rasettes;
- Châssis en tube.

Options:


- Coutre à disques;
- Rasettes.

Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Reviramento Volteo Reverse Tournant	Desaf. Solo Desaf. Suelo Ground clear. Dégag. Bâti	Larg. Trab Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Prof. Trab Prof. Trab. Work. Depth Prof. Travail	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
-/ 40530235	H2F 180 - 12M	Mec.	60 cm	62 cm	30 cm	510 kg	45 - 55 cv
-/ 40530244	H2F 180 - 13M	Mec.	70 cm	66 cm	35 cm	590 kg	55 - 70 cv
-/ 40530245	H2F 180 - 14M	Mec.	70 cm	71 cm	35 cm	610 kg	60 - 75 cv
-/ 40530246	H2F 180 - 16M	Mec.	70 cm	81 cm	35 cm	640 kg	70 - 85 cv
40530237/ 6	H2F 180 - 12H	Hidr./ Hydr.	60 cm	62 cm	30 cm	510 kg	45 - 55 cv
40530239/ 8	H2F 180 - 13H	Hidr./ Hydr.	70 cm	66 cm	35 cm	590 kg	55 - 70 cv
40530241/ 0	H2F 180 - 14H	Hidr./ Hydr.	70 cm	71 cm	35 cm	610 kg	60 - 75 cv
40530243/ 2	H2F 180 - 16H	Hidr./ Hydr.	70 cm	81 cm	35 cm	640 kg	70 - 85 cv

Janjeiro 2010

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.

Charruas de 1 Ferro H1F 180

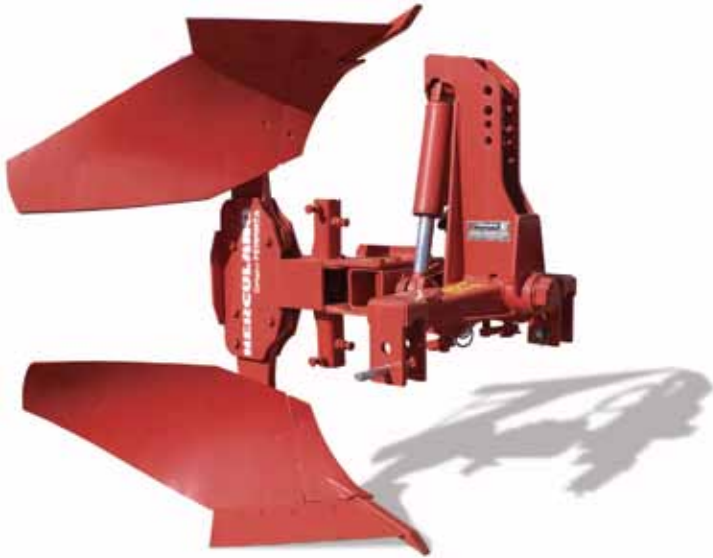

Charruas de 1 Ferro H1F 180

Mecânica (M)/ Hidráulica (H)

Principais Características:

- Aivecas com formão reversível;
- Peças de desgaste em aço boro temperado;
- Veios em aço de alta resistência;
- Articulação sobre bronzes;
- Ângulo de ataque ajustável;
- Calcanhar substituível e afinável em altura;
- Reviramento hidráulico por cilindro dotado de válvula de segurança.

Opções:

- Segas de disco;
- Raspadeiras.

Arados de Vertedera H1F 180

Mecânica (M)/ Hidráulica (H)

Características Principales:

- Arados de vertedera con formón reversible;
- Piezas de desgaste en acero al boro temperado;
- Eje en acero de elevada resistencia;
- Articulación del eje en bronce;
- Angulo de ataque regulable;
- Talón cambiabile y ajustable en altura;
- Volteo hidráulico por bombín con válvula de seguridad.

Opciones:

- Cuchillas de discos;
- Rasetas.

H1F 180 Mouldboard Plough

Mechanical (M)/ Hydraulic (H)

Main Features:

- Mouldboard with reversible chisel;
- Wear parts in hardened steel boron;
- Highly resistant steel shafts;
- Articulation on brass parts;
- Adjustable working angle;
- Replaceable heel adjustable in height;
- Hydraulic reversing cylinder with a safety valve.

Options:

- Discs coulter;
- Scrapers.

Charrue Monosoc H1F 180

Mécanique (M)/ Hydraulique (H)

Caractéristiques Principales:

- Versoir avec ciseau réversible;
- Pièces d'usure en acier bore trempé;
- Arbre en acier à haute résistance;
- Articulation sur des bronzes;
- Angle d'attaque ajustable;
- Talon remplaçable et réglable en hauteur;
- Réglable hydraulique par vérin équipé de soupape de sécurité (automatique de versions M).

Options:

- Coutres à disques;
- Rasettes.

Código Código Code	Modelo Modelo Modèle	Reviramento Volteo Reverse Tournant	Desaf. Solo Desaf. Suelo Ground clear. Dézag. Bâti	Larg. Trab Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Prof. Trab Prof. Trab. Work. Depth Prof. Travail	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
-/ 40530166	H1F 180 - 12M	Mec.	63 cm	31 cm	30 cm	270 kg	25 - 30 cv
-/ 40530182	H1F 180 - 13M	Mec.	70 cm	33 cm	35 cm	290 kg	25 - 40 cv
-/ 40530171	H1F 180 - 14M	Mec.	70 cm	35,5 cm	35 cm	310 kg	35 - 50 cv
-/ 40530176	H1F 180 - 16M	Mec.	70 cm	40,5 cm	35 cm	330 kg	45 - 60 cv
40530164/ 5	H1F 180 - 12H	Hidr./ Hydr.	63 cm	31 cm	30 cm	270 kg	25 - 30 cv
40530180/ 1	H1F 180 - 13H	Hidr./ Hydr.	70 cm	33 cm	35 cm	290 kg	25 - 40 cv
40530169/ 70	H1F 180 - 14H	Hidr./ Hydr.	70 cm	35,5 cm	35 cm	310 kg	35 - 50 cv
40530174/ 5	H1F 180 - 16H	Hidr./ Hydr.	70 cm	40,5 cm	35 cm	330 kg	45 - 60 cv

Janeiro 2010
As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.

Charruas de 1 Ferro H1F 90



Charruas de 1 Ferro H1F 90

Mecânica (M)/ Hidráulica (H)

Principais Características:

- Aivecas com formão reversível;
- Peças de desgaste em aço boro temperado;
- Veios em aço de alta resistência;
- Articulação sobre bronzes;
- Ângulo de ataque ajustável;
- Calcanhar sub. e afinável em altura;
- Reviramento hid. (H1F 90H) por cilindro dotado de válvula de segurança (automático nas versões M);
- Raspadeiras ajustáveis.

Opções:

- Segas de disco;
- Raspadeiras.

Arados de Vertedera H1F 90

Mecânica (M)/ Hidráulica (H)

Características Principales:

- Arados de vertedera con formón reversible;
- Piezas de desgaste en acero al boro temperado;
- Eje en acero de elevada resistencia;
- Articulación del eje en bronce;
- Angulo de ataque regulable;
- Talón cambiabile y ajustable en altura;
- Volteo Hidráulico (H1F 90H) por bombín con válvula de seguridad (mecánico en la versión M);
- Rasetas regulables.

Opciones:

- Cuchillas de discos;
- Rasetas.

H1F 90 Mouldboard Plough

Mechanical (M)/ Hydraulic (H)

Main Features:

- Mouldboards with reversible chisel;
- Wear parts in hardened steel boron;
- Highly resistant steel shafts;
- Articulation on brass parts;
- Adjustable working angle;
- Replaceable heel adjustabel in height;
- Hydraulic reversing cylinder (H1F 90H) with a safety valve (automatic in M versions);
- Adjustable Scrapers.

Options:

- Disc coulter;
- Scrapers.

Charrue Monosoc H1F 90

Mécanique (M)/ Hydraulique (H)

Caractéristiques Principales:

- Versoir avec ciseau réversible;
- Pièces d'usure en acier bore trempé;
- Arbre en acier à haute résistance;
- Articulation sur des bronzes;
- Angle d'attaque ajustable;
- Talon remplaçable et réglable en hauteur;
- Réglable hydraulique (H1F 90H) par vérin équipé de soupape de sécurité (automatique de versions M);
- Rasettes réglables.

Options:

- Coutre à disque;
- Rasettes.

Código Código Code	Modelo Modelo Modèle	Reviramento Volteo Reverse Tournant	Desaf. Solo Desaf. Suelo Ground clear. Dézag. Bâti	Larg. Trab Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Prof. Trab Prof. Trab. Work. Depth Prof. Travail	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
40521100/ 1	H1F 90 - 8M	Mec.	50 cm	25 cm	25 cm	170 kg	20 - 30 cv
40521110/ 1	H1F 90 - 10M	Mec.	50 cm	25 cm	25 cm	170 kg	20 - 30 cv
-	H1F 90 - 12M	Mec.	60 cm	30 cm	35 cm	250 kg	25 - 40 cv
-	H1F 90 - 14M	Mec.	65 cm	35 cm	40 cm	290 kg	35 - 50 cv
-	H1F 90 - 16M	Mec.	65 cm	40 cm	45 cm	300 kg	45 - 60 cv
40520120/ 1	H1F 90 - 12H	Hidr./ Hydr.	60 cm	30 cm	35 cm	250 kg	25 - 40 cv
40520130/ 1	H1F 90 - 14H	Hidr./ Hydr.	65 cm	35 cm	40 cm	290 kg	35 - 50 cv
40520140/ 1	H1F 90 - 16H	Hidr./ Hydr.	65 cm	40 cm	45 cm	300 kg	45 - 60 cv

Janeiro 2010
As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.