



Más de 50 años
de experiencia

**Seguridad
Confianza
Sostenibilidad**

**Mayor eficiencia
en tu trabajo,
más productividad
en cada proyecto.**

Productos para pintores
profesionales que buscan
optimizar su trabajo y
productividad.

**Calidad
Experiencia
Innovación**



Índice

Es una compañía especializada en cintas adhesivas y productos para la protección, formada por un equipo de profesionales con más de 50 años de experiencia.

Estamos ubicados en Mataró, a 30 km. de Barcelona, donde se encuentran nuestras oficinas y el centro de distribución. Disponemos de un amplio espacio para almacenar las cintas adhesivas, con el objetivo de ofrecer un servicio rápido y eficiente.

Los productos que suministramos van destinados tanto al sector industrial, como al de distribución.

**GLOBAL
IMEXPRO, S.L.**





Krepp altas prestaciones

Para sectores decoración y carrocería




- **Tipo de soporte:** Papel crema
- **Adhesivo:** Solvente (caucho natural) con estabilizador.
- **Marcas:** ANÓNIMO / Kbedich®
- **Aplicaciones:** Para el sector de pintura profesional (decoración/carrocería).

MEDIDAS	
Ancho	18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm.
Longitud	45 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	100	±10	AFERA
Resistencia a la tensión	N / mm²	35	±5	AFERA
Elongación / rotura	%	10	±2	AFERA
Test bola acero	cm	debajo 2		AFERA
Resistencia temperatura	°C	80		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Krepp alta adhesión 90°C

Para pinturas vial y trabajos por pulverización a presión (Airless)

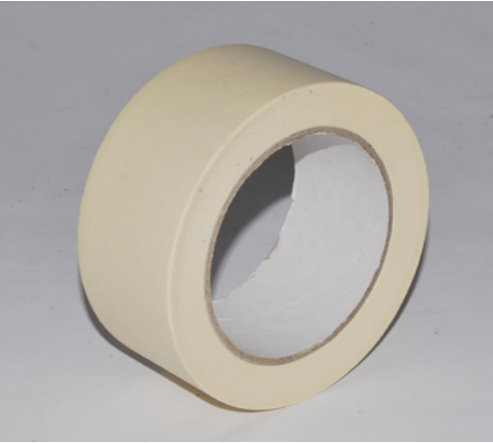

- **Tipo de soporte:** Papel marfil
- **Adhesivo:** Solvente (caucho natural) con estabilizador
- **Marcas:** Anónimo
- **Aplicaciones:** Cinta especial para superficies que necesitan un adhesivo con más capacidad de adherencia: Asfalto y suelos irregulares. También funciona muy bien para trabajos de pintura con sistema a presión tipo Airles.

MEDIDAS	
Ancho	38 mm, 48 mm
Longitud	45 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Peso total	g/m2	92	±10%	ISO 536
Espesor total	μ	120		AFERA 5006
Resistencia a la tensión	N/cm	>26		AFERA 5004
Elongación / rotura	%	>8		AFERA 5004
Test placa acero	N/cm	>1.8		AFERA 5001
Test bola acero	cm	<3		PSTC 6
Resistencia temperatura	°C	90		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Krepp con papel de
arroz naranja para
trabajos de precisión

Para sectores decoración,
carrocería, aeronáutica y náutica



- **Tipo de soporte:** Papel liso de arroz naranja 50 g / m2.
- **Adhesivo:** Acrílico base agua formulado por Kbedich®.
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Para trabajos profesionales que requieran un acabado con mucha precisión.

MEDIDAS STANDARD	
Ancho	25 mm, 50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	85		AFERA 5006
Resistencia a la tensión	N / cm	29,6		AFERA 5004
Elongación / rotura	%	2,7		AFERA 5004
Test placa acero	N / cm	2,08		AFERA 5001
Resistencia temperatura	°C	140 °C (30 min.)		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Krepp con papel de
arroz naranja para
trabajos de precisión

Para sectores de decoración



- **Tipo de soporte:** Papel liso de arroz naranja 50 g / m2.
- **Adhesivo:** Acrílico base agua formulado por Kbedich®.
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Para trabajos profesionales que requieran un acabado con mucha precisión.

MEDIDAS STANDARD	
Ancho	25 mm, 50 mm y otros anchos a convenir.
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	100		AFERA 5006
Elongación / rotura	%	2,7		AFERA 5004
Test placa acero	N / cm	2,08		AFERA 5001
Resistencia temperatura	°C	140 °C (30 min.)		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Krepp especial,
adhesión muy baja,
para interiores o
exteriores

Para superficies delicadas



- **Tipo de soporte:** Papel liso lila claro 45 g / m2.
- **Adhesivo:** Acrílico especial Kbedich®, de muy bajo tack.
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** El tipo de adhesivo especial de este producto permite ser utilizado en superficies muy delicadas.

MEDIDAS	
Ancho	25 mm, 50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	80		AFERA 5006
Resistencia a la tensión	N / cm	28		AFERA 5004
Elongación / rotura	%	3,5		AFERA 5004
Fuerza de adhesivo	N / cm	0,45		AFERA 5001
Resistencia temperatura	°C	100		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH



Papel Kraft de 1ª
calidad y 40g/M2.

Papel de protección con cinta
Kbedich® para sector de
decoración y carrocería



- **Propiedades:** Cinta adhesiva resistente a 80°C
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Cualquier tipo de superficie, especialmente rodapiés / zócalo, incluso para carrocería.

MEDIDAS	
Ancho	10 cm, 15 cm, 30 cm, 45 cm
Longitud	20 m, 45 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	gr	40		KBEDICH
Resistencia temperatura cinta adhesiva	°C	80		KBEDICH



Film de HDPE con cinta Kbedich®

Film de protección con cinta Kbedich® para sector de protección, decoración y carrocería



- **Tipo de soporte:** HDPE
- **Adhesivo:** Solvente (caucho natural) reticulado
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Protección pintura y polvo en el sector decoración y carrocería.

MEDIDAS	
Ancho	35 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 260 cm, 360 cm
Longitud	22,5 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	10		KBEDICH
Resistencia temperatura cinta adhesiva	°C	80		KBEDICH

Papel hidrófugo para la protección temporal de superficies

Alta resistencia mecánica, resiste la elongación y la rotura



- **Tipo de soporte:** Papel de 70 gr.
- **Propiedades:** Alta resistencia mecánica, resiste la elongación y la rotura.
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Cualquier tipo de superficie que se desee proteger. Especialmente indicado para suelos.

MEDIDAS	
Ancho	90 cm
Longitud	25 m, 40 m, 45 m, 100 m, 200 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	gr	70		KBEDICH

Papel GRIP
antideslizante
hidrófugo

Para la protección temporal
de superficies



- **Tipo de soporte:** Papel de 75 gr.
- **Propiedades:** Alta resistencia mecánica, resiste la elongación y la rotura.
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Cualquier tipo de superficie horizontal que se desee proteger.

MEDIDAS	
Ancho	90 cm
Longitud	40 m, 100 m, 200 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	gr	75		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	100		KBEDICH

Filtro para la
protección temporal
de superficies

Alta resistencia mecánica,
resiste la elongación y la rotura




- **Tipo de soporte:** Filtro compacto de calidad con film de polietileno 180 gr/m2.
- **Aplicaciones:** La calidad de este producto garantiza varias reutilizaciones sin perder sus propiedades de protección y absorción de pinturas o disolventes. Alta resistencia mecánica, resiste la elongación y la rotura, incluso estando mojado. Protección pintura y polvo en el sector decoración y carrocería.

MEDIDAS	
Ancho	1 m
Longitud	20 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	gr/m2	180		KBEDICH

Cinta Americana

Para reparar, unir, proteger

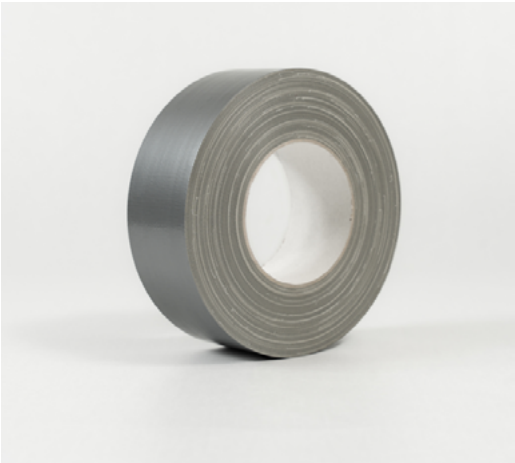

- **Tipo de soporte:** Tejido con PE
- **Colores:** Gris, Negro
- **Adhesivo:** Caucho sintético
- **Propiedades:** Alta resistencia, adherencia fuerte, fácil de usar y cortar.
- **Marcas:** Anónimo
- **Aplicaciones:** Industria, teatros, conciertos, náutica, encuadernación libros, embalaje especial, etc.

MEDIDAS	
Ancho	10 mm, 50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	165		AFERA 5006
Test placa acero	N / cm	6,5		AFERA 5001
Test bola acero	cm	<5		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	45		KBEDICH

Cinta Americana,
tipo profesional

Para reparar, unir, proteger



- **Tipo de soporte:** Tejido con PE
- **Colores:** Gris, Negro
- **Adhesivo:** Caucho natural
- **Propiedades:** Alta resistencia, adherencia fuerte, fácil de usar y cortar.
- **Marcas:** Anónimo
- **Aplicaciones:** Industria, teatros, conciertos, náutica, encuadernación libros, embalaje especial, etc.

MEDIDAS	
Ancho	50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	320		AFERA 5006
Test placa acero	N / cm	4,3		AFERA 5001
Resistencia a tracción	N / cm	63		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	-35 hasta 80		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Cinta adhesiva fibra
de vidrio longitudinal

Para unir, fijar, reforzar
materiales pesados



- **Tipo de soporte:** BOPP, laminado con fibra de vidrio longitudinal
- **Adhesivo:** Caucho sintético
- **Propiedades:** Resistencia a la atracción, fuerte adhesión, versatilidad de uso.
- **Marcas:** Anónimo. Posibilidad de suministrar con la marca del cliente.
- **Aplicaciones:** Para reforzar embalajes en general. Extraordinaria resistencia a la tracción.

MEDIDAS	
Ancho	19 mm, 25 mm, 50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Peso total	gr/m2	118	±10%	ISO 536
Espesor	μ	120	±10%	AFERA 5006
Resistencia a la tensión	N / cm	>240		AFERA 5004
Elongación / rotura	%	<10		AFERA 5004
Test placa acero	N / cm	5	±10%	AFERA 5001
Test bola acero	cm	<5		PSTC 6
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	60		KBEDICH

Cinta adhesiva fibra
de vidrio cruzado

Para unir, fijar, reforzar
materiales pesados



- **Tipo de soporte:** BOPP, laminado con fibra de vidrio cruzado
- **Adhesivo:** Caucho sintético
- **Propiedades:** Resistencia a la atracción, fuerte adhesión, versatilidad de uso.
- **Marcas:** Anónimo. Posibilidad de suministrar con la marca del cliente.
- **Aplicaciones:** Para reforzar embalajes en general. Extraordinaria resistencia a la tracción.

MEDIDAS	
Ancho	50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Peso total	grs/m2	130	±10%	ISO 536
Espesor	μ	130	±10%	AFERA 5006
Resistencia a la tensión	N / cm	>240		AFERA 5004
Elongación / rotura	%	<10		AFERA 5004
Test placa acero	N / cm	5	±10%	AFERA 5001
Test bola acero	cm	<5		PSTC 6
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	60		KBEDICH

Pack para cerrar
cajas de cartón

Para el cierre de cajas y
embalajes en general



- **Tipo de soporte:** Polipropileno
- **Colores:** Transparente, Marrón
- **Adhesivo:** Hot-Melt
- **Propiedades:** Adhesión inmediata, resistencia mecánica, fácil aplicación.
- **Marcas:** Anónimo
- **Aplicaciones:** Para cierre de cajas de cartón u otros materiales.

MEDIDAS	
Ancho	50 mm
Longitud	66 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	25		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	60		KBEDICH

Cinta de papel Kraft
marrón para cerrar
cajas de cartón

Para el cierre de cajas y
embalajes en general



- **Adhesivo:** Hot-Melt
- **Propiedades:** Adhesión elevada inmediata, resistencia mecánica, fácil aplicación.

MEDIDAS	
Ancho	50 mm, 75 mm, 100 mm
Longitud	50m Mínima 20m / Máxima 540m (mayor longitud consultar)
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS		
Características	Unidad	Valor
Adhesión		Muy elevada
Espesor	μ	127
Elongación / rotura	%	2,75
Resistencia agua		Muy elevada
Resistencia temperatura	°C	60

OBSERVACIONES: Cinta embalaje de papel Kraft marrón con una adherencia muy elevada y barrera a la humedad.

IMPORTANTE:
La calidad y el tipo de cartón es fundamental para el buen funcionamiento de la cinta de seguridad, dado que hoy en día es muy frecuente el uso de los materiales reciclados que pueden perjudicar el resultado final. Algunas cajas recicladas contienen partículas de cera o silicona que dificultan la adherencia de cualquier adhesivo. Le recomendamos que pruebe el rendimiento de nuestras cintas en las cajas de cartón que llevarán nuestra cinta de seguridad. Por nuestra parte, y para evitar estos problemas, nuestra cinta de seguridad está fabricada con un adhesivo de máxima adherencia y cohesión.



Kbedich® Cinta de seguridad para cajas de cartón

Cinta de seguridad para cajas de cartón con un alto poder adhesivo.



DESCRIPCIÓN

- Cinta de seguridad para cajas de cartón con un alto poder adhesivo. Se trata de una cinta que al despegarse de la caja aparecen unos textos ocultos que indican cualquier tipo de manipulación indebida. Las altas propiedades que contiene su adhesivo garantizan un correcto funcionamiento, incluso a bajas temperaturas.

MEDIDAS

Tipo de soporte	Poliéster (PET)
Espesor (micros)	23µ
Color	Azul, rojo
Ancho	48 mm
Longitud	50 m
Caja	36 rollos
Palet	50 cajas
Adhesivo	Acrílico, formulado por Kbedich®
Fuerza adhesión	Alta
Caducidad	24 meses
Almacenaje	+5°C hasta +25oC
Mensaje oculto “VOID OPENED”	
Posibilidad de personalizar la cinta	Sí, por favor consultar.
Marca mandril	Kbedich® o neutro

IMPORTANTE:
La calidad y el tipo de cartón es fundamental para el buen funcionamiento de la cinta de seguridad, dado que hoy en día es muy frecuente el uso de los materiales reciclados que pueden perjudicar el resultado final. Algunas cajas recicladas contienen partículas de cera o silicona que dificultan la adherencia de cualquier adhesivo. Le recomendamos que pruebe el rendimiento de nuestras cintas en las cajas de cartón que llevarán nuestra cinta de seguridad. Por nuestra parte, y para evitar estos problemas, nuestra cinta de seguridad está fabricada con un adhesivo de máxima adherencia y cohesión.

Cinta doble cara

Para unir superficies, montajes, uniones temporales, fijación de materiales decorativos y bricolaje



- Tipo de soporte:** Polipropileno
- Adhesivo:** Caucho sintético blanco
- Tipo de protector:** Papel habana siliconado por ambas caras.
- Propiedades:** Adhesión en ambas caras.
- Marcas:** Anónimo
- Aplicaciones:** Unión de varias superficies.

MEDIDAS

Ancho	50 mm
Longitud	10 m, 25 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS

Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	µ	90	±10%	AFERA 5006
Test bola acero	cm	<10		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	-20°C / +50°C		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Cinta doble cara

Para unir superficies, montajes, uniones temporales, fijación de materiales decorativos y bricolaje



- **Tipo de soporte:** Tejido polyester
- **Adhesivo:** Caucho sintético, blanco
- **Tipo de protector:** Papel habana siliconado por ambas caras.
- **Propiedades:** Adhesión en ambas caras, fácil adaptación.
- **Marcas:** Anónimo
- **Aplicaciones:** Instalación de alfombra de forma permanente.

MEDIDAS	
Ancho	50 mm
Longitud	10 m, 25 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	180	±10%	AFERA 5006
Test bola acero	cm	<2		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	-10°C / +50°C		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Cinta doble cara tejido rayón, uso profesional

Para unir superficies, montajes, uniones temporales, fijación de materiales decorativos y bricolaje



- **Tipo de soporte:** Tejido cruzado
- **Adhesivo:** - Una cara: Adhesivo acrílico removible
- Otra cara: Adhesivo acrílico permanente
- **Tipo de protector:** Papel blanco siliconado por ambas caras.
- **Propiedades:** Adhesión en ambas caras. Una cara adhesivo removible.
- **Marcas:** Anónimo
- **Aplicaciones:** Especial para el uso profesional. Instalación de moquetas en ferias de muestra. No deja residuos de masa en el suelo después de quitar la cinta adhesiva, incluso pasados varios días.

MEDIDAS	
Ancho	30 mm, 38 mm, 50 mm
Longitud	50 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	230	±10%	AFERA 5006
Test bola acero	cm	<2 (interna) <2(externa)		KBEDICH
Resistencia temperatura	°C	-20°C / +70°C		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH



Krepp altas prestaciones

Para sectores decoración y carrocería



- **Tipo de soporte:** Papel crema.
- **Adhesivo:** Solvente (caucho natural) con estabilizador.
- **Marcas:** ANÓNIMO / Kbedich®
- **Aplicaciones:** Para el sector de pintura profesional (decoración/carrocería).

MEDIDAS	
Ancho	27 mm, 42 mm
Longitud	40 m
Posibilidad de fabricar en otras medidas	SI

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	μ	100	±10	AFERA
Resistencia a la tensión	N / mm²	35	±5	AFERA
Elongación / rotura	%	10	±2	AFERA
Test bola acero	cm	debajo 2		AFERA
Resistencia temperatura	°C	80		KBEDICH
Temperatura almacenaje	°C	15 / 25		KBEDICH

Papel hidrófugo para la protección temporal de superficies

Alta resistencia mecánica





- **Tipo de soporte:** Papel de 70 gr.
- **Propiedades:** Permite realizar trabajos en espacios reducidos, evitando recortar el material.
- **Marcas:** Kbedich®
- **Aplicaciones:** Cualquier tipo de superficie que se desee proteger. Especialmente indicado para suelos.

MEDIDAS	
Ancho	70 cm
Longitud	40 m

CARACTERÍSTICAS				
Características	Unidad	Valor	Tolerancia	Sistema
Espesor	gr	70		KBEDICH

Tabla de Productos Profesionales para Pintores

REF.	PRODUCTO	COLOR	SECTORES										AHESIVO	ESPELOR
KBEDICH	Cinta Masking	Crema										80	Medio/alto	100 micras
MASKING* TAPE	Krepp alta adhesión 90°C	Crema										90	Alto	120 micras
KB-EXT	Cinta Masking Washi	Amarillo										140	Alto	85 micras
KB-PRECISIÓN	Cinta Masking Washi	Amarillo										140	Alto	100 micras
KB-LOW	Cinta Masking Washi	Lila										100	Bajo	80 micras
PRK	Papel Kraft con cinta	Marrón										80	Medio	40 gramos
PRP	Plástico con cinta	Opaco										80	Medio/alto	10 micras
PFK	Papel suelo hidrófugo	Marrón												70 gramos
KB-GRIP	Papel GRIP antideslizante hidrófugo	Marrón										100	Electro-estático	75 gramos
PFF	Filtro	Gris												180 gramos

								
CONSTRUCCIÓN: APTO PARA INTERIOR/EXTERIOR	CARROCERÍA	AERONÁUTICA	NÁUTICA	AIRLESS	VIAL	RESISTENCIA AL AGUA	FACTOR UV	RESISTENCIA TEMPERATURA

Tabla de Productos Profesionales para Pintores

REF.	PRODUCTO	COLOR	SECTORES										AHESIVO	ESPESOR
KB-AMERICANA	Cinta Americana económica	Gris										45	Alto	165 micras
KB-AMERICANA PRO	Cinta Americana profesional de Tejido, sin residuos adhesivos	Gris, Negro										80	Alto	320 micras
KB-FIBRA 1	Cinta fibra de vidrio monofilamento	Transparente con fibras blancas										60	Alto	120 micras
KB-FIBRA 2-50	Cinta fibra de vidrio filamento cruzado	Transparente con fibras blancas										60	Alto	130 micras
KB-PACK	Cinta Pack. Precinto BOPP	Transparente, Marrón										60	Medio	25 micras
KB-BASICBOX	Cinta Pack Precinto Papel	Marrón										60	Alto	127 micras
TAMPERBOX	Kbedich® Cinta de seguridad para cajas de cartón	Azul, Rojo										80	Alto	23 micras
KB-BI1	Cinta doble cara BOPP	Marrón										50	Alto	90 micras
KB-BI2	Cinta doble cara tejido poliéster	Marrón										50	Alto	180 micras
KB-BI3	Cinta doble cara tejido polyester rayón, sin residuos adhesivos	Marrón, Blanco										70	Alto	230 micras
KB-ECO	Krepp altas prestaciones	Crema										80	Medio/alto	100 micras
KB-ECO H70	Papel hidrófugo para la protección temporal de superficies	Marrón												70 gramos
														
CONSTRUCCIÓN: APTO PARA INTERIOR			EMBALAJE	BRICOLAJE	CARROCERÍA		AERONÁUTICA		NÁUTICA	INDUSTRIA	RESISTENCIA AL AGUA		FACTOR UV	RESISTENCIA TEMPERATURA



En Kbedich® ofrecemos soluciones integrales para recubrimiento “coating” y corte, con aplicaciones que van desde 1 gramo hasta 20 gramos. Productos (adhesivos, tintas y siliconas) base agua y con curado ultravioleta. Además, contamos con servicios de corte de materiales y bobinados en diversos tipos de bobinas, como el tipo spool.

Entre las propiedades que ofrecemos se incluyen impermeabilidad, reléase y otras características específicas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Este enfoque nos permite proporcionar soluciones personalizadas que cumplen con los más altos estándares de calidad, garantizando resultados óptimos en una amplia variedad de aplicaciones industriales; y siendo respetuosas con el medioambiente.

Kbedich®
GLOBAL IMEXPRO

**Mayor eficiencia en tu trabajo,
más productividad en cada proyecto.**



Polígono Industrial Vallveric
C/ dels Remences, 118-B, nave 6
CP.: 08304 MATARÓ (Barcelona)

Tel.: 93 799 78 88
kbedich@kbedich.com
www.kbedich.com

**Mayor eficiencia
en tu trabajo,
más productividad
en cada proyecto.**

Síguenos en las redes



Kbedich®
FOR A LIFE WITH GRIP