



AUMARK 7.5T / 8.5T

AUMARK 7.5T / 8.5T DIÉSEL

CONFIGURACIÓN

Ejes	4x2
Nº Pasajeros	3
Neumáticos	L215/75 R17.5 Tubeless (6+1)
Depósito gasoil (l)	120

MOTOR

Modelo del motor	Cummins F 3.8 (156cv)
Cilindrada motor (l)	3.76
Potencia nominal (Kw)	115
Par motor (Nm)	550
Máxima velocidad (km/h)	110
Normativa de emisiones	Euro VI
Ruta tecnológica de reprocesamiento	SCR (Sist. reducción catalítica selectiva) DOC (Catalizador de oxidación diésel) DPF (Filtro de partículas diésel)

TRANSMISION

Caja de cambios	ZF 6AU558TO Automática ZF 6S558TO Manual (Opcional)
Relación de transmisión	4.3 / 4.778 (Opcional)

DIRECCIÓN

Dirección asistida	Hidráulica
--------------------	------------

FRENOS


Tipo de frenado	Hidráulico
Frenos delanteros / Traseros	Disco / Disco

DIMENSIONES (mm)

	S	M	L	XL
A. Distancia entre ejes	2800	3360	3800	4475
B. Longitud total (mínima)	5380	5995	6435	7110
C. Ancho total	2136	2136	2136	2136
D. Altura total	2250	2250	2250	2250
E. Voladizo delantero	1120	1120	1120	1120
F. Voladizo trasero máximo	1460	1750	1880	2235
G. Longitud cabina	1695	1695	1695	1695
H. Longitud chasis útil	3590	4205	4645	5320
K. Altura chasis (parte superior)	890	890	890	890
M. Inicio de caja	600	600	600	600
N. Ancho de chasis	800	800	800	800
Longitud total máxima con carrocería	5380	6230	6800	7830
Otras distancias entre ejes	4800 a solicitar			

MEDIDAS CARROZABLES (mm)

	S	M	L	XL
Longitud máxima	3660	4510	5080	6110
Longitud mínima	3660	4275	4715	5390
Ancho máximo	2500	2500	2500	2500
Altura máxima (Desde parte superior chasis)	2310	3110	3110	3110
Europalets	8	10	12	14

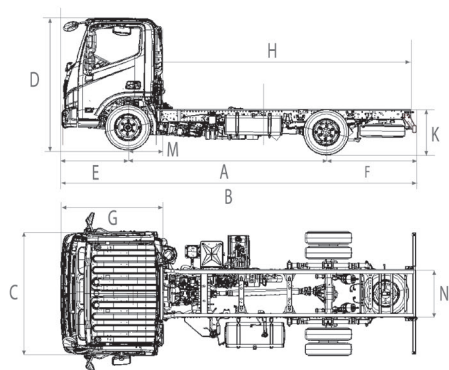

ACCESORIOS STANDARD

Cumple todos los requisitos del GSR II	Airbags
FCW (Advertencia Colisión frontal)	Spoiler superior
ACC (Control de crucero adaptativo)	Luces antiniebla
LDWS (Sistema de cambio de carril)	Cierre centralizado
BSIS (Información de Puntos Ciegos)	Volante multifunción
MOIS (Salida sistema de información)	Cargador inalámbrico
ISA (Asistente de velocidad inteligente)	Encendedor y cenicero
HSA (Asistencia de arranque en pendiente)	Guardabarros delantero
AEBS (Frenado automático de emergencia)	Intermitentes en puertas
EPB (Freno de estacionamiento electrónico)	Cajón de almacenamiento
AVM (Monitorización automática del vehículo)	Aviso de puerta no cerrada
HBA (Asistencia inteligente a luz de carretera)	Aviso cinturón de seguridad
EBS+ESC (Programa electrónico estabilidad)	Asiento neumático de tela para conductor
DDAWS (Advertencia Somnolencia y Atención)	Sistema completo presión de neumáticos
Cámara y alarma de marcha atrás	Elevallunas eléctrico y mando a distancia
Cuadro de instrumentos digital de 7"	Pantalla con MP5 (BT+Radio+MP3+USB+AUX)
Retrovisores calefactables eléctricos	Luces diurnas LED + faros autoajustables
Aire acondicionado eléctrico (frío-calor)	

PACK CONFORT

Depósito de gasoil 160l	Asiento conductor de piel
Guardabarros traseros	Asiento conductor calefactable y ventilado
Vista panorámica de 360°	

PACK PREMIUM

Accesorios del Pack confort	Accesorios cajas transporte mercancías
Refuerzo en eje delantero y trasero	Barra estabilizadora eje trasero/delantero
Asistencia volante de cambio de carril	

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma de fuerza

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas no independientes (3)
Trasera	Ballestas no independientes (8+6)

PESOS / CARGA ÚTIL (Kg)

	S	M	L	XL
MOM (Tara + 75Kg)	2995	2995	3025	3150
Carga útil MMA 7.495Kg	<4485	<4485	<4455	<4330
Carga útil MMA 8.500Kg	<5505	<5505	<5475	<5350

CARGA POR EJES (Kg)

Max. Carga eje delantero	2850
Max. Carga eje trasero	6000

GARANTÍA (Ver condiciones)

3 Años Garantía total Foton	o 100.000 Km
-----------------------------	--------------

