

# *e* **AUMAN D 16T**

EVolucion a un mundo mejor



# e AUMAN D 16T

## ⚡ CONFIGURACIÓN

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ejes         | 4x2          |
| N° Pasajeros | 2            |
| Neumáticos   | 275/80 R22,5 |

## ⚡ PESO

|            |        |
|------------|--------|
| MMA (Kg)   | 16.000 |
| Tara (Kg)  | 6.550  |
| Carga (Kg) | <9.450 |

## ⚡ CARGA POR EJES

|               |      |
|---------------|------|
| Delantero (T) | 5,5  |
| Trasero (T)   | 10,5 |

## ⚡ SUSPENSIÓN

|           |           |
|-----------|-----------|
| Delantera | Ballestas |
| Trasera   | Ballestas |

## ⚡ BATERÍA ELÉCTRICA

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Marca de la batería        | CATL                               |
| Tipo de batería            | Litio - Ferrofosfato               |
| Capacidad de batería (kWh) | 246,68                             |
| Tensión nominal (V)        | 537,6                              |
| Configuración de batería   | 8 cajas, 2 paralelas, 168 en serie |

## ⚡ BATERÍA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Voltaje (V)                 | 24                  |
| Capacidad de batería        | 135 Ah (2 unidades) |
| Tiempo de carga (DC/AC) (h) | 2/12                |
| Autonomía (Km)              | 200km - 220km       |

## ⚡ CARGADOR A BORDO


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de carga          | Carga rápida y lenta AC / DC |
| Potencia de carga (kW) | 22                           |

## ⚡ MOTOR

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de motor                     | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia nominal / pico (kW)      | 100 / 160                            |
| Par motor nominal / pico (Nm)     | 1432                                 |
| Giro motor nominal / pico (r/min) | 2200 / 3000                          |

## ⚡ FRENOS

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Tipo de freno                       | Frenos de aire |
| Tipo de freno (Delantero / Trasero) | Disco / Tambor |

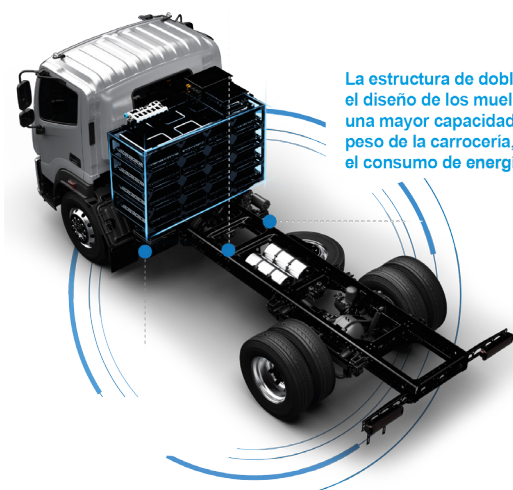

La estructura de doble piso también reduce el diseño de los muelles, lo que se traduce en una mayor capacidad de carga y un menor peso de la carrocería, con lo que se reduce el consumo de energía.



## ⚡ RENDIMIENTO

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Rendimiento (Km/h) | Velocidad máxima 85 |
| Pendiente máxima   | ≥ 20°               |

## ⚡ ACCESORIOS

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| ABS / EBD / ESP      | Luz diurna                     |
| AEBS / FCW / LDWS    | Faros antiniebla               |
| MP5                  | Aire acondicionado             |
| Llantas aluminio     | Elevación eléctrica            |
| Cierre centralizado  | Asiento de piel + tela         |
| Barra estabilizadora | Elevación cabina eléctrica     |
| Volante multifunción | Sensores y cámara marcha atrás |

## ⚡ ACCESORIOS OPCIONALES

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Asiento central          | Asientos confort Grammer 2 plazas |
| Deflector de aire cabina | Asientos confort Grammer 3 plazas |

## ⚡ GARANTÍA

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 2 años garantía Foton | 5 años garantía baterías |
|-----------------------|--------------------------|

## ⚡ DIMENSIONES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 6630 × 2442 × 2810 |
| Distancia entre ejes (mm)        | 3800               |
| Anchura chasis (mm)              | 2442               |

