

e **AUMAN D 18T**

EVoluciona un mundo mejor



AUMAN D 18T Corto

CONFIGURACIÓN	
Ejes	4x2
N° Pasajeros	2
Neumáticos	275/80 R22,5

PESO	
MMA (Kg)	18.000
Tara (Kg)	6.780
Carga (Kg)	<11.220

CARGA POR EJES	
Delantero (T)	5.5
Trasero (T)	12.5

SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas
Trasera	Neumática

BATERÍA ELÉCTRICA	
Marca de la batería	CATL
Tipo de batería	Litio - Ferrofosfato
Capacidad de batería (kWh)	281.91
Tensión nominal (V)	618,24
Configuración de batería	4 cajas, 2 paralelas, 192 en serie

BATERÍA	
Voltaje (V)	24
Capacidad de batería	100 Ah (2 unidades)
Tiempo de carga (DC/AC) (h)	2/12
Autonomía (Km)	240km - 260km

CARGADOR A BORDO	
Tipo de carga	Carga rápida y lenta AC / DC
Potencia de carga (kW)	22


MOTOR	
Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia nominal / pico (kW)	253 / 380
Par motor nominal / pico (Nm)	2400 / 5000
Giro motor nominal / pico (r/min)	1007 / 2800

FRENOS	
Tipo de freno	Frenos de aire
Tipo de freno (Delantero / Trasero)	Disco / Tambor



Motor de transmisión directa
5000N-M 380Kw

La suspensión neumática proporciona una conducción más cómoda

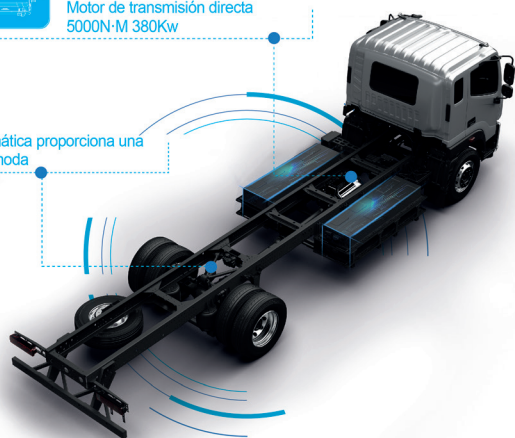

RENDIMIENTO	
Rendimiento (Km/h)	Velocidad máxima 90
Pendiente máxima	≥ 20°

ACCESORIOS	
ABS / EBD / ESP	Luz diurna
AEBS / FCW /LDWS	Faros antiniebla
MP5	Aire acondicionado
Llantas aluminio	Elevalunas eléctrico
Cierre centralizado	Asiento de piel + tela
Barra estabilizadora	Elevación cabina eléctrica
Volante multifunción	Sensores y cámara marcha atrás

ACCESORIOS OPCIONALES	
Asiento central	Asientos confort Grammer 2 plazas
Deflector de aire cabina	Asientos confort Grammer 3 plazas

GARANTÍA	
2 años garantía Foton	5 años garantía baterías

DIMENSIONES	
Longitud x Anchura x Altura (mm)	7900 × 2455 × 2780
Distancia entre ejes (mm)	4500
Anchura chasis (mm)	2200

