




Distribuidor en España:
www.ledindustrial.es
Ctra n340 km 1242
Sant Vicens dels horts
Barcelona 08620
tel: 933963492



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

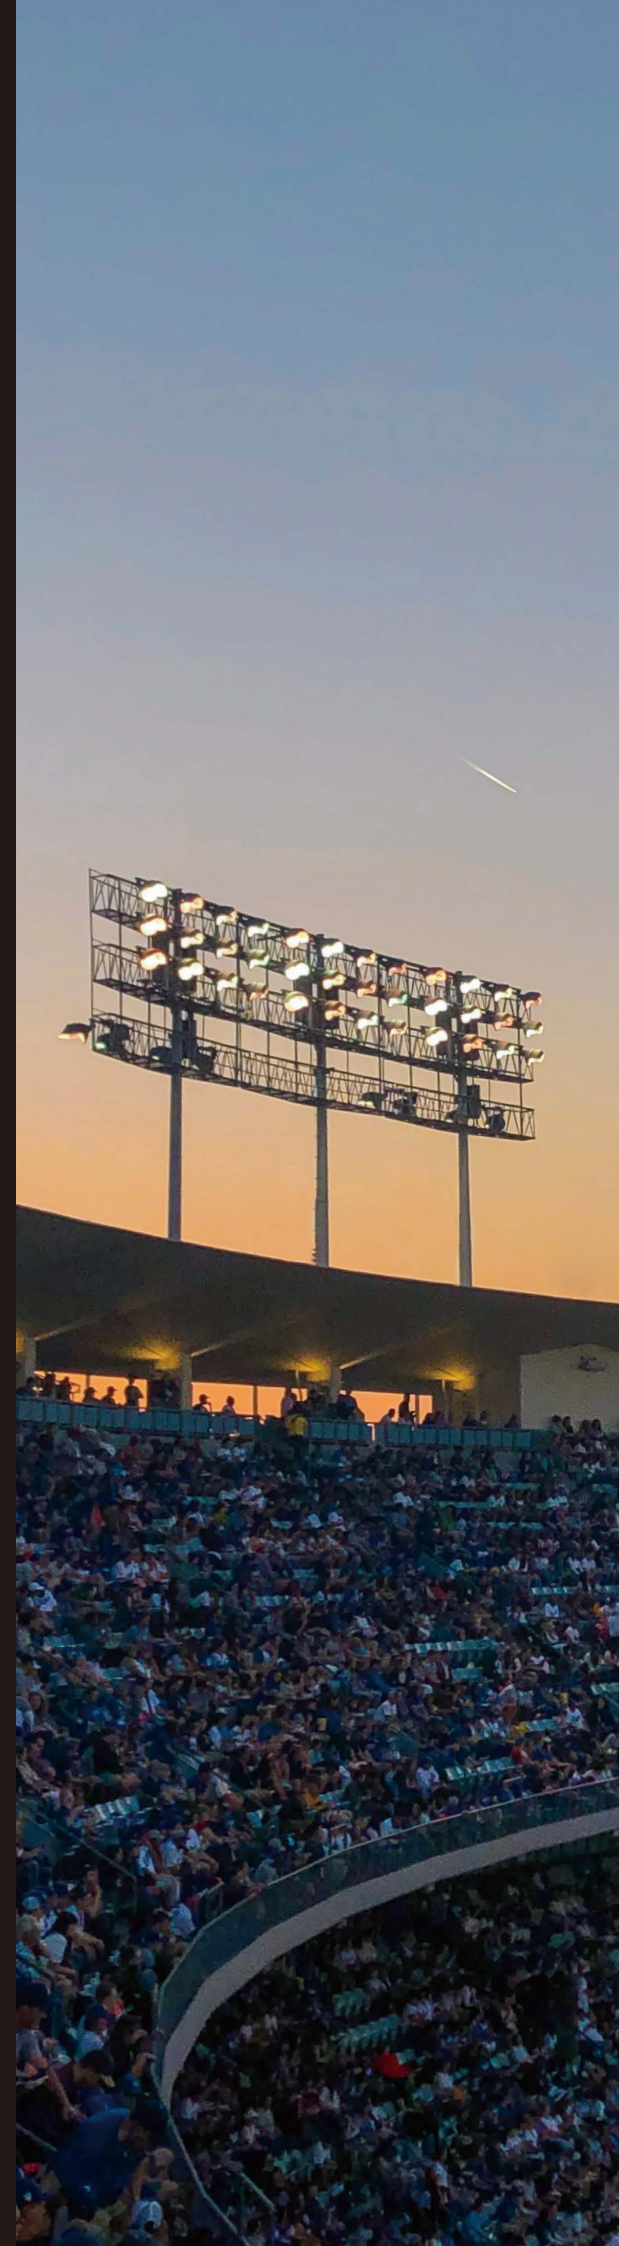

PUT THE RIGHT LIGHT
IN THE RIGHT PLACE.

CONTENIDO

1 ILUMINACIÓN DEPORTIVA

LEOPARD SERIES	P1
EAGLE SERIES	P7
JAGUAR SERIES	P13
BARRETT SERIES	P23-P40
Barrett H Series	P23
Barrett E Series	P29
Barrett Y Series	P35
HAWK SERIES	P41
LUNA SERIES	P47

2 ILUMINACIÓN EXTERIOR GENERAL

FOCUS G2 SERIES	P51
-----------------	-----

3 ALUMBRADO PÚBLICO

DELPHINUS SERIES	P59
CETUS SERIES	P65

4 ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

ATARU SERIES	P71
--------------	-----



LEOPARD SERIES

Color verdadero, juego verdadero

Experimente los deportes como nunca antes con nuestras luces de alto CRI/TLCI. Cada color resalta, mejorando la visibilidad y la vitalidad del juego.

Control inalámbrico inteligente

Experimente la tecnología de vanguardia con nuestro sistema de control habilitado para IoT. Integre perfectamente sus luces deportivas LED para una gestión sin esfuerzo.

Peso más ligero y fácil instalación

Transforme las modificaciones sin esfuerzo con nuestras luces deportivas LED livianas. Conserve los postes existentes, minimizando los costos y simplificando la instalación para una actualización perfecta. Equipo de control de una sola pieza que se puede montar hasta a 300 metros de distancia de la luminaria sin caída de tensión.

Brillo deslumbrante

¡Ilumina cada rincón con brillo! Las luces deportivas SOGA están equipadas con una eficiencia lumínica de salida súper alta, de hasta 160 lúmenes/vatio, lo que garantiza una visibilidad óptima y un entorno de juego dinámico sin grandes facturas de energía.

Bajo mantenimiento, alta confiabilidad

¡Diseñado para la longevidad! Además de los materiales sólidos y el diseño estructural duradero, SOGA también se dedica a brindar soluciones rápidas para el mantenimiento y la instalación, tales como: caja de controlador desmontable, sistema de conexión plug and play, sistema de calibración láser rápido, minimizando el tiempo de inactividad y los problemas de mantenimiento.

Guerreros del clima

1. Aluminio fundido a presión para toda la lámpara y tornillos de acero inoxidable.
2. Pasó estructuralmente la prueba de vibración sinusoidal 3G.
3. Protección IP66, protección contra sobretensiones de 10KV con ventilación en cada módulo.
4. Conexión de cable interno entre módulos, sin cableado expuesto.

La luz deportiva LED SOGA resistente a la intemperie ilumina tu juego con

Swiftlink - Sistema de conexión rápida

Revolucione la serie Leopard con el sistema SOGA Swift-Link, disfrutando de un ajuste del módulo sin cables, una instalación rápida, una gestión sencilla del stock y prevención del peligro de aves. Experimente una solución de iluminación elegante y sin cables que prioriza la comodidad y la seguridad!

01

LEOPARD 600W

Iluminación deportiva




POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-LP-600W	600W	160LM/W	96000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

LEOPARD SERIES SCX

SG-LP-600W	0°	10°
	0.042 m²	0.108 m²



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC198-440V	Alojamiento	Aluminio fundido
Marca LED	Osram	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, D4i, DMX, clo, Zigbee
CRI	70 80 90	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Temperatura de funcionamiento	-30°C To 55°C	Ángulo de haz	10°, asymmetric A65 narrow and wide beam, A55
Factor de potencia	>0.95	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MOSO, SOSEN
Garantía	5 Yrs Warranty	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
IP Rate	IP66	L70 Hour	>100.000h
Soporte	Aluminio fundido	Instalación	1 pieza de tornillo φ20 con arandela

01

LEOPARD 1200W

Iluminación deportiva




POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-LP-1200W	1200W	160LM/W	192000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

LEOPARD SERIES SCX

SG-LP-1200W	0°	10°
	0.042 m²	0.1188 m²

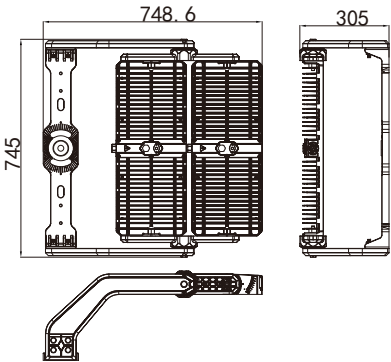

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC198-440V	Alojamiento	Aluminio fundido
Marca LED	Osram	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, D4i, DMX, clo, Zigbee
CRI	70 80 90	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Temperatura de funcionamiento	-30°C To 55°C	Ángulo de haz	10°, asymmetric A65 narrow and wide beam, A55
Factor de potencia	>0.95	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MOSO, SOSEN
Garantía	5 Yrs Warranty	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
IP Rate	IP66	L70 Hour	>100.000h
Soporte	Aluminio fundido	Instalación	1 pieza de tornillo φ20 con arandela

01

LEOPARD 1800W

Iluminación deportiva




	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-LP-1800W	1800W	160LM/W	288000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

LEOPARD SERIES SCX

SG-LP-1800W	0°	10°
	0.042 m²	0.1368 m²

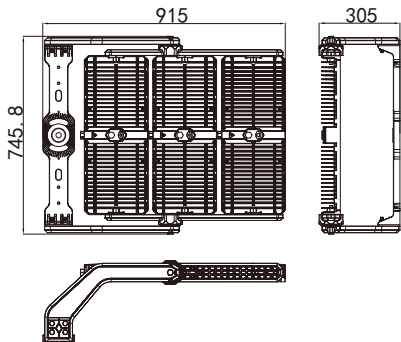

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC198-440V	Alojamiento	Aluminio fundido
Marca LED	Osram	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, D4i, DMX, clo, Zigbee
CRI	70 80 90	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Temperatura de funcionamiento	-30°C To 55°C	Ángulo de haz	10°, asymmetric A65 narrow and wide beam, A55
Factor de potencia	>0.95	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MOSO, SOSEN
Garantía	5 Yrs Warranty	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
IP Rate	IP66	L70 Hour	>100.000h
Soporte	Aluminio fundido	Instalación	1 pieza de tornillo φ20 con arandela





◆ Diseño modular giratorio

Cada módulo se puede girar verticalmente 80°+ horizontalmente 180°, aportando soluciones de iluminación más flexibles y una orientación de la luz más precisa.

◆ Control de luz antideslumbrante y molesto

Aplicando el paquete completo SOGA de sistema de control de luz antideslumbrante y molesto, Garantizar que la contaminación lumínica y el consumo de energía se minimicen al mismo tiempo.

◆ Apuntar con lápiz láser

La puntería con lápiz láser ayuda a los módulos a apuntar a puntos específicos en el campo deportivo, configuración rápida del módulo

◆ Líneas de puntería patentadas

Diseñar la línea de puntería en los lados del módulo, ayuda a calibrar los módulos. dirección de instalación sin sostener ninguna otra herramienta en las manos. más fácil y forma más sencilla de asegurarse de que los módulos de luz apunten en la dirección del objetivo como se planeó

◆ Abrazaderas de palanca en la caja del controlador. Funcionamiento sin c herramientas y Mantenimiento más fácil.

◆ Tornillos de tamaño único para todos los ajustes.

Mismo tamaño de destornillador en forma de L para girar los módulos hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la izquierda. derecha, configuración rápida del módulo

◆ Sin cables expuestos

EAGLE

SERIE


02

EAGLE 600/720W

Iluminación deportiva



	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-EG-600W Asimétrico	600W	145LM/W	87000LM
SG-EG-720W Simétrico	720W	170LM/W	122400LM
Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.			

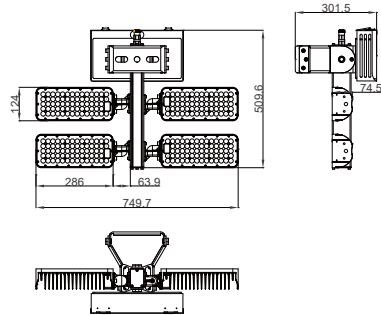

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Verticalmente 80°+Horizontalmente180°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	Simétrico: 180W Asimétrico: 150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Aluminio	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames, mira angular Rubler, SPD, caja de controlador separada, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee		
L70 Hour	>100.000h		


02

EAGLE 900/1080W

Iluminación deportiva



	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-EG-900W Asimétrico	900W	145LM/W	130500LM
SG-EG-1080W Simétrico	1080W	170LM/W	183600LM
Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.			

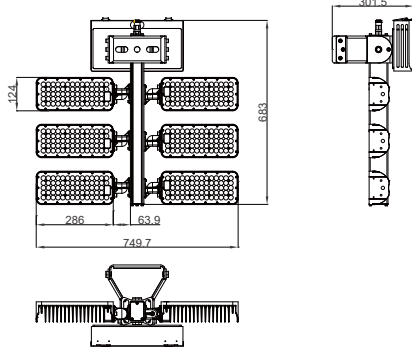

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Verticalmente 80°+Horizontalmente180°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	Simétrico: 180W Asimétrico: 150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Aluminio	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames, mira angular Rubler, SPD, caja de controlador separada, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee		
L70 Hour	>100.000h		

02

EAGLE 1200/1400W

Iluminación deportiva




	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-EG-1200W Asimétrico	1200W	145LM/W	174000LM
SG-EG-1440W Simétrico	1440W	170LM/W	244800LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Verticalmente 80°+Horizontalmente180°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	Simétrico: 180W Asimétrico: 150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Aluminio	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames, mira angular Rubler, SPD, caja de controlador separada, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee		
L70 Hour	>100.000h		

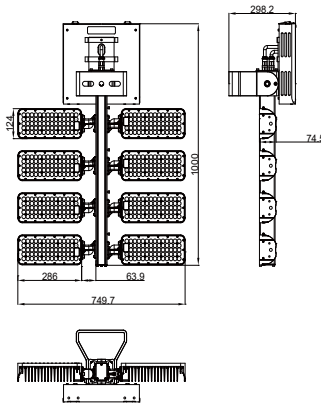

02

EAGLE 1500/1800W

Iluminación deportiva





	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-EG-1500W Asimétrico	1500W	145LM/W	217500LM
SG-EG-1800W Simétrico	1800W	170LM/W	306000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Verticalmente 80°+Horizontalmente180°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	Simétrico: 180W Asimétrico: 150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Aluminio	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames, mira angular Rubler, SPD, caja de controlador separada, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee		
L70 Hour	>100.000h		

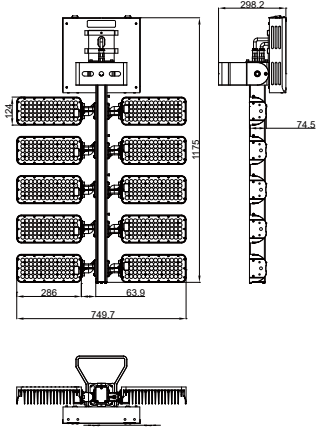

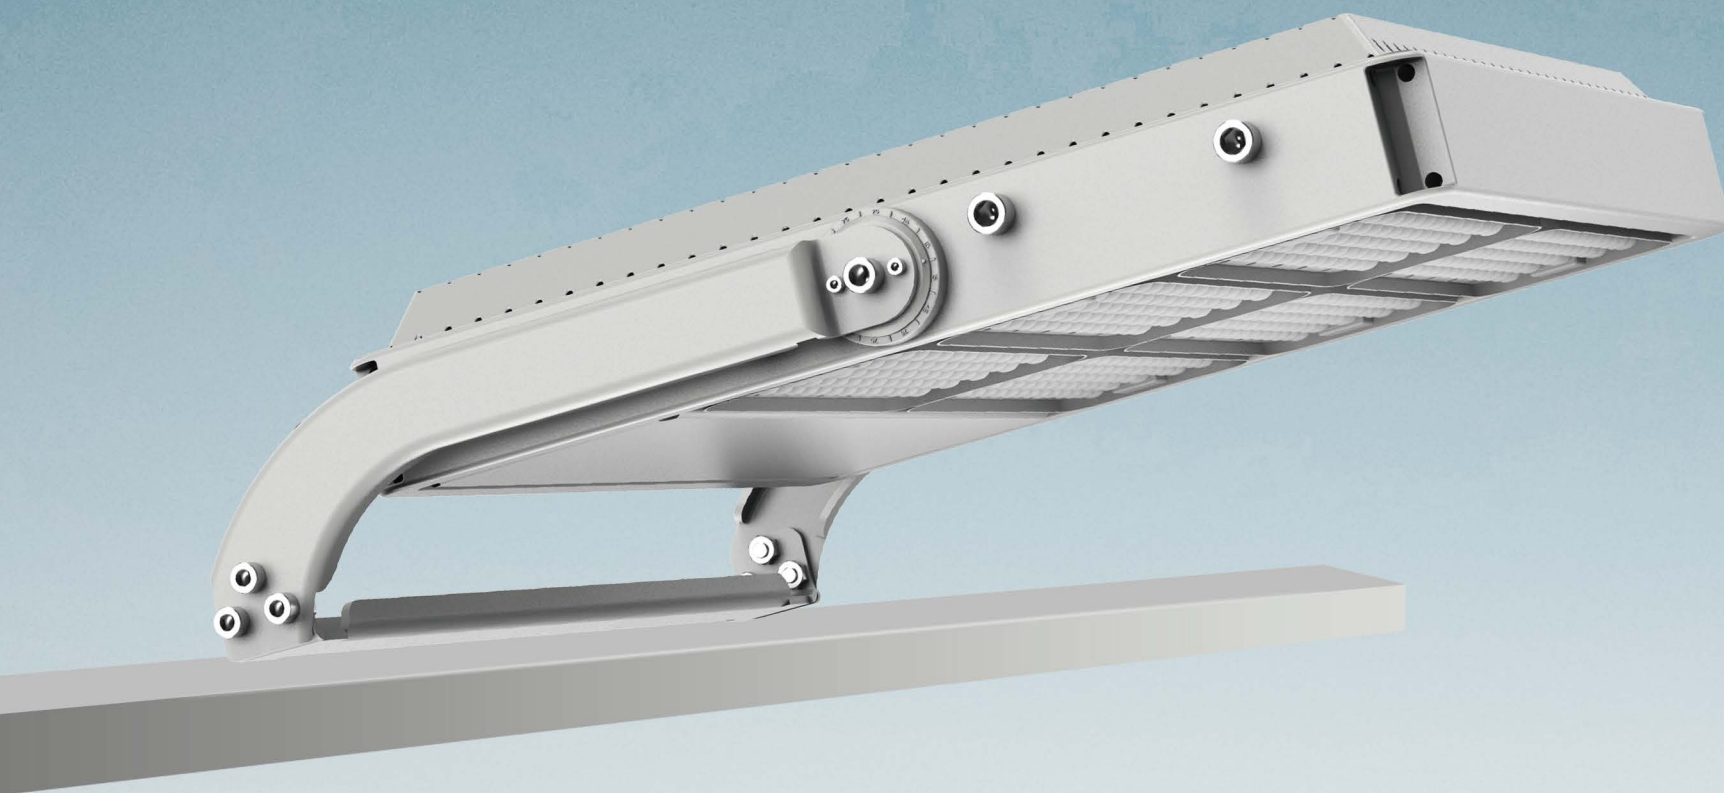

JAGUAR

ILUMINACIÓN LED DEPORTIVA

Diseño modular giratorio

Cada módulo se puede girar horizontalmente 15°, lo que brinda soluciones de iluminación más flexibles y una orientación de la luz más precisa.

Cubierta de malla de protección en la parte posterior

Mantenga siempre la lámpara limpia de excrementos de pájaros, hojas u otra suciedad, garantizando así un rendimiento perfecto de disipación de calor y una larga vida útil de las lámparas.

Control de luz antideslumbrante y molesta

La aplicación del paquete completo SOGA de sistema de control de luz antideslumbrante y molesta garantiza que la contaminación lumínica y el consumo de energía se minimicen al mismo tiempo.

Guía montada en poste disponible para 150 W a 540 W

Sin cables expuestos


Solución integral de caja de controladores

Operación más fácil y rápida
Instalación más segura y que ahorra dinero
rendimiento más confiable
mantenimiento más sencillo y económico


03

JAGUAR 150W

Iluminación deportiva

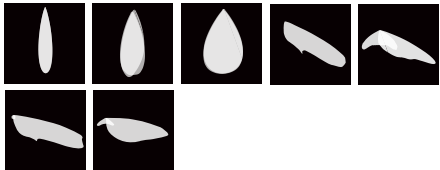

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-150W Asimétrico	150W	145LM/W	21750LM
SG-JR-150W Simétrico	150W	170LM/W	25500LM

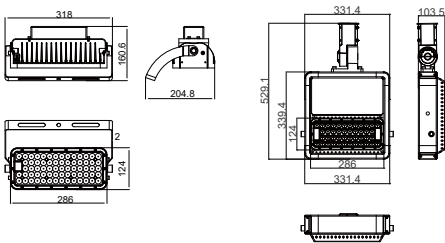

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc.,
contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee


03

JAGUAR 300W

Iluminación deportiva

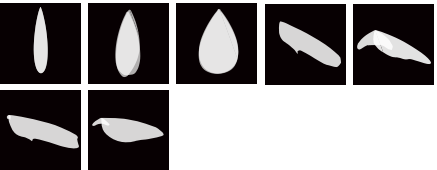

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-300W Asimétrico	300W	145LM/W	43500LM
SG-JR-300W Simétrico	300W	170LM/W	51000LM

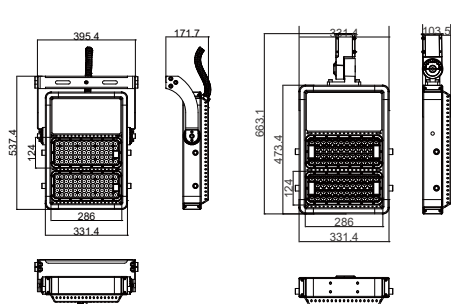

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc.,
contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee


03

JAGUAR 450W

Iluminación deportiva

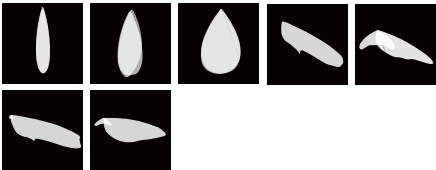

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-450W Asimétrico	450W	145LM/W	65250LM
SG-JR-450W Simétrico	450W	170LM/W	76500LM
Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.			

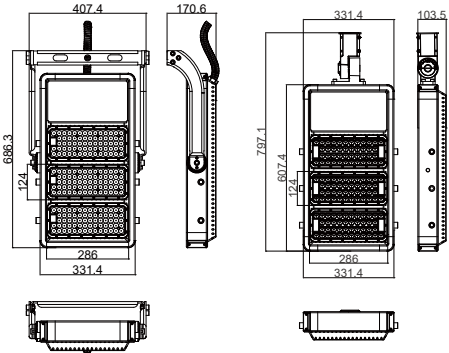


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee


03

JAGUAR 600W

Iluminación deportiva

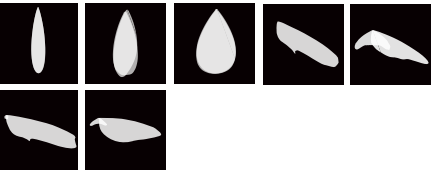

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-600W Asimétrico	600W	145LM/W	87000LM
SG-JR-600W Simétrico	600W	170LM/W	102000LM
Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.			

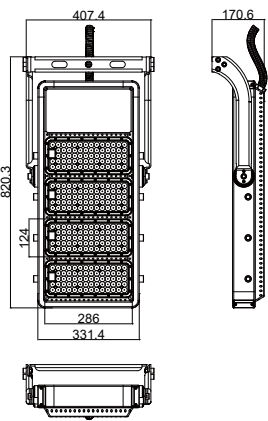


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee

03


JAGUAR 750W

Iluminación deportiva

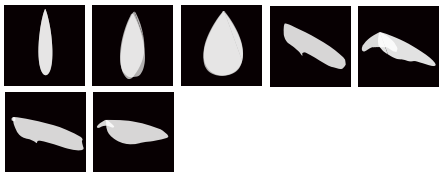

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-750W Asimétrico	750W	145LM/W	108750LM
SG-JR-750W Simétrico	750W	170LM/W	127500LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc.,
contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

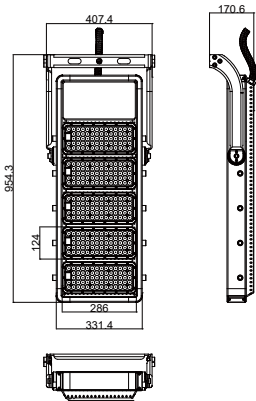


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee

03


JAGUAR 900W

Iluminación deportiva

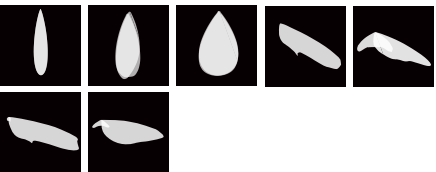

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-900W Asimétrico	900W	145LM/W	130500LM
SG-JR-900W Simétrico	900W	170LM/W	153000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc.,
contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

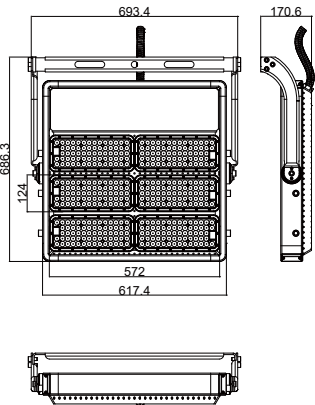


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee

03


JAGUAR 1200W

Iluminación deportiva

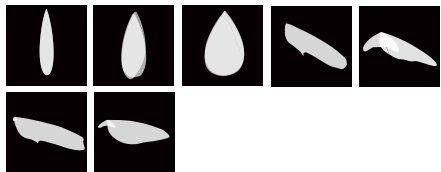

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-1200W Asimétrico	1200W	145LM/W	174000LM
SG-JR-1200W Simétrico	1200W	170LM/W	204000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.




ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee

03


JAGUAR 1500W

Iluminación deportiva

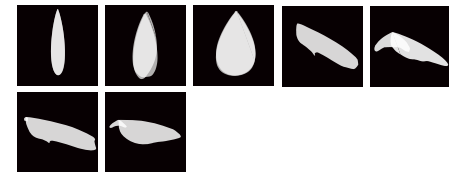

	POTENCIA	EFICIENCIA LUMÍNICA	SALIDA DE LÚMENES
SG-JR-1500W Asymmetrical	1500W	145LM/W	217500LM
SG-JR-1500W Symmetrical	1500W	170LM/W	255000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

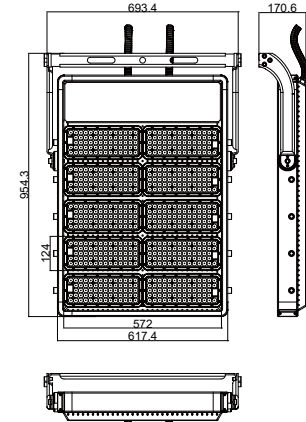

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Alojamiento	Aluminio
Marca LED	Lumileds 5050	Diseño modular giratorio	Horizontalmente 15°
CRI	70 80 90	Potencia/Módulo	150W
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10V Dimming, DALI, DMX, CLO, Zigbee
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP66	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric A60, A60W, A70, A70W
Soporte	Stainless steel	Marca de fuente de alimentación	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Prueba de carga de viento	17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter)
L70 Hour	>100.000h	Accesorios Opcionales	SPD, puerta de enlace Zigbee, controlador Zigbee, interruptor de pared Zigbee

BARRETT H SERIES

ILUMINACIÓN DEPORTIVA

◆ Solución de control de luz molesta

La aplicación de la cubierta para derrames de luz y la lente asimétrica le ayudará a cortar toda la luz molesta desde la parte posterior, superior y lateral.

◆ Caja de controladores desmontable y sistema de conexión Plug & Play

Puede instalar fácilmente los controladores en las cajas de controladores eléctricos SOGA en la parte inferior del poste mediante el enchufe de conexión rápida. Súper conveniente tanto para la instalación como para el mantenimiento.

◆ Sistema de entretenimiento inalámbrico

El sistema de entretenimiento inalámbrico SOGA está diseñado para proporcionar una increíble experiencia audiovisual para todos los jugadores y fanáticos. Millones de efectos cambiantes de colores diferentes sincronizados con la música. Beats se puede configurar de forma sencilla y inalámbrica en tu teléfono o PC.

◆ Cubierta de malla de protección en la parte posterior

Mantenga la lámpara siempre limpia de excrementos u hojas de pájaros, evite que los pájaros construyan nidos en la lámpara. Al mismo tiempo, se garantizará el rendimiento perfecto de disipación de calor de la lámpara.

◆ Diseño modular giratorio

Cada módulo se puede girar verticalmente 40°, lo que le ofrece soluciones de iluminación más flexibles y una iluminación objetivo más precisa.

◆ Conducto de acero inoxidable

Proteja el cable de cualquier daño potencial, como pájaros, condiciones climáticas adversas, etc.

◆ Púas repelentes de pájaros


Protección contra los daños de las aves.



04


BARRETT H 600W

Iluminación deportiva

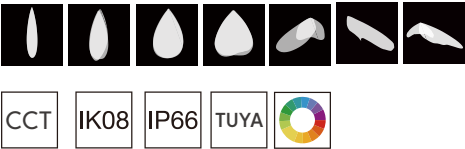

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-H500W	500W	145-175LM/W	72500-87500LM
SG-BA-H600W	600W	145-175LM/W	87000-105000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

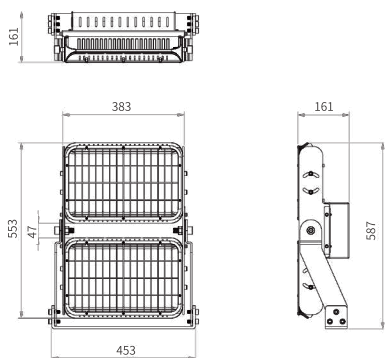


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	2	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; Escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

04


BARRETT H 900W

Iluminación deportiva

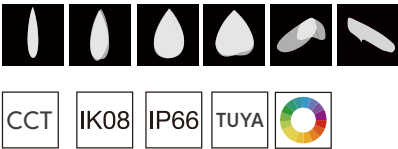

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-H750W	750W	145-175LM/W	108750-131250LM
SG-BA-H900W	900W	145-175LM/W	130500-157500LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

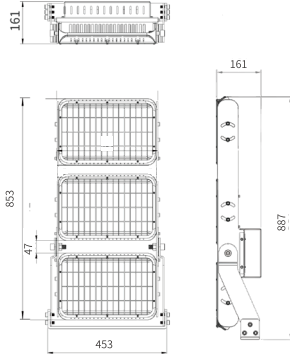


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	3	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; Escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

04

BARRETT H 1200W

Iluminación deportiva

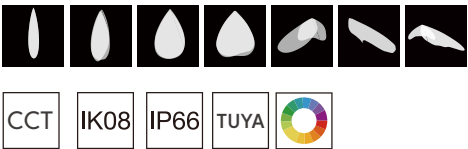

Cubierta ligera para derrames



Lápiz láser con placa montada en succión



20KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interruptor de pared Zigbee

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

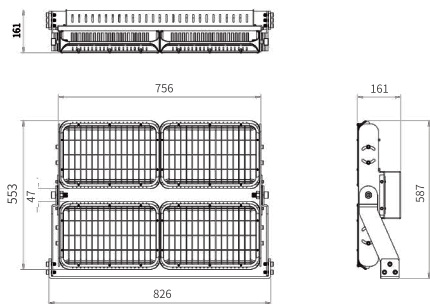


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	4	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; Escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

04

BARRETT H 1800W

Iluminación deportiva

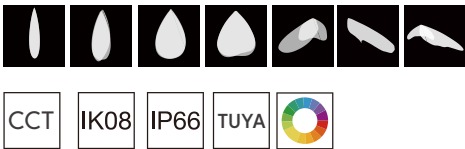

Cubierta ligera para derrames



Lápiz láser con placa montada en succión



20KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interruptor de pared Zigbee

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

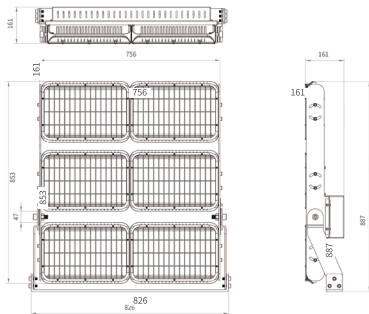

ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	6	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; Escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

BARRETT E SERIES

SPORTS LIGHTING

◆ Diseño modular giratorio

Cada módulo se puede girar verticalmente 360°+ horizontalmente 180°, lo que le brinda soluciones de iluminación más flexibles y una iluminación objetivo más precisa.

◆ Solución de control de luz molesta

La aplicación de la cubierta para derrames de luz y la lente asimétrica le ayudará a cortar toda la luz molesta desde la parte posterior, superior y lateral.

◆ Caja de controladores desmontable y sistema de conexión Plug & Play

Puede instalar fácilmente los controladores en las cajas de controladores eléctricos SOGA en la parte inferior del poste mediante el enchufe de conexión rápida. Súper conveniente tanto para la instalación como para el mantenimiento.

◆ Sistema de entretenimiento inalámbrico


El sistema de entretenimiento inalámbrico SOGA está diseñado para brindar una experiencia visual y de audio increíble a todos los jugadores y fanáticos. Millones de efectos de cambio de colores diferentes sincronizados con ritmos musicales se pueden configurar de forma sencilla y inalámbrica en su teléfono o PC.



05


BARRETT E 300W

Iluminación deportiva

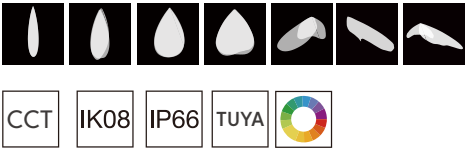

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-E250W	250W	145-175LM/W	36250-43750LM
SG-BA-E300W	300W	145-175LM/W	43500-52500LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

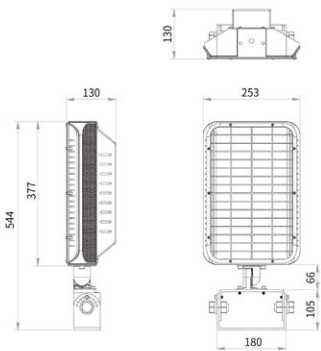


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	1	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Verticalmente 360°+Horizontalmente 180°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	cubierta contra derrames de luz; escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

05


BARRETT E 600W

Iluminación deportiva

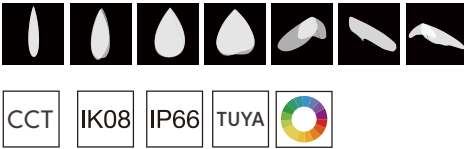

SYSTEM WATTAGE		LM/W	LUMEN OUTPUT
SG-BA-E500W	500W	145-175LM/W	72500-87500LM
SG-BA-E600W	600W	145-175LM/W	87000-105000LM

remark: lumen output vary by the beam angles, CCT, CRI, etc, please contact us to get more specific date if needed

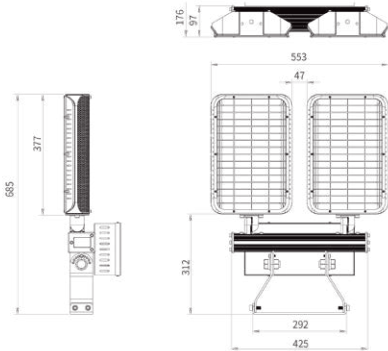


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	2	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Verticalmente 360°+Horizontalmente 180°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	cubierta contra derrames de luz; escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

05


BARRETT E 900W

Iluminación deportiva



POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-E750W	750W	145-175LM/W	108750-131250LM
SG-BA-E900W	900W	145-175LM/W	130500-157500LM


Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

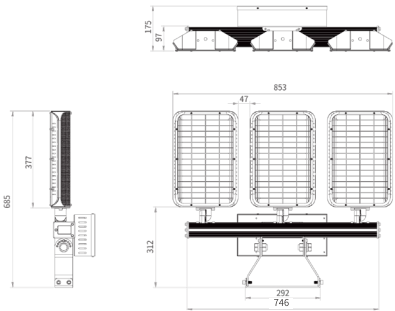

ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	3	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Verticalmente 360°+Horizontalmente 180°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90°, Asymmetric 50°, A60, A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Light Spill Cover; Protection Shield; Laser Pen; Spd
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable



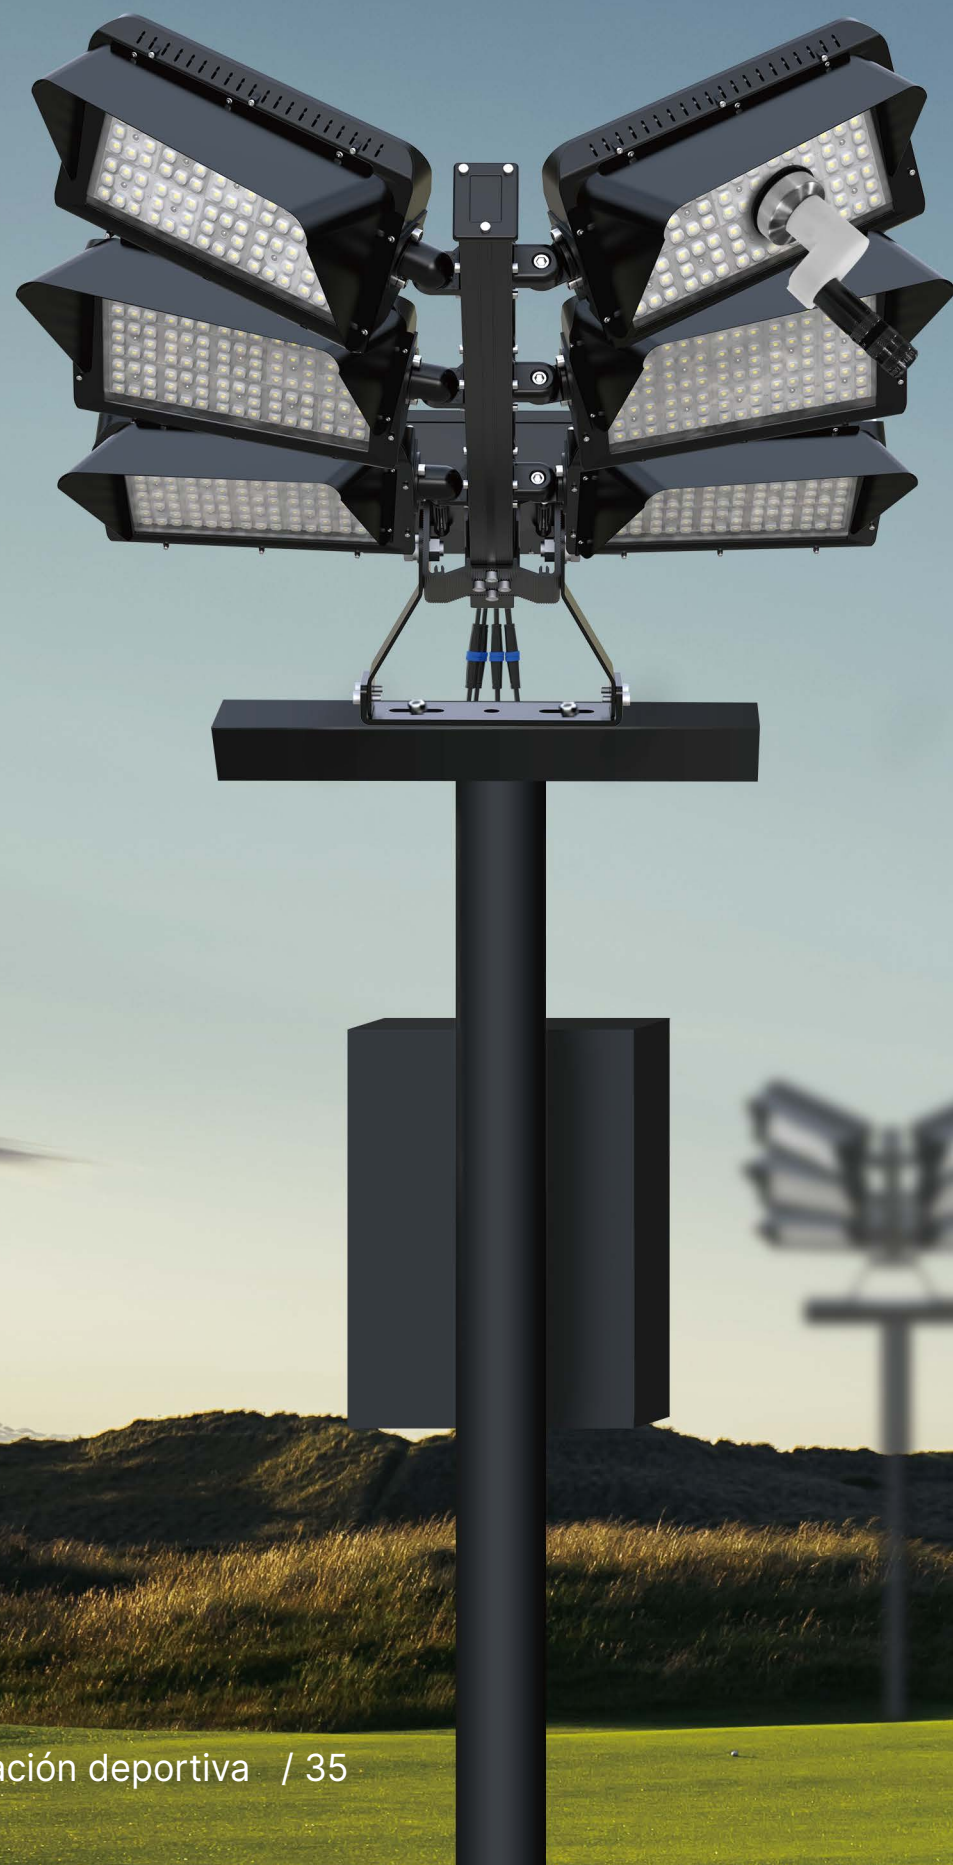

BARRETT Y SERIES

ILUMINACIÓN DEPORTIVA

Diseño modular giratorio

Cada módulo se puede girar verticalmente 360°+ horizontalmente 180°, brindándole soluciones de iluminación más flexibles y más iluminación objetivo precisa.

Sistema de entretenimiento inalámbrico

SOGA Wireless Entertainment System is designed to provide an amazing audio and visual experience to all players and fans. Millions of different colors changing effects synchronized to music beats can be simply wirelessly set up on your phone or PC.

Cubierta de malla de protección en la parte posterior

Mantenga la lámpara siempre limpia de excrementos u hojas de pájaros, evite que los pájaros construyan nidos en la lámpara. Al mismo tiempo, se garantizará el rendimiento perfecto de disipación de calor de la lámpara.

Solución de control de luz molesta

La aplicación de la cubierta para derrames de luz y la lente asimétrica le ayudará a eliminar toda la luz molesta del espalda, arriba y costados.

Caja de controladores desmontable y sistema de conexión Plug & Play

Puede instalar fácilmente los controladores en las cajas de controladores eléctricos SOGA en la parte inferior del poste mediante el enchufe de conexión rápida. Súper conveniente tanto para la instalación como para el mantenimiento.

Conducto de acero inoxidable

Proteja el cable de cualquier daño potencial, como pájaros, condiciones climáticas adversas, etc.

06

BARRETT Y 1200W

Iluminación deportiva



CCT

IK08

IP66

TUYA

Cubierta ligera para derrames

Lápiz láser con placa montada en succión

20KV SPD


Puerta de enlace Zigbee

Controlador Zigbee

Interrupor de pared Zigbee

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-Y1000W	1000W	145-175LM/W	145000-175000LM
SG-BA-Y1200W	1200W	145-175LM/W	174000-210000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

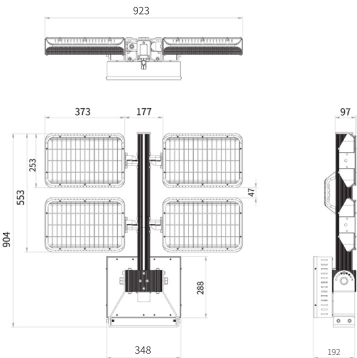

ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	4	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Diseño modular giratorio	Verticalmente 360°+Horizontalmente 180°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90°, Asymmetric 50°, A60,A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

06

BARRETT Y 1500W

Iluminación deportiva



CCT

IK08

IP66

TUYA

Cubierta ligera para derrames

Lápiz láser con placa montada en succión

20KV SPD


Puerta de enlace Zigbee

Controlador Zigbee

Interrupor de pared Zigbee

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-Y1250W	1250W	145-175LM/W	181250-218750LM
SG-BA-Y1500W	1500W	145-175LM/W	217500-262500LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

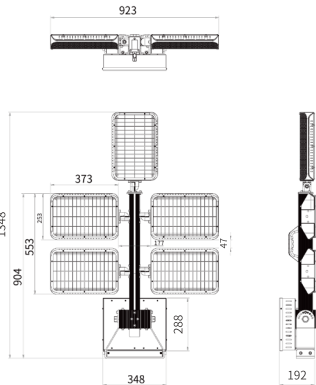

ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	4	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Diseño modular giratorio	Verticalmente 360°+Horizontalmente 180°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90°, Asymmetric 50°, A60,A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

06

BARRETT Y 1800W

Iluminación deportiva



Cubierta ligera para derrames



Lápiz láser con placa montada en succión



20KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interruptor de pared Zigbee


	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-BA-Y1500W	1500W	145-175LM/W	217500-262500LM
SG-BA-Y1800W	1800W	145-175LM/W	261000-315000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

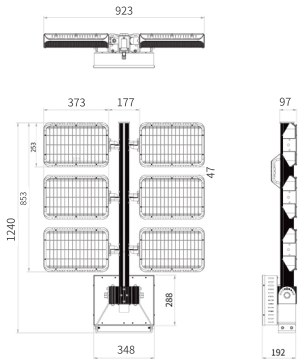


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	4	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Diseño modular giratorio	Verticalmente 360°+Horizontalmente 180°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	250 Or 300w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90°, Asymmetric 50°, A60,A60W
IP Rate	IP66	Accesorios Opcionales	Cubierta contra derrames de luz; escudo de protección; Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Ik Rate	IK08	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Acero inoxidable

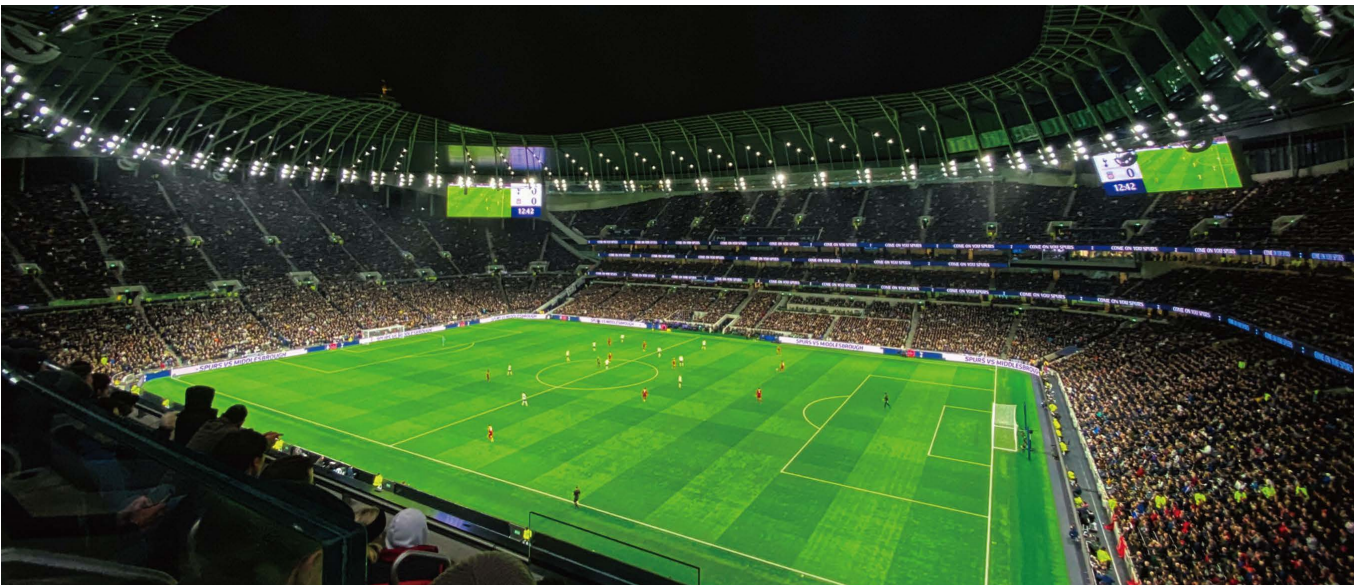

HAWK SERIES

ILUMINACIÓN DEPORTIVA

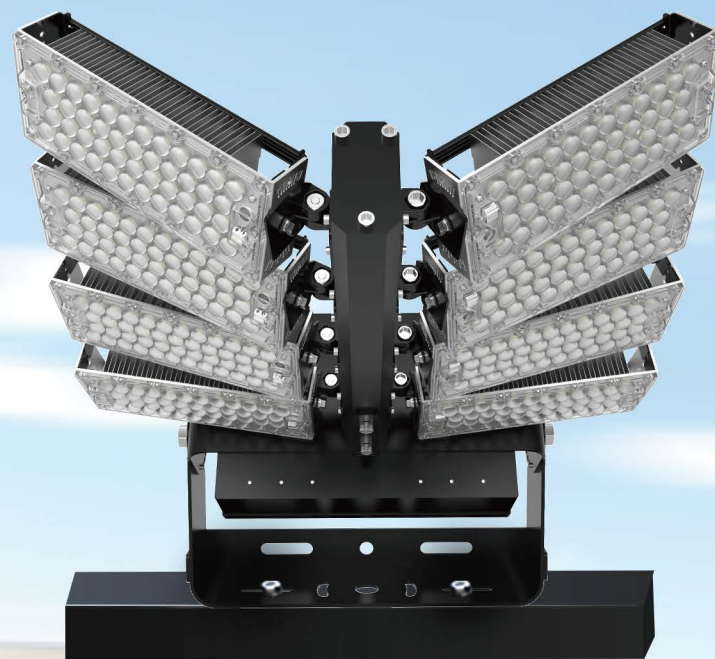

Alta salida de lúmenes

Chips Lumileds 5050 de alta calidad con cubierta de PC de alta transparencia, brillo duradero y superior.

Caja de controlador desmontable y Plug & Sistema de conexión de juego

Puede instalar fácilmente los controladores en las cajas de controladores eléctricos SOGA en la parte inferior del poste mediante el enchufe de conexión rápida. Súper conveniente tanto para la instalación como para el mantenimiento.

El disipador térmico Finlike proporciona una perfecta disipación del calor.

El aire que pasa sacará fácilmente el calor a bordo, lo que mejorará la disipación del calor y será más ligero para la instalación.

Diseño modular giratorio vertical y horizontal

Cada módulo se puede girar libremente 360° y 150°, lo que brinda un efecto de iluminación objetivo más preciso y una solución de iluminación más flexible.

Sistema de entretenimiento inalámbrico

El sistema de entretenimiento inalámbrico SOGA está diseñado para brindar una experiencia visual y de audio increíble a todos los jugadores y fanáticos.

Millones de efectos de cambio de colores diferentes sincronizados con ritmos musicales se pueden configurar de forma sencilla y inalámbrica en su teléfono o PC.


Soportes de acero inoxidable

Soporte de instalación de acero inoxidable, diseño resistente a la intemperie

07

HAWK 720W

Iluminación deportiva



Cable de conexión
Plug and Play



Lápiz láser




20KV SPD



Cable de seguridad
de acero inoxidable

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-HK600W	600W	150-155LM/W	90000-93000LM
SG-HK720W	720W	140-145LM/W	100800-104400LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

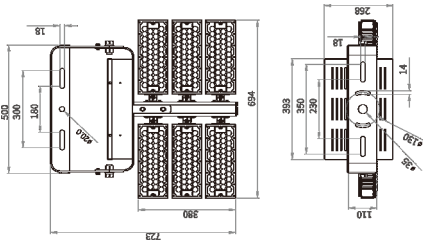


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	6	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Horizontalmente giratorio 150°, verticalmente giratorio 360°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100 Or 120w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°,40°, 60°,90°,h140*v100
IP Rate	IP65	Accesorios Opcionales	Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

07

HAWK 960W

Iluminación deportiva



Cable de conexión
Plug and Play



Lápiz láser




20KV SPD



Cable de seguridad
de acero inoxidable

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-HK800W	800W	150-155LM/W	120000-124000LM
SG-HK960W	960W	140-145LM/W	134400-139200LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

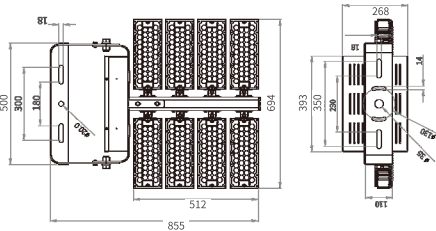


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	8	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Horizontalmente giratorio 150°, verticalmente giratorio 360°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100 Or 120w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°,40°, 60°,90°,h140*v100
IP Rate	IP65	Accesorios Opcionales	Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

07

HAWK 1200W

Iluminación deportiva



Cable de conexión
Plug and Play



Lápiz láser




20KV SPD



Cable de seguridad
de acero inoxidable

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-HK1000W	1000W	150-155LM/W	150000-155000LM
SG-HK1200W	1200W	140-145LM/W	168000-174000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc.,
contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

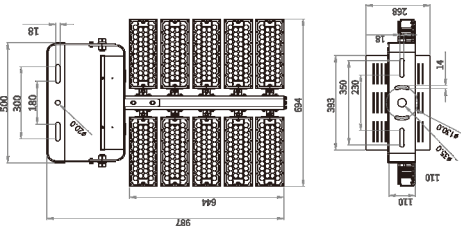


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	10	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Horizontalmente giratorio 150°, verticalmente giratorio 360°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100 Or 120w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°,40°, 60°,90°,h140*v100
IP Rate	IP65	Accesorios Opcionales	Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

07

HAWK 1440W

Iluminación deportiva



Cable de conexión
Plug and Play



Lápiz láser




20KV SPD



Cable de seguridad
de acero inoxidable

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-HK1200W	1200W	150-155LM/W	180000-186000LM
SG-HK1440W	1440W	140-145LM/W	201600-208800LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc.,
contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

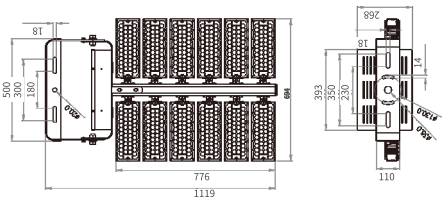

ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	10	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Horizontalmente giratorio 150°, verticalmente giratorio 360°
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100 Or 120w
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°,40°, 60°,90°,h140*v100
IP Rate	IP65	Accesorios Opcionales	Lápiz láser; velocidad
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>60.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

Soporte de instalación giratorio

El soporte se puede girar 120° más fácilmente para ajustar el ángulo de la lámpara durante la instalación.

Cubierta ligera para derrames

Para controlar mejor la contaminación lumínica, es especialmente necesario cuando se utilizan lámparas cerca del aeropuerto, etc.

Sistema de entretenimiento inalámbrico

El sistema de entretenimiento inalámbrico SOGA está diseñado para brindar una increíble experiencia visual y de audio a todos los jugadores y fanáticos. Se pueden crear millones de efectos de cambio de colores diferentes sincronizados con el ritmo de la música. Simplemente configúrelo de forma inalámbrica en su teléfono o PC.

Caja de controladores desmontable y sistema de conexión Plug & Play

Puede instalar fácilmente los controladores en las cajas de controladores eléctricos SOGA en la parte inferior del poste mediante el enchufe de conexión rápida. Súper conveniente tanto para la instalación como para el mantenimiento.

Alta salida de lúmenes

Usando chips Lumileds 5050 de alta eficiencia, eficiencia de salida de 150 lm/w como máximo, mucho más ahorro de energía.

Disipador de calor de fundición a presión

Durable y sin partes móviles



LUNA SERIES

ILUMINACIÓN DEPORTIVA

08

LUNA 300/400W

Iluminación deportiva



Cable de conexión
Plug and Play




Lápis láser



20KV SPD

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-LUNA-300W	300W	150LM/W	45000LM
SG-LUNA-400W	400W	150LM/W	60000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

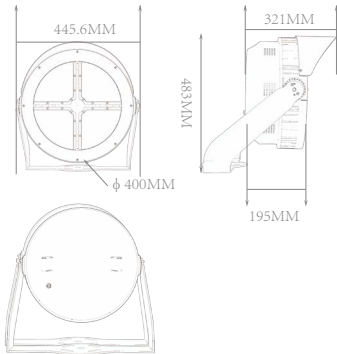

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	Ac90-305v/ac108-528	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Luxeon 5050	L70 Hour	>100.000h
CRI	70 80 90	Potencia/módulo	150w
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP65	Ángulo de haz	30°, 60°, 90°
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Soporte	Iron or Stainless Steel	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)

08

LUNA 600/700/800W

Iluminación deportiva



Cable de conexión
Plug and Play




Lápis láser



20KV SPD

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-LUNA-600W	600W	150LM/W	90000LM
SG-LUNA-700W	700W	150LM/W	105000LM
SG-LUNA-800W	800W	150LM/W	120000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	Ac90-305v/ac108-528	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Luxeon 5050	L70 Hour	>100.000h
CRI	70 80 90	Potencia/módulo	150w
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,DALI,CLO,Zigbee Technology
Factor de potencia	>0.95	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Garantía	5 Yrs Warranty	Control inalámbrico	Disponible
IP Rate	IP65	Ángulo de haz	30°, 60°, 90°
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Soporte	Iron or Stainless Steel	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)

FOCUS G2 SERIES

ILUMINACIÓN EXTERIOR GENERAL

♦ Alta eficiencia lumínica

Con chips Lumileds 5050 duraderos, la serie G2 puede alcanzar una salida de lúmenes de hasta 160 lm/w. Se puede ahorrar más energía y mejorar el respeto al medio ambiente.

♦ Diseño modular giratorio

Cada módulo se puede girar $\pm 40^\circ$, lo que brinda una aplicación de iluminación más flexible y una iluminación objetivo más precisa. Una lámpara es suficiente para iluminar un área más amplia. El soporte de instalación también se puede girar 120° . Fácil y rápido de instalar



♦ Aplicación multifuncional

La serie G2 puede usarse ampliamente como reflector, luz de estadio, luz de mástil alto en diferentes aplicaciones como estacionamiento, campo deportivo interior o exterior, autopista, sitio de construcción.




09 FOCUS G2 100W

Iluminación exterior general



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-G2-100W	100W	150-155LM/W	15000-15500LM
SG-G2-120W	120W	145-150LM/W	17400-18000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

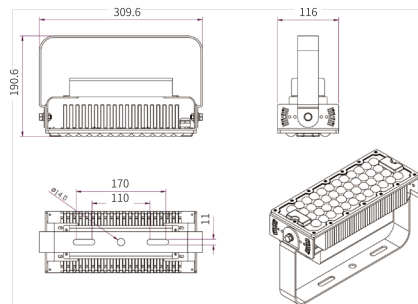


ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	1	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100/120W
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,dali,clo,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90, H140*V100
IP Rate	IP65	Accesorios	Adaptador de Instalación en Poste; Caja Del Conductor; soporte montado en la pared; SPD
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>100.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable


09 FOCUS G2 200W

Iluminación exterior general



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-G2-200W	200W	150-155LM/W	30000-31000LM
SG-G2-240W	240W	145-150LM/W	34800-36000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

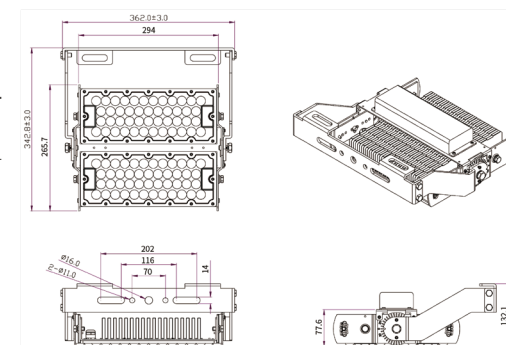



ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	2	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100/120W
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,dali,clo,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90, H140*V100
IP Rate	IP65	Accesorios	Adaptador de Instalación en Poste; Caja Del Conductor; soporte montado en la pared; SPI
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>100.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

09


FOCUS G2 300W

Iluminación exterior general



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-G2-300W	300W	150-155LM/W	45000-46500LM
SG-G2-360W	360W	145-150LM/W	52200-54000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

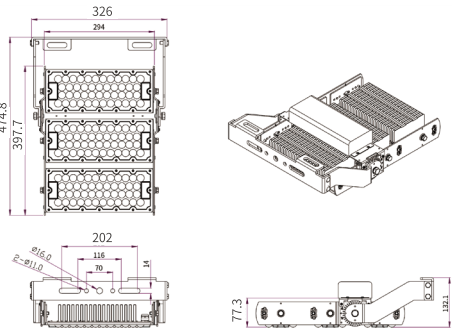



ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	2	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100/120W
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,dali,clo,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90, H140*V100
IP Rate	IP65	Accesorios	Adaptador de Instalación en Poste; Caja Del Conductor; soporte montado en la pared; SPD
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>100.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

09


FOCUS G2 400W

Iluminación exterior general



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-G2-400W	400W	150-155LM/W	60000-62000LM
SG-G2-480W	480W	145-150LM/W	69600-72000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

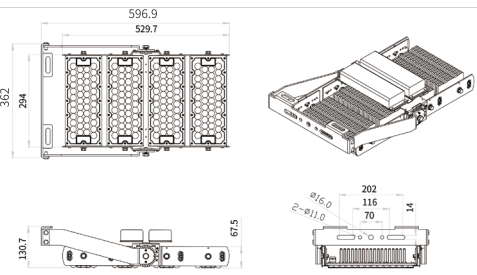



ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	4	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100/120W
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,dali,clo,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90, H140*V100
IP Rate	IP65	Accesorios	Adaptador de Instalación en Poste; Caja Del Conductor; soporte montado en la pared; SPD
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>100.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

09


FOCUS G2 600W

Iluminación exterior general

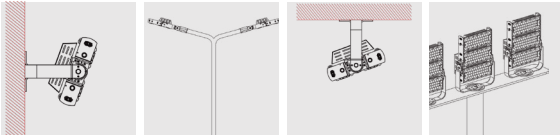

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-G2-600W	600W	150-155LM/W	90000-93000LM
SG-G2-720W	720W	145-150LM/W	104400-108000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

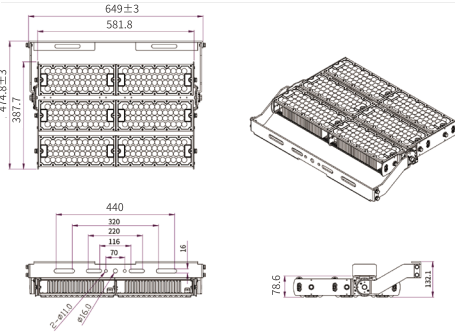



ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	6	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100/120W
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,dali,clo,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90, H140*V100
IP Rate	IP65	Accesorios	Adaptador de Instalación en Poste; Caja Del Conductor; soporte montado en la pared; SPD
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>100.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

09


FOCUS G2 800W

Iluminación exterior general

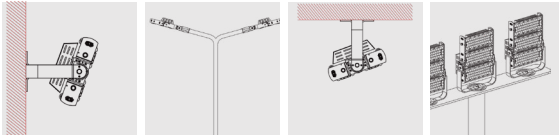

	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-G2-800W	800W	150-155LM/W	120000-124000LM
SG-G2-960W	960W	145-150LM/W	139200-144000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

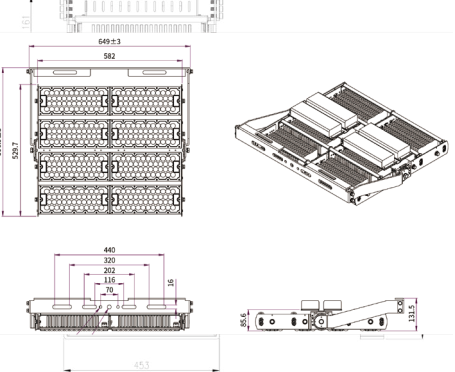

ESPECIFICACIONES

Cantidad de módulo	8	Alojamiento	Aluminio
Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528V	Diseño modular giratorio	Módulos giratorios verticalmente
Marca llevada	Lumileds 5050	Potencia/módulo	100/120W
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,dali,clo,Zigbee Technology
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	20°, 40°, 60°, 90, H140*V100
IP Rate	IP65	Accesorios	Adaptador de Instalación en Poste; Caja Del Conductor; soporte montado en la pared; SPD
Caja del conductor	Desmontable	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
Color de la carcasa	●●	Carga de viento	17class Wind Load(56.1-61.2m/s)
L70 Hour	>100.000h	Soporte	Hierro o acero inoxidable

DELPHINUS SERIES

ALUMBRADO PÚBLICO

◆ Sistema de control inalámbrico completo SOGA

La solución de control inalámbrico completa SOGA está diseñada para proporcionar nuestros clientes no sólo una solución de iluminación inteligente sino también una solución optimizada instalación, operación sin problemas y confiabilidad a largo plazo en el proyectos al aire libre.

◆ 6063 Carcasa de aluminio fundido a presión

Durable y estable en ambientes hostiles

◆ Cubierta de vidrio templado

Evite que la lente interior de PC se vuelva amarillenta después de un uso prolongado bajo la luz ultravioleta del sol, lo que reducirá la transmitancia de la iluminación.

◆ Mantenimiento demasiado gratuito

Mientras se abre la caja del conductor, el disyuntor interno funcionará automáticamente y cortará la electricidad para garantizar la seguridad. Ahorre mucho tiempo y costes en mantenimiento de forma segura

◆ Diseño de contraportada suave

Evite eficazmente que se acumule polvo o excrementos de pájaros.

◆ Alta salida de lúmenes

Eficiencia lumínica de 130 lm/w con chips Lumileds de alta calidad es nuestra versión estándar. La versión de 150 lm/w se puede personalizar para satisfacer necesidades de lux más altas.

10

DELPHINUS 50W

Alumbrado público





IP65



Sensor 2 en 1



Sensor de luz diurna



10KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interrupor de pared Zigbee

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-DPH-50W	50W	130LM/W	6500LM

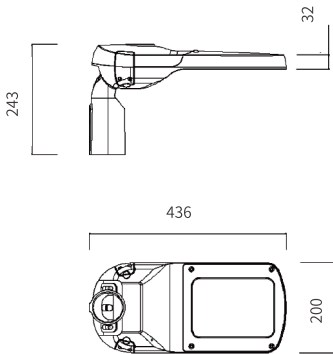

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 3030	Protección contra sobretensiones	10KV
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	155*80°
IP Rate	IP65	fuelle de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
L70 Hour	>60.000h	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno

10

DELPHINUS 100W

Alumbrado público





IP65



Sensor 2 en 1



Sensor de luz diurna



10KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interrupor de pared Zigbee

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-DPH-100W	100W	130LM/W	13000LM



Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 3030	Protección contra sobretensiones	10KV
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	155*80°
IP Rate	IP65	fuelle de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
L70 Hour	>60.000h	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno

10


DELPHINUS 150W

Alumbrado público





IP65



Sensor 2 en 1



Sensor de luz diurna



10KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interruptor de pared Zigbee

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-DPH-150W	150W	130LM/W	19500LM



Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 3030	Protección contra sobretensiones	10KV
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	155*80°
IP Rate	IP65	fuelle de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
L70 Hour	>60.000h	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno

10

DELPHINUS 200W

Alumbrado público





IP65



Sensor 2 en 1



Sensor de luz diurna



10KV SPD



Puerta de enlace Zigbee




Controlador Zigbee



Interruptor de pared Zigbee

POTENCIA DEL SISTEMA		LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-DPH-200W	200W	130LM/W	26000LM



Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC90-305V/AC108-528	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 3030	Protección contra sobretensiones	10KV
CRI	70 80 90	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Ángulo de haz	155*80°
IP Rate	IP65	fuelle de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
L70 Hour	>60.000h	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno

CETUS SERIES

ALUMBRADO PÚBLICO



◆ Sistema de control inalámbrico completo SOGA

La solución de control inalámbrico completa SOGA está diseñada para brindar a nuestros clientes no solo una solución de iluminación inteligente sino también una instalación optimizada, operación sin problemas y confiabilidad a largo plazo en proyectos al aire libre..

◆ Mantenimiento demasiado gratuito

El electricista puede abrir la caja del controlador sin herramientas para realizar el mantenimiento. Mientras se abre la caja del controlador, el disyuntor del interior se activará. Funciona automáticamente y corta la electricidad para garantizar la seguridad. Ahorre mucho tiempo y costes en mantenimiento de forma segura

◆ Brillo alto

La óptica precisa combinada con los chips LED de alto CRI optimiza la distribución de la luz, elimina el desperdicio de luz y promueve el uso razonable y eficaz de la luz.

◆ Diseño robusto

Durable y estable en entornos hostiles, es una de las mejores opciones para la iluminación de carreteras.

◆ Degradados integrados en la lámpara.

Calibración rápida en los ángulos de instalación Gradienter integrado en la lámpara

◆ Molde privado de patente

AL fundido a presión integrado en forma de luz de ala de murciélago

11


CETUS 50W

Alumbrado público



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-CT-50W	50W	170LM/W	8500LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC100-240V50/60HZ	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 5050	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
CRI	Ra > 70	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno
IP Rate	IP66	Protección contra sobretensiones	10KV
Ángulo de haz	TYPE2/TYPE3/TYPE4		

11


CETUS 100W

Alumbrado público



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-CT-100W	100W	170LM/W	17000LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC100-240V50/60HZ	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 5050	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
CRI	Ra > 70	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno
IP Rate	IP66	Protección contra sobretensiones	10KV
Ángulo de haz	TYPE2/TYPE3/TYPE4		


11

CETUS 150W

Alumbrado público



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-CT-150W	150W	170LM/W	25500LM



Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC100-240V50/60HZ	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 5050	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
CRI	Ra > 70	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno
IP Rate	IP66	Protección contra sobretensiones	10KV
Ángulo de haz	TYPE2/TYPE3/TYPE4		


11

CETUS 200W

Alumbrado público



	POTENCIA DEL SISTEMA	LM/W	SALIDA DE LÚMENES
SG-CT-200W	200W	170LM/W	34000LM



Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	AC100-240V50/60HZ	Alojamiento	Aluminio
Marca llevada	Lumileds 5050	Marca de fuente de alimentación	Meanwell, Sosen, Inventronics
CRI	Ra > 70	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming,Dali
Temperatura de funcionamiento	-40°C To 55°C	CCT	3000k 4000k 5000k 5700k 6500k
Factor de potencia	>0.95	Control inalámbrico	Disponible
Garantía	5 Yrs Warranty	Sensor	Sensor de movimiento; Sensor diurno y nocturno
IP Rate	IP66	Protección contra sobretensiones	10KV
Ángulo de haz	TYPE2/TYPE3/TYPE4		



ATARU SERIES

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL LED

- ◆ **Vivienda Integralmente Formada**
Función más ligera, segura, mejor impermeable, a prueba de polvo y anticorrosión.
- ◆ **Conectores Plug and Play IP68**
Conexión rápida y fácil instalación Ahorro de mano de obra = Ahorro de dinero
- ◆ **Instalación suspendida y de techo.**
Control de deslumbramiento con cubierta contra derrames de luz Regulación de cielo oscuro estándar
- ◆ **Compatible con la función de atenuación inteligente del sistema de control inteligente Tuya y de atenuación CCT**
Controle sus lámparas a distancia con un solo clic. No requiere cableado.

12

ATARU 25W

iluminación industrial LED



	LONGITUD	FUERZA	SALIDA DE LÚMENES
SG-TRPF-60-25W	60CM	25W	4250LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Calidad de los materiales PC+AL		Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C
Tipo de LED	SMD2835	Power Factor	>0.95
Voltaje de entrada	AC100-240V	Garantía	5 yrs warranty
Fuerza	25W/30W/35W/40W/45W/60W	L70 Hour	>60,000 H
Temperatura del color	3000/4000/5000/6000K/CCT changable	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming, Dali, Clo,Zigbee Technology
Eficiencia lumínica	170lm/w	Wireless Control	Disponible
CRI	70 80 90	Ángulo de haz	120°
IP Rate	IP65	Conexión	SOGA Plug & Play Connection
Modo de entrada	Entrada por un lado o entrada por dos lados	Espectro personalizado	Disponible
Accesorios Opcionales	Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Batería de emergencia		

12

ATARU 30W

iluminación industrial LED



	LONGITUD	FUERZA	SALIDA DE LÚMENES
SG-TRPF-90-30W	90CM	30W	5100LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Calidad de los materiales PC+AL		Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C
Tipo de LED	SMD2835	Power Factor	>0.95
Voltaje de entrada	AC100-240V	Garantía	5 yrs warranty
Fuerza	25W/30W/35W/40W/45W/60W	L70 Hour	>60,000 H
Temperatura del color	3000/4000/5000/6000K/CCT changable	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming, Dali, Clo,Zigbee Technology
Eficiencia lumínica	170lm/w	Wireless Control	Disponible
CRI	70 80 90	Ángulo de haz	120°
IP Rate	IP65	Conexión	SOGA Plug & Play Connection
Modo de entrada	Entrada por un lado o entrada por dos lados	Espectro personalizado	Disponible
Accesorios Opcionales	Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Batería de emergencia		

12

ATARU 35W

iluminación industrial LED



	LONGITUD	FUERZA	SALIDA DE LÚMENES
SG-TRPF-120-35W	120CM	35W	5950LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Calidad de los materiales PC+AL		Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C
Tipo de LED	SMD2835	Power Factor	>0.95
Voltaje de entrada	AC100-240V	Garantía	5 yrs warranty
Fuerza	25W/30W/35W/40W/45W/60W	L70 Hour	>60,000 H
Temperatura del color	3000/4000/5000/6000K/CCT changable	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming, Dali, Clo,Zigbee Technology
Eficiencia lumínica	170lm/w	Wireless Control	Disponible
CRI	70 80 90	Ángulo de haz	120°
IP Rate	IP65	Conexión	SOGA Plug & Play Connection
Modo de entrada	Entrada por un lado o entrada por dos lados	Espectro personalizado	Disponible
Accesorios Opcionales	Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Batería de emergencia		

12

ATARU 40W

iluminación industrial LED



	LONGITUD	FUERZA	SALIDA DE LÚMENES
SG-TRPF-135-40W	135CM	40W	6800LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Calidad de los materiales PC+AL		Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C
Tipo de LED	SMD2835	Power Factor	>0.95
Voltaje de entrada	AC100-240V	Garantía	5 yrs warranty
Fuerza	25W/30W/35W/40W/45W/60W	L70 Hour	>60,000 H
Temperatura del color	3000/4000/5000/6000K/CCT changable	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming, Dali, Clo,Zigbee Technology
Eficiencia lumínica	170lm/w	Wireless Control	Disponible
CRI	70 80 90	Ángulo de haz	120°
IP Rate	IP65	Conexión	SOGA Plug & Play Connection
Modo de entrada	Entrada por un lado o entrada por dos lados	Espectro personalizado	Disponible
Accesorios Opcionales	Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Batería de emergencia		

12

ATARU 45W

iluminación industrial LED



	LONGITUD	FUERZA	SALIDA DE LÚMENES
SG-TRPF-150-45W	150CM	45W	7650LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Calidad de los materiales	PC+AL	Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C
Tipo de LED	SMD2835	Power Factor	>0.95
Voltaje de entrada	AC100-240V	Garantía	5 yrs warranty
Fuerza	25W/30W/35W/40W/45W/60W	L70 Hour	>60,000 H
Temperatura del color	3000/4000/5000/6000K/CCT changable	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming, Dali, Clo,Zigbee Technology
Eficiencia lumínica	170lm/w	Wireless Control	Disponible
CRI	70 80 90	Ángulo de haz	120°
IP Rate	IP65	Conexión	SOGA Plug & Play Connection
Modo de entrada	Entrada por un lado o entrada por dos lados	Espectro personalizado	Disponible
Accesorios Opcionales	Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Batería de emergencia		

12

ATARU 60W

iluminación industrial LED



	LONGITUD	FUERZA	SALIDA DE LÚMENES
SG-TRPF-180-60W	180CM	60W	10200LM

Observación: la salida de lúmenes varía según los ángulos del haz, CCT, CRI, etc., contáctenos para obtener una fecha más específica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Calidad de los materiales	PC+AL	Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C
Tipo de LED	SMD2835	Power Factor	>0.95
Voltaje de entrada	AC100-240V	Garantía	5 yrs warranty
Fuerza	25W/30W/35W/40W/45W/60W	L70 Hour	>60,000 H
Temperatura del color	3000/4000/5000/6000K/CCT changable	Soluciones de atenuación	0-10v Dimming, Dali, Clo,Zigbee Technology
Eficiencia lumínica	170lm/w	Wireless Control	Disponible
CRI	70 80 90	Ángulo de haz	120°
IP Rate	IP65	Conexión	SOGA Plug & Play Connection
Modo de entrada	Entrada por un lado o entrada por dos lados	Espectro personalizado	Disponible
Accesorios Opcionales	Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Batería de emergencia		