

LightED

SOLUCIONES LED



2019

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

LightED

SOLUCIONES LED

2019



ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.



PRESENTACIÓN



8

LIGHTED HOME



13

LIGHTED DECÓ



63

LIGHTED SMART




77

LIGHTED PRO



89

SIMBOLOGÍA



129

CONDICIONES



141

LIGHTED HOME




15



19



20



20



21



25



27



30



31



33



36



39



40



41



45



45



46



46



47



49



50



51



52



53



53



54



54



55



56



56



57



60



60



61

LIGHTED DECÓ



LIGHTED SMART



LIGHTED PROFESSIONAL




91



92



93



94



96



97



98



99



100



102



102



103



104



104



105



106



106



107



108



108



109



110



112



112

LIGHTED PROFESSIONAL



113



113



114



120



125



125



126



126

¡Pásate al LED con LightED!

LightED es la marca de productos LED de ALG. Una completa serie con una excelente relación calidad-precio pensada para sustituir por completo a la iluminación tradicional.

En ALG llevamos comercializando bombillas LED desde el año 2002 y contamos con una experiencia de más de 45 años en el sector de la iluminación.

ALG es una compañía líder en la comercialización de componentes de material eléctrico para los fabricantes de iluminación y es una de las principales empresas suministradoras de bombillas LED y productos electrónicos para el sector. Cuenta con un equipo altamente cualificado y con experiencia, formado por más de 30 profesionales comprometidos con su trabajo y una extensa red comercial.

Nuestra sede central se encuentra en la población de Quart de Poblet de Valencia. Contamos con un centro logístico de más de 4.000 m², con almacén, oficinas, laboratorio propio, y showroom, desde el cual respondemos de forma ágil a los cambios y necesidades de nuestros clientes, profesionales y usuarios.

Partners de Confianza

En ALG trabajamos con proveedores comprometidos con el buen hacer y con una amplia trayectoria en el sector para ofrecerle siempre un producto exclusivo y de calidad.

Somos distribuidores exclusivos en España de importantes fabricantes internacionales de componentes eléctricos, electrónicos, cristal para lámparas y componentes LED.

Además, trabajamos con un amplio grupo de proveedores de confianza que destacan por sus exhaustivos controles de calidad y una impecable organización de los procesos de producción para que el producto llegue al cliente en perfectas condiciones.

Compra Responsable

Nuestro Departamento de Compras tiene en cuenta como criterio de selección de nuevos proveedores, aquellos cuyos productos que proporcionan una variable de valor en cuanto a un alto grado de eficiencia y cumplimiento de la legislación vigente en aspectos medioambientales.

Todos nuestros productos cumplen con el marcado CE y la normativa ROHS, la directiva de la Unión Europea sobre la restricción de sustancias peligrosas, que regula el uso de determinados materiales en equipos eléctricos y electrónicos.

Aspectos como la eficacia lumínica, la gestión térmica de temperaturas, la optimización o la adecuación de los factores de potencia y su relación con el consumo eléctrico son testeados por nuestros proveedores y revisados por nuestro Dpto. Técnico en nuestro propio laboratorio.



Por un mundo más sostenible

Desde ALG queremos poner nuestro granito de arena en la lucha por el medioambiente. Nuestros productos de alta eficiencia energética ayudan a restablecer el equilibrio del planeta.

Las ventajas medioambientales del uso de la tecnología LED son muchas:

- No contienen mercurio.
- Al ser más eficientes, producen menos emisiones de CO₂.
- Al no generar tanto calor se consigue ahorrar en climatización.
- Generan una menor contaminación lumínica.
- Nuestras lámparas LED duran entre 25 y 50 veces más que las lámparas tradicionales.
- No emiten radiación infrarroja ni ultravioleta.

ALG no sólo se dedica a cumplir con sus obligaciones medioambientales. Además, somos miembros de la Fundación EcoRaee's, entidad sin ánimo de lucro para el reciclaje de lámparas y cuyo objetivo es la defensa del medio ambiente mediante un sistema integrado de gestión de los residuos de lámparas.




Garantía de Calidad


ALG cuenta con un laboratorio propio donde nuestros especialistas realizan pruebas térmicas con las que detectar posibles problemas de sobrecalentamiento de la lámpara y evitar la muerte prematura de las bombillas. Éstas pruebas, junto con un análisis de los componentes electrónicos, pruebas eléctricas y la compatibilidad de los estándares del mercado ayudan a nuestro Departamento de Compras a seleccionar el mejor producto.

También disponemos de un Sistema Integrado de Esferas con el que realizar ensayos de luminotecnia y llevar un control exhaustivo de la eficiencia de nuestras lámparas embarque tras embarque. En él se testean características lumínicas como son el flujo lumínico, la Temperatura de Color o el Ra o CRI.

Nuestros paneles de ensayo de vida útil de las lámparas, basados tanto en criterios de continuidad como en ciclos de encendidos y apagados, garantizan a nuestros clientes que nuestras fuentes de iluminación cumplan con las horas que especificamos en el embalaje.

ALG le garantiza una distribución de calidad gracias a los controles que realizamos antes de la comercialización del producto y, posteriormente, en cada uno de nuestros embarques.

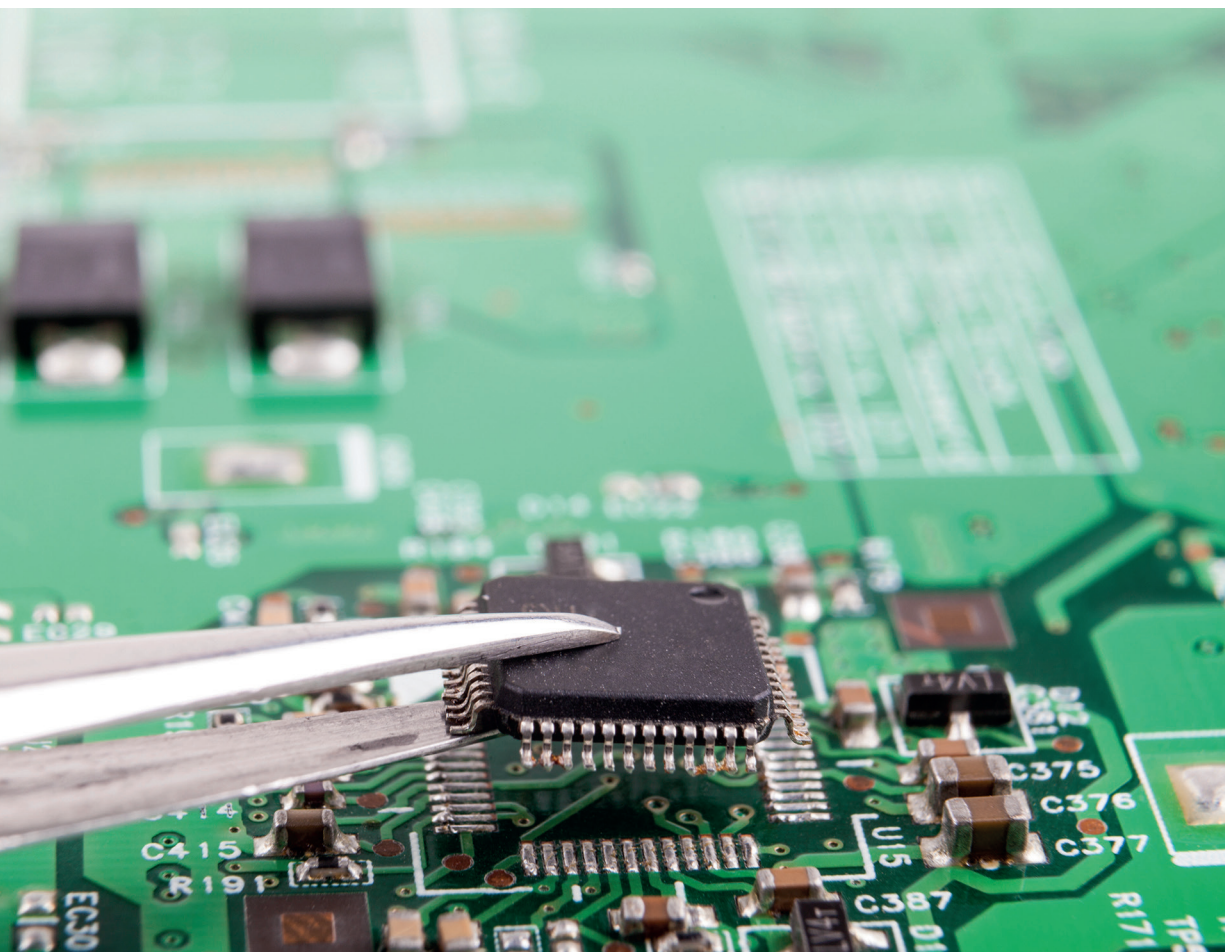

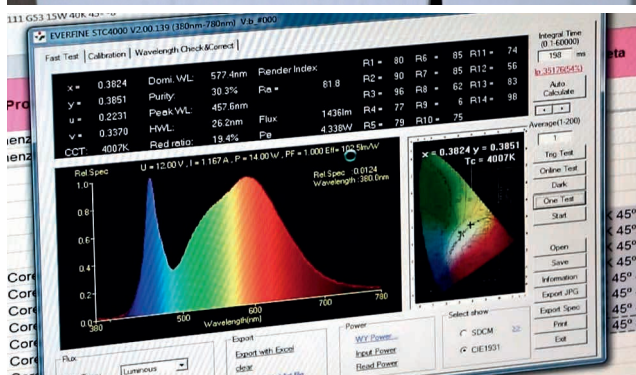






LightED home

LightED Home de ALG es una completa serie de bombillas y tubos LED con una excelente relación calidad-precio pensada para sustituir por completo a la iluminación tradicional.

TIPO DE BOMBILLA	PÁGINA
GU10	15
MR16	20
AROS EMPOTRABLES	21
ESFÉRICAS	22
FLAMAS	25
ESTÁNDAR	27
GLOBOS	30
R50, R63, R80, R90	31
BOMBILLAS DE FILAMENTO	33
G9	35
G4	39
PEBETERO / TS26	40
TS25	40
J78	41
J118	43
PL-C	45
PL-L	45
3T	46
GX5.3	46
QR111	47
PAR30	49
PAR38	50
PAR56 IP68	51
HORTICULTURA	52
T-BULB	53
OLIVA	53
CORN	54
HIGHBAY BULB	54
CONVERTIDORES	55
T9	56
T5	56
T8	57
ACCESORIOS	60

GU10 SMD Cerámica


BOMBILLAS LED



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62022	GU10 LED 5W 120° 30K	5W	50 x 58mm	3000K	450	80
62021	GU10 LED 5W 120° 50K	5W	50 x 58mm	5000K	450	80
62024	GU10 LED 6W 120° 30K	6W	50 x 58mm	3000K	550	80
62023	GU10 LED 6W 120° 50K	6W	50 x 58mm	5000K	550	80

AHORA CON MÁS LÚMENES

GU10 SMD Termoplástico





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62369	GU10 LED P 5W 30K	5W	50 x 53mm	3000K	450	80
62372	GU10 LED P 5W 50K	5W	50 x 53mm	5000K	450	80
62376	GU10 LED P 6W 30K	6W	50 x 53mm	3000K	550	80
62377	GU10 LED P 6W 50K	6W	50 x 53mm	5000K	550	80
62039	GU10 LED P 7W 30K	7W	50 x 53mm	3000K	620	80
62380	GU10 LED P 7W 40K	7W	50 x 53mm	4000K	620	80
62040	GU10 LED P 7W 50K	7W	50 x 53mm	5000K	620	80

GU 10 SMD Termoplástico



New



85%
ENERGY
SAVING



PF
 $\lambda \geq 0,50$



CRI
 ≥ 80

ta
-20°/+40°C

25

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62472	GU10 7W SMD MT 30K	7W	50 x 53mm	3000K	620	80
62473	GU10 7W SMD MT 40K	7W	50 x 53mm	4000K	620	80
62474	GU10 7W SMD MT 50K	7W	50 x 53mm	5000K	620	80

GU 10 SMD Cerámica



85%
ENERGY
SAVING




PF
 $\lambda \geq 0,50$

CRI
 ≥ 80


ta
-20°/+40°C

20



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62109	GU10 LED 8W 120° 30K	8W	50 x 56mm	3000K	850	80
62122	GU10 LED 8W 120° 40K	8W	50 x 56mm	4000K	850	80
62110	GU10 LED 8W 120° 50K	8W	50 x 56mm	5000K	850	80
62451	GU10 9,5W 120° 30K	9,5W	50 x 56mm	3000K	950	80
62452	GU10 9,5W 120° 40K	9,5W	50 x 56mm	4000K	950	80
62453	GU10 9,5W 120° 50K	9,5W	50 x 56mm	5000K	950	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62149	GU10 LED CR 6W 38° 30K	6W	50 x 56mm	3000K	550	80
62150	GU10 LED CR 6W 38° 50K	6W	50 x 56mm	5000K	550	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62426	GU10 LED B 7W 60° 30K	7W	50 x 53mm	3000K	580	80
62427	GU10 LED B 7W 60° 40K	7W	50 x 53mm	4000K	580	80
62428	GU10 LED B 7W 60° 50K	7W	50 x 53mm	5000K	580	80



Sólo hasta fin de existencias



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62061	GU10 LED 7W 60° 30K	7W	50 x 57mm	3000K	520	80
62062	GU10 LED 7W 60° 50K	7W	50 x 57mm	5000K	520	80

Regulable





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62073	GU10 LED R 7W 60° 30K	7W	50 x 57mm	3000K	470	80
62074	GU10 LED R 7W 60° 50K	7W	50 x 57mm	5000K	470	80

* Aconsejamos utilizar pastilla reguladora específica para LED o bien un Sistema TRIAC



GU10 COB 100º 8W

BOMBILLAS LED



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	Color
62095	GU10 LED 8W 100° 30K	8W	50 x 56mm	3000K	750	Gris
62121	GU10 LED 8W 100° 40K	8W	50 x 56mm	4000K	750	Gris
62096	GU10 LED 8W 100° 50K	8W	50 x 56mm	5000K	750	Gris
62102	GU10 LED 8W 100° 30K B	8W	50 x 56 mm	3000K	750	Blanco
62103	GU10 LED 8W 100° 50K B	8W	50 x 56 mm	5000K	750	Blanco

Regulable



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	Color
62151	GU10 LED R 8W 100° 30K	8W	50 x 56 mm	3000K	680	Gris
62152	GU10 LED R 8W 100° 50K	8W	50 x 56 mm	5000K	680	Gris

Portalámparas GU10





+ 28 + + 15.7 +





+ 18 +


Código	Referencia	Corriente	Voltaje	Max. Temp.	Material	Color	Fijación Tornillos
35011	K512/25X7	4A	230V	250°C	Steatite	Blanco	M3



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62373	MR16 LED P 5W 30K	5W	50 x 50mm	3000K	350	80
62375	MR16 LED P 5W 50K	5W	50 x 50mm	5000K	350	80
62378	MR16 LED P 6W 30K	6W	50 x 50mm	3000K	410	80
62379	MR16 LED P 6W 50K	6W	50 x 50mm	5000K	410	80
62041	MR16 LED P 7W 30K	7W	50 x 50mm	3000K	520	80
62042	MR16 LED P 7W 50K	7W	50 x 50mm	5000K	520	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62478	MR16 7W SMD MT 30K	7W	50 x 51mm	3000K	620	80
62479	MR16 7W SMD MT 50K	7W	50 x 51mm	5000K	620	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62449	MR16 LED B 7W 60° 30K	7W	50 x 51mm	3000K	500	80
62450	MR16 LED B 7W 60° 50K	7W	50 x 51mm	5000K	500	80

AROS EMPOTRABLES BASCULANTES

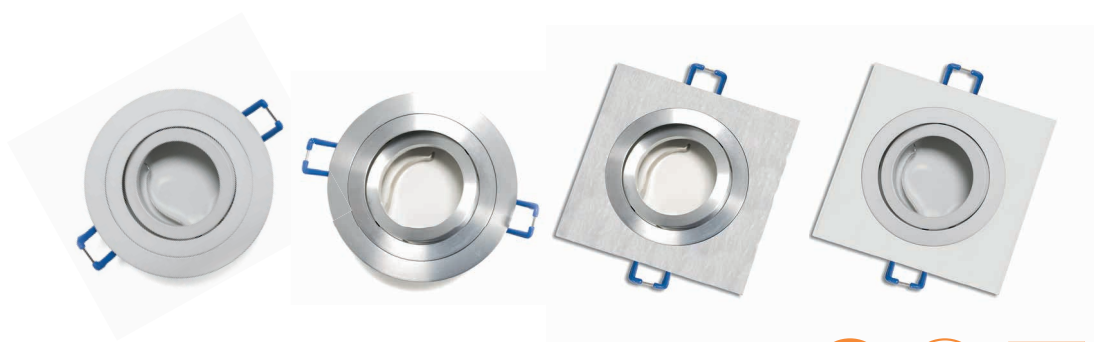

Round



Código	Referencia	Dimensiones	Diámetro de corte	Basculación	Peso
67811	ARODICRO RD92 GU10 B	Ø92 x 23mm	Ø78mm	30°	100g
67812	ARODICRO RD92 GU10 P	Ø92 x 23mm	Ø78mm	30°	100g

Square

Código	Referencia	Dimensiones	Diámetro de corte	Basculación	Peso
67813	ARODICRO SQ92 GU10 B	92 x 92 x 23mm	Ø78mm	30°	100g
67814	ARODICRO SQ92 GU10 P	92 x 92 x 23mm	Ø78mm	30°	100g


NO INCLUYEN PORTALÁMPARAS

Esféricas E27



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62353	ESF LED 4W E27 30K	4W	45 x 79mm	3000K	370	80
62351	ESF LED 4W E27 50K	4W	45 x 79mm	5000K	370	80
62347	ESF LED 5W E27 30K	5W	45 x 79mm	3000K	450	80
62132	ESF LED 5W E27 40K	5W	45 x 79mm	4000K	450	80
62348	ESF LED 5W E27 50K	5W	45 x 79mm	5000K	450	80
62069	ESF LED 6W E27 30K	6W	45 x 79mm	3000K	550	80
62126	ESF LED 6W E27 40K	6W	45 x 79mm	4000K	550	80
62070	ESF LED 6W E27 50K	6W	45 x 79mm	5000K	550	80
62292	ESF LED 7W E27 30K	7W	45 x 79mm	3000K	650	80
62128	ESF LED 7W E27 40K	7W	45 x 79mm	4000K	650	80
62293	ESF LED 7W E27 50K	7W	45 x 79mm	5000K	650	80


Cerámica



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62434	ESF LED 9W E27 30K	9W	45 x 79mm	3000K	900	80
62435	ESF LED 9W E27 40K	9W	45 x 79mm	4000K	900	80
62436	ESF LED 9W E27 50K	9W	45 x 79mm	5000K	900	80


Esférica E14

BOMBILLAS LED





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62352	ESF LED 4W E14 30K	4W	45 x 79mm	3000K	370	80
62350	ESF LED 4W E14 50K	4W	45 x 79mm	5000K	370	80
62345	ESF LED 5W E14 30K	5W	45 x 79mm	3000K	450	80
62131	ESF LED 5W E14 40K	5W	45 x 79mm	4000K	450	80
62346	ESF LED 5W E14 50K	5W	45 x 79mm	5000K	450	80
62067	ESF LED 6W E14 30K	6W	45 x 79mm	3000K	550	80
62125	ESF LED 6W E14 40K	6W	45 x 79mm	4000K	550	80
62068	ESF LED 6W E14 50K	6W	45 x 79mm	5000K	550	80
62290	ESF LED 7W E14 30K	7W	45 x 79mm	3000K	650	80
62127	ESF LED 7W E14 40K	7W	45 x 79mm	4000K	650	80
62291	ESF LED 7W E14 50K	7W	45 x 79mm	5000K	650	80



Cerámica




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62431	ESF LED 9W E14 30K	9W	45 x 79mm	3000K	900	80
62432	ESF LED 9W E14 40K	9W	45 x 79mm	4000K	900	80
62433	ESF LED 9W E14 50K	9W	45 x 79mm	5000K	900	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62165	ESF LED R 7W E27 30K	7W	45 x 79mm	3000K	550	80
62166	ESF LED R 7W E27 50K	7W	45 x 79mm	5000K	550	80





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62167	ESF LED R 7W E14 30K	7W	45 x 79mm	3000K	550	80
62168	ESF LED R 7W E14 50K	7W	45 x 79mm	5000K	550	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62357	FLAMA LED 4W E14 30K	4W	37 x 101mm	3000K	370	80
62358	FLAMA LED 4W E14 50K	4W	37 x 101mm	5000K	370	80
62343	FLAMA LED 5W E14 30K	5W	37 x 101mm	3000K	450	80
62130	FLAMA LED 5W E14 40K	5W	37 x 101mm	4000K	450	80
62344	FLAMA LED 5W E14 50K	5W	37 x 101mm	5000K	450	80
62065	FLAMA LED 6W E14 30K	6W	37 x 101mm	3000K	550	80
62124	FLAMA LED 6W E14 40K	6W	37 x 101mm	4000K	550	80
62066	FLAMA LED 6W E14 50K	6W	37 x 101mm	5000K	550	80
62294	FLAMA LED 7W E14 30K	7W	37 x 101mm	3000K	650	80
62129	FLAMA LED 7W E14 40K	7W	37 x 101mm	4000K	650	80
62295	FLAMA LED 7W E14 50K	7W	37 x 101mm	5000K	650	80


Cerámica



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62437	FLAMA LED 9W E14 30K	9W	37 x 107mm	3000K	900	80
62438	FLAMA LED 9W E14 40K	9W	37 x 107mm	4000K	900	80
62439	FLAMA LED 9W E14 50K	9W	37 x 107mm	5000K	900	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62169	FLAMA LED R 7W E14 30K	7W	37 x 101mm	3000K	550	80
62170	FLAMA LED R 7W E14 50K	7W	37 x 101mm	5000K	550	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62354	FLAMA LUJO LED 4W E14 30K	4W	37 x 132mm	3000K	370	80
62355	FLAMA LUJO LED 4W E14 50K	4W	37 x 132mm	5000K	370	80
62349	FLAMA LUJO LED 5W E14 30K	5W	37 x 132mm	3000K	450	80
62356	FLAMA LUJO LED 5W E14 50K	5W	37 x 132mm	5000K	450	80
62421	FLAMA LUJO LED 7W E14 30K	7W	37 x 132mm	3000K	650	80
62422	FLAMA LUJO LED 7W E14 50K	7W	37 x 132mm	5000K	650	80





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62387	EST 270° 9W E27 30K	9W	60 x 108mm	3000K	850	80
62388	EST 270° 9W E27 40K	9W	60 x 108mm	4000K	850	80
62389	EST 270° 9W E27 50K	9W	60 x 108mm	5000K	850	80
62390	EST 270° 11W E27 30K	11W	60 x 120mm	3000K	1100	80
62391	EST 270° 11W E27 40K	11W	60 x 120mm	4000K	1100	80
62392	EST 270° 11W E27 50K	11W	60 x 120mm	5000K	1100	80
62393	EST 270° 14W E27 30K	14W	60 x 120mm	3000K	1500	80
62394	EST 270° 14W E27 40K	14W	60 x 120mm	4000K	1500	80
62395	EST 270° 14W E27 50K	14W	60 x 120mm	5000K	1500	80


Regulable



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62429	EST LED 11W E27 30K R	11W	60 x 120mm	3000K	1000	80
62430	EST LED 11W E27 50K R	11W	60 x 120mm	5000K	1000	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62171	EST LED 7W 180° E27 30K	7W	60 x 115mm	3000K	750	80
62172	EST LED 7W 180° E27 50K	7W	60 x 115mm	5000K	750	80
62173	EST LED 9W 180° E27 30K	9W	60 x 115mm	3000K	900	80
62174	EST LED 9W 180° E27 50K	9W	60 x 115mm	5000K	900	80
62175	EST LED 12W 180° E27 30K	12W	60 x 119mm	3000K	1100	80
62176	EST LED 12W 180° E27 50K	12W	60 x 119mm	5000K	1100	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62077	EST LED 7W 360°E27 30K	7W	60 x 105mm	3000K	510	80
62078	EST LED 7W 360°E27 50K	7W	60 x 105mm	5000K	530	80



Estándar Essential 230º

BOMBILLAS LED





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62480	EST 230º 9W E27 30K	9W	60 x 106mm	3000K	810	80
62481	EST 230º 9W E27 40K	9W	60 x 106mm	4000K	810	80
62482	EST 230º 9W E27 50K	9W	60 x 106mm	5000K	810	80
62483	EST 230º 11W E27 30K	11W	60 x 112mm	3000K	990	80
62484	EST 230º 11W E27 40K	11W	60 x 112mm	4000K	990	80
62485	EST 230º 11W E27 50K	11W	60 x 112mm	5000K	990	80





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62251	EST A65 200° 17W 30K	17W	65 x 132mm	3000K	1800	80
62252	EST A65 200° 17W 40K	17W	65 x 132mm	4000K	1800	80
62253	EST A65 200° 17W 50K	17W	65 x 132mm	5000K	1800	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62278	GLOBO LED 11W 30K	11W	120x155mm	3000K	1100	80
62279	GLOBO LED 11W 50K	11W	120x155mm	5000K	1100	80
62280	GLOBO LED 15W 30K	15W	120x155mm	3000K	1400	80
62281	GLOBO LED 15W 50K	15W	120x155mm	5000K	1400	80

Regulable / Dimmable




DIMMABLE


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62397	GLOBO LED R 16W 30K	16W	120x155mm	3000K	1500	80

Reflectoras R50 y R63



BOMBILLAS LED





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62327	R50 LED 6W E14 30K	6W	50 x 86mm	3000K	350	80
62328	R50 LED 6W E14 50K	6W	50 x 86mm	5000K	350	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62329	R63 LED 8W E27 30K	8W	63 x 104mm	3000K	700	80
62330	R63 LED 8W E27 50K	8W	63 x 104mm	5000K	700	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62359	R80 LED 10W E27 30K	10W	80 x 113mm	3000K	800	80
62360	R80 LED 10W E27 50K	10W	80 x 113mm	5000K	800	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62341	R90 LED 12W E27 30K	12W	90 x 116mm	3000K	1100	80
62342	R90 LED 12W E27 50K	12W	90 x 116mm	5000K	1100	80

Estándar y Antorcha de Filamento


BOMBILLAS LED



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62058	EST LED F 4W E27 30K	4W	60 x 106 mm	3000K	400	80
62059	EST LED F 6W E27 30K	6W	60 x 106 mm	3000K	600	80
62060	EST LED F 8W E27 30K	8W	60 x 106 mm	3000K	800	80
62492	EST LED F MT 8W E27 30K	8W	60 x 106 mm	3000K	760	80
New 62487	EST LED FIL 10W	10W	60 x 108mm	3000K	1000	80
62488	EST LED FIL 10W MT	10W	60 x 108mm	3000K	950	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62123	ANTORCH LED 4W E27 30K	4W	47 x 113 mm	3000K	400	80
62396	ANTOR LED M 4W E27 30K	4W	47 x 113 mm	3000K	380	80

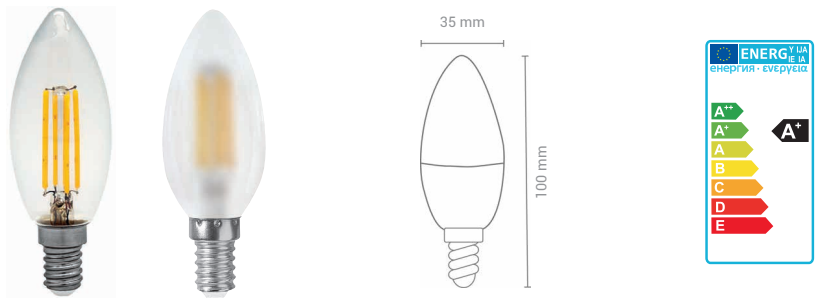

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62057	FLAMA LED F 4W E14 30K	4W	35 x 100 mm	3000K	400	80
62423	FLAMA LED F M 4W E14 30K	4W	35 x 100 mm	3000K	380	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62424	F. LUJO LED F 4W E14 30K	4W	35 x 120 mm	3000K	400	80
62425	F. LUJO LED FM 4W E14 30K	4W	35 x 120 mm	3000K	380	80





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62090	ESF LED F 4W E27	4W	45 x 78 mm	3000K	420	80
62494	ESF LED F MT 4W E27	4W	45 x 78 mm	3000K	380	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62089	ESF LED F 4W E14	4W	45 x 78 mm	3000K	420	80
62493	ESF LED F MT 4W E27	4W	45 x 78 mm	3000K	380	80

G9 5W y 5W Regulable



85%
ENERGY
SAVING

360°

30.000h



PF
 $\lambda \geq 0,50$

CRI
 ≥ 80

t_a
-20°/+40°C

50

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62235	G9 LED 5W 30K 360°	5W	17 x 62mm	3000K	500	80
62236	G9 LED 5W 50K 360°	5W	17 x 62mm	5000K	500	80



85%
ENERGY
SAVING

360°

30.000h

PF
 $\lambda \geq 0,50$


CRI
 ≥ 80

t_a
-20°/+40°C


50

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62237	G9 LED RG 5W 30K 360°	5W	20 x 70mm	3000K	450	80
62238	G9 LED RG 5W 50K 360°	5W	20 x 70mm	5000K	450	80


Utilizar siempre un regulador específico para LED




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62105	G9 LED 4W 15D 30K	4W	16 x 50mm	3000K	400	80
62106	G9 LED 4W 15D 50K	4W	16 x 50mm	5000K	400	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62440	G9 LEDSIL 4W 360° 30K	4W	16 x 55mm	3000K	350	80
62441	G9 LEDSIL 4W 360° 50K	4W	16 x 55mm	5000K	350	80

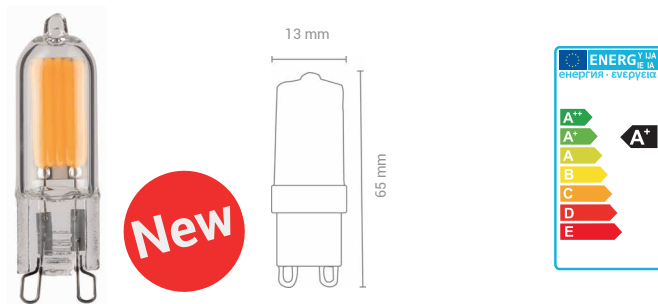


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62463	G9 COB 4W 30K	4W	13 x 65mm	3000K	400	80
62464	G9 COB 4W 50K	4W	13 x 65mm	5000K	400	80

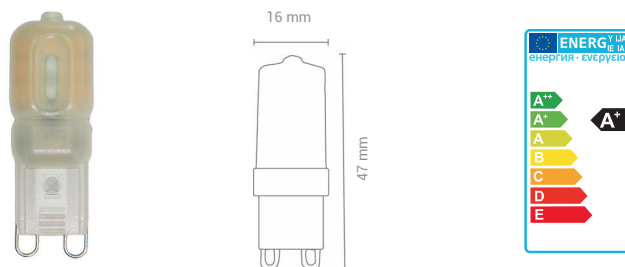

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62111	G9 LED 2,5W 30K 360°	2,5W	16 x 47mm	3000K	200	80
62112	G9 LED 2,5W 50K 360°	2,5W	16 x 47mm	5000K	200	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62144	G4 LED 3W 30K 360°	3W	16 x 45mm	3000K	300	80
62145	G4 LED 3W 50K 360°	3W	16 x 45mm	5000K	300	80





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62239	G4 LED 2,5W 30K 360°	2,5W	16 x 45mm	3000K	200	80
62240	G4 LED 2,5W 50K 360°	2,5W	16 x 45mm	5000K	200	80

Pebetero TS26 y TS25




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62320	TS26 LED 3W E14 30K	3W	24 x 69mm	3000K	160	80
62321	TS26 LED 3W E14 50K	3W	24 x 69mm	5000K	160	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62241	TS25 LED 4W E14 30K	4W	24 x 85 mm	3000K	350	80



New





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62470	R7S J78 COB 4W 30K	4W	78 x 13mm	3000K	400	80
62471	R7S J78 COB 4W 40K	4W	78 x 13mm	4000K	400	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62153	R7S J78 5W 30K 360°	5W	78 x 23,5mm	3000K	500	80
62154	R7S J78 5W 40K 360°	5W	78 x 23,5mm	4000K	500	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62100	R7S J78 LED SLIM 7W 30K	7W	78x28x24mm	3000K	600	80
62101	R7S J78 LED SLIM 7W 40K	7W	78x28x24mm	4000K	600	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62201	R7S J78 12W 30K	12W	78x55x33 mm	3000K	1100	80
62160	R7S J78 12W 50K	12W	78x55x33 mm	5000K	1100	80

Regulable / Dimmable





DIMMABLE



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62163	R7S J78 RG 12W 30K	12W	78x55x33 mm	3000K	1100	80
62164	R7S J78 RG 12W 50K	12W	78x55x33 mm	5000K	1100	80

Lineales J1 18 7W y 8W



BOMBILLAS LED



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62361	R7S J118 LED SLIM 7W 30K	7W	118x18x24mm	3000K	680	80
62362	R7S J118 LED SLIM 7W 40K	7W	118x18x24mm	4000K	680	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62465	R7S J118 COB 8W 30K	8W	118 x 13mm	3000K	850	80
62466	R7S J118 COB 8W 40K	8W	118 x 13mm	4000K	850	80

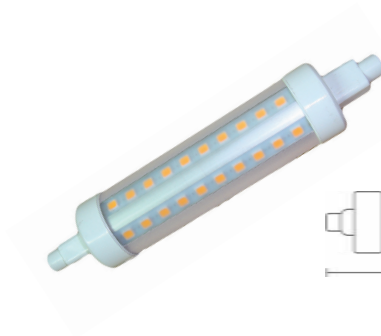


























Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62107	R7S J118 LED 360° 10W 30K	10W	118 x 23,5mm	3000K	1000	80
62108	R7S J118 LED 360° 10W 40K	10W	118 x 23,5mm	4000K	1000	80


























Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62161	R7S J118 15W 30K	15W	118x55x33mm	3000K	1600lm	80
62001	R7S J118 15W 50K	15W	118x55x33mm	5000K	1600lm	80


Regulable / Dimmable




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62013	R7S J118 RG 15W 30K	15W	118x55x33mm	3000K	1500lm	80
62162	R7S J118 RG 15W 50K	15W	118x55x33mm	5000K	1500lm	80

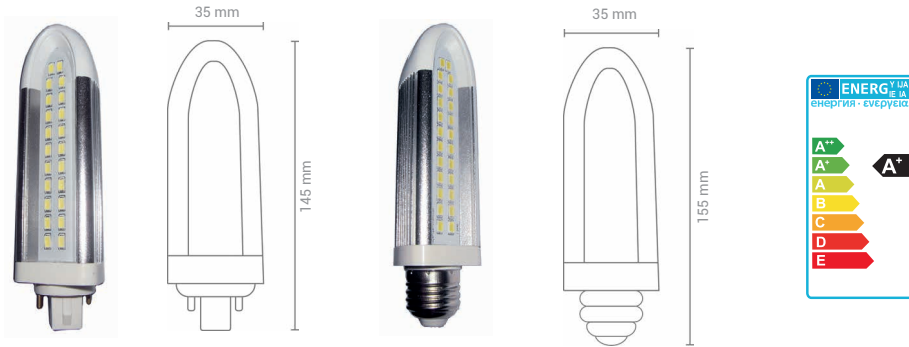


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62007	PL-C LED 10W G24D 40K	10W	145x35x39,5mm	4000K	1200	80
62008	PL-C LED 10W G24D 65K	10W	145x35x39,5mm	6500K	1200	80
62009	PL-C LED 10W E27 65K	10W	155x35x39,5mm	6500K	1200	80

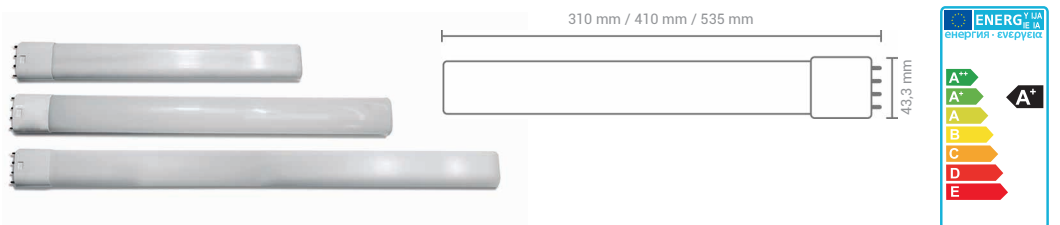


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62010	PL-L LED 16W 2G11 65K	16W	43,3 x 310 mm	6500K	1450	80
62011	PL-L LED 22W 2G11 65K	22W	43,3 x 410 mm	6500K	1750	80
62012	PL-L LED 32W 2G11 65K	32W	43,3 x 535 mm	6500K	3000	80
62029	PL-L LED 16W 2G11 40K	16W	43,3 x 310 mm	4000K	1450	80
62030	PL-L LED 22W 2G11 40K	22W	43,3 x 410 mm	4000K	1750	80
62031	PL-L LED 32W 2G11 40K	32W	43,3 x 535 mm	4000K	3000	80

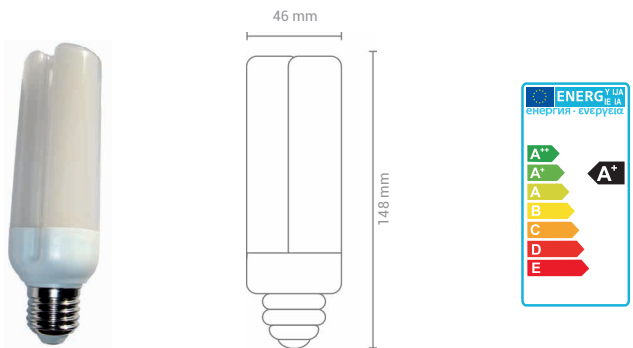


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62093	3TUBOS LED 10W 30K	10W	46 x 148 mm	3000K	820	80
62094	3TUBOS LED 10W 50K	10W	46 x 148 mm	5000K	850	80

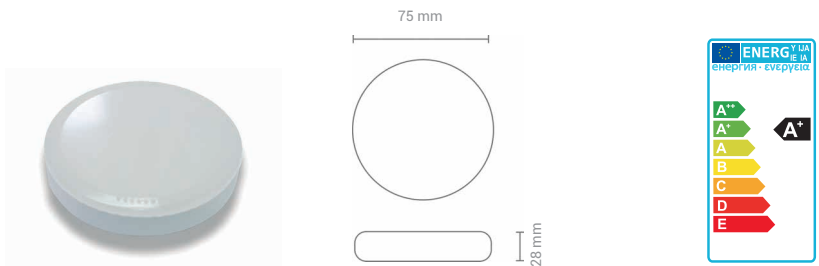

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62381	GX5.3 LED 4W 30K	4W	75 x 28mm	3000K	310	80
62382	GX5.3 LED 7W 30K	7W	75 x 28mm	3000K	520	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62476	QR111 G53 16W 30K 36°	16W	111 x 63mm	3000K	1300	80
62486	QR111 G53 16W 40K 36°	16W	111 x 63mm	4000K	1300	80




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62250	QR111 GU10 16W 30K 24°	16W	111 x 81mm	3000K	1300	80
62256	QR111 GU10 16W 40K 24°	16W	111 x 81mm	4000K	1300	80
62258	QR111 GU10 16W 30K 36°	16W	111 x 81mm	3000K	1300	80
62477	QR111 GU10 16W 40K 36°	16W	111 x 81mm	4000K	1300	80

Regulable



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62254	QR111 GU10 RG 16W 30K 24°	16W	111 x 81mm	3000K	1200	80
62255	QR111 GU10 RG 16W 40K 24°	16W	111 x 81mm	4000K	1200	80





IP 52

85%
ENERGY
SAVING

230V



E27



38°




NOT DIMMABLE



25.000h

PF
 $\lambda \geq 0,90$ CRI
 ≥ 80 ta
-20°/+40°C

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62113	PAR30 LED 13W E27 30K	13W	95 x 93mm	3000K	1100	80
62114	PAR30 LED 13W E27 60K	13W	95 x 93mm	5000K	1100	80



IP 65

85%
ENERGY
SAVING

230V



E27



120°




NOT DIMMABLE



50.000h

PF
 $\lambda \geq 0,90$ CRI
 ≥ 80 ta
-20°/+40°C


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62032	PAR30 12W E27 30K IP65	12W	95 x 97mm	3000K	1000	80
62177	PAR30 12W E27 50K IP65	12W	95 x 97mm	5000K	1000	80



IP52



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62115	PAR38 LED 16W E27 30K	16W	121 x 128mm	3000K	1300	80
62116	PAR38 LED 16W E27 60K	16W	121 x 128mm	5000K	1300	80




IP65



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62035	PAR38 18W E27 30K IP65	18W	122 x 126mm	3000K	1800	80
62178	PAR38 18W E27 50K IP65	18W	122 x 126mm	5000K	1800	80

PAR 56

BOMBILLAS LED




IP 68



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62242	PAR56 35W IP68 50K	35W	178 x 108mm	5000K	3200	80
62489	PAR56 35W IP68 RGB	35W	178 x 108mm	RGB	1500	80




PAR38 25W IP65 GREEN GROW CITILED



IP 65


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62416	PAR38 GROW CT 25W IP65	25W	122 x 126mm	3000K	1700	80

R63 MONOCROMÁTICAS




IP 65


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Color	Nanómetros
62400	R63 RED ON 6W IP	6W	63 x 95mm	RED	670
62417	R63 7W FAR RED RADIATION	7W	63 x 95mm	FAR RED	730
62418	R63 7W BLUE RADIATION	7W	63 x 95mm	BLUE	460
62419	R63 7W UV-A RADIATION	7W	63 x 95mm	UV-A	390

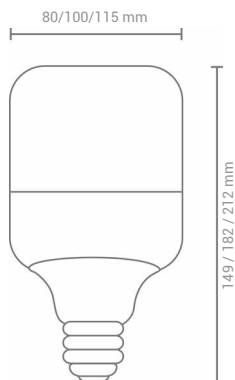

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62384	T80 25W 50K	25W	80 x 149 mm	5000K	2300	80
62385	T100 30W 50K	30W	100 x 182 mm	5000K	3000	80
62386	T120 40W 50K	40W	115 x 212 mm	5000K	3900	80

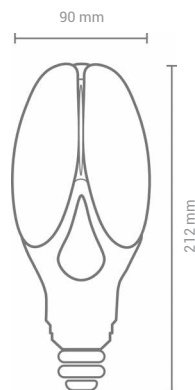


Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62243	OLIVA 300° 40W 50K	40W	90 x 212 mm	5000K	4200	80
62257	OLIVA 300° 40W 40K	40W	90 x 212 mm	4000K	4200	80



IP64



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62075	CORN 27W E27 3000K	27W	200 x 91 mm	3000K	3200	80
62119	CORN 27W E27 5000K	27W	200 x 91 mm	5000K	3200	80
62076	CORN 36W E27 3000K	36W	235 x 91 mm	3000K	4200	80
62120	CORN 36W E27 5000K	36W	235 x 91 mm	5000K	4200	80
62155	CORN 45W E27 5000K	45W	265 x 91 mm	5000K	5500	80

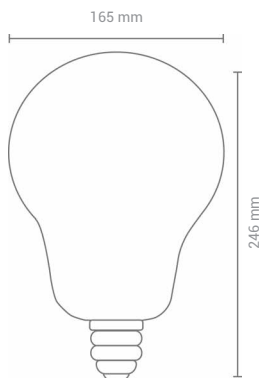

IP20



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62156	CAMP BOMBI 50W E40 50K	50W	165 x 246mm	5000K	4500	80



Código	Referencia
62099	CONVERTIDOR E27-E40


Para convertir bombillas con casquillos E27 en E40



Código	Referencia
13013	CONVERTIDOR E40-E27

Para convertir bombillas con casquillos E40 en E27






IP20



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62447	T9 LED BG 15W 65K	15W	215mm	6500K	1400	80
62448	T9 LED BG 20W 65K	20W	300mm	6500K	1700	80



IP20



Código	Referencia	Potencia	PF	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62244	T5 LED 8W 40K	8W	0,5	560x16mm	4000K	800	80
62245	T5 LED 8W 65K	8W		560x16mm	6500K	800	80
62246	T5 LED 12W 40K	12W		860x16mm	4000K	1300	80
62247	T5 LED 12W 65K	12W		860x16mm	6500K	1300	80
62248	T5 LED 16W 40K	16W		1160x16mm	4000K	1600	80
62249	T5 LED 16W 65K	16W		1160x16mm	6500K	1600	80



TUBOS T8

TUBOS LED



Serie Efficiency

IP **20**




Código	Referencia	Potencia	PF	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62211	T8 LED HPF 10W 65K	10W	>0,90	60cm	6500K	950	80
62210	T8 LED HPF 14W 65K	14W	>0,90	90cm	6500K	1300	80
62212	T8 LED HPF 18W 65K	18W	>0,90	120cm	6500K	1700	80
62213	T8 LED HPF 22W 65K	22W	>0,90	150cm	6500K	2200	80
62217	T8 LED HPF 22W 50K	22W	>0,90	150cm	5000K	2200	80
62214	T8 LED HPF 10W 40K	10W	>0,90	60cm	4000K	950	80
62215	T8 LED HPF 18W 40K	18W	>0,90	120cm	4000K	1700	80
62216	T8 LED HPF 22W 40K	22W	>0,90	150cm	4000K	2200	80
62234	T8 LED HPF 18W 30K	18W	>0,90	120cm	3000K	1700	80

Serie Standard

IP **20**



Código	Referencia	Potencia	PF	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62221	T8 LED LPF 10W 65K	10W	>0,50	60cm	6500K	900	80
62222	T8 LED LPF 14W 65K	14W	>0,50	90cm	6500K	1200	80
62223	T8 LED LPF 18W 65K	18W	>0,50	120cm	6500K	1600	80
62224	T8 LED LPF 22W 65K	22W	>0,50	150cm	6500K	2100	80
62225	T8 LED LPF 10W 40K	10W	>0,50	60cm	4000K	900	80
62228	T8 LED LPF 14W 40K	14W	>0,50	90cm	4000K	1200	80
62226	T8 LED LPF 18W 40K	18W	>0,50	120cm	4000K	1600	80
62227	T8 LED LPF 22W 40K	22W	>0,50	150cm	4000K	2100	80



IP20




Código	Referencia	Potencia	PF	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI
62468	T8 LED SENSOR 18W 65K	18W	>0,90	120cm	6500K	1800	80
62469	T8 LED SENSOR 24W 65K	24W	>0,90	150cm	6500K	2400	80

Código	Referencia	Tensión
62202	FUSIBLE TUBO LED	1A 250 VAC


Para evitar el cableado y simplificar la instalación sustituya el cebador por un fusible para LED.



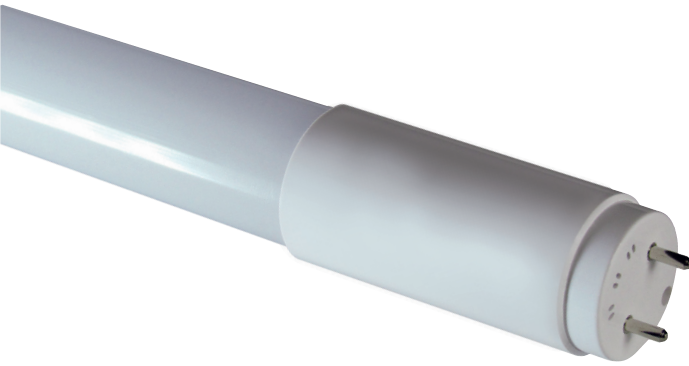

Los **Tubos Pink** están diseñados para realizar el color rojo de los productos, por lo que son perfectos para la iluminación de mostradores del sector cárnico. Debido a su espectro especial son ideales también en proyectos de horticultura, ya que favorecen el crecimiento de las plantas.

IP 20




Serie Efficiency



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62218	T8 PINK 10W 60cm EF	10W	60cm	3200K	850	80
62814	T8 PINK 10W 120cm EF	10W	120cm	3200K	1000	80
62229	T8 PINK 15W 90cm EF	15W	60cm	3200K	1300	80
62220	T8 PINK 20W 150cm EF	20W	150cm	3200K	1800	80



IP 20



Serie Standard



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62230	T8 PINK 10W 60cm ST	10W	60cm	3200K	750	80
62231	T8 PINK 15W 90cm ST	15W	60cm	3200K	1200	80
62232	T8 PINK 20W 120cm ST	20W	120cm	3200K	1500	80
62233	T8 PINK 20W 150cm ST	20W	150cm	3200K	1700	80

Código	Referencia
62199	CONDENSADOR LED



Condensador anti-interferencias para evitar la luz residual

- Si la instalación es correcta, se deberá colocar un condensador en la línea donde se han instalado las bombillas que quedan encendidas.
- La colocación del condensador debe realizarse en paralelo a la línea de fase/neutro (sin tener en cuenta ningún tipo de polaridad).



Regletas de conexión con interruptor

- Regletas de conexión clase I con interruptor ON/OFF y clavija shuko con una capacidad máxima de 3500W.
- Con protección para niños



Código	Referencia	Conexiones	Potencia Máx.	Corriente	Tensión	Long. Cable
46200	REGLETA+ON/OFF 3T	3	3500W	16A	250V	1,5 m
46201	REGLETA+ON/OFF 4T	4				
46202	REGLETA+ON/OFF 5T	5				
46203	REGLETA+ON/OFF 6T	6				



Sensor de Movimiento con Luz LED



¡Con luz LED y función linterna!

Enchúfelo en zonas de paso de su hogar para evitar encender y apagar las luces.

- Tiempo de iluminación hasta 1,5h con batería cargada.
- Tiempo de carga: 8-10h
- Sensor: Duración 20 - 30 segundos / Distancia 2 - 3 metros



Código	Referencia	Carga	Batería	Linterna	Lumens Linterna	Lumens Emergencia	Medidas
67700	SENSOR MOV+LED 240V	AC230V, 50HZ, 2W	Li-ion 3.7V, 500mA h	2 x 0,5W LED	40lm	50lm	130x63mm





LightED decó


LightED Decó nace para llenar tu casa de luz con estilo y originalidad. Una gama que se inspira en el estilo industrial de principios del siglo XX fusionándolo con las últimas tendencias.



TIPO DE PRODUCTO	PÁGINA
T45 LED CLASSIC	65
B75 LED CLASSIC	65
PEBETERO LED CLASSIC, CLARA Y ÁMBAR	66
GLOBOS LED	67
DIAMANTES LED	69
LÁMPARAS MODULARES	70
LÁMPARAS DE SOBREMESA	71
BOMBILLA LED EFECTO FUEGO	72
KIT LÁMPARA UFO + PENDEL	73
PENDELS E27	74
GUIRNALDA IP65 E27	75




New





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62614	B45 DECO CL 4W E27 20K	4W	45x112mm	2000K	200	80

New



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62615	B75 DECO CL 4W E27 20K	4W	75x162mm	2000K	200	80



New



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62616	ST64 DECO CL 4W E27 20K	4W	64x141mm	2000K	200	80




New



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62157	PEBETERO DECO 7W	7W	64 x 140 mm	2700K	650	80
62490	PEBETERO DECO 7W CL	7W	64x138mm	2700K	800	80


New




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62158	GLOBO DECO 7W D95	7W	95 x 133,5 mm	2700K	750	80
62159	GLOBO DECO 7W D125	7W	125 x 175 mm	2700K	750	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62383	GLOBO DECO RG 7W D125	7W	125 x 175 mm	2700K	750	80



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62600	G125 F 6W 27K	6W	125 x 170 mm	2700K	550	80





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62601	G125 FC 4W 27K ORO	4W	125 x 170 mm	2700K	240	80



62602



62603




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62602	G125 ST GR 6W 27K	6W	125 x 175 mm	2700K	500	80
62603	G125 ST ORO 6W 27K	6W	125 x 175 mm	2700K	500	80



62604



62605





Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62604	G125 MR 6W 27K	6W	125 x 170 mm	2700K	650	80
62605	G125 MP 6W 27K	6W	125 x 170 mm	2700K	650	80




62606



62607



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62606	DM125 CL 6W 27K	6W	125 x 170 mm	2700K	550	80
62607	DM125 ORO 6W 27K	6W	125 x 170 mm	2700K	550	80

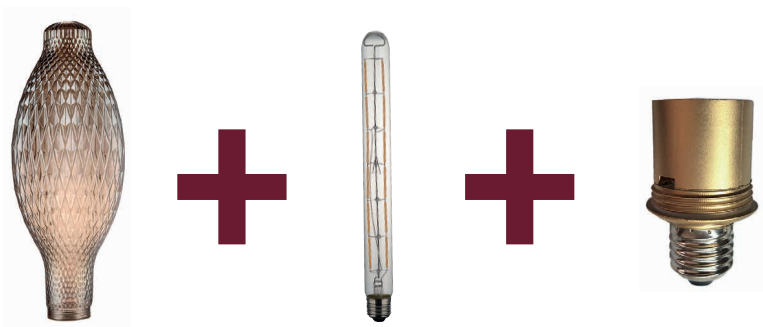


Sistema Modular Cristal Decó + Bombilla LED + Adaptador

Lámparas modulares de LightED Decó con montaje en dos simples pasos:

- 1. Conecta la bombilla T30 de 6W o 7W al adaptador
- 2. Enrosca el conjunto de adaptador y bombilla al cristal decorativo elegido.

¡COMBÍNALAS
CON
NUESTRAS
BASES DE
SOBREMESA!

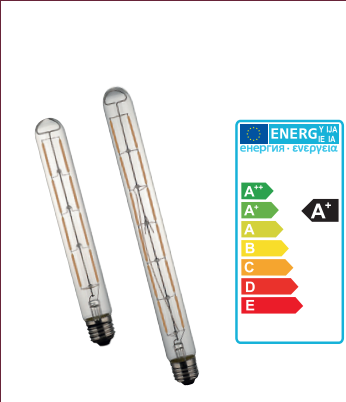

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62608	T30 F 6W 27K	6W	30 x 225 mm	2700K	600	80
62609	T30 F 7W 27K	7W	30 x 300 mm	2700K	700	80



Código	Referencia	Dimensiones
62610	CRISTAL PERA ORO	165 x 268 mm



Código	Referencia	Dimensiones
62611	CRISTAL TUBULAR ORO	115 x 230 mm




Código	Referencia
62612	ADAPTADOR E27/E27

Bases de sobremesa



67807

67808



Stone & Wood Series

Código	Referencia	Casquillo	Tensión	Carga Máxima	Dimensiones
67807	BASE CUADRADA PIEDRA	E27	220-240V	40W	50 x 100 x 100 mm
67808	BASE MADERA	E27	220-240V	40W	75 x 75 x 75 mm

BOMBILLAS DECÓ

Bombilla LED Efecto Fuego



ON OFF 3 STEP MODES





x1



x2



x3



85%
ENERGY
SAVING



230V



E27



360°



NOT DIMMABLE



25.000h

PF
 $\lambda \geq 0,50$

CRI
 ≥ 80

t_a
-20°/+40°C



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62613	FIREBULB 4W 15K	4W	31 x 99 mm	1500K	150	80



Kit Lámpara UFO + Pendel

BOMBILLAS DECÓ

BOMBILLA UFO + PENDEL

Kit decorativo de bombilla UFO de 20W en luz neutra 4000K + pendel a juego con un metro de cable.

La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales al tiempo que decoras tu hogar a la última. Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica.

Disponible en diferentes colores: Blanco, Negro, Plata, Rojo, Violeta y Azul.



Código	Referencia	Color	Potencia	Temp. Color	Lumens	Dimensiones	Cable
62455	KIT LED UFO 20W 40K B	BLANCO	20W	4000K	1600	160 x 100 mm	1 metro
62456	KIT LED UFO 20W 40K N	NEGRO	20W	4000K	1600	160 x 100 mm	1 metro
62457	KIT LED UFO 20W 40K P	PLATA	20W	4000K	1600	160 x 100 mm	1 metro
62458	KIT LED UFO 20W 40K R	ROJO	20W	4000K	1600	160 x 100 mm	1 metro
62459	KIT LED UFO 20W 40K V	VIOLETA	20W	4000K	1600	160 x 100 mm	1 metro
62460	KIT LED UFO 20W 40K A	AZUL	20W	4000K	1600	160 x 100 mm	1 metro

COLORES DISPONIBLES



Basic Series



Código	Referencia	Casquillo	Color	Cable Color (1,5m)	Dimensiones
67800	PENDEL FXB PL 1,5 R	E27	PLATA	ROJO	42 x 74 mm
67801	PENDEL FXB ORO 1,5 O	E27	ORO	ORO	
67802	PENDEL FXB CR 1,5 N	E27	CROMO	NEGRO	
67803	PENDEL FXB RS 1,5 N	E27	ORO ROSA	NEGRO	

Latón, Conic & Rope Series



Código	Referencia	Casquillo	Color	Cable Color (1,5m)	Dimensiones
67804	PENDEL FXLT 1,5 N	E27	LATÓN	NEGRO	48 x 72mm
67805	PENDEL FXC ORO 1,5 M	E27	ORO VIEJO	MARRÓN	50 x 92mm
67806	PENDEL CUERDA	E27	CUERDA		1,60m
67809	PENDEL CUERDA 1M	E27	CUERDA		1m

Guirnalda IP65 E27

GUIRNALDAS IP65



IP 65



Código	Referencia	Casquillo	Portalámparas	Longitud
67810	GUIRNA10M 10E27 IP65	E27	10	10m






LightED Smart

LightED Smart supone un paso más hacia el futuro. Bombillas que cambian de color o intensidad al instante, bombillas inteligentes y mucho más.

TIPO DE PRODUCTO	PÁGINA
ESTÁNDAR CONFORT VISUAL	79
ESTÁNDAR 3STEP DIM	80
ESTÁNDAR 3STEP CCT	80
ESTÁNDAR RGB+W	81
ESTÁNDAR SMARTLUX	81
ESTÁNDAR FREEDOM	82
SENSORES INFRARROJOS DE SUPERFICIE	83
SENSORES INFRARROJOS EMPOTRABLES	84
SENSORES INFRARROJOS DE PARED	85
SENSOR INFRARROJOS PARA MECANISMOS	86
SENSOR INFRARROJOS DECORATIVO	86
SENSORES POR MICROONDAS	87

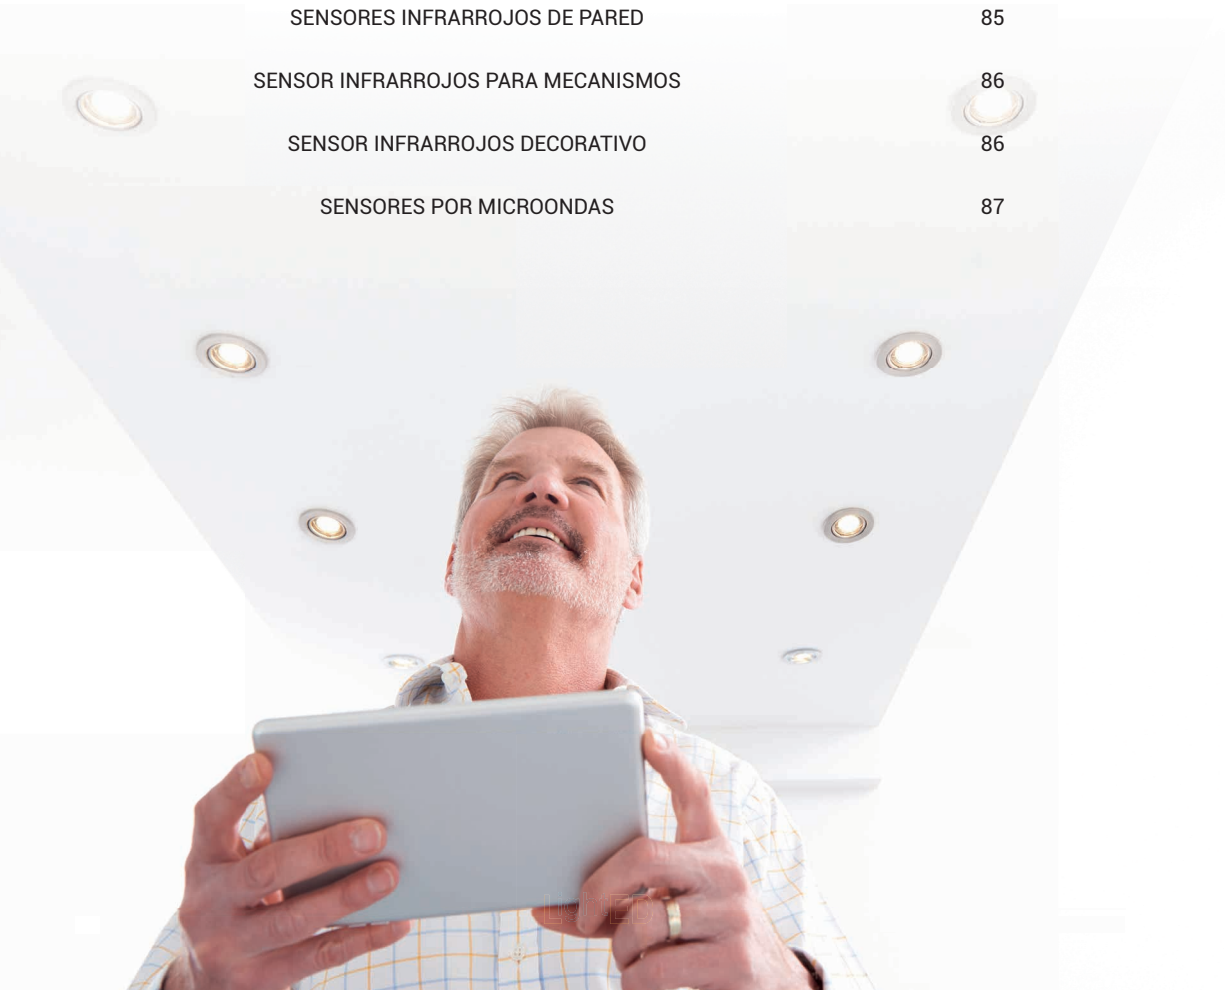



Evita el delumbramiento repentino al encender la luz.
Ideal para dormitorios.
Tarda 4,5 segundos en alcanzar su luminosidad total.
Perfecta para un mayor confort visual.
Cuida de tu vista.

New



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62462	EST CONFOR 9WE27 40K	9W	60 x 111mm	4000K	800	80






Ajustable en 3 pasos, simplemente pulsando en el interruptor de la luz. No utilice un regulador.

1er encendido: Intensidad de luz al 100%

2º encendido: Intensidad de luz al 50%

3er encendido: Intensidad de luz al 10%



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62442	EST LED 9W 3DIM 40K	9W	60 x 110mm	4000K	700	80





Ajustable en 3 pasos, simplemente pulsando en el interruptor de la luz. No utilice un regulador.

1er encendido: Color de luz cálida 3000K

2º encendido: Color de luz neutra 4000K

3er encendido: Color de luz fría 5000K



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62443	EST LED 9W 3CCT	9W	60 x 110mm	3000K/4000K/5000K	700	80



Regulable con mando 62/445. No utilice otro regulador.

El usuario puede cambiar el color de la bombilla de forma manual o bien con alguna de las 4 funciones automáticas (flash, strobe, fade o smooth). Además, se puede elegir luz blanca (5000K) y regularla en intensidad.

Un mismo mando puede regular varias bombillas.




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62444	EST LED 9W RGB+W	9W	60 x 120mm	RGB+W	700	80
62445	MANDO BOMBILLA RGB	-	80 x 45mm	-	-	-



Con sensor crepuscular incorporado, detecta la cantidad de luz de la estancia para ahorrar energía.

Por sí misma, se adecúa a la luz existente en la estancia encendiéndose o apagándose según necesidad.



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumen	ON	OFF	Delay Time
62446	EST LED 9W S-LUX 50K	9W	60 x 110mm	5000K	700	<10lux	>40lux	30-45s


Con batería incorporada, tiene una autonomía de 3 horas.

Sólo tienes que cargarla a la luz mediante su propio casquillo durante 12 horas.

Ideal para terrazas, bares, oficinas o uso doméstico. Muy útil como bombilla de emergencia.



New



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
62491	EST BAT 9W 40K	9W	70x142mm	4000K	900	80



SENSOR INFRARROJOS DE SUPERFICIE IP20

Sensor de presencia de superficie que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente)



NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

IP 20

Código	66281
Referencia	SEN INF SUP IP20
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 15min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W (inc) 300W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	6 m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2m ~ 4m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS DE SUPERFICIE IP65

Sensor de presencia de superficie que funciona por infrarrojos. Con IP65. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 2000W (incandescente) o 1000W (LED o fluorescente)



NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

IP 65

Código	66293
Referencia	SEN INF SUP IP65
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 30min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	2000W (inc) 1000W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	4m x 20m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	4m ~ 10m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS EMPOTRABLE IP20

Sensor de presencia de superficie que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente)

**NORMATIVAS**

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

IP 20

Código	66279
Referencia	SEN INF EMP IP20
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 15min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W (inc) 300W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	6 m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2m ~ 4m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS EMPOTRABLE SM IP20

Sensor de presencia empotrable que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 800W (incandescente) o 200W (LED o fluorescente)

**New****NORMATIVAS**

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

IP 20

Código	66294
Referencia	SEN INF EMP SM IP20
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 30min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	800W (inc) 200W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	6m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2m ~ 4m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS PARED IP20

Sensor de presencia de superficie que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente)



NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

IP 44

Código	66280
Referencia	SEN INF ESQ180° IP44
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 12min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W (inc) 300W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	12 m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	1,8m ~ 2,5m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS PARED IP65

Sensor de presencia de superficie que funciona por infrarrojos. Con IP65. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 2000W (incandescente) o 1000W (LED o fluorescente)



NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

IP 65

Código	66296
Referencia	SEN INF ESQ180° IP65
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 15min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W (inc) 300W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	12 m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	1,8m ~ 2,5m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS MECANISMOS IP20

Sensor de presencia para instalar en mecanismos o interruptores que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 500W (incandescente) o 200W (LED o fluorescente)



NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

IP 20

Código	66298
Referencia	SEN INF MEC IP20
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 7min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	500W (inc) 200W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	160°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	9 m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	1m ~ 1,8m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR INFRARROJOS DECORATIVO IP54

Sensor de presencia para instalar en pared con diseño decorativo y que funciona por infrarrojos. Con IP54. Funciona a 220-240V. Incorpora luz LED de 10W en 4000K Ra80. Medidas: 260x65x65mm.



NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

IP 54

Código	66299
Referencia	SEN INF DECO IP54
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 5min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	10W 750lm
ÁNGULO DE DETECCIÓN	140°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	9 m max (24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA	93%RH
CONSUMO	0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	1,8m ~ 2,5m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR MICROONDAS EMPOTRABLE IP20

Sensor de presencia empotrable que funciona por microondas. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente).



IP20

NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

Código	66295
Referencia	SEN MW EMP IP20
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 12min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W (inc) 300W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	1~8 radio (ajustable)
SITEMA HF	5,8GHz CW radar, ISM band
Potencia TRANSMISIÓN	0,2mW
CONSUMO	0,9W
ALTURA DE INSTALACIÓN	1,5m ~ 3,5m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s

SENSOR MICROONDAS DE SUPERFICIE IP20

Sensor de presencia para instalación en superficie o escondido en el falso techo que funciona por microondas. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente).




IP20

NORMATIVAS

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

Código	66297
Referencia	SEN MW SUP IP20
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
LUZ AMBIENTE	3-2000LUX
TIEMPO DE ESPERA	Min. 10s ± 3s Max. 12min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W (inc) 300W (LED o fluo)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°/180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	Pared: 5 -15m / Techo: 1 - 8m (radio)
SITEMA HF	5,8GHz CW radar, ISM band
Potencia TRANSMISIÓN	0,2mW
CONSUMO	0,9W
ALTURA DE INSTALACIÓN	Pared: 1,5m ~ 3,5m / Techo: 2m ~ 8m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6m/s ~ 1,5m/s



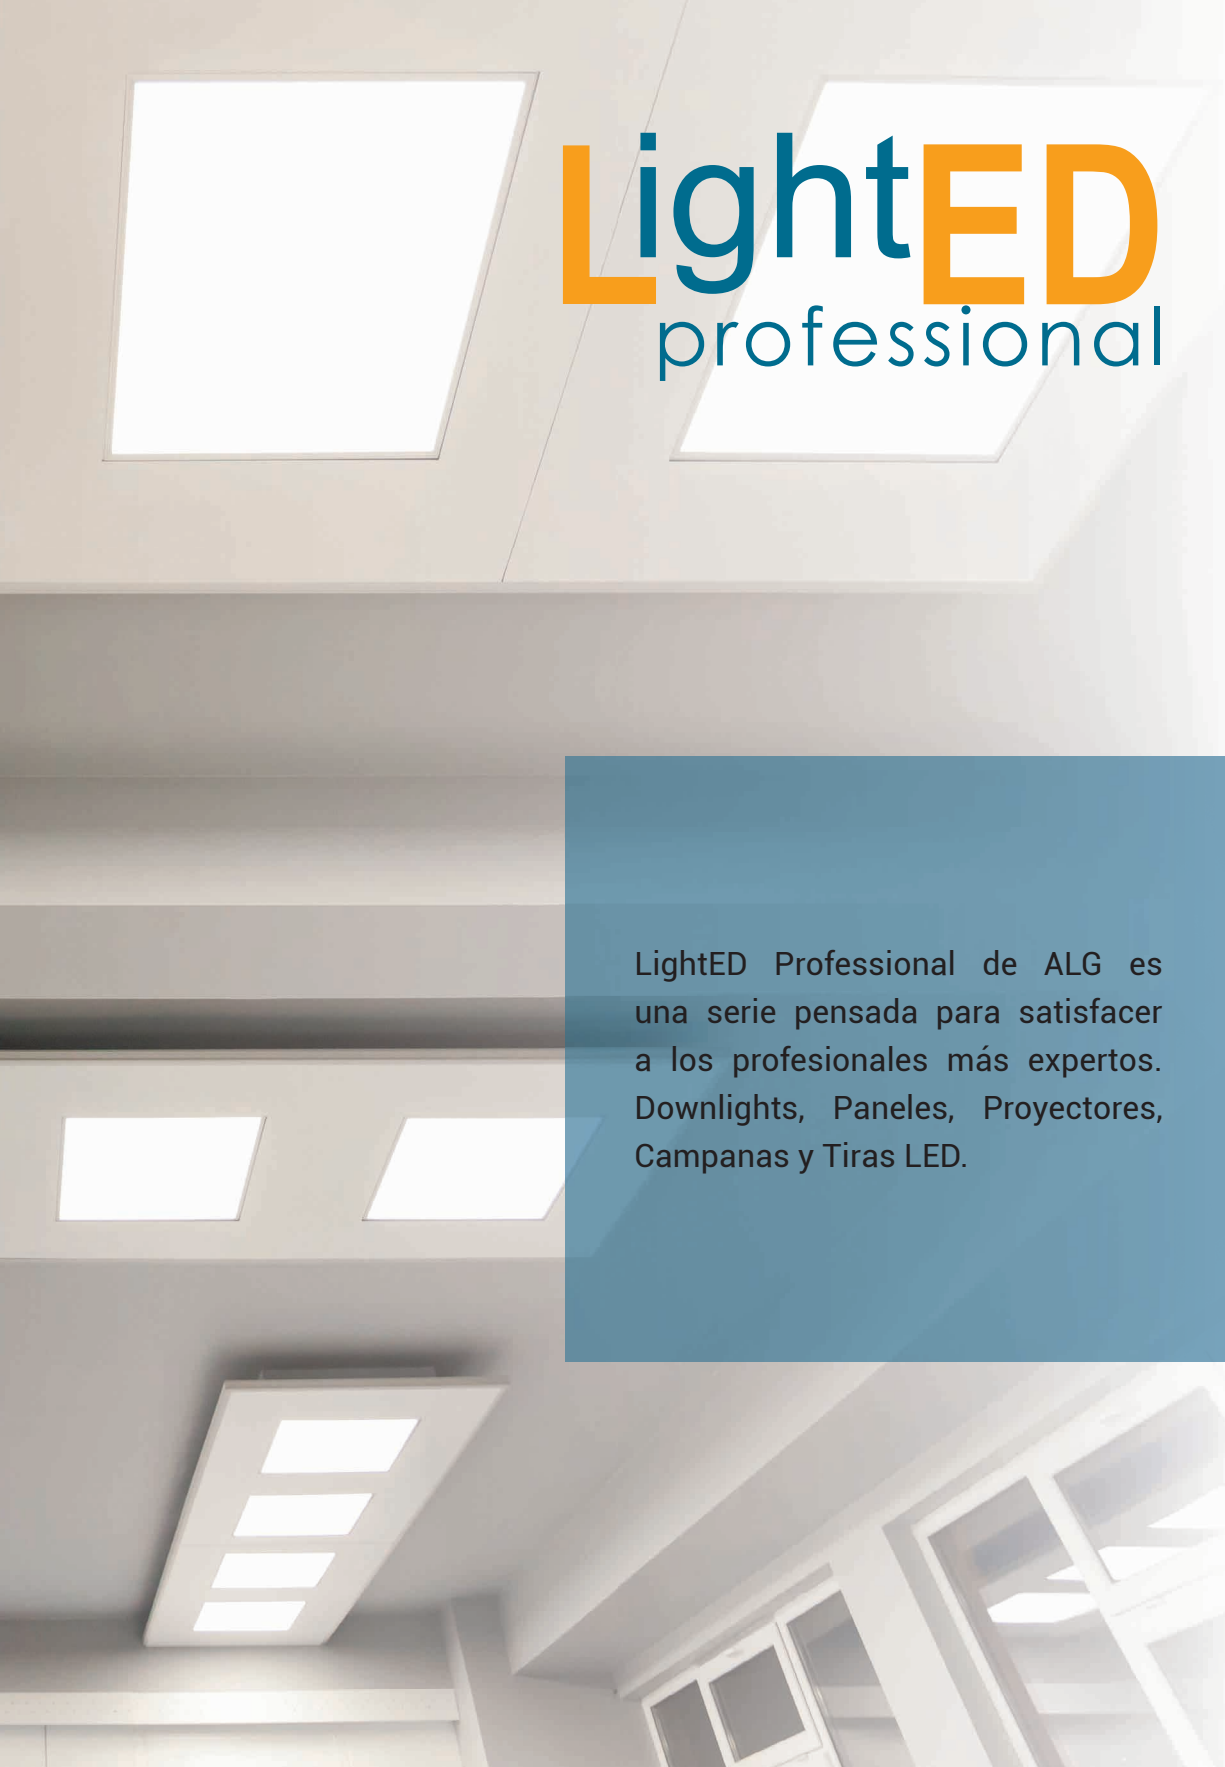

LightED

professional

LightED Professional de ALG es una serie pensada para satisfacer a los profesionales más expertos. Downlights, Paneles, Proyector, Campanas y Tiras LED.

TIPO DE PRODUCTO	PÁGINA
PANELES	91
PANTALLAS ESTANCAS	96
REGLETAS DE COCINA	97
LUMINARIAS LINEALES	98
DOWNLIGHTS	99
DOWNLIGHTS SUPERFICIE	104
PLAFONES	105
DOWNLIGHTS ABATIBLES	106
SPOTLIGHTS	107
PROYECTORES	108
CAMPANAS SMD	112
CAMPANAS LOGALED CON LEDS CITIZEN	114
CAMPANAS LOGALED SMART CON LEDS CITIZEN	120
TIRAS LED CON LEDS CITIZEN	125



Paneles LED de 40W en 60x60 disponibles en color blanco.

Posibilidad de suministro en diferentes temperaturas de color 4000K o 6000K.

Disponible con UGR19 en 4000K.



Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
67424	PANEL 40W 60X60 40K S	40W	595 x 595mm	4000K	3300	80
67425	PANEL 40W 60X60 60K S	40W	595 x 595mm	6000K	3300	80

CON UGR<19

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
67429	PA60x60 40W40K UGR19	40W	595 x 595mm	4000K	3200	80

DRIVERS REGULABLES PARA ESTOS PANELES

Código	Referencia	Descripción
66259	DLGSR 40W 1A 0-10V	Driver regulable mediante 0-10V compatibles con este panel
66260	DLGSR 40W 1A TRIAC	Driver regulable mediante Triac compatibles con este panel

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE


Código	Referencia	Descripción
67410	SUPERFICIE PAN 60X60	Elementos de fijación de superficie para paneles
67411	SUSPENSIÓN PANEL 4C	Sistema de suspensión con 4 cables
67426	FIJACIÓN PAN EMPOTRAB	Elementos de fijación para empotrar el panel en el techo



Paneles LED de 40W en 120x30 disponibles en color blanco.

Posibilidad de suministro en temperatura de color 4000K.

Disponible con UGR19 en 4000K.



IP20

85%
ENERGY
SAVING

230V

120°

NOT DIMMABLE

30.000h

PF
 $\lambda \geq 0,50$

CRI
 ≥ 80

ta
-20°/+40°C

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
67430	PA120x30 40W 40K	40W	1200 x 300mm	4000K	3300	80

CON UGR<19

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
67432	PA120x30 UGR19 40W 40K	40W	1200 x 300mm	4000K	3200	80


DRIVERS REGULABLES PARA ESTOS PANELES

Código	Referencia	Descripción
66259	DLGSR 40W 1A 0-10V	Driver regulable mediante 0-10V compatibles con este panel
66260	DLGSR 40W 1A TRIAC	Driver regulable mediante Triac compatibles con este panel

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Código	Referencia	Descripción
67436	SUPERFICIE PAN 120X30	Elementos de fijación de superficie para paneles
67437	SUSPENSIÓN PANEL 6C	Sistema de suspensión con 6 cables
67426	FIJ.PE.60X60 30X120	Elementos de fijación para empotrar el panel en el techo



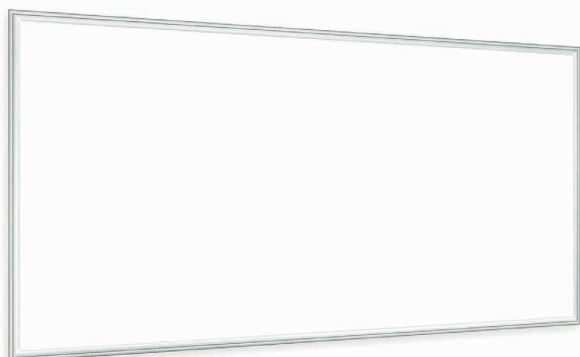

Paneles LED de 60W en 120x60 disponibles en color blanco.

Posibilidad de suministro en temperatura de color 4000K.

Disponible con UGR19 en 4000K.




Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
67431	PA120x60 60W 40K	60W	1200 x 600mm	4000K	4800	80

CON UGR<19

Código	Referencia	Potencia	Dimensiones	Temp. Color	Lumens	CRI (Ra)
67433	PA120x60 UGR19 60W 40K	60W	1200 x 600mm	4000K	4600	80

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Código	Referencia	Descripción
67435	SUPERFICIE PAN 120X60	Elementos de fijación de superficie para paneles
67437	SUSPENSIÓN PANEL 6C	Sistema de suspensión con 6 cables
67434	FIJ.PAN.EMP. 60X120	Elementos de fijación para empotrar el panel en el techo




PANELES LED

Panel Frame

Marco de Panel LED de 40W en 60x60. Para empotrar en techos desmontables.

Crea un efecto decorativo de marco lumínico alrededor de un área de 60x60cm.

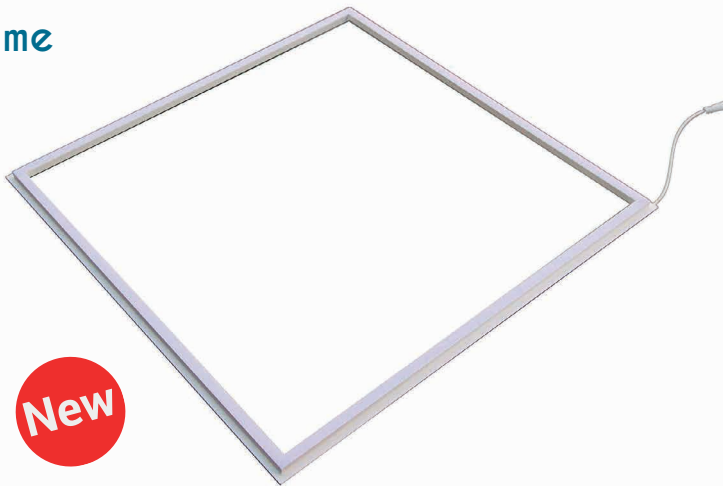

IP20

85%
ENERGY
SAVING

230V

120°

NOT DIMMABLE

30.000h

PF
λ ≥ 0,50

CRI
≥ 80

ta
-20°/+40°C

1

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones
67438	FR PANEL 40W60X6040K	40W	3600lm	4000K	591 x 591 mm

ENERGY LABEL


energija


енергия

енергия

A+ A A B C D E



A+

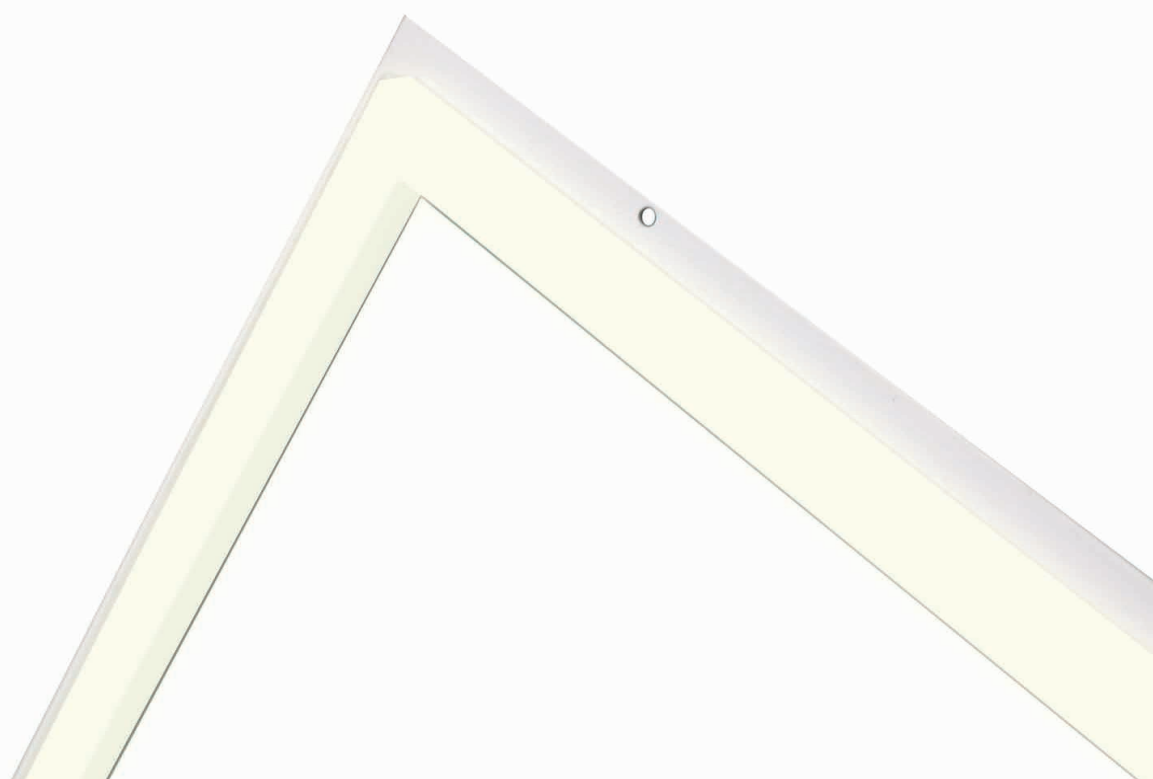

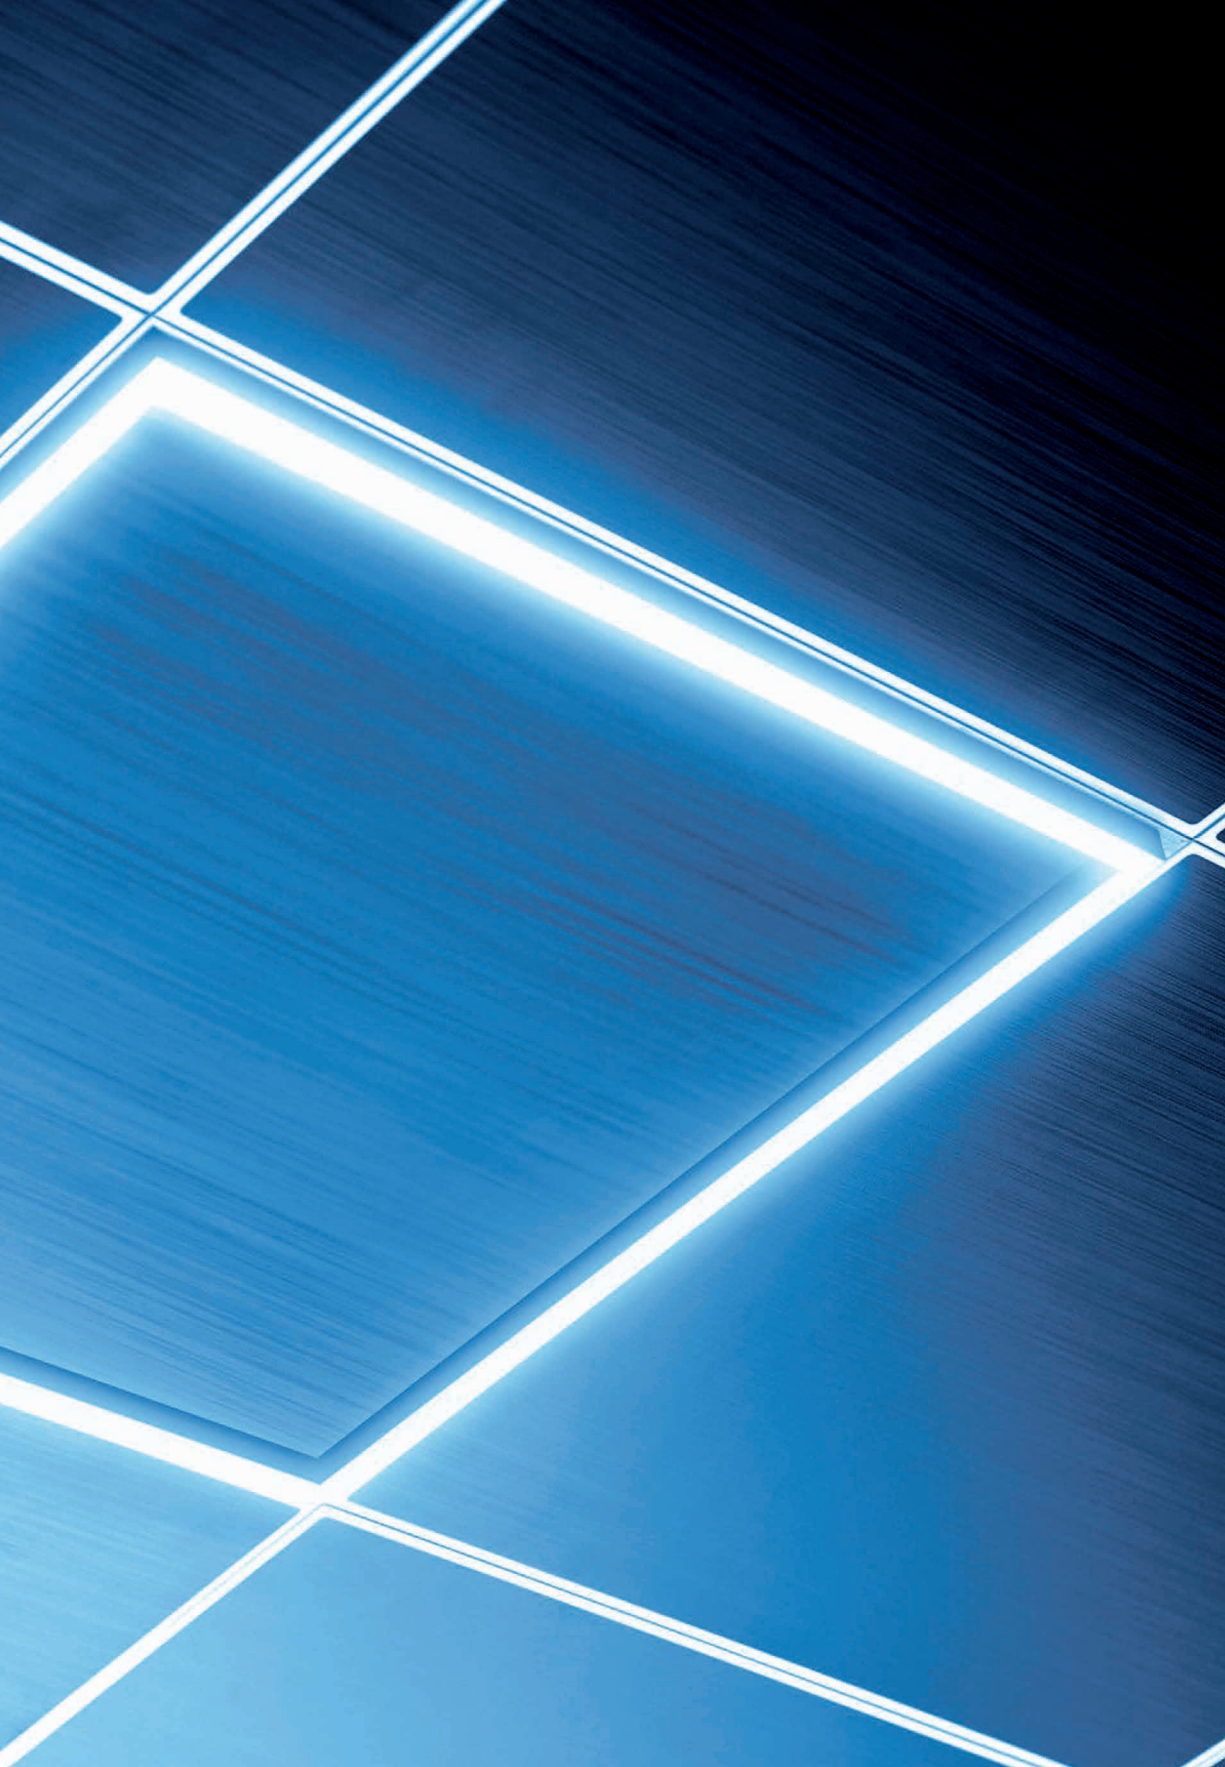



Código	Referencia	Dimensiones
67050	PAN T8 60CM IP65	657 x 68 x 78mm
67051	PAN T8 120CM IP65	1268 x 68 x 78mm
67052	PAN T8 150CM IP65	1568 x 68 x 78mm
67053	PAN T8 2X60CM IP65	657 x 110 x 78mm
67054	PAN T8 2X120CM IP65	1268 x 110 x 78mm
67055	PAN T8 2X150CM IP65	1568 x 110 x 78mm

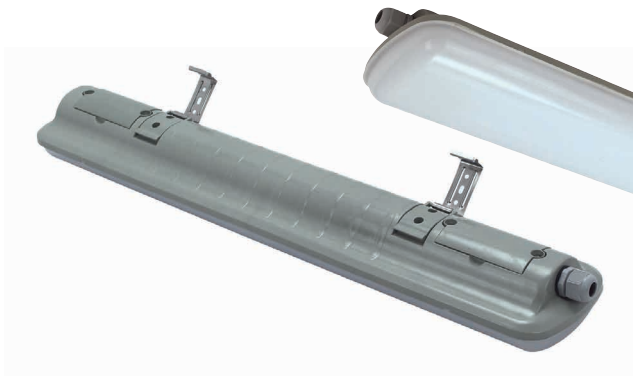


Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones
67056	PAN SMD 18W 65K IP65	18W	1550lm	6500K	80	658 x 82 x 70mm
67057	PAN SMD 36W 65K IP65	36W	2950lm	6500K	80	1270 x 82 x 70mm
67058	PAN SMD 48W 65K IP65	48W	3850lm	6500K	80	1560 x 82 x 70mm

Regletas LED empotrables ideal para cocinas.

Disponibles en 18W y 30W con una longitud de 60cm y 90cm respectivamente.

Con un ángulo de apertura de 120° ofrecen una iluminación uniforme en toda la estancia.



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Ra	Dimensiones
67715	REGLETA 18W 60CM 40K	18W	1500	4000K	80	600 x 75 x 25 mm
67716	REGLETA 18W 60CM 60K	18W	1500	6000K	80	600 x 75 x 25 mm
67717	REGLETA 28W 90CM 40K	28W	2300	4000K	80	900 x 75 x 25 mm
67718	REGLETA 28W 90CM 60K	28W	2300	6000K	80	900 x 75 x 25 mm

Regletas LED T5. Disponibles en 8W y 12W en 4000K.

La versión de 8W está disponible en 600mm de longitud e incorpora interruptor.

La versión de 12W está disponible en 900mm de longitud.



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Ra	Dimensiones
67060	REGLETA T5 8W40K+INT	8W	800	4000K	80	564 x 36 x 22 mm
67059	REGLETA T5 12W40K+CA	12W	1200	4000K	80	866 x 36 x 22 mm

IP20

85%
ENERGY
SAVING

120°

25.000h

PF
λ ≥ 0,50

CRI
≥ 80

ta
-20°/+40°C

1

LINEAL LED EMPOTRABLE TROYA

Luminaria LED lineal empotrable para instalar en el techo. Disponible en 40W con temperatura de color neutra (4000K), alcanza una luminosidad de 3200lm. Con un ángulo de apertura de 120° ofrece una iluminación uniforme en toda la estancia. Incluye accesorios para empotrar en el techo.

ENERGY
eнергия · ενεργεια

A+
A+
A
B
C
D
E

A+



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Ra	Dimensiones
67720	LIN-EMP TROYA 40W40K	40W	3200	4000K	80	1200x50x70 mm
67724	LIN-EMP TROYA 20W40K	20W	1800	4000K	80	600x50x70 mm

LINEAL LED DE SUSPENSIÓN CURIE

Luminaria LED lineal para instalar suspendida en el techo. Disponible en 40W con temperatura de color neutra (4000K), alcanza una luminosidad de 3200lm. Con un ángulo de apertura de 120° ofrece una iluminación uniforme en toda la estancia. Incluye elementos de suspensión.

ENERGY
eнергия · ενεργεια

A+
A+
A
B
C
D
E

A+



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Ra	Dimensiones
67721	LIN-SUS CURIE 40W40K	40W	3200	4000K	80	1200x50x70 mm
67725	LIN-SUS CURIE 20W40K	20W	1800	4000K	80	600x50x70 mm

LINEAL LED DE SUSPENSIÓN FRIDA

Luminaria LED lineal para instalar suspendida en el techo. Disponible en 40W con temperatura de color neutra (4000K) y medida de 100cm, alcanza una luminosidad de 3200lm. Con un ángulo de apertura de 120° ofrece una iluminación uniforme en toda la estancia. Incluye elementos de suspensión.

ENERGY
eнергия · ενεργεια

A+
A+
A
B
C
D
E

A+



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Ra	Dimensiones
67722	LIN-SUS FRIDA 20W40K	20W	1800	4000K	80	1000x40x40 mm



Oceanía Compact

Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones	Peso
67600	DOWNLIGHT SMD 12W 40K B	12W	1020lm	4000K	Blanco	145x29mm	240g
67601	DOWNLIGHT SMD 12W 40K P			4000K	Plata		
67620	DOWNLIGHT SMD 12W 60K B			6000K	Blanco		
67621	DOWNLIGHT SMD 12W 60K P			6000K	Plata		



Oceanía Standard

Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones	Peso
67602	DOWNLIGHT SMD 18W 40K B	18W	1600lm	4000K	Blanco	245x29mm	700g
67603	DOWNLIGHT SMD 18W 60K B			6000K	Blanco		
67604	DOWNLIGHT SMD 18W 40K P			4000K	Plata		
67622	DOWNLIGHT SMD 18W 60K P			6000K	Plata		
67605	DOWNLIGHT SMD 24W 40K B	24W	2200lm	4000K	Blanco	245x29mm	730g
67606	DOWNLIGHT SMD 24W 60K B			6000K	Blanco		
67607	DOWNLIGHT SMD 24W 40K P			4000K	Plata		
67608	DOWNLIGHT SMD 24W 60K P			6000K	Plata		
67609	DOWNLIGHT SMD 30W 40K B	30W	2700lm	4000K	Blanco	245x29mm	750g
67610	DOWNLIGHT SMD 30W 60K B			6000K	Blanco		
67611	DOWNLIGHT SMD 30W 40K P			4000K	Plata		
67623	DOWNLIGHT SMD 30W 60K P			6000K	Plata		



Cómodo y fácil de instalar

Downlights SMD de superficie con sistema Clip-On para una instalación más sencilla. Incluyen un driver integrado. Diámetro de corte regulable para posibilidad de instalación empotrable. Disponibles en color Blanco, en dos tamaños distintos. Ahora también en versión cuadrada y en versión regulable.

PF
 $\lambda \geq 0,50$

CRI
 ≥ 80

ta
 $-20^{\circ}\text{+}+40^{\circ}\text{C}$

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Ø Corte
67668	DOWN MONET 12W 30K	12W	950lm	3000K	160 x 13 mm	60mm ~ 140mm
67669	DOWN MONET 12W 40K	12W	950lm	4000K	160 x 13 mm	60mm ~ 140mm
67670	DOWN MONET 12W 60K	12W	950lm	6000K	160 x 13 mm	60mm ~ 140mm
67671	DOWN MONET 18W 30K	18W	1500lm	3000K	215 x13 mm	60mm ~ 190mm
67651	DOWN MONET 18W 40K	18W	1500lm	4000K	215 x13 mm	60mm ~ 190mm
67652	DOWN MONET 18W 60K	18W	1500lm	6000K	215 x13 mm	60mm ~ 190mm
67672	DOWN MONET 24W 30K	24W	2000lm	3000K	290 x 13 mm	60mm ~ 260mm
67653	DOWN MONET 24W 40K	24W	2000lm	4000K	290 x 13 mm	60mm ~ 260mm
67654	DOWN MONET 24W 60K	24W	2000lm	6000K	290 x 13 mm	60mm ~ 260mm
MONET REGULABLES						
67687	DOWN MONET R 18W 40K	18W	1500lm	4000K	215 x13 mm	60mm ~ 190mm
67688	DOWN MONET R 24W 40K	24W	2000lm	4000K	290 x 13 mm	60mm ~ 260mm
MONET SQUARE						
67655	DOWN MONET SQ 18W 40K	18W	1500lm	4000K	218 x13 mm	60mm ~ 190mm
67656	DOWN MONET SQ 18W 60K	18W	1500lm	6000K	218 x13 mm	60mm ~ 190mm
67657	DOWN MONET SQ 24W 40K	24W	2000lm	4000K	291 x 13 mm	60mm ~ 260mm
67658	DOWN MONET SQ 24W 60K	24W	2000lm	6000K	291 x 13 mm	60mm ~ 260mm

Monet CCT

Versión de los Downlights Monet con cambio en la temperatura de color en 3 simples pasos, sólo pulsando el interruptor de la luz:

- 1er encendido: 3000K
- 2º encendido: 4000K
- 3er encendido: 6000K



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Ø Corte
67693	DOWN MONET 3CCT 18W	18W	1500lm	Variable	215 x13 mm	60mm ~ 190mm

Monet Custom

La Serie Monet Custom incorpora un sistema magnético para cambiar el color de la carcasa, sin necesidad de desinstalar el downlight.

Así puedes vestirlos con aro en color níquel, en bronce y en negro.



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Ø Corte
67673	DOWN MONET CM 18W 40K	18W	1500lm	4000K	215 x13 mm	60mm ~ 190mm
67695	DOWN MONET CM 18W 60K	18W	1500lm	6000K	215 x13 mm	60mm ~ 190mm
67674	DOWN MONET CM 24W 40K	24W	2000lm	4000K	290 x 13 mm	60mm ~ 260mm
67696	DOWN MONET CM 24W 60K	24W	2000lm	6000K	290 x 13 mm	60mm ~ 260mm

Código	Referencia	Color
67675	ARO MONET CM NICK18W	Níquel
67677	ARO MONET CM NICK24W	Níquel
67676	ARO MONET CM BRON18W	Bronce
67678	ARO MONET CM BRON24W	Bronce
67691	ARO MONET CM NEGRO18W	Negro
67692	ARO MONET CM NEGRO24W	Negro

DOWNLIGHTS LED

Serie Miró / Serie Leonardo





IP20



85%

ENERGY SAVING



230V

120°



NOT DIMMABLE

25.000h

PF

$\lambda \geq 0,56$

CRI


≥ 80

ta

-20°/+40°C

1

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Ø Corte
67697	DOWN MIRÓ 20W 40K	20W	1700lm	4000K	225 x 52 mm	185mm
67698	DOWN MIRÓ 20W 60K	20W	1700lm	6000K	225 x 52 mm	185mm
67689	DOWN MIRÓ 30W 40K	30W	2500lm	4000K	225 x 52 mm	185mm
67690	DOWN MIRÓ 30W 60K	30W	2500lm	6000K	225 x 52 mm	185mm





IP20



85%

ENERGY SAVING



230V

110°



NOT DIMMABLE

25.000h

PF

$\lambda \geq 0,56$

CRI

≥ 80

ta

-20°/+40°C

1

Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Ø Corte
67645	DOWN LEO 12W 40K	12W	1020lm	4000K	80	168 x 25 mm	155mm
67646	DOWN LEO 12W 60K			6000K			
67647	DOWN LEO 18W 40K	18W	1600lm	4000K		225 x 25 mm	207mm
67648	DOWN LEO 18W 60K			6000K			



IP 20

85%
ENERGY
SAVINGPF
 $\lambda \geq 0,70$ CRI
 ≥ 80 ta
-20°/+40°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones	Ø Corte
67624	DOWN SLIM 12W 40K	12W	860lm	4000K	Blanco	Ø170x13mm	160mm
67625	DOWN SLIM 12W 60K			6000K			
67626	DOWN SLIM 18W 40K	18W	1260lm	4000K		Ø225x13mm	205mm
67627	DOWN SLIM 18W 60K			6000K			
67628	DOWN SLIM 24W 40K	24W	1680lm	4000K		Ø300x13mm	285mm
67629	DOWN SLIM 24W 60K			6000K			

SLIM SQUARE

67630	DOWN SLIM SQ 12W 40K	12W	860lm	4000K	Blanco	170x170x10mm	160mm
67631	DOWN SLIM SQ 12W 60K			6000K			
67632	DOWN SLIM SQ 18W 40K	18W	1260lm	4000K		225x225x10mm	205mm
67633	DOWN SLIM SQ 18W 60K			6000K			
67634	DOWN SLIM SQ 24W 40K	24W	1680lm	4000K		300x300x10mm	285mm
67635	DOWN SLIM SQ 24W 60K			6000K			

SLIM NÍQUEL

67661	DOWN SLIM NQ 18W 40K	18W	1260lm	4000K	Níquel	Ø225x13mm	205mm
67662	DOWN SLIM NQ 18W 60K			6000K			
67663	DOWN SLIM NQ 24W 40K	24W	1680lm	4000K		Ø300x13mm	285mm
67664	DOWN SLIM NQ 24W 60K			6000K			


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

Código	Referencia	Color	Dimensiones
67665	SUPERFICIE DW-SLIM18	Blanco	267x 31mm





New



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones
67616	DOWN LUNA 18W 40K	18W	1550lm	4000K	225mm
67617	DOWN LUNA 18W 60K	18W	1550lm	6000K	225mm
67618	DOWN LUNA 24W 40K	24W	1800lm	4000K	240mm
67619	DOWN LUNA 24W 60K	24W	1800lm	6000K	240mm

New




Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Ø Corte
67709	DOWN SELENE 9W 40K	9W	720lm	4000K	90x30mm	75mm
67710	DOWN SELENE 9W 60K	9W	720lm	6000K	90x30mm	75mm
67711	DOWN SELENE 18W 40K	18W	1440lm	4000K	120x27mm	108mm
67712	DOWN SELENE 18W 60K	18W	1440lm	6000K	120x27mm	108mm
67713	DOWN SELENE 24W 40K	24W	2100lm	4000K	226x27mm	210mm
67714	DOWN SELENE 24W 60K	24W	2100lm	6000K	226x27mm	210mm

Plafones LED con un ángulo de apertura de 270° para una iluminación uniforme en toda la estancia.

Disponibles en 18W y 24 W en temperatura de color cálida (3000K) y fría (6000K).

También disponibles con sensor de presencia incorporado para un mayor ahorro energético.



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones
67701	PLAFON 18W 30K	18W	1300lm	3000K	Ø270 x 90 mm
67702	PLAFON 18W 60K	18W	1300lm	6000K	Ø270 x 90 mm
67703	PLAFON 24W 30K	24W	1700lm	3000K	Ø270 x 90 mm
67704	PLAFON 24W 60K	24W	1700lm	6000K	Ø270 x 90 mm

PLAFONES CON SENSOR



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones
67705	PLAFON SMART 18W 30K	18W	1300lm	3000K	Ø270 x 90 mm
67706	PLAFON SMART 18W 60K	18W	1300lm	6000K	Ø270 x 90 mm
67707	PLAFON SMART 24W 30K	24W	1700lm	3000K	Ø270 x 90 mm
67708	PLAFON SMART 24W 60K	24W	1700lm	6000K	Ø270 x 90 mm

Ángulo de detección de los Plafones Smart de 180°



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Peso
67649	DOWN GAUDI 40W 40K	40W	3400lm	4000K	190 x 128 mm	1,26Kg



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones	Peso
67650	DOWN GOYA 40W 40K	40W	3350lm	4000K	157 x 92 x 240	1,4Kg



Mini Spotlights LED de 8W para sustituir los focos halógenos empotrables tipo MR16 o GU10 por tecnología LED.

Luminaria empotrable para falso techo con luz LED incorporada. Con 8W de Potencia alcanza 800lm con una apertura del ángulo del haz de luz de 60°. Luz blanca neutra, temperatura de color 4000K con Ra80. Disponibles en color blanco y plata.



SERIE ROUND

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones	Ø Corte
67238	SPOT RD 8W 40K 60° B	8W	800lm	4000K	Blanco	Ø78x52mm	Ø65 mm
67239	SPOT RD 8W 40K 60° P	8W	800lm	4000K	Plata	Ø78x52mm	Ø65 mm

SERIE SQUARE

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones	Ø Corte
67240	SPOT SQ 8W 40K 60° B	8W	800lm	4000K	Blanco	74x74x54mm	Ø65 mm
67241	SPOT SQ 8W 40K 60° P	8W	800lm	4000K	Plata	74x74x54mm	Ø65 mm



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones
67684	PROYECTOR 10W 60K NF	10W	800lm	6000K	Negro	120x88x27mm
67683	PROYECTOR 20W 60K NF	20W	1700lm	6000K	Negro	163x118x29mm
67679	PROYECTOR 30W 60K BF	30W	2400lm	6000K	Blanco	195x142x30mm
67685	PROYECTOR 30W 60K NF	30W	2400lm	6000K	Negro	195x142x30mm
67680	PROYECTOR 50W 60K BF	50W	4000lm	6000K	Blanco	235x163x36mm
67681	PROYECTOR 50W 60K NF	50W	4000lm	6000K	Negro	235x163x36mm
67686	PROYECTOR 100W 60K NF	100W	8000lm	6000K	Negro	300x220x47mm




CON SENSOR DE PRESENCIA INCORPORADO

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Color	Dimensiones
67682	PROY. 50W60K SENS NF	50W	4000lm	6000K	Negro	235x163x36mm

Distancia de detección: 4-5 metros. Posibilidad de ajuste de luxes y de tiempo de detección.

Frosted Portable

PROYECTORES LED




IP 65



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones sin soporte	Dimensiones con soporte
67719	PROY PORT 30W 60K NF	30W	2400lm	6000K	195x142x19mm	229x142x19mm



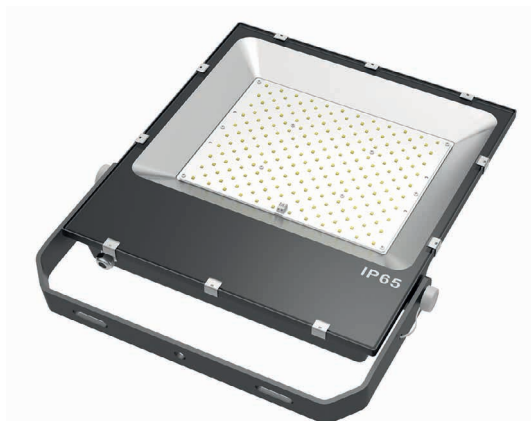


Tc=25°C


Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67235	PROYECTOR 150W 60K	150W	13500lm	6000K	80	370x370x60mm	5200g
67236	PROYECTOR 200W 60K	200W	18000lm			405x365x65mm	6100g




Código	Referencia	Cable Ø
67237	CONECTOR IP67	Ø7mm / Ø8.9mm

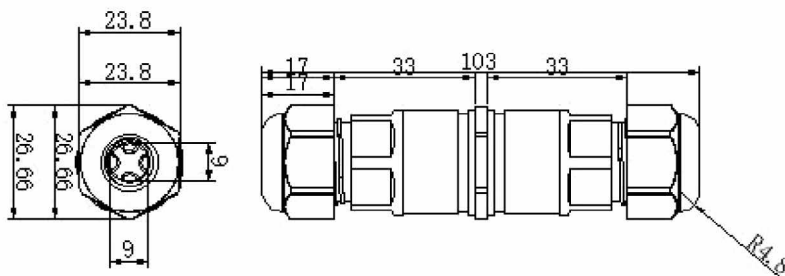





Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones
67125	LOW BAY 95W E40 40K	95W	8500lm	4000K	170 x 238mm



Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	Dimensiones
67126	CAMP SQUARE 150W 60K	150W	20000lm	6000K	400x400x94mm

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Código	Referencia	Descripción
67127	SUPERFICIE SQUARE	Elementos de fijación de superficie para la campana
67128	FIJ EMPOTRA SQUARE	Elementos de fijación para empotrar la campana en el techo


Campana UFO / Highbay Lamp E40

CAMPANAS LED



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67122	CAMPANA UFO 150W 50K	150W	18000lm	5000K	80	320x320x180mm	4400g



IP20



Tc=25°C

Código	Referencia	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67121	HB-LAMP E40 150W 50K	150W	20000lm	5000K	80	232x226mm	1675g

COB 6 LED**by Citizen Electronics****55W, 79W, 96W,****150W, 188W****CITILED®**
The Light Engine


Las campanas industriales Logaled de ALG incorporan LEDs de última generación desarrollados por la compañía japonesa Citizen Electronics.

Disponibles desde 55W a 188W, en luz fría 5000K y Ra70. Existe la posibilidad de fabricarlas en distintas temperaturas de color y Ra, siempre bajo pedido. Consultar con Departamento Comercial. Opción de instalar diferentes reflectores y difusor acrílico.

Certificados de ensayos realizados por Tecnocert, laboratorio acreditado por ENAC / Test Certificates carried out by Tecnocert, laboratory accredited by ENAC / Certificats d'essais réalisés par Tecnocert, laboratoire accrédité par l'ENAC

N. Cert: **ALOGA170301.00**GRUPO SERING
tecno
CERT

ENAC
Entidad Nacional de Acreditación
Reflectores y Protectores - Reflectors & Protections - Réflecteurs et Protecteurs



Tc=25°C

Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67100	CILG-55W-50K 90°	90-365V	55W	8709lm	5000K	70	515x460mm	4,36Kg
67108	CILG-55W-50K 120°	90-365V	55W	8709lm	5000K	70	500x425mm	4Kg
67109	CILG-55W-50K ACR	90-365V	55W	8709lm	5000K	70	420x535mm	4,36Kg


*Los Códigos 67108-67109 están disponibles bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

Comparativas

GYZ Lamps 250W	80% Energy Savings
HPS Lamps 100W	50% Energy Savings
MHI Lamps 70W	30% Energy Savings

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
3m	3m	680
4m	4m	315
5m	5m	185
6m	6m	120
7m	7m	85
8m	8m	65



IP 24

PF
 $\lambda \geq 0,90$ CRI
 ≥ 70 t_a
-20°+40°C

Tc=25°C

Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67101	CILG-79W-50K 90°	90-365V	79W	12469lm	5000K	70	515x460mm	5,56Kg
67110	CILG-79W-50K 120°	90-365V	79W	12469lm	5000K	70	500x425mm	5Kg
67111	CILG-79W-50K ACR	90-365V	79W	12469lm	5000K	70	420x535mm	5,56Kg


*Los Códigos 67110-67111 están disponibles bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

Comparativas

GYZ Lamps 250W	70% Energy Savings
HPS Lamps 150W	50% Energy Savings
MHI Lamps 150W	50% Energy Savings

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
4m	4m	485
5m	5m	280
6m	6m	180
7m	7m	125
8m	8m	95
9m	9m	75



IP65



PF
 $\lambda \geq 0,90$

CRI
 ≥ 70

ta
-20°/+40°C



Tc=25°C

Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67102	CILG-96W-50K 90°	90-365V	96W	15442lm	5000K	70	515x540mm	5,66Kg
67112	CILG-96W-50K 120°	90-365V	96W	15442lm	5000K	70	500x505mm	5Kg
67113	CILG-96W-50K ACR	90-365V	96W	15442lm	5000K	70	420x615mm	5,66Kg


*Los Códigos 67112-67113 están disponibles bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

Comparativas

GYZ Lamps 400W	75% Energy Savings
HPS Lamps 250W	60% Energy Savings
MHI Lamps 250W	60% Energy Savings

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
4m	4m	560
5m	5m	320
6m	6m	210
7m	7m	145
8m	8m	110
9m	9m	85
10m	10m	70



IP65

PF
 $\lambda \geq 0,90$

CRI
 ≥ 70

ta
-20°/+40°C

1

Tc=25°C

Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67103	CILG-150W-50K 90°	90-365V	150W	23994lm	5000K	70	515x530mm	6,08Kg
67114	CILG-150W-50K 120°	90-365V	150W	23994lm	5000K	70	500x490mm	5,50Kg
67115	CILG-150W-50K ACR	90-365V	150W	23994lm	5000K	70	420x605mm	6,08Kg


*Los Códigos 67114-67115 están disponibles bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

Comparativas

GYZ Lamps 700W	70% Energy Savings
HPS Lamps 400W	65% Energy Savings
MHI Lamps 400W	65% Energy Savings

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
5m	5m	470
6m	6m	305
7m	7m	215
8m	8m	160
9m	9m	125
10m	10m	100
11m	11m	80



IP 65



PF
 $\lambda \geq 0,90$

CRI
 ≥ 70

t_a
-20°/+40°C



$T_c=25^\circ\text{C}$

Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67104	CILG-188W-50K 90°	90-365V	188W	30429lm	5000K	70	530x515mm	9,40Kg
67116	CILG-188W-50K 120°	90-365V	188W	30429lm	5000K	70	490x500mm	9Kg
67117	CILG-188W-50K ACR	90-365V	188W	30429lm	5000K	70	605x420mm	9,40Kg

*Los Códigos 67116-67117 están disponibles bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

Comparativas

GYZ Lamps 700W	75% Energy Savings
HPS Lamps 400W	52% Energy Savings
MHI Lamps 400W	52% Energy Savings

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
7m	7m	310
8m	8m	230
9m	9m	180
10m	10m	140
11m	11m	115
12m	12m	95
13m	13m	85
14m	14m	70

COB 6 LED

by Citizen Electronics

150W, 188W

CITILED®
The Light Engine

**Con Sensor
de presencia**



Además de la eficiencia de los LEDs de Citizen Electronics esta nueva serie incorpora un sensor de presencia para un mayor ahorro energético.

Disponibles en 150W y 188W, en luz fría 5000K y Ra70. Existe la posibilidad de fabricarlas en distintas temperaturas de color y Ra, siempre bajo pedido. Consultar con Departamento Comercial.


El sensor y nuevo driver ajustable permiten regular la luminosidad de la campana según esté la estancia vacía o no. Ahora también ajustable mediante control remoto para facilitar el manejo tras la instalación.

Certificados de ensayos realizados por Tecnocert, laboratorio acreditado por ENAC / Test Certificates carried out by Tecnocert, laboratory accredited by ENAC / Certificats d'essais réalisés par Tecnocert, laboratoire accrédité par l'ENAC

N. Cert: **ALOGA170301.00**

GRUPO SERING
tecno
CERT

ENAC
Entidad Nacional de Acreditación



IP 65



PF
 $\lambda \geq 0,90$

CRI
 ≥ 70

t_a
-20°/+40°C



$T_c=25^\circ\text{C}$


Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67106	CILGS-150W-50K	90-365V	150W	23994lm	5000K	70	515x530mm	6,08Kg

Comparativas

GYZ Lamps 700W	70% Energy Savings
HPS Lamps 400W	65% Energy Savings
MHI Lamps 400W	65% Energy Savings

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
5m	5m	470
6m	6m	305
7m	7m	215
8m	8m	160
9m	9m	125
10m	10m	100
11m	11m	80



Tc=25°C


Código	Referencia	Tensión	Potencia	Lumens	Temp. Color	CRI (Ra)	Dimensiones	Peso
67107	CILGS-188W-50K	90-365V	188W	30429lm	5000K	70	515x610mm	9,40Kg

Comparativas

GYZ Lamps 700W	75% Energy Savings
HPS Lamps 400W	52% Energy Savings
MHI Lamps 400W	52% Energy Savings



Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor Potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

Height	Ø	Lux
7m	7m	310
8m	8m	230
9m	9m	180
10m	10m	140
11m	11m	115
12m	12m	95
13m	13m	85
14m	14m	70

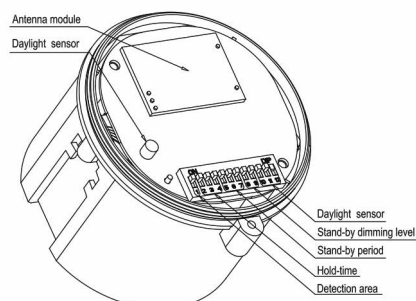

66/269 Sensor Merrytek MC054VRC

Tensión Entrada	120-277VAC 50Hz
Carga nominal	800W (120VAC), 1200W (220-277VAC)
Sistema HF	5.8GHz $\pm$ 75MHz
Consumo	$\leq$ 0.5W (standby), 1W
Zona de detección	(D x H) 16m x 15m
Detección de movimiento	0.5~3m/s
Ángulo de detección	Ajustable a 150° (pared/wall/mur) 360° (techo/ceiling/toit)
Grado IP	IP65
Temperatura de trabajo	-35°C~70°C
Tiempo de mantenimiento	Ajustable a 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min
Sensibilidad	Ajustable a 10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Sensor de luz	50lux / 100lux / 200lux / + ∞
Periodo en modo de espera	Ajustable a 5s / 5min / 10min / 30min / 1h / + ∞
Nivel de oscurecimiento en modo de espera	Ajustable a 10% / 20% / 30% / 50%
Vida en horas	50000h
Garantía	5 años

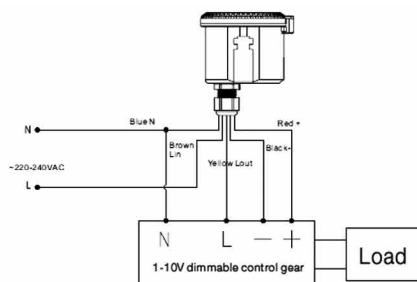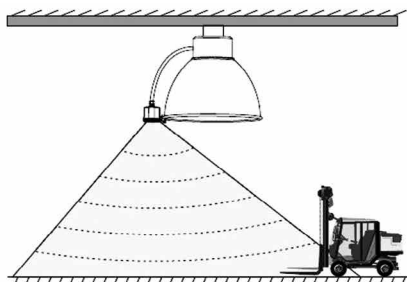



66/249 MANDO CAMPANA SMART

Control remoto para ajustar el sensor según se desee una vez instalada la campana en el techo, sin necesidad de acceder al propio sensor. Con 4 escenas preestablecidas.

Vida en horas	50000h
Garantía	5 años

BOTÓN	DESCRIPCIÓN																														
ON/ OFF	Al pulsar el botón "ON/OFF", la luz se encenderá o apagará de manera permanente, deshabilitando el sensor. Presiona "Reset" o "Auto Mode" para salir de este modo.																														
Reset	Al pulsar el botón "Reset", todos los parámetros podrán ser ajustados desde el DIP Switch del sensor.																														
Sensor Mode	Al pulsar el botón "Auto Mode", el sensor entrará en funcionamiento y todos los ajustes de parámetros quedarán igual que antes de haber pulsado "On/Off".																														
Dim Test	Al pulsar el botón "Dim Test", testeamos la regulación, regulando el nivel programado. Tras 2 segundos, volverá a los parámetros iniciales.																														
Test Mode	El botón "Test" tiene función de prueba. El sensor pasará a modo Test: • Sensibilidad de detección: 100% • Tiempo de espera: 2 segundos • Periodo inactivo: 0 segundos Presionar "Reset" o "Automode" para salir de este modo.																														
Scene Mode	<table><tr><th>ESCENAS</th><th>Detection Area</th><th>Hold Time</th><th>Stand-by Period</th><th>Stand-by Dim Level</th><th>Daylight Sensor</th></tr><tr><td>QS1</td><td>100%</td><td>50s</td><td>1 min</td><td>10%</td><td>5 lux</td></tr><tr><td>QS2</td><td>100%</td><td>1 min</td><td>3 min</td><td>10%</td><td>10 lux</td></tr><tr><td>QS3</td><td>100%</td><td>5 min</td><td>10 min</td><td>10%</td><td>50 lux</td></tr><tr><td>QS4</td><td>100%</td><td>10 min</td><td>50 min</td><td>10%</td><td>Deshabilitado</td></tr></table>	ESCENAS	Detection Area	Hold Time	Stand-by Period	Stand-by Dim Level	Daylight Sensor	QS1	100%	50s	1 min	10%	5 lux	QS2	100%	1 min	3 min	10%	10 lux	QS3	100%	5 min	10 min	10%	50 lux	QS4	100%	10 min	50 min	10%	Deshabilitado
	ESCENAS	Detection Area	Hold Time	Stand-by Period	Stand-by Dim Level	Daylight Sensor																									
	QS1	100%	50s	1 min	10%	5 lux																									
	QS2	100%	1 min	3 min	10%	10 lux																									
	QS3	100%	5 min	10 min	10%	50 lux																									
	QS4	100%	10 min	50 min	10%	Deshabilitado																									
Nota: Se pueden ajustar los parámetros de área de detección, tiempo de espera, periodo inactivo, nivel de regulación inactivo y sensor lumínico presionando al botón correspondiente. Se fijará el último valor utilizado.																															



IP 20



PF
 $\lambda \geq 0,90$

CRI
 ≥ 80

ta
 $-20^{\circ}\div+40^{\circ}\text{C}$



Tc=25°C

Código	Referencia	Lumens por rollo	Temp. Color	LEDs	Venta Mín.	TC Máx.
49108	ROL CLL620 50K	8300lm	5000K	300	1 ROLLO (5m)	60°C
49119	ROL CLL620 40K	8200lm	4000K			
49109	ROL CLL620 30K	7700lm	3000K			
49116	ROL CLL620 27K	7500lm	2700K			



IP 65



PF
 $\lambda \geq 0,90$


CRI
 ≥ 80


ta
 $-20^{\circ}\div+40^{\circ}\text{C}$



Tc=25°C

Código	Referencia	Lumens por rollo	Temp. Color	LEDs	Venta Mín.	TC Máx.
49110	ROL CLL620 50K IP	7400lm	5000K	300	1 ROLLO (5m)	60°C
49132	ROL CLL620 40K IP	7200lm	4000K			
49131	ROL CLL620 35K IP	7000lm	3500K			
49111	ROL CLL620 30K IP	6900lm	3000K			
49118	ROL CLL620 27K IP	6700lm	2700K			





PF
 $\lambda \geq 0,90$


CRI
≥ 80

ta
-20°÷+40°C



$T_c = 25^\circ\text{C}$

Código	Referencia	Lumens por tira	Temp. Color	LEDs	Venta Mín.	TC Máx.
53819	TIRA RIGIDA 7W 50K	750lm	5000K	27	1 tira	60°C
53817	TIRA RIGIDA 7W 30K	700lm	3000K			



CONECTORES PARA TIRAS FLEXIBLES

Código	Referencia	IP	Descripción
49200	CON 8MM IP22	IP22	Conector de 8mm entre tiras flexibles con IP22
49201	CON 8MM IP65	IP65	Conector de 8mm entre tiras flexibles con IP65
49202	CON 8MM IP22+15CM 1P	IP22	Conector de 8mm entre tiras flexibles con IP22 conexionado con cable de 15cm
49203	CON 8MM IP65+15CM 1P	IP65	Conector de 8mm entre tiras flexibles con IP65 conexionado con cable de 15cm
49204	CON 8MM IP22+15CM 2P	IP22	2 Conectores de 8mm entre tiras flexibles con IP22 conexionados entre si con cable de 15cm
49205	CON 8MM IP65+15CM 2P	IP65	2 Conectores de 8mm entre tiras flexibles con IP65 conexionados entre si con cable de 15cm







LightED

SÍMBOLOGÍA E
INFORMACIÓN
TÉCNICA



Símbolos Técnicos



85% de ahorro energético



No regulable



Tensión (V) 230



Regulable



Tensión (V) 12



Vida en horas



Indices de protection



Ángulo de apertura



Factor de Potencia



Calidad de la luz



Temperatura ambiente



Unidad mínima de venta



Instalación en interiores



Instalación en exteriores



Conforme a la directiva EMC



Conforme a la directiva ROHS



Conforme a la directiva LVD

Casquillos



Casquillo E27



Casquillo E14



Casquillo GX5.3



Casquillo G53



Casquillo G4



Casquillo G10



Casquillo 2G11



Casquillo E40



Casquillo GU10



Casquillo GX53



Casquillo G9



Casquillo G13




Casquillo G24D



Casquillo R7S

Los niveles de protección están indicados por un Código compuesto por dos letras constantes "IP" y dos números que indican el grado de protección.



Cuerpos sólidos	
Num.	Alcance de la protección
0	Sin protección contra el ingreso de objetos sólidos externos.
1	Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor de 50 mm.
2	Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 12,5 mm.
3	Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 2,5 mm.
4	Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 1 mm.
5	El ingreso de polvo no se previene completamente, pero no puede penetrar en tales cantidades que puedan afectar al funcionamiento correcto del aparato.
6	Protección total contra cualquier tipo de polvo.

Líquidos	
Num.	Alcance de la protección
0	Sin ninguna protección especial.
1	La caída vertical de gotas de agua no debe causar daños.
2	La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 15° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño.
3	La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 60° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño. (lluvia)
4	Las salpicaduras de agua desde cualquier dirección, no deben de causar daños al interior.
5	Los chorros de agua producidos con manguera y desde cualquier dirección, no deben de causar daño al interior.
6	La cantidad de agua que se introduzca, en casos de inundación esporádica o temporal, no debe dañar el interior, por ejemplo, los golpes de mar.
7	La cantidad de agua que se introduzca, en caso de sumergir el equipamiento en específicas condiciones de presión entre 1 y 30 minutos, no debe dañar las piezas internas del mismo.
8	El agua que se pueda introducir, si sumergimos el equipamiento al menos con 2 horas y con una presión de 2 bares y de 5 horas y con una presión de 5 bares, no deben producir daño en el interior.
9	El agua que se introduzca en el interior, producida al utilizar pistolas de limpieza con agua de alta presión, no deben causar daño interior.



LightED 2019

Índice de
referencia



ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

COD.	REFERENCIA	PAG.
13013	CONVERTIDOR E40-E27	55
35011	K512/25X7	19
46200	REGLETA + ON/OFF 3T	60
46201	REGLETA + ON/OFF 4T	60
46202	REGLETA + ON/OFF 5T	60
46203	REGLETA + ON/OFF 6T	60
49108	ROL CLL620 50K	125
49109	ROL CLL620 30K	125
49110	ROL CLL620 50K IP	125
49111	ROL CLL620 30K IP	125
49116	ROL CLL620 27K	125
49118	ROL CLL620 27K IP	125
49119	ROL CLL620 40K	125
49131	ROL CLL620 35K IP	125
49132	ROL CLL620 40K IP	125
49200	CON 8MM IP22	126
49201	CON 8MM IP65	126
49202	CON 8MM IP22+15CM 1P	126
49203	CON 8MM IP65+15CM 1P	126
49204	CON 8MM IP22+15CM 2P	126
49205	CON 8MM IP65+15CM 2P	126
53817	TIRA RÍGIDA 7W 30K	126
53819	TIRA RÍGIDA 7W 50K	126
62001	R7S J118 15W 50K	44
62007	PLC SMD 10W G24 40K P	45
62008	PLC SMD 10W G24 65K P	45
62009	PLC SMD 10W E27 65K P	45
62010	PL-L LED 16W 2G11 65K	45
62011	PL-L LED 22W 2G11 65K	45
62012	PL-L LED 32W 2G11 65K	45
62013	R7S J118 RG 15W 30K	44
62021	GU10 LED 5W 120° 50K	15
62022	GU10 LED 5W 120° 30K	15
62023	GU10 LED 6W 120° 50K	15
62024	GU10 LED 6W 120° 30K	15
62029	PL-L LED 16W 2G11 40K	45
62030	PL-L LED 22W 2G11 40K	45
62031	PL-L LED 32W 2G11 40K	45
62032	PAR30 12W E27 30K IP65	49
62035	PAR38 16W E27 30K IP65	50
62039	GU10 LED P 7W 30K	15
62040	GU10 LED P 7W 50K	15
62041	MR16 LED P 7W 30K	20
62042	MR16 LED P 7W 50K	20
62057	FLAMA LED F 4WE1430K	34
62058	EST LED F 4W E27 30K	33
62059	EST LED F 6W E27 30K	33
62060	EST LED F 8W E27 30K	33
62061	GU10 LED 7W 60° 30K	18
62062	GU10 LED 7W 60° 50K	18
62065	FLAMA LED 6W E14 30K	25
62066	FLAMA LED 6W E14 50K	25
62067	ESF LED 6W E14 30K	23
62068	ESF LED 6W E14 50K	23
62069	ESF LED 6W E27 30K	22

COD.	REFERENCIA	PAG.
62070	ESF LED 6W E27 50K	22
62073	GU10 LED REG 7W 60° 30K	18
62074	GU10 LED REG 7W 60° 50K	18
62075	CORN LED 27W E27 30K	54
62076	CORN LED 36W E27 30K	54
62077	EST LED 7W 360° E27 30K	28
62078	EST LED 7W 360° E27 50K	28
62089	ESF LED F 4W E14 30K	35
62090	ESF LED F 4W E27 30K	35
62093	3T LED 10W 30K	46
62094	3T LED 10W 50K	46
62095	GU10 LED 8W 100° 30K	19
62096	GU10 LED 8W 100° 50K	19
62099	CONVERTIDOR E27-E40	55
62100	R7S J78 LED SLIM 7W 30K	42
62101	R7S J78 LED SLIM 7W 40K	42
62102	GU10 LED 8W 100° 30K B	19
62103	GU10 LED 8W 100° 50K B	19
62105	G9 LED 4W 15D 30K	37
62106	G9 LED 4W 15D 50K	37
62107	R7S J118 LED 360° 10W 30K	44
62108	R7S J118 LED 360° 10W 50K	44
62109	GU10 LED 8W 120° 30K	16
62110	GU10 LED 8W 120° 50K	16
62111	G9 LED 2,5W 30K 360°	38
62112	G9 LED 2,5W 50K 360°	38
62113	PAR30 LED 13W E27 30K	49
62114	PAR30 LED 13W E27 50K	49
62115	PAR38 LED 16W E27 30K	50
62116	PAR38 LED 16W E27 50K	50
62119	CORN LED 27W E27 50K	54
62120	CORN LED 36W E27 50K	54
62121	GU10 LED 8W 100° 40K	19
62122	GU10 LED 8W 120° 40K	16
62123	ANTORCH LED F 4WE2730K	33
62124	FLAMA LED 6W E14 40K	25
62125	ESF LED 6W E14 40K	23
62126	ESF LED 6W E27 40K	22
62127	ESF LED 7W E14 40K	23
62128	ESF LED 7W E27 40K	22
62129	FLAMA LED 7W E14 40K	25
62130	FLAMA LED 5W E14 40K	25
62131	ESF LED 5W E14 40K	23
62132	ESF LED 5W E27 40K	22
62144	G4 LED 3W 30K 360°	39
62145	G4 LED 3W 50K 360°	39
62149	GU10 LED CR 6W 38° 30K	17
62150	GU10 LED CR 6W 38° 30K	17
62151	GU10 LED R 8W 100° 30K	19
62152	GU10 LED R 8W 100° 50K	19
62153	R7S J78 5W 30K 360°	41
62154	R7S J78 5W 50K 360°	41
62155	CORN LED 45W E27 50K	54
62156	CAMP BOMBI 50W E40 50K	54
62157	PEBETERO DECO 7W	66

COD.	REFERENCIA	PAG.
62158	GLOBO DECO 7W D95	67
62159	GLOBO DECO 7W D125	67
62160	R7S J78 12W 50K	42
62161	R7S J118 15W 30K	44
62162	R7S J118 RG 15W 50K	44
62163	R7S J78 RG 12W 30K	42
62164	R7S J78 RG 12W 50K	42
62165	ESF LED R 7W E27 30K	24
62166	ESF LED R 7W E27 50K	24
62167	ESF LED R 7W E14 30K	24
62168	ESF LED R 7W E14 30K	24
62169	FLAMA LED R 7W E14 30K	26
62170	FLAMA LED R 7W E14 50K	26
62171	EST LED 7W 180° E27 30K	28
62172	EST LED 7W 180° E27 50K	28
62173	EST LED 9W 180° E27 30K	28
62174	EST LED 9W 180° E27 50K	28
62175	EST LED 12W 180° E27 30K	28
62176	EST LED 12W 180° E27 50K	28
62177	PAR30 12W E27 50K IP65	49
62178	PAR38 16W E27 50K IP65	50
62199	CONDENSADOR LED	60
62201	R7S J78 12W 30K	42
62202	FUSIBLE TUBO LED	58
62210	T8 LED HPF 14W 360° 65K	57
62211	T8 LED HPF 10W 360° 65K	57
62212	T8 LED HPF 18W 360° 65K	57
62213	T8 LED HPF 22W 360° 65K	57
62214	T8 LED HPF 10W 360° 40K	57
62215	T8 LED HPF 18W 360° 40K	57
62216	T8 LED HPF 22W 360° 40K	57
62217	T8 LED HPF 22W 360° 50K	57
62218	T8 PINK 10W 60CM EF	59
62219	T8 PINK 20W 120 EF	59
62220	T8 PINK 20W 150 EF	59
62221	T8 LED LPF 10W 360° 65K	57
62222	T8 LED LPF 14W 360° 65K	57
62223	T8 LED LPF 18W 360° 65K	57
62224	T8 LED LPF 22W 360° 65K	57
62225	T8 LED LPF 10W 360° 40K	57
62226	T8 LED LPF 18W 360° 40K	57
62227	T8 LED LPF 22W 360° 40K	57
62228	T8 LED LPF 14W 360° 40K	57
62229	T8 PINK 15W 90CM EF	59
62230	T8 PINK 10W 60CM ST	59
62231	T8 PINK 15W 90CM ST	59
62232	T8 PINK 20W 120 ST	59
62233	T8 PINK 20W 150 ST	59
62234	T8 LED HPF18W 360° 30K	57
62235	G9 LED 5W 30K 360°	36
62236	G9 LED 5W 50K 360°	36
62237	G9 LED RG 5W 30K 360°	36
62238	G9 LED RG 5W 50K 360°	36
62239	G4 LED 2,5W 30K 360°	39
62240	G4 LED 2,5W 50K 360°	39

COD.	REFERENCIA	PAG.
62241	TS25 LED 4W E14 30K	40
62242	PAR56 35W IP68 50K	51
62243	OLIVA 300° 40W 50K	53
62244	T5 LED 8W 40K	56
62245	T5 LED 8W 65K	56
62246	T5 LED 12W 40K	56
62247	T5 LED 12W 65K	56
62248	T5 LED 16W 40K	56
62249	T5 LED 16W 65K	56
62250	QR111 GU10 16W 30K 24°	48
62251	EST A65 200° 17W E27 30K	30
62252	EST A65 200° 17W E27 40K	30
62253	EST A65 200° 17W E27 50K	30
62254	QR111 GU10 RG16W 30K 24°	48
62255	QR111 GU10 RG 16W 40K 24°	48
62256	QR111 GU10 16W 40K 24°	48
62257	OLIVA 300° 40W 40K	53
62258	QR111 GU10 16W 30K 36°	48
62278	GLOBO LED 11W E27 27K	30
62279	GLOBO LED 11W E27 60K	30
62280	GLOBO LED 15W E27 27K	30
62281	GLOBO LED 15W E27 60K	30
62284	QR111 G53 15W 30K 45°	47
62285	QR111 G53 15W 40K 45°	47
62290	ESF LED 7W E14 30K	23
62291	ESF LED 7W E14 50K	23
62292	ESF LED 7W E27 30K	22
62293	ESF LED 7W E27 50K	22
62294	FLAMA LED 7W E14 30K	25
62295	FLAMA LED 7W E14 50K	25
62320	TS26 LED 3W E14 30K	40
62321	TS26 LED 3W E14 50K	40
62327	R50 LED 6W E14 30K	31
62328	R50 LED 6W E14 50K	31
62329	R63 LED 8W E27 30K	31
62330	R63 LED 8W E27 50K	31
62341	R90 LED 12W E27 30K	32
62342	R90 LED 12W E27 50K	32
62343	FLAMA LED 5W E14 30K	25
62344	FLAMA LED 5W E14 50K	25
62345	ESF LED 5W E14 30K	23
62346	ESF LED 5W E14 50K	23
62347	ESF LED 5W E27 30K	22
62348	ESF LED 5W E27 50K	22
62349	FLAMA LUJO LED 5W E14 30K	26
62350	ESF LED 4W E14 50K	23
62351	ESF LED 4W E27 50K	22
62352	ESF LED 4W E14 30K	23
62353	ESF LED 4W E27 30K	22
62354	FLAMA LUJO LED 4W E14 30K	26
62355	FLAMA LUJO LED 4W E14 50K	26
62356	FLAMA LUJO LED 5W E14 50K	26
62357	FLAMA LED 4W E14 30K	25
62358	FLAMA LED 4W E14 50K	25
62359	R80 LED 10W E27 30K	32

COD.	REFERENCIA	PAG.
62360	R80 LED 10W E27 50K	32
62361	R7S J118 LED SLIM 7W 30K	43
62362	R7S J118 LED SLIM 7W 40K	43
62369	GU10 LED P 5W 30K	15
62372	GU10 LED P 5W 30K	15
62373	MR16 LED P 5W 30K	20
62375	MR16 LED P 5W 50K	20
62376	GU10 LED P 6W 30K	15
62377	GU10 LED P 6W 30K	15
62378	MR16 LED P 6W 30K	20
62379	MR16 LED P 6W 50K	20
62380	GU10 LED P 7W 40K	15
62381	GX5,3 LED 4W 30K	46
62382	GX5,3 LED 7W 30K	46
62383	GLOBO DECO RG 7W D125	67
62384	T80 25W 50K	53
62385	T100 30W 50K	53
62386	T120 40W 50K	53
62387	EST 270° 9W E27 30K	27
62388	EST 270° 9W E27 40K	27
62389	EST 270° 9W E27 50K	27
62390	EST 270° 11W E27 30K	27
62391	EST 270° 11W E27 40K	27
62392	EST 270° 11W E27 50K	27
62393	EST 270° 14W E27 30K	27
62394	EST 270° 14W E27 40K	27
62395	EST 270° 14W E27 50K	27
62396	ANTOR LED M 4WE2730K	33
62397	GLOBO LED R 15W E27 27K	30
62400	R63 RED ON 6W IP	52
62416	PAR38 GROW CT 25W IP65	52
62417	R63 7W FAR RED RADIATION	52
62418	R63 7W BLUE RADIATION	52
62419	R63 7W UV-A RADIATION	52
62421	FLAMA LUJO LED 7W E14 30K	26
62422	FLAMA LUJO LED 7W E14 50K	26
62423	FLAMA LED F M 4WE1430K	34
62424	F. LUJO LED F 4WE1430K	34
62425	F. LUJO LED FM 4WE1430K	34
62426	GU10 LED B 7W 60° 30K	17
62427	GU10 LED B 7W 60° 40K	17
62428	GU10 LED B 7W 60° 50K	17
62429	EST 270° 11W E27 30K R	27
62430	EST 270° 11W E27 50K R	27
62431	ESF LED 9W E14 30K	23
62432	ESF LED 9W E14 40K	23
62433	ESF LED 9W E14 50K	23
62434	ESF LED 9W E27 30K	22
62435	ESF LED 9W E27 40K	22
62436	ESF LED 9W E27 50K	22
62437	FLAMA LED 9W E14 30K	25
62438	FLAMA LED 9W E14 40K	25
62439	FLAMA LED 9W E14 50K	25
62440	G9 LED SIL 4W 360° 30K	37
62441	G9 LED SIL 4W 360° 50K	37

COD.	REFERENCIA	PAG.
62442	EST LED 9W 3DIM 40K	80
62443	EST LED 9W 3CCT	80
62444	EST LED 9W RGB+W	81
62445	MANDO BOMBILLA RGB	81
62446	EST LED 9W S-LUX 50K	81
62447	T9 LED BG 15W 65K	56
62448	T9 LED BG 20W 65K	56
62449	MR16 LED B 7W 60° 30K	21
62450	MR16 LED B 7W 60° 50K	21
62451	GU10 LED 9,5W 120° 30K	16
62452	GU10 LED 9,5W 120° 40K	16
62453	GU10 LED 9,5W 120° 50K	16
62455	KIT LED UFO 20W 40K B	73
62456	KIT LED UFO 20W 40K N	73
62457	KIT LED UFO 20W 40K P	73
62458	KIT LED UFO 20W 40K R	73
62459	KIT LED UFO 20W 40K V	73
62460	KIT LED UFO 20W 40K A	73
62462	EST CONFOR 9W E27 40K	79
62463	G9 COB 4W 30K	38
62464	G9 COB 4W 50K	38
62465	R7S J118 COB 8W 30K	43
62466	R7S J118 COB 8W 40K	43
62468	T8 LED SENSOR 18W 65K	58
62469	T8 LED SENSOR 24W 65K	58
62470	R7S J78 COB 4W 30K	41
62471	R7S J78 COB 4W 40K	41
62472	GU10 7W SMD MT 30K	16
62473	GU10 7W SMD MT 40K	16
62474	GU10 7W SMD MT 50K	16
62476	QR111 G53 16W 30K 36°	47
62477	QR111 GU10 16W 40K 36°	48
62478	MR16 7W SMD MT 30K	20
62479	MR16 7W SMD MT 50K	20
62480	EST 230° 9W E27 30K	29
62481	EST 230° 9W E27 40K	29
62482	EST 230° 9W E27 50K	29
62483	EST 230° 11W E27 30K	29
62484	EST 230° 11W E27 40K	29
62485	EST 230° 11W E27 50K	29
62486	QR111 G53 16W 40K 36°	47
62487	EST LED FIL 10W 30K	33
62488	EST LED FIL 10W MT 30K	33
62489	PAR56 35W IP68 RGB	51
62490	PEBETERO DECO 7W CL	66
62491	EST BAT 9W 40K	82
62492	EST LED F MT 8W E27 30K	33
62493	ESF LED F MT 4W E14 30K	35
62494	ESF LED F MT 4W E27 30K	35
62600	G125 F 6W 27K	67
62601	G125 FC 4W 27K ORO	68
62602	G125 ST GR 6W 27K	68
62603	G125 ST ORO 6W 27K	68
62604	G125 MR 6W 27K	69
62605	G125 MP 6W 27K	69

COD.	REFERENCIA	PAG.
62606	DM125 CL 6W 27K	69
62607	DM125 ORO 6W 27K	69
62608	T30 F 6W 27K	70
62609	T30 F 7W 27K	70
62610	CRISTAL PERA ORO	71
62611	CRISTAL TUBULAR ORO	71
62612	ADAPTADOR E14/E27	71
62613	FIREBULB 4W 15K	72
62614	B45 DECO CL 4W E27 20K	65
62615	B75 DECO CL 4W E27 20K	65
62616	ST64 DECO CL 4W E27 20K	66
62620	DOWNLIGHT SMD 12W 60K B	99
62621	DOWNLIGHT SMD 12W 60K P	99
66259	DLGSR 40W 1A 0-10V	91
66259	DLGSR 40W 1A 0-10V	92
66260	DLGSR 40W 1A TRIAC	91
66260	DLGSR 40W 1A TRIAC	92
66279	SEN INF EMP IP20	84
66280	SEN INF ESQ180° IP44	85
66281	SEN INF SUP IP20	83
66293	SEN INF SUP IP65	83
66294	SEN INF EMP SM IP20	84
66295	SEN MW EMP IP20	87
66296	SEN INF ESQ180° IP65	85
66297	SEN MW SUP IP20	87
66298	SEN INF MEC IP20	86
66299	SEN INF DECO IP54	86
67050	PAN T8 60CM IP65	96
67051	PAN T8 120CM IP65	96
67052	PAN T8 150CM IP65	96
67053	PAN T8 2x60CM IP65	96
67054	PAN T8 2x120CM IP65	96
67055	PAN T8 2x150CM IP65	96
67056	PAN SMD 18W 65K IP65	96
67057	PAN SMD 36W 65K IP66	96
67058	PAN SMD 48W 65K IP67	96
67059	REGLETA T5 12W40K+CA	97
67060	REGLETA T5 8W40K+INT	97
67100	CILG-55W-50K 90°	115
67101	CILG-79W-50K 90°	116
67102	CILG-96W-50K 90°	117
67103	CILG-150W-50K 90°	118
67104	CILG-188W-50K 90°	119
67106	CILGS-150W-50K	121
67107	CILGS-188W-50K	122
67108	CILG-55W-50K 120°	115
67109	CILG-55W-50K ACR	115
67110	CILG-79W-50K 120°	116
67111	CILG-79W-50K ACR	116
67112	CILG-96W-50K 120°	117
67113	CILG-96W-50K ACR	117
67114	CILG-150W-50K 120°	118
67115	CILG-150W-50K ACR	118
67116	CILG-188W-50K 120°	119
67117	CILG-188W-50K ACR	119

COD.	REFERENCIA	PAG.
67121	HB-LAMP E40 150W 50K	113
67122	CAMPANA UFO 150W 50K	113
67125	LOW BAY 95W E40 40K	112
67126	CAMP SQUARE 150W 60K	112
67127	SUPERFICIE SQUARE	112
67128	FIJ EMPOTRA SQUARE	112
67235	PROYECTOR 150W 60K	110
67236	PROYECTOR 200W 60K	110
67237	CONECTOR IP67	110
67238	SPOT RD 8W 40K 60°B	107
67239	SPOT RD 8W 40K 60°P	107
67240	SPOT SQ 8W 40K 60°B	107
67241	SPOT SQ 8W 40K 60°P	107
67410	SUPERFICIE PAN 60X60	91
67411	SUSPENSIÓN PANEL 4C	91
67424	PANEL 40W 60X60 40K S	91
67425	PANEL 40W 60X60 60K S	91
67426	FIJACIÓN PANEL EMPOTRAB	91
67426	FIJACIÓN PANEL EMPOTRAB	92
67429	PA60X60 40W 40K UGR19	91
67430	PA120X30 40W 40K	92
67431	PA120X60 60W 40K	93
67432	PA120X30 UGR19 40W 40K	92
67433	PA120X60 UGR19 60W 40K	93
67434	FIJ. PAN. EMP. 60X120	93
67435	SUPERFICIE PAN 120X60	93
67436	SUPERFICIE PAN 120X30	92
67437	SUSPENSIÓN PANEL 6C	92
67437	SUSPENSIÓN PANEL 6C	93
67438	FR PANEL 40W60X6040K	94
67600	DOWNLIGHT SMD 12W 40K B	99
67601	DOWNLIGHT SMD 12W 40K P	99
67602	DOWNLIGHT SMD 18W 40K B	99
67603	DOWNLIGHT SMD 18W 60K B	99
67604	DOWNLIGHT SMD 18W 40K P	99
67605	DOWNLIGHT SMD 24W 40K B	99
67606	DOWNLIGHT SMD 24W 60K B	99
67607	DOWNLIGHT SMD 24W 40K P	99
67608	DOWNLIGHT SMD 24W 60K P	99
67609	DOWNLIGHT SMD 30W 40K B	99
67610	DOWNLIGHT SMD 30W 60K B	99
67611	DOWNLIGHT SMD 30W 40K P	99
67616	DOWN LUNA 18W 40K	104
67617	DOWN LUNA 18W 60K	104
67618	DOWN LUNA 24W 40K	104
67619	DOWN LUNA 24W 60K	104
67622	DOWNLIGHT SMD 18W 60K P	99
67623	DOWNLIGHT SMD 30W 60K P	99
67624	DOWN SLIM 12W 40K	103
67625	DOWN SLIM 12W 60K	103
67626	DOWN SLIM 18W 40K	103
67627	DOWN SLIM 18W 60K	103
67628	DOWN SLIM 24W 40K	103
67629	DOWN SLIM 24W 60K	103
67630	DOWN SLIM SQ 12W 40K	103

COD.	REFERENCIA	PAG.
67631	DOWN SLIM SQ 12W 60K	103
67632	DOWN SLIM SQ 18W 40K	103
67633	DOWN SLIM SQ 18W 60K	103
67634	DOWN SLIM SQ 24W 40K	103
67635	DOWN SLIM SQ 24W 60K	103
67645	DOWN LEO 12W 40K	102
67646	DOWN LEO 12W 60K	102
67647	DOWN LEO 18W 40K	102
67648	DOWN LEO 18W 60K	102
67649	DOWN GAUDI 40W 40K	106
67650	DOWN GOYA 40W 40K	106
67651	DOWN MONET 18W 40K	100
67652	DOWN MONET 18W 60K	100
67653	DOWN MONET 24W 40K	100
67654	DOWN MONET 24W 60K	100
67655	DOWN MONET SQ 18W 40K	100
67656	DOWN MONET SQ 18W 60K	100
67657	DOWN MONET SQ 24W 40K	100
67658	DOWN MONET SQ 24W 60K	100
67661	DOWN SLIM NQ 18W 40K	103
67662	DOWN SLIM NQ 18W 60K	103
67663	DOWN SLIM NQ 24W 40K	103
67664	DOWN SLIM NQ 24W 60K	103
67665	SUPERFICIE DW-SLIM18	103
67668	DOWN MONET 12W 30K	100
67669	DOWN MONET 12W 40K	100
67670	DOWN MONET 12W 60K	100
67671	DOWN MONET 18W 30K	100
67672	DOWN MONET 24W 30K	100
67673	DOWN MONET CM 18W 40K	101
67674	DOWN MONET CM 24W 40K	101
67675	ARO MONET CM NICK18W	101
67676	ARO MONET CM BRON18W	101
67677	ARO MONET CM NICK24W	101
67678	ARO MONET CM BRON24W	101
67679	PROYECTOR 30W 60K BF	108
67680	PROYECTOR 50W 60K BF	108
67681	PROYECTOR 50W 60K NF	108
67682	PROY. 50W 60K SENS NF	108
67683	PROYECTOR 20W 60K NF	108
67684	PROYECTOR 10W 60K NF	108
67685	PROYECTOR 30W 60K NF	108
67686	PROYECTOR 100W 60K NF	108
67687	DOWN MONET R 18W 40K	100
67688	DOWN MONET R 24W 40K	100
67689	DOWN MIRÓ 30W 40K	102
67690	DOWN MIRÓ 30W 60K	102
67691	ARO MONET CM NEGRO18W	101
67692	ARO MONET CM NEGRO24W	101
67693	DOWN MONET 3CCT 18W	101
67694	DOWN MONET CM 24W 60K	101
67695	DOWN MONET CM 18W 60K	101
67697	DOWN MIRÓ 20W 40K	102
67698	DOWN MIRÓ 20W 60K	102

COD.	REFERENCIA	PAG.
67701	PLAFON 18W 30K	105
67702	PLAFON 18W 60K	105
67703	PLAFON 24W 30K	105
67704	PLAFON 24W 60K	105
67705	PLAFON SMART 18W 30K	105
67706	PLAFON SMART 18W 60K	105
67707	PLAFON SMART 24W 30K	105
67708	PLAFON SMART 24W 60K	105
67709	DOWN SELENE 9W 40K	104
67710	DOWN SELENE 9W 60K	104
67711	DOWN SELENE 18W 40K	104
67712	DOWN SELENE 18W 60K	104
67713	DOWN SELENE 36W 40K	104
67714	DOWN SELENE 36W 60K	104
67715	REGLETA 18W 60CM 40K	97
67716	REGLETA 18W 60CM 60K	97
67717	REGLETA 28W 90CM 40K	97
67718	REGLETA 28W 90CM 60K	97
67719	PROY PORT 30W 60K NF	109
67720	LIN-EMP TROYA 40W40K	98
67721	LIN-SUS CURIE 40W40K	98
67722	LIN-SUS FRIDA 20W40K	98
67724	LIN-EMP TROYA 20W40K	98
67725	LIN-SUS CURIE 20W40K	98
67800	PENDEL FXB PL 1,5 R	74
67801	PENDEL FXB ORO 1,5 O	74
67802	PENDEL FXB CR 1,5 N	74
67803	PENDEL FXB RS 1,5 N	74
67804	PENDEL FXLT 1,5 N	74
67805	PENDEL FXC ORO 1,5 M	74
67806	PENDEL CUERDA	74
67807	BASE CUADRADA PIEDRA	71
67808	BASE MADERA	71
67809	PENDEL CUERDA 1M	74
67810	GUIRNA10M 10E27 IP65	75
67811	ARODICRO RD92 B	21
67812	ARODICRO RD92 P	21
67813	ARODICRO SQ92 B	21
67814	ARODICRO SQ92 P	21

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

LightED

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

LightED



La presente información y condiciones de venta son de aplicación a todos los pedidos u órdenes de compra cursados por Antonio López Garrido, S.A., (en adelante ALG, S.A.) para los productos incluidos en este catálogo. La formalización de un pedido por Ud. implica el conocimiento y aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable. Para que cualquier modificación de las presentes condiciones de venta tenga validez, habrá de ser aceptada expresamente por escrito por ALG, S.A.

1. OFERTAS Y CONTRATOS

El pedido mínimo admisible es de 30€ sin impuestos. Su pedido realizado a través de un fax, e-mail, correo postal, nuestra página web o por medio de nuestros agentes de venta constituye una oferta vinculante que deberá ser aceptada expresamente por ALG, S.A., bien mediante la correspondiente confirmación de pedido, o el envío de los productos solicitados. Los pedidos de los productos de este catálogo inferiores al contenido de una caja, por producto, tienen un incremento del 7%. La información que suministra ALG, S.A., en este catálogo, reviste carácter orientativo, sirviendo únicamente a la descripción general del producto, a no ser que se especifique expresamente su naturaleza vinculante. ALG, S.A. no vendrá obligado a informar sobre los cambios y modificaciones que pudiera realizar el fabricante en la fabricación y/o composición de los productos, si tal modificación no afectare al funcionamiento o finalidad de los mismos; igualmente, no está obligado a hacer incorporar tal modificación en los productos ya entregados o correspondientes a pedidos en curso, salvo que dicha modificación se facture suplementariamente.

2. GARANTÍA

ALG establece una garantía general sobre sus productos, salvo pacto contrario, de 2 años, a contar desde la firma del certificado de entrega de mercancía. Dicha garantía incluye la reposición o sustitución de productos defectuosos por otros iguales o de similares características, pero nunca su instalación o montaje. Todo ello, siempre que el precio de la mercancía objeto de garantía se encuentre abonado de conformidad a las formas de pago pactadas contractualmente entre las partes y que los artículos a reemplazar hayan sido devueltos a ALG. La garantía en ningún caso cubrirá aquellos productos que hayan sido manipulados o alterados. La presente garantía no incluye el reembolso del producto, únicamente la reparación o sustitución. Las condiciones de reembolso por devolución de producto quedan descritas en el punto nº8 de esta declaración.

3. PRECIOS

Nuestros precios se cotizan en Euros (€) por unidad, excepto aquellos que por su magnitud, peso o volúmenes, figure en la lista de precios su correspondiente unidad de venta. Dichos precios se entienden con embalaje estándar incluido. Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso incluso, cuando el mismo conste en una confirmación de pedido, cuando se produzcan incrementos en los costes de adquisición de los productos, o en cualesquiera otros costes que tengan reflejo directo sobre el precio final de venta.

4. ENTREGA Y RESERVA DE DOMINIO

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos posibles para que la mercancía se entregue en la fecha por Ud. solicitada pero siempre y cuando en ALG, S.A. hayamos recibido, a su vez, el suministro de los productos por parte de los respectivos fabricantes, en tiempo y forma. Las fechas de entrega señaladas por ALG, S.A. tendrán siempre carácter estimativo. Ud. nos autoriza a realizar entregas parciales de pedidos, excepto cuando nos exprese claramente y por escrito que deben ser servidos de forma completa. Los restos de pedidos inferiores a 30€ se anularán inmediatamente. Los productos solicitados por Ud. se suministran bajo reserva de dominio a favor de ALG, S.A. hasta el total cumplimiento de sus obligaciones de pago.

5. RIESGOS SOBRE LA MERCANCÍA

El riesgo sobre el buen estado del producto se traslada del vendedor al comprador en el momento de la entrega. A partir de la recepción del pedido y con la firma del albarán de entrega, el comprador se hace responsable de su correcta conservación, hasta el momento de la instalación en su caso.

6. PORTES

Los envíos a España serán a portes pagados para un importe neto de la factura, antes de impuestos, igual o superior a 330 €, excepto para Canarias, Ceuta y Melilla que será de 1.500 €, siempre que el cliente acepte que el envío se realice utilizando una de las compañías de transporte autorizadas por ALG, S.A. Los envíos para otros países, se realizan a portes debidos.

7. FORMA DE PAGO

Si Ud. nos realiza por primera vez un pedido, la forma de pago es mediante prepago ya sea al contado o a través de transferencia bancaria. Posteriormente se pueden establecer otras formas de pago, siempre que se presenten las condiciones necesarias. Si ya es cliente de ALG, S.A. y dispone de una forma de pago personalizada, respetamos lo acordado, salvo que se estipule lo contrario por mutuo acuerdo en la confirmación del pedido o dejen de cumplirse las condiciones de pago hasta la fecha pactada. En el caso de incumplimiento de pagos, las comisiones y gastos bancarios o gestiones son por cuenta del cliente.

8. DEVOLUCIONES

Si detecta roturas o defectos en el producto debidos al transporte, nos lo debe comunicar por escrito antes de las 48 horas posteriores a la recepción del material pasado dicho plazo no aceptamos devoluciones por dichas causas. Ud. tiene derecho a devolver el producto dentro del plazo de 15 días laborales desde la fecha de recepción de la mercancía por no cumplir sus expectativas. Únicamente debe enviar una notificación por escrito, ya sea por fax (96 192 01 06), e-mail (ventas@algsa.es) o a través de nuestra página web (www.algsa.es). Será necesario aportar la factura de compra o, en caso de no disponer de ella, indicar el número de la misma. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a que se indiquen las causas que han motivado el mismo. ALG, S.A. le reembolsará cualquier pago que hubiera realizado respecto a su pedido.

En caso de ejercer el derecho de devolución por su insatisfacción del producto, Ud. debe devolver la mercancía en el plazo de 30 días desde la fecha de su notificación. De no efectuarse la devolución dentro del plazo indicado, perderá toda acción y el derecho de repetir por esta causa contra ALG, S.A. Dicha devolución se realiza a portes pagados por Ud. y siendo responsable del perfecto estado de los productos. Las devoluciones de producto sólo pueden realizarse de acuerdo con el procedimiento y términos que le indiquemos.

ALG se reserva el derecho de aplicar una depreciación del valor de la mercancía en el supuesto de que el plazo de devolución se encontrara fuera de lo establecido

9. PROTECCIÓN DE DATOS

Sus datos de carácter personal son tratados confidencialmente y forman parte de una base de datos responsabilidad de ALG, S.A. que puede ser utilizada para informarle de otros productos y servicios ofrecidos por ALG, S.A. ALG, S.A. puede comunicar sus datos a terceros (bancos o entidades relacionadas.) sólo y exclusivamente para los propósitos de la gestión de las transacciones entre ALG, S.A. y Ud. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos 16/1999 de fecha 13 de Diciembre, Ud. puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, modificación o cancelación de sus datos incorporados en la base de Datos de ALG, S.A. solicitándolo por escrito a ALG, S.A. (Dpto. Comercial/Marketing).

10. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Para cualquier controversia relacionada con la interpretación de estas condiciones generales de venta, o con cualquier relación comercial entre las partes, éstas se someten, con renuncia expresa a su propio fuero, a la competencia de los Tribunales de Valencia (España), aun cuando los portes sean pagados o recibos domiciliados o protestados en otro lugar distinto a Valencia. El cliente no está autorizado a transferir sus derechos a terceros sin autorización escrita por parte de ALG, S.A.

Cualquier comunicación escrita que Ud. desee realizar debe dirigirse a:

Antonio López Garrido, S.A.

**Avda. Comarques del País Valencia, 60 (Autovía A-3. Km. 345,1)
46930 Quart de Poblet (Valencia).**

Servicio de Atención al Cliente para resolverle cualquier duda que pudiera surgir, por medio del envío de un e-mail: ventas@algsa.es o en el teléfono 96 192 06 30.

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

LightED

algsa.com



algsa.es

Avda. Comarques del País Valencià, 60 - 46930 - Quart de Poblet (Valencia)

Teléfono: 96 192 06 30 - Fax: 96 192 01 06

ventas@algsa.es

LightED



ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60

46930 Quart de Poblet (Valencia)

Teléfono: 96 192 06 30 - Fax: 96 192 01 06

ventas@algsa.es

algsa.es

